BIG WHITE®
2026

SLV LIGHTING CATALOGUE

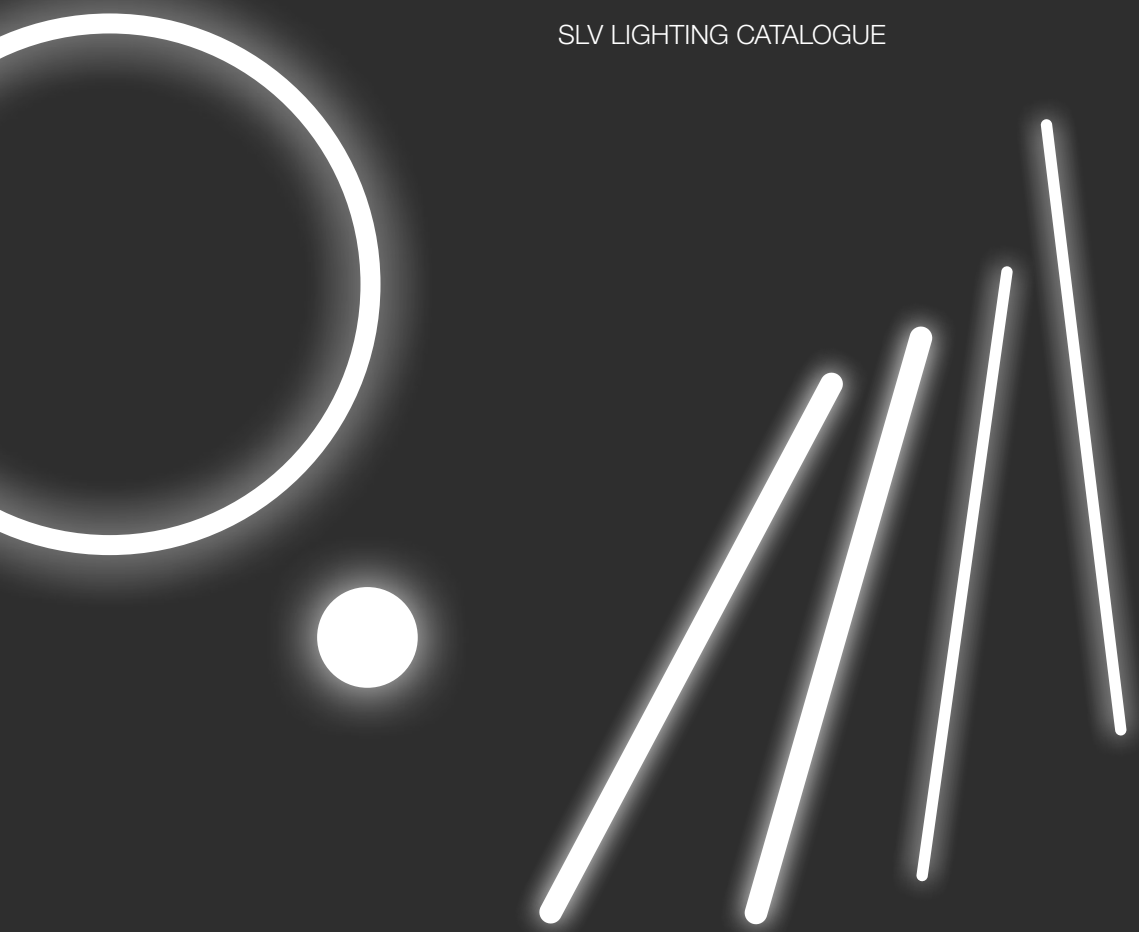

SLV

EXPERIENCE LIGHT

SLVtec

FOLGE DEM BLAUEN STERN – DIE NEUE SLVtec® PRODUKTWELT

**DREI LEISTUNGSKLASSEN.
UNZÄHLIGE MÖGLICHKEITEN.
EINE ANTWORT: SLVtec®**

Egal, ob Sie eine kosteneffiziente Grundbeleuchtung, die ideale Balance zwischen Preis und Leistung oder hochentwickelte Lichtlösungen suchen: SLVtec® hält die passende Antwort für Sie bereit.

Alle unsere Produkte vereinen innovative Technologie, effiziente Lichtleistung und vielseitige Einsatzmöglichkeiten – für Profis, die täglich auf Funktion und Qualität vertrauen.

VALUE

Zuverlässige Essentials für kosteneffiziente Projekte.

CORE

Das perfekte Gleichgewicht zwischen Preis und Leistung.

PERFORMANCE

Hochleistungsleuchten für anspruchsvolle Projekte.

UNSERE HIGHLIGHTS



EASYLIGHT & RETRO

LED-Lichtbandsysteme mit bis zu 200 lm/W, 100.000 h Lebensdauer und werkzeugloser Montage

PAVANNO

Bis zu 190 lm/W, 100.000 h Lebensdauer und UGR<19

TRACKSPOT P

Bis zu 170 lm/W, 75.000 h Lebensdauer und CRI>90

Scannen, entdecken, durchstarten –
mit der passenden SLVtec® Lösung für Ihr Projekt auf slv.com

INDOOR

Einbauleuchten 10
Deckenleuchten 126
Pendelleuchten 182
Wand- und Deckenleuchten 290
Tisch- und Standleuchten 432

48V-System 466
Niedervolt Seilsystem 514
Hochvolt Stromschiene 1-Phasen 524
Hochvolt Stromschiene 3-Phasen 582
Profillösungen und LED-Strips 658

OUTDOOR

Mobile Leuchten und Standleuchten 686
Strahler 802
Deckenleuchten 824
Wand- und Deckenleuchten 838
Einbauleuchten 948
Bodeneinbauleuchten 958

ZUBEHÖR

Leuchtmittel 998
Zubehörteile 1010

NAVIGATION

Applikationsindex 1026
Numerischer Index 1058
Alphabetischer Index 1074

NAVIGATION

KATEGORIEÜBERSICHT

Alles auf einen Blick. Finden Sie die passende Leuchte anhand ihrer Kategorie.

Die komplette Übersicht finden Sie ab Seite 1025.

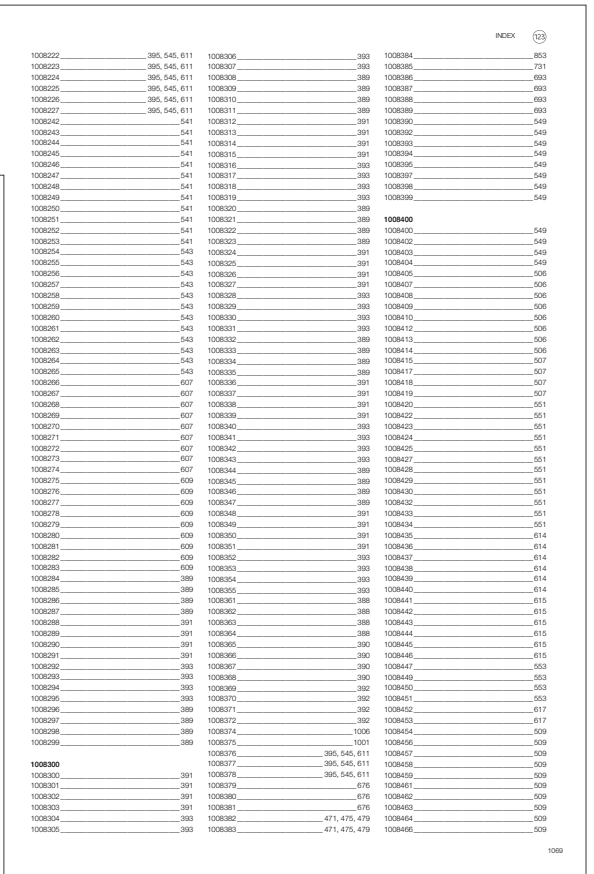

INDEX

Finden Sie schnell Ihre Leuchte im numerischen oder alphabetischen Index.



PRODUKTKATEGORIEN

Wissen, wo es lang geht. Die neuen Icons und Farben ermöglichen eine schnelle und unkomplizierte Navigation zu den jeweiligen Produktkategorien.

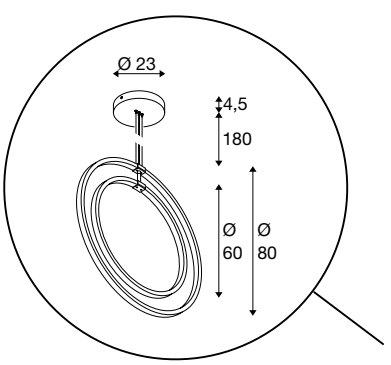

EMPFEHLUNGEN

Schnell und einfach. Entdecken Sie das passende Zubehör und Leuchtmittel zu den von Ihnen ausgewählten Produkten.

ACHTUNG

Alle Maßangaben sind bei uns in **cm** angegeben.

EINFACH ERKLÄRT

In unserer neuen Ratgeberrubrik finden Sie alle wichtigen Informationen rund um das Thema Licht und unseren SLV Produkten schnell und einfach erklärt.

Von Planungshilfen über Systemdarstellungen bis hin zu Lichtwissen erfahren Sie alles in diesem BIG WHITE®. Achten Sie also beim Durchblättern auf unsere gelben Ratgeberseiten.

GESTALTEN SIE IHR LED-PROFIL

Setzen Sie Akzente oder beleuchten Sie ganze Räume – von 700 lm pro Meter bis zu 4.000 lm pro Meter

Bringen Sie Farbe ins Spiel – LED-Strips in weiß, als CCT (Tunable White) oder RGBW Version erhältlich.

Gefrostet, milchig oder transparen hoher Ausführung – Wählen Sie z schiedlichen Abdeckungen für für Anwendungen und Lichtverteilung

Alle sichtbaren Systemkomponen aufeinander abgestimmt. Die Met mit dem gleichen Pulver wie die P

Die Stripmontagefläche der Profile beschichtet um eine optimale Wä ermöglichen.

	NEW Grazia LED Strip Value, Additional Lighting	NEW Grazia LED Strip Value, Main Lighting	NEW Grazia LED Strip Value, Main Lighting Plus	NEW Grazia LED Strip Core, Main Lighting	Grazia LED Strip Pro MAX
Stripes	1008380	1008516	1008519	1008522	1004720
Color*	3000 K	3000 K	3000 K	3000 K	3000 K
Voltage	24 V	24 V	24 V	24 V	24 V
lm/m	670	1340	2040	1620	2500
LED/m	64	128	160	180	196
CRI	>80	>80	>80	>90	>90
Wattage/m	4,8 W	9,6 W	14,4 W	9 W	25,2 W
LM/W	140	140	140	180	99
Breite	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm	20 mm

Profile		Farbe	Max. Montagefläche					
GRAZIA 10 Aufbau-Profil flach 2 m	1000462	schwarz	10 mm	✓	✓	✓	✓	-
	1000461	weiß						
GRAZIA 10 Aufbau-Profil standart 2 m	1000465	schwarz	10 mm	✓	✓	✓	✓	-
	1000464	weiß						
GRAZIA 10 Einbau-Profil 2 m	1000459	schwarz	10 mm	✓	✓	✓	✓	-
	1000458	weiß						
GRAZIA 10 Ecke 2 m	1004889	alu	10 mm	✓	✓	✓	✓	-
	1004890	weiß						
GRAZIA 20 Aufbau-Profil standard 3 m	1000525	schwarz	20 mm	✓	✓	✓	✓	✓
	1000524	weiß						
GRAZIA 20 Aufbau-Profil flach 3 m	1000534	schwarz	20 mm	✓	✓	✓	✓	-
	1000533	weiß						
GRAZIA 20 Einbau-Profil 3 m	1000498	schwarz	20 mm	✓	✓	✓	✓	✓
	1000497	weiß						
GRAZIA 60 Aufbau-Profil 1,5 m	1004896	schwarz	40 mm	✓	✓	✓	✓	✓
	1004897	weiß						
GRAZIA 60 Aufbau-Profil 3 m	1004898	schwarz	40 mm	✓	✓	✓	✓	✓
	1004899	weiß						
GRAZIA 60 Einbau-Profil 1,5 m	1004905	schwarz	40 mm	✓	✓	✓	✓	✓
	1004906	weiß						
GRAZIA 60 Einbau-Profil 3 m	1004908	schwarz	40 mm	✓	✓	✓	✓	✓
	1004907	weiß						

Stellen Sie sich Ihr individuelles Profil zusammen. Passende Treiber hierzu stellen wir Ihnen auf unseren Zubehör-Seiten 1015–1019 vor.

ALLE PRODUKTE DIREKT ONLINE

Unter **slv.com** finden Sie das komplette SLV Sortiment mit allen Produktdaten, Beschreibungen, Verfügbarkeiten und vielem mehr. Nützliche Planungsdateien, 3D-Daten, Konfiguratoren und Kalkulationstools unterstützen Sie bei Ihrer Lichtplanung.

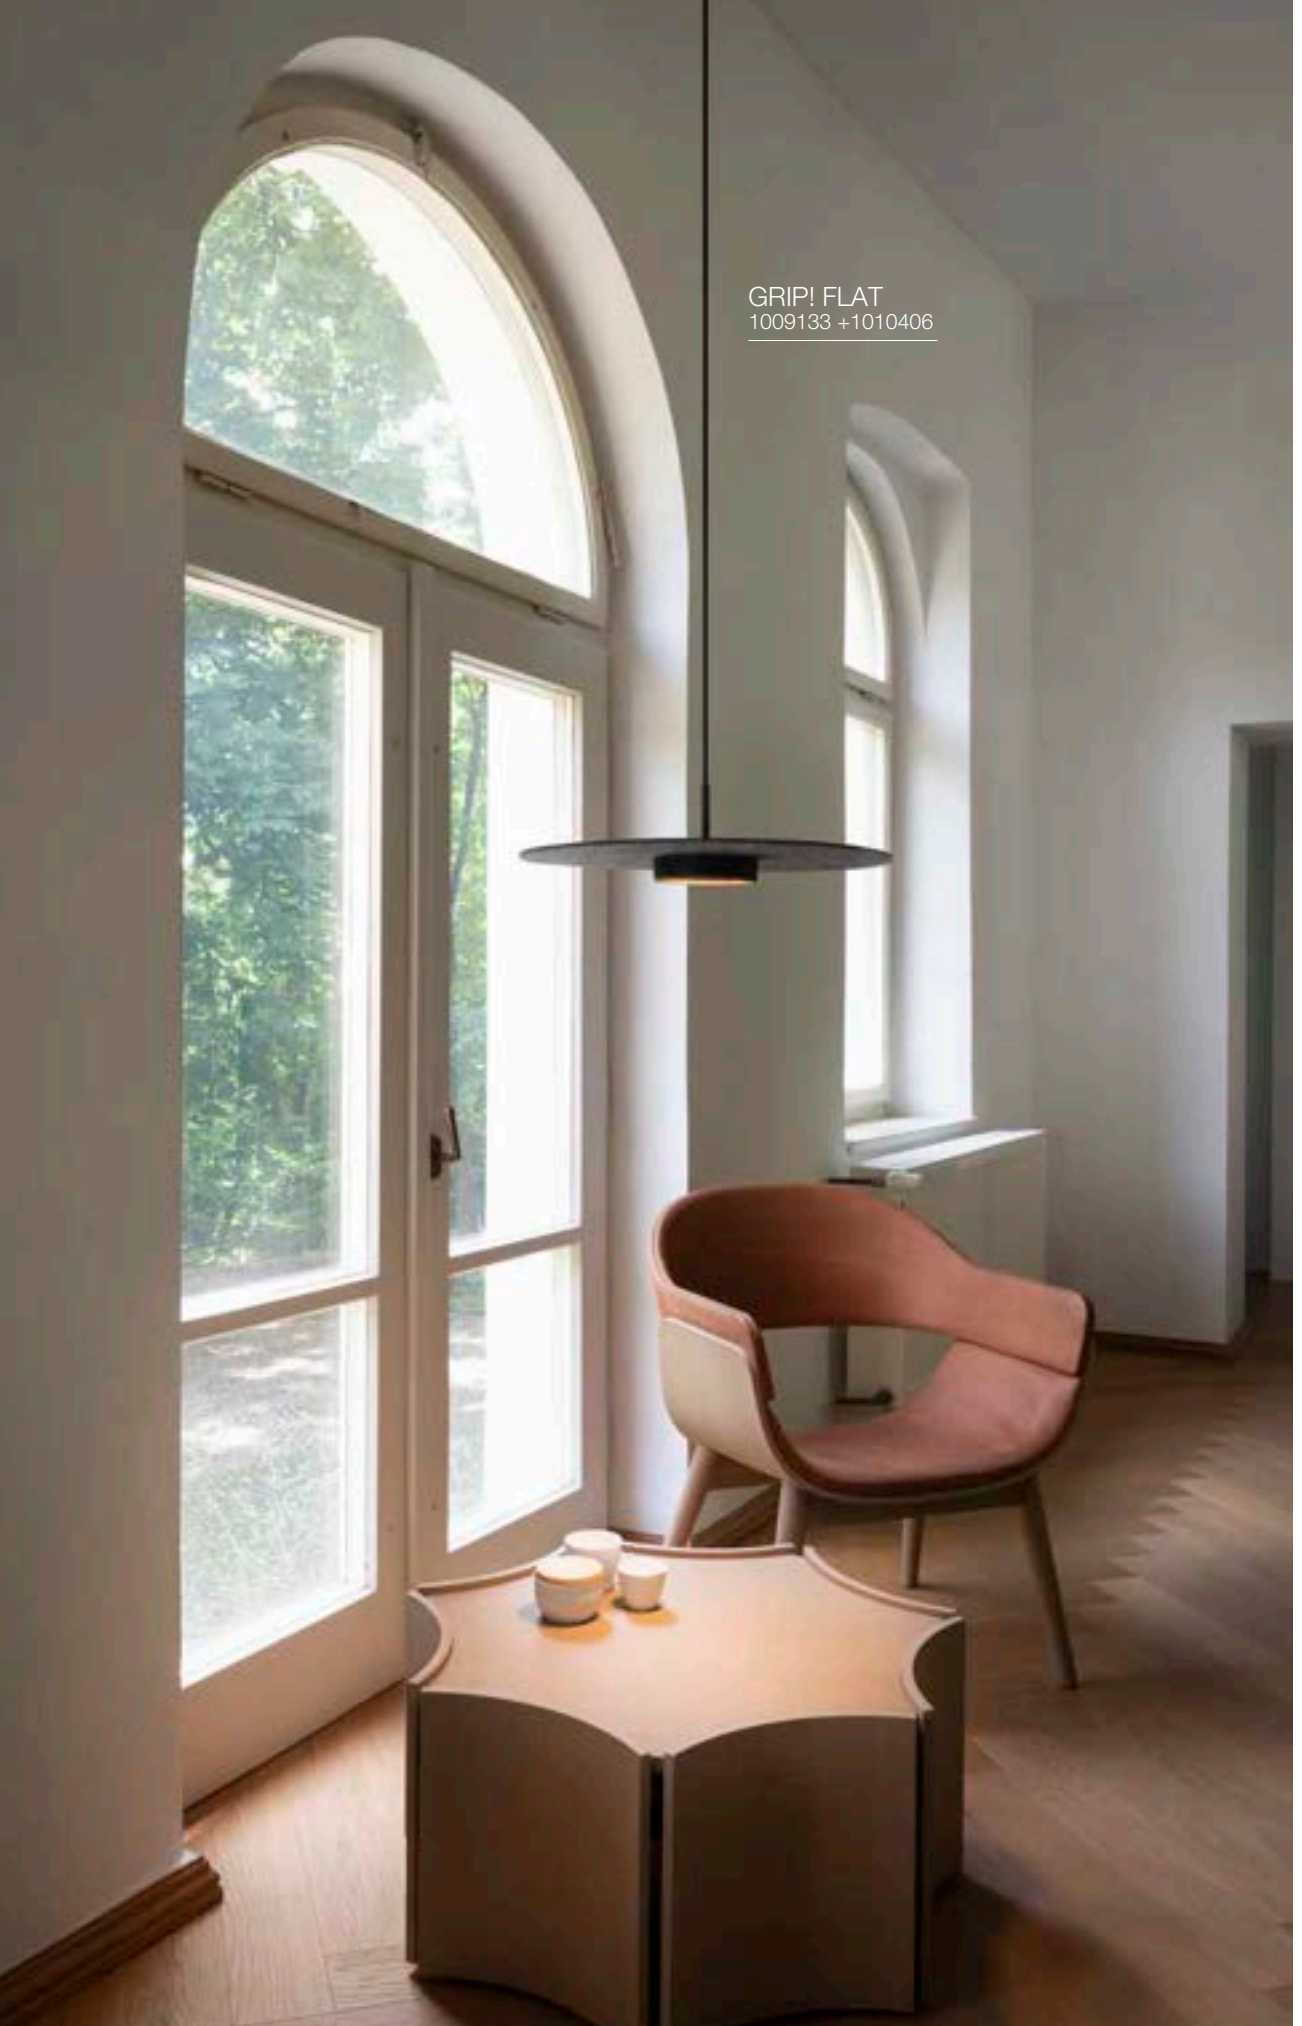

GRIP! FLAT
1009133 +1010406

WUD
1010401

SLV LICHTWISSEN

LUMEN

Der Lichtstrom (angegeben in Lumen) beschreibt, wie viel Licht von einer Lichtquelle in alle Richtungen abgegeben wird. Er gilt als die vom menschlichen Auge wahrgenommene Gesamthelligkeit. Die Effizienz einer Leuchte wird häufig auch in Lumen pro Watt angegeben. Je höher der abgegebene Lichtstrom (in Lumen) pro aufgenommener Leistung (in Watt), desto effizienter ist eine Lichtquelle.

CRI

Die Farbwiedergabe (Color Rendering Index) ist die Wirkung einer Lichtquelle auf den Farbeindruck, den ein Mensch von einem Objekt hat, im Vergleich zu einer natürlichen Lichtquelle (z.B.: das Sonnenlicht). Innenräume, in denen sich Menschen eine längere Zeit aufhalten oder arbeiten, sollten laut EN 12464-1 einen Farbwiedergabeindex (CRI) von >80 aufweisen.

FARB-TEMPERATUR

Die Farbtemperatur einer Lichtquelle wird in Kelvin (K) angegeben. Je höher die Farbtemperatur, desto kälter und aktivierender wirkt das Licht (z.B.: Tageslicht = 5500K). Je niedriger die Kelvin-Anzahl, desto wärmer und wohnlich-entspannender wirkt das Licht. Die Farbtemperatur der Glühbirne von 2700 K wird auch heute als das perfekte Wohnlicht empfunden. Über die Zusatzfunktion des CCT-Switch kann die Farbtemperatur einer Leuchte eingestellt werden.

DIM-TO-WARM (DTW)

Mit der Dim-to-Warm Funktion lassen sich Farbtemperatur und Lichtintensität der Leuchten regeln. So verändert sich die Lichtfarbe beim Herunterdimmen von kaltweiß zu warmweiß, kann jedoch nicht weiter gesteuert werden.

TUNEABLE WHITE (TW)

Die Tuneable White Funktion ermöglicht das fließende Einstellen der Farbtemperatur von LED-Leuchten. Dadurch kann das Licht an verschiedene Tageszeiten und Stimmungen angepasst werden kann.

RGB RGB+W

Eine RGB-fähige Leuchte kann das komplette Farbspektrum aus den Farben Rot, Grün, Blau abdecken, wobei der Weißwert in den Hintergrund rückt.
Mit dem Zusatz RGB+W wird zusätzlich der Weißwert optimiert und es können Pastelltöne dargestellt werden.

SCHUTZ-KLASSE

Schutzklassen zeigen an, welche Sicherheitsmaßnahmen ein Gerät zur Verhinderung eines elektrischen Schlags aufweist. Es gibt drei Schutzklassen, die jeweils durch die untenstehenden Symbole dargestellt werden.

IK

Die IK-Schutzklasse ist eine Klassifizierung von Baustoffen und Oberflächen, die bestimmt, wie gut sie gegenüber mechanischen Einwirkungen wie Schlägen, Stößen oder Druck widerstehen.

IP

Die Abkürzung IP steht für Ingress Protection (Eindringschutz). Der genormte IP-Code gibt mit der ersten Ziffer den Schutz gegen Fremdkörper und Berührung an, während die zweite Ziffer die Dichtigkeit gegenüber Wasser und Feuchtigkeit beschreibt.

HALB-STREUWINKEL

Der Halbstreuwinkel bezeichnet den Lichtaustritt unter Berücksichtigung des Aufbaus der Leuchte, des Leuchtmittels und der Entfernung zu einem Objekt. Je kleiner der Halbstreuwinkel, desto schmaler der Lichtstrahl.

UGR

UGR (Unified Glare Rating) bewertet die Blendung durch Leuchten, um das Auge zu entlasten. Je niedriger der UGR Wert, desto angenehmer ist das Licht für das Auge. Daher wird für Arbeitsstätten ein UGR<19 empfohlen.

SMART LIGHTING

Unter Smart Lighting versteht man das automatische Lichtmanagement. Via DALI, ZIGBEE, CASAMBI und BLUETOOTH lassen sich smarte Leuchten mittels Apps und anderen Steuerelementen bedienen.

1009903 52

luberon
luberon

UNIVERSAL DOWNLIGHT | 15

KADUX | 18–19

KADUX | 21

KADUX | 22

KADUX | 22–23

NUMINOS® | 24–33

NUMINOS® MOVE | 34–43

NUMINOS® GIMBLE | 44–53

NEW

DYSKO | 61

NEW

NEW TRIA® 68 | 62–67, 70–87

NEW TRIA® UNIVERSAL | 68–69

NEW TRIA® | 90

NEW

NEW TRIA® | 91

GLENOS® PRO | 91

MEDO® | 92–95

HORN MINI | 96

HORN | 97–98

HORN 1 | 98

HORN T | 99

HORN MAGNA | 99

SENSER | 101–103

VERLUX | 105

DL 126 | 105

PIKA | 106

OCULUS | 107

OCCULDAS | 109

KARPO | 109

GRIP! | 111

PLASTRA | 112

VARU | 113

DOLIX OUT | 114

KINI | 115

AKALO D83 | 115

FRAME BASIC | 116

FRAME CURVE | 117

NOTAPO | 119

DOWNUNDER PUR | 120

MOBALA | 121

WORO | 121

PATTA–I | 122–123

PATTA–I | 122–123

PATTA–F | 124–125

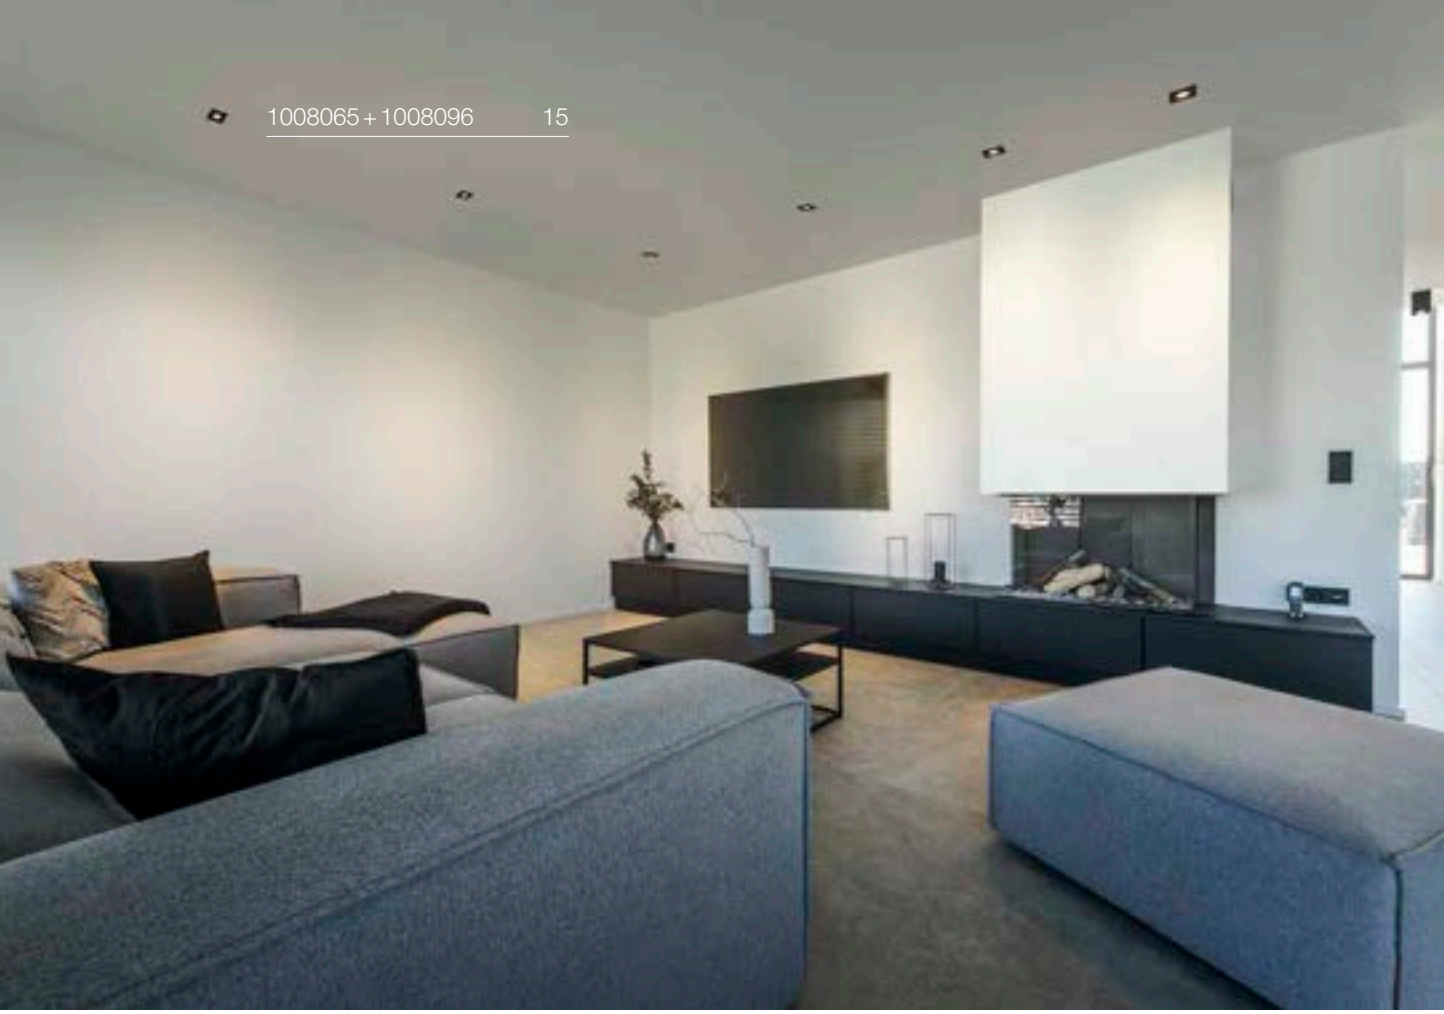

1008065 + 1008096 15

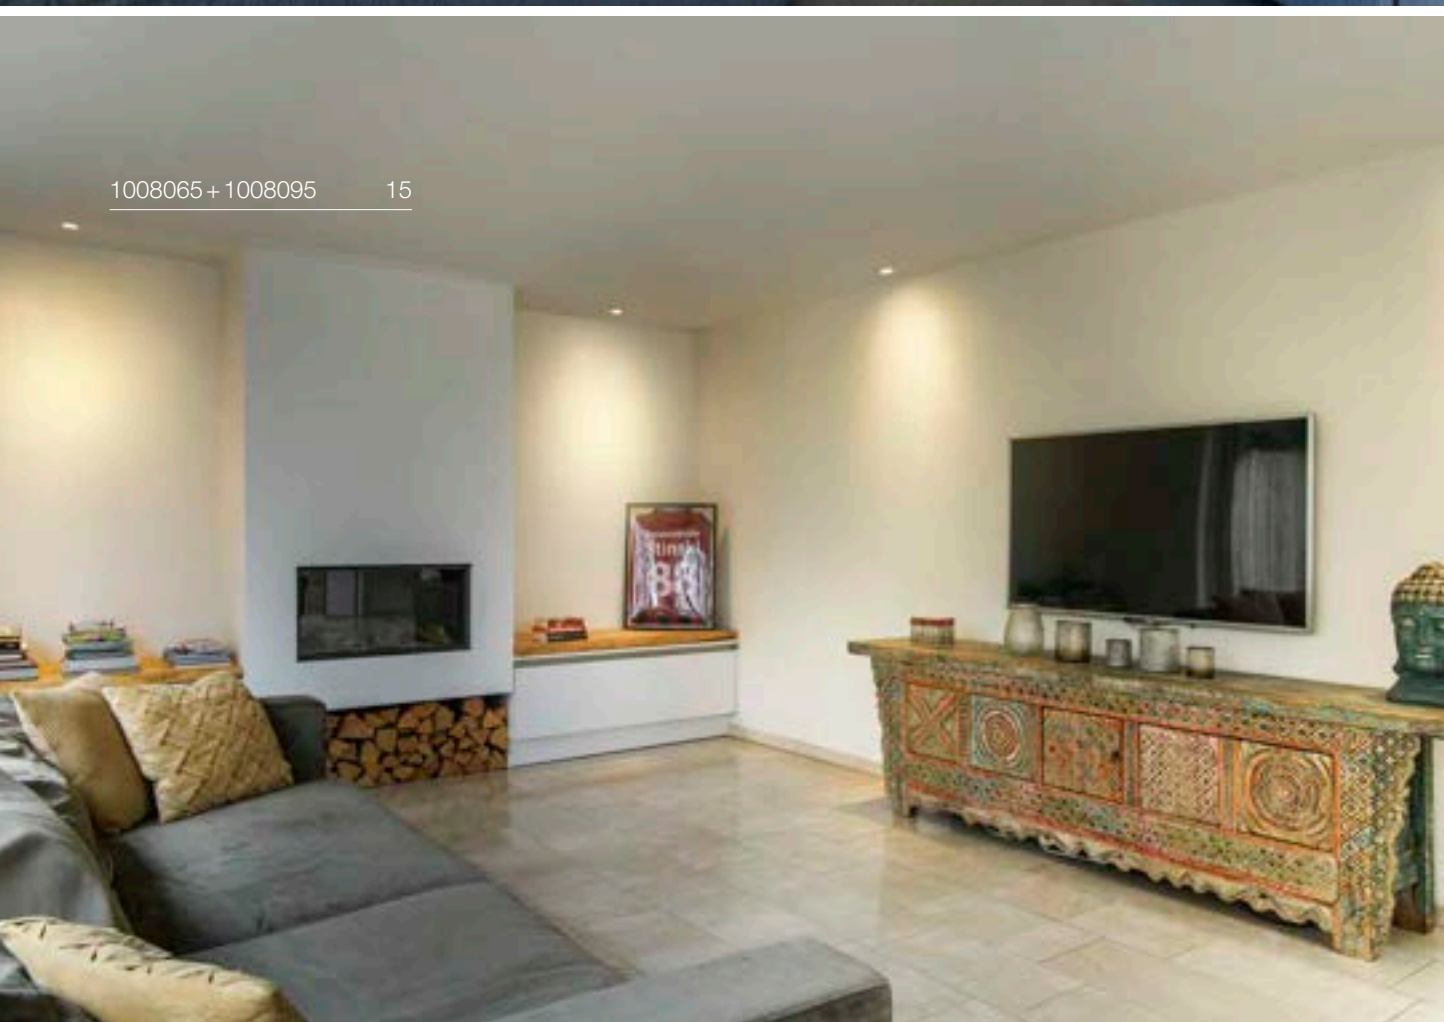

1008065 + 1008095 15

UNIVERSAL DOWNLIGHT
DL, PHASE

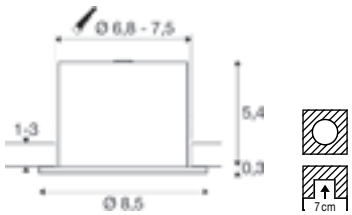

IP20 IK02 38° 30° 50000h L80B50

10

220-240 V ~50/60 Hz | 60 / mA
Systemleistung: 5 W / 7 W
Material: Stahl

- In Verbindung mit dem starren Cover entspricht das Downlight Anforderungen von RE2020
- Geprüft für den Einsatz in definierten feuerhemmenden Zwischendecken
- Arretierbare Federn für eine leichtere Montage
- Materialstärke Einbaufläche: 30 mm max.

LED INSIDE CRI 90

5 W	470 lm	2700 K
	490 lm	3000 K
	500 lm	4000 K
	490 lm	6500 K
7 W	670 lm	2700 K
	680 lm	3000 K
	690 lm	4000 K
	680 lm	6500 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1008065**	**27,00**

UNIVERSAL DOWNLIGHT
Cover, starr, rund, IP65

IP20/ IP65

Ø: 8,8 cm
H: 0,5 cm
Material: Polycarbonate (PC)

- IP65 in Verbindung mit dem Universal Downlight Modul

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1008067**	**3,00**
○ weiß	**1008068**	**3,00**
● gold	**1008070**	**3,50**
◑ chrom	**1008069**	**3,50**

UNIVERSAL DOWNLIGHT
Cover, starr, quadratisch, IP65

IP20/ IP65

L: 8,8 cm
B: 8,8 cm
H: 0,55 cm
Material: Kunststoff PC

- IP65 in Verbindung mit dem Universal Downlight Modul

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1008096**	**3,00**
○ weiß	**1008095**	**3,00**
● gold	**1008098**	**3,50**
◑ chrom	**1008097**	**3,50**

UNIVERSAL DOWNLIGHT
Cover, schwenkbar, rund, IP20

IP20

Ø: 8,8 cm
H: 0,35 cm
Material: Polycarbonate (PC)

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1007091**	**3,00**
○ weiß	**1007092**	**3,00**
● gold	**1007191**	**3,50**
◑ aluminium	**1007093**	**3,50**

UNIVERSAL DOWNLIGHT
Cover, schwenkbar, quadratisch, IP20

IP20

L: 8,8 cm
B: 8,8 cm
H: 0,35 cm
Material: Polycarbonate (PC)

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1007184**	**4,00**
○ weiß	**1007185**	**4,00**
● gold	**1007194**	**4,50**
◑ aluminium	**1007186**	**4,50**

UNIVERSAL DOWNLIGHT: JETZT NOCH UNIVERSELLER

- Universell einsetzbar durch einstellbare Lichtfarbe: 2700/3000/4000/6500 K und Systemleistung: 5 W/7 W
- Naturgetreue Farbwiedergabe CRI>90
- Anpassbar an ihre Anforderungen:
  Starre Variante IP65 und schwenkbare Variante IP20
- Easy to install, dank Quick Connector Box und arretierbarer Federn
- Kann direkt in die Dämmung eingebaut bzw. mit Dämmmaterial abgedeckt werden
- Luftdicht bei Verwendung der IP65 Abdeckung
- Geprüft für den Einsatz in definierten feuerhemmenden Zwischendecken

WÄHLEN SIE IHRE BEVORZUGTE ...

1. Abdeckung (starr IP65, schwenkbar IP20)
2. Form und Farbe (Schwarz, Weiß, Aluminium, Gold)
3. Farbtemperatur wählbar (2700, 3000, 4000, 6500 K)
4. Systemleistung wählbar (5 W, 7 W)

FERTIG!

UNIVERSAL DOWNLIGHT



NEW

Einfache Installation mittels Schnellverbinder
Anschlussbox und arretierbaren Federn

Auswahl der Abdeckung in starr oder schwenkbar, wahlweise in eckig oder rund und in den Farben
Schwarz, Weiß, Aluminium und Gold

IP65

Starre Version IP 65 und Luftdicht

IP20

Schwenkbare Version IP20

Schaltbare Farbtemperatur
2700 K / 3000 K / 4000 K / 6500 K

Schaltbare Systemleistung 5 W / 7 W

Hohe Lichtqualität und Farbwiedergabe
durch LED mit CRI90

KADUX
DL, single, DALI

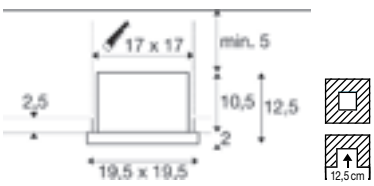

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systemleistung: 27 W
Material: Aluminium/Stahl

• Materialstärke Einbaufläche: 25 mm max.

Down	3050 lm 3350 lm	3000 K 4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 3000 K	**1008568**	**229,00**
● schwarz 4000 K	**1008570**	**229,00**
○ weiß 3000 K	**1008567**	**229,00**
○ weiß 4000 K	**1008569**	**229,00**

KADUX
DL, double, DALI

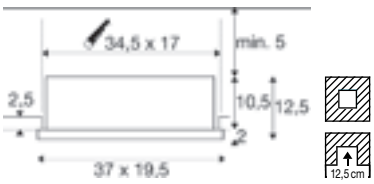

220-240 V ~50/60 Hz | 1400 mA
Systemleistung: 54 W
Material: Aluminium/Stahl

• Materialstärke Einbaufläche: 25 mm max.

LED INSIDE CRI 90

Down	2x3150 lm	3000 K
	2x3400 lm	4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 3000 K	**1008572**	**399,00**
● schwarz 4000 K	**1008574**	**399,00**
○ weiß 3000 K	**1008571**	**399,00**
○ weiß 4000 K	**1008573**	**399,00**

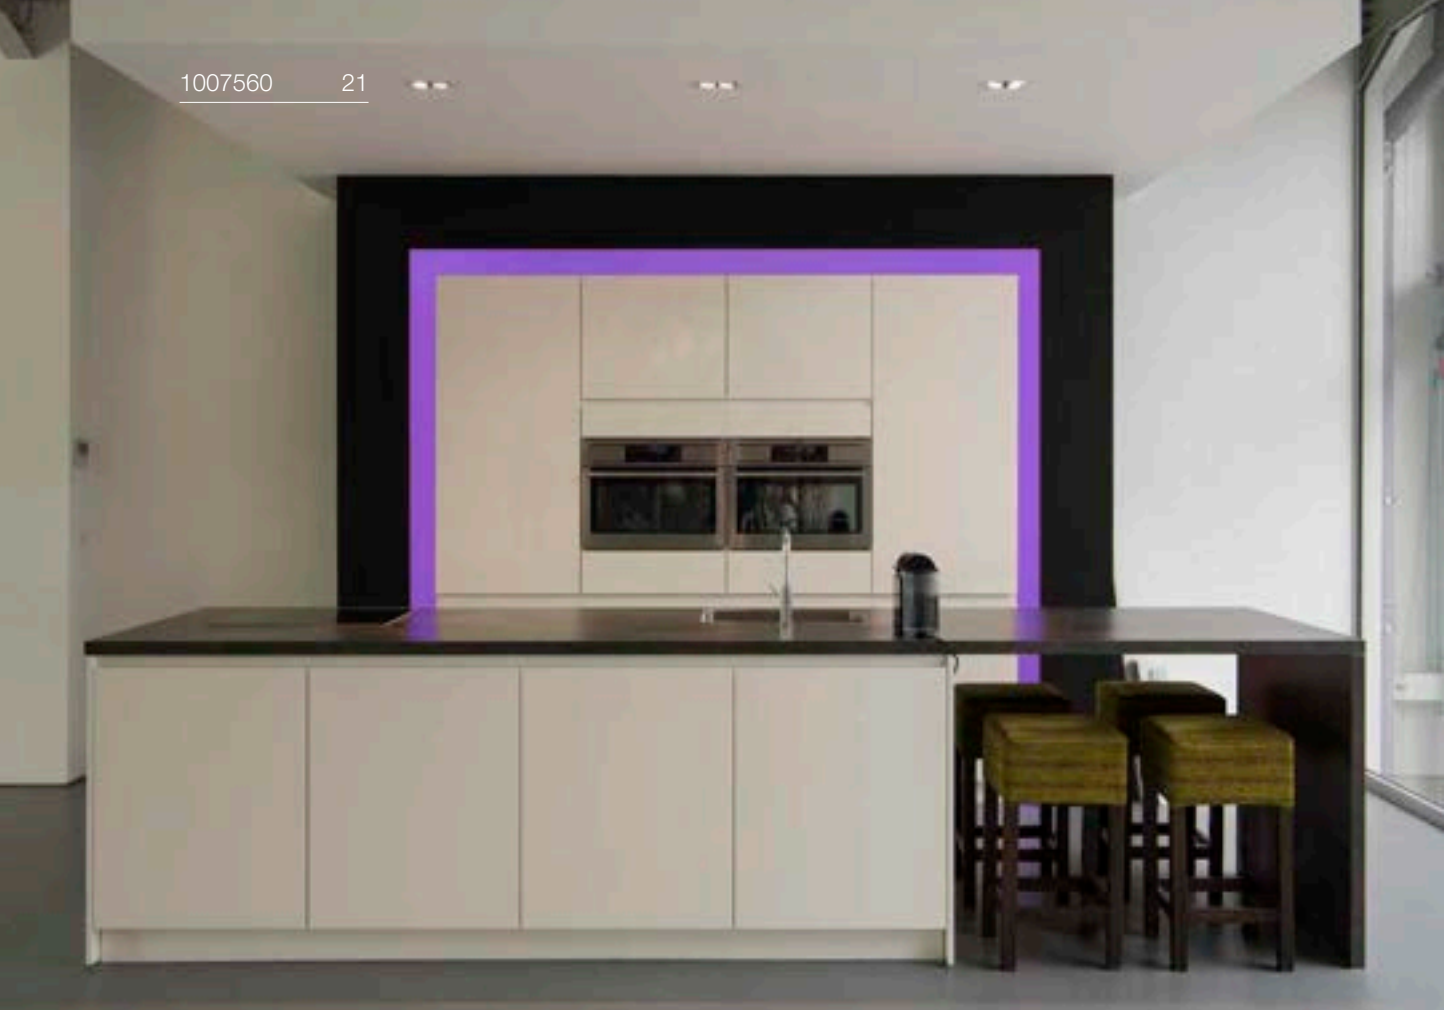
1007560 21

1007567 21

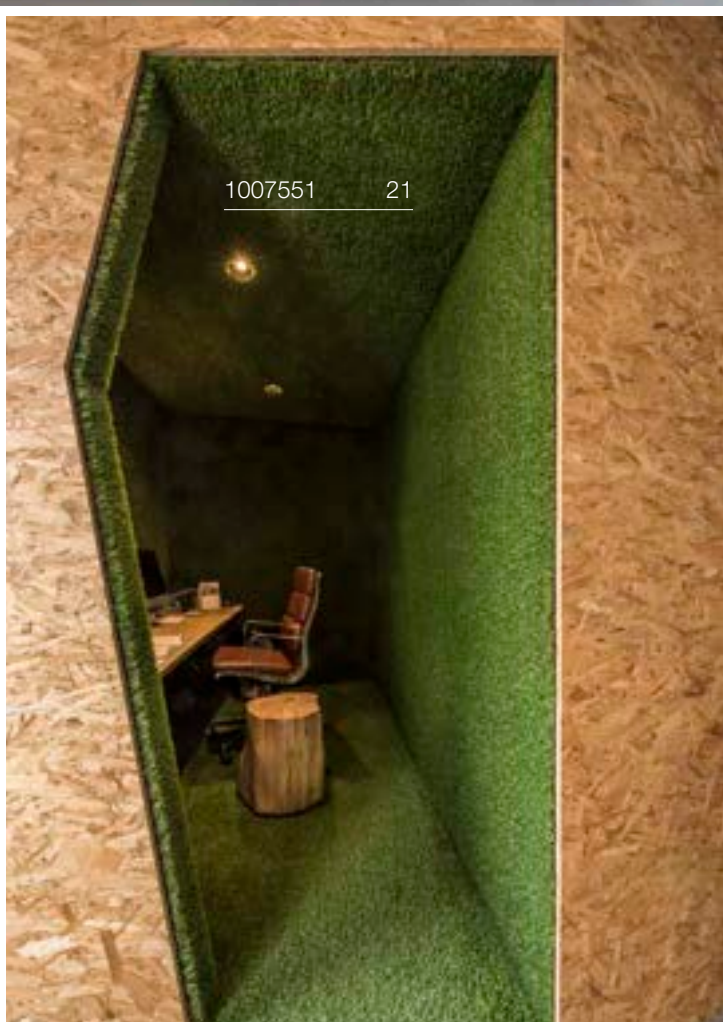
1007551 21

KADUX
DL, single, PHASE

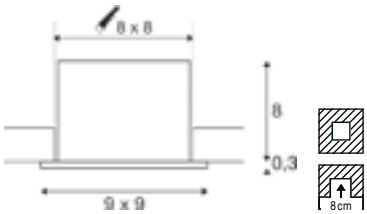

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 7,5 W
Material: Aluminium/Stahl

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufläche: 30 mm max.

LED INSIDE CRI 90

Down 770 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1007551**	**85,00**
○ weiß	**1007552**	**85,00**

KADUX
DL, double, PHASE

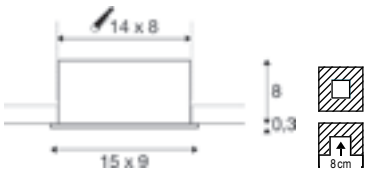

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 14 W
Material: Aluminium/Stahl

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufläche: 30 mm max.

LED INSIDE CRI 90

Down 1550 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1007559**	**160,00**
○ weiß	**1007560**	**160,00**

KADUX
DL, triple, PHASE

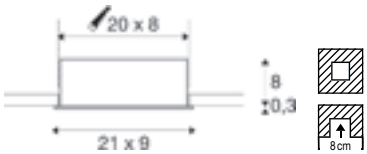

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 20 W
Material: Aluminium/Stahl

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufläche: 30 mm max.

LED INSIDE CRI 90

Down 2350 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1007567**	**211,00**
○ weiß	**1007568**	**211,00**

KADUX
EL, single, QPAR51



IP20 30°

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Stahl

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufläche: 30 mm max.

SOCKET INSIDE 50 W

Sockel: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**115510**	**33,25**
○ weiß	**115511**	**33,25**

GU10 | 6 W | 36°
360 lm | 2200 K | EEK = G
6 kWh/1000 h

C

Art.Nr.: 1005273 9,99 EUR

SMART

GU10 | 5 W | 36°
420 lm | 2200-6500 K | EEK = F
5 kWh/1000 h

Art.Nr.: 1010470 39,00 EUR

KADUX
EL, double, QPAR51



IP20 30°

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Stahl

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufläche: 30 mm max.

SOCKET INSIDE 50 W

Sockel: 2xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**115520**	**61,00**
○ weiß	**115521**	**61,00**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kWh/1000 h

C,L

Art.Nr.: 1005077 7,50 EUR

SMART

GU10 | 5,5 W | 36°
400 lm | RGBW | EEK = F
6 kWh/1000 h

Art.Nr.: 1010471 46,00 EUR

KADUX
EL, triple, QPAR51



IP20 30°

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Stahl

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufläche: 30 mm max.

SOCKET INSIDE 50 W

Sockel: 3xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**115530**	**83,00**
○ weiß	**115531**	**83,00**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kWh/1000 h

C,L

Art.Nr.: 1005077 7,50 EUR

SMART

GU10 | 5 W | 36°
420 lm | 2200-6500 K | EEK = F
5 kWh/1000 h

Art.Nr.: 1010470 39,00 EUR

KADUX
EL, single, QPAR111



IP20 20°

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Stahl

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufläche: 25 mm max.

SOCKET INSIDE 75 W

Sockel: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**115540**	**107,00**
○ weiß	**115541**	**107,00**

GU10 | 12 W | 55°
670 lm | 2700 K | EEK = G
12 kWh/1000 h

Art.Nr.: 1005297 85,00 EUR

SMART

GU10 | 10 W | 24°
750 lm | 2200-6500 K | EEK = G
10 kWh/1000 h

Art.Nr.: 1010467 59,00 EUR

KADUX
EL, double, QPAR111



IP20 20°

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Stahl

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufläche: 25 mm max.

SOCKET INSIDE 75 W

Sockel: 2xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**115550**	**164,00**
○ weiß	**115551**	**164,00**

GU10 | 8 W | 38°
680 lm | 2700 K | EEK = F
8 kWh/1000 h

Art.Nr.: 1005274 29,90 EUR

SMART

GU10 | 10 W | 24°
750 lm | 2200-6500 K | EEK = G
10 kWh/1000 h

Art.Nr.: 1010467 59,00 EUR

NUMINOS® XS
DL



200 mA
Leistungsaufnahme: 6,9 W
Material: Aluminium/Kunststoff PC

- Materialstärke Einbaufläche: 25 mm max.
- Niederspannungsstecker
- Treiber exkl.

Variante	EUR
Alle XS Varianten	69,00

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Deko Reflektor		
gold	1010125	8,00
kupfer	1010126	8,00

Hinweis:
Blattfedern liegen dem Produkt bei und können ausgetauscht werden.

Passende Treiber und Reduzierringe finden Sie auf den Seiten 54-59.



● schwarz

● schwarz



○ weiß

● schwarz

○ weiß

			UGR	Art.Nr.	
2700 K	900 lm	20°	19	**1009271**	
		40°	22	**1009274**	
		55°	25	**1009277**	
3000 K	950 lm	20°	19	**1009289**	
		40°	22	**1009292**	
		55°	25	**1009295**	
4000 K	1000 lm	20°	19	**1009307**	
		40°	22	**1009310**	
		55°	25	**1009313**	
2700 K	900 lm	20°	19	**1009280**	
		40°	22	**1009283**	
		55°	25	**1009286**	
3000 K	950 lm	20°	19	**1009298**	
		40°	22	**1009301**	
		55°	25	**1009304**	
4000 K	1000 lm	20°	19	**1009316**	
		40°	22	**1009319**	
		55°	25	**1009322**	
2700 K	900 lm	20°	19	**1009281**	
		40°	22	**1009284**	
		55°	25	**1009287**	
3000 K	950 lm	20°	19	**1009299**	
		40°	22	**1009302**	
		55°	25	**1009305**	
4000 K	1000 lm	20°	19	**1009317**	
		40°	22	**1009320**	
		55°	25	**1009323**	

Weitere Artikel und Farben konfigurieren Sie auf slv.com

Diffusoren

	Diffusor elliptisch	**Diffusor prismatisch**	**Diffusor gefrostet**	**Diffusor Wabe**
			XS	
Art. Nr.	**1005612**	**1005613**	**1005614**	**1005615**
EUR	**4,50**	**5,30**	**5,30**	**8,35**

NUMINOS® S
DL



IP20 IK02 50 000 h L90B10 10 cm INSIDE CRI 90

200 mA
Leistungsaufnahme: 6,7 W
Material: Aluminium/Kunststoff PC

- Materialstärke Einbaufläche: 25 mm max.
- Niederspannungsstecker
- Treiber exkl.

Variante	EUR
Alle S Varianten	73,00

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Deko Reflektor		
gold	1010127	9,00
kupfer	1010128	9,00



● schwarz

● schwarz



○ weiß

● schwarz

○ weiß

Hinweis:
Blattfedern liegen dem Produkt bei und können ausgetauscht werden.

Passende Treiber und Reduzierringe finden Sie auf den Seiten 54-59.

			UGR	Art.Nr.	
2700 K	1000 lm	20°	19	1009433	
		40°	19	1009436	
		55°	22	1009439	
3000 K	1050 lm	20°	19	1009451	
		40°	19	1009454	
		55°	22	1009457	
4000 K		20°	19	1009469	
		40°	19	1009472	
		55°	22	1009475	
2700 K	1000 lm	20°	19	1009442	
		40°	19	1009445	
		55°	22	1009448	
3000 K	1050 lm	20°	19	1009460	
		40°	19	1009463	
		55°	22	1009466	
4000 K		20°	19	1009478	
		40°	19	1009481	
		55°	22	1009484	
2700 K	1000 lm	20°	19	1009443	
		40°	19	1009446	
		55°	22	1009449	
3000 K	1050 lm	20°	19	1009461	
		40°	19	1009464	
		55°	22	1009467	
4000 K		20°	19	1009479	
		40°	19	1009482	
		55°	22	1009485	

Weitere Artikel und Farben konfigurieren Sie auf slv.com

Diffusoren

	Diffusor elliptisch	**Diffusor prismatisch**	**Diffusor gefrostet**	**Diffusor Wabe**
			S	
Art. Nr.	**1010682**	**1010680**	**1010681**	**1010679**
EUR	**4,50**	**5,30**	**5,30**	**8,35**

NUMINOS® M
DL

UPDATE



IP20 IK02 50 000 h L90B10 10 cm INSIDE CRI 90

350 mA
Leistungsaufnahme: 12 W
Material: Aluminium/Kunststoff PC

- Materialstärke Einbaufläche: 25 mm max.
- Niederspannungsstecker
- Treiber exkl.

Variante	EUR
Alle M Varianten	87,00

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Deko Reflektor		
gold	1010129	10,00
kupfer	1010130	10,00



● schwarz

● schwarz



○ weiß

● schwarz

○ weiß

Hinweis:
Blattfedern liegen dem Produkt bei und können ausgetauscht werden.

Passende Treiber und Reduzierringe finden Sie auf den Seiten 54-59.

			UGR	Art.Nr.	
2700 K	1700 lm	20°	19	1009595	
		40°	19	1009598	
		55°	22	1009601	
3000 K	1800 lm	20°	19	1009613	
		40°	19	1009616	
		55°	22	1009619	
4000 K	1900 lm	20°	19	1009631	
		40°	19	1009634	
		55°	22	1009637	
2700 K	1700 lm	20°	19	1009604	
		40°	19	1009607	
		55°	22	1009610	
3000 K	1800 lm	20°	19	1009622	
		40°	19	1009625	
		55°	22	1009628	
4000 K	1900 lm	20°	19	1009640	
		40°	19	1009643	
		55°	22	1009646	
2700 K	1700 lm	20°	19	1009605	
		40°	19	1009608	
		55°	22	1009611	
3000 K	1800 lm	20°	19	1009623	
		40°	19	1009626	
		55°	22	1009629	
4000 K	1900 lm	20°	19	1009641	
		40°	19	1009644	
		55°	22	1009647	

Weitere Artikel und Farben konfigurieren Sie auf slv.com

Diffusoren

	Diffusor elliptisch	**Diffusor prismatisch**	**Diffusor gefrostet**	**Diffusor Wabe**
			M	
Art. Nr.	**1010686**	**1010684**	**1010685**	**1010683**
EUR	**4,50**	**5,80**	**5,80**	**12,60**

NUMINOS® L
DL



500 mA
Leistungsaufnahme: 17 W
Material: Aluminium/Kunststoff PC

- Materialstärke Einbaufläche: 25 mm max.
- Niederspannungsstecker
- Treiber exkl.

Variante	EUR
Alle L Varianten	**106,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Deko Reflektor		
gold	**1010131**	**11,00**
kupfer	**1010132**	**11,00**



● schwarz

● schwarz



○ weiß

● schwarz

○ weiß

Hinweis:
Passende Treiber und Reduzierringe finden Sie auf den Seiten 54-59.

			UGR	Art.Nr.	
2700 K	2400 lm	20°	19	1009757	
		40°	22	1010160	
		55°	22	1009762	
3000 K	2500 lm	20°	19	1009774	
		40°	22	1009777	
		55°	22	1009780	
4000 K	2700 lm	20°	19	1009792	
		40°	22	1009795	
		55°	22	1009798	
2700 K	2400 lm	20°	19	1009765	
		40°	22	1009768	
		55°	22	1009771	
3000 K	2500 lm	20°	19	1009783	
		40°	22	1009786	
		55°	22	1009789	
4000 K	2700 lm	20°	19	1009801	
		40°	22	1009804	
		55°	22	1009807	
2700 K	2400 lm	20°	19	1009766	
		40°	22	1009769	
		55°	22	1009772	
3000 K	2500 lm	20°	19	1009784	
		40°	22	1009787	
		55°	22	1009790	
4000 K	2700 lm	20°	19	1009802	
		40°	22	1009805	
		55°	22	1009808	

Weitere Artikel und Farben konfigurieren Sie auf slv.com

Diffusoren

	Diffusor elliptisch	**Diffusor prismatisch**	**Diffusor gefrostet**	**Diffusor Wabe**
		L		
Art. Nr.	**1010690**	**1010688**	**1010689**	**1010687**
EUR	**5,80**	**6,45**	**6,45**	**16,40**

NUMINOS® XL
DL



700 mA
Leistungsaufnahme: 24 W
Material: Aluminium/Kunststoff PC

- Materialstärke Einbaufläche: 25 mm max.
- Niederspannungsstecker
- Treiber exkl.

Variante	EUR
Alle XL Varianten	**132,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Deko Reflektor		
gold	**1010133**	**12,00**
kupfer	**1010134**	**12,00**



● schwarz

● schwarz



○ weiß

● schwarz

○ weiß

Hinweis:
Passende Treiber und Reduzierringe finden Sie auf den Seiten 54-59.

			UGR	Art.Nr.	
2700 K	3500 lm	20°	19	1009918	
		40°	19	1009921	
		55°	22	1009924	
3000 K	3600 lm	20°	19	1009936	
		40°	19	1009939	
		55°	22	1009942	
4000 K	3800 lm	20°	19	1009954	
		40°	19	1009957	
		55°	22	1009960	
2700 K	3500 lm	20°	19	1009927	
		40°	19	1009930	
		55°	22	1009933	
3000 K	3600 lm	20°	19	1009945	
		40°	19	1009948	
		55°	22	1009951	
4000 K	3800 lm	20°	19	1009963	
		40°	19	1009966	
		55°	22	1009969	
2700 K	3500 lm	20°	19	1009928	
		40°	19	1009931	
		55°	22	1009934	
3000 K	3600 lm	20°	19	1009946	
		40°	19	1009949	
		55°	22	1009952	
4000 K	3800 lm	20°	19	1009964	
		40°	19	1009967	
		55°	22	1009970	

Weitere Artikel und Farben konfigurieren Sie auf slv.com

Diffusoren

	Diffusor elliptisch	**Diffusor prismatisch**	**Diffusor gefrostet**	**Diffusor Wabe**
			XL	
Art. Nr.	**1010694**	**1010692**	**1010693**	**1010691**
EUR	**6,45**	**7,10**	**7,10**	**21,50**

NUMINOS® MOVE XS
DL

UPDATE



200 mA
Leistungsaufnahme: 6,9 W
Material: Aluminium/Kunststoff PC

- Materialstärke Einbaufläche: 25 mm max.
- Niederspannungsstecker
- Treiber exkl.

Variante	EUR
Alle XS Varianten	84,00

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Deko Reflektor		
gold	1010125	8,00
kupfer	1010126	8,00



● schwarz

● schwarz



○ weiß

● schwarz

○ weiß

Hinweis:
Blattfedern liegen dem Produkt bei und können ausgetauscht werden.

Passende Treiber und Reduzierringe finden Sie auf den Seiten 54-59.

			UGR	Art.Nr.	
2700 K	900 lm	20°	19	1009325	
		40°	22	1009328	
		55°	25	1009331	
3000 K	950 lm	20°	19	1009343	
		40°	22	1009346	
		55°	25	1009349	
4000 K	1000 lm	20°	19	1009361	
		40°	22	1009364	
		55°	25	1009367	
2700 K	900 lm	20°	19	1009334	
		40°	22	1009337	
		55°	25	1009340	
3000 K	950 lm	20°	19	1009352	
		40°	22	1009355	
		55°	25	1009358	
4000 K	1000 lm	20°	19	1009370	
		40°	22	1009373	
		55°	25	1009376	
2700 K	900 lm	20°	19	1009335	
		40°	22	1009338	
		55°	25	1009341	
3000 K	950 lm	20°	19	1009353	
		40°	22	1009356	
		55°	25	1009359	
4000 K	1000 lm	20°	19	1009371	
		40°	22	1009374	
		55°	25	1009377	

Weitere Artikel und Farben konfigurieren Sie auf slv.com

Diffusoren

	Diffusor elliptisch	Diffusor prismatisch	Diffusor gefrostet	Diffusor Wabe
			XS	
Art. Nr.	1005612	1005613	1005614	1005615
EUR	4,50	5,30	5,30	8,35

NUMINOS® MOVE S
DL



200 mA
Leistungsaufnahme: 6,7 W
Material: Aluminium/Kunststoff PC

- Materialstärke Einbaufläche: 25 mm max.
- Niederspannungsstecker
- Treiber exkl.

Variante	EUR
Alle S Varianten	**92,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Deko Reflektor		
gold	**1010127**	**9,00**
kupfer	**1010128**	**9,00**

Hinweis:
Blattfedern liegen dem Produkt bei und können ausgetauscht werden.

Passende Treiber und Reduzierringe finden Sie auf den Seiten 54-59.



● schwarz

● schwarz



○ weiß

● schwarz

○ weiß

			UGR	Art.Nr.	
2700 K	1000 lm	20°	19	1009487	
		40°	19	1009490	
		55°	22	1009493	
3000 K	1050 lm	20°	19	1009505	
		40°	19	1009508	
		55°	22	1009511	
4000 K		20°	19	1009523	
		40°	19	1009526	
		55°	22	1009529	
2700 K	1000 lm	20°	19	1009496	
		40°	19	1009499	
		55°	22	1009502	
3000 K	1050 lm	20°	19	1009514	
		40°	19	1009517	
		55°	22	1009520	
4000 K		20°	19	1009532	
		40°	19	1009535	
		55°	22	1009538	
2700 K	1000 lm	20°	19	1009497	
		40°	19	1009500	
		55°	22	1009503	
3000 K	1050 lm	20°	19	1009515	
		40°	19	1009518	
		55°	22	1009521	
4000 K		20°	19	1009533	
		40°	19	1009536	
		55°	22	1009539	

Weitere Artikel und Farben konfigurieren Sie auf slv.com

Diffusoren

	Diffusor elliptisch	**Diffusor prismatisch**	**Diffusor gefrostet**	**Diffusor Wabe**
			S	
Art. Nr.	**1010682**	**1010680**	**1010681**	**1010679**
EUR	**4,50**	**5,30**	**5,30**	**8,35**

NUMINOS® MOVE M
DL



350 mA
Leistungsaufnahme: 12 W
Material: Aluminium/Kunststoff PC

- Materialstärke Einbaufläche: 25 mm max.
- Niederspannungsstecker
- Treiber exkl.

Variante	EUR
Alle M Varianten	**102,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Deko Reflektor		
gold	**1010129**	**10,00**
kupfer	**1010130**	**10,00**



● schwarz

● schwarz



○ weiß

● schwarz

○ weiß

Hinweis:
Passende Treiber und Reduzierringe finden Sie auf den Seiten 54-59.

			UGR	Art.Nr.	
2700 K	1700 lm	20°	19	1009649	
		40°	19	1009652	
		55°	22	1009655	
3000 K	1800 lm	20°	19	1009667	
		40°	19	1009670	
		55°	22	1009673	
4000 K	1900 lm	20°	19	1009685	
		40°	19	1009688	
		55°	22	1009691	
2700 K	1700 lm	20°	19	1009658	
		40°	19	1009661	
		55°	22	1009664	
3000 K	1800 lm	20°	19	1009676	
		40°	19	1009679	
		55°	22	1009682	
4000 K	1900 lm	20°	19	1009694	
		40°	19	1009697	
		55°	22	1009700	
2700 K	1700 lm	20°	19	1009659	
		40°	19	1009662	
		55°	22	1009665	
3000 K	1800 lm	20°	19	1009677	
		40°	19	1009680	
		55°	22	1009683	
4000 K	1900 lm	20°	19	1009695	
		40°	19	1009698	
		55°	22	1009701	

Weitere Artikel und Farben konfigurieren Sie auf slv.com

Diffusoren

	Diffusor elliptisch	**Diffusor prismatisch**	**Diffusor gefrostet**	**Diffusor Wabe**
		M		
Art. Nr.	**1010686**	**1010684**	**1010685**	**1010683**
EUR	**4,50**	**5,80**	**5,80**	**12,60**

NUMINOS® MOVE L
DL



500 mA
Leistungsaufnahme: 17 W
Material: Aluminium/Kunststoff PC

- Materialstärke Einbaufläche: 25 mm max.
- Niederspannungsstecker
- Treiber exkl.

Variante	EUR
Alle L Varianten	**122,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Deko Reflektor		
gold	**1010131**	**11,00**
kupfer	**1010132**	**11,00**



● schwarz

● schwarz



○ weiß

● schwarz

○ weiß

Hinweis:
Passende Treiber und Reduzierringe finden Sie auf den Seiten 54-59.

			UGR	Art.Nr.
2700 K	2400 lm	20°	19	1009810
		40°	22	1009813
		55°	22	1009816
3000 K	2500 lm	20°	19	1009828
		40°	22	1009831
		55°	22	1009834
4000 K	2700 lm	20°	19	1009846
		40°	22	1009849
		55°	22	1009852
2700 K	2400 lm	20°	19	1009819
		40°	22	1009822
		55°	22	1009825
3000 K	2500 lm	20°	19	1009837
		40°	22	1009840
		55°	22	1009843
4000 K	2700 lm	20°	19	1009855
		40°	22	1009858
		55°	22	1009861
2700 K	2400 lm	20°	19	1009820
		40°	22	1009823
		55°	22	1009826
3000 K	2500 lm	20°	19	1009838
		40°	22	1009841
		55°	22	1009844
4000 K	2700 lm	20°	19	1009856
		40°	22	1009859
		55°	22	1009862

Weitere Artikel und Farben konfigurieren Sie auf slv.com

Diffusoren

	Diffusor elliptisch	Diffusor prismatisch	Diffusor gefrostet	Diffusor Wabe
		L		
Art. Nr.	1010690	1010688	1010689	1010687
EUR	5,80	6,45	6,45	16,40

NUMINOS® MOVE XL
DL



700 mA
Leistungsaufnahme: 24 W
Material: Aluminium/Kunststoff PC

- Materialstärke Einbaufläche: 25 mm max.
- Niederspannungsstecker
- Treiber exkl.

Variante	EUR
Alle XL Varianten	**152,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Deko Reflektor		
gold	**1010133**	**12,00**
kupfer	**1010134**	**12,00**



● schwarz

● schwarz



○ weiß

● schwarz

○ weiß

Hinweis:
Passende Treiber und Reduzierringe finden Sie auf den Seiten 54-59.

			UGR	Art.Nr.	
2700 K	3500 lm	20°	19	1009972	
		40°	19	1009975	
		55°	22	1009978	
3000 K	3600 lm	20°	19	1009990	
		40°	19	1009993	
		55°	22	1009996	
4000 K	3800 lm	20°	19	1010008	
		40°	19	1010011	
		55°	22	1010014	
2700 K	3500 lm	20°	19	1009981	
		40°	19	1009984	
		55°	22	1009987	
3000 K	3600 lm	20°	19	1009999	
		40°	19	1010002	
		55°	22	1010005	
4000 K	3800 lm	20°	19	1010017	
		40°	19	1010020	
		55°	22	1010023	
2700 K	3500 lm	20°	19	1009982	
		40°	19	1009985	
		55°	22	1009988	
3000 K	3600 lm	20°	19	1010000	
		40°	19	1010003	
		55°	22	1010006	
4000 K	3800 lm	20°	19	1010018	
		40°	19	1010021	
		55°	22	1010024	

Weitere Artikel und Farben konfigurieren Sie auf slv.com

Diffusoren

	Diffusor elliptisch	**Diffusor prismatisch**	**Diffusor gefrostet**	**Diffusor Wabe**
		XL		
Art. Nr.	**1010694**	**1010692**	**1010693**	**1010691**
EUR	**6,45**	**7,10**	**7,10**	**21,50**

NUMINOS® GIMBLE XS
DL

UPDATE



IP20 IK02 355° 60° 50000 h L90B10 10 cm

LED INSIDE CRI 90

200 mA
Leistungsaufnahme: 6 W
Material: Aluminium/Kunststoff PC

- Materialstärke Einbaufläche: 25 mm max.
- Niederspannungsstecker
- Treiber exkl.

Variante	EUR
Alle XS Varianten	**92,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Deko Reflektor		
gold	**1010125**	**8,00**
kupfer	**1010126**	**8,00**

Hinweis:
Blattfedern liegen dem Produkt bei und können ausgetauscht werden.

Passende Treiber und Reduzierringe finden Sie auf den Seiten 54-59.



● schwarz

● schwarz



○ weiß

● schwarz

○ weiß

			UGR	Art.Nr.	
2700 K	900 lm	20°	19	**1010026**	
		40°	22	**1010029**	
		55°	25	**1010032**	
3000 K	950 lm	20°	19	**1010044**	
		40°	22	**1010047**	
		55°	25	**1010050**	
4000 K	1000 lm	20°	19	**1010062**	
		40°	22	**1010065**	
		55°	25	**1010068**	
2700 K	900 lm	20°	19	**1010035**	
		40°	22	**1010038**	
		55°	25	**1010041**	
3000 K	950 lm	20°	19	**1010053**	
		40°	22	**1010056**	
		55°	25	**1010059**	
4000 K	1000 lm	20°	19	**1010071**	
		40°	22	**1010074**	
		55°	25	**1010077**	
2700 K	900 lm	20°	19	**1010036**	
		40°	22	**1010039**	
		55°	25	**1010042**	
3000 K	950 lm	20°	19	**1010054**	
		40°	22	**1010057**	
		55°	25	**1010060**	
4000 K	1000 lm	20°	19	**1010072**	
		40°	22	**1010075**	
		55°	25	**1010078**	

Weitere Artikel und Farben konfigurieren Sie auf slv.com

Diffusoren

	Diffusor elliptisch	**Diffusor prismatisch**	**Diffusor gefrostet**	**Diffusor Wabe**
			XS	
Art. Nr.	**1005612**	**1005613**	**1005614**	**1005615**
EUR	**4,50**	**5,30**	**5,30**	**8,35**

NUMINOS® GIMBLE S
DL



200 mA
Leistungsaufnahme: 6,7 W
Material: Aluminium/Kunststoff PC

- Materialstärke Einbaufläche: 25 mm max.
- Niederspannungsstecker
- Treiber exkl.

Variante	EUR
Alle S Varianten	**102,00**

Artikel	Art.Nr.	EUR
Deko Reflektor		
gold	**1010127**	**9,00**
kupfer	**1010128**	**9,00**

Hinweis:
Blattfedern liegen dem Produkt bei und können ausgetauscht werden.

Passende Treiber und Reduzierringe finden Sie auf den Seiten 54-59.



● schwarz

● schwarz



○ weiß

● schwarz

○ weiß

			UGR	Art.Nr.	
2700 K	1000 lm	20°	19	1009379	
		40°	19	1009382	
		55°	22	1009385	
3000 K	1050 lm	20°	19	1009397	
		40°	19	1009400	
		55°	22	1009403	
4000 K		20°	19	1009415	
		40°	19	1009418	
		55°	22	1009421	
2700 K	1000 lm	20°	19	1009388	
		40°	19	1009391	
		55°	22	1009394	
3000 K	1050 lm	20°	19	1009406	
		40°	19	1009409	
		55°	22	1009412	
4000 K		20°	19	1009424	
		40°	19	1009427	
		55°	22	1009430	
2700 K	1000 lm	20°	19	1009389	
		40°	19	1009392	
		55°	22	1009395	
3000 K	1050 lm	20°	19	1009407	
		40°	19	1009410	
		55°	22	1009413	
4000 K		20°	19	1009425	
		40°	19	1009428	
		55°	22	1009431	

Weitere Artikel und Farben konfigurieren Sie auf slv.com

Diffusoren

	Diffusor elliptisch	**Diffusor prismatisch**	**Diffusor gefrostet**	**Diffusor Wabe**
			S	
Art. Nr.	**1010682**	**1010680**	**1010681**	**1010679**
EUR	**4,50**	**5,30**	**5,30**	**8,35**

NUMINOS® GIMBLE M
DL



350 mA
Leistungsaufnahme: 12 W
Material: Aluminium/Kunststoff PC

- Materialstärke Einbaufläche: 25 mm max.
- Niederspannungsstecker
- Treiber exkl.

Variante	EUR
Alle M Varianten	**112,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Deko Reflektor		
gold	**1010129**	**10,00**
kupfer	**1010130**	**10,00**



● schwarz

● schwarz



○ weiß

● schwarz

○ weiß

Hinweis:
Passende Treiber und Reduzierringe finden Sie auf den Seiten 54-59.

				Art.Nr.	
2700 K	1700 lm	20°	19	1009541	
		40°	19	1009544	
		55°	22	1009547	
3000 K	1800 lm	20°	19	1009559	
		40°	19	1009562	
		55°	22	1009565	
4000 K	1900 lm	20°	19	1009577	
		40°	19	1009580	
		55°	22	1009583	
2700 K	1700 lm	20°	19	1009550	
		40°	19	1009553	
		55°	22	1009556	
3000 K	1800 lm	20°	19	1009568	
		40°	19	1009571	
		55°	22	1009574	
4000 K	1900 lm	20°	19	1009586	
		40°	19	1009589	
		55°	22	1009592	
2700 K	1700 lm	20°	19	1009551	
		40°	19	1009554	
		55°	22	1009557	
3000 K	1800 lm	20°	19	1009569	
		40°	19	1009572	
		55°	22	1009575	
4000 K	1900 lm	20°	19	1009587	
		40°	19	1009590	
		55°	22	1009593	

Weitere Artikel und Farben konfigurieren Sie auf slv.com

Diffusoren

	Diffusor elliptisch	**Diffusor prismatisch**	**Diffusor gefrostet**	**Diffusor Wabe**
		M		
Art. Nr.	**1010686**	**1010684**	**1010685**	**1010683**
EUR	**4,50**	**5,80**	**5,80**	**12,60**

NUMINOS® GIMBLE L
DL

UPDATE



IP20 IK02 355° 60° 50 000 h L90B10 10 cm

LED INSIDE CRI 90

500 mA
Leistungsaufnahme: 17 W
Material: Aluminium/Kunststoff PC

- Materialstärke Einbaufläche: 25 mm max.
- Niederspannungsstecker
- Treiber exkl.

Variante	EUR
Alle L Varianten	**132,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Deko Reflektor		
gold	**1010131**	**11,00**
kupfer	**1010132**	**11,00**

Hinweis:
Passende Treiber und Reduzierringe finden Sie auf den Seiten 54-59.



● schwarz

● schwarz



○ weiß

● schwarz

○ weiß

			UGR	Art.Nr.	
2700 K	2400 lm	20°	19	1009703	
		40°	22	1009706	
		55°	22	1009709	
3000 K	2500 lm	20°	19	1009721	
		40°	22	1009724	
		55°	22	1009727	
4000 K	2700 lm	20°	19	1009739	
		40°	22	1009742	
		55°	22	1009745	
2700 K	2400 lm	20°	19	1009712	
		40°	22	1009715	
		55°	22	1009718	
3000 K	2500 lm	20°	19	1009730	
		40°	22	1009733	
		55°	22	1009736	
4000 K	2700 lm	20°	19	1009748	
		40°	22	1009751	
		55°	22	1009754	
2700 K	2400 lm	20°	19	1009713	
		40°	22	1009716	
		55°	22	1009719	
3000 K	2500 lm	20°	19	1009731	
		40°	22	1009734	
		55°	22	1009737	
4000 K	2700 lm	20°	19	1009749	
		40°	22	1009752	
		55°	22	1009755	

Weitere Artikel und Farben konfigurieren Sie auf slv.com

Diffusoren

	Diffusor elliptisch	**Diffusor prismatisch**	**Diffusor gefrostet**	**Diffusor Wabe**
		L		
Art. Nr.	**1010690**	**1010688**	**1010689**	**1010687**
EUR	**5,80**	**6,45**	**6,45**	**16,40**

NUMINOS® GIMBLE XL
DL



700 mA
Leistungsaufnahme: 24 W
Material: Aluminium/Kunststoff PC

- Materialstärke Einbaufläche: 25 mm max.
- Niederspannungsstecker
- Treiber exkl.

Variante	EUR
Alle XL Varianten	**155,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Deko Reflektor		
gold	**1010133**	**12,00**
kupfer	**1010134**	**12,00**



● schwarz

● schwarz



○ weiß

● schwarz

○ weiß

Hinweis:
Passende Treiber und Reduzierringe finden Sie auf den Seiten 54-59.

			UGR	Art.Nr.	
2700 K	3500 lm	20°	19	1009864	
		40°	19	1009867	
		55°	22	1009870	
3000 K	3600 lm	20°	19	1009882	
		40°	19	1009885	
		55°	22	1009888	
4000 K	3800 lm	20°	19	1009900	
		40°	19	1009903	
		55°	22	1009906	
2700 K	3500 lm	20°	19	1009873	
		40°	19	1009876	
		55°	22	1009879	
3000 K	3600 lm	20°	19	1009891	
		40°	19	1009894	
		55°	22	1009897	
4000 K	3800 lm	20°	19	1009909	
		40°	19	1009912	
		55°	22	1009915	
2700 K	3500 lm	20°	19	1009874	
		40°	19	1009877	
		55°	22	1009880	
3000 K	3600 lm	20°	19	1009892	
		40°	19	1009895	
		55°	22	1009898	
4000 K	3800 lm	20°	19	1009910	
		40°	19	1009913	
		55°	22	1009916	

Weitere Artikel und Farben konfigurieren Sie auf slv.com

Diffusoren

	Diffusor elliptisch	**Diffusor prismatisch**	**Diffusor gefrostet**	**Diffusor Wabe**
			XL	
Art. Nr.	**1010694**	**1010692**	**1010693**	**1010691**
EUR	**6,45**	**7,10**	**7,10**	**21,50**

Treiberzuordnung XS, S

LED TREIBER 21W | 200mA	LED TREIBER 10W | 200mA dimmbar	LED TREIBER 23W | 200mA Dali dimmbar
XS	S	
IP20		
Material	Polycarbonate (PC)	
Farbe	weiß	
Spannung prim.	220-240 V ~50/60 Hz	
Spannung sek.	15-45V DC	26-38V DC	2,5-46V DC
Ausgangsstrom	200mA	
Anzahl Ausgänge sek.	1	
Leistung von	3 W	4,7 W	0,5 W
Leistung bis	9 W	7,6 W	9,2 W
Umgebungstemp. min	-20°C	-25°C	-20°C
Umgebungstemp. max.	45°C	50°C	
Temperaturschutz	110°C		
IP-Schutzklasse	IP20		
Dimmbar	–	PHASE C	DALI
Länge	13,8 cm	12,2 cm	13,9 cm
Breite	4,4 cm	4,1 cm	3 cm
Höhe	2,3 cm	2,3 cm	2,1 cm
Art.Nr.	**1010695**	**1010699**	**1010703**
EUR	**25,00**	**29,00**	**65,00**

Treiberzuordnung M

LED TREIBER 21W | 350mA	LED TREIBER 20W | 350mA dimmbar	LED TREIBER 23W | 350mA Dali dimmbar
	M	
	IP20	

Material	Polycarbonate (PC)		
Farbe	weiß		
Spannung prim.	220-240 V ~50/60 Hz		
Spannung sek.	15-45V DC	26-38V DC	2,5-46V DC
Ausgangsstrom	350mA		
Anzahl Ausgänge sek.	1		
Leistung von	5,3 W	9,1 W	0,87 W
Leistung bis	15,8 W	13,3 W	16,1 W
Umgebungstemp. min	-20°C	-25°C	-20°C
Umgebungstemp. max.	45°C	50°C	
Temperaturschutz	110°C		
IP-Schutzklasse	IP20		
Dimmbar	–	PHASE C	DALI
Länge	19,2 cm	13,8 cm	21 cm
Breite	5,9 cm	4 cm	5,7 cm
Höhe	2,3 cm	3 cm	2,1 cm
Art.Nr.	**1010696**	**1010700**	**1010704**
EUR	**25,00**	**35,00**	**65,00**

Treiberzuordnung L

LED TREIBER 21W | 500mA	LED TREIBER 20W | 500mA dimmbar	LED TREIBER 36W | 500mA Dali dimmbar
	L	
	IP20	

Material	Polycarbonate (PC)		
Farbe	weiß		
Spannung prim.	220-240 V ~50/60 Hz		
Spannung sek.	15-45V DC	26-38V DC	2,5-50V DC
Ausgangsstrom	700 mA	500 mA	250/350/500/700mA
Anzahl Ausgänge sek.	1		
Leistung von	7,5 W	9,1 W	1,25 W
Leistung bis	22,5 W	19 W	25 W
Umgebungstemp. min	-20°C	-25°C	-20°C
Umgebungstemp. max.	45°C	50°C	
Temperaturschutz	110°C		
IP-Schutzklasse	IP20		
Dimmbar	–	PHASE C	DALI
Länge	19,2 cm	13,8 cm	24 cm
Breite	5,9 cm	4 cm	5,7 cm
Höhe	2,3 cm	3 cm	2,1 cm
Art.Nr.	**1010697**	**1010701**	**1010705**
EUR	**25,00**	**35,00**	**69,00**

Treiberzuordnung XL

		
LED TREIBER 30W | 700mA	LED TREIBER 30W | 700mA dimmbar	LED TREIBER 30W | 700mA DALI dimmbar
XL		
IP20		

Material	Polycarbonate (PC)		
Farbe	weiß		
Spannung prim.	220-240 V ~50/60 Hz		
Spannung sek.	27-45V DC	26-42V DC	2,5-50V DC
Ausgangsstrom	1050 mA	700 mA	1050 mA
Anzahl Ausgänge sek.	1		
Leistung von	18,9 W	18,2 W	1,75 W
Leistung bis	31,5 W	29,4 W	35 W
Umgebungstemp. min	-25°C	-20°C	-25°C
Umgebungstemp. max.	45°C		50°C
Temperaturschutz	110°C		
IP-Schutzklasse	IP20		
Dimmbar	–	PHASE C	DALI
Länge	19,2 cm	13,8 cm	24 cm
Breite	5,9 cm	4 cm	5,7 cm
Höhe	2,3 cm	3 cm	2,1 cm
Art.Nr.	**1010698**	**1010702**	**1010706**
EUR	**27,00**	**39,00**	**69,00**

Reduzierring rund

Material	Stahl	Stahl	Stahl	Stahl	Stahl
Außen-Ø	16 cm	16 cm	24 cm	24 cm	24 cm
Höhe	5,3 cm	5,3 cm	5,3 cm	5,3 cm	5,3 cm
Innen-Ø	7 cm	10 cm	12 cm	15 cm	18 cm
Deckenausschnitt	8,5-13 cm	12-15 cm	14-18 cm	17-20 cm	20-22 cm
Materialdicke	3 cm	3 cm	3 cm	3 cm	3 cm
Art. Nr. schwarz	**1006135**	**1006139**	**1006143**	**1006147**	**1006151**
Art. Nr. weiß	**1006136**	**1006140**	**1006144**	**1006148**	**1006152**
EUR	**18,00**	**15,50**	**19,20**	**18,00**	**16,70**

Reduzierring eckig

Material	Stahl	Stahl	Stahl	Stahl	Stahl
Länge	16 cm	16 cm	24 cm	24 cm	24 cm
Breite	16 cm	16 cm	24 cm	24 cm	24 cm
Höhe	5,3 cm	5,3 cm	5,3 cm	5,3 cm	5,3 cm
Innen-Ø	7 cm	10 cm	12 cm	15 cm	18 cm
Deckenausschnitt	8,5-13 cm	12-15 cm	14-18 cm	17-20 cm	20-22 cm
Materialdicke	3 cm	3 cm	3 cm	3 cm	3 cm
Art. Nr. schwarz	**1006137**	**1006141**	**1006145**	**1006149**	**1006153**
Art. Nr. weiß	**1006138**	**1006142**	**1006146**	**1006150**	**1006154**
EUR	**18,00**	**15,50**	**19,20**	**18,00**	**16,70**

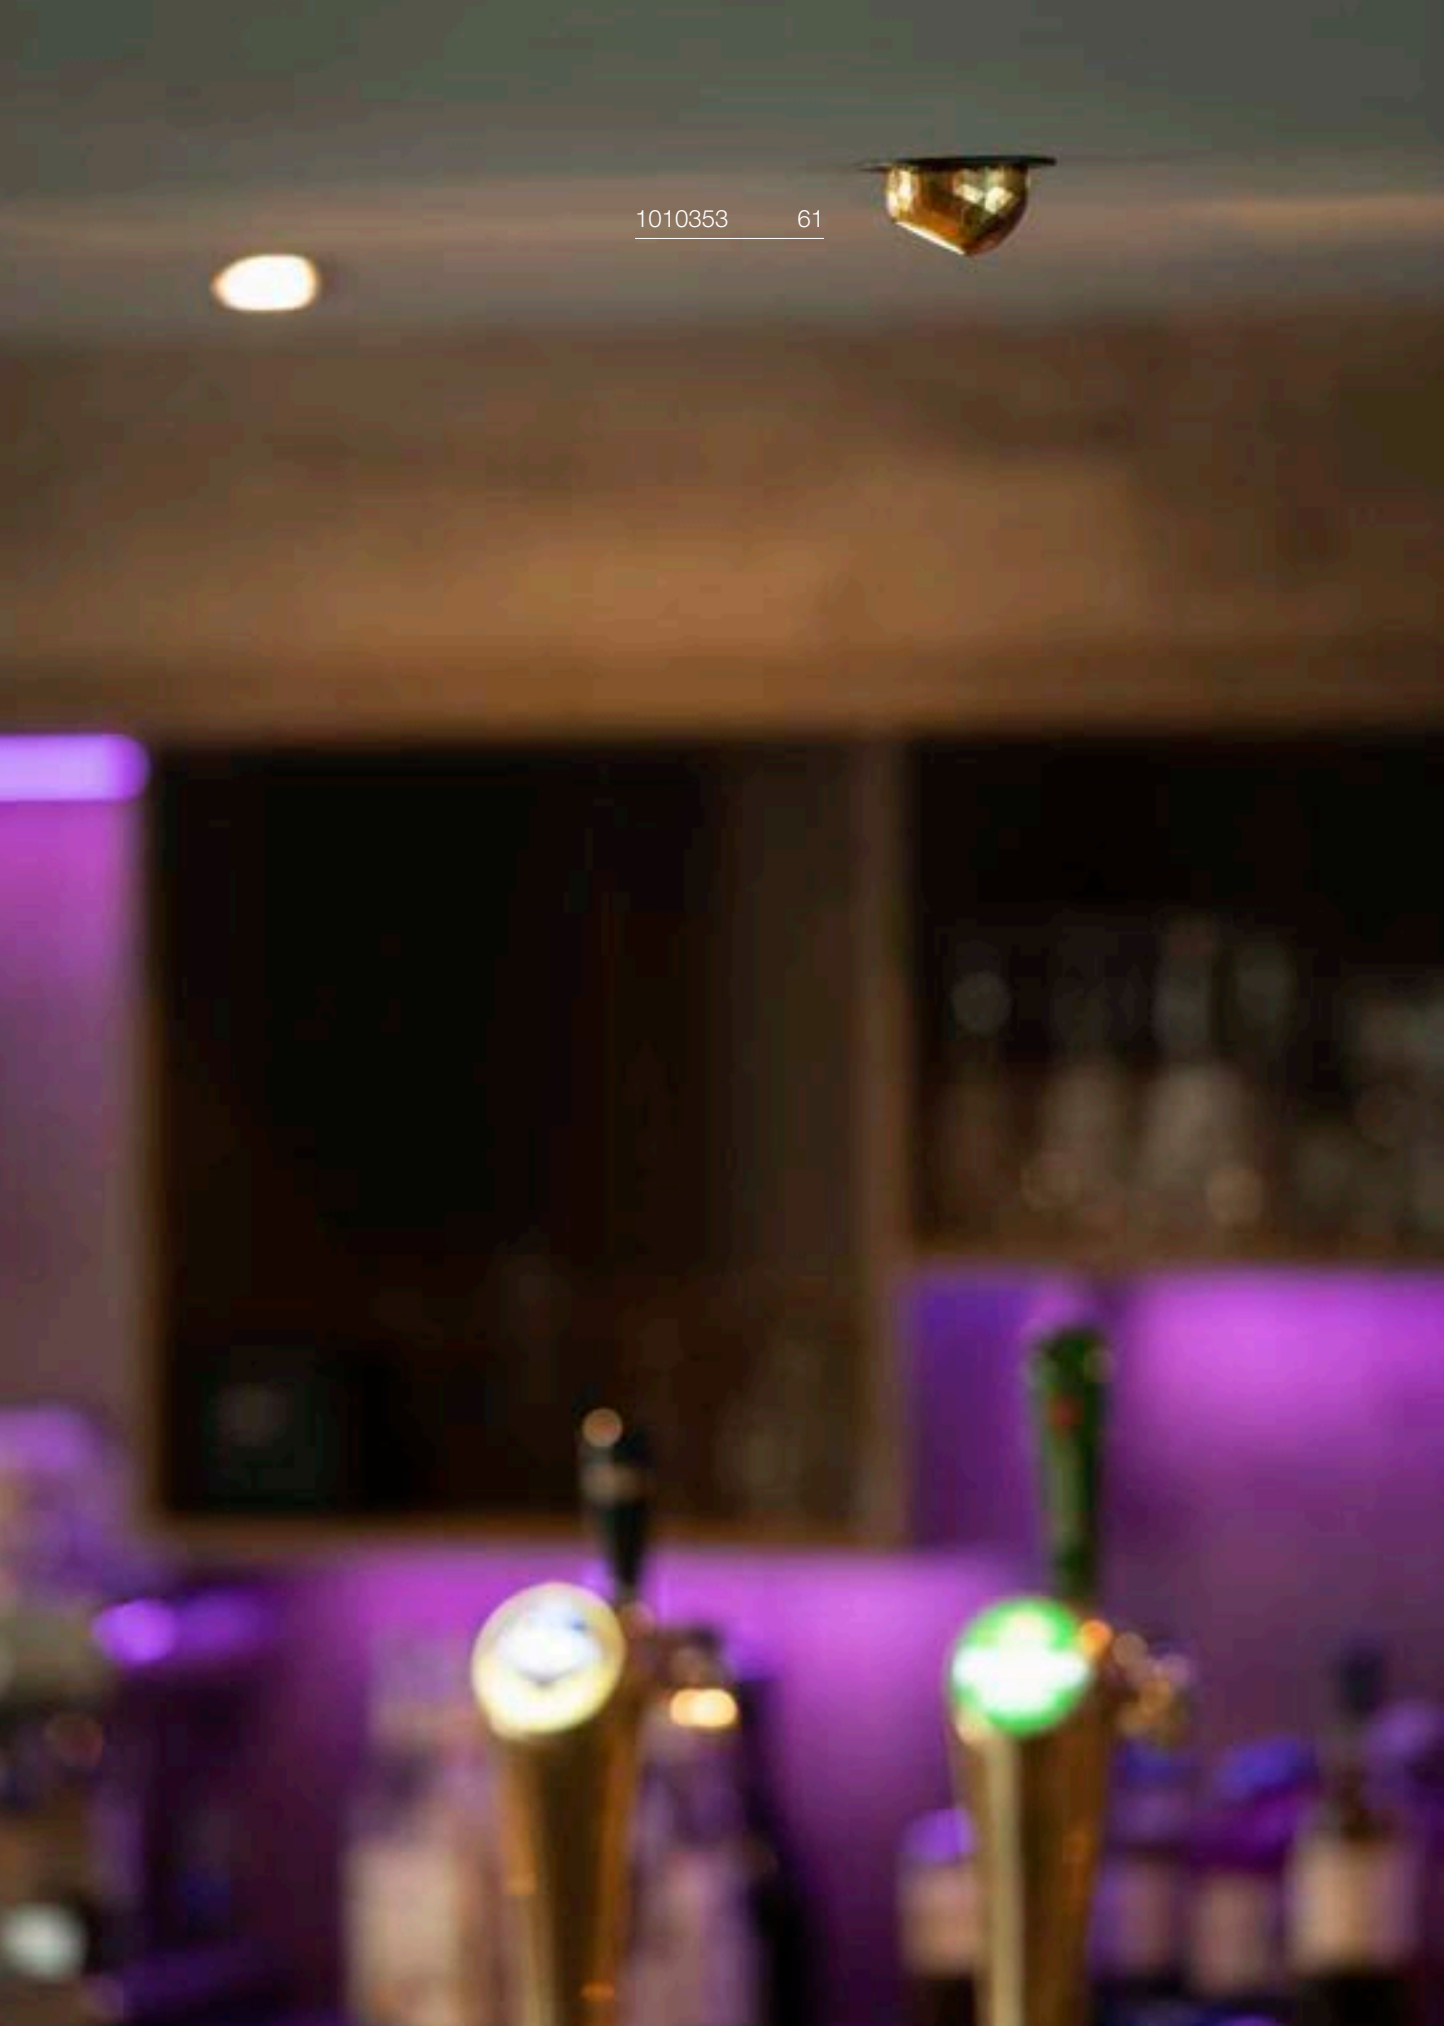

DYSKO
DL, rund, PHASE

NEW





220-240 V ~50/60 Hz | 150 mA
Systemleistung: 6,4 W
Material: Aluminium

- Inklusive externem LED-Treiber

LED INSIDE CRI 90

750 lm | 2700 K

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz/gold	**1010353**	**139,00**
weiß/schwarz	**1010354**	**139,00**

NEW TRIA® 68
DL, PHASE

1



2



1

● schwarz

○ weiß

2

● schwarz



○ weiß

220-240V ~50/60Hz | 200mA
Systemleistung: 8.3W
Material: Aluminium

• Materialstärke Einbaufläche: 20 mm max.

IP				Art. Nr.	EUR	
IP 20	2700 K	705 lm	38°	**1007386**	**54,00**	
	2700 K	705 lm	60°	**1007388**	**54,00**	
	3000 K	750 lm	38°	**1007390**	**54,00**	
	3000 K	750 lm	60°	**1007392**	**54,00**	
IP 20	2700 K	705 lm	38°	**1007385**	**54,00**	
	2700 K	705 lm	60°	**1007387**	**54,00**	
	3000 K	750 lm	38°	**1007389**	**54,00**	
	3000 K	750 lm	60°	**1007391**	**54,00**	
IP 20	2700 K	705 lm	38°	**1007394**	**54,00**	
	2700 K	705 lm	60°	**1007396**	**54,00**	
	3000 K	750 lm	38°	**1007398**	**54,00**	
	3000 K	750 lm	60°	**1007400**	**54,00**	
IP 20	2700 K	705 lm	38°	**1007393**	**54,00**	
	2700 K	705 lm	60°	**1007395**	**54,00**	
	3000 K	750 lm	38°	**1007397**	**54,00**	
	3000 K	750 lm	60°	**1007399**	**54,00**	

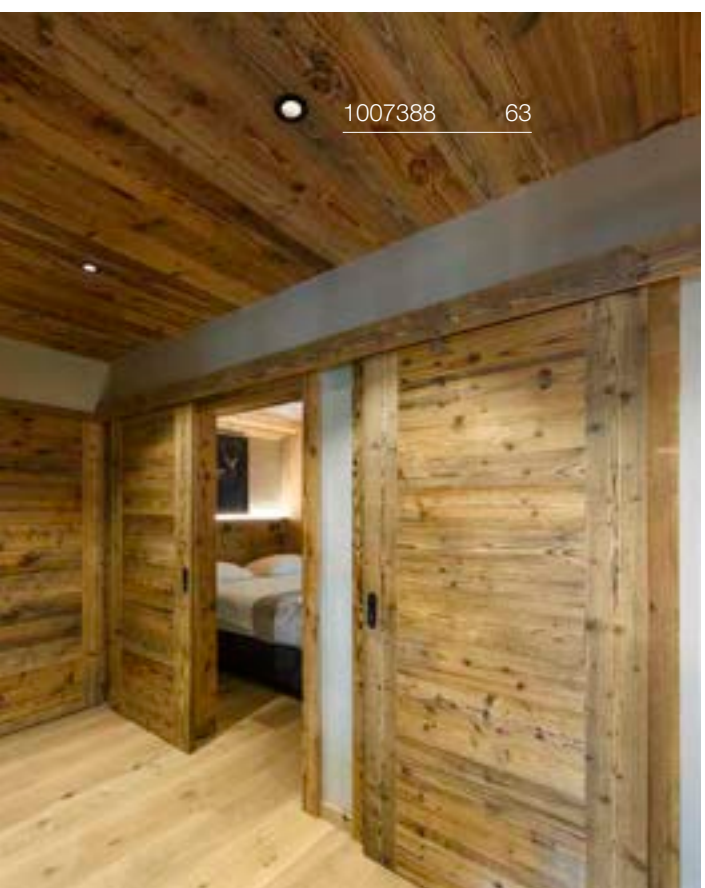

NEW TRIA® 68
DL, PHASE



220-240V ~50/60Hz | 200mA
Systemleistung: 8,3 W
Material: Aluminium

• Materialstärke Einbaufläche: 20 mm max.

● schwarz

○ weiß

NEW TRIA® 75
DL, rund, PHASE



220-240V ~50/60Hz | 200mA
Systemleistung: 8.3W
Material: Aluminium

• Materialstärke Einbaufläche: 20 mm max.

● schwarz

○ weiß

IP		lm		Art. Nr.	EUR	
IP 20/ IP 65*	2700 K	460 lm	38°	**1007406**	**69,00**	
	3000 K	500 lm	38°	**1007408**	**69,00**	
IP 20/ IP 65*	2700 K	530 lm	38°	**1007405**	**69,00**	
	3000 K	570 lm	38°	**1007407**	**69,00**	

*raumseitig IP65

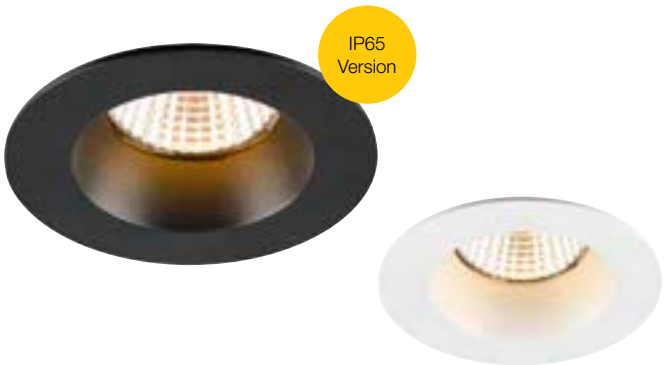

IP		lm		Art. Nr.	EUR	
IP 20	2700 K	705 lm	38°	**1007402**	**64,00**	
	3000 K	750 lm	38°	**1007404**	**64,00**	
IP 20	2700 K	705 lm	38°	**1007401**	**64,00**	
	3000 K	750 lm	38°	**1007403**	**64,00**	

NEW TRIA® 68
DL, DTW, PHASE

DIM TO WARM

1



2



IP20 30° 50.000h L80B10 INSIDE CRI 90

220-240V ~50/60Hz | 250mA
Systemleistung: 11W
Material: Aluminium

• Materialstärke Einbaufläche: 20 mm max.

1

● schwarz

○ weiß

2

● schwarz



○ weiß

					Art. Nr.	EUR	
	IP 20	1800 K – 3000 K	70 lm – 700 lm	38°	**1007424**	**69,00**	
				60°	**1007426**	**69,00**	
	IP 20	1800 K – 3000 K	70 lm – 700 lm	38°	**1007423**	**69,00**	
				60°	**1007425**	**69,00**	
	IP 20	1800 K – 3000 K	70 lm – 700 lm	38°	**1007428**	**69,00**	
				60°	**1007430**	**69,00**	
	IP 20	1800 K – 3000 K	70 lm – 700 lm	38°	**1007427**	**69,00**	
				60°	**1007429**	**69,00**	

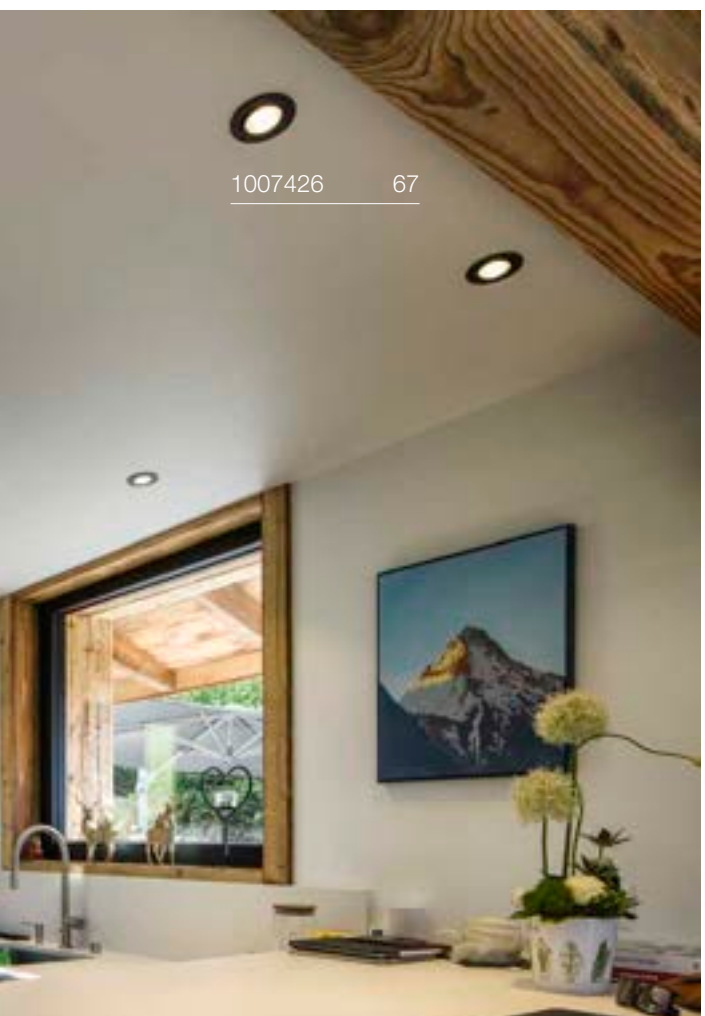

NEW TRIA®
UNIVERSAL 68
DL, PHASE

1



2



3



1

● schwarz

○ weiß

2

● schwarz



○ weiß

3

● schwarz

○ weiß

C,L IP20 50.000h L80B10 LED INSIDE

220-240V ~50/60Hz | 100-180mA
Systemleistung: 8,6W
Material: Aluminium

• Materialstärke Einbaufläche: 20 mm max.

	IP		lm		Art. Nr.	EUR	
30°	IP 20	2500 K 3000 K 4000 K	540 lm 600 lm 600 lm	38°	**1007434**	**89,00**	
				60°	**1007436**	**89,00**	
30°	IP 20	2500 K 3000 K 4000 K	540 lm 600 lm 600 lm	38°	**1007433**	**89,00**	
				60°	**1007435**	**89,00**	
30°	IP 20	2500 K 3000 K 4000 K	540 lm 600 lm 600 lm	38°	**1007438**	**89,00**	
				60°	**1007440**	**89,00**	
30°	IP 20	2500 K 3000 K 4000 K	540 lm 600 lm 600 lm	38°	**1007437**	**89,00**	
				60°	**1007439**	**89,00**	
–	IP 20 IP 65*	2500 K 3000 K 4000 K	370 lm 410 lm 410 lm	38°	**1007442**	**99,00**	
–	IP 20 IP 65*	2500 K 3000 K 4000 K	370 lm 410 lm 410 lm	38°	**1007441**	**99,00**	

*raumseitig IP65

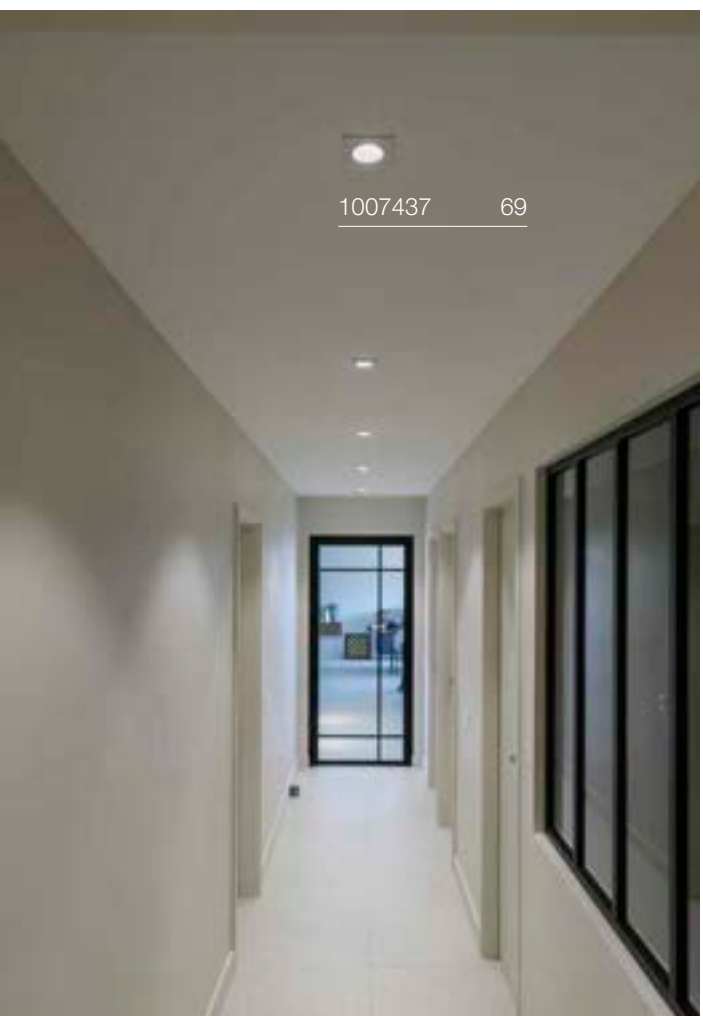

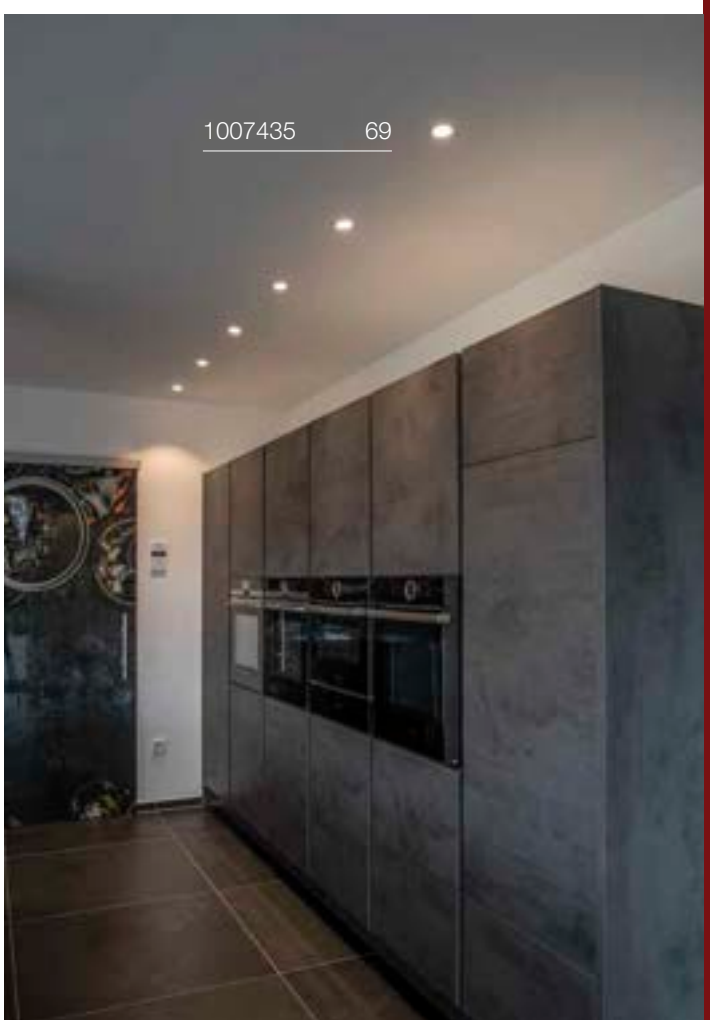

NEW TRIA® 68
DL, PHASE, AIRTIGHT



C,L | IP20/IP23 | IK02 | 20° | L80B10 | UGR 22 | LED INSIDE | CRI 90

220-240 V ~50/60 Hz | 180 mA
Systemleistung: 7,5 W
Material: Aluminium/PC

• Entspricht den Anforderungen von RE2020

● schwarz

○ weiß

	IP				UGR	Art. Nr.	EUR	
		2700 K	591 lm			**1009021**	**54,00**	
20°	IP 20/IP 23			36°	22			
		3000 K	621 lm			**1009023**	**54,00**	
		2700 K	591 lm			**1009020**	**54,00**	
20°	IP 20/IP 23			36°	22			
		3000 K	621 lm			**1009022**	**54,00**	

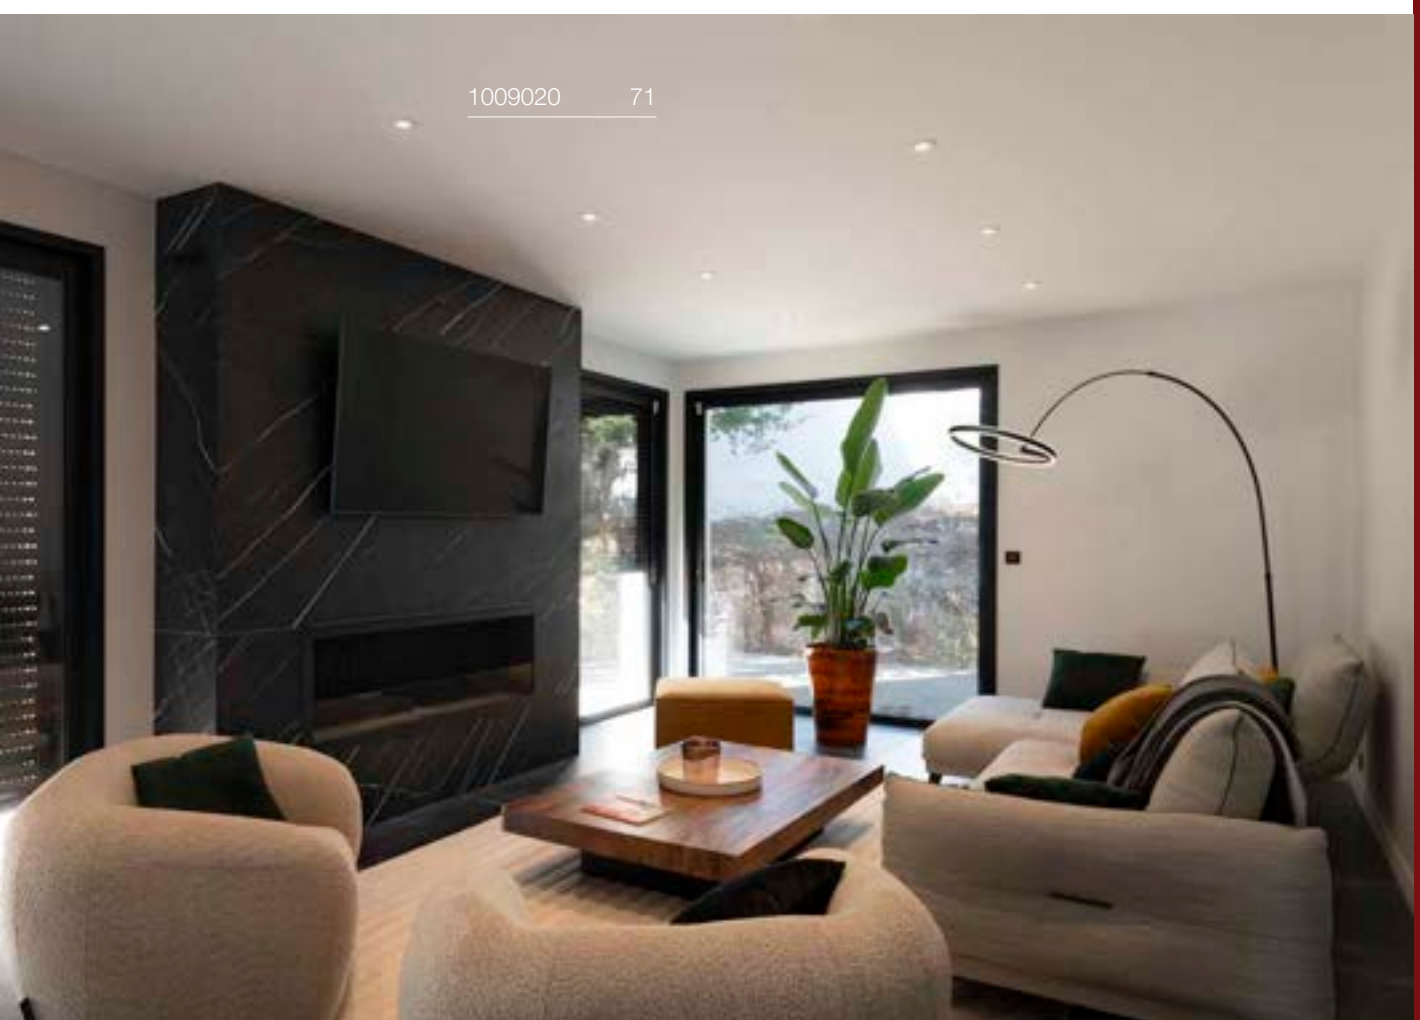

NEW TRIA® 68
DL, QPAR51

1

- schwarz

○ weiß

- aluminium

2

- schwarz



○ weiß

- aluminium

1



2



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

• Materialstärke Einbaufläche: 20 mm max.

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kWh/1000 h

C,L

Art.Nr.: **1005077** **7,50 EUR**

IP		Art. Nr.	EUR	
IP 20	Sockel: 1xGU10	**1007369**	**19,90**	
IP 20	Sockel: 1xGU10	**1007368**	**19,90**	
IP 20	Sockel: 1xGU10	**1007370**	**25,90**	
IP 20	Sockel: 1xGU10	**1007372**	**19,90**	
IP 20	Sockel: 1xGU10	**1007371**	**19,90**	
IP 20	Sockel: 1xGU10	**1007373**	**25,90**	

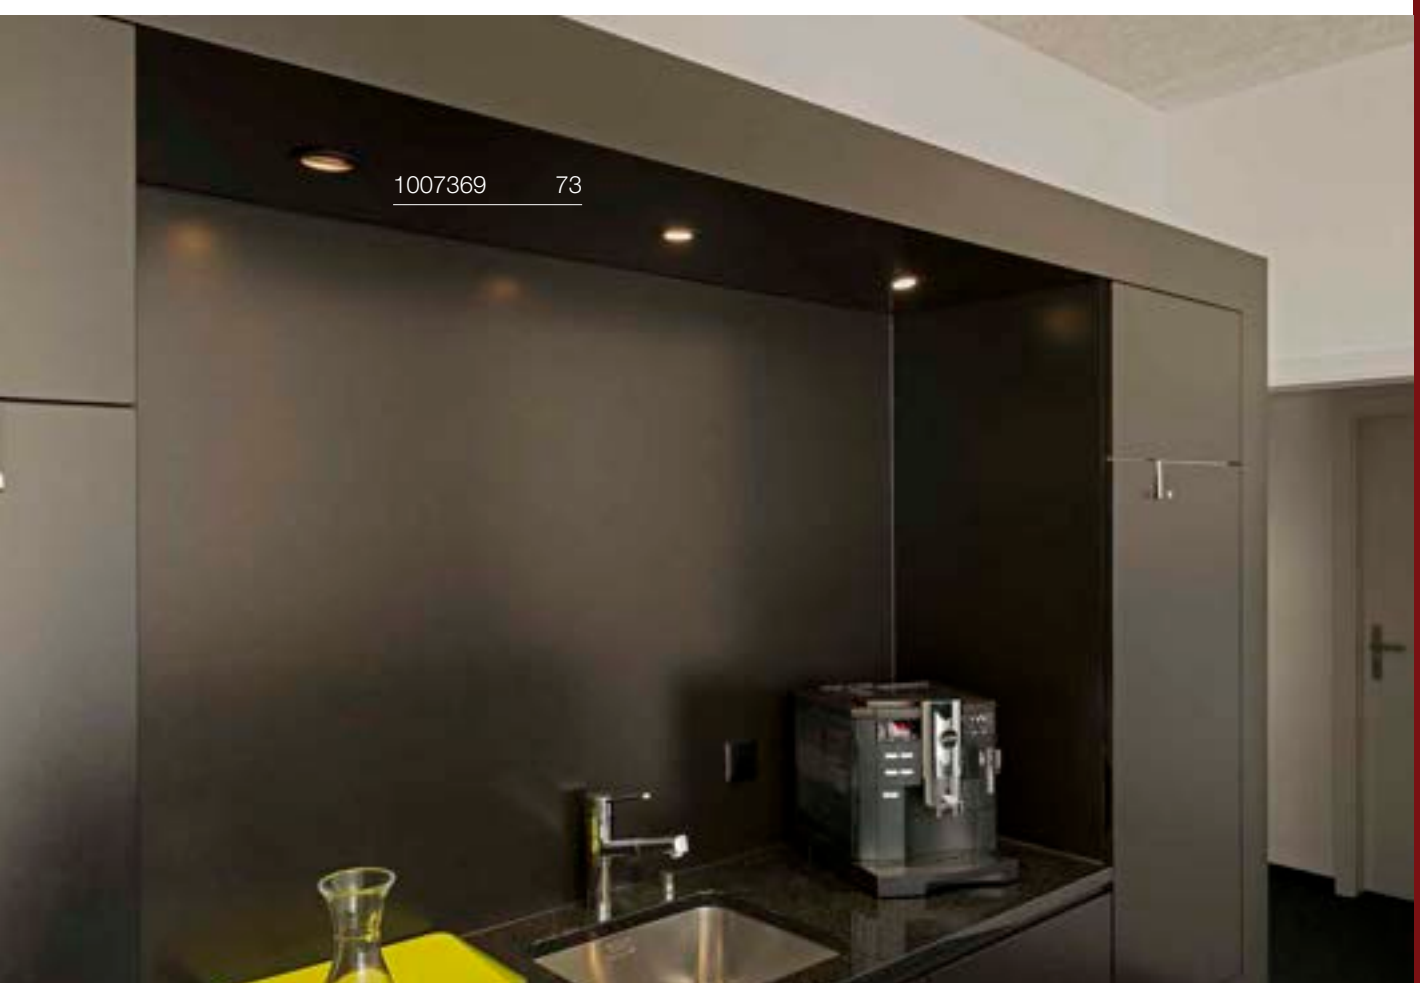

NEW TRIA® 75 / XL
DL, QPAR51

1



2

3

4

1

- ● schwarz
- ○ weiß
- ● aluminium

2

- ● schwarz
- ○ weiß
- ● aluminium

3

- ● schwarz, XL
- ○ weiß, XL
- ● aluminium, XL

4

- ● schwarz, XL
- ○ weiß, XL
- ● aluminium, XL

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

• Materialstärke Einbaufläche: 20 mm max.

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kWh/1000 h

C,L

Art.Nr.: **1005077** **7,50 EUR**

IP		Art. Nr.	EUR	
IP20	Sockel: 1xGU10	**1007375**	**25,90**	
IP20	Sockel: 1xGU10	**1007374**	**25,90**	
IP20	Sockel: 1xGU10	**1007376**	**29,90**	
IP20	Sockel: 1xGU10	**1007378**	**25,90**	
IP20	Sockel: 1xGU10	**1007377**	**25,90**	
IP20	Sockel: 1xGU10	**1007379**	**29,90**	

IP20	Sockel: 1xGU10	**1007625**	**30,90**	
IP20	Sockel: 1xGU10	**1007624**	**30,90**	
IP20	Sockel: 1xGU10	**1007626**	**34,90**	
IP20	Sockel: 1xGU10	**1007628**	**30,90**	
IP20	Sockel: 1xGU10	**1007627**	**30,90**	
IP20	Sockel: 1xGU10	**1007629**	**34,90**	

NEW TRIA® 45
DL, rund

UPDATE



IP20/ IP44 | IK02 | 24° | 25° | 50 000 h L80B10 | UGR 22

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 4 W
Material: Aluminium

LED INSIDE | CRI 90

Down	360 lm	2700 K 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 2700 K	**1009003**	**49,90**
● schwarz 3000 K	**1009005**	**49,90**
○ weiß 2700 K	**1009002**	**49,90**
○ weiß 3000 K	**1009004**	**49,90**

NEW TRIA® 155
DL, double, QPAR51

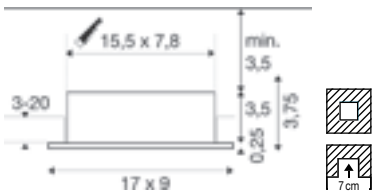

IP20 30°

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

SOCKET INSIDE 10 W

Sockel: 2xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1008510**	**47,00**
○ weiß	**1008509**	**47,00**

NEW TRIA® 155
DL, double

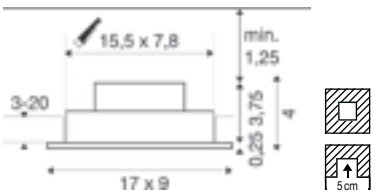

C,L IP20 38° 30° 50000h L80B10

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 13,6 W
Material: Aluminium

LED INSIDE CRI 90

Down 1220 lm | 2700 K
1280 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 2700 K	**1008512**	**109,00**
● schwarz 3000 K	**1008514**	**109,00**
○ weiß 2700 K	**1008511**	**109,00**
○ weiß 3000 K	**1008513**	**109,00**

KOMBINIEREN SIE WEITERE ARTIKEL AUS DEN FOLGENDEN SEITEN

GU10 Socket oder LED Module

+

Einbauring in den Farben
Schwarz, Weiß, Roségold,
Aluminium

=

GU10
LED CONNECTION BOX
mit Sockel, max. 10W

IP20

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Kunststoff



SOCKET INSIDE 10 W

Sockel: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1007283**	**6,00**

GU10 | 6 W | 38°
470 lm | 3000 K | EEK = F
6 kWh/1000 h

C,L

Art.Nr.: **1005080** **7,50 EUR**

NEW TRIA®
DL, LED-Modul, PHASE

220-240 V ~50/60 Hz | 200 mA
Systemleistung: 8,3 W
Material: Aluminium



705 lm | 2700 K
750 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 2700 K | 38°	**1007381**	**45,00**
● schwarz 2700 K | 60°	**1007382**	**45,00**
● schwarz 3000 K | 38°	**1007383**	**45,00**
● schwarz 3000 K | 60°	**1007384**	**45,00**

NEW TRIA®
DL, LED-Modul, DTW, PHASE

220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Systemleistung: 11 W
Material: Aluminium



70 lm | 1800 K – 700 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 38°	**1007421**	**56,00**
● schwarz 60°	**1007422**	**56,00**

NEW TRIA® UNIVERSAL
DL, LED-Modul, PHASE

220-240 V ~50/60 Hz | 100 - 180 mA
Systemleistung: 8,6 W
Material: Aluminium



540 lm | 2500 K | 600 lm | 3000 K | 600 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 38°	**1007431**	**76,00**
● schwarz 60°	**1007432**	**76,00**

NEW TRIA® 68
Ring, round, GU10/LED-Module

IP20

Ø: 8.2 cm
H: 2,6 cm
Material: Aluminium

- Einbaudurchmesser: 68 mm
- Materialstärke Einbaufläche: 20 mm max.

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1007332**	**14,90**
○ weiß	**1007333**	**14,90**
● aluminium	**1007335**	**19,90**
● rose gold	**1007334**	**24,90**

NEW TRIA® 68
Ring, square, GU10/LED-Module

IP20

L: 8,2 cm
B: 8,20 cm
H: 2,6 cm
Material: Aluminium

- Einbaudurchmesser: 68 mm
- Materialstärke Einbaufläche: 20 mm max.

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1007329**	**14,90**
○ weiß	**1007328**	**14,90**
● aluminium	**1007330**	**19,90**
● rose gold	**1007331**	**24,90**

NEW TRIA® 68
Ring, round, GU10/LED-Module

IP20

Ø: 8.2 cm
H: 4,4 cm
Material: Aluminium

- Einbaudurchmesser: 68 mm
- Materialstärke Einbaufläche: 20 mm max.

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1007451**	**15,90**
○ weiß	**1007453**	**15,90**

NEW TRIA® 68
Ring, round, GU10/LED Module

IP65

Ø: 8.2 cm
H: 3,4 cm
Material: Aluminium

- Einbaudurchmesser: 68 mm
- Materialstärke Einbaufläche: 20 mm max.

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1007345**	**24,90**
○ weiß	**1007346**	**24,90**

NEW TRIA® 68
Ring, square, GU10/LED Module

IP65

L: 8,2 cm
B: 8,20 cm
H: 3,4 cm
Material: Aluminium

- Einbaudurchmesser: 68 mm
- Materialstärke Einbaufläche: 20 mm max.

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1007347**	**24,90**
○ weiß	**1007348**	**24,90**

NEW TRIA® 68
Ring, round, GU10/LED-Module

IP65

Ø: 8.3 cm
H: 3,55 cm
Material: Aluminium

- Einbaudurchmesser: 68 mm
- Materialstärke Einbaufläche: 20 mm max.

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1007336**	**35,90**
○ weiß	**1007337**	**35,90**

NEW TRIA® 68
Ring, square, GU10/LED-Module

IP65

L: 8,3 cm
B: 8,30 cm
H: 3,55 cm
Material: Aluminium

- Einbaudurchmesser: 68 mm
- Materialstärke Einbaufläche: 20 mm max.

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1007338**	**35,90**
○ weiß	**1007339**	**35,90**

NEW TRIA® 75
Ring, round, GU10/LED Module

IP20

Ø: 9.3 cm
H: 2,6 cm
Material: Aluminium

- Einbaudurchmesser: 75 mm
- Materialstärke Einbaufläche: 20 mm max.

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1007343**	**19,90**
○ weiß	**1007342**	**19,90**
◍ aluminium	**1007351**	**23,90**
◍ rose gold	**1007344**	**28,90**

NEW TRIA® 75
Ring, square, GU10/LED Module

IP20

L: 9 cm
B: 9,00 cm
H: 2,6 cm
Material: Aluminium

- Einbaudurchmesser: 75 mm
- Materialstärke Einbaufläche: 20 mm max.

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1007340**	**19,90**
○ weiß	**1007349**	**19,90**
◍ aluminium	**1007350**	**23,90**
◍ rose gold	**1007341**	**28,90**

NEW TRIA® 75
Ring, round, GU10/LED-Module

IP20

Ø: 8.2 cm
H: 4,9 cm
Material: Aluminium

- Einbaudurchmesser: 75 mm
- Materialstärke Einbaufläche: 20 mm max.

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1007449**	**18,90**
○ weiß	**1007450**	**18,90**

NEW TRIA® 75
Ring, round, GU10/LED-Module

IP20

Ø: 8.2 cm
H: 4,3 cm
Material: Aluminium

- Einbaudurchmesser: 75 mm
- Materialstärke Einbaufläche: 20 mm max.

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1007488**	**14,90**
○ weiß	**1007489**	**14,90**

1007342 82

NEW TRIA® 75 XL
Ring, round, GU10/LED-Module

IP20

Ø: 11 cm
H: 2,6 cm
Material: Aluminium

- Einbaudurchmesser: 75 mm
- Materialstärke Einbaufläche: 20 mm max.

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1007631**	**24,90**
○ weiß	**1007630**	**24,90**
● aluminium	**1007632**	**28,90**
● rose gold	**1007633**	**33,90**

NEW TRIA® 75 XL
Ring, square, GU10/LED-Module

IP20

L: 11 cm
B: 11,00 cm
H: 2,6 cm
Material: Aluminium

- Einbaudurchmesser: 75 mm
- Materialstärke Einbaufläche: 20 mm max.

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1007635**	**24,90**
○ weiß	**1007634**	**24,90**
● aluminium	**1007636**	**28,90**
● rose gold	**1007637**	**33,90**

ERSTELLEN SIE IHR NEW TRIA 95 DOWNLIGHT

LED Modul

+

95er Einbauringe in den Farben Schwarz, Weiß, Roségold, Aluminium

=

1007412 + 1007444 82

NEW TRIA®
DL, LED-Modul, PHASE

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 13,3 W
Material: Aluminium



1130 lm | 2700 K
1200 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 2700 K | 38°	**1007409**	**95,00**
● schwarz 3000 K | 38°	**1007410**	**95,00**
● schwarz 3000 K | 60°	**1007412**	**95,00**
○ weiß 2700 K | 60°	**1007411**	**95,00**

NEW TRIA® 95
Ring, round, LED-Module

Ø: 11 cm
H: 2,6 cm
Material: Aluminium

- Einbaudurchmesser: 95 mm
- Materialstärke Einbaufläche: 20 mm max.

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1007444**	**29,90**
○ weiß	**1007443**	**29,90**
● aluminium	**1007445**	**34,90**
● rose gold	**1007447**	**39,90**

NEW TRIA® 95
Ring, round, LED-Module

Ø: 10.3 cm
H: 5,5 cm
Material: Aluminium

- Einbaudurchmesser: 95 mm
- Materialstärke Einbaufläche: 20 mm max.

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1007452**	**29,90**
○ weiß	**1007454**	**29,90**

NEW TRIA® 95
Ring, square, LED-Module

L: 11 cm
B: 11,00 cm
H: 2,6 cm
Material: Aluminium

- Einbaudurchmesser: 95 mm
- Materialstärke Einbaufläche: 20 mm max.

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1007446**	**29,90**
○ weiß	**1007448**	**29,90**

NEW TRIA®
DL, double LED-Modul, PHASE

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 13,6 W
Material: Aluminium



1220 lm | 2700 K	1280 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 2700 K	**1008005**	**75,00**
● schwarz 3000 K	**1008006**	**75,00**

NEW TRIA® 155
Ring, double, square
GU10/LED Module



L: 17 cm
B: 9,00 cm
H: 3,75 cm
Material: Aluminium

• Clipfedern

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1008007**	**37,00**
○ weiß	**1008008**	**37,00**
● aluminium	**1008009**	**37,00**

KONFIGURIEREN SIE IHRE NEW TRIA®

Für höhere Flexibilität bietet die NEW TRIA®, neben den bereits bestehenden Sets, die Möglichkeit aus dem modularen Baukasten individuelle Sets zu konfigurieren. Wählen sie einfach die passenden Optionen und profitieren Sie von einer Installation, die schnell erledigt ist.

WÄHLEN SIE DEN BEVORZUGTEN EINBAURING ...

1. Einbaudurchmesser 68, 75, 95 mm
2. Schwenkbar, schwenk- und drehbar, IP65
3. Farbe
   schwarz, weiß, roségold oder aluminium
4. rund oder eckig

WÄHLEN SIE DAS PASSENDE BEVORZUGTE MODUL ...

5. Farbtemperatur
   2700 K oder 3000 K, 1800 – 3000 K oder CCT 2500 / 3000 / 4000 K
6. Abstrahlwinkel
   38° / 60°

FERTIG!

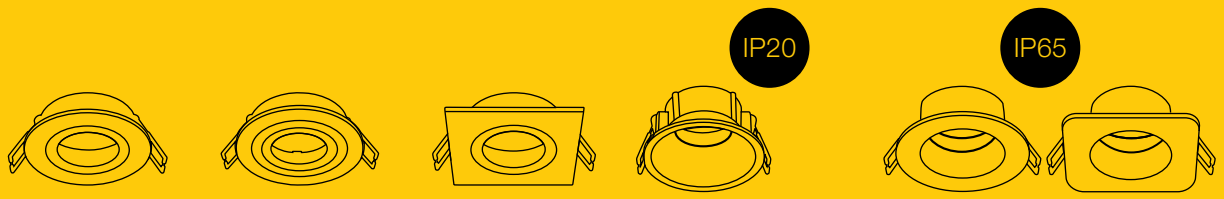

Einbauring

Als schwenkbare, schwenk- und drehbare oder IP65 Version
mit 68, 75 und 95 mm Einbaudurchmesser erhältlich

In den Farben schwarz, weiß, roségold oder aluminium

In rund oder eckig erhältlich

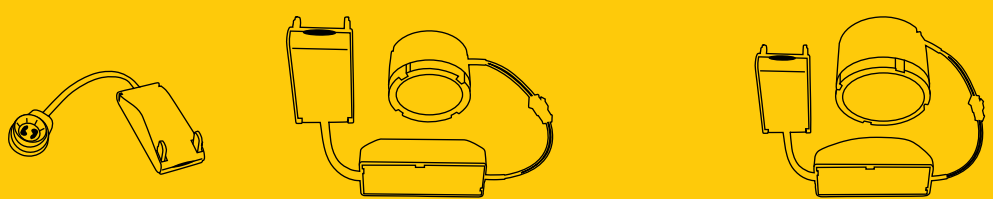

GU10 LED MODUL LED MODUL

NEW TRIA® 68 **NEW TRIA® 75** **NEW TRIA® 95**

Fabrtemperatur
2700 / 3000 K, DTW 1800 – 3000 K oder multi CCT

Fabrtemperatur
2700 / 3000 K

Abstrahlwinkel
38° / 60°

Abstrahlwinkel
38° / 60°

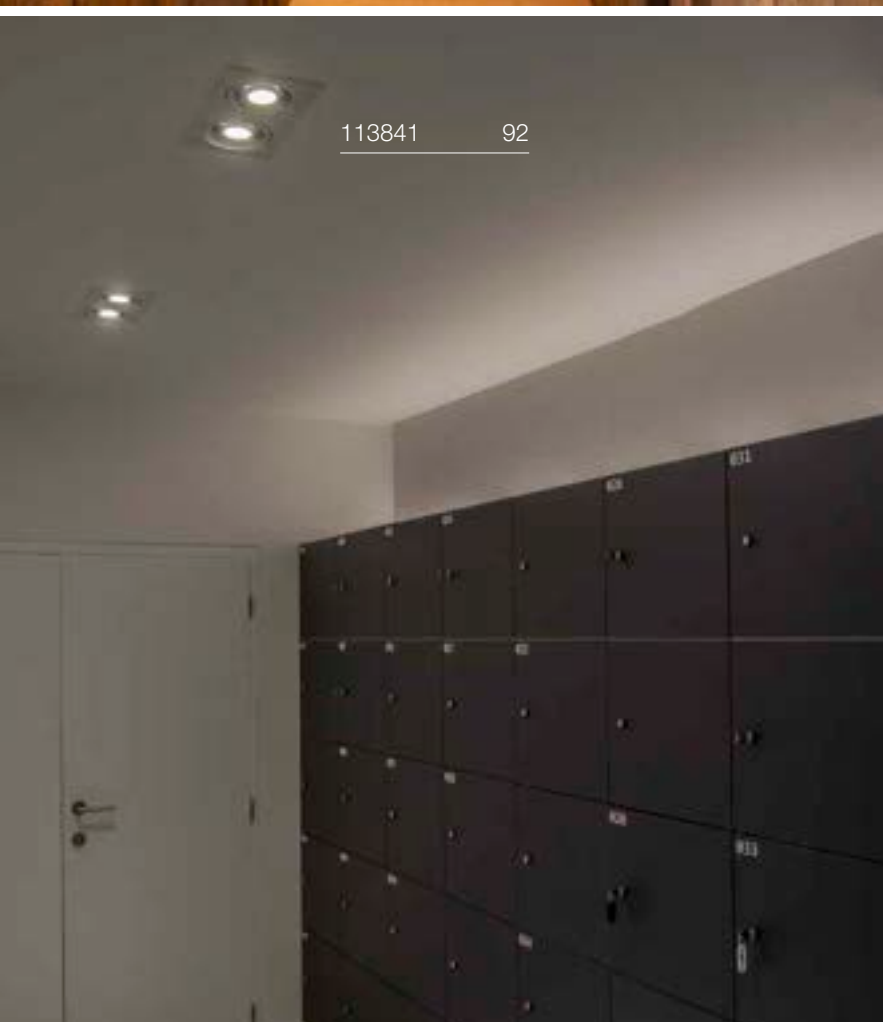

NEW TRIA® 150

DL, rund, QPAR111



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

- Blattfedern
- Materialstärke Einbaufläche: 30 mm max.

SOCKET INSIDE 75 W

Sockel: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**113550**	**52,00**
○ weiß	**113540**	**52,00**

GU10 | 12 W | 55°
670 lm | 2700 K | EEK = G
12 kWh/1000 h

Art.Nr.: **1005297** **85,00 EUR**

SMART

GU10 | 10 W | 24°
750 lm | 2200-6500 K | EEK = G
10 kWh/1000 h

Art.Nr.: **1010467** **59,00 EUR**

NEW TRIA® 300
DL, eckig, QPAR111



IP20 360° 30°

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

- Blattfedern
- Materialstärke Einbaufläche: 30 mm max.

SOCKET INSIDE 75 W

Sockel: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**113830**	**52,00**
○ weiß	**113541**	**52,00**

GU10 | 8 W | 38°
680 lm | 2700 K | EEK = F
8 kWh/1000 h

C,L

Art.Nr.: 1005274 29,90 EUR

SMART

GU10 | 10 W | 24°
750 lm | 2200-6500 K | EEK = G
10 kWh/1000 h

Art.Nr.: 1010467 59,00 EUR

NEW TRIA®
DL, Double, QPAR111

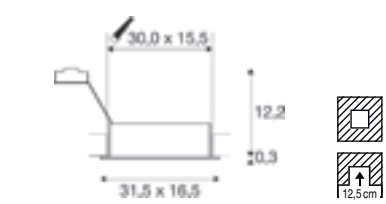

IP20 360° 30°

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufläche: 30 mm max.

SOCKET INSIDE 75 W

Sockel: 2xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**113840**	**104,00**
○ weiß	**113841**	**104,00**
● aluminium	**111382**	**115,00**

GU10 | 13 W | 10°
900 lm | 2700 K | EEK = G
13 kWh/1000 h

C

Art.Nr.: 1005275 55,00 EUR

SMART

GU10 | 10 W | 24°
750 lm | 2200-6500 K | EEK = G
10 kWh/1000 h

Art.Nr.: 1010467 59,00 EUR

GLENOS® PRO
RL, 1,2 m, DALI, UGR19

NEW



Dali Touch IP20 IK02 75° 50000 h L80B10 UGR 19 30

220-240 V ~0/50/60 Hz | 750 mA
Systemleistung: 30 W
Material: Aluminium/Kunststoff PC

LED INSIDE CRI 90

3650 lm | 3000 K | 3900 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 3000 K	**1010522**	**459,00**
● schwarz 4000 K	**1010524**	**459,00**
◐ weiß/schwarz 3000 K	**1010521**	**459,00**
◐ weiß/schwarz 4000 K	**1010523**	**459,00**

MEDO® 30
RL, frame

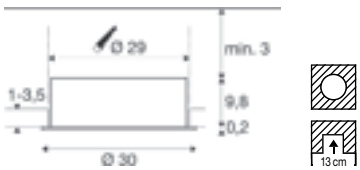

IP20 | 70° | 50 000 h L80B10 | UGR 19

250 mA
Systemleistung: 8 W
Material: Stahl

- BEG förderfähig
- Materialstärke Einbaufläche: 45 mm max.

LED INSIDE | CRI 90

Down	1150 lm	3000 K	1200 lm	4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**1008629**	**159,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
LED Treiber 10W | 180-270mA PHASE		
○ weiß	**1008660**	**32,00**
LED Treiber 15W | 100-700mA DALI		
○ weiß	**1008666**	**71,00**
Zugentlastung für nicht dimmbare Treiber, Standard		
○ weiß	**1008670** ●	**0,85**
Zugentlastung für nicht dimmbare Treiber, Durchverdrahtbar		
○ weiß	**1008671** ●	**2,30**
Zugentlastung für DALI dimmbare Treiber, Standard		
○ weiß	**1008672**	**0,85**
Zugentlastung für DALI dimmbare Treiber, Durchverdrahtbar		
○ weiß	**1008673**	**2,30**
LED Treiber 21W | 150-500mA		
○ weiß	**1008699** ●	**24,00**

MEDO® 40
RL, frame

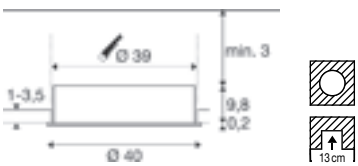

IP20 | 80° | 50 000 h L80B10 | UGR 19

500 mA
Systemleistung: 16 W
Material: Aluminium

- BEG förderfähig
- Materialstärke Einbaufläche: 45 mm max.

LED INSIDE | CRI 90

Down	2350 lm	3000 K	2450 lm	4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**1008631**	**199,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
LED Treiber 20W | 350-500mA PHASE		
○ weiß	**1008663**	**47,00**
LED Treiber 23W | 100-700mA DALI		
○ weiß	**1008667**	**77,00**
Zugentlastung für nicht dimmbare Treiber, Standard		
○ weiß	**1008670** ●	**0,85**
Zugentlastung für nicht dimmbare Treiber, Durchverdrahtbar		
○ weiß	**1008671** ●	**2,30**
Zugentlastung für DALI dimmbare Treiber, Standard		
○ weiß	**1008672**	**0,85**
Zugentlastung für DALI dimmbare Treiber, Durchverdrahtbar		
○ weiß	**1008673**	**2,30**
LED Treiber 21W | 150-500mA		
○ weiß	**1008699** ●	**24,00**

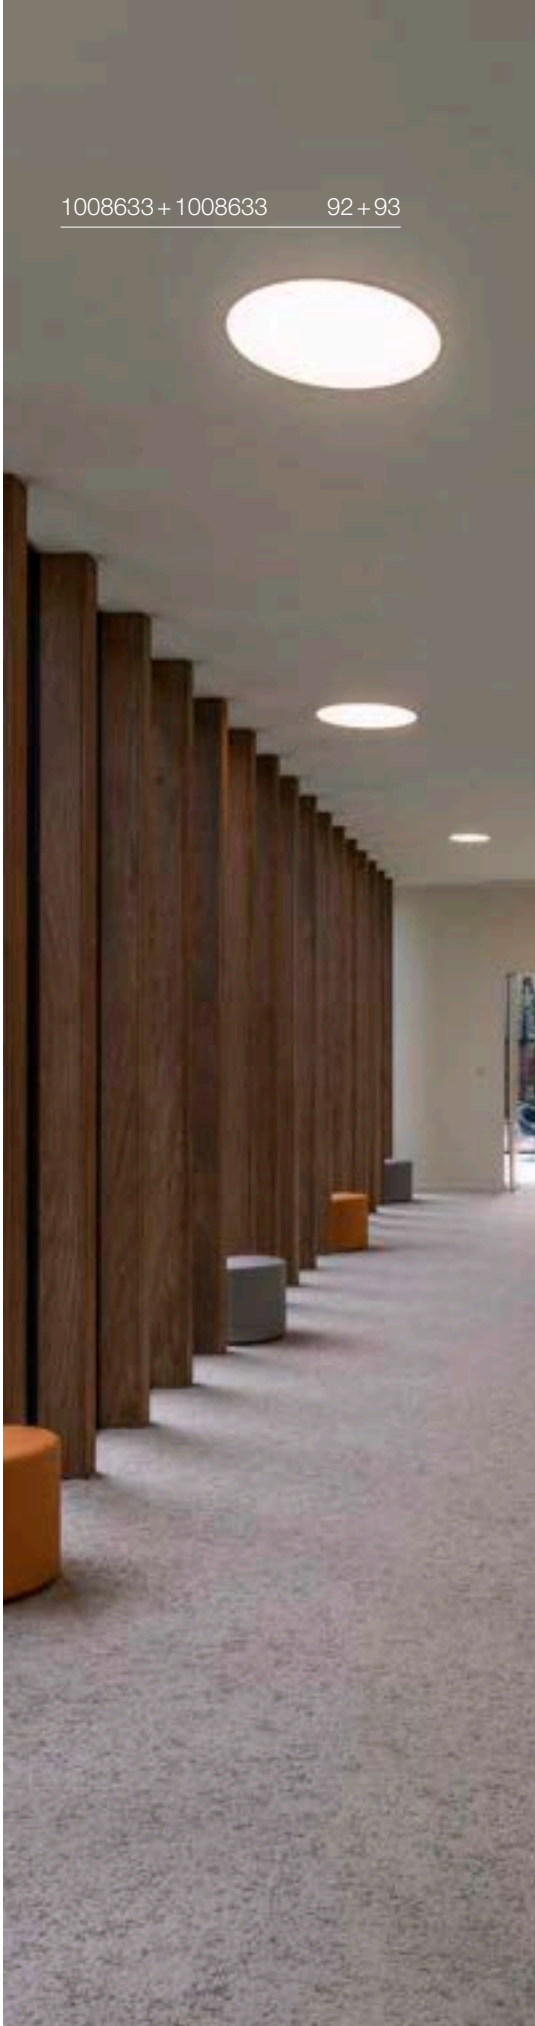

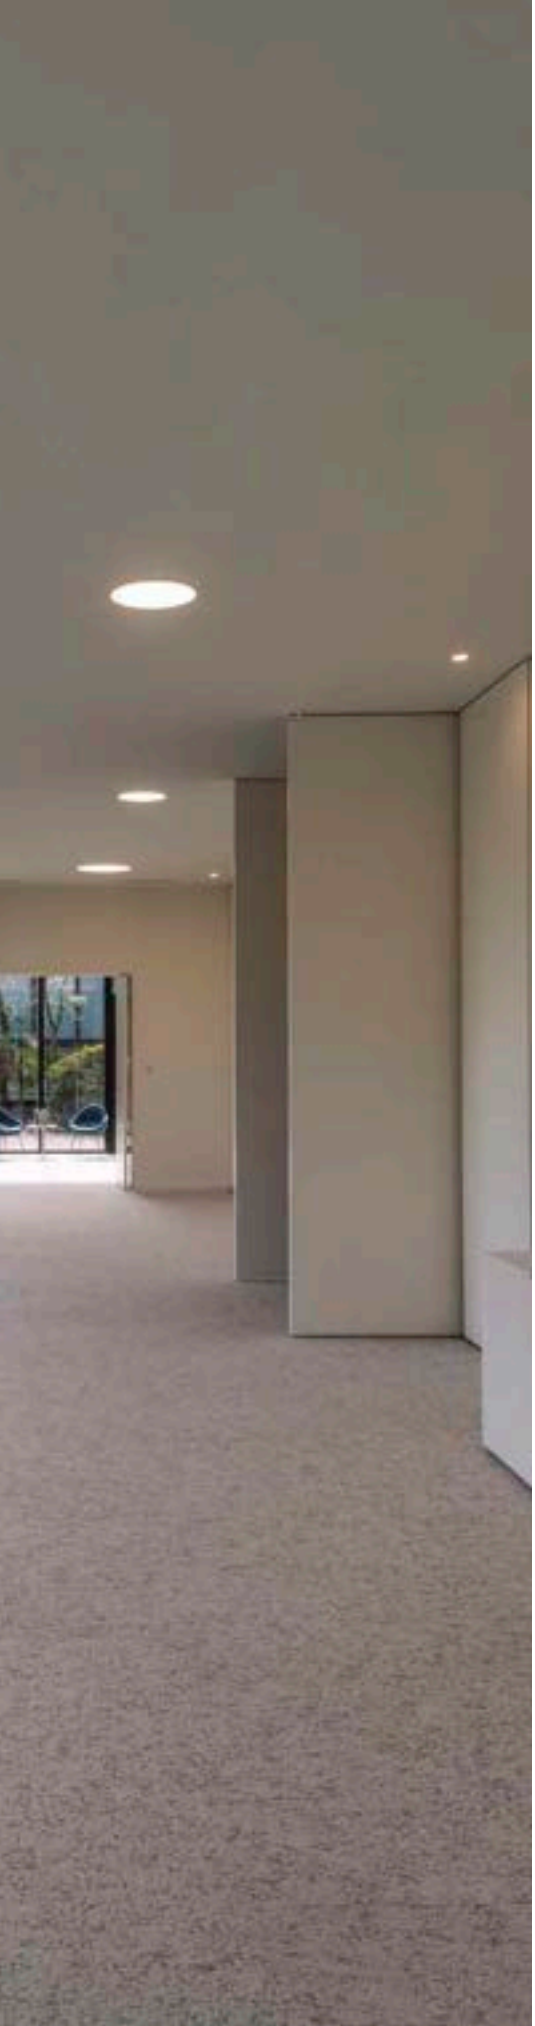

MEDO® 60
RL, frame

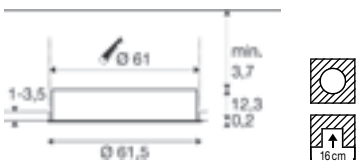

IP20 | 80° | 50000 h L80B10 | UGR 19

1000 mA
Systemleistung: 33 W
Material: Aluminium

- BEG förderfähig
- Materialstärke Einbaufläche: 45 mm max.

LED INSIDE | CRI 90

Down	4600 lm	3000 K	4600 lm	4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**1008633**	**449,00**

Artikel	Art.Nr.	EUR
LED Treiber 40W | 700-1050mA PHASE		
○ weiß	**1008665**	**57,00**
LED Treiber 53W | 650-1400mA DALI		
○ weiß	**1008669**	**92,00**
Zugentlastung für nicht dimmbare Treiber, Standard		
○ weiß	**1008670** ●	**0,85**
Zugentlastung für nicht dimmbare Treiber, Durchverdrahtbar		
○ weiß	**1008671** ●	**2,30**
Zugentlastung für DALI dimmbaren Treiber 1008669, Standard		
○ weiß	**1008674**	**0,85**
LED Treiber 44W | 700-1050mA		
○ weiß	**1008701**	**34,00**
Zugentlastung für DALI dimmbaren Treiber 1008669, Durchverdrahtbar		
○ weiß	**1008702**	**2,30**

MEDO® 90
RL, frame

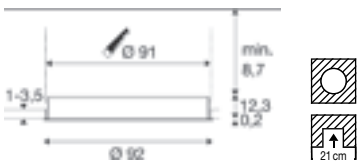

IP20 | 80° | 50000 h L80B10 | UGR 19

2 x 1000 mA
Systemleistung: 66 W
Material: Aluminium

- BEG förderfähig
- Materialstärke Einbaufläche: 45 mm max.

LED INSIDE | CRI 90

Down	9200 lm	3000 K	9500 lm	4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**1008635**	**899,00**

Artikel	Art.Nr.	EUR
LED Treiber 40W | 700-1050mA PHASE		
○ weiß	**1008665**	**57,00**
LED Treiber 53W | 650-1400mA DALI		
○ weiß	**1008669**	**92,00**
Zugentlastung für nicht dimmbare Treiber, Standard		
○ weiß	**1008670** ●	**0,85**
Zugentlastung für nicht dimmbare Treiber, Durchverdrahtbar		
○ weiß	**1008671** ●	**2,30**
Zugentlastung für Treiber 1008669, Standard		
○ weiß	**1008674**	**0,85**
LED Treiber 44W | 700-1050mA		
○ weiß	**1008701**	**34,00**
Zugentlastung für Treiber 1008669, Durchverdrahtbar		
○ weiß	**1008702**	**2,30**

MEDO® 30
RL, frameless

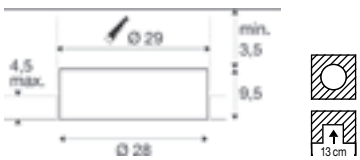

IP20 | 70° | 50 000 h L80B10 | UGR 19

250 mA
Systemleistung: 8 W
Material: Aluminium

- BEG förderfähig
- Materialstärke Einbaufläche: 45 mm max.

LED INSIDE | CRI 90

Down	1150 lm | 3000 K	1200 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**1008630**	**159,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
LED Treiber 10W | 180-270mA PHASE		
○ weiß	**1008660**	**32,00**
LED Treiber 15W | 100-700mA DALI		
○ weiß	**1008666**	**71,00**
Zugentlastung für nicht dimmbare Treiber, Standard		
○ weiß	**1008670** ●	**0,85**
Zugentlastung für nicht dimmbare Treiber, Durchverdrahtbar		
○ weiß	**1008671** ●	**2,30**
Zugentlastung für DALI dimmbare Treiber, Standard		
○ weiß	**1008672**	**0,85**
Zugentlastung für DALI dimmbare Treiber, Durchverdrahtbar		
○ weiß	**1008673**	**2,30**
LED Treiber 21W | 150-500mA		
○ weiß	**1008699** ●	**24,00**

MEDO® 40
RL, frameless

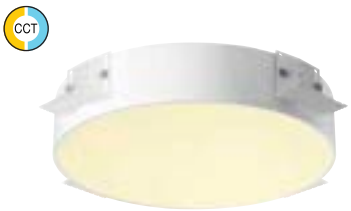

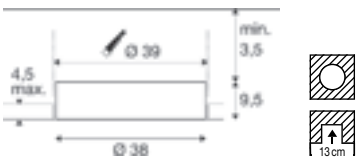

IP20 | 80° | 50 000 h L80B10 | UGR 19

500 mA
Systemleistung: 16 W
Material: Aluminium

- BEG förderfähig
- Materialstärke Einbaufläche: 45 mm max.

LED INSIDE | CRI 90

Down	2350 lm | 3000 K	2450 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**1008632**	**199,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
LED Treiber 20W | 350-500mA PHASE		
○ weiß	**1008663**	**47,00**
LED Treiber 23W | 100-700mA DALI		
○ weiß	**1008667**	**77,00**
Zugentlastung für nicht dimmbare Treiber, Standard		
○ weiß	**1008670** ●	**0,85**
Zugentlastung für nicht dimmbare Treiber, Durchverdrahtbar		
○ weiß	**1008671** ●	**2,30**
Zugentlastung für DALI dimmbare Treiber, Standard		
○ weiß	**1008672**	**0,85**
Zugentlastung für DALI dimmbare Treiber, Durchverdrahtbar		
○ weiß	**1008673**	**2,30**
LED Treiber 21W | 150-500mA		
○ weiß	**1008699** ●	**24,00**

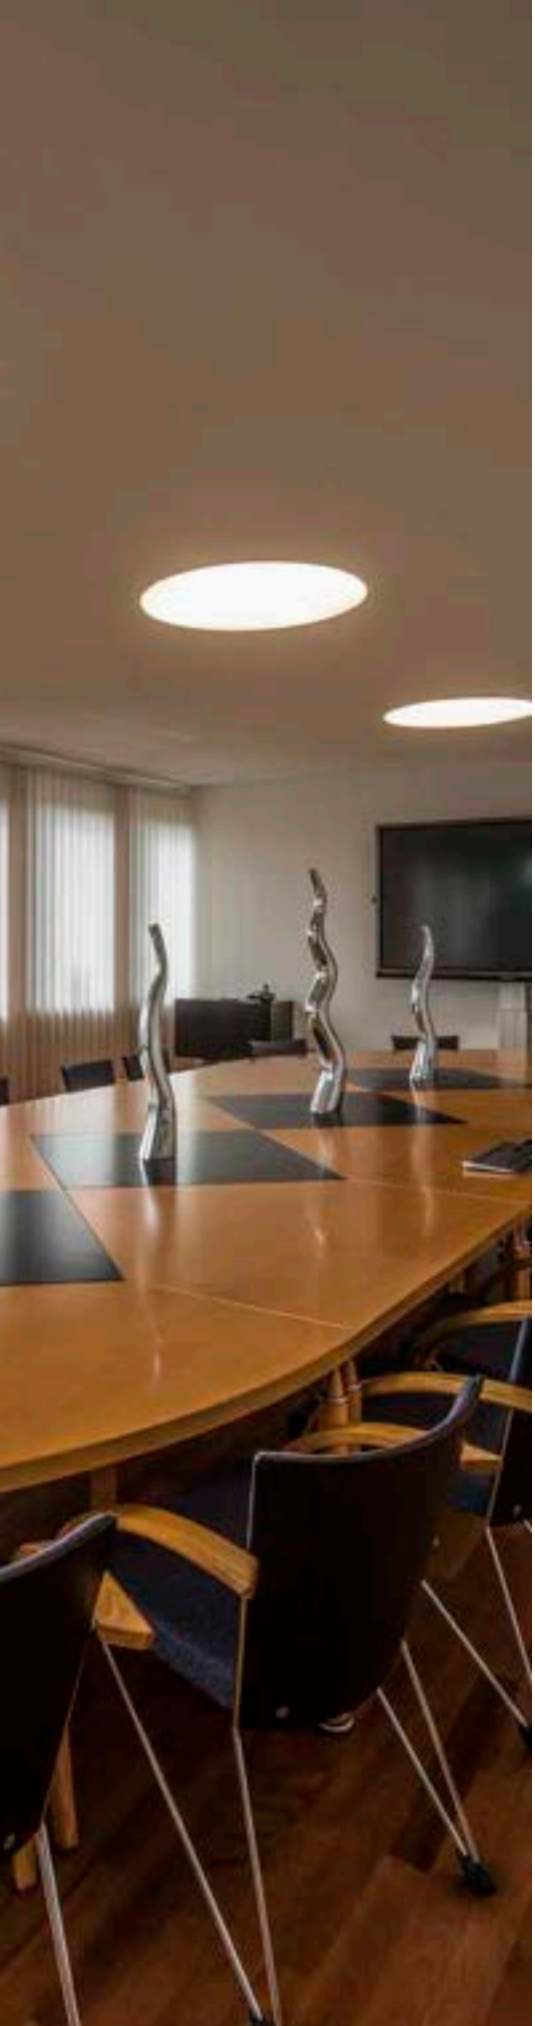

MEDO® 60
RL, frameless

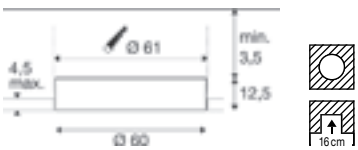

IP20 | 80° | 50000 h L80B10 | UGR 19

1000 mA
Systemleistung: 33 W
Material: Aluminium

- BEG förderfähig
- Materialstärke Einbaufläche: 45 mm max.

LED INSIDE | CRI 90

Down	4600 lm | 3000 K	4600 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**1008634**	**449,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
LED Treiber 40W | 700-1050mA PHASE		
○ weiß	**1008665**	**57,00**
LED Treiber 53W | 650-1400mA DALI		
○ weiß	**1008669**	**92,00**
Zugentlastung für nicht dimmbare Treiber, Standard		
○ weiß	**1008670** ●	**0,85**
Zugentlastung für nicht dimmbare Treiber, Durchverdrahtbar		
○ weiß	**1008671** ●	**2,30**
Zugentlastung für DALI dimmbaren Treiber 1008669, Standard		
○ weiß	**1008674**	**0,85**
LED Treiber 44W | 700-1050mA		
○ weiß	**1008701**	**34,00**
Zugentlastung für DALI dimmbaren Treiber 1008669, Durchverdrahtbar		
○ weiß	**1008702**	**2,30**

MEDO® 90
RL, frameless

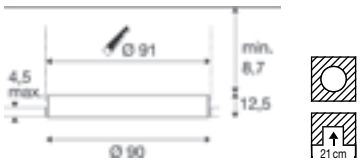

IP20 | 80° | 50000 h L80B10 | UGR 19

2 x 1000 mA
Systemleistung: 66 W
Material: Aluminium

- BEG förderfähig
- Materialstärke Einbaufläche: 45 mm max.

LED INSIDE | CRI 90

Down	9200 lm | 3000 K	9500 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**1008636**	**899,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
LED Treiber 40W | 700-1050mA PHASE		
○ weiß	**1008665**	**57,00**
LED Treiber 53W | 650-1400mA DALI		
○ weiß	**1008669**	**92,00**
Zugentlastung für nicht dimmbare Treiber, Standard		
○ weiß	**1008670** ●	**0,85**
Zugentlastung für nicht dimmbare Treiber, Durchverdrahtbar		
○ weiß	**1008671** ●	**2,30**
Zugentlastung für Treiber 1008669, Standard		
○ weiß	**1008674**	**0,85**
LED Treiber 44W | 700-1050mA		
○ weiß	**1008701**	**34,00**
Zugentlastung für Treiber 1008669, Durchverdrahtbar		
○ weiß	**1008702**	**2,30**

HORN MINI
EL





350 mA
Leistungsaufnahme: 1 W
Material: Aluminium/Polycarbonate (PC)

- Clipfedern
- inkl. AMP Stecker
- Bei goldenem Reflektor abweichende Lichtfarbe
- Materialstärke Einbaufläche: 30 mm max.

LED INSIDE CRI 90

		70 lm	2900 K / 3000 K
Variante	**Art.Nr.**		**EUR**
●○ schwarz/gold 2900 K	**1000917**		**43,75**
● schwarz 3000 K	**1000915**		**40,25**
○ weiß 3000 K	**1000914**		**40,25**

⊕

Artikel	**Art.Nr.**	**EUR**
LED Treiber 4W 350mA		
○ weiß	**1008656**	**19,00**

HORN
DL, single, QPAR51



IP20 | 30° | 20

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufläche: 30 mm max.

SOCKET INSIDE 25 W

Sockel: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**113140**	**52,00**
○ weiß	**113141**	**52,00**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kWh/1000 h

Art.Nr.: 1005077 7,50 EUR

SMART

GU10 | 5 W | 36°
420 lm | 2200-6500 K | EEK = F
5 kWh/1000 h

Art.Nr.: 1010470 39,00 EUR

HORN
DL, double, QPAR51



IP20 | 30° | 20

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufläche: 30 mm max.

SOCKET INSIDE 25 W

Sockel: 2xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1006121**	**75,00**
○ weiß	**1006122**	**75,00**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kWh/1000 h

Art.Nr.: 1005077 7,50 EUR

SMART

GU10 | 5,5 W | 36°
400 lm | RGBW | EEK = F
6 kWh/1000 h

Art.Nr.: 1010471 46,00 EUR

HORN
DL, single, asymmetrisch, QPAR51



IP20/ IP44 | IK02 | 20

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufläche: 30 mm max.

SOCKET INSIDE 25 W

Sockel: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**113150**	**57,00**
○ weiß	**113151**	**57,00**

| 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kWh/1000 h

Art.Nr.: 1005076 7,50 EUR

SMART

GU10 | 5 W | 36°
420 lm | 2200-6500 K | EEK = F
5 kWh/1000 h

Art.Nr.: 1010470 39,00 EUR

HORN
DL, single, QPAR51



IP20/ IP44 · IK02 · 20

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufläche: 25 mm max.

SOCKET INSIDE 25 W

Sockel: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**113160**	**35,00**
○ weiß	**113161**	**35,00**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kWh/1000 h

Art.Nr.: 1005077 7,50 EUR

SMART

GU10 | 5,5 W | 36°
400 lm | RGBW | EEK = F
6 kWh/1000 h

Art.Nr.: 1010471 46,00 EUR

HORN 1
EL, single, QPAR51



IP20

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Stahl

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufläche: 45 mm max.

SOCKET INSIDE 50 W

Sockel: 1xGU10 max. Ø: 5,1 cm | L: 5,4 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**112910**	**27,50**
○ weiß	**112911**	**27,50**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kWh/1000 h

Art.Nr.: 1005077 7,50 EUR

SMART

GU10 | 5 W | 36°
420 lm | 2200-6500 K | EEK = F
5 kWh/1000 h

Art.Nr.: 1010470 39,00 EUR

HORN
DL, GU10, blower door getestet



IP20/ IP44 · IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

- Clipfedern
- Das Downlight entspricht den Anforderungen von RT2012
- Materialstärke Einbaufläche: 25 mm max.

SOCKET INSIDE 25 W

Sockel: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1005435**	**26,50**
○ weiß	**1005436**	**26,50**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kWh/1000 h

Art.Nr.: 1005077 7,50 EUR

SMART

GU10 | 5,5 W | 36°
400 lm | RGBW | EEK = F
6 kWh/1000 h

Art.Nr.: 1010471 46,00 EUR

HORN T
EL, QPAR111



IP20 15°

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Stahl

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufläche: 30 mm max.

SOCKET INSIDE 75 W

Sockel: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**113170**	**69,00**
○ weiß	**113171**	**69,00**

GU10 | 12 W | 55°
670 lm | 2700 K | EEK = G
12 kWh/1000 h

Art.Nr.: 1005297 85,00 EUR

SMART

GU10 | 5 W | 36°
420 lm | 2200-6500 K | EEK = F
5 kWh/1000 h

Art.Nr.: 1010470 39,00 EUR

HORN MAGNA
EL



IP20 25° 30000 h L70B50 3D

500 mA
Leistungsaufnahme: 9 W
Material: Aluminium/Polycarbonate (PC)

- Clipfedern
- Bei goldenem Reflektor abweichende Lichtfarbe
- offenes Kabelende
- Materialstärke Einbaufläche: 25 mm max.

LED INSIDE CRI 80

550 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
●● schwarz/gold 570 lm	**1002594**	**78,00**
● schwarz 445 lm	**1002592**	**75,00**
○ weiß 550 lm	**1002591**	**75,00**

Artikel	Art.Nr.	EUR
Honeycomb Modul		
● schwarz	**1002596**	**4,00**
LED Treiber 21W 500mA inkl. Zugentlastung		
○ weiß	**1007226**	**30,00**
LED Treiber 20W 350mA/500mA Phasenabschnitt dimmbar inkl. Zugentlastung		
○ weiß	**1007227**	**40,00**
LED Treiber 25W 150-700mA einstellbar DALI dimmbar inkl.Zugentlastung		
○ weiß	**1007229**	**70,00**

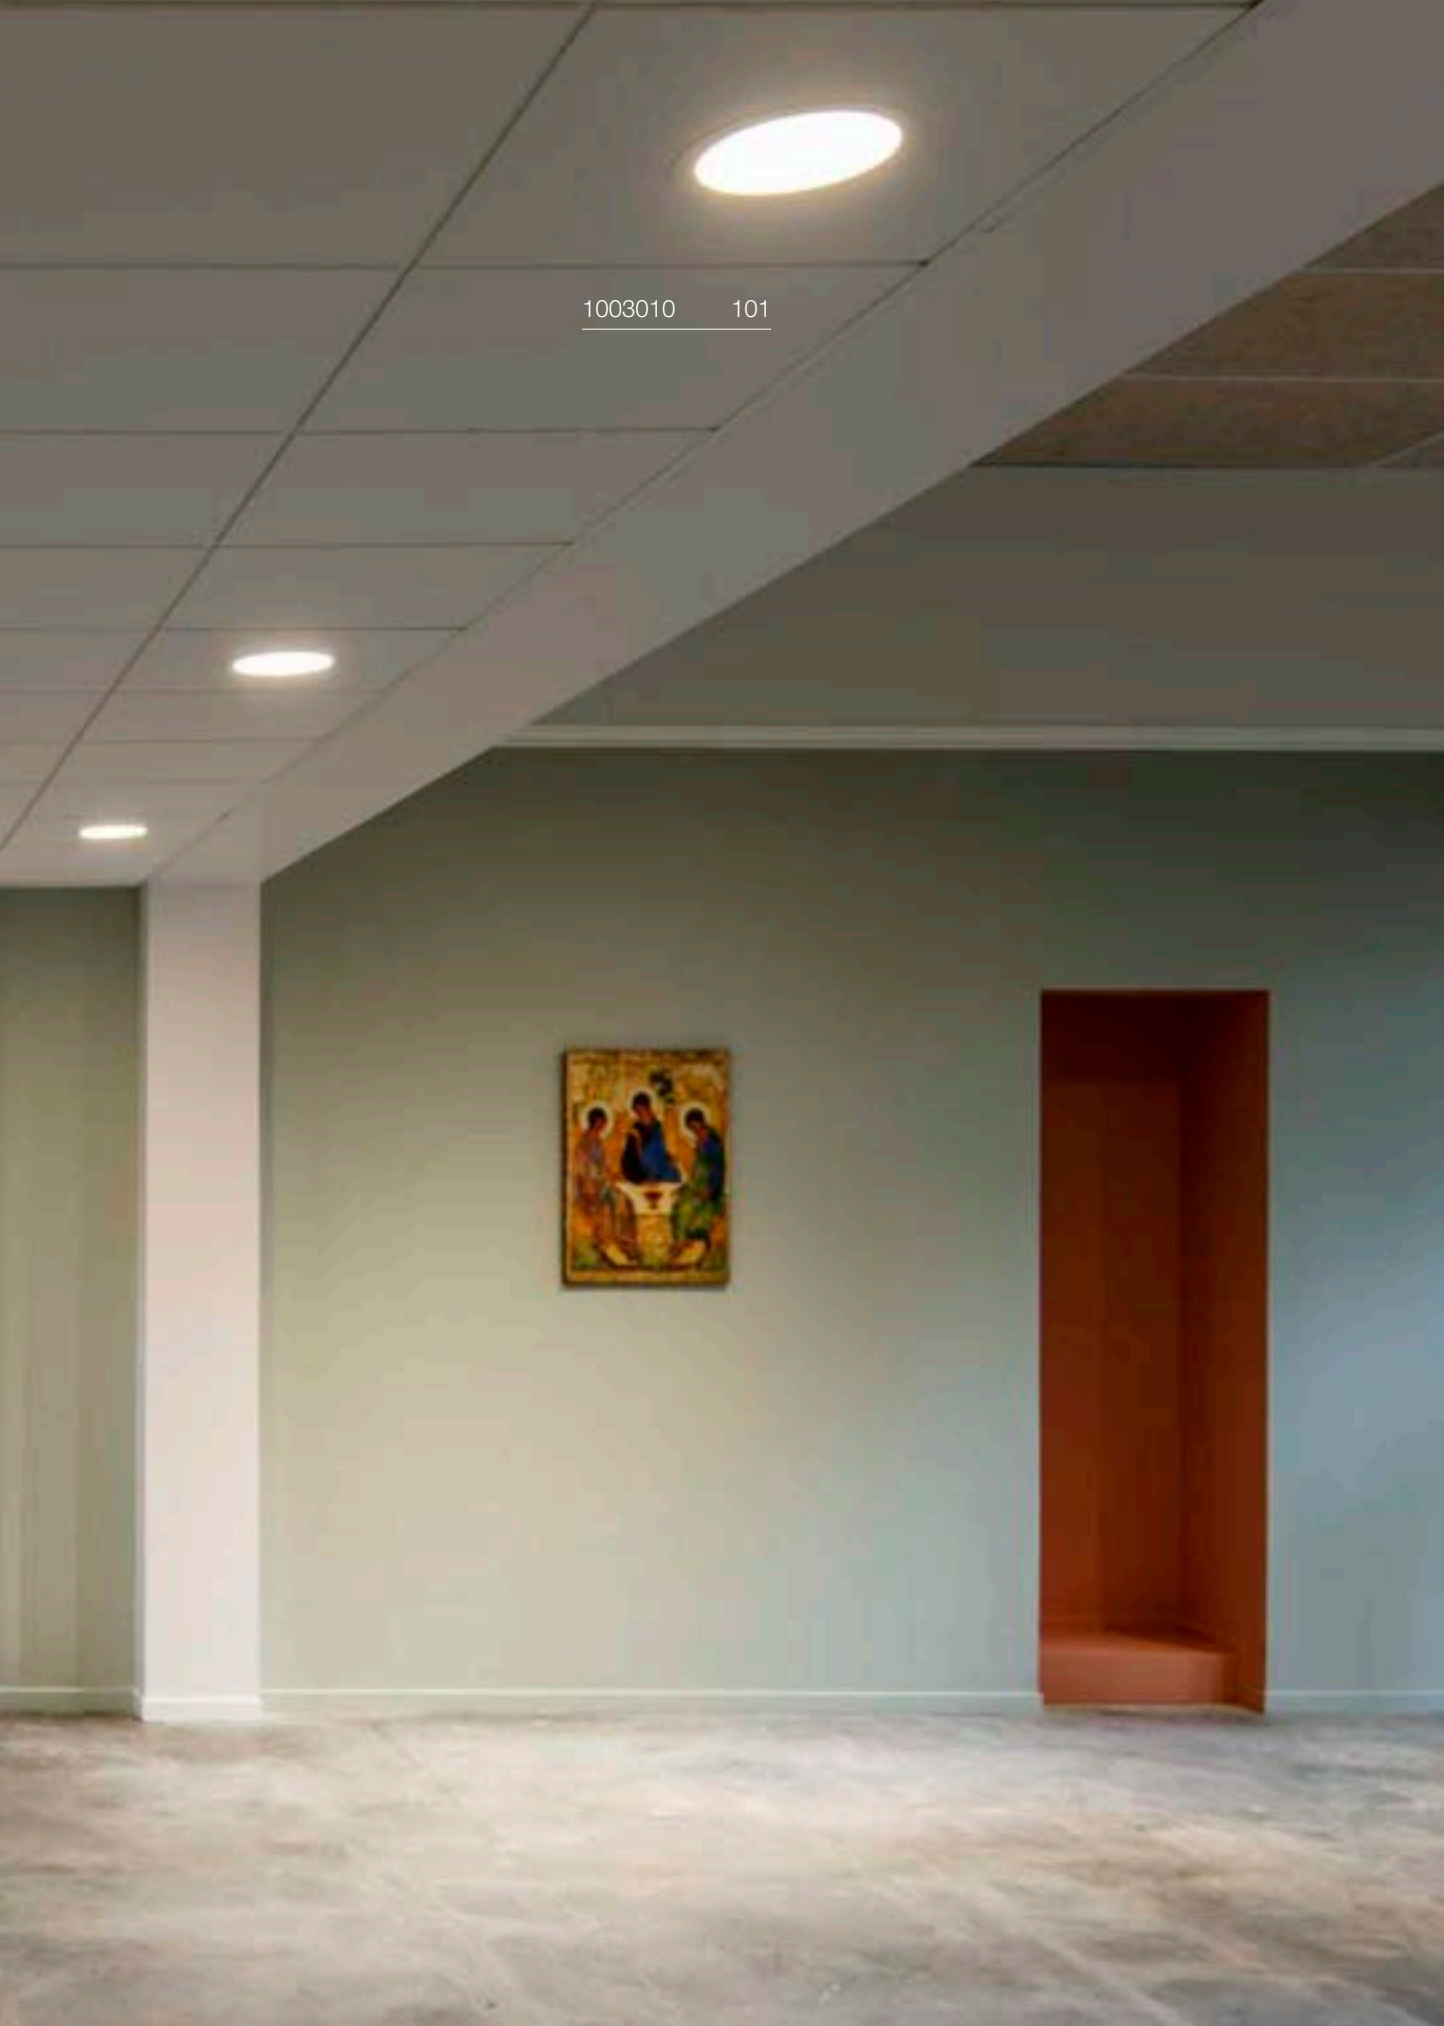
1003010 101

SENSER 12
EL, rund



IP20 IK02 110° 50000h L70B50 UGR 30

200 mA
Leistungsaufnahme: 6,5 W
Material: Aluminium

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufläche: 15 mm max.

LED INSIDE CRI 90

450 lm | 3000 K | 470 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß 3000 K	**1003008**	**29,50**
○ weiß 4000 K	**1004694**	**29,50**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
LED Treiber 25W 150-700mA einstellbar DALI dimmbar inkl.Zugentlastung		
○ weiß	**1007229**	**70,00**

SENSER 18
EL, rund



IP20 IK02 110° 50000h L70B50 UGR 29

350 mA
Leistungsaufnahme: 10 W
Material: Aluminium

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufläche: 15 mm max.

LED INSIDE CRI 90

890 lm | 3000 K | 990 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß 3000 K	**1003009**	**34,00**
○ weiß 4000 K	**1004695**	**34,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
LED Treiber 20W 350mA inkl. Zugentlastung		
○ weiß	**1007225**	**30,00**
LED Treiber 20W 350mA Phasenabschnitt dimmbar inkl. Zugentlastung		
○ weiß	**1007228**	**40,00**
LED Treiber 25W 150-700mA einstellbar DALI dimmbar inkl.Zugentlastung		
○ weiß	**1007229**	**70,00**

SENSER 24
EL, rund

IP20 IK02 110° 50000h L70B50 UGR 27

500 mA
Leistungsaufnahme: 13 W
Material: Aluminium

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufläche: 15 mm max.

LED INSIDE CRI 90

1140 lm | 3000 K | 1300 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß 3000 K	**1003010**	**45,25**
○ weiß 4000 K	**1004696**	**45,25**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
LED Treiber 21W 500mA inkl. Zugentlastung		
○ weiß	**1007226**	**30,00**
LED Treiber 20W 350mA/500mA Phasenabschnitt dimmbar inkl. Zugentlastung		
○ weiß	**1007227**	**40,00**
LED Treiber 25W 150-700mA einstellbar DALI dimmbar inkl.Zugentlastung		
○ weiß	**1007229**	**70,00**

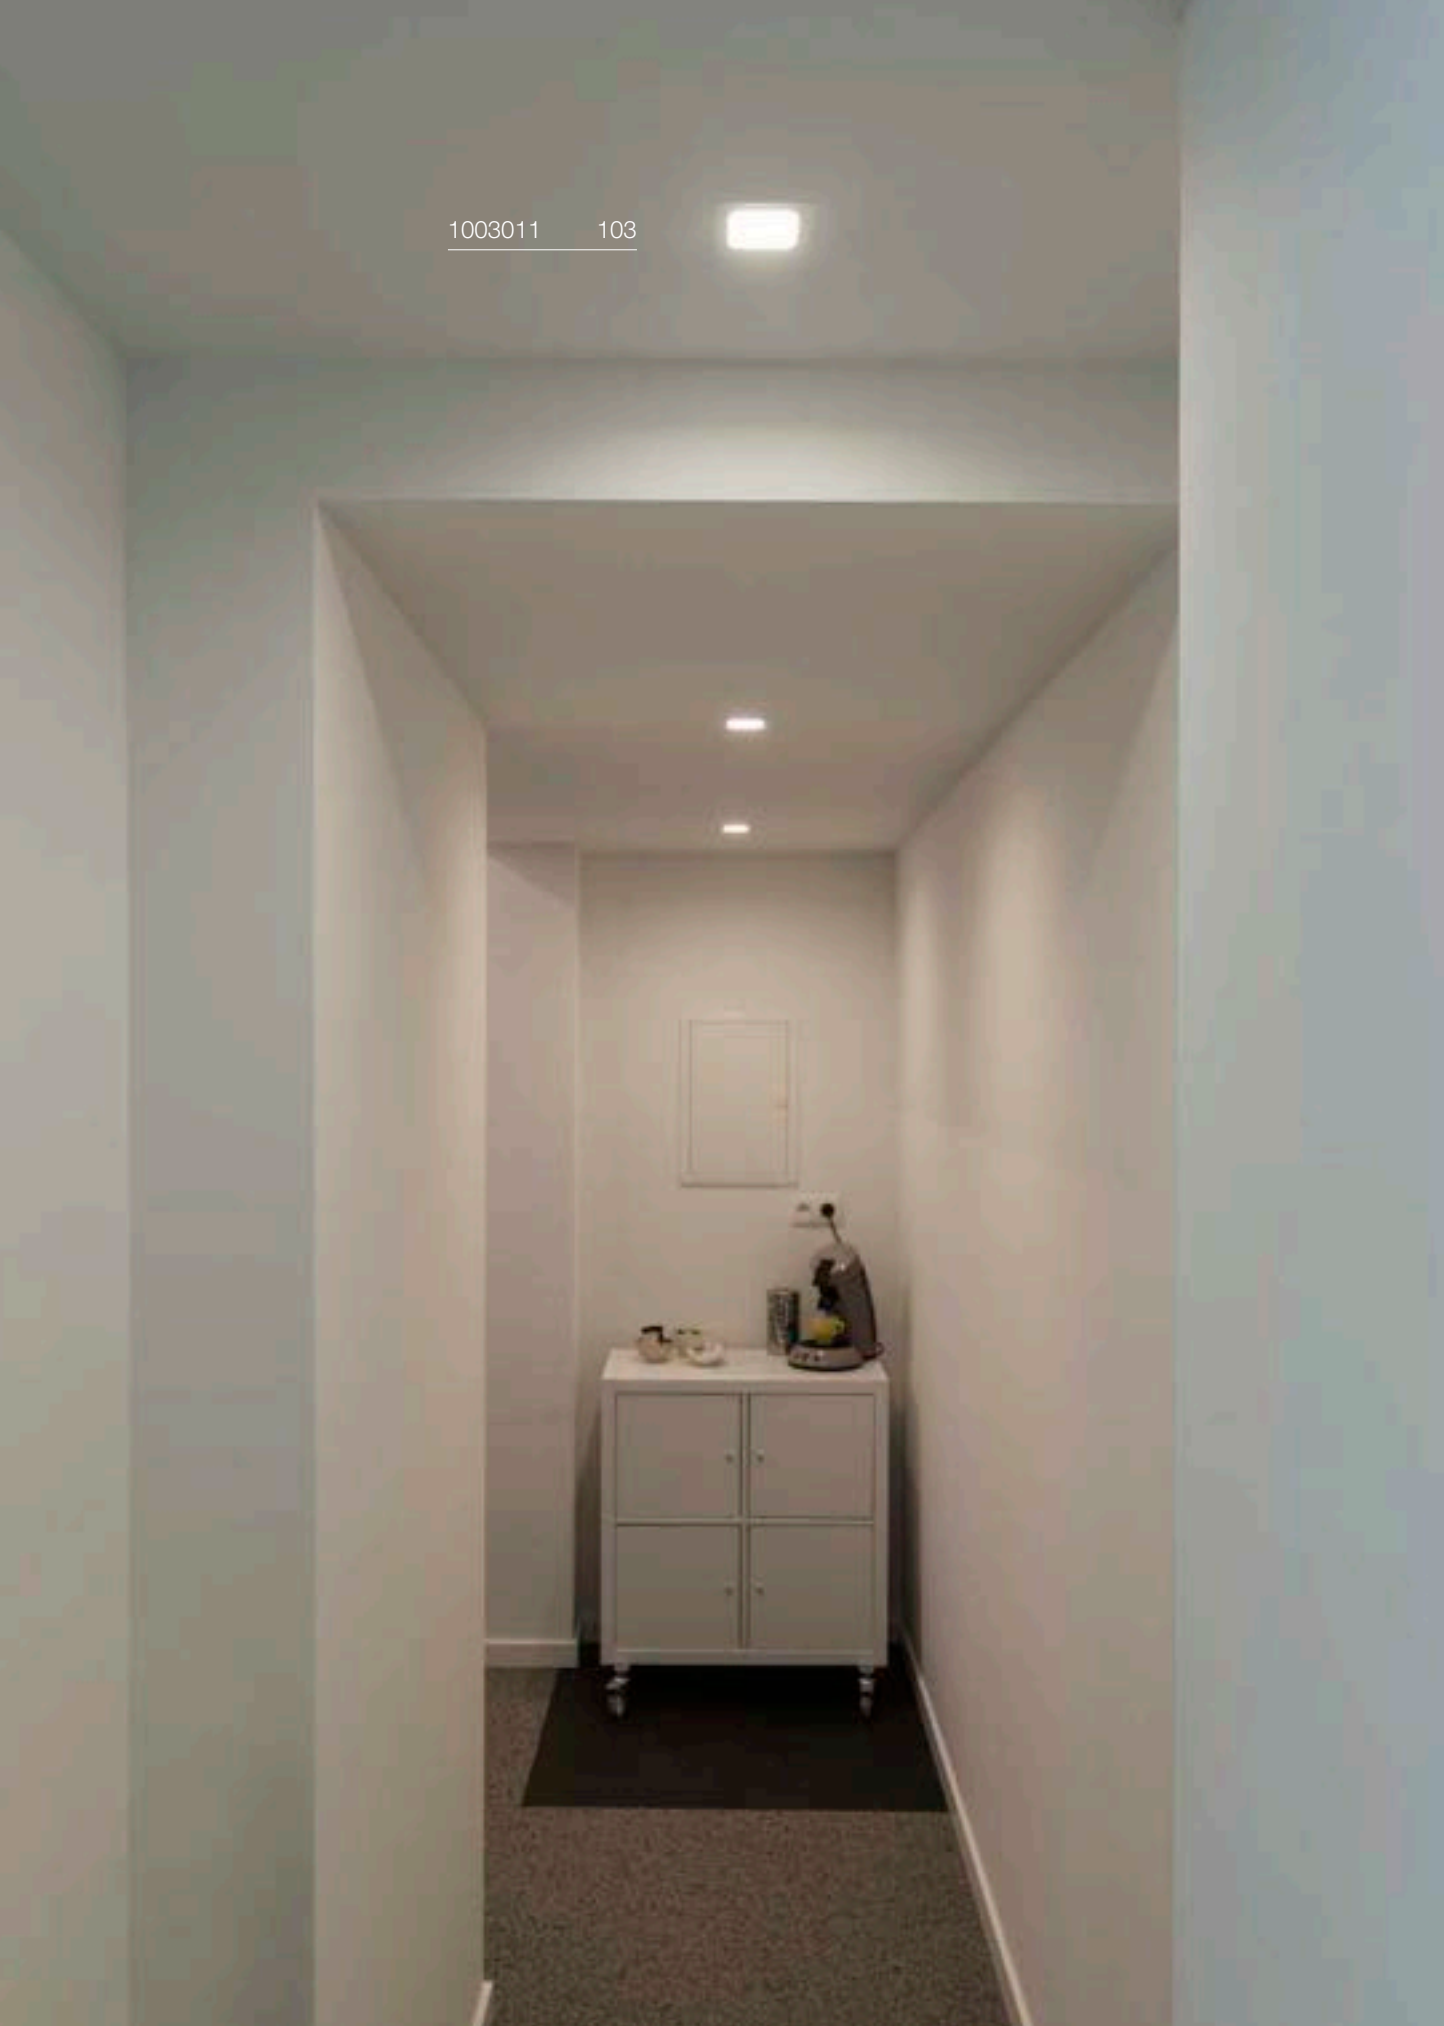
1003011 103

SENSER 12
EL, quadratisch



IP20 IK02 110° 50000h L70B50 UGR 29

200 mA
Leistungsaufnahme: 6,5 W
Material: Aluminium

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufläche: 15 mm max.

LED INSIDE CRI 90

420 lm|3000 K | 440 lm|4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß 3000 K	**1003011**	**29,50**
○ weiß 4000 K	**1004697**	**29,50**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
LED Treiber 25W 150-700mA einstellbar DALI dimmbar inkl.Zugentlastung		
○ weiß	**1007229**	**70,00**

SENSER 18
EL, quadratisch

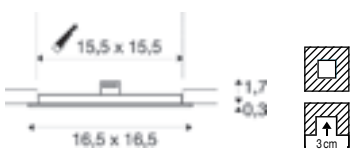

IP20 IK02 110° 50000h L70B50 UGR 27

350 mA
Leistungsaufnahme: 10 W
Material: Aluminium

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufläche: 15 mm max.

LED INSIDE CRI 90

780 lm|3000 K | 880 lm|4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß 3000 K	**1003012**	**34,00**
○ weiß 4000 K	**1004698**	**34,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
LED Treiber 20W 350mA inkl. Zugentlastung		
○ weiß	**1007225**	**30,00**
LED Treiber 20W 350mA Phasenabschnitt dimmbar inkl. Zugentlastung		
○ weiß	**1007228**	**40,00**
LED Treiber 25W 150-700mA einstellbar DALI dimmbar inkl.Zugentlastung		
○ weiß	**1007229**	**70,00**

SENSER 24
EL, quadratisch

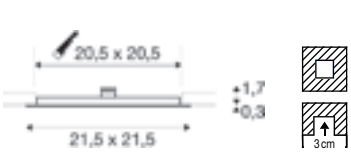

IP20 IK02 110° 50000h L70B50 UGR 26

500 mA
Leistungsaufnahme: 13 W
Material: Aluminium

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufläche: 15 mm max.

LED INSIDE CRI 90

1140 lm|3000 K | 1240 lm|4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß 3000 K	**1003013**	**45,25**
○ weiß 4000 K	**1004699**	**45,25**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
LED Treiber 21W 500mA inkl. Zugentlastung		
○ weiß	**1007226**	**30,00**
LED Treiber 20W 350mA/500mA Phasenabschnitt dimmbar inkl. Zugentlastung		
○ weiß	**1007227**	**40,00**
LED Treiber 25W 150-700mA einstellbar DALI dimmbar inkl.Zugentlastung		
○ weiß	**1007229**	**70,00**

112682 105

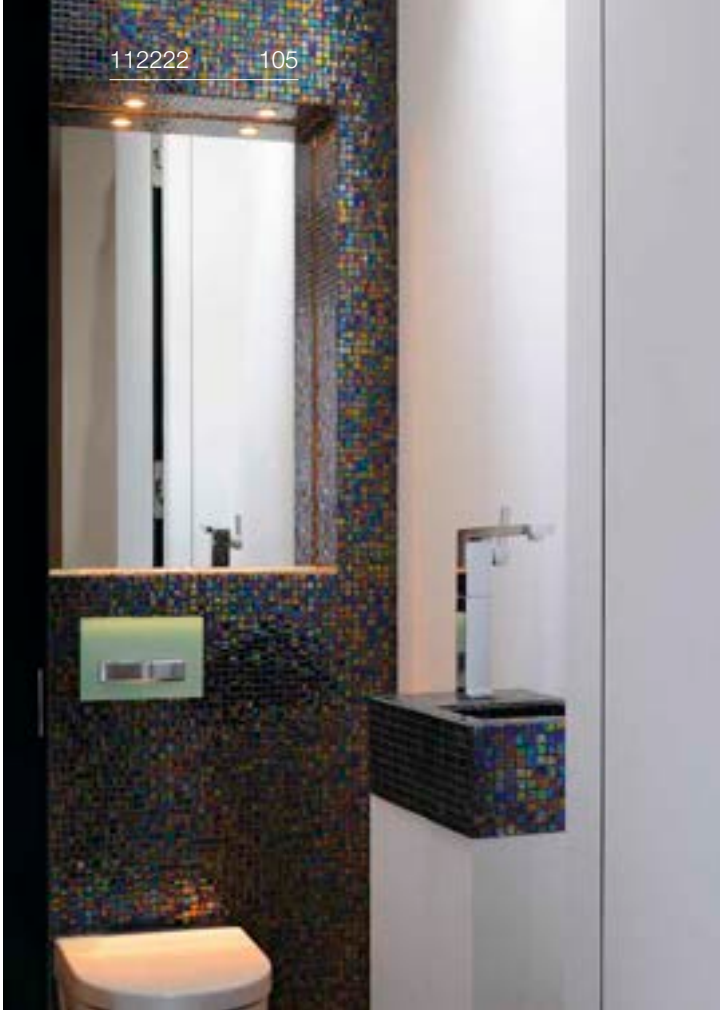
112222 105

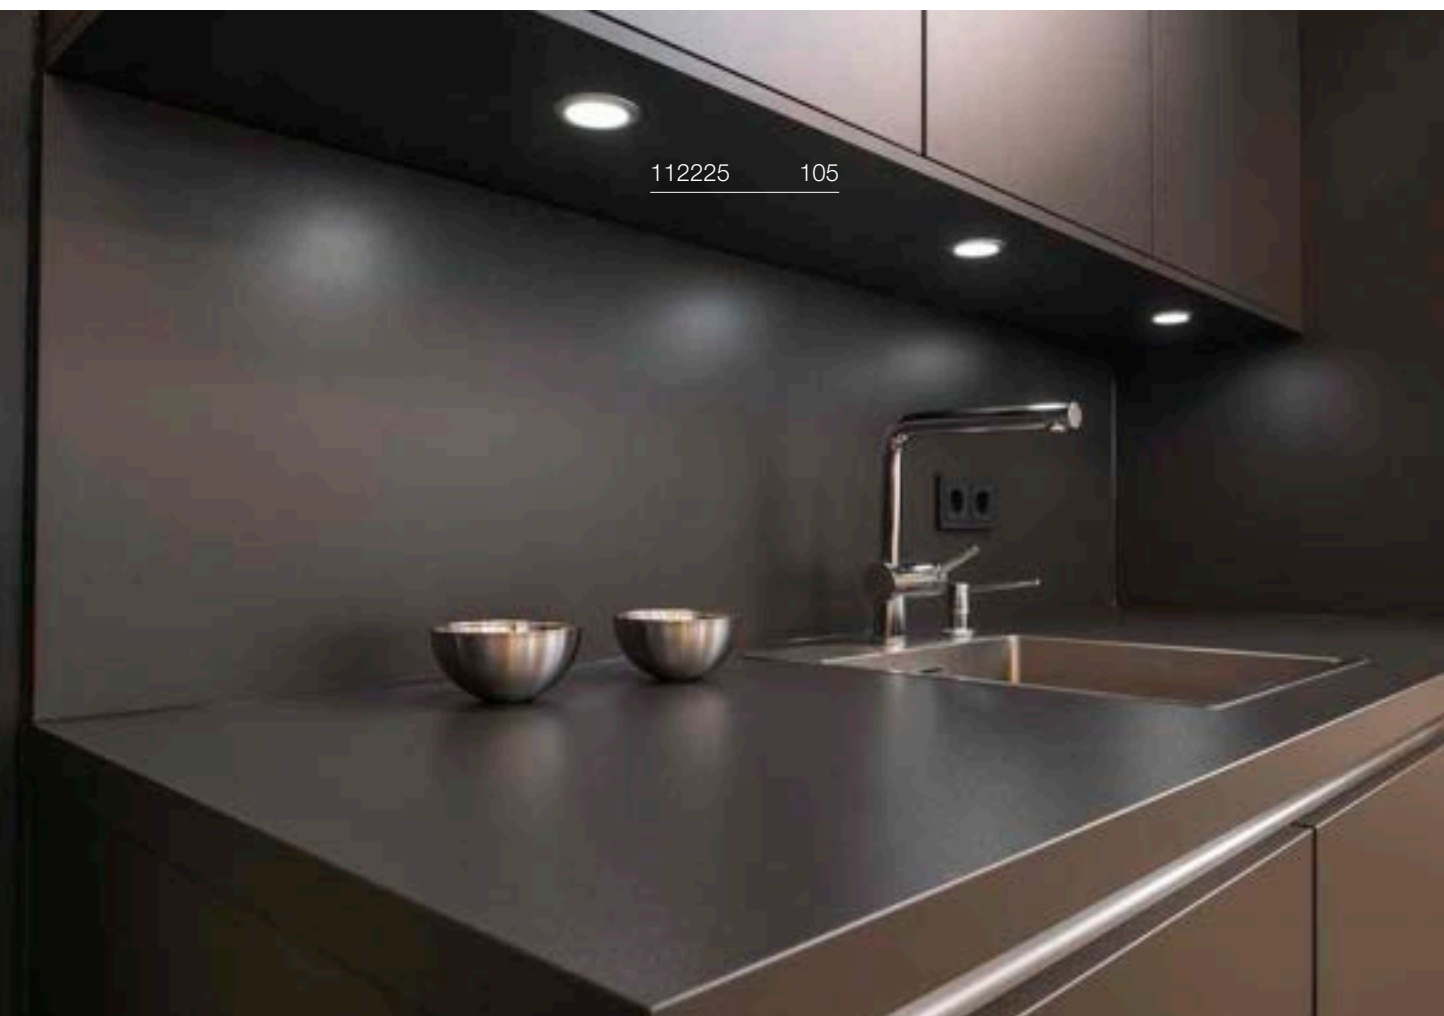
112225 105

VERLUX
EL, quadratisch, PHASE

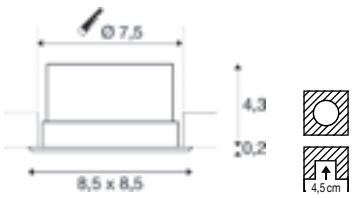

IP20 IK02 80° 35000h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 11 W
Material: Aluminium/Kunststoff

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufläche: 20 mm max.

INSIDE CRI 80

940 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**112682**	**90,00**

VERLUX
EL, quadratisch, PHASE

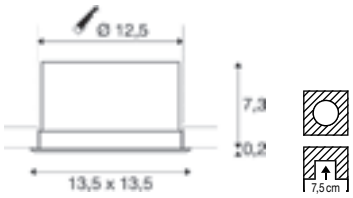

IP20 IK02 80° 35000h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 22 W
Material: Aluminium/Kunststoff

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufläche: 20 mm max.

INSIDE

1800 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**112692**	**133,00**

DL 126
EL



IP20 90° 60000h L70B50

12 V
Leistungsaufnahme: 2,8 W
Material: Aluminium/Kunststoff

- Blattfedern

INSIDE CRI 80

170 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**112221**	**36,25**
◑ chrom	**112222**	**42,25**
● grau	**112225**	**36,25**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
LED Netzteil 12V | 24W, rund		
○ weiß	**1008651**	**27,00**

PIKA
DL, rund, QPAR51, starr



IP20 50

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufläche: 15 mm max.

SOCKET INSIDE 10 W

Sockel: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**1000714**	**12,70**
● messing	**1000716**	**18,20**
◑ chrom	**1000715**	**18,20**
● grau	**1000717**	**12,70**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kWh/1000 h

C,L

Art.Nr.: 1005077 7,50 EUR

SMART

GU10 | 5 W | 36°
420 lm | 2200-6500 K | EEK = F
5 kWh/1000 h

Art.Nr.: 1010470 39,00 EUR

PIKA
DL, rund, QPAR51, schwenkbar



IP20 30° 50

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufläche: 15 mm max.

SOCKET INSIDE 10 W

Sockel: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**1000718**	**18,20**
● messing	**1000720**	**20,50**
◑ chrom	**1000719**	**20,50**
● grau	**1000721**	**18,20**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kWh/1000 h

C,L

Art.Nr.: 1005077 7,50 EUR

SMART

GU10 | 5,5 W | 36°
400 lm | RGBW | EEK = F
6 kWh/1000 h

Art.Nr.: 1010471 46,00 EUR

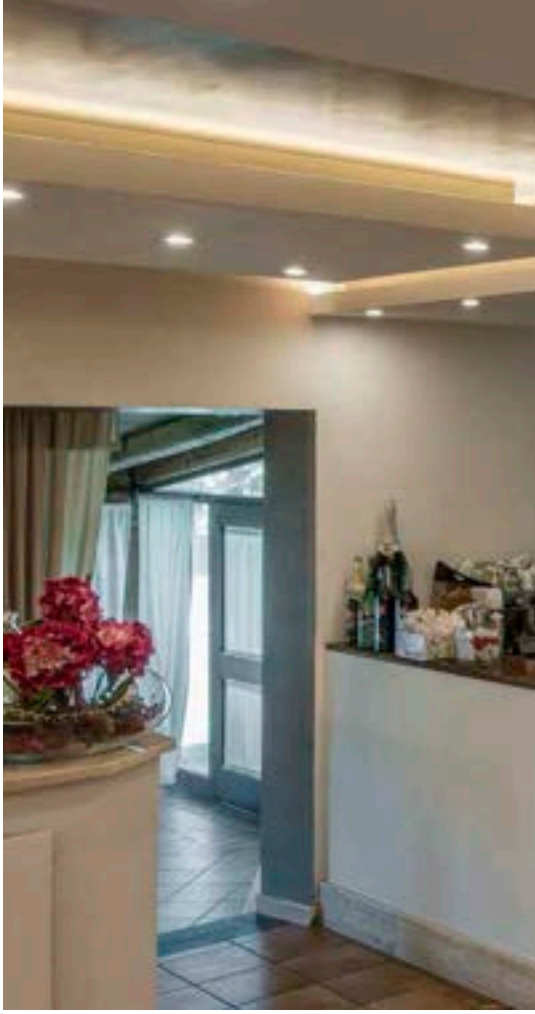

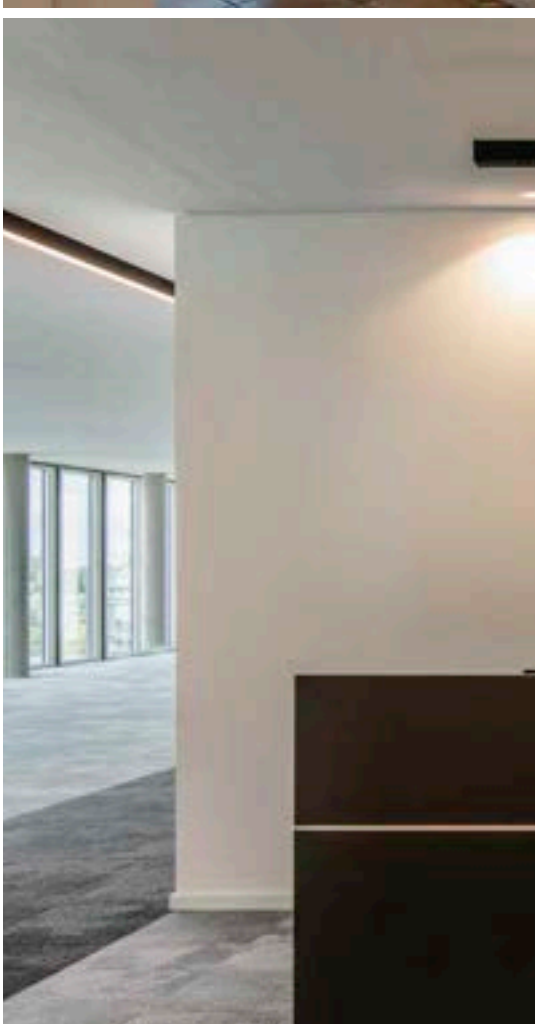

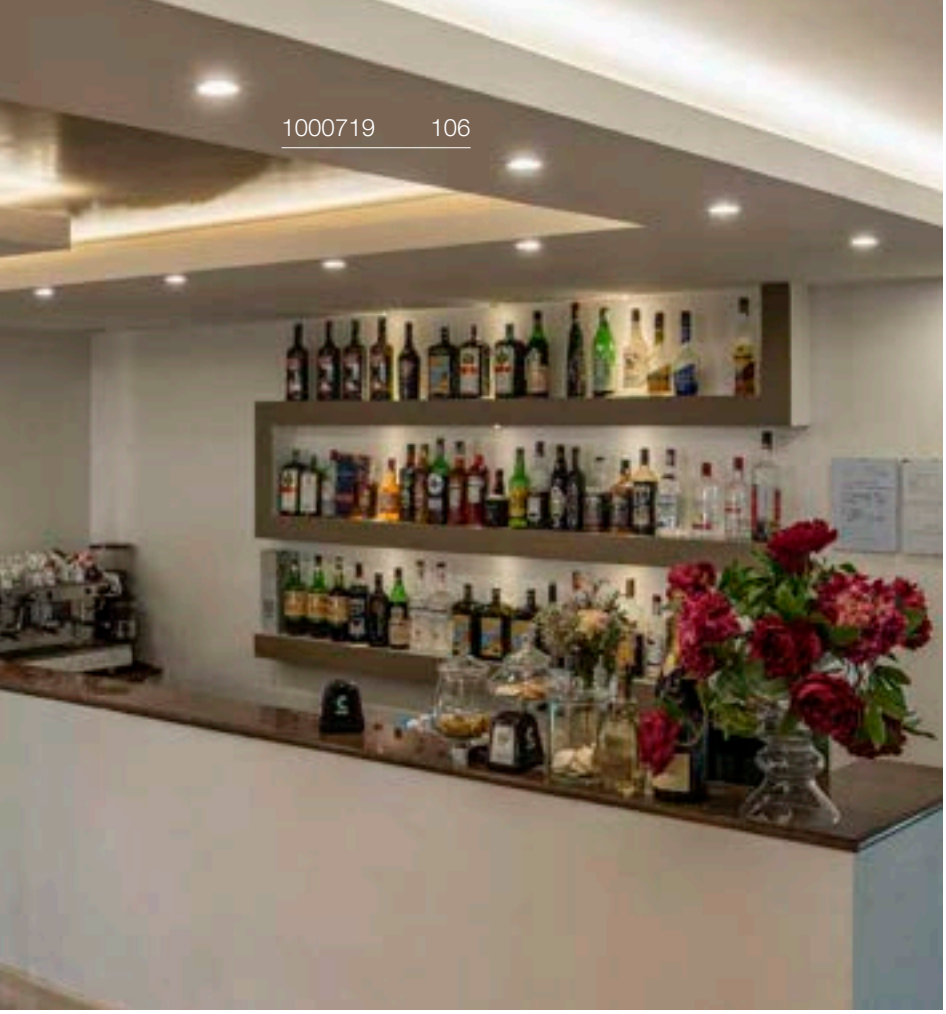

OCULUS
CL, Move, PHASE





220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Systemleistung: 11 W
Material: Aluminium

- Clipfedern
- Zusätzliche gefrostete Linse inklusive
- Materialstärke Einbaufläche: 20 mm max.

36 lm|2000 K – 780 lm|3000 K

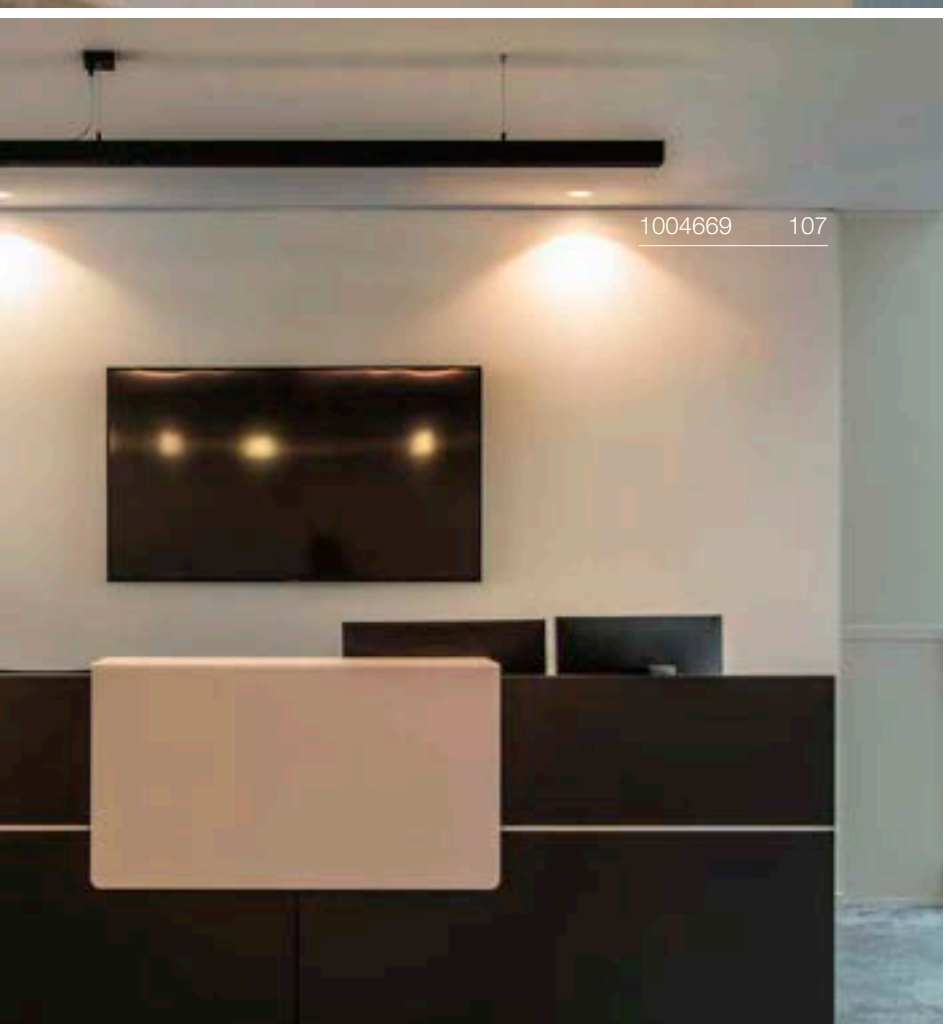

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1004668**	**209,00**
○ weiß	**1004669**	**209,00**

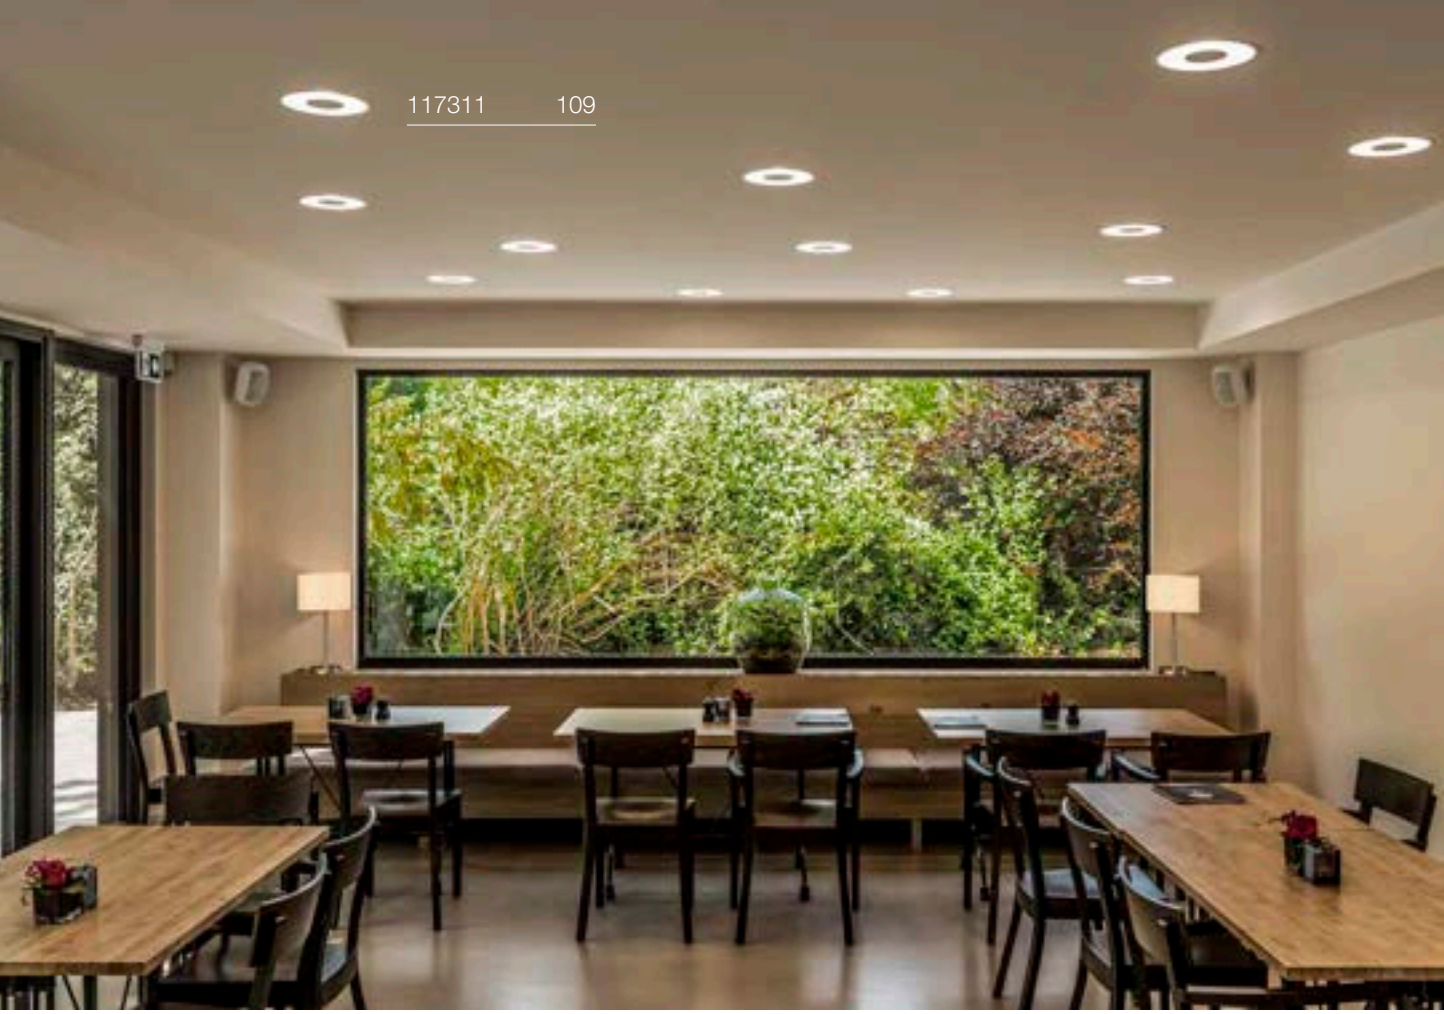
117311 109

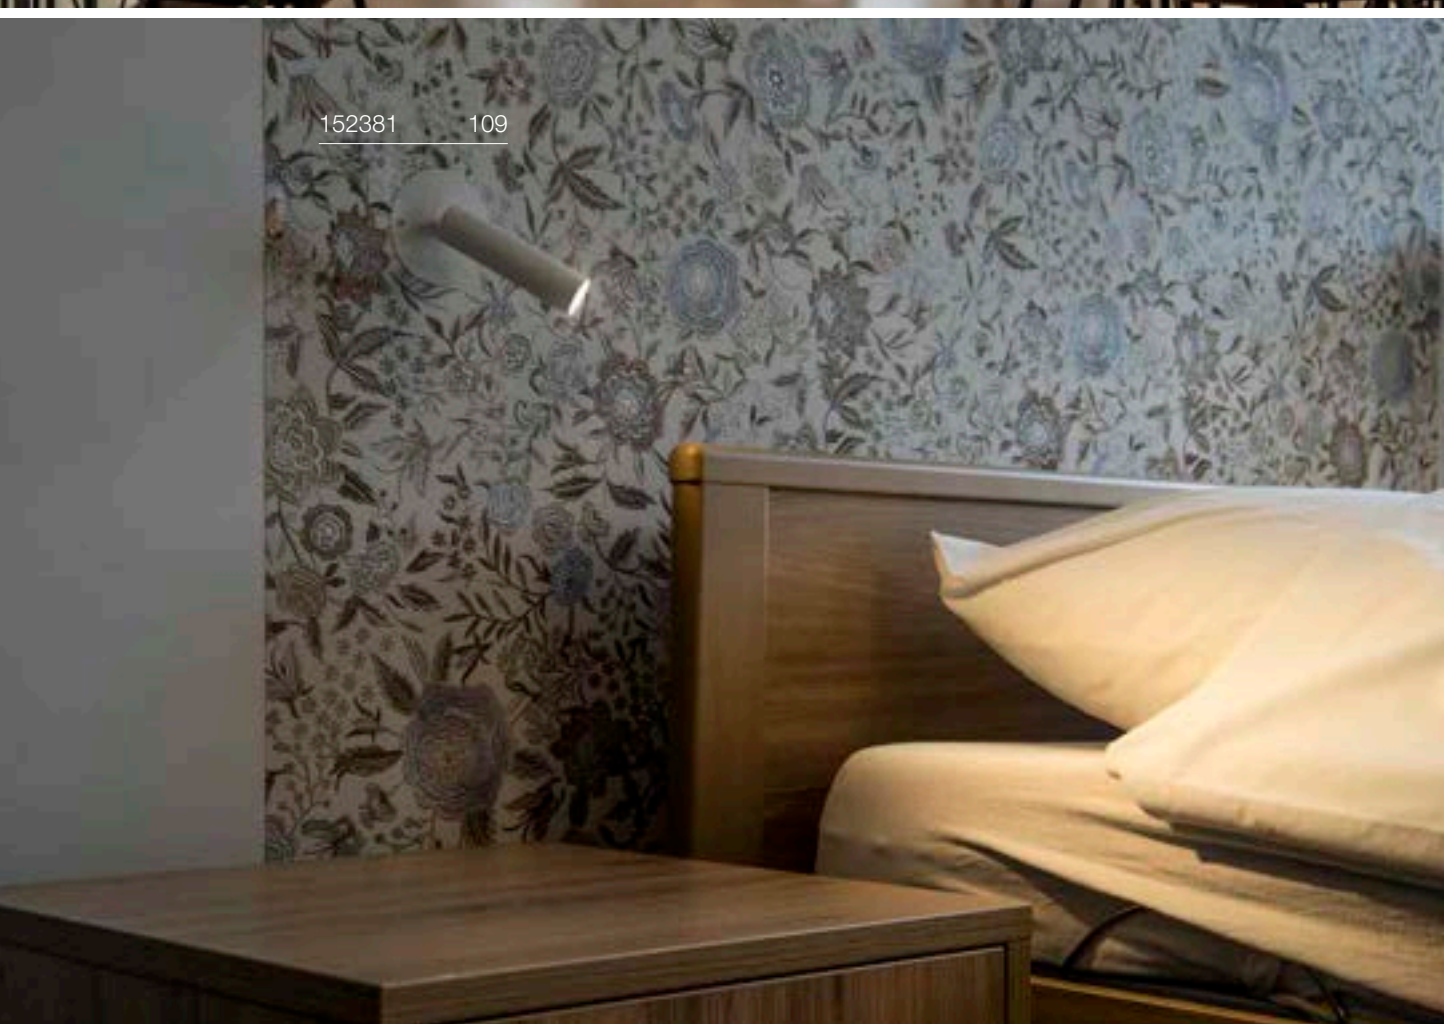
152381 109

OCCULDAS 14
EL, indirekt, PHASE

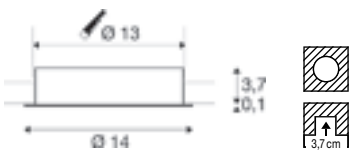

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 15 W
Material: Aluminium/Stahl

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufläche: 20 mm max.

810 lm|3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**117331**	**167,00**

OCCULDAS 23
EL, indirekt, PHASE



220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systemleistung: 23 W
Material: Aluminium/Stahl

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufläche: 20 mm max.

1500 lm|3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**117311**	**308,00**

KARPO 30
EL



500 mA
Systemleistung: 7,5 W
Material: Aluminium/Stahl

- Beim Anschluss mehrerer Leuchten ist auf Reihenschaltung zu achten!
- AMP Stecker inkl.
- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufläche: 12 mm max.

450 lm|3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 450 lm	**152380**	**125,00**
○ weiß 470 lm	**152381**	**125,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
LED Treiber 20W | 350mA/500mA | PHASE		
○ weiß	**1007227**	**40,00**
LED Treiber 25W | 150-700mA | DALI dimmbar		
○ weiß	**1007229**	**70,00**

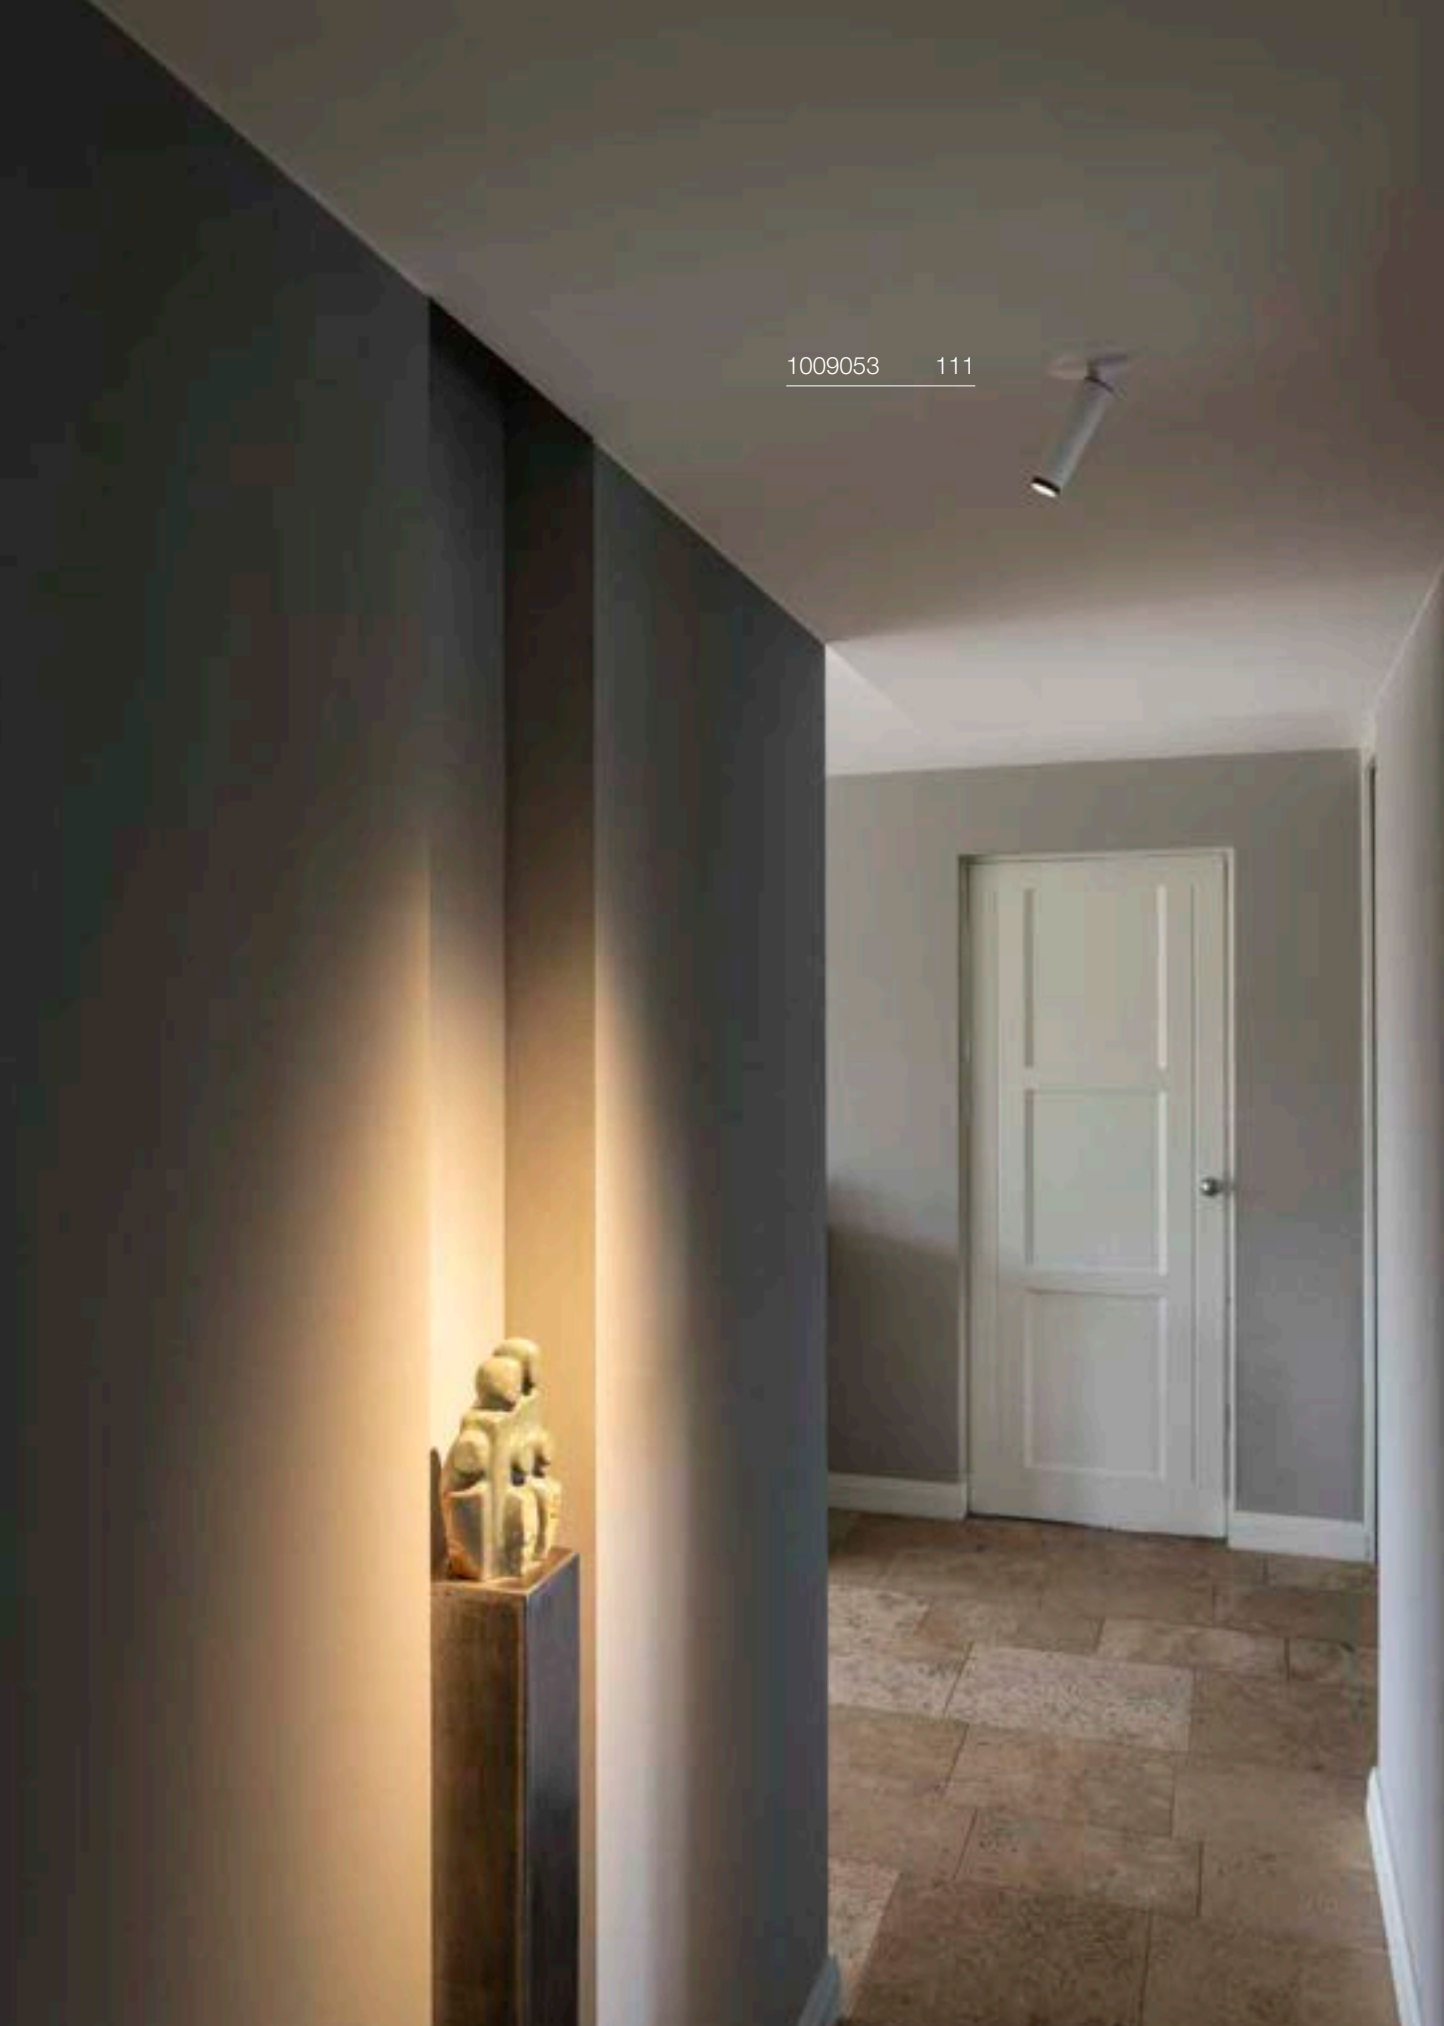
1009053 111

GRIP! S
EL, PHASE, Ø 3,0 cm

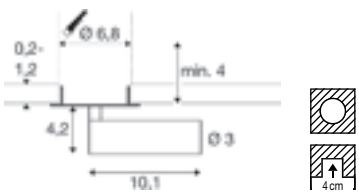

C,L IP20 IK02 29° 340° 90°
50 000 h L80B10 UGR 25

220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Systemleistung: 10 W

- Inklusive Honeycomb-Zubehör

LED INSIDE CRI 90

Down	590 lm	2700 K
	620 lm	3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz/gold 2700 K	1009054	129,00
schwarz/gold 3000 K	1009055	129,00
weiß/schwarz 2700 K	1009052	129,00
weiß/schwarz 3000 K	1009053	129,00
gold/schwarz 2700 K	1009058	129,00
gold/schwarz 3000 K	1009059	129,00
bronze/schwarz 2700 K	1009056	129,00
bronze/schwarz 3000 K	1009057	129,00

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
GRIP! S Dekoring		
weiß	1008488	18,00
schwarz	1008489	18,00
nickel	1008490	18,00
gold	1008491	18,00

GRIP! M
EL, PHASE, Ø 4,3 cm

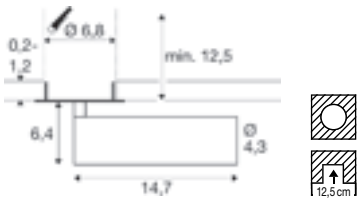

C IP20 IK02 42° 340° 90°
50 000 h L80B10

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 21 W

- Inklusive Honeycomb-Zubehör

LED INSIDE CRI 90

Down	2010 lm	2700 K
	2110 lm	3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz/gold 2700 K	1009086	169,00
schwarz/gold 3000 K	1009087	169,00
weiß/schwarz 2700 K	1009084	169,00
weiß/schwarz 3000 K	1009085	169,00
gold/schwarz 2700 K	1009090	169,00
gold/schwarz 3000 K	1009091	169,00
bronze/schwarz 2700 K	1009088	169,00
bronze/schwarz 3000 K	1009089	169,00

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
GRIP! S Dekoring		
weiß	1008492	20,00
schwarz	1008493	20,00
nickel	1008494	20,00
gold	1008495	20,00

PLASTRA
RL, rund, QPAR51



IP20

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Gips/Stahl

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufläche: 25 mm max.

SOCKET INSIDE 35 W

Sockel: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**148070**	**42,25**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kWh/1000 h

C,L

Art.Nr.: 1005076 7,50 EUR

SMART

GU10 | 5 W | 36°
420 lm | 2200-6500 K | EEK = F
5 kWh/1000 h

Art.Nr.: 1010470 39,00 EUR

PLASTRA
RL, quadratisch, QPAR51



IP20

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Gips/Stahl

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufläche: 25 mm max.

SOCKET INSIDE 35 W

Sockel: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**148071**	**42,25**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kWh/1000 h

C,L

Art.Nr.: 1005076 7,50 EUR

VARU
EL, QPAR51



IP20/ IP65 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Glas

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufläche: 15 mm max.

SOCKET INSIDE 5 W

Sockel: 1xGU10 max. Ø: 5,1 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1001930**	**41,00**
○ weiß	**1001931**	**41,00**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kWh/1000 h

C.L

Art.Nr.: 1005077 7,50 EUR

SMART

GU10 | 5,5 W | 36°
400 lm | RGBW | EEK = F
6 kWh/1000 h

Art.Nr.: 1010471 46,00 EUR

DOLIX OUT
EL, rund, QPAR51



IP65 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Glas

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufläche: 20 mm max.

SOCKET INSIDE 50 W

Sockel: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
weiß	**1001165**	**35,50**
silber	**1001168**	**39,50**
chrom	**1001166**	**39,50**
grau	**1001167**	**35,50**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kWh/1000 h

Art.Nr.: **1005077** **7,50 EUR**

SMART

GU10 | 5 W | 36°
420 lm | 2200-6500 K | EEK = F
5 kWh/1000 h

Art.Nr.: **1010470** **39,00 EUR**

DOLIX OUT
EL, quadratisch, QPAR51



IP65 IK02 50

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Glas

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufläche: 20 mm max.

SOCKET INSIDE 10 W

Sockel: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
weiß	**1001169**	**35,50**
silber	**1001172**	**39,50**
grau	**1001171**	**35,50**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kWh/1000 h

Art.Nr.: **1005077** **7,50 EUR**

SMART

GU10 | 5,5 W | 36°
400 lm | RGBW | EEK = F
6 kWh/1000 h

Art.Nr.: **1010471** **46,00 EUR**

KINI
EL, PHASE



C,L · IP65 · IK02 · 60° · 30000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 260 mA
Systemleistung: 12 W
Material: Aluminium/Polycarbonate (PC)

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufläche: 20 mm max.

LED INSIDE · CRI 80

850 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**1000833**	**103,00**

AKALO D83
EL



C,L · IK02 · 90° · 30000 h L70B50 · UGR 28

220-240 V ~50/60 Hz | 120 mA
Systemleistung: 9 W
Material: Aluminium/Polycarbonate (PC)

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufläche: 20 mm max.

LED INSIDE · CRI 80

800 lm | 3000 K | 880 lm | 4000 K | 850 lm | 5700 K

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**1001264**	**41,30**

FRAME BASIC
RL



IP20 | 90° | 50 000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 8,3 W
Material: Aluminium/Acryl

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufläche: 20 mm max.

LED INSIDE | CRI 80

600 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**112720**	**54,00**
○ weiß	**112721**	**54,00**

FRAME BASIC
RL, HV



IP20 | 60 000 h L70B50

100-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 3 W
Material: Aluminium

- Blattfedern
- Materialstärke Einbaufläche: 30 mm max.

LED INSIDE | CRI 90

170 lm | 2700 K

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**1000576**	**71,00**
● grau	**1000577**	**71,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Unterputzrahmen		
● gold	**112780**	**6,35**
Einbaudose		
● schwarz	**112781**	**10,90**

FRAME BASIC
RL



IP20 | 30 000 h L70B50

350 mA
Systemleistung: 1 W
Material: Aluminium/Glas

- Beim Anschluss mehrerer Leuchten ist auf Reihenschaltung zu achten!
- AMP Stecker inkl,
- Blattfedern
- Materialstärke Einbaufläche: 30 mm max.

LED INSIDE | CRI 90

40 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**113262**	**40,00**
● grau	**111262**	**40,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Unterputzrahmen		
● gold	**112780**	**6,35**
Einbaudose		
● schwarz	**112781**	**10,90**
LED Treiber 4W 350mA		
○ weiß	**1008656**	**19,00**

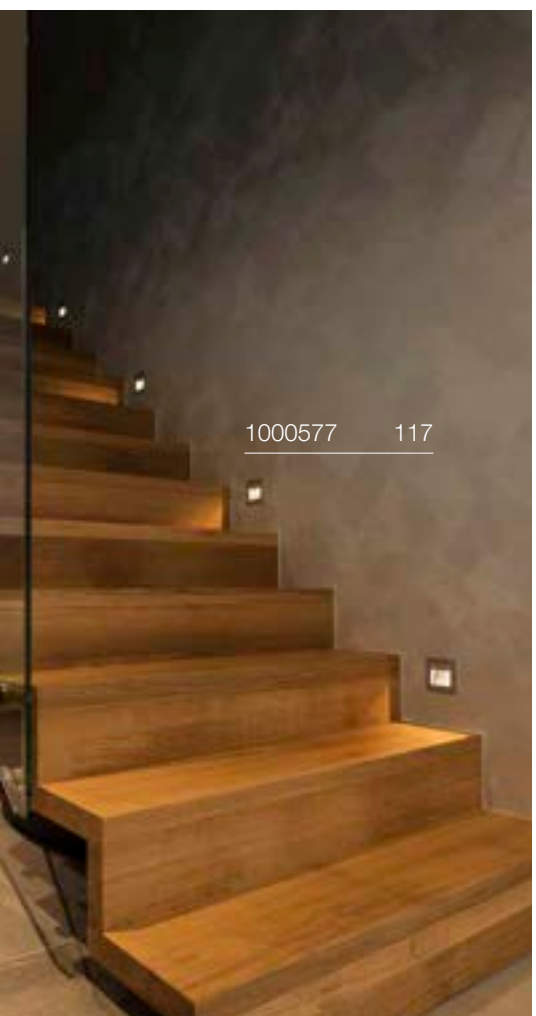

FRAME CURVE
EL



IP20 | 60000 h L70B50

100-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 3 W
Material: Aluminium

- Blattfedern
- Materialstärke Einbaufläche: 30 mm max.

LED INSIDE | CRI 90

140 lm | 2700 K

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**1000574**	**77,00**
● grau	**1000575**	**77,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Unterputzrahmen		
● gold	**112780**	**6,35**
Einbaudose		
● schwarz	**112781**	**10,90**

FRAME CURVE
EL



IP20 | 30000 h L70B50

350 mA
Systemleistung: 1 W
Material: Aluminium

- Beim Anschluss mehrerer Leuchten ist auf Reihenschaltung zu achten!
- AMP Stecker inkl.
- Blattfedern
- Materialstärke Einbaufläche: 25 mm max.

LED INSIDE | CRI 90

60 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**113292**	**54,00**
● grau	**111292**	**54,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Unterputzrahmen		
● gold	**112780**	**6,35**
Einbaudose		
● schwarz	**112781**	**10,90**
LED Treiber 4W 350mA		
○ weiß	**1008656**	**19,00**

1002980 119

NOTAPO S
RL

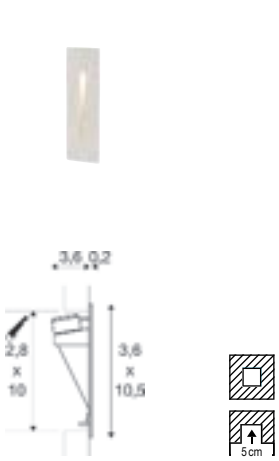

IP20 | 35000h L70B50 | 30

700 mA
Leistungsaufnahme: 2,2 W
Material: Aluminium

- Blattfedern
- Beim Anschluss mehrerer Leuchten ist auf Reihenschaltung zu achten!
- offenes Kabelende

LED INSIDE | CRI 90

6 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**1002979**	**60,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
NOTAPO | Einbaurahmen		
● schwarz	**1002981**	**24,25**
LED Treiber 25W 150-700mA DALI		
○ weiß	**1007229**	**70,00**
LED Treiber 4W | 700mA		
○ weiß	**1008657**	**19,00**

NOTAPO L
RL

IP20 | 35000h L70B50 | 30

700 mA
Leistungsaufnahme: 2,2 W
Material: Aluminium

- Blattfedern
- Beim Anschluss mehrerer Leuchten ist auf Reihenschaltung zu achten!
- offenes Kabelende

LED INSIDE | CRI 90

6 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**1002980**	**82,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
NOTAPO | Einbaurahmen		
● schwarz	**1002981**	**24,25**
LED Treiber 25W 150-700mA DALI		
○ weiß	**1007229**	**70,00**
LED Treiber 4W | 700mA		
○ weiß	**1008657**	**19,00**

DOWNUNDER PUR 80
EL



IP20 | 30000 h L70B50

350 mA
Systemleistung: 3,6 W
Material: Aluminium/Stahl

- Beim Anschluss mehrerer Leuchten ist auf Reihenschaltung zu achten!
- Blattfedern
- Niederspannungs-Sekundärbuchse

LED INSIDE | CRI 80

Down 180 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**151950**	**60,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Einbaurahmen		
● grau	**151960**	**9,05**
LED Treiber 4W 350mA		
○ weiß	**1008656**	**19,00**

DOWNUNDER PUR 150
EL



IP20 | 30000 h L70B50

500 mA
Systemleistung: 5,2 W
Material: Aluminium/Stahl

- Beim Anschluss mehrerer Leuchten ist auf Reihenschaltung zu achten!
- Blattfedern
- Niederspannungs-Sekundärbuchse

LED INSIDE | CRI 80

Down 230 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**151952**	**86,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Einbaurahmen		
● grau	**151962**	**12,90**
LED Treiber 20W 350mA/500mA PHASE		
○ weiß	**1007227**	**40,00**
LED Treiber 25W 150-700mA DALI dimmbar		
○ weiß	**1007229**	**70,00**

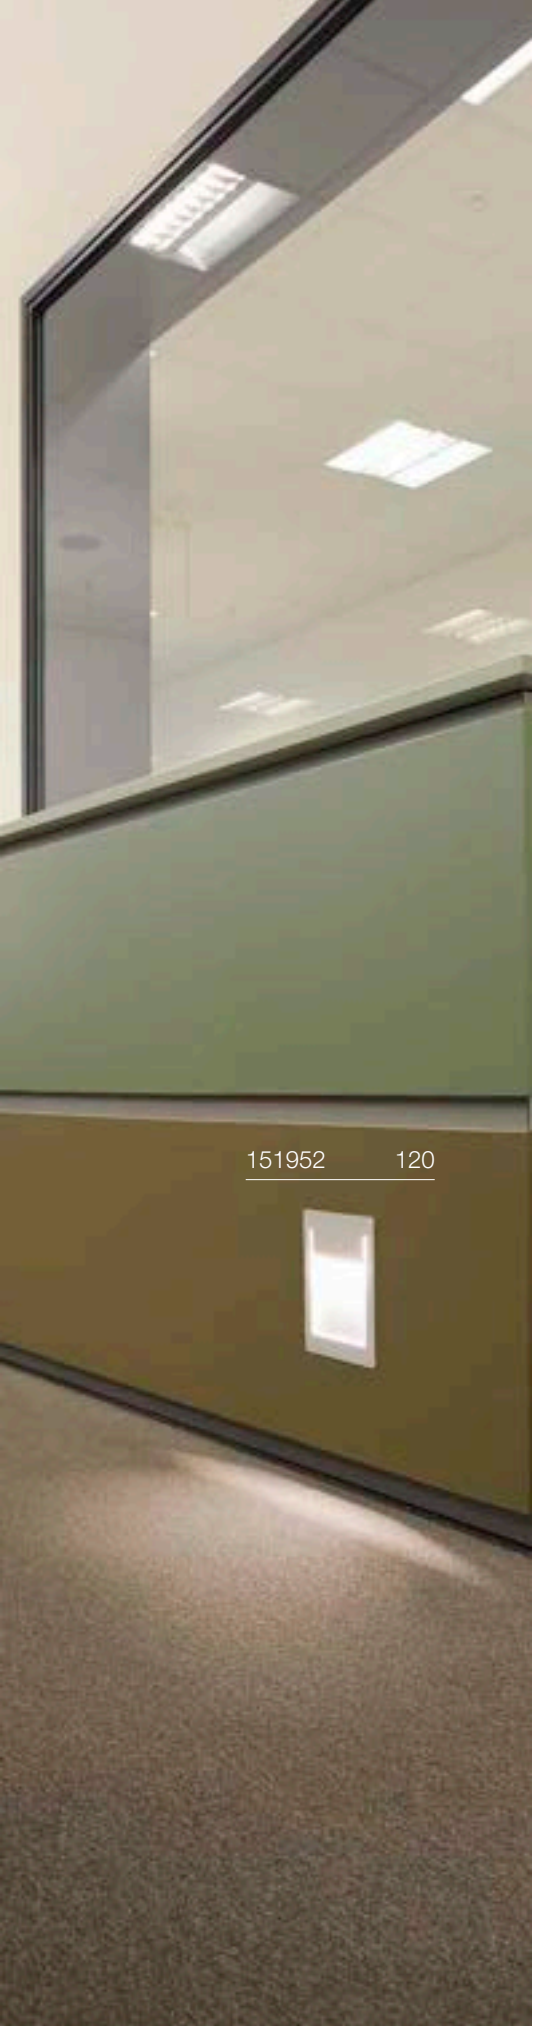

MOBALA
EL



IP20 | 30000h L70B50

100-240 V ~50/60 Hz | 24 V
Systemleistung: 1,3 W
Material: Aluminium

- Zur Montage wird der Einbaurahmen (1002984) oder die Einbaudose (1002983) benötigt.
- Blattfedern

LED INSIDE | CRI 80

14 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**1002982**	**72,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
MOBALA | Einbaudose		
● schwarz	**1002983**	**13,90**
MOBALA | Einbaurahmen		
● schwarz	**1002984**	**13,90**

WORO
EL



IP20 | 30000h L70B50 | 35

350 mA
Systemleistung: 1,2 W
Material: Stahl

- Beim Anschluss mehrerer Leuchten ist auf Reihenschaltung zu achten!
- Der Artikel ist für die Installation in Hohlwand- und Unterputzdosen für Schalter/Steckdosen geeignet.
- Blattfedern
- offenes Kabelende

LED INSIDE | CRI 80

50 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**1002922**	**70,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
LED Treiber 3W | 350mA		
○ weiß	**1005248**	**15,00**
LED Treiber 4W 350mA		
○ weiß	**1008656**	**19,00**

PATTA-I
EL, rund, PHASE

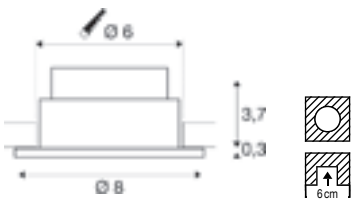

C,L | IP20/IP65 | IK02 | 38° | 30000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 7,3 W
Material: Aluminium/Glas

- Clipfedern, Blattfedern liegen dem Produkt bei
- Materialstärke Einbaufläche: 20 mm max.

LED INSIDE | CRI 95

44 lm | 1800 K – 440 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1002098**	**86,00**
○ weiß	**1002099**	**86,00**
◉ aluminium	**1002100**	**90,00**

PATTA-I
EL, eckig, PHASE

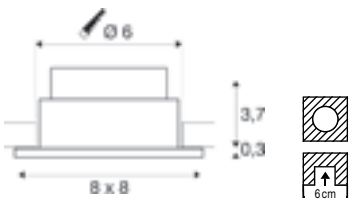

C,L | IP20/IP65 | IK02 | 38° | 30000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 7,3 W
Material: Aluminium/Glas

- Clipfedern, Blattfedern liegen dem Produkt bei
- Materialstärke Einbaufläche: 20 mm max.

LED INSIDE | CRI 95

44 lm | 1800 K – 440 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1002101**	**86,00**
○ weiß	**1002102**	**86,00**

PATTA-I
EL, rund, PHASE

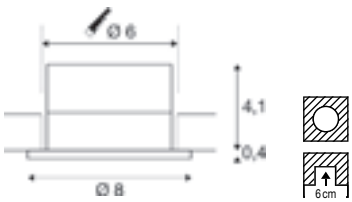

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 10 W
Material: Aluminium/Glas

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufläche: 25 mm max.

LED INSIDE CRI 90

870 lm|3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**114420**	**86,00**
○ weiß	**114421**	**86,00**
● aluminium	**114426**	**90,00**

PATTA-I
EL, quadratisch, PHASE

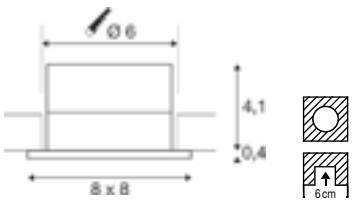

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 10 W
Material: Aluminium/Glas

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufläche: 25 mm max.

LED INSIDE CRI 90

870 lm|3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**114430**	**86,00**
○ weiß	**114431**	**86,00**
● aluminium	**114436**	**90,00**

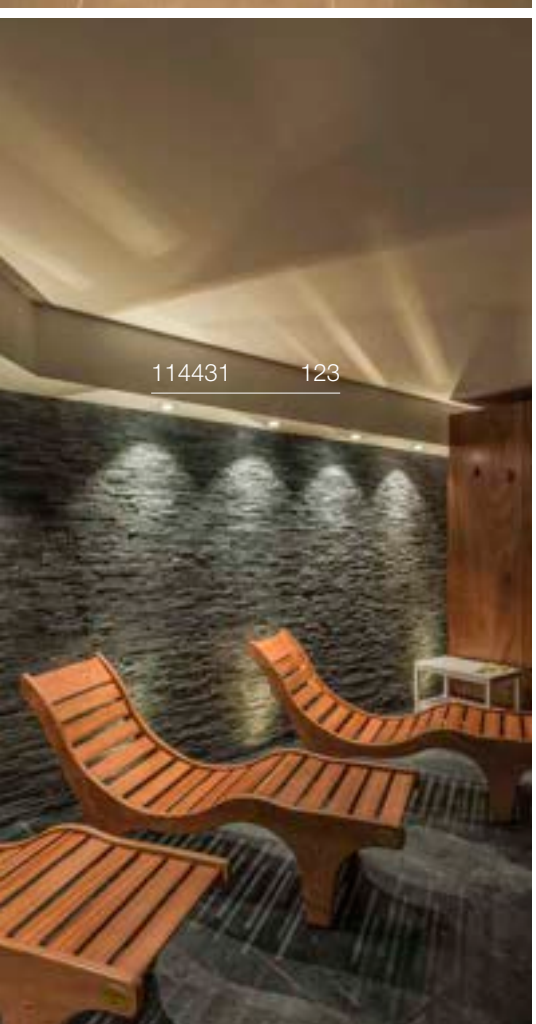

PATTA-F
EL, rund, PHASE





C,L · IP20/IP65 · IK02 · 38° · 40000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 11 W
Material: Aluminium/Glas

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufläche: 20 mm max.

LED INSIDE · CRI 80

745 lm
860 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 745 lm	**114440**	**97,00**
○ weiß 860 lm	**114441**	**97,00**

PATTA-F
EL, quadratisch, PHASE



220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 11 W
Material: Aluminium/Glas

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufläche: 20 mm max.

LED INSIDE | CRI 80

745 lm
860 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 745 lm	**114450**	**97,00**
○ weiß 860 lm	**114451**	**97,00**

1009045 147

SOCKET

SUN | 128, 129

SOCKET MIX match

VARYT | 131

LED

TRILEDO | 135

LED

TRILEDO | 135

SOCKET

TRILEDO | 137

SOCKET

TRILEDO | 137

LED

NUMINOS® | 138–144

LED SOCKET

GRIP! | 147–151

LED

OCULUS CL | 153

SOCKET

ENOLA® B | 154

LED

ENOLA® C | 154

ANELA | 155

SOCKET

ASTO TUBE | 157

LED

OCCULDAS | 158

SOCKET

ALTRA DICE | 159

SOCKET

ALTRA DICE | 159

SOCKET

KARDAMOD | 161

SOCKET MIX match

FENDA | 163

SOCKET

TENORA | 164

SOCKET

SOPRANA | 165

SOCKET

PLASTRA | 166

LED

PLASTRA | 167

SOCKET

PLASTRA 105 | 167

SOCKET

PLASTRA 104 | 167

LED

FERA 25 | 168–169

LED

DECONA | 171–177

LED

MARONA | 178

NEW

LED

GLENOS® PRO | 179

LED

PANEL 60 | 181

SUN 20
CL, E27

UPDATE



IP20 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Stahl

SOCKET INSIDE 60 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 4,5 cm | L: 12 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1008125	109,00
● gold	1008126	115,00

E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | EEK = E
8 kWh/1000 h

C

Art.Nr.: 1005289 10,25 EUR

1008126 128

SUN 30
CL, E27

UPDATE



IP20 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Stahl

SOCKET INSIDE 60 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 4,5 cm | L: 14 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1008127	119,00
● gold	1008128	125,00

E27 | 11 W | 330°
1250 lm | 2700 K | EEK = E
11 kWh/1000 h

C

Art.Nr.: 1008162 84,00 EUR

VARYT
CL, E14

UPDATE

IP44 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

• IP44 in Kombination mit einem der Schirme

SOCKET INSIDE 6 W

Sockel: 1xE14 | max. Ø: 11 cm | L: 3,8 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1008099	99,00
○ weiß	1008100	99,00
messing	1008102	129,00
chrom	1008101	119,00
kupfer	1008103	129,00

E14 | 4 W | 320°
380 lm | 2700 K | EEK = F
5 kWh/1000 h

Art.Nr.: **1005284** **6,50 EUR**

VARYT
Glas Shade opal

IK02

Ø: 12 cm
H: 12,8 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	1008119	59,00

VARYT
Glasschirm f. PD, WL, CL, TL

IK02

Ø: 12 cm
H: 12,7 cm
Material: Glas

Variante	Art.Nr.	EUR
rauchgrau	1007858	79,00
Bernstein	1008023	79,00

VARYT
Glasschirm f. PD, WL, CL, TL

IK02

Ø: 12 cm
H: 13 cm
Material: Glas

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	1007859	69,00

VARYT
Glasschirm f. PD, WL, CL, TL

IK02

Ø: 11.5 cm
H: 13,5 cm
Material: Glas

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	1007860	75,00

MIX & MATCH VARYT

VARYT PD

Schwarz	*1008114*
Weiß	*1008115*
Messing	*1008117*
Chrom	*1008116*
Kupfer	*1008118*

VARYT CL

Schwarz	*1008099*
Weiß	*1008100*
Messing	*1008102*
Chrom	*1008101*
Kupfer	*1008103*

VARYT WL

Schwarz	*1008104*
Weiß	*1008105*
Messing	*1008107*
Chrom	*1008106*
Kupfer	*1008108*

VARYT TL

Schwarz	*1008109*
Weiß	*1008110*
Messing	*1008112*
Chrom	*1008111*
Kupfer	*1008113*









VARYT KUGEL Ø12

Weiß | *1008119*



VARYT LINIE Ø12

weiß | *1007859*



VARYT PLISSEE Ø11,5

weiß | *1007860*



IP44

Passend für alle VARYT Tisch-, Wand-, Decken- und Pendelleuchten

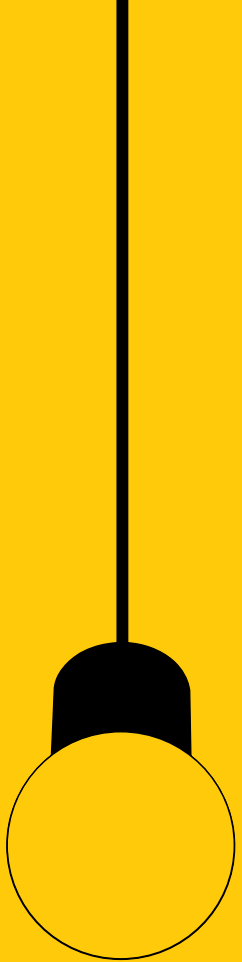

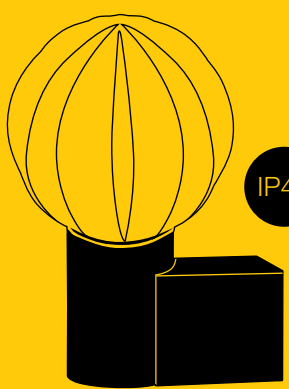

IP44



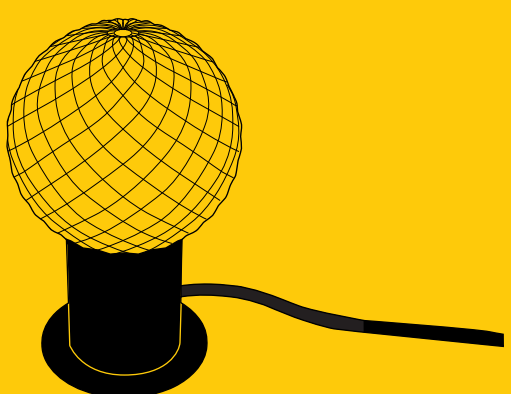

VARYT DIAMONT Ø11

Smoked | *1007858*
Amber | *1008023*

Kombinieren Sie SLV Mix & Match Produkte ganz nach Ihrem Geschmack. Perfekt aufeinander abgestimmt, können Sie innerhalb der Varyt Familie kombinieren. SLV Mix & Match Produkte erkennen Sie an dem folgenden Symbol:

MIX match

113940 135

1002003 135

113931 135

TRILEDO
CL, single, rund

IP20 | 38° | 350° | 20° | 50000 h L80B10

220-240 V ~50/60 Hz | 160 mA
Systemleistung: 6,4 W
Material: Aluminium

LED INSIDE | CRI 90

Down 580 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**113930**	**117,00**
○ weiß	**113931**	**117,00**

TRILEDO
CL, single, quadratisch



IP20 | 38° | 350° | 20° | 50000 h L80B10

220-240 V ~50/60 Hz | 160 mA
Systemleistung: 6,4 W
Material: Aluminium

LED INSIDE | CRI 90

Down 580 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**113940**	**117,00**
○ weiß	**113941**	**117,00**

TRILEDO
CL, double, quadratisch



IP20 | 38° | 350° | 30° | 50000 h L80B10

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 14 W
Material: Aluminium

LED INSIDE | CRI 90

Down 1280 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1002003**	**163,00**
○ weiß	**1002008**	**163,00**

1002004 137

1002005 137

1002011 137

TRILEDO
CL, single, rund, QPAR51



IP20 350° 20°

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

SOCKET INSIDE 10 W

Sockel: 1xGU10 max. Ø: 5,1 cm | L: 5,5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1002010**	**73,00**
○ weiß	**1002011**	**73,00**
◍ aluminium	**1002012**	**78,00**

GU10 | 6 W | 36°
360 lm | 2200 K-2700 K | EEK = G
6 kWh/1000 h

Art.Nr.: 1005273 9,99 EUR

SMART

GU10 | 5 W | 36°
420 lm | 2200-6500 K | EEK = F
5 kWh/1000 h

Art.Nr.: 1010470 39,00 EUR

TRILEDO
CL, single, quadratisch, QPAR51



IP20 350° 20°

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

SOCKET INSIDE 10 W

Sockel: 1xGU10 max. Ø: 5,1 cm | L: 5,5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1002013**	**73,00**
○ weiß	**1002015**	**73,00**
◍ aluminium	**1002004**	**78,00**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kWh/1000 h

Art.Nr.: 1005077 7,50 EUR

SMART

GU10 | 5,5 W | 36°
400 lm | RGBW | EEK = F
6 kWh/1000 h

Art.Nr.: 1010471 46,00 EUR

TRILEDO
CL, double, quadratisch, QPAR51



IP20 350° 20°

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

SOCKET INSIDE 10 W

Sockel: 2xGU10 max. Ø: 5,1 cm | L: 5,5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1002005**	**107,00**
○ weiß	**1002006**	**107,00**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kWh/1000 h

Art.Nr.: 1005077 7,50 EUR

SMART

GU10 | 5 W | 36°
420 lm | 2200-6500 K | EEK = F
5 kWh/1000 h

Art.Nr.: 1010470 39,00 EUR

NUMINOS® S
CL, PHASE



IP20 | 50 000 h L90B10 | 128

INSIDE | CRI 90

220-240 V ~50/60 Hz | 200 mA
Systemleistung: 8 W
Material: Aluminium

Variante	EUR
Alle S Varianten	**102,00**
Alle S DALI Varianten	**150,00**

Hinweis:
Zierring auch in weiß, gold und kupfer erhältlich

● schwarz



○ weiß

Artikel	Art.Nr.	EUR
Front Ring S		
○ weiß	**1006167**	**1,30**
● kupfer	**1008140**	**8,00**
● gold	**1008144**	**8,00**

				UGR	Art.Nr.	
C	2700 K	950 lm	24°	16	**1004122**	
			36°	16	**1004123**	
			60°	19	**1004124**	
	3000 K	1050 lm	24°	16	**1004130**	
			36°	16	**1004131**	
			60°	19	**1004132**	
	4000 K	1100 lm	24°	16	**1004138**	
			36°	16	**1004139**	
			60°	19	**1004140**	
Dali Touch	2700 K	950 lm	24°	16	**1004410**	
			36°	16	**1004411**	
			60°	19	**1004412**	
	3000 K	1050 lm	24°	16	**1004418**	
			36°	16	**1004419**	
			60°	19	**1004420**	
	4000 K	1100 lm	24°	16	**1004426**	
			36°	16	**1004427**	
			60°	19	**1004428**	
C	2700 K	950 lm	24°	16	**1004126**	
			36°	16	**1004127**	
			60°	19	**1004128**	
	3000 K	1050 lm	24°	16	**1004134**	
			36°	16	**1004135**	
			60°	19	**1004136**	
	4000 K	1100 lm	24°	16	**1004142**	
			36°	16	**1004143**	
			60°	19	**1004144**	
Dali Touch	2700 K	950 lm	24°	16	**1004414**	
			36°	16	**1004415**	
			60°	19	**1004416**	
	3000 K	1050 lm	24°	16	**1004422**	
			36°	16	**1004423**	
			60°	19	**1004424**	
	4000 K	1100 lm	24°	16	**1004430**	
			36°	16	**1004431**	
			60°	19	**1004432**	

NUMINOS® M
CL, PHASE

IP20 | 50 000 h L90B10 | 78

INSIDE | CRI 90

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 14 W
Material: Aluminium

Variante	EUR
Alle M Varianten	**126,00**
Alle M DALI Varianten	**155,00**

Hinweis:
Zierring auch in weiß, gold und kupfer erhältlich

Artikel	Art.Nr.	EUR
Front Ring M		
○ weiß	**1006168**	**2,40**
● kupfer	**1008141**	**9,00**
● gold	**1008145**	**9,00**

● schwarz



○ weiß

					Art.Nr.	
C	2700 K	1750 lm	24°	16	**1004218**	
			36°	16	**1004219**	
			60°	22	**1004220**	
	3000 K	1800 lm	24°	16	**1004226**	
			36°	16	**1004227**	
			60°	22	**1004228**	
	4000 K	1950 lm	24°	16	**1004234**	
			36°	16	**1004235**	
			60°	22	**1004236**	
Dali Touch	2700 K	1750 lm	24°	16	**1004506**	
			36°	16	**1004507**	
			60°	22	**1004508**	
	3000 K	1800 lm	24°	16	**1004514**	
			36°	16	**1004515**	
			60°	22	**1004516**	
	4000 K	1950 lm	24°	16	**1004522**	
			36°	16	**1004523**	
			60°	22	**1004524**	
C	2700 K	1750 lm	24°	16	**1004222**	
			36°	16	**1004223**	
			60°	22	**1004224**	
	3000 K	1800 lm	24°	16	**1004230**	
			36°	16	**1004231**	
			60°	22	**1004232**	
	4000 K	1950 lm	24°	16	**1004238**	
			36°	16	**1004239**	
			60°	22	**1004240**	
Dali Touch	2700 K	1750 lm	24°	16	**1004510**	
			36°	16	**1004511**	
			60°	22	**1004512**	
	3000 K	1800 lm	24°	16	**1004518**	
			36°	16	**1004519**	
			60°	22	**1004520**	
	4000 K	1950 lm	24°	16	**1004526**	
			36°	16	**1004527**	
			60°	22	**1004528**	

NUMINOS® L
CL, PHASE

IP20 | 50 000 h L90B10 | 78

INSIDE | CRI 90

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 20 W
Material: Aluminium

Variante	EUR
Alle L Varianten	**146,00**
Alle L DALI Varianten	**198,00**

Hinweis:
Zierring auch in weiß, gold und kupfer erhältlich

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Front Ring L		
○ weiß	**1006169**	**2,40**
● kupfer	**1008142**	**10,00**
● gold	**1008146**	**10,00**

● schwarz



○ weiß

					Art.Nr.	
C	2700 K	2300 lm	24°	16	**1004314**	
			36°	16	**1004315**	
			60°	19	**1004316**	
	3000 K	2400 lm	24°	16	**1004322**	
			36°	16	**1004323**	
			60°	19	**1004324**	
	4000 K	2600 lm	24°	16	**1004330**	
			36°	16	**1004331**	
			60°	19	**1004332**	
Dali Touch	2700 K	2300 lm	24°	16	**1004602**	
			36°	16	**1004603**	
			60°	19	**1004604**	
	3000 K	2400 lm	24°	16	**1004610**	
			36°	16	**1004611**	
			60°	19	**1004612**	
	4000 K	2600 lm	24°	16	**1004618**	
			36°	16	**1004619**	
			60°	19	**1004620**	
C	2700 K	2300 lm	24°	16	**1004318**	
			36°	16	**1004319**	
			60°	19	**1004320**	
	3000 K	2400 lm	24°	16	**1004326**	
			36°	16	**1004327**	
			60°	19	**1004328**	
	4000 K	2600 lm	24°	16	**1004334**	
			36°	16	**1004335**	
			60°	19	**1004336**	
Dali Touch	2700 K	2300 lm	24°	16	**1004606**	
			36°	16	**1004607**	
			60°	19	**1004608**	
	3000 K	2400 lm	24°	16	**1004614**	
			36°	16	**1004615**	
			60°	19	**1004616**	
	4000 K	2600 lm	24°	16	**1004622**	
			36°	16	**1004623**	
			60°	19	**1004624**	

NUMINOS® XL
CL, PHASE

IP20 | 50 000 h L90B10 | 54

INSIDE | CRI 90

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systemleistung: 28 W
Material: Aluminium

Variante	EUR
Alle XL Varianten	**174,00**
Alle XL DALI Varianten	**235,00**

Hinweis:
Zierring auch in weiß, gold und kupfer erhältlich

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Front Ring XL		
○ weiß	**1006170**	**3,55**
● kupfer	**1008143**	**11,00**
● gold	**1008147**	**11,00**

● schwarz



○ weiß

					Art.Nr.	
C	2700 K	3550 lm	24°	16	**1005687**	
			36°	16	**1005688**	
		3150 lm	60°	22	**1005689**	
	3000 K	3550 lm	24°	16	**1005693**	
			36°	16	**1005694**	
		3150 lm	60°	22	**1005695**	
	4000 K	3900 lm	24°	16	**1005699**	
			36°	16	**1005700**	
		3500 lm	60°	22	**1005701**	
Dali Touch	2700 K	3550 lm	24°	16	**1005759**	
			36°	16	**1005760**	
		3150 lm	60°	22	**1005761**	
	3000 K	3550 lm	24°	16	**1005765**	
			36°	16	**1005766**	
		3150 lm	60°	22	**1005767**	
	4000 K	3900 lm	24°	16	**1005771**	
			36°	16	**1005772**	
		3500 lm	60°	22	**1005773**	
C	2700 K	3550 lm	24°	16	**1005690**	
			36°	16	**1005691**	
		3150 lm	60°	22	**1005692**	
	3000 K	3550 lm	24°	16	**1005696**	
			36°	16	**1005697**	
		3150 lm	60°	22	**1005698**	
	4000 K	3900 lm	24°	16	**1005702**	
			36°	16	**1005703**	
		3500 lm	60°	22	**1005704**	
Dali Touch	2700 K	3550 lm	24°	16	**1005762**	
			36°	16	**1005763**	
		3150 lm	60°	22	**1005764**	
	3000 K	3550 lm	24°	16	**1005768**	
			36°	16	**1005769**	
		3150 lm	60°	22	**1005770**	
	4000 K	3900 lm	24°	16	**1005774**	
			36°	16	**1005775**	
		3500 lm	60°	22	**1005776**	

GRIP! S
CL, single, PHASE, Ø 3 cm



IP20 IK02 29° 340° 90°

50 000 h L80B10 UGR 25

220-240 V ~50/60 Hz | 260 mA
Systemleistung: 11 W
Material: Aluminium

- Inklusive Honeycomb-Zubehör

LED INSIDE CRI 90

600 lm | 2700 K | 650 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
weiß/schwarz 2700 K	1009036	159,00
weiß/schwarz 3000 K	1009037	159,00
schwarz/gold 2700 K	1009038	159,00
schwarz/gold 3000 K	1009039	159,00
bronze/schwarz 2700 K	1009040	159,00
bronze/schwarz 3000 K	1009041	159,00
gold/schwarz 2700 K	1009042	159,00
gold/schwarz 3000 K	1009043	159,00

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
GRIP! S Dekoring		
weiß	1008488	18,00
schwarz	1008489	18,00
nickel	1008490	18,00
gold	1008491	18,00

GRIP! S
CL, double, PHASE, Ø 3 cm



IP20 IK02 29° 340° 90°

50 000 h L80B10 UGR 25

220-240 V ~50/60 Hz | 260 mA
Systemleistung: 21 W
Material: Aluminium

- Inklusive Honeycomb-Zubehör

LED INSIDE CRI 90

600 lm | 2700 K | 650 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
weiß/schwarz 2700 K	1009044	269,00
weiß/schwarz 3000 K	1009045	269,00
schwarz/gold 2700 K	1009046	269,00
schwarz/gold 3000 K	1009047	269,00
bronze/schwarz 2700 K	1009048	269,00
bronze/schwarz 3000 K	1009049	269,00
gold/schwarz 2700 K	1009050	269,00
gold/schwarz 3000 K	1009051	269,00

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
GRIP! S Dekoring		
weiß	1008488	18,00
schwarz	1008489	18,00
nickel	1008490	18,00
gold	1008491	18,00

GRIP! M
CL, single, PHASE, Ø 4,3 cm

UPDATE



IP20 IK02 42° 340° 90°

50 000 h L80B10

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 14 W
Material: Aluminium

- Inklusive Honeycomb-Zubehör

LED INSIDE CRI 90

Down	1450 lm	2700 K
	1540 lm	3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
weiß/schwarz 2700 K	1009068	179,00
weiß/schwarz 3000 K	1009069	179,00
schwarz/gold 2700 K	1009070	179,00
schwarz/gold 3000 K	1009071	179,00
bronze/schwarz 2700 K	1009072	179,00
bronze/schwarz 3000 K	1009073	179,00
gold/schwarz 2700 K	1009074	179,00
gold/schwarz 3000 K	1009075	179,00

Artikel	Art.Nr.	EUR
GRIP! M Dekoring		
weiß	1008492	20,00
schwarz	1008493	20,00
nickel	1008494	20,00
gold	1008495	20,00

GRIP! M
CL, double, PHASE, Ø 4,3 cm

UPDATE



IP20 IK02 42° 340° 90°

50 000 h L80B10

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 28 W
Material: Aluminium

- Inklusive Honeycomb-Zubehör

LED INSIDE CRI 90

Down	1460 lm	2700 K
	1520 lm	3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
weiß/schwarz 2700 K	1009076	299,00
weiß/schwarz 3000 K	1009077	299,00
schwarz/gold 2700 K	1009078	299,00
schwarz/gold 3000 K	1009079	299,00
bronze/schwarz 2700 K	1009080	299,00
bronze/schwarz 3000 K	1009081	299,00
gold/schwarz 2700 K	1009082	299,00
gold/schwarz 3000 K	1009083	299,00

Artikel	Art.Nr.	EUR
GRIP! M Dekoring		
weiß	1008492	20,00
schwarz	1008493	20,00
nickel	1008494	20,00
gold	1008495	20,00

GRIP! L
CL, single, QPAR51 Ø 5,7 cm

UPDATE



IP20 IK02 340° 90°

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

- Inklusive Honeycomb-Zubehör

SOCKET INSIDE 6 W

Sockel: 1xGU10 | max. Ø: 5,1 cm | L: 5,5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
weiß/schwarz	1009092	99,00
schwarz/gold	1009093	99,00
bronze/schwarz	1009094	99,00
gold/schwarz	1009095	99,00

GU10 | 6 W | 38°
470 lm | 3000 K | EEK = F
6 kWh/1000 h

C,L

Art.Nr.: 1005079 7,50 EUR

Artikel	Art.Nr.	EUR
Dekoring Ø 5,4 cm		
weiß	1008496	24,00
schwarz	1008497	24,00
nickel	1008498	24,00
gold	1008499	24,00

GRIP! L
CL, double, QPAR51 Ø 5,7 cm

UPDATE



IP20 IK02 340° 90°

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

- Inklusive Honeycomb-Zubehör

SOCKET INSIDE 6 W

Sockel: 2xGU10 | max. Ø: 5,1 cm | L: 5,5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
weiß/schwarz	1009096	169,00
schwarz/gold	1009097	169,00
bronze/schwarz	1009098	169,00
gold/schwarz	1009099	169,00

GU10 | 6 W | 38°
470 lm | 3000 K | EEK = F
6 kWh/1000 h

C,L

Art.Nr.: 1005079 7,50 EUR

Artikel	Art.Nr.	EUR
Dekoring Ø 5,4 cm		
weiß	1008496	24,00
schwarz	1008497	24,00
nickel	1008498	24,00
gold	1008499	24,00

OCULUS CL
DTW, PVD

220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Systemleistung: 11 W
Material: Aluminium

Variante	Art.Nr.	EUR
messing	1008619	285,00
dunkel bronze	1008618	285,00
dunkel kupfer	1008620	285,00

Down 36 lm|2000 K – 780 lm|3000 K

OCULUS
CL, PHASE

220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Systemleistung: 11 W
Material: Aluminium

- Zusätzliche gefrostete Linse inklusive

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz	1004666	229,00
weiß	1004667	229,00

36 lm|2000 K – 780 lm|3000 K

ENOLA® B
CL, QPAR51

IP20 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

SOCKET INSIDE 35 W

Sockel: 1xGU10 | L: 8,5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**151810**	**53,00**
○ weiß	**151811**	**53,00**

GU10 | 6 W | 38°
470 lm | 3000 K | EEK = F
6 kWh/1000 h

C,L

Art.Nr.: 1005079 7,50 EUR

Artikel	Art.Nr.	EUR
Zierring		
● schwarz	**151840**	**8,95**

ENOLA® C
CL



IP20 IK02 35° 40 000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 11 W
Material: Aluminium

LED INSIDE CRI 80

1020 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**152101**	**198,00**

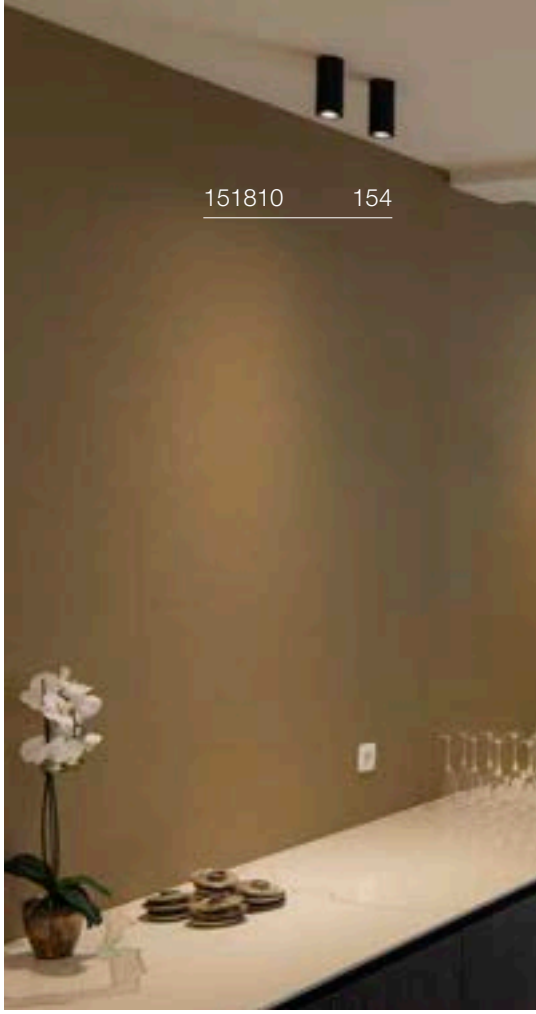

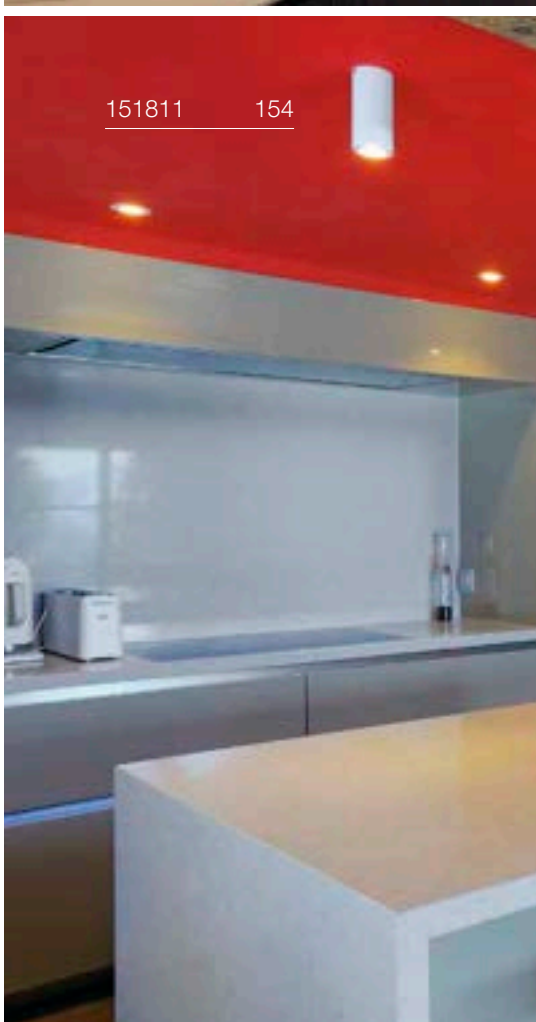

ANELA
CL, PHASE

IP20 IK02 28° 30000 h L80B20

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 10 W
Material: Aluminium

LED INSIDE CRI 90

240 lm | 3000 K | 820 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1000807**	**162,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Reflektor 28°		
● gold	**1000809**	**20,00**
● grau	**1000810**	**20,00**
● schwarz	**1000811**	**20,00**
○ weiß	**1000812**	**20,00**

ASTO TUBE
CL, single, GU10

IP20

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

• Dekoringe als Zubehör erhältlich

SOCKET INSIDE 10 W

Sockel: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1006439**	**50,00**
○ weiß	**1006440**	**50,00**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kWh/1000 h

C,L

Art.Nr.: 1005077 7,50 EUR

SMART

GU10 | 5 W | 36°
420 lm | 2200-6500 K | EEK = F
5 kWh/1000 h

Art.Nr.: 1010470 39,00 EUR

ASTO TUBE
Dekoreflektor

Ø: 6,8 cm
H: 3,95 cm
Material: Polycarbonate (PC)

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz/chrom	**1007190**	**4,00**
gold	**1006450**	**4,00**
chrom	**1006449**	**4,00**
kupfer	**1006451**	**4,00**

OCCULDAS 13
CL, indirekt, PHASE



IP20 IK02 120° 25000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 15 W
Material: Aluminium

LED INSIDE CRI 80

810 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**117351**	**202,00**

OCCULDAS 23
CL, indirekt, PHASE



IP20 IK02 120° 30000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systemleistung: 24 W
Material: Aluminium/Stahl

LED INSIDE CRI 80

1500 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**117321**	**333,00**

ALTRA DICE
CL, QPAR51



IP20

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Stahl

SOCKET INSIDE 35 W

Sockel: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1002216**	**63,00**
○ weiß	**151511**	**63,00**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kWh/1000 h

C,L

Art.Nr.: 1005077 7,50 EUR

SMART

GU10 | 5 W | 36°
420 lm | 2200-6500 K | EEK = F
5 kWh/1000 h

Art.Nr.: 1010470 39,00 EUR

ALTRA DICE
CW, double, QPAR51



IP20 350° 180°

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Stahl

SOCKET INSIDE 50 W

Sockel: 2xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**151531**	**114,00**

GU10 | 6 W | 36°
360 lm | 2200 K-2700 K | EEK = G
6 kWh/1000 h

C

Art.Nr.: 1005273 9,99 EUR

SMART

GU10 | 5 W | 36°
420 lm | 2200-6500 K | EEK = F
5 kWh/1000 h

Art.Nr.: 1010470 39,00 EUR

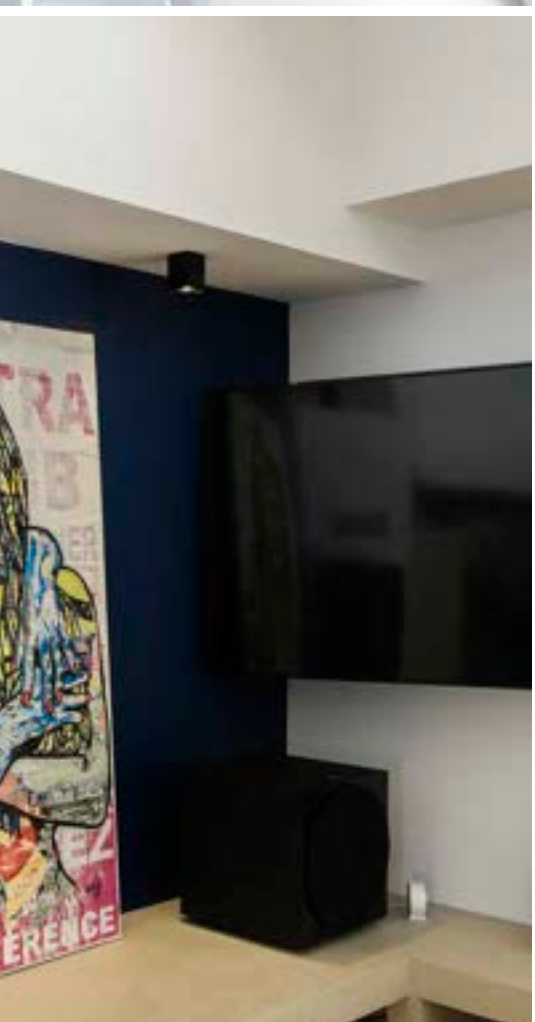

117101 161

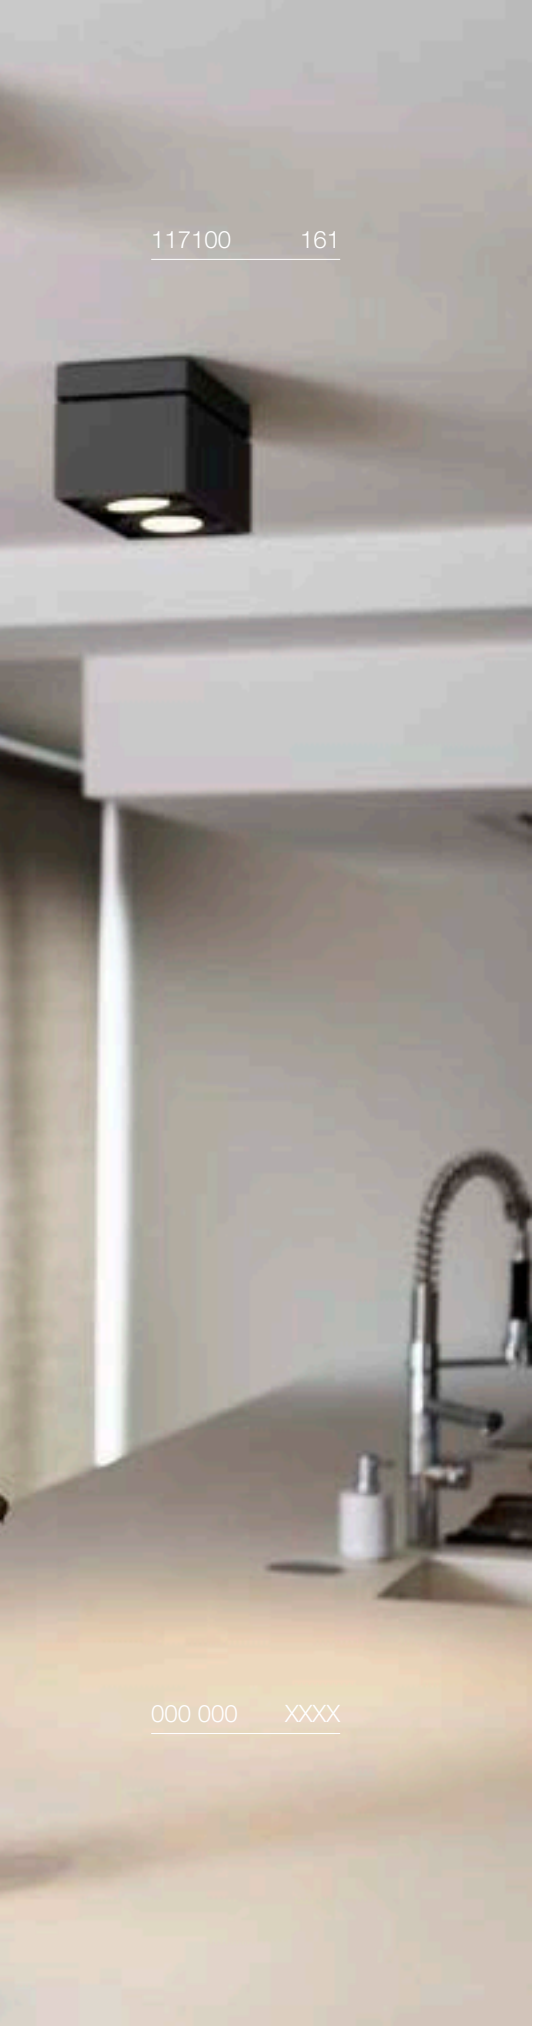

KARDAMOD
CL, single, quadratisch, QPAR111



IP20

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Stahl

SOCKET INSIDE 75 W

Sockel: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**117100**	**141,00**
○ weiß	**117101**	**141,00**

GU10 | 13 W | 10°
900 lm | 2700 K | EEK = G
13 kWh/1000 h

Art.Nr.: 1005275 55,00 EUR

SMART

GU10 | 10 W | 24°
750 lm | 2200-6500 K | EEK = G
10 kWh/1000 h

Art.Nr.: 1010467 59,00 EUR

KARDAMOD
CL, double, quadratisch, QPAR111



IP20

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Stahl

SOCKET INSIDE 75 W

Sockel: 2xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**117110**	**252,00**
○ weiß	**117111**	**252,00**

GU10 | 12 W | 55°
670 lm | 2700 K | EEK = G
12 kWh/1000 h

Art.Nr.: 1005297 85,00 EUR

SMART

GU10 | 10 W | 24°
750 lm | 2200-6500 K | EEK = G
10 kWh/1000 h

Art.Nr.: 1010467 59,00 EUR

FENDA
Deckenrosette, E27



IP20

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Stahl

SOCKET INSIDE 60 W

Sockel: 1xE27

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**155550**	**46,75**
○ weiß	**155551**	**46,75**

E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | EEK = F
8 kWh/1000 h

Art.Nr.: **1005303** **9,60 EUR**

FENDA
30 cm, rund

Ø: 30 cm
H: 20 cm
Material: Textil/Stahl

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz/kupfer	**155592**	**70,00**
○ weiß	**155582**	**53,00**
grau	**1004774**	**53,00**
beige	**155583**	**53,00**

FENDA
45 cm, rund

Ø: 45.5 cm
H: 28 cm
Material: Textil/Stahl

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz/kupfer	**156122**	**88,00**
○ weiß	**156111**	**83,00**
grau	**1004775**	**83,00**
beige	**156113**	**83,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Acrylglasabdeckung für FENDA Ø 45,5 cm		
○ weiß	**156100**	**44,50**

FENDA
70 cm, rund

Ø: 70 cm
H: 36 cm
Material: Textil/Stahl

• Nicht für Fenda Bow geeignet

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz/kupfer	**1000580**	**129,00**
○ weiß	**1000579**	**112,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Acrylglasabdeckung für FENDA Ø 70 cm		
○ weiß	**1000957**	**94,00**

TENORA
CL, E27



IP20

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Stahl/Textil

SOCKET INSIDE 23 W

Sockel: 3xE27	L: 14,8 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**156050**	**189,00**
○ weiß	**156051**	**189,00**

E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | EEK = F
8 kWh/1000 h

Art.Nr.: **1005303** **9,60 EUR**

156050 164

SOPRANA
CL, E27



IP20

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Stahl/Textil

SOCKET INSIDE 60 W

Sockel: 3xE27

Variante	Art.Nr.	EUR
beige	155373	206,00

E27 | 13 W | 220°
1300 lm | 2700 K | EEK = F
14 kWh/1000 h

Art.Nr.: 1005302 12,25 EUR

SMART

E27 | 9,5 W | 190°
1100 lm | 2200-6500 K | EEK = F
10 kWh/1000h

Art.Nr.: 1010465 35,00 EUR

PLASTRA
CL



IP20

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Gips/Stahl

- Individuell mit Wandfarbe überstreichbar/tapezierbar

SOCKET INSIDE 35 W

Sockel: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**148004**	**67,00**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kWh/1000 h

C,L

Art.Nr.: 1005076 7,50 EUR

SMART

GU10 | 5 W | 36°
420 lm | 2200-6500 K | EEK = F
5 kWh/1000 h

Art.Nr.: 1010470 39,00 EUR

PLASTRA
CL, PHASE



C,L | 110° | 30000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 15 W
Material: Gips/Glas

- Individuell mit Wandfarbe überstreichbar/tapezierbar

LED INSIDE

990 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**148005**	**133,00**

PLASTRA 105
CL, E27



IP20

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Gips/Glas

- Individuell mit Wandfarbe überstreichbar/tapezierbar

SOCKET INSIDE | 25 W

Sockel: 2xE27 | max. Ø: 5,1 cm | L: 14 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**148001**	**91,00**

E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | EEK = E
8 kWh/1000 h

C

Art.Nr.: 1005289 10,25 EUR

PLASTRA 104
CL, E27



IP20

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Gips/Glas

- Individuell mit Wandfarbe überstreichbar/tapezierbar

SOCKET INSIDE | 25 W

Sockel: 2xE27 | max. Ø: 5,1 cm | L: 14 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**148002**	**85,00**

E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | EEK = E
8 kWh/1000 h

C

Art.Nr.: 1005289 10,25 EUR

FERA 25
CL, DALI



220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 20 W
Material: Aluminium

1580 lm | 3000 K	1650 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1002968**	**272,00**
○ weiß	**1002967**	**272,00**

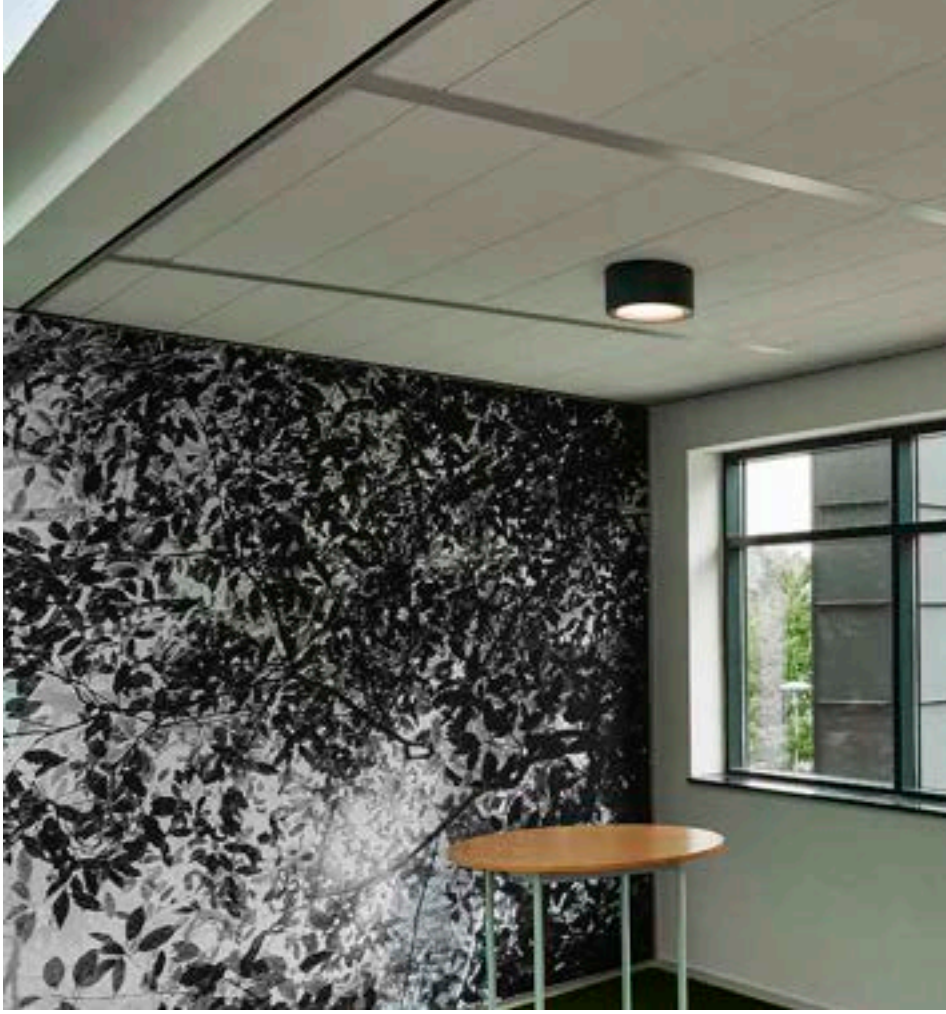

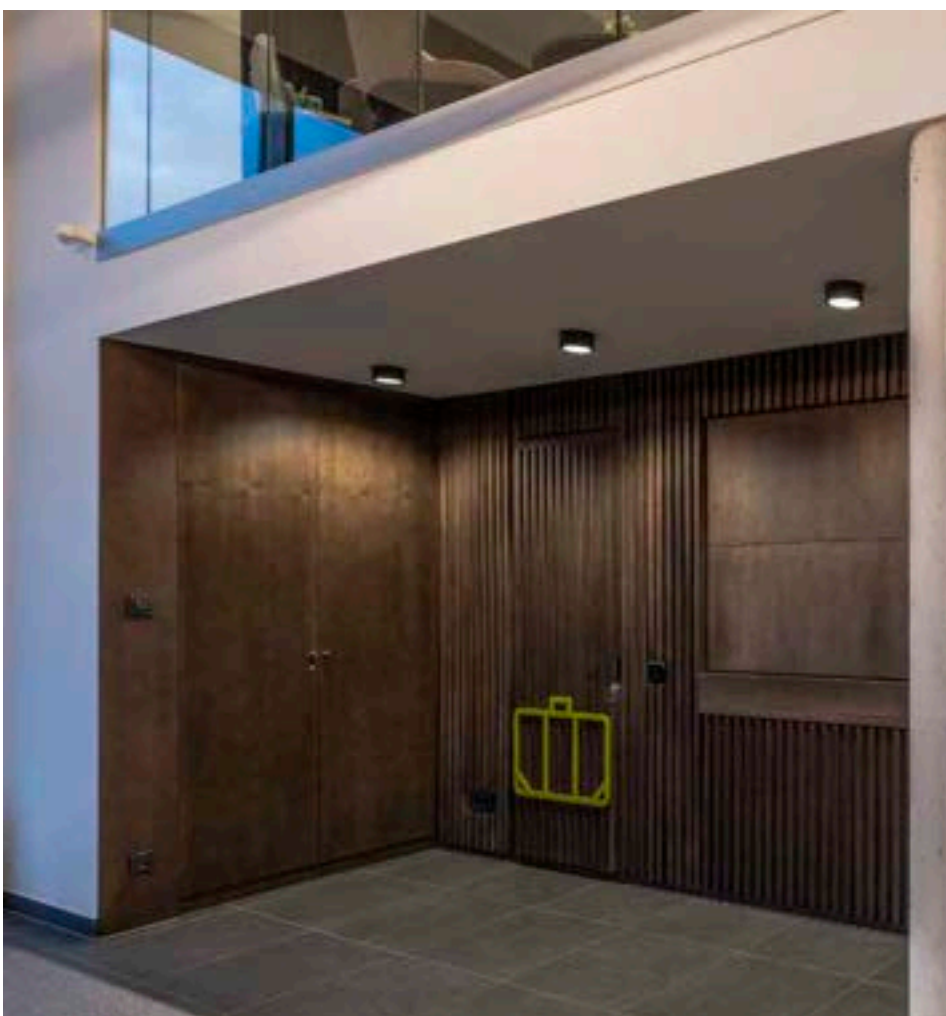

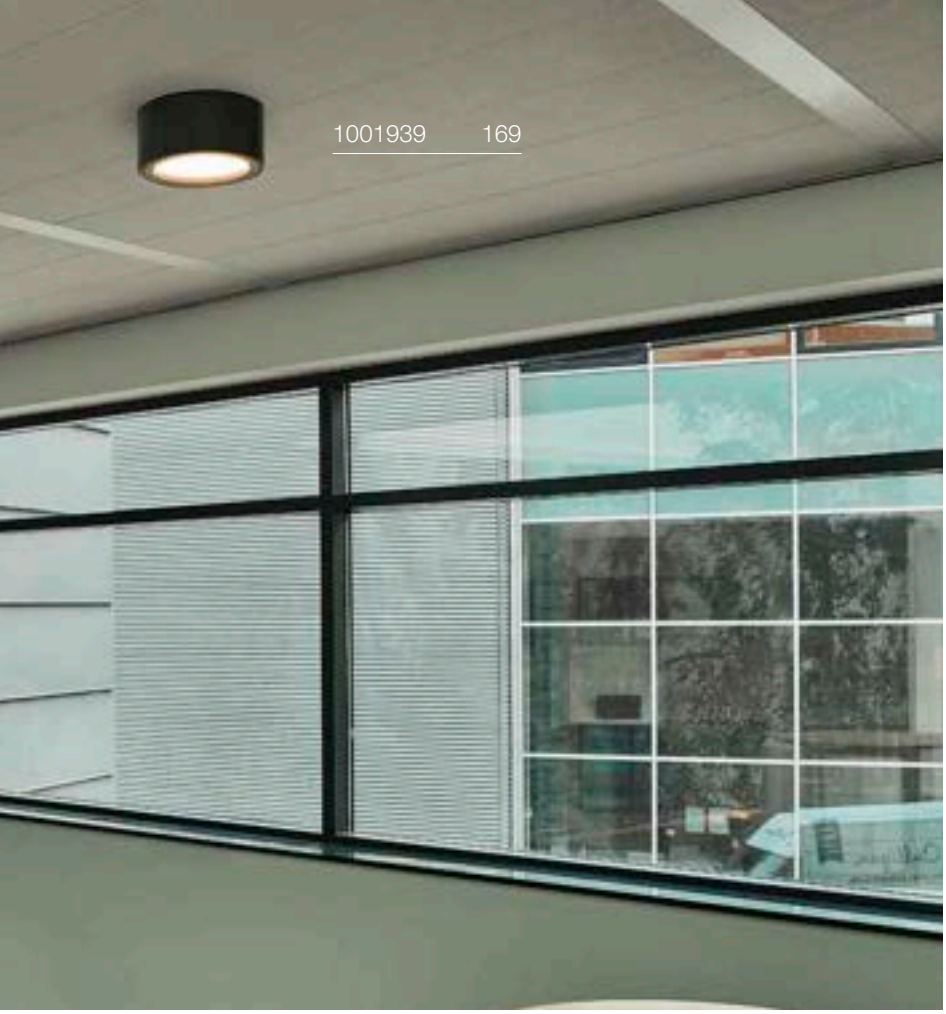

FERA 25
CL





220-240 V ~50/60 Hz | 550 mA
Systemleistung: 23 W
Material: Aluminium/Polystyrol (PS)

1800 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1001939**	**201,00**
○ weiß	**161461**	**201,00**

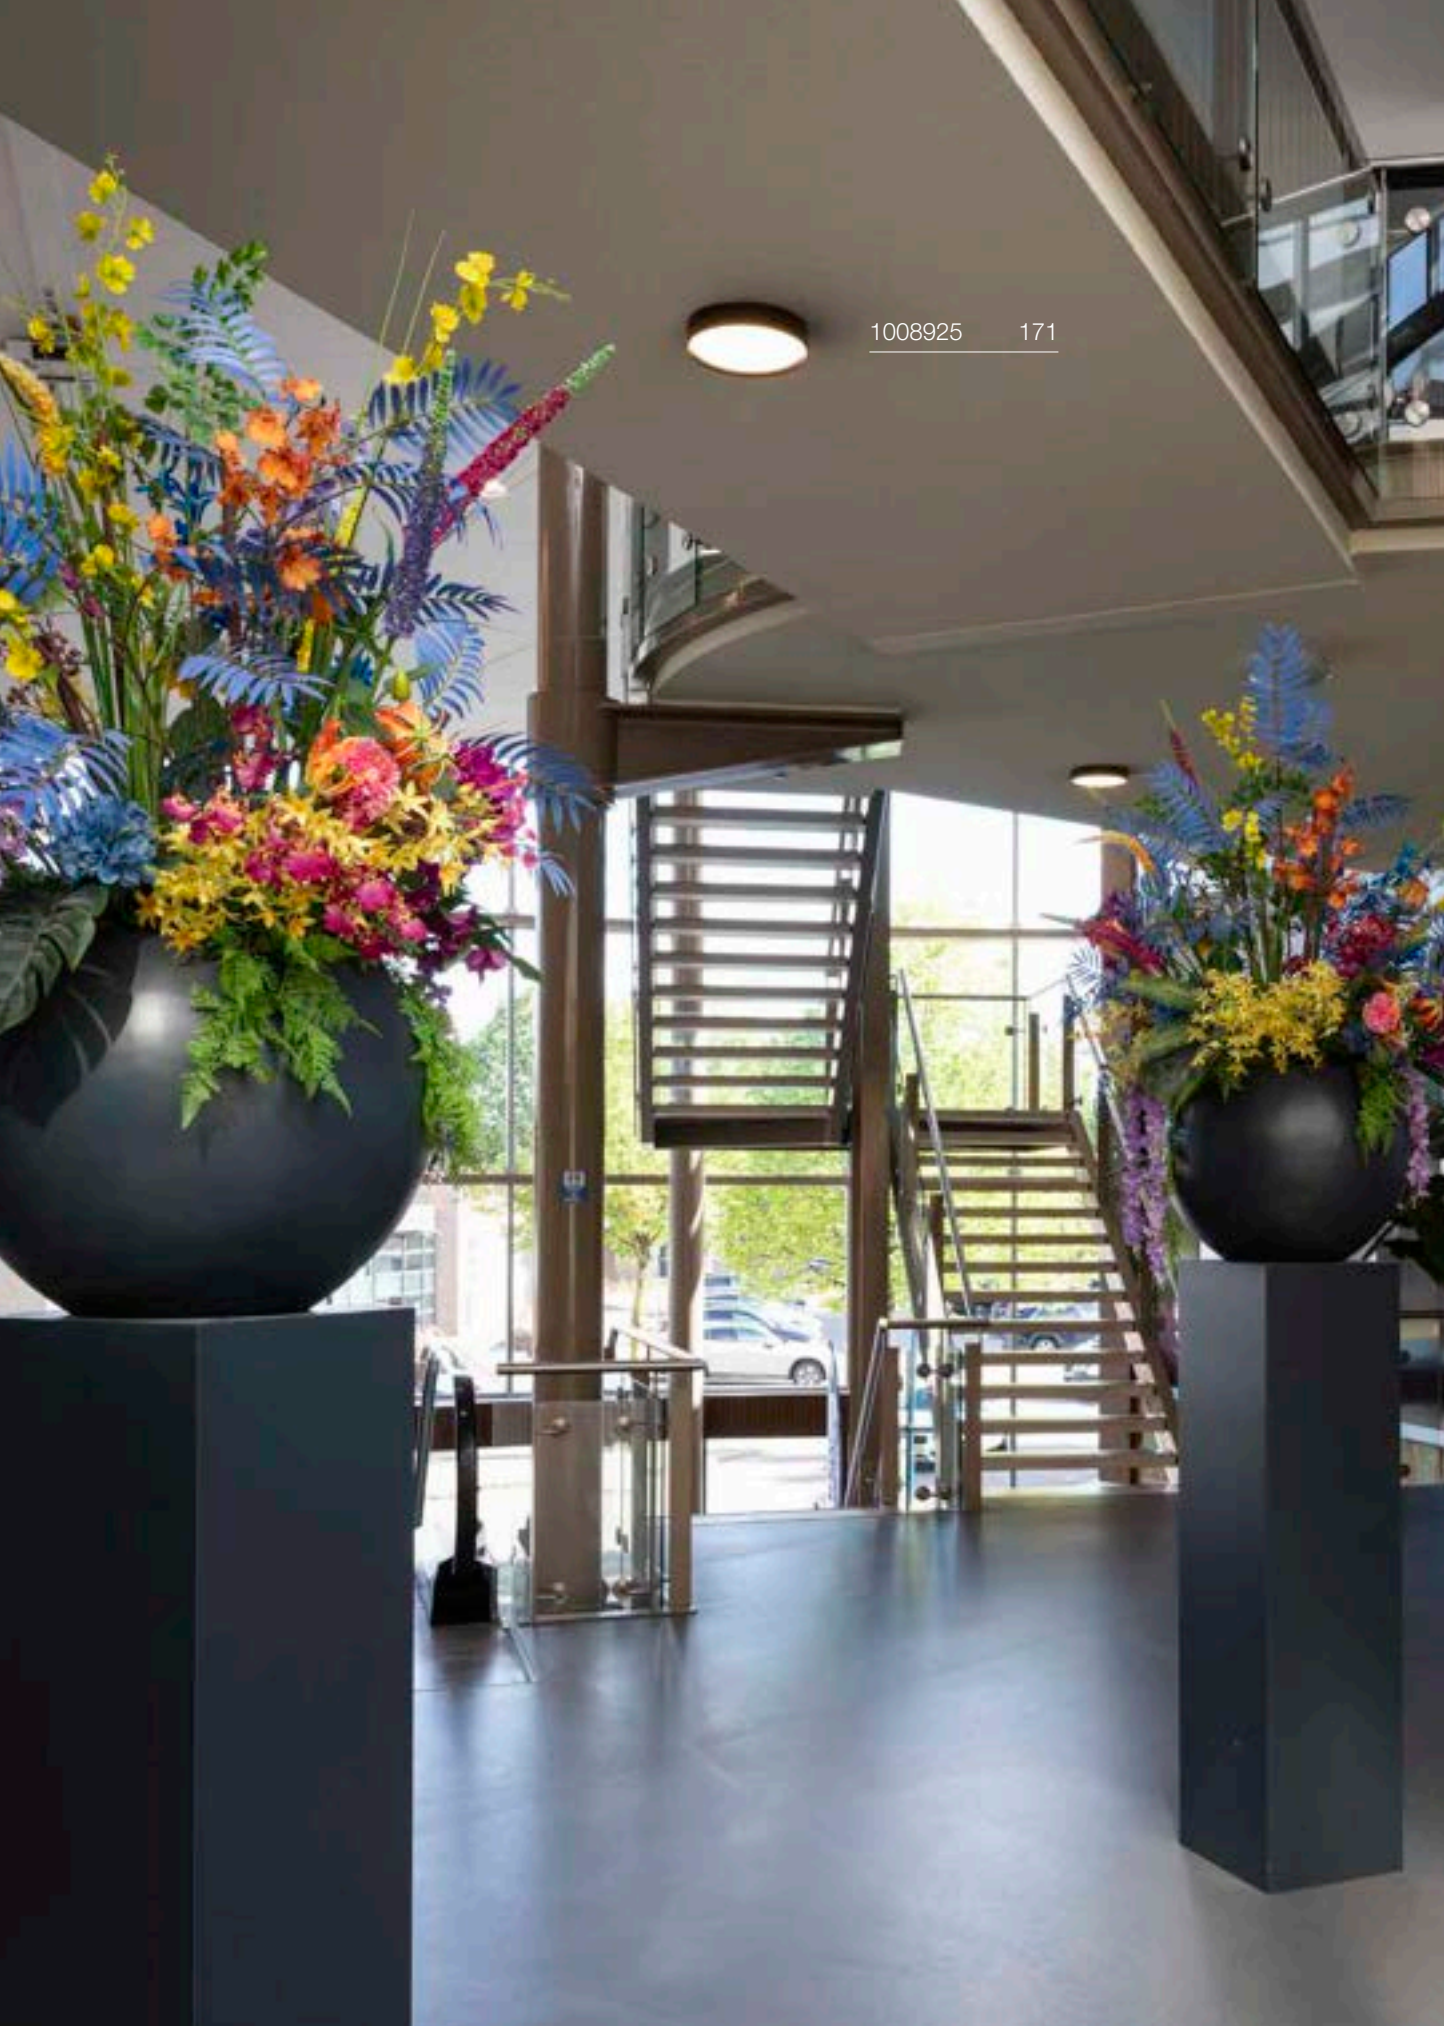

1008925 171

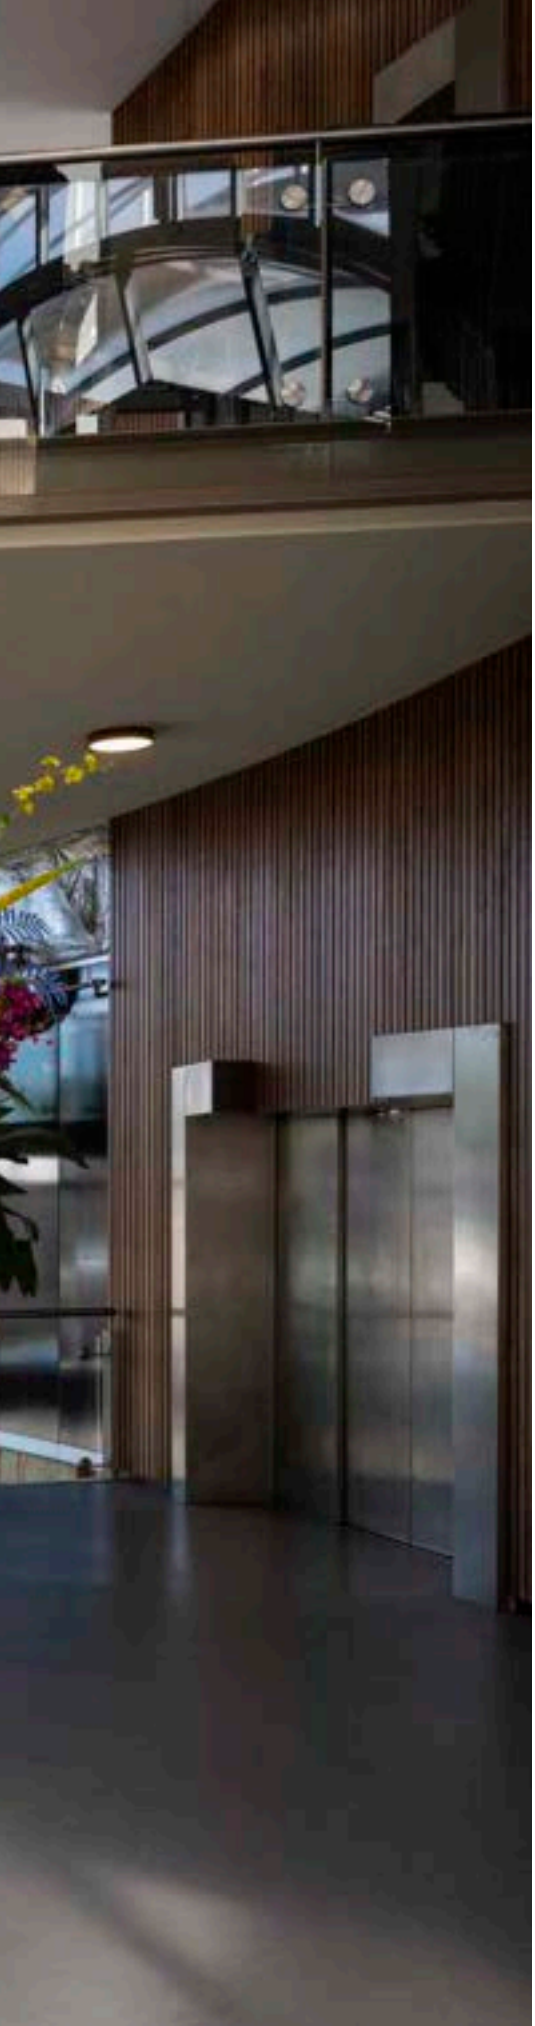

DECONA 30
CL, PHASE



IP44 IK06 50000 h L80B50 UGR 25

220-240 V ~50/60 Hz | 230 mA
Systemleistung: 18 W
Material: Aluminium/PC

LED INSIDE CRI 90

1600 lm | 2700 K | 1600 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz/gold	**1008580**	**119,00**
schwarz	**1008578**	**119,00**
weiß/gold	**1008579**	**119,00**
weiß	**1008577**	**119,00**

DECONA 30
CL, Sensor

UPDATE



IP44 IK06 50000 h L80B50 UGR 25

220-240 V ~50/60 Hz | 220 mA
Systemleistung: 17 W
Material: Aluminium/PC

LED INSIDE CRI 90

1680 lm | 2700 K | 1840 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
weiß	**1008925**	**139,00**

1008584 173
roobol.
Ingang
lamp idee

DECONA 30
CL, PHASE



IP44 IK06 50000 h L80B50 UGR 25

220-240 V ~50/60 Hz | 230 mA
Systemleistung: 17 W
Material: Aluminium/PC

LED INSIDE CRI 90

1900 lm | 3000 K | 2000 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz/gold	**1008920**	**119,00**
schwarz	**1008918**	**119,00**
weiß/gold	**1008919**	**119,00**
weiß	**1008917**	**119,00**

DECONA 30
CL, Sensor



IP44 IK06 50000 h L80B50 UGR 25

220-240 V ~50/60 Hz | 220 mA
Systemleistung: 17 W
Material: Aluminium/PC

LED INSIDE CRI 90

1880 lm | 3000 K | 1970 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
weiß	**1008926**	**139,00**

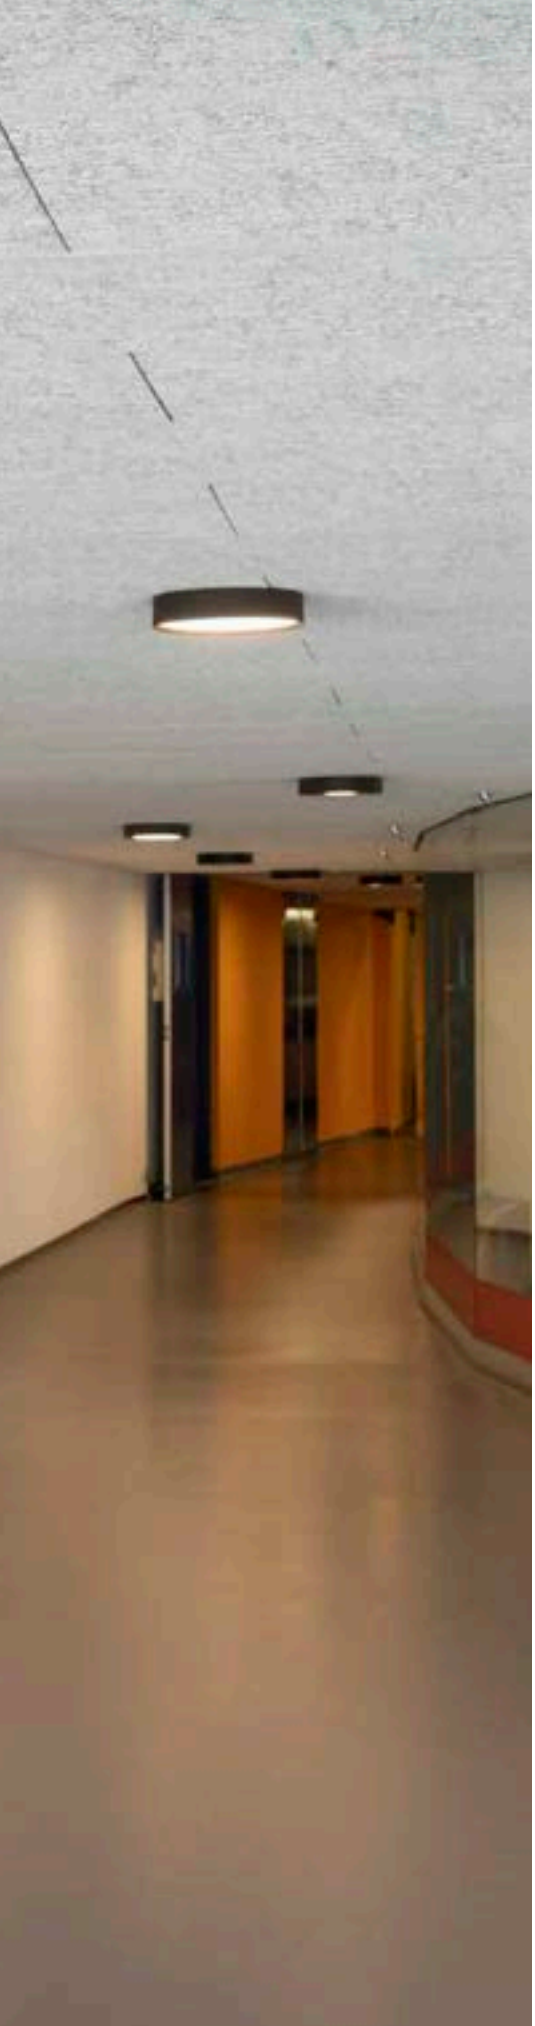

DECONA 42
CL, PHASE



IP44 IK06 50000h L80B50 UGR 25

220-240 V ~50/60 Hz | 300 mA
Systemleistung: 23 W
Material: Aluminium/PC

LED INSIDE CRI 90

2140 lm | 2700 K	2140 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz/gold	1008584	149,00
schwarz	1008582	149,00
weiß/gold	1008583	149,00
weiß	1008581	149,00

DECONA 42
CL, Sensor



IP44 IK06 50000h L80B50 UGR 25

220-240 V ~50/60 Hz | 305 mA
Systemleistung: 23 W
Material: Aluminium/PC

LED INSIDE CRI 90

2450 lm | 2700 K	2710 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
weiß	1008927	169,00

DECONA 42
CL, PHASE

CCT

UPDATE



IP44 IK06 50 000 h L80B50 UGR 25

220-240 V ~50/60 Hz | 300 mA
Systemleistung: 23 W
Material: Aluminium/PC

LED INSIDE CRI 90

2770 lm | 3000 K	2930 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz/gold	1008924	149,00
schwarz	1008922	149,00
weiß/gold	1008923	149,00
weiß	1008921	149,00

DECONA 42
CL, Sensor



IP44 | IK06 | 50000h L80B50 | UGR 25

220-240 V ~50/60 Hz | 305 mA
Systemleistung: 23 W
Material: Aluminium/PC

LED INSIDE | CRI 90

2680 lm | 3000 K	2850 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**1008928** ●	**169,00**

DECONA
Einbaurahmen 310 mm

Ø: 31.3 cm
H: 7,5 cm
Material: Aluminium

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**1008585**	**59,00**

DECONA
Einbaurahmen 430 mm

Ø: 43.3 cm
H: 7,5 cm
Material: Aluminium

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**1008586**	**69,00**

DECONA
Abhängeset 1,50 m

IK06 | 150 cm

Material: Stahl

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1008587**	**28,00**
○ weiß	**1008588**	**28,00**

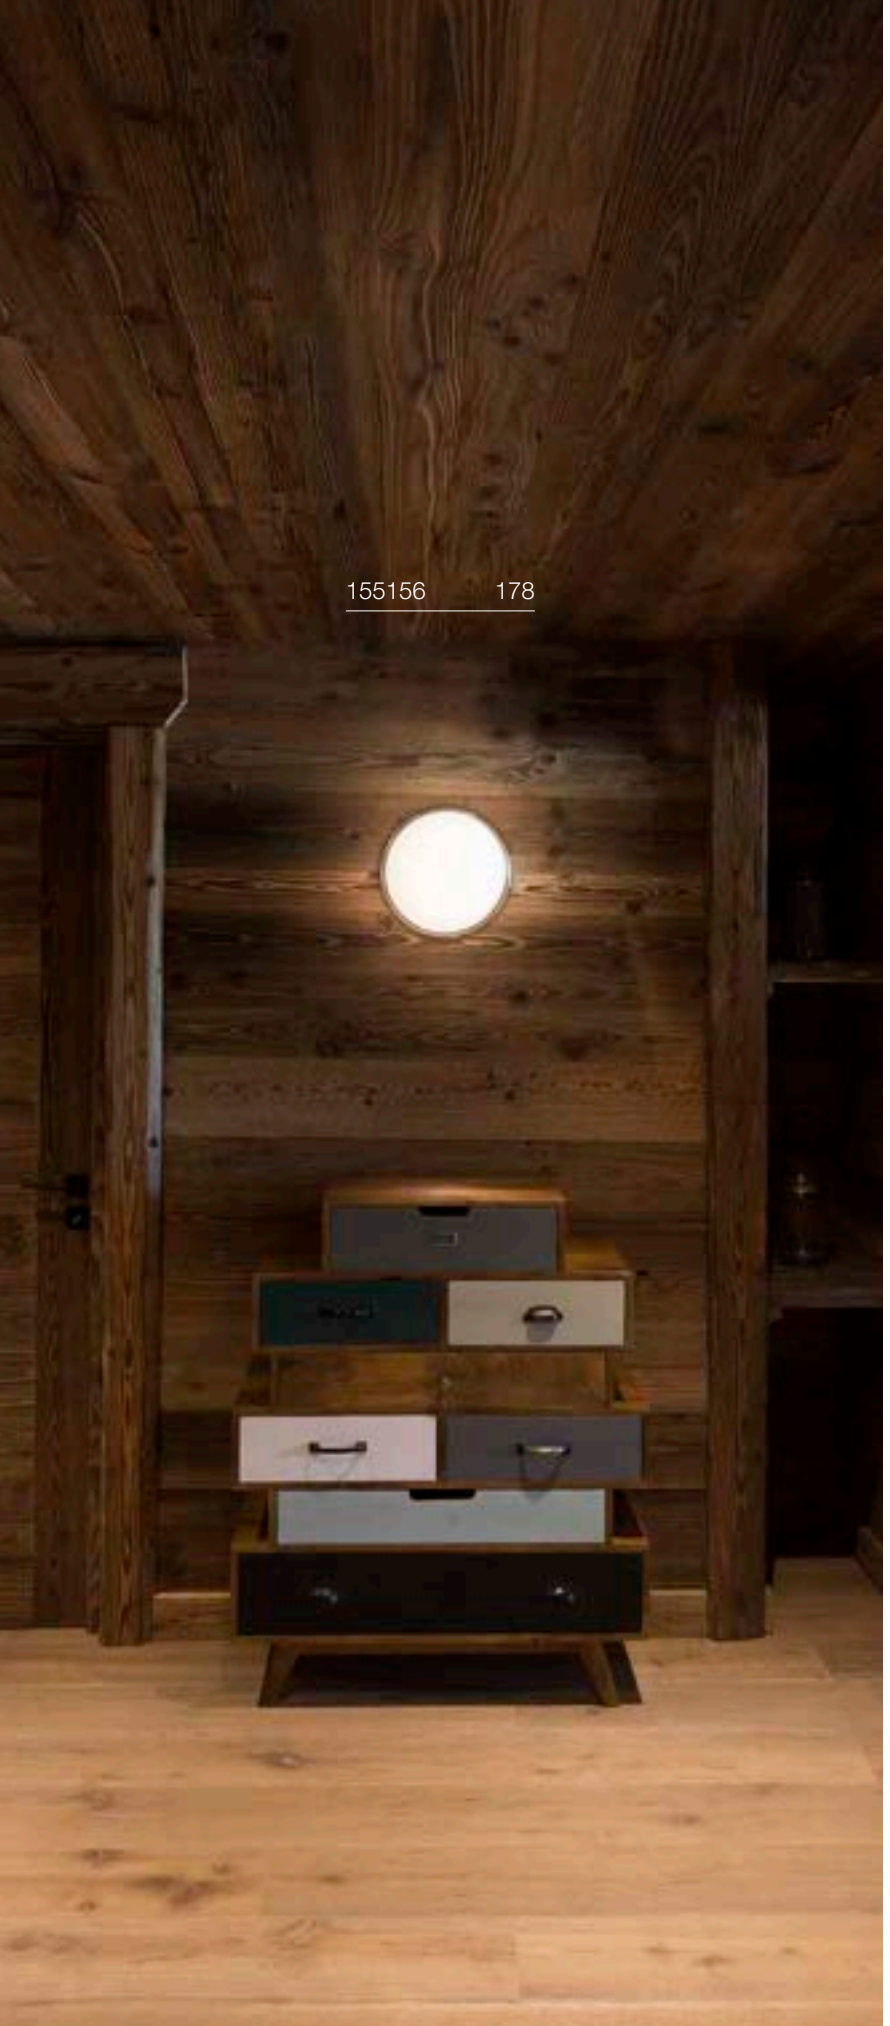

MARONA
CL, PHASE



220-240 V ~50/60 Hz | 430 mA
Systemleistung: 15 W
Material: Polymethylmethacrylate (PMMA)/Stahl

LED INSIDE

1200 lm|3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
grau	**155156**	**119,00**

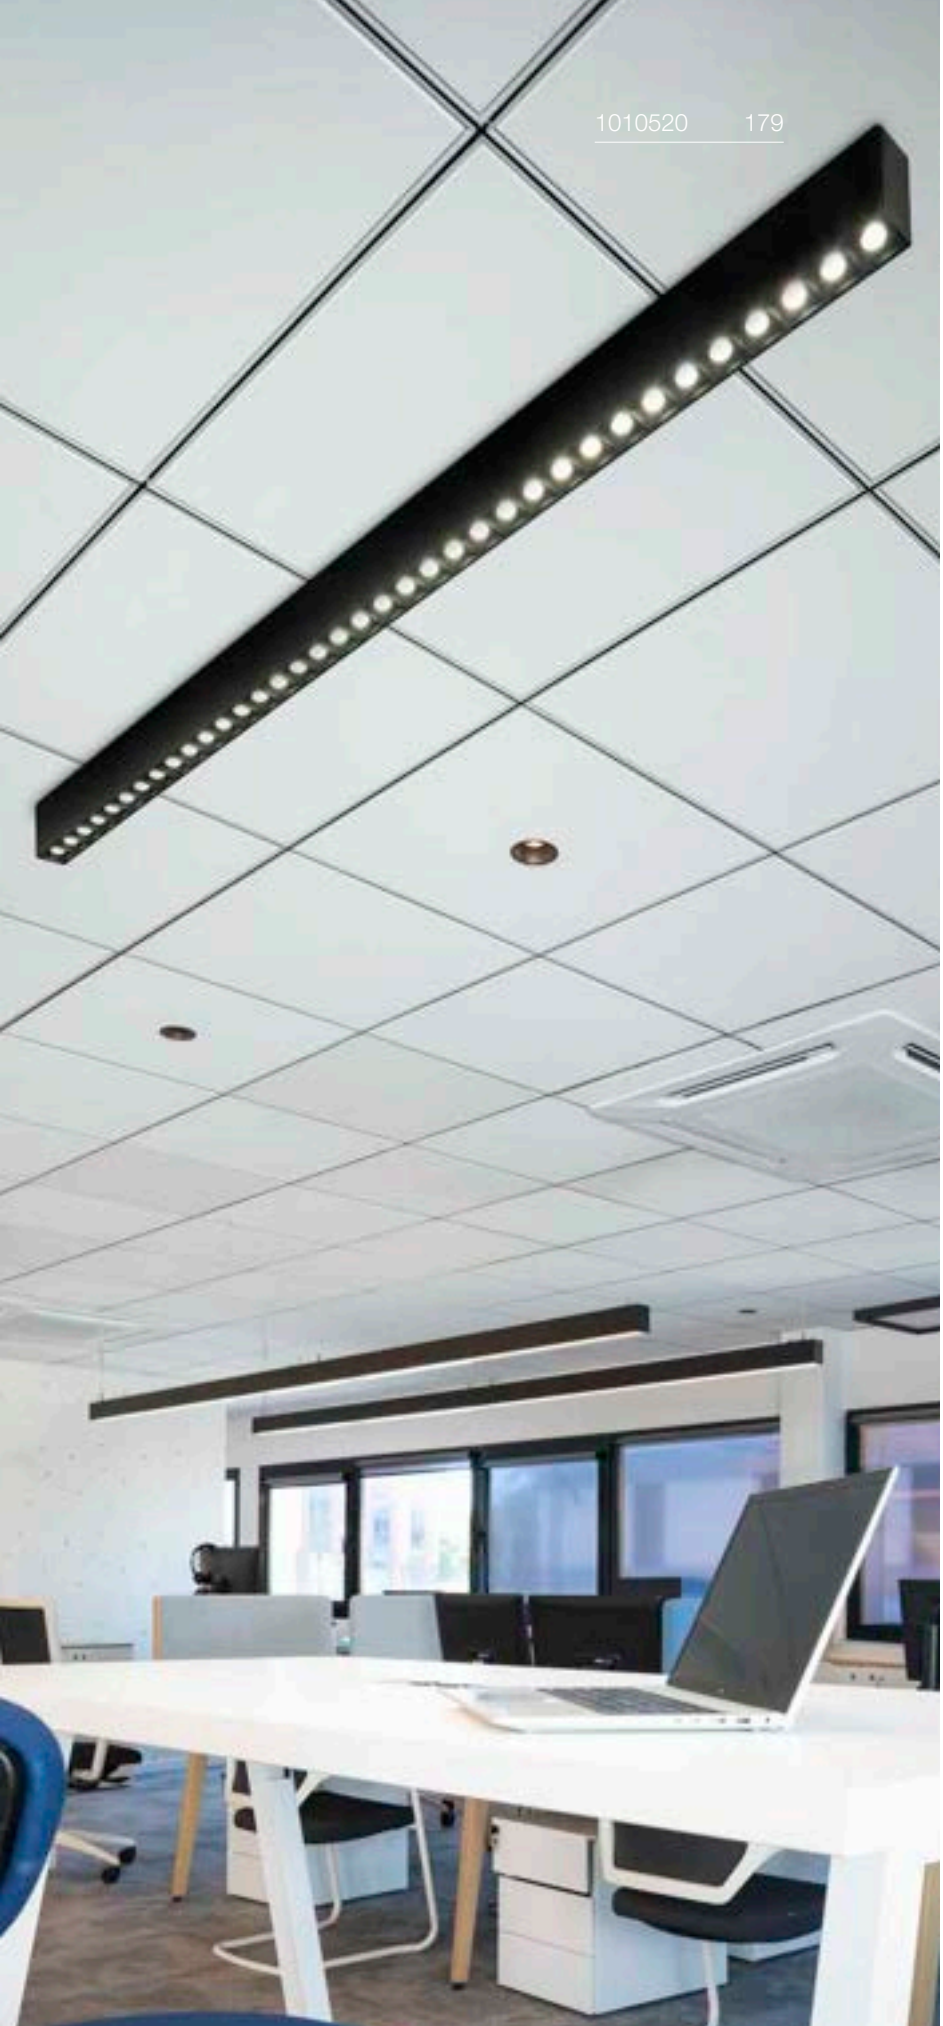

GLENOS® PRO
CL, 1,2 m, DALI, UGR19

NEW



220-240 V ~0/50/60 Hz | 750 mA
Systemleistung: 30 W
Material: Aluminium/Kunststoff PC

3650 lm | 3000 K | 3900 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 3000 K	**1010518**	**439,00**
● schwarz 4000 K	**1010520**	**439,00**
◑ weiß/schwarz 3000 K	**1010517**	**439,00**
◑ weiß/schwarz 4000 K	**1010519**	**439,00**

1010425 181

PANEL 60
CL, rund, PHASE



C,L | IP20 | IK02 | 50.000h L80B10 | UGR 19

220-240 V ~50/60 Hz | 750 mA
Systemleistung: 29 W
Material: Aluminium/Stahl

INSIDE

3050 lm | 3000 K	3300 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**1010422**	**289,00**
● grau	**1010423**	**289,00**

PANEL 60
CL, rund, DALI

DALI



Dali | IP20 | IK02 | 50.000h L80B10 | UGR 19

220-240 V ~50/60 Hz | 750 mA
Systemleistung: 29 W
Material: Aluminium/Stahl

INSIDE

3050 lm | 3000 K	3300 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**1010424**	**299,00**
● grau	**1010425**	**299,00**

1010791 227

QUIMERA | 187

MIX match

VARYT | 189

WUD | 191

SUN | 192–195

NEW

OLYPSO | 197

MAGICO | 199

NUMINOS® | 200–207

GRIP! S | 209

MEDO® RING | 210–211

MEDO® PRO | 212–219

MEDO® | 220–221

NEW

LALU® SET | 224–229

ONE FLAT | 231

ONE VERTICAL | 233

ONE CUBE | 235

ONE | 237–239

ONE DOUBLE | 240

ONE TRIPLE | 241

ONE LINEAR | 243

PANTILO ROPE | 245

PANTILO OVAL | 247

PANTILO | 247

PANTILO CONVEX | 248–249

LIGHT EYE® | 251

ASTO TUBE | 253

NEW

GLENOS® PRO | 255

WORKLIGHT | 257

WORKLIGHT PRO | 257

LED

PANEL 60 | 259

LED

GLENOS® | 261

LED

Q–LINE® | 263

LED

GRIP! FLAT | 265

LED

OCULUS | 266–267

SOCKET MIX match

FITU | 269

SOCKET MIX match

FENDA | 272–273

LED

HELIA | 276–277

SOCKET

ENOLA® B | 279

SOCKET

ENOLA® | 279

LED

ANELA | 279

SOCKET

PARA CONE | 281

SOCKET

PHELIA | 283

SOCKET

FORCHINI | 284–285

SOCKET

ROTOBALL | 287

SOCKET

PARA DOME | 288

SOCKET

PARA 380 | 289

1008033 187

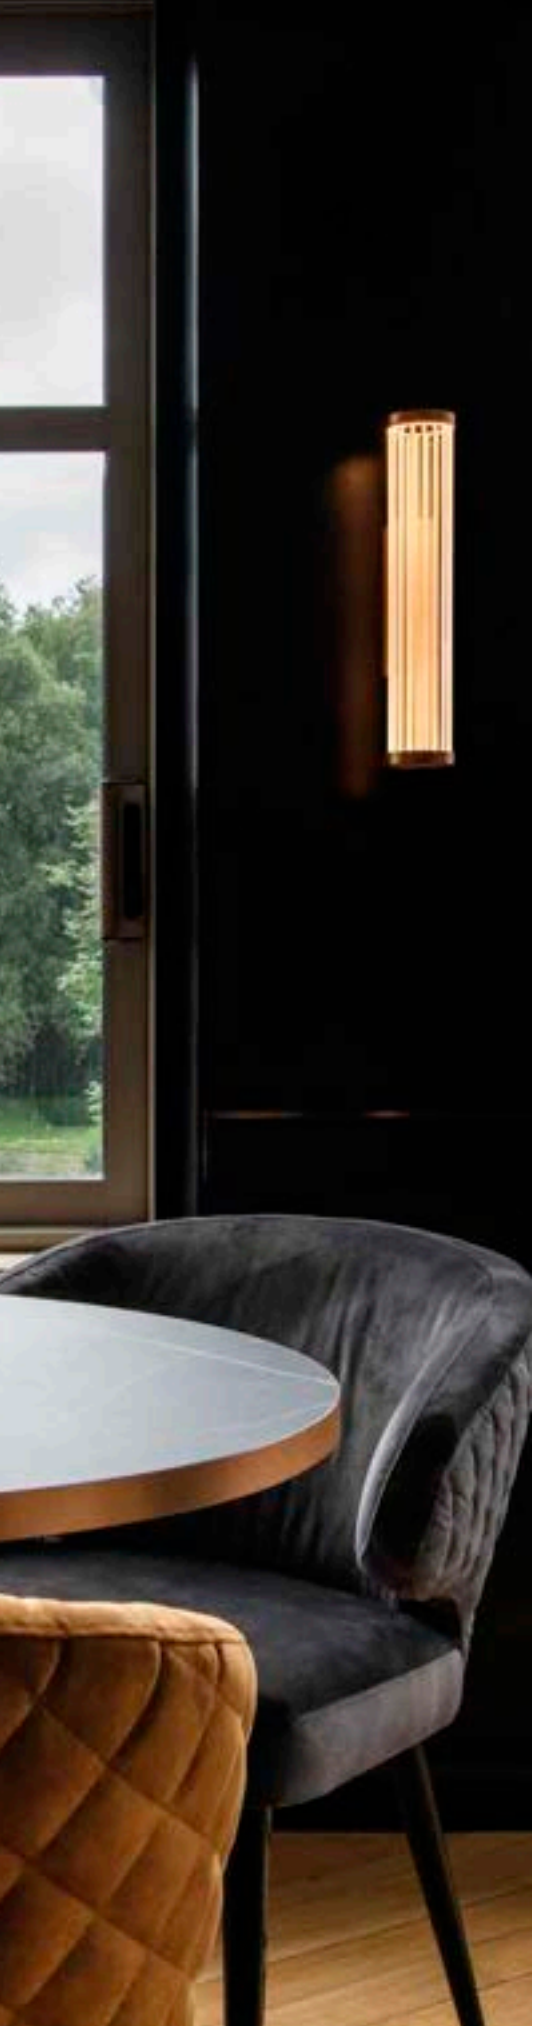

QUIMERA
PD, Phase



IP20 IK03 360° 50000 h L80B50 150 cm

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systemleistung: 8,5 W
Material: Aluminium/Glas

LED INSIDE CRI 90

Indirect	330 lm | 2700 K	350 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
messing	**1008033**	**369,00**
dunkel bronze	**1008032**	**369,00**
dunkel kupfer	**1008034**	**369,00**

1008115 + 1008119 189

VARYT
PD, E14

UPDATE

IP20 IK02 150 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

SOCKET INSIDE 6 W

Sockel: 1xE14 | max. Ø: 11 cm | L: 3,8 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1008114	109,00
○ weiß	1008115	109,00
● messing	1008117	139,00
◑ chrom	1008116	119,00
● kupfer	1008118	139,00

E14 | 4 W | 320°
380 lm | 2700 K | EEK = F
5 kW/1000h

Art.Nr.: **1005284** **6,50 EUR**

VARYT
Glasschirm f. PD, WL, CL, TL

IK02

Ø: 12 cm
H: 13 cm
Material: Glas

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	1007859	69,00

VARYT
Glasschirm f. PD, WL, CL, TL

IK02

Ø: 11.5 cm
H: 13,5 cm
Material: Glas

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	1007860	75,00

VARYT
Glasschirm f. PD, WL, CL, TL

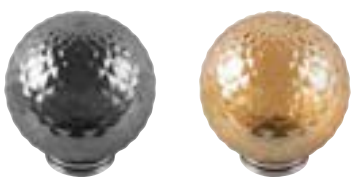

IK02

Ø: 12 cm
H: 12,7 cm
Material: Glas

Variante	Art.Nr.	EUR
● rauchgrau	1007858	79,00
● bernstein	1008023	79,00

VARYT
Glas Shade opal

IK02

Ø: 12 cm
H: 12,8 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	1008119	59,00

1008045 191

WUD
PD, E27, half round

220-240 V ~50/60 Hz

- Naturmaterial
- offenes Kabelende
- Passendes Zubehör finden Sie auf Seite 271

Variante	Art.Nr.	EUR
natur	**1008045**	**175,00**

E27 | 7 W | 330°
650 lm | 2700 K | EEK = F
7 kW/1000h

Art.Nr.: **1008157** **49,00 EUR**

WUD
PD, E27, cylindrical



220-240 V ~50/60 Hz

- Naturmaterial
- offenes Kabelende
- Passendes Zubehör finden Sie auf Seite 271

Variante	Art.Nr.	EUR
natur	**1008047**	**145,00**

E27 | 6 W | 330°
570 lm | 2200 K | EEK = F
6 kW/1000h

Art.Nr.: **1008152** **64,00 EUR**

SMART

E27 | 7 W | 300°
640 lm | 2200-4000 K | EEK = G
7 kWh/1000 h

Art.Nr.: **1010484** **32,00 EUR**

SUN 20
PD, E27

UPDATE

IP20 400

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

- offenes Kabelende
- Passendes Zubehör finden Sie auf Seite 271

SOCKET INSIDE 40 W

Sockel: 1xE27	max. Ø: 4,5 cm	L: 12 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1008139	99,00
● gold	1008138	99,00

E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | EEK = E
8 kW/1000h

Art.Nr.: **1005289** **10,25 EUR**

1008139 192

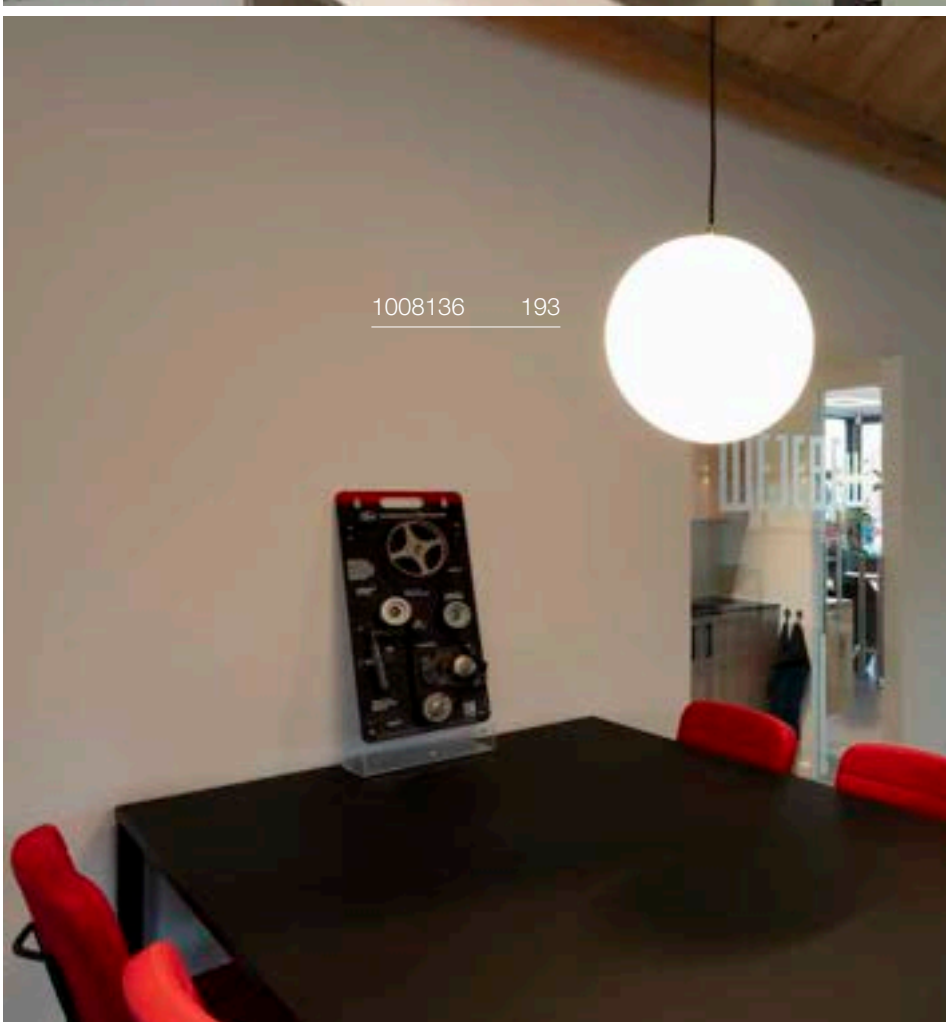

1008136 193

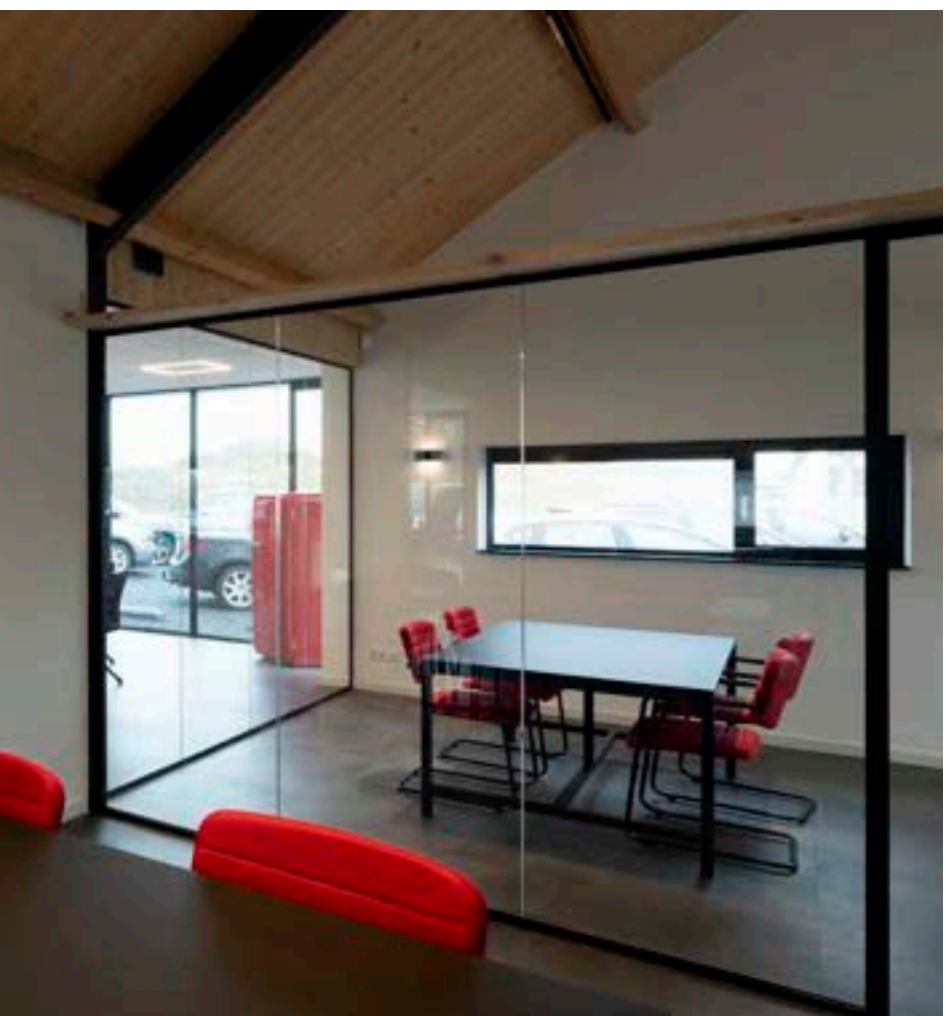

SUN 30
PD, E27

UPDATE

IP20 400

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

- offenes Kabelende
- Passendes Zubehör finden Sie auf Seite 271

SOCKET INSIDE 40 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 4,5 cm | L: 22 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1008137	149,00
● gold	1008136	149,00

E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | EEK = E
8 kW/1000h

Art.Nr.: **1005289** **10,25 EUR**

1008534 195

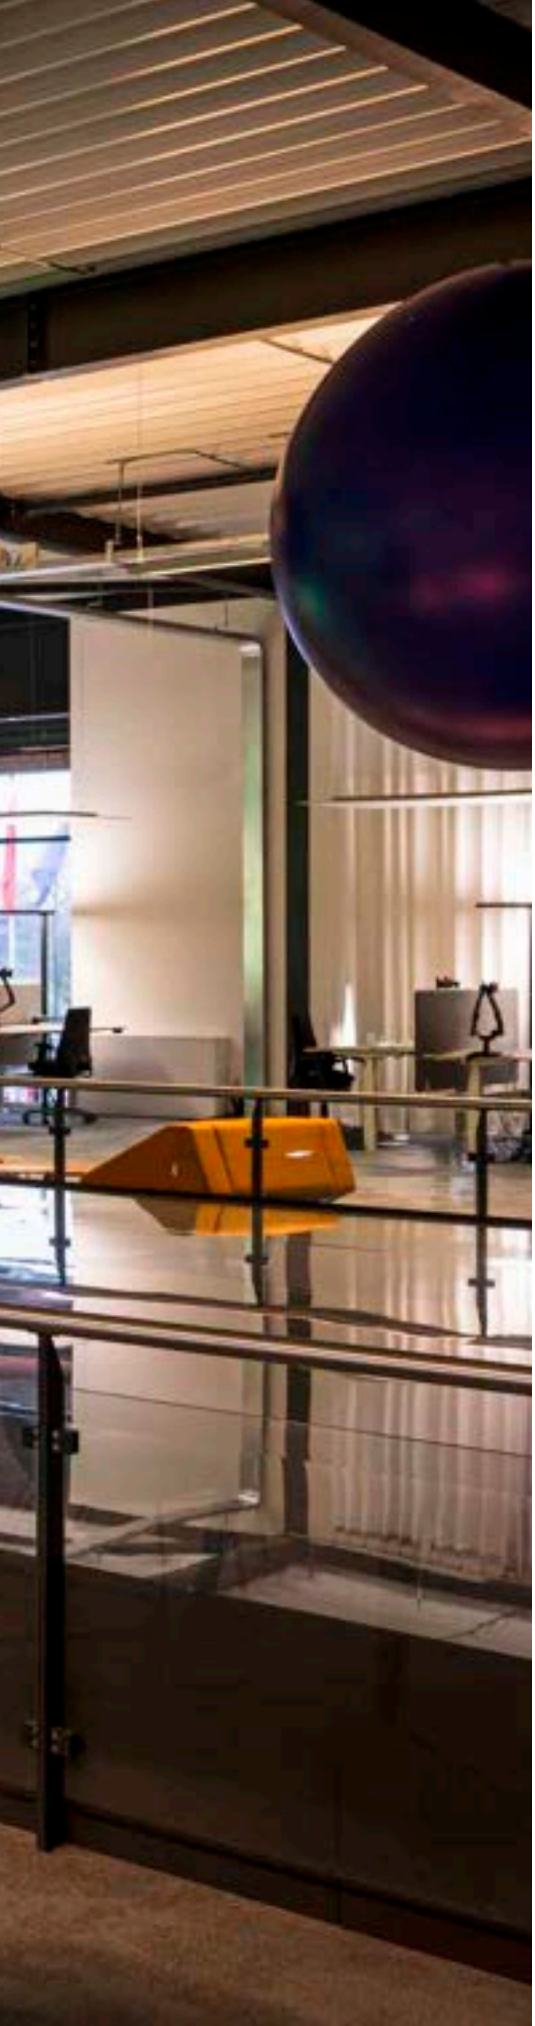

SUN 40
PD, E27

UPDATE

IP20 400 cm

220-240 V ~50/60 Hz

SOCKET INSIDE 40 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 4,5 cm | L: 22 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1008534**	**195,00**
● gold	**1008533**	**195,00**

E27 | 14 W | 240°
1520 lm | 3000 K | EEK = E
14 kW/1000h

Art.Nr.: **1005307** **12,50 EUR**

1010416 197

OLYPSO 40
PD, E27

IP20 400 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Stahl

SOCKET INSIDE 40 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 8 cm | L: 12 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1010413**	**205,00**
● gold	**1010414**	**209,00**

E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | EEK = E
8 kW/1000h

Art.Nr.: 1005289 10,25 EUR

SMART

E27 | 9,5 W | 190°
1100 lm | 2200-6500 K | EEK = F
10 kWh/1000h

Art.Nr.: 1010465 35,00 EUR

OLYPSO 50
PD, E27

IP20 400 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Stahl

SOCKET INSIDE 40 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 12 cm | L: 16 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1010415**	**255,00**
● gold	**1010416**	**259,00**

E27 | 14 W | 240°
1520 lm | 3000 K | EEK = E
14 kW/1000h

Art.Nr.: 1005307 12,50 EUR

1008502 + 1008504 + 1008506 199

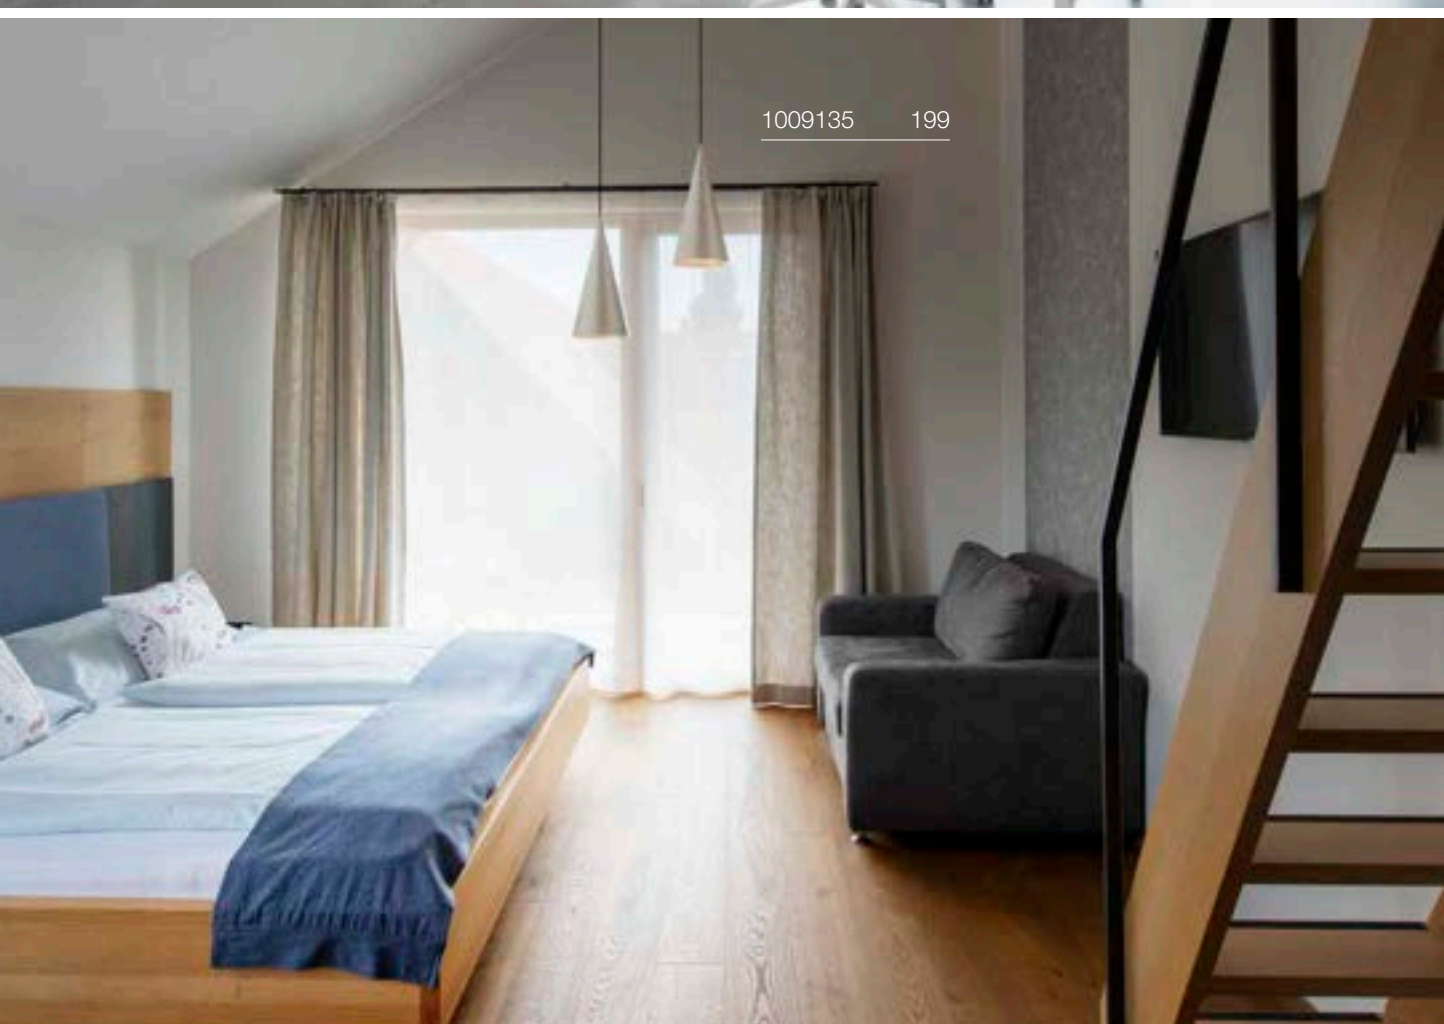

1009135 199

MAGICO 20
PD, E27

UPDATE

IP20 IK02 180 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

• Passendes Zubehör finden Sie auf Seite 271

SOCKET INSIDE 10 W

Sockel: 1xE27

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz/gold	1008502	189,00
schwarz	1008500	189,00
weiß	1008501	189,00
aluminium	1009135	194,00

E27 | 8 W | 320°
700 lm | 2500 K | EEK = F
8 kW/1000h

Art.Nr.: 1005265 26,50 EUR

SMART

E27 | 7 W | 300°
640 lm | 2200-4000 K | EEK = G
7 kWh/1000 h

Art.Nr.: 1010484 32,00 EUR

MAGICO 38
PD, E27

UPDATE

IP20 IK02 180 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

• Passendes Zubehör finden Sie auf Seite 271

SOCKET INSIDE 10 W

Sockel: 1xE27

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz/gold	1008505	199,00
schwarz	1008503	199,00
weiß	1008504	199,00
aluminium	1009136	204,00

E27 | 8 W | 320°
700 lm | 2500 K | EEK = F
8 kW/1000h

Art.Nr.: 1005265 26,50 EUR

SMART

E27 | 7 W | 300°
640 lm | 2200-4000 K | EEK = G
7 kWh/1000 h

Art.Nr.: 1010484 32,00 EUR

MAGICO 55
PD, E27

UPDATE



IP20 IK02 180 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

• Passendes Zubehör finden Sie auf Seite 271

SOCKET INSIDE 10 W

Sockel: 1xE27

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz/gold	1008508	205,00
schwarz	1008507	205,00
weiß	1008506	205,00
aluminium	1009137	210,00

E27 | 8 W | 320°
700 lm | 2500 K | EEK = F
8 kW/1000h

Art.Nr.: 1005265 26,50 EUR

SMART

E27 | 7 W | 300°
640 lm | 2200-4000 K | EEK = G
7 kWh/1000 h

Art.Nr.: 1010484 32,00 EUR

NUMINOS® S
PD, PHASE



● schwarz

IP20 | 50 000 h L90B10 | 250 cm | 128

INSIDE | CRI 90

220-240 V ~50/60 Hz | 200 mA
Systemleistung: 8 W
Material: Aluminium



○ weiß

Variante	EUR
Alle S Varianten	**140,00**
Alle S DALI Varianten	**198,00**

Hinweis:
Zierring auch in weiß, gold und kupfer erhältlich

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Front Ring S		
○ weiß	**1006167**	**1,30**
● kupfer	**1008140**	**8,00**
● gold	**1008144**	**8,00**

					Art.Nr.	
C	2700 K	950 lm	24°	16	**1004146**	
			36°	16	**1004147**	
			60°	19	**1004148**	
	3000 K	1050 lm	24°	16	**1004154**	
			36°	16	**1004155**	
			60°	19	**1004156**	
	4000 K	1100 lm	24°	16	**1004162**	
			36°	16	**1004163**	
			60°	19	**1004164**	
Dali Touch	2700 K	950 lm	24°	16	**1004434**	
			36°	16	**1004435**	
			60°	19	**1004436**	
	3000 K	1050 lm	24°	16	**1004442**	
			36°	16	**1004443**	
			60°	19	**1004444**	
	4000 K	1100 lm	24°	16	**1004450**	
			36°	16	**1004451**	
			60°	19	**1004452**	
C	2700 K	950 lm	24°	16	**1004150**	
			36°	16	**1004151**	
			60°	19	**1004152**	
	3000 K	1050 lm	24°	16	**1004158**	
			36°	16	**1004159**	
			60°	19	**1004160**	
	4000 K	1100 lm	24°	16	**1004166**	
			36°	16	**1004167**	
			60°	19	**1004168**	
Dali Touch	2700 K	950 lm	24°	16	**1004438**	
			36°	16	**1004439**	
			60°	19	**1004440**	
	3000 K	1050 lm	24°	16	**1004446**	
			36°	16	**1004447**	
			60°	19	**1004448**	
	4000 K	1100 lm	24°	16	**1004454**	
			36°	16	**1004455**	
			60°	19	**1004456**	

NUMINOS® M
PD, PHASE

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 14 W
Material: Aluminium/PC

Variante	EUR
Alle M Varianten	**157,00**
Alle M DALI Varianten	**210,00**

Hinweis:
Zierring auch in weiß, gold und kupfer erhältlich

Artikel	Art.Nr.	EUR
Front Ring M		
○ weiß	**1006168**	**2,40**
● kupfer	**1008141**	**9,00**
● gold	**1008145**	**9,00**

● schwarz



○ weiß

					Art.Nr.	
C	2700 K	1750 lm	24°	16	**1004242**	
			36°	16	**1004243**	
			60°	22	**1004244**	
	3000 K	1800 lm	24°	16	**1004250**	
			36°	16	**1004251**	
			60°	22	**1004252**	
	4000 K	1950 lm	24°	16	**1004258**	
			36°	16	**1004259**	
			60°	22	**1004260**	
Dali Touch	2700 K	1750 lm	24°	16	**1004530**	
			36°	16	**1004531**	
			60°	22	**1004532**	
	3000 K	1800 lm	24°	16	**1004538**	
			36°	16	**1004539**	
			60°	22	**1004540**	
	4000 K	1950 lm	24°	16	**1004546**	
			36°	16	**1004547**	
			60°	22	**1004548**	
C	2700 K	1750 lm	24°	16	**1004246**	
			36°	16	**1004247**	
			60°	22	**1004248**	
	3000 K	1800 lm	24°	16	**1004254**	
			36°	16	**1004255**	
			60°	22	**1004256**	
	4000 K	1950 lm	24°	16	**1004262**	
			36°	16	**1004263**	
			60°	22	**1004264**	
Dali Touch	2700 K	1750 lm	24°	16	**1004534**	
			36°	16	**1004535**	
			60°	22	**1004536**	
	3000 K	1800 lm	24°	16	**1004542**	
			36°	16	**1004543**	
			60°	22	**1004544**	
	4000 K	1950 lm	24°	16	**1004550**	
			36°	16	**1004551**	
			60°	22	**1004552**	

NUMINOS® L
PD, PHASE



220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 20 W
Material: Aluminium/PC

Variante	EUR
Alle L Varianten	**172,00**
Alle L DALI Varianten	**228,00**

Hinweis:
Zierring auch in weiß, gold und kupfer erhältlich

Artikel	Art.Nr.	EUR
Front Ring L		
○ weiß	**1006169**	**2,40**
● kupfer	**1008142**	**10,00**
● gold	**1008146**	**10,00**

● schwarz



○ weiß

					Art.Nr.	
C	2700 K	2300 lm	24°	16	**1004338**	
			36°	16	**1004339**	
			60°	19	**1004340**	
	3000 K	2400 lm	24°	16	**1004346**	
			36°	16	**1004347**	
			60°	19	**1004348**	
	4000 K	2600 lm	24°	16	**1004354**	
			36°	16	**1004355**	
			60°	19	**1004356**	
Dali Touch	2700 K	2300 lm	24°	16	**1004626**	
			36°	16	**1004627**	
			60°	19	**1004628**	
	3000 K	2400 lm	24°	16	**1004634**	
			36°	16	**1004635**	
			60°	19	**1004636**	
	4000 K	2600 lm	24°	16	**1004642**	
			36°	16	**1004643**	
			60°	19	**1004644**	
C	2700 K	2300 lm	24°	16	**1004342**	
			36°	16	**1004343**	
			60°	19	**1004344**	
	3000 K	2400 lm	24°	16	**1004350**	
			36°	16	**1004351**	
			60°	19	**1004352**	
	4000 K	2600 lm	24°	16	**1004358**	
			36°	16	**1004359**	
			60°	19	**1004360**	
Dali Touch	2700 K	2300 lm	24°	16	**1004630**	
			36°	16	**1004631**	
			60°	19	**1004632**	
	3000 K	2400 lm	24°	16	**1004638**	
			36°	16	**1004639**	
			60°	19	**1004640**	
	4000 K	2600 lm	24°	16	**1004646**	
			36°	16	**1004647**	
			60°	19	**1004648**	

NUMINOS® XL
PD, DALI



● schwarz



○ weiß

IP20 | 50 000 h L90B10 | 250 cm | 58

CRI 90

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systemleistung: 27 W
Material: Aluminium/PC

Variante	EUR
Alle XL Varianten	**198,00**
Alle XL DALI Varianten	**254,00**

Hinweis:
Zierring auch in weiß, gold und kupfer erhältlich

Artikel	Art.Nr.	EUR
Front Ring XL		
○ weiß	**1006170**	**3,55**
● kupfer	**1008143**	**11,00**
● gold	**1008147**	**11,00**

					Art.Nr.	
Dali Touch	2700 K	3550 lm	24°	16	**1005777**	
			36°	16	**1005778**	
		3150 lm	60°	22	**1005779**	
	3000 K	3550 lm	24°	16	**1005783**	
			36°	16	**1005784**	
		3150 lm	60°	22	**1005785**	
	4000 K	3900 lm	24°	16	**1005789**	
			36°	16	**1005790**	
		3500 lm	60°	22	**1005791**	
C	2700 K	3550 lm	24°	16	**1005705**	
			36°	16	**1005706**	
		3150 lm	60°	22	**1005707**	
	3000 K	3550 lm	24°	16	**1005711**	
			36°	16	**1005712**	
		3150 lm	60°	22	**1005713**	
	4000 K	3900 lm	24°	16	**1005717**	
			36°	16	**1005718**	
		3500 lm	60°	22	**1005719**	
Dali Touch	2700 K	3550 lm	24°	16	**1005780**	
			36°	16	**1005781**	
		3150 lm	60°	22	**1005782**	
	3000 K	3550 lm	24°	16	**1005786**	
			36°	16	**1005787**	
		3150 lm	60°	22	**1005788**	
	4000 K	3900 lm	24°	16	**1005792**	
			36°	16	**1005793**	
		3500 lm	60°	22	**1005794**	
C	2700 K	3550 lm	24°	16	**1005708**	
			36°	16	**1005709**	
		3150 lm	60°	22	**1005710**	
	3000 K	3550 lm	24°	16	**1005714**	
			36°	16	**1005715**	
		3150 lm	60°	22	**1005716**	
	4000 K	3900 lm	24°	16	**1005720**	
			36°	16	**1005721**	
		3500 lm	60°	22	**1005722**	

1009066 209

GRIP! S
PD, PHASE, Ø 3 cm





220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Systemleistung: 10 W
Material: Stahl

- Inklusive Honeycomb-Zubehör

590 lm | 2700 K | 620 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
weiß/schwarz 2700 K	**1009060**	**159,00**
weiß/schwarz 3000 K	**1009061**	**159,00**
schwarz/gold 2700 K	**1009062**	**159,00**
schwarz/gold 3000 K	**1009063**	**159,00**
bronze/schwarz 2700 K	**1009064**	**159,00**
bronze/schwarz 3000 K	**1009065**	**159,00**
gold/schwarz 2700 K	**1009066**	**159,00**
gold/schwarz 3000 K	**1009067**	**159,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
GRIP! S Dekoring		
weiß	**1008488**	**18,00**
schwarz	**1008489**	**18,00**
nickel	**1008490**	**18,00**
gold	**1008491**	**18,00**

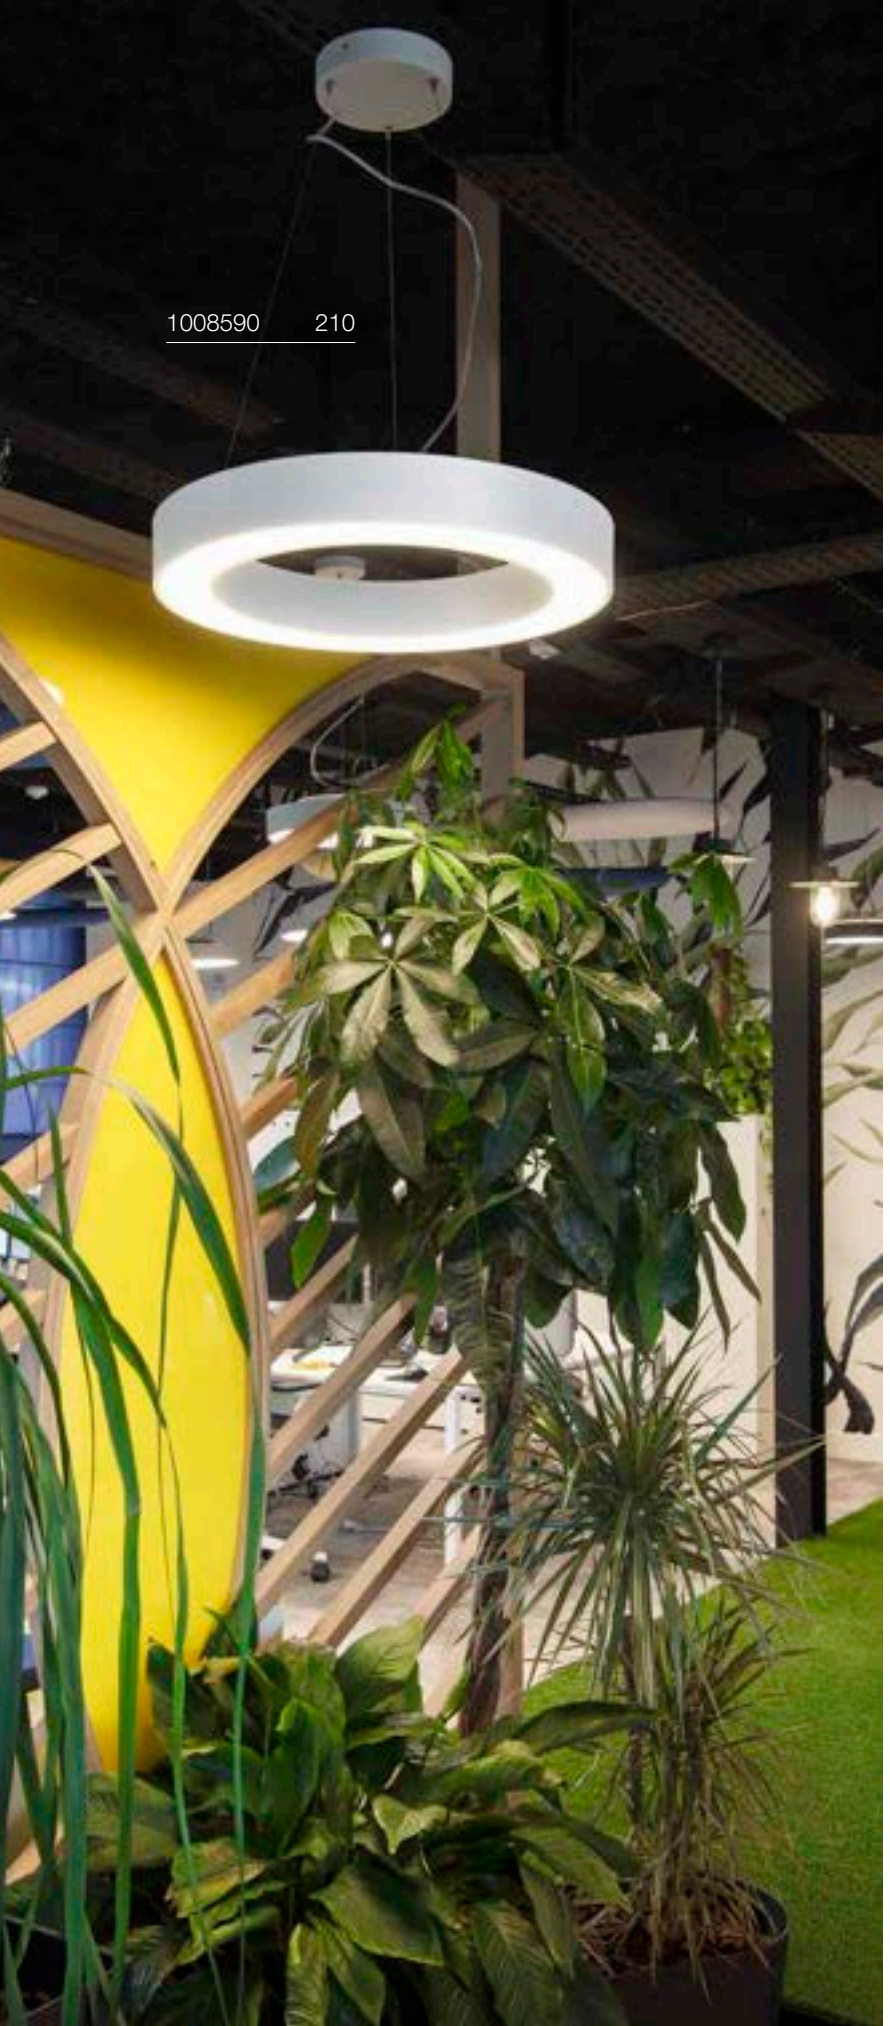

MEDO® RING 60
PD, DALI

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systemleistung: 26 W
Material: Aluminium/Stahl

- BEG förderfähig

Down	3750 lm	3000 K	4000 lm	4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1008589**	**779,00**
○ weiß	**1008590**	**779,00**

MEDO® RING 60
PD, PHASE

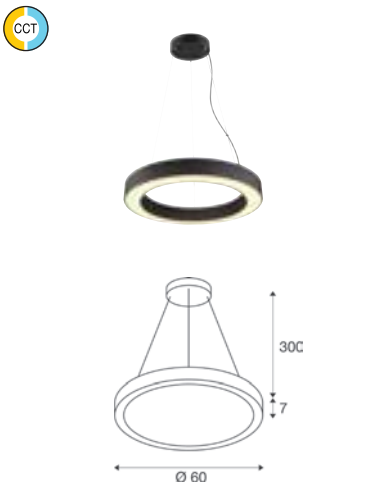

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systemleistung: 27 W
Material: Aluminium/Stahl

• BEG förderfähig

Down	3750 lm | 3000 K	4000 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1008591**	**749,00**
○ weiß	**1008592**	**749,00**

MEDO® RING 90
PD, DALI

220-240 V ~50/60 Hz | 1200 mA
Systemleistung: 42 W
Material: Aluminium/Stahl

Down	5000 lm | 3000 K	5300 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1008593**	**975,00**
○ weiß	**1008594**	**975,00**

MEDO® RING 90
PD, PHASE



220-240 V ~50/60 Hz | 1200 mA
Systemleistung: 43 W
Material: Aluminium/Stahl

Down	5000 lm | 3000 K	5300 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1008595**	**939,00**
○ weiß	**1008596**	**939,00**

MEDO® PRO 30
CW, DALI, UGR<19

Dali Touch IP50 IK02 70° 50000h L80B10 UGR 19 20

220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Systemleistung: 10 W
Material: Aluminium/Stahl

• BEG förderfähig

LED INSIDE CRI 90

Direct	1150 lm	3000 K	1150 lm	4000 K
Indirect	100 lm		100 lm	

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1007284**	**329,00**
○ weiß	**1007285**	**329,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Abhängeset 1,5m		
● schwarz	**135250**	**44,75**
○ weiß	**135251**	**44,75**
Abhängeset 5m		
○ weiß	**1001950**	**99,00**
● schwarz	**1001952**	**99,00**

MEDO® PRO 30
CW, PHASE, UGR<19

C IP50 IK02 70° 50000h L80B10 UGR 19 20

220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Systemleistung: 10 W
Material: Aluminium/Stahl

• BEG förderfähig

LED INSIDE CRI 90

Direct	1150 lm	3000 K	1150 lm	4000 K
Indirect	100 lm		100 lm	

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1007288**	**299,00**
○ weiß	**1007289**	**299,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Abhängeset 1,5m		
● schwarz	**135250**	**44,75**
○ weiß	**135251**	**44,75**
Abhängeset 5m		
○ weiß	**1001950**	**99,00**
● schwarz	**1001952**	**99,00**

1007284 212

MEDO® PRO 40
CW, DALI, UGR<19

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 19 W
Material: Aluminium/Stahl

• BEG förderfähig

Direct	2200 lm	3000 K	2300 lm	4000 K
Indirect	200 lm		200 lm	

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1007292**	**399,00**
○ weiß	**1007293**	**399,00**

Artikel	Art.Nr.	EUR
Abhängeset 1,5m		
● schwarz	**135250**	**44,75**
○ weiß	**135251**	**44,75**
Abhängeset 5m		
○ weiß	**1001950**	**99,00**
● schwarz	**1001952**	**99,00**

MEDO® PRO 40
CW, PHASE, UGR<19

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 19 W
Material: Aluminium/Stahl

• BEG förderfähig

Direct	2200 lm	3000 K	2300 lm	4000 K
Indirect	200 lm		200 lm	

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1007296**	**349,00**
○ weiß	**1007297**	**349,00**

Artikel	Art.Nr.	EUR
Abhängeset 1,5m		
● schwarz	**135250**	**44,75**
○ weiß	**135251**	**44,75**
Abhängeset 5m		
○ weiß	**1001950**	**99,00**
● schwarz	**1001952**	**99,00**

MEDO® PRO 60
CW, DALI, UGR<19

Dali Touch IP50 IK02 80° 50000h L80B10 UGR 19 20

220-240 V ~0/50/60 Hz | 1000 mA
Systemleistung: 39 W
Material: Aluminium/Stahl

• BEG förderfähig

LED INSIDE CRI 90

Direct	4600 lm	3000 K	4700 lm	4000 K
Indirect	400 lm		400 lm	

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1007300**	**699,00**
○ weiß	**1007301**	**699,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Abhängeset 1,5m		
● schwarz	**135250**	**44,75**
○ weiß	**135251**	**44,75**
Abhängeset 5m		
○ weiß	**1001950**	**99,00**
● schwarz	**1001952**	**99,00**

MEDO® PRO 60
CW, PHASE, UGR<19

C IP50 IK02 80° 50000h L80B10 UGR 19 20

220-240 V ~50/60 Hz | 1000 mA
Systemleistung: 37 W
Material: Aluminium/Stahl

• BEG förderfähig

LED INSIDE CRI 90

Direct	4600 lm	3000 K	4700 lm	4000 K
Indirect	400 lm		400 lm	

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1007304**	**629,00**
○ weiß	**1007305**	**629,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Abhängeset 1,5m		
● schwarz	**135250**	**44,75**
○ weiß	**135251**	**44,75**
Abhängeset 5m		
○ weiß	**1001950**	**99,00**
● schwarz	**1001952**	**99,00**

MEDO® PRO 90
CL, DALI, UGR<19

220-240 V ~50/60 Hz | 1000 mA
Systemleistung: 75 W
Material: Aluminium/Stahl

• BEG förderfähig

	8800 lm	3000 K	9100 lm	4000 K
Direct	600 lm		600 lm	
Indirect				

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1007308**	**1.399,00**
○ weiß	**1007309**	**1.399,00**

Artikel	Art.Nr.	EUR
Abhängeset 1,5m		
● schwarz	**135250**	**44,75**
○ weiß	**135251**	**44,75**
Abhängeset 5m		
○ weiß	**1001950**	**99,00**
● schwarz	**1001952**	**99,00**

MEDO® PRO 90
CL, PHASE, UGR<19

220-240 V ~50/60 Hz | 1000 mA
Systemleistung: 74 W
Material: Aluminium/Stahl

• BEG förderfähig

	8800 lm	3000 K	9100 lm	4000 K
Direct	600 lm		600 lm	
Indirect				

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1007312**	**1.249,00**
○ weiß	**1007313**	**1.249,00**

Artikel	Art.Nr.	EUR
Abhängeset 1,5m		
● schwarz	**135250**	**44,75**
○ weiß	**135251**	**44,75**
Abhängeset 5m		
○ weiß	**1001950**	**99,00**
● schwarz	**1001952**	**99,00**

MEDO® PRO 30
CW, DALI

Dali Touch IP50 IK02 110° 50000h L80B10 UGR 25 20

220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Systemleistung: 10 W
Material: Aluminium/Stahl

• BEG förderfähig

LED INSIDE CRI 90

	1300 lm	3000 K	1300 lm	4000 K
Direct				
Indirect	50 lm		50 lm	

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1007286**	**319,00**
○ weiß	**1007287**	**319,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Abhängeset 1,5m		
● schwarz	**135250**	**44,75**
○ weiß	**135251**	**44,75**
Abhängeset 5m		
○ weiß	**1001950**	**99,00**
● schwarz	**1001952**	**99,00**

MEDO® PRO 30
CW, PHASE

C IP50 IK02 110° 50000h L80B10 UGR 25 20

220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Systemleistung: 10 W
Material: Aluminium/Stahl

• BEG förderfähig

LED INSIDE CRI 90

	1300 lm	3000 K	1300 lm	4000 K
Direct				
Indirect	50 lm		50 lm	

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1007290**	**289,00**
○ weiß	**1007291**	**289,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Abhängeset 1,5m		
● schwarz	**135250**	**44,75**
○ weiß	**135251**	**44,75**
Abhängeset 5m		
○ weiß	**1001950**	**99,00**
● schwarz	**1001952**	**99,00**

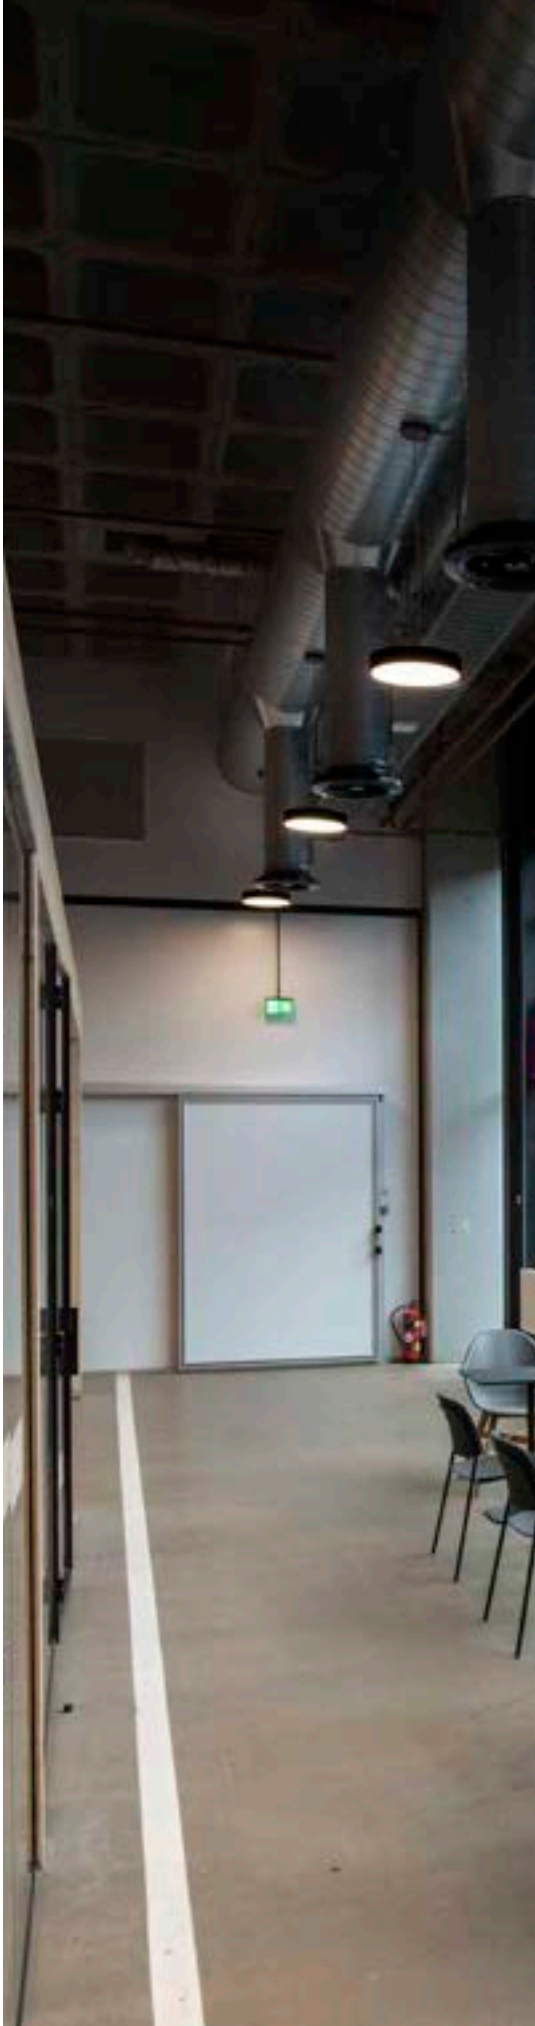

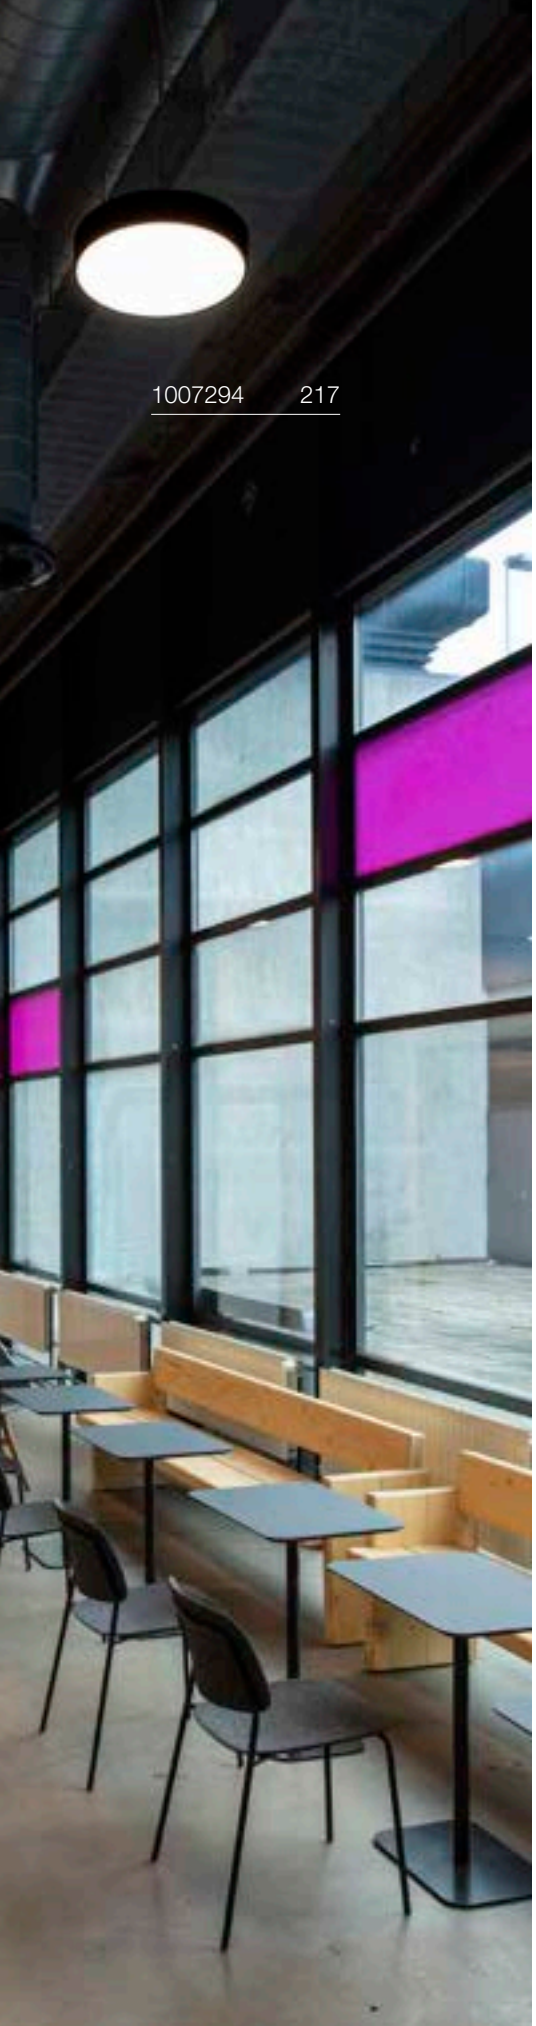

MEDO® PRO 40
CW, DALI

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 19 W
Material: Aluminium/Stahl

• BEG förderfähig



	3000 K	4000 K
Direct	2550 lm	2550 lm
Indirect	100 lm	100 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1007294**	**389,00**
○ weiß	**1007295**	**389,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Abhängeset 1,5m		
● schwarz	**135250**	**44,75**
○ weiß	**135251**	**44,75**
Abhängeset 5m		
○ weiß	**1001950**	**99,00**
● schwarz	**1001952**	**99,00**

MEDO® PRO 40
CW, PHASE

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 19 W
Material: Aluminium/Stahl

• BEG förderfähig



	3000 K	4000 K
Direct	2550 lm	2550 lm
Indirect	100 lm	100 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1007298**	**339,00**
○ weiß	**1007299**	**339,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Abhängeset 1,5m		
● schwarz	**135250**	**44,75**
○ weiß	**135251**	**44,75**
Abhängeset 5m		
○ weiß	**1001950**	**99,00**
● schwarz	**1001952**	**99,00**

MEDO® PRO 60
CW, DALI

Dali Touch IP50 IK02 110° 50000h L80B10 UGR 25 20

220-240 V ~0/50/60 Hz | 1000 mA
Systemleistung: 39 W
Material: Aluminium/Stahl

• BEG förderfähig

LED INSIDE CRI 90

Direct	5250 lm	3000 K	5300 lm	4000 K
Indirect	200 lm		200 lm	

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1007302**	**679,00**
○ weiß	**1007303**	**679,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Abhängeset 1,5m		
● schwarz	**135250**	**44,75**
○ weiß	**135251**	**44,75**
Abhängeset 5m		
○ weiß	**1001950**	**99,00**
● schwarz	**1001952**	**99,00**

MEDO® PRO 60
CW, PHASE

C IP50 IK02 110° 50000h L80B10 UGR 25 20

220-240 V ~50/60 Hz | 1000 mA
Systemleistung: 37 W
Material: Aluminium/Stahl

• BEG förderfähig

LED INSIDE CRI 90

Direct	5250 lm	3000 K	5300 lm	4000 K
Indirect	200 lm		200 lm	

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1007306**	**609,00**
○ weiß	**1007307**	**609,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Abhängeset 1,5m		
● schwarz	**135250**	**44,75**
○ weiß	**135251**	**44,75**
Abhängeset 5m		
○ weiß	**1001950**	**99,00**
● schwarz	**1001952**	**99,00**

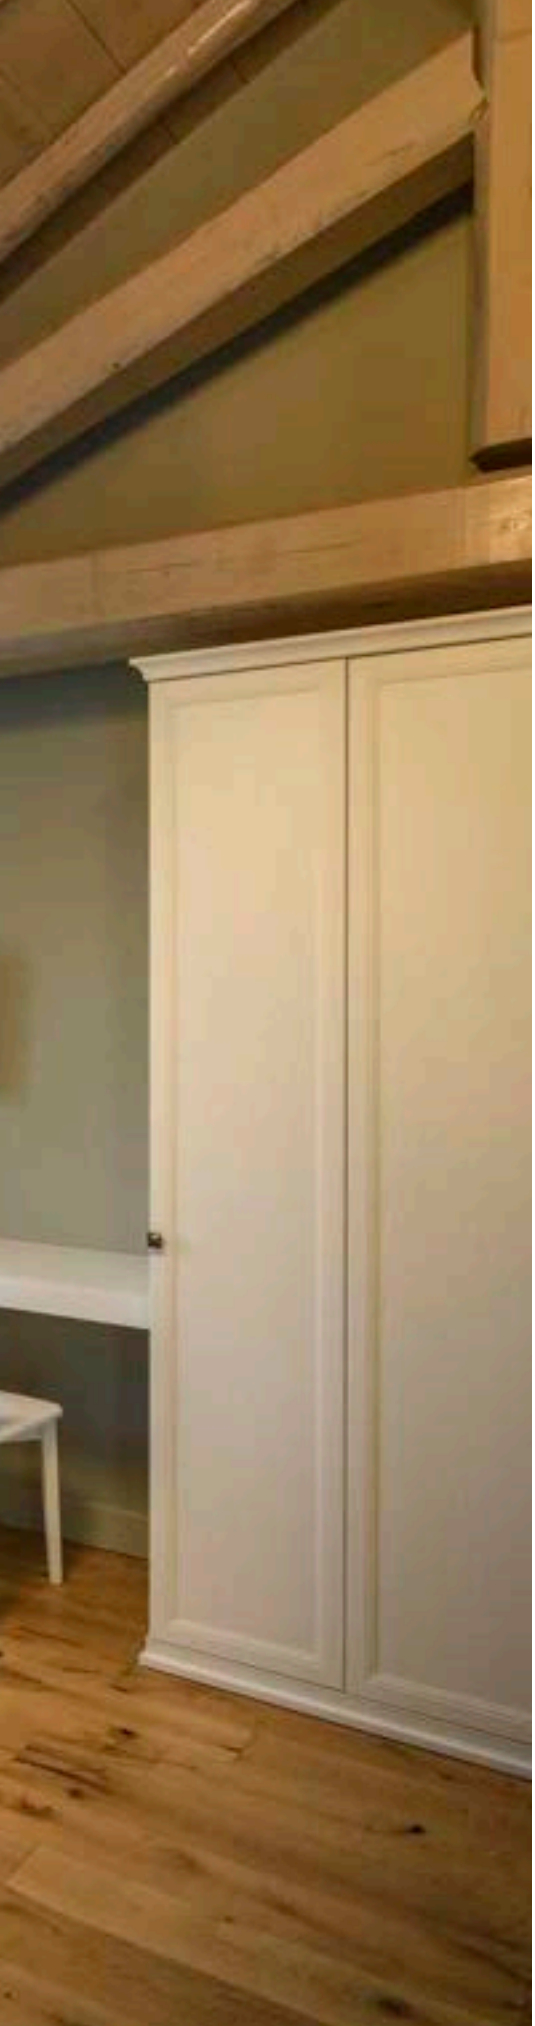

MEDO® PRO 90
CL, DALI

220-240 V ~50/60 Hz | 1000 mA
Systemleistung: 75 W
Material: Aluminium/Stahl

• BEG förderfähig

	3000 K		4000 K
Direct	10550 lm		10750 lm
Indirect	450 lm		450 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1007310**	**1.379,00**
○ weiß	**1007311**	**1.379,00**

Artikel	Art.Nr.	EUR
Abhängeset 1,5m		
● schwarz	**135250**	**44,75**
○ weiß	**135251**	**44,75**
Abhängeset 5m		
○ weiß	**1001950**	**99,00**
● schwarz	**1001952**	**99,00**

MEDO® PRO 90
CL, PHASE

220-240 V ~50/60 Hz | 1000 mA
Systemleistung: 74 W
Material: Aluminium/Stahl

• BEG förderfähig

	3000 K		4000 K
Direct	10550 lm		10750 lm
Indirect	450 lm		450 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1007314**	**1.229,00**
○ weiß	**1007315**	**1.229,00**

Artikel	Art.Nr.	EUR
Abhängeset 1,5m		
● schwarz	**135250**	**44,75**
○ weiß	**135251**	**44,75**
Abhängeset 5m		
○ weiß	**1001950**	**99,00**
● schwarz	**1001952**	**99,00**

MEDO® 30
CW, PHASE

220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Systemleistung: 12 W
Material: Aluminium/Stahl

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1007316**	**249,00**
○ weiß	**1007317**	**249,00**
● grau	**1007318**	**249,00**

Artikel	Art.Nr.	EUR
Abhängeset 1,5m		
● schwarz	**135250**	**44,75**
○ weiß	**135251**	**44,75**
Abhängeset 5m		
○ weiß	**1001950**	**99,00**
● schwarz	**1001952**	**99,00**

MEDO® 40
CW, PHASE

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 20 W
Material: Aluminium/Stahl

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1007319**	**279,00**
○ weiß	**1007320**	**279,00**
● grau	**1007321**	**279,00**

Artikel	Art.Nr.	EUR
Abhängeset 1,5m		
● schwarz	**135250**	**44,75**
○ weiß	**135251**	**44,75**
Abhängeset 5m		
○ weiß	**1001950**	**99,00**
● schwarz	**1001952**	**99,00**

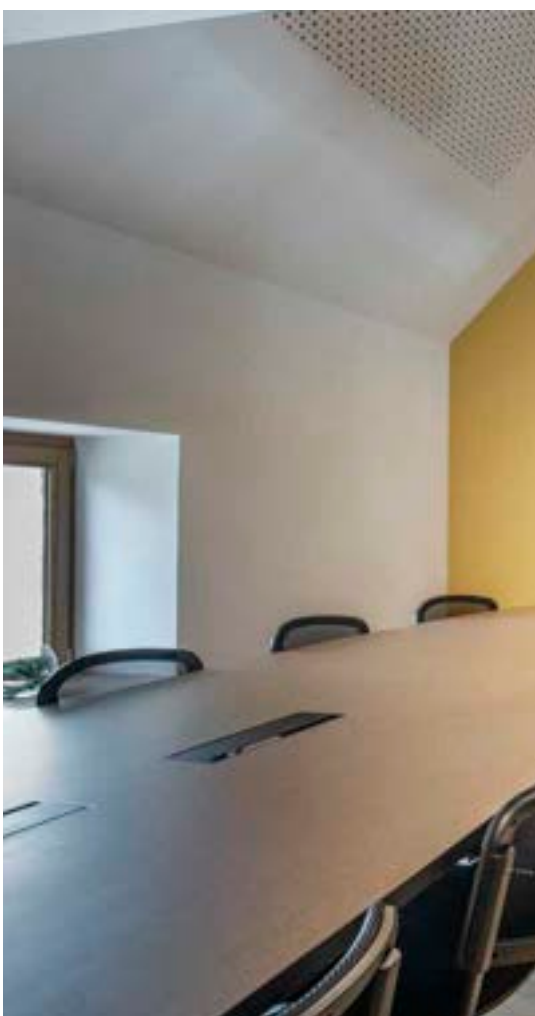

MEDO® 60
CW, PHASE

C IP50 IK02 110° 50000h L70B50 UGR 22 20

220-240 V ~50/60 Hz | 1000 mA
Systemleistung: 39 W
Material: Aluminium/Stahl

LED INSIDE CRI 90

3850 lm 200 lm	2700 K	4050 lm 200 lm	3000 K	4300 lm 200 lm	4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1007322**	**529,00**
○ weiß	**1007323**	**529,00**
● grau	**1007324**	**529,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Abhängeset 1,5m		
● schwarz	**135250**	**44,75**
○ weiß	**135251**	**44,75**
Abhängeset 5m		
○ weiß	**1001950**	**99,00**
● schwarz	**1001952**	**99,00**

MEDO® 90
CL, PHASE

C IP50 IK02 110° 50000h L70B50 UGR 22 20

220-240 V ~50/60 Hz | 1000 mA
Systemleistung: 79 W
Material: Aluminium/Stahl

LED INSIDE CRI 90

8000 lm 300 lm	2700 K	8400 lm 300 lm	3000 K	9000 lm 300 lm	4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1007325**	**1.049,00**
○ weiß	**1007326**	**1.049,00**
● grau	**1007327**	**1.049,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Abhängeset 1,5m		
● schwarz	**135250**	**44,75**
○ weiß	**135251**	**44,75**
Abhängeset 5m		
○ weiß	**1001950**	**99,00**
● schwarz	**1001952**	**99,00**

MEDO®
ÜBERSICHT







	MEDO® CW	**MEDO® PRO** CW	**MEDO® PRO** CW
Größen	**30 | 40 | 60 | 90**	**30 | 40 | 60 | 90**	**30 | 40 | 60 | 90**
UGR	22 | 25	19 | 25	19 | 25
Steuerung	Phase	Phase	DALI 2
DC	-	-	✓
CCT Switch	2700K **|** 3000K **|** 4000K	3000K **|** 4000K	3000K **|** 4000K
EasyBase	✓	✓	✓
BEG-Förderung	-	✓	✓
Abhängeset	1,5 | 5 m (exkl.)	1,5 | 5 m (exkl.)	1,5 | 5 m (exkl.)

- Schnellere Installation dank EasyBase
- Förderfähige Effizienz ab 120 lm/W
- Dank prismatischer Optik auch geeignet für anspruchsvolle Arbeitsplätze (z.B. Büro- und Unterrichtsräume)

Dank EasyBase besonders leicht und schnell zu installieren

LED-Treiber sind nicht inkludiert und separat erhältlich

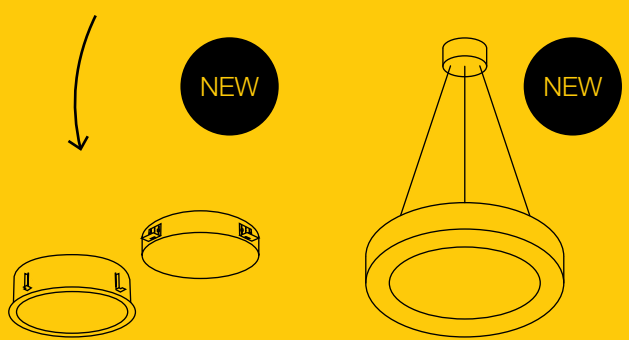

MEDO® RL, RAHMENLOS | EINBAURAHMEN	**MEDO® RING** PD
30 | 40 | 60 | 90	**60 | 90**
19	25
*	Phase | DALI 2
*	- | ✓
3000K | 4000K	3000K | 4000K
-	-
✓	✓
-	3 m (inkl.)

*Treiberabhängig

DECKENLEUCHTEN



EasyBase an der Decke verschrauben

EasyBase verdrahten

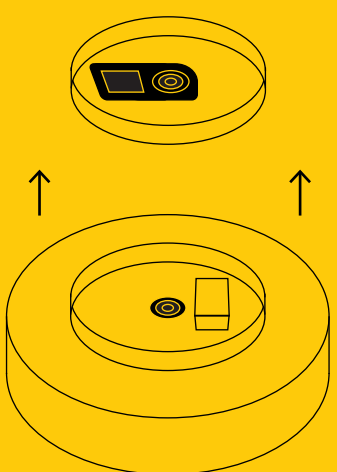

Via CCT-Switch Farbtemperatur wählen und die Leuchte einrasten, dabei auf die grünen Markierungen achten

MEDO® 60 und MEDO® 90 werden zusätzlich mit der vorhandenen Sicherungskette befestigt

LALU® SET
PD, E27 Base

UPDATE

IP20 200 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Stahl

- inkl. E27 Leuchtmittel

SOCKET INSIDE 4 W

Sockel: 1xE27

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1010785 ●	161,50

LALU® SET
PD, E27 Base

IP20 200 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Stahl

• inkl. E27 Leuchtmittel

SOCKET INSIDE 7.5 W

Sockel: 1xE27

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1010786	202,60

LALU® SET
PD, E27 Base

IP20 200 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Stahl

• inkl. E27 Leuchtmittel

SOCKET INSIDE 7.5 W

Sockel: 1xE27

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1010787	234,50

LALU® SET
PD, E27 Base

IP20 200 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Stahl

• inkl. E27 Leuchtmittel

SOCKET INSIDE 7.5 W

Sockel: 1xE27

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1010788	200,50

Entdecken Sie weitere Farben und Formen der LALU® auf slv.com

LALU® SET
PD, LED Base, Phase

UPDATE

IP20 IK03 40° 50 000 h L80B20 200 cm

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 9,5 W
Material: Aluminium/Stahl

- inklusive Farbtemperaturschalter 2700K/3000K

LED INSIDE CRI 90

Down	550 lm | 2700 K	600 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1010789**	**264,40**

LALU® SET
PD, LED Base, Phase

UPDATE

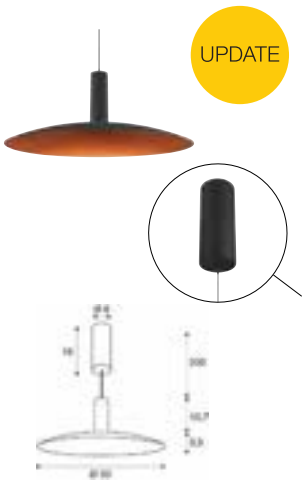

IP20 IK03 40° 50 000 h L80B20 200 cm

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 9,5 W
Material: Aluminium/Stahl

- inklusive Farbtemperaturschalter 2700K/3000K

LED INSIDE CRI 90

Down	650 lm | 2700 K	700 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1010790**	**270,20**

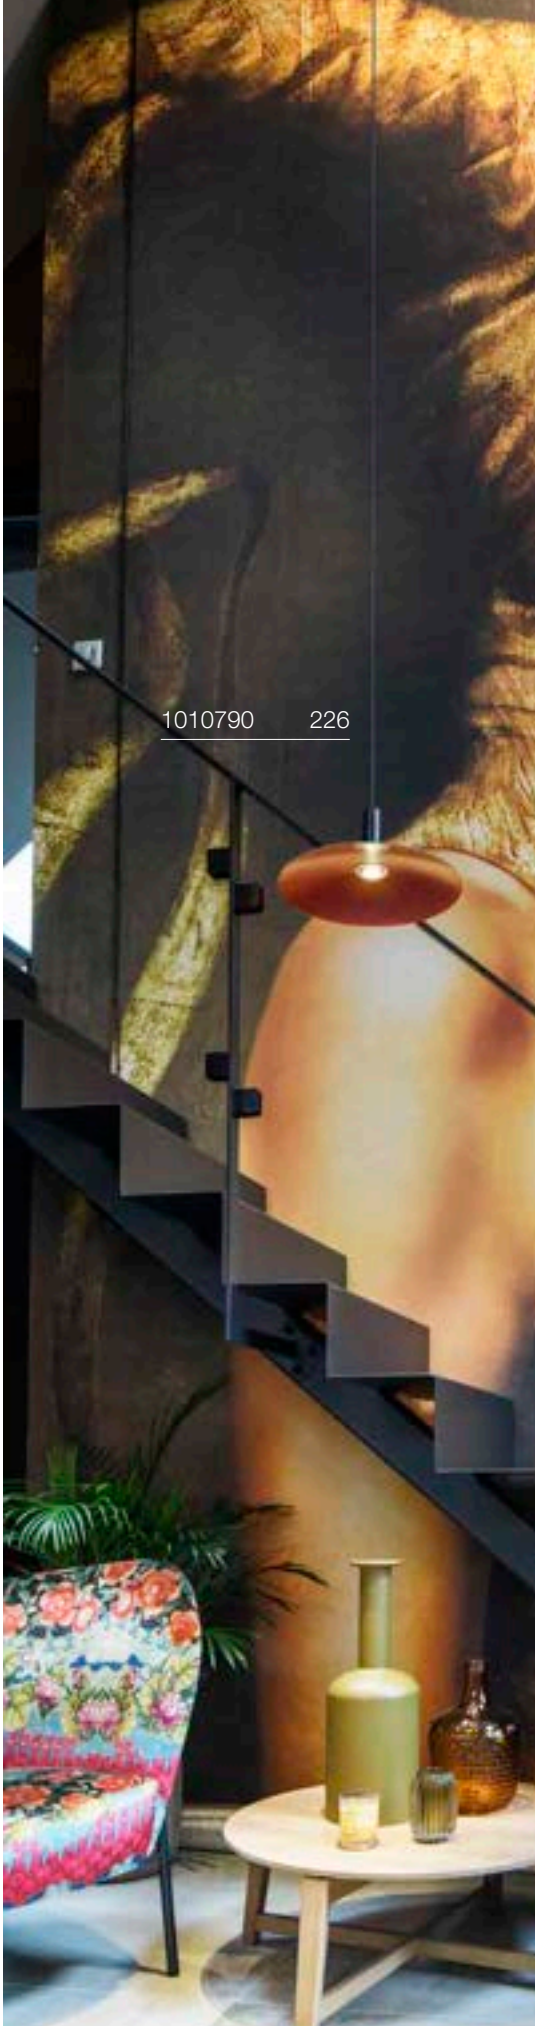

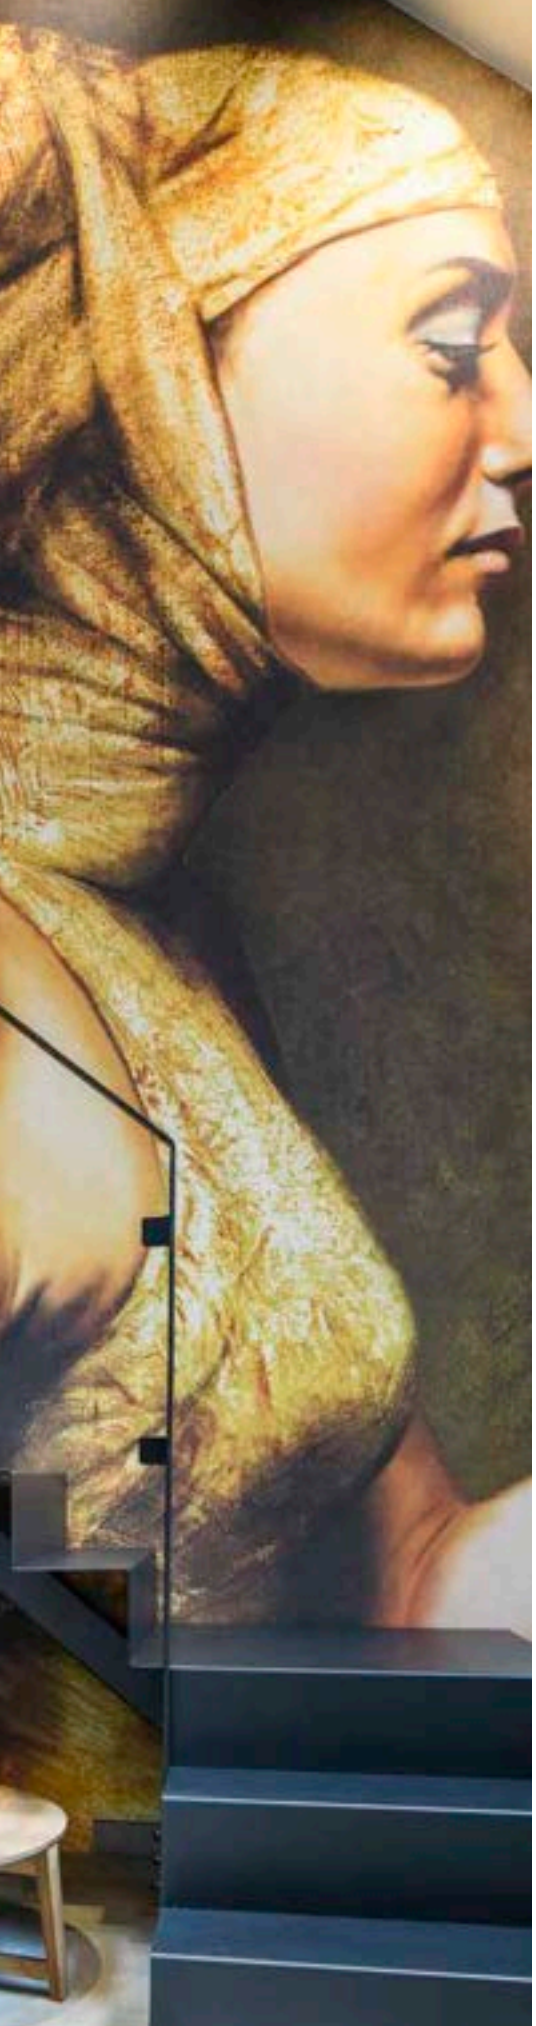

LALU® SET
PD, LED Base, Phase

IP20 IK03 40° 50 000 h L80B20 200 cm

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 9,5 W
Material: Aluminium/Stahl

- inklusive Farbtemperaturschalter 2700K/3000K

LED INSIDE CRI 90

	700 lm | 2700 K	800 lm | 3000 K
Down		

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1010791	295,90

LALU® SET
PD, LED Base, Phase

IP20 IK03 40° 50 000 h L80B20 200 cm

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 9,5 W
Material: Aluminium/Stahl

- inklusive Farbtemperaturschalter 2700K/3000K

LED INSIDE CRI 90

	700 lm | 2700 K	700 lm | 3000 K
Down		

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1010792	235,40

Entdecken Sie weitere Farben und Formen der LALU® auf slv.com

LALU® SET

PD, LED Base, Phase, Recessed

UPDATE

IP20 IK03 40° 50000h L80B20 200 cm

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 9,5 W
Material: Aluminium/Stahl

- inklusive Farbtemperaturschalter 2700K/3000K

LED INSIDE CRI 90

Down	550 lm	2700 K	600 lm	3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1010793**	**254,40**

LALU® SET
PD, LED Base, Phase, Recessed

IP20 IK03 40° 50000h L80B20 200cm

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 9,5 W
Material: Aluminium/Stahl

- inklusive Farbtemperaturschalter 2700K/3000K

LED INSIDE CRI 90

Down	650 lm | 2700 K	700 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1010794	260,20

LALU® SET
PD, LED Base, Phase, Recessed

IP20 IK03 40° 50000h L80B20 200cm

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 9,5 W
Material: Aluminium/Stahl

- inklusive Farbtemperaturschalter 2700K/3000K

LED INSIDE CRI 90

Down	700 lm | 2700 K	800 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1010795	285,90

LALU® SET
PD, LED Base, Phase, Recessed

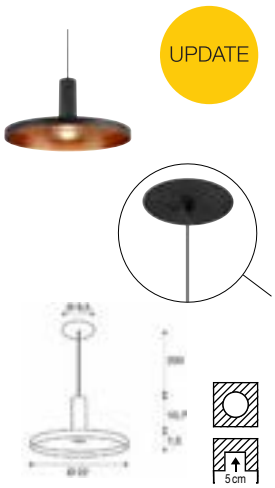

IP20 IK03 40° 50000h L80B20 200cm

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 9,5 W
Material: Aluminium/Stahl

- inklusive Farbtemperaturschalter 2700K/3000K

LED INSIDE CRI 90

Down	700 lm | 2700 K	700 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1010796	225,40

Entdecken Sie weitere Farben und Formen der LALU® auf slv.com

1007701 231

ONE FLAT
PD, DALI, triple

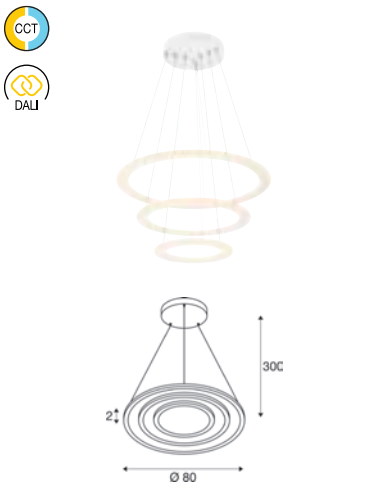

220-240 V ~50/60 Hz | 1700 mA
Systemleistung: 58 W
Material: Aluminium/Stahl

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1007701	1.150,00
○ weiß	1007702	1.150,00
● messing	1007703	1.150,00

3500 lm | 2700 K | 3700 lm | 3000 K

ONE FLAT
PD, PHASE, single

220-240 V ~50/60 Hz | 600 mA
Systemleistung: 23 W
Material: Aluminium/Stahl

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1007855	485,00
○ weiß	1007856	485,00
● messing	1007857	485,00

1300 – 1900 lm | 2700 K | 1350 – 2050 lm | 3000 K

1008004 233

ONE VERTICAL
PD, PHASE



C,L | IP20 | 330° | 50000 h L80B10 | 180 cm

220–240 V ~50/60 Hz | 1050 mA
Systemleistung: 40 W
Material: Aluminium/Stahl

LED INSIDE | CRI 90

2400 lm | 2700 K	2550 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1008002	485,00
○ weiß	1008003	485,00
● messing	1008004	485,00

1007665 235

ONE CUBE
PD, DALI

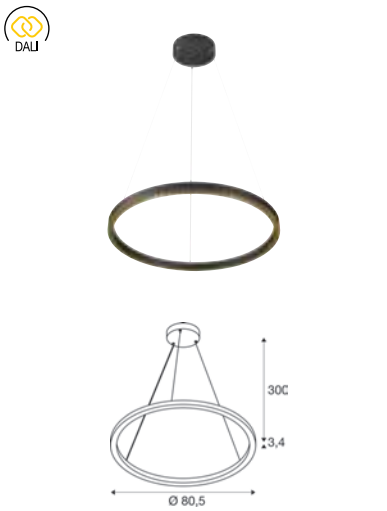

Dali · Touch · IP20 · 44° · 50000 h L80B10 · 300 cm · UGR 19

220-240 V ~50/60 Hz | 1400 mA
Systemleistung: 54 W
Material: Aluminium/Stahl

LED INSIDE · CRI 90

4000 lm | 3000 K	4300 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 3000 K	**1007661**	**629,00**
● schwarz 4000 K	**1007663**	**629,00**
○ weiß 3000 K	**1007662**	**629,00**
○ weiß 4000 K	**1007664**	**629,00**

ONE CUBE
PD, DALI, up/down

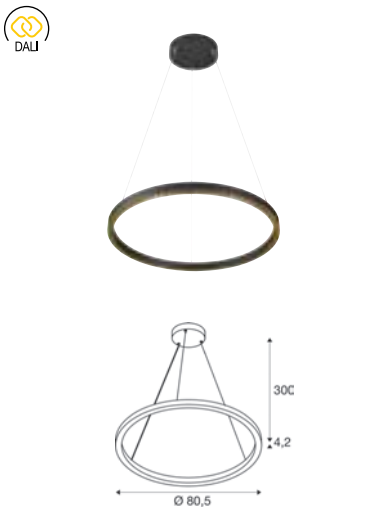

Dali · Touch · IP20 · 130° · 44° · 50000 h L80B10 · 300 cm · UGR 19

220-240 V ~50/60 Hz | 2100 mA
Systemleistung: 80 W
Material: Aluminium/Stahl

LED INSIDE · CRI 90

4000 lm | 3000 K	4300 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 3000 K	**1007665**	**699,00**
● schwarz 4000 K	**1007671**	**699,00**
○ weiß 3000 K	**1007666**	**699,00**
○ weiß 4000 K	**1007672**	**699,00**

ONE
Filzplatte, Akustik Filz,
f. ONE 80/ ONE CUBE

Ø: 75.5 cm
H: 3,8 cm
Material: Filz

- Passt in alle One Leuchtenringe mit Ø 80 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
grau	**1007746**	**109,00**
beige	**1007891**	**109,00**

1005177 237

ONE 60
PD, DALI

220-240 V ~50/60 Hz | 600 mA
Systemleistung: 24 W
Material: Aluminium/Stahl

	1480 lm	3000 K	1550 lm	4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1002909**	**423,00**
○ weiß	**1002910**	**423,00**

ONE 60
PD, DALI, up/down



220-240 V ~50/60 Hz | 600 mA
Systemleistung: 25 W
Material: Aluminium/Stahl

Up	400 lm	3000 K	410 lm	4000 K
Down	400 lm		410 lm	

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1004761**	**535,00**
○ weiß	**1004762**	**535,00**

ONE 60
PD, PHASE, up/down



220-240 V ~50/60 Hz | 600 mA
Systemleistung: 24 W
Material: Aluminium/Stahl

Up	410 lm	2700 K	415 lm	3000 K
Down	410 lm		415 lm	

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1004759**	**484,00**
○ weiß	**1004760**	**484,00**
● messing	**1005177**	**504,00**

1004763 239

ONE 80
PD, DALI



220-240 V ~50/60 Hz | 800 mA
Systemleistung: 32 W
Material: Aluminium/Stahl

1930 lm	3000 K	2140 lm	4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1002911**	**474,00**
○ weiß	**1002912**	**474,00**

ONE 80
PD, DALI, up/down

220-240 V ~50/60 Hz | 800 mA
Systemleistung: 34 W
Material: Aluminium/Stahl

Up	615 lm	3000 K	635 lm	4000 K
Down	615 lm		635 lm	

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1004763**	**636,00**
○ weiß	**1004764**	**636,00**

ONE
Filzplatte, Akustik Filz,
f. ONE 80/ ONE CUBE

Ø: 75.5 cm
H: 3,8 cm
Material: Filz

- Passt in alle One Leuchtenringe mit Ø 80 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● grau	**1007746**	**109,00**
● beige	**1007891**	**109,00**

ONE DOUBLE
PD, DALI, up/down

220-240 V ~50/60 Hz | 1400 mA
Systemleistung: 55 W
Material: Aluminium/Stahl

Up	1050 lm	3000 K	1060 lm	4000 K
Down	1050 lm		1060 lm	

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1004767**	**1.110,00**
○ weiß	**1004768**	**1.110,00**

ONE DOUBLE
PD, PHASE, up/down

220-240 V ~50/60 Hz | 900 mA
Systemleistung: 35 W
Material: Aluminium/Stahl

Up	615 lm	2700 K	635 lm	3000 K
Down	615 lm		635 lm	

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1004765**	**827,00**
○ weiß	**1004766**	**827,00**
● messing	**1005178**	**848,00**

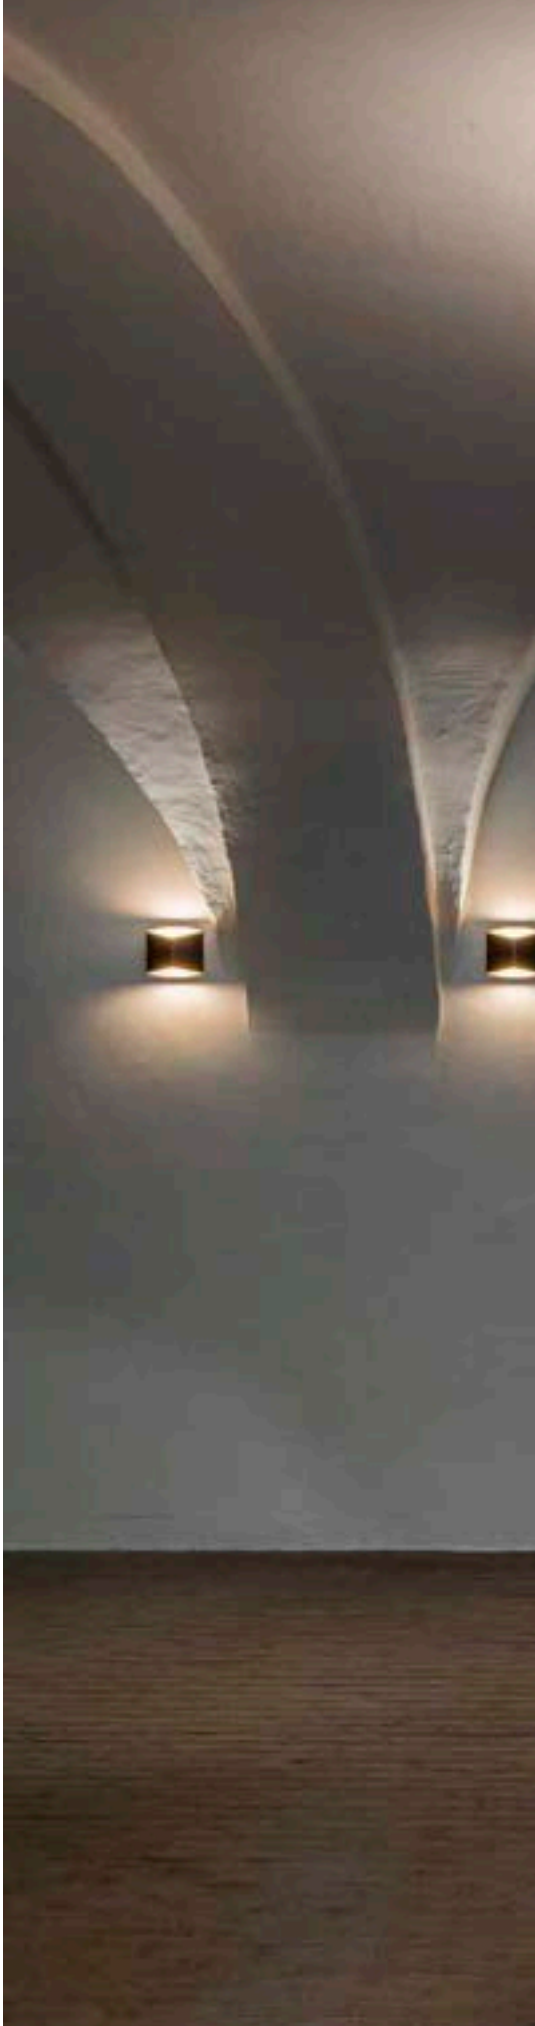

ONE TRIPLE
PD, DALI



220-240 V ~50/60 Hz | 1700 mA
Systemleistung: 64 W
Material: Aluminium/Stahl

4040 lm | 3000 K	4200 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1002913**	**1.110,00**
○ weiß	**1002914**	**1.110,00**

1006188 243

ONE LINEAR 100
PD, PHASE, up/down

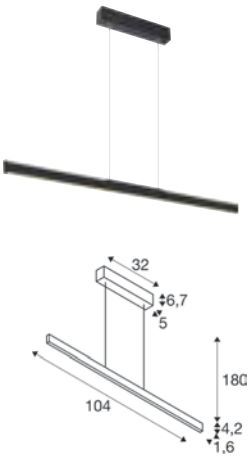

180 cm 20

220-240 V ~50/60 Hz | 600 mA
Systemleistung: 24 W
Material: Aluminium/Stahl

Up	550 lm	2700 K	580 lm	3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1006185**	**312,00**

ONE LINEAR 140
PD, PHASE, up/down

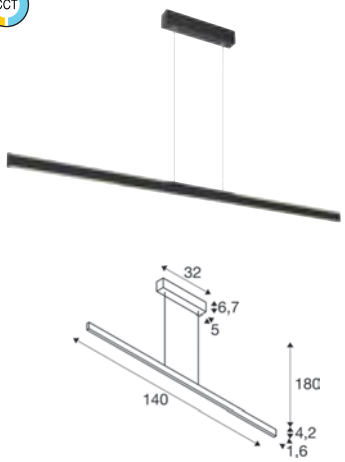

180 cm 20

220-240 V ~50/60 Hz | 900 mA
Systemleistung: 35 W
Material: Aluminium/Stahl

Up	830 lm	2700 K	860 lm	3000 K
Down	980 lm		1015 lm	

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1006188**	**368,00**
○ weiß	**1006189**	**368,00**
● messing	**1006190**	**388,00**

1007588 245

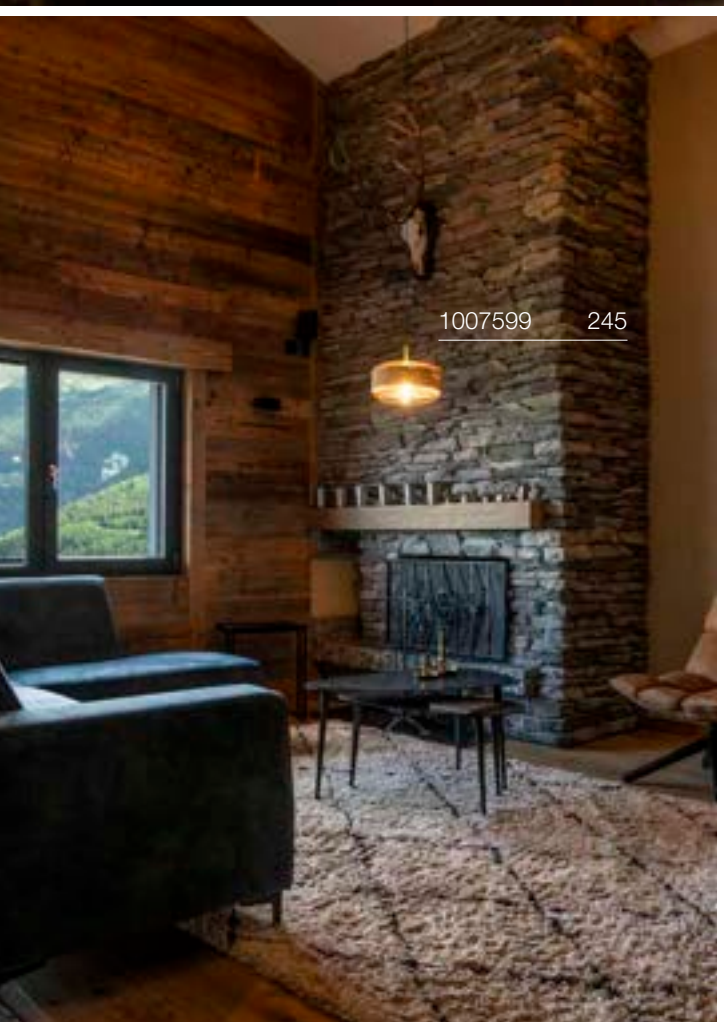
1007599 245

1007597 245

PANTILO ROPE 19
PD, E27

IP20 250 cm 250 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Glas

- offenes Kabelende
- Passendes Zubehör finden Sie auf Seite 271

SOCKET INSIDE 15 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 10 cm | L: 11 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
gold	1007597	199,00
silber	1007596	199,00

E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | EEK = F
8 kW/1000h

Art.Nr.: 1005303 9,60 EUR

SMART

E27 | 7 W | 300°
640 lm | 2200-4000 K | EEK = G
7 kWh/1000 h

Art.Nr.: 1010486 28,00 EUR

PANTILO ROPE 20
PD, E27



IP20

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Glas

SOCKET INSIDE 15 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 10 cm | L: 18 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
gold	1007589	239,00
silber	1007588	239,00

E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | EEK = F
8 kW/1000h

Art.Nr.: 1005303 9,60 EUR

SMART

E27 | 7 W | 300°
640 lm | 2200-4000 K | EEK = G
7 kWh/1000 h

Art.Nr.: 1010486 28,00 EUR

PANTILO ROPE 27
PD, E27





IP20 250 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Glas

SOCKET INSIDE 15 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 15 cm | L: 11 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
gold	1007599	259,00
silber	1007598	259,00

E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | EEK = F
8 kW/1000h

Art.Nr.: 1005303 9,60 EUR

SMART

E27 | 7 W | 300°
640 lm | 2200-4000 K | EEK = G
7 kWh/1000 h

Art.Nr.: 1010486 28,00 EUR

1006402 247
1006403 247
1006400 247
1006398 247

PANTILO OVAL
PD, E27

IP20 250

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

- offenes Kabelende
- Passendes Zubehör finden Sie auf Seite 271

SOCKET INSIDE 15 W

Sockel: 1xE27

Variante	Art.Nr.	EUR
weiß	1006402	155,00
gold	1006403	175,00
chrom	1006398	175,00
kupfer	1006400	175,00

E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | EEK = F
8 kW/1000h

Art.Nr.: **1005303** **9,60 EUR**

SMART

E27 | 7 W | 300°
640 lm | 2200-4000 K | EEK = G
7 kWh/1000 h

Art.Nr.: **1010486** **28,00 EUR**

PANTILO
PD, E27

IP20 250

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Glas

- offenes Kabelende
- Passendes Zubehör finden Sie auf Seite 271

SOCKET INSIDE 15 W

Sockel: 1xE27

Variante	Art.Nr.	EUR
weiß	1006396	155,00
gold	1006395	175,00
chrom	1003004	175,00
kupfer	1003005	175,00

E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | EEK = F
8 kW/1000h

Art.Nr.: **1005303** **9,60 EUR**

SMART

E27 | 7 W | 300°
640 lm | 2200-4000 K | EEK = G
7 kWh/1000 h

Art.Nr.: **1010486** **28,00 EUR**

PANTILO 28
PD, E27

IP20 250

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Glas

- offenes Kabelende
- Passendes Zubehör finden Sie auf Seite 271

SOCKET INSIDE 15 W

Sockel: 1xE27

Variante	Art.Nr.	EUR
weiß	1006399	191,00
gold	1006397	211,00
chrom	1003006	211,00
kupfer	1003007	211,00

E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | EEK = F
8 kW/1000h

Art.Nr.: **1005303** **9,60 EUR**

SMART

E27 | 7 W | 300°
640 lm | 2200-4000 K | EEK = G
7 kWh/1000 h

Art.Nr.: **1010486** **28,00 EUR**

PANTILO CONVEX 29
PD, E27

IP20 250

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Glas/Stahl

- offenes Kabelende
- Passendes Zubehör finden Sie auf Seite 271

SOCKET INSIDE 40 W

Sockel: E27	max. Ø: 10 cm	L: 20 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
weiß	**1007881**	**227,00**
gold	**1007880**	**247,00**
chrom	**1003443**	**247,00**
kupfer	**1007879**	**247,00**

E27 | 8 W | 320°
700 lm | 2500 K | EEK = F
8 kW/1000h

Art.Nr.: **1005265** **26,50 EUR**

SMART

E27 | 7 W | 300°
640 lm | 2200-4000 K | EEK = G
7 kWh/1000 h

Art.Nr.: **1010486** **28,00 EUR**

1007877 249

PANTILO CONVEX 40
PD, E27

IP20 150 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Glas/Stahl

SOCKET INSIDE 40 W

Sockel: E27 | max. Ø: 15 cm | L: 30 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
weiß	**1007878**	**343,00**
gold	**1007877**	**363,00**
chrom	**1003444**	**353,00**
kupfer	**1007876**	**363,00**

E27 | 8 W | 320°
700 lm | 2500 K | EEK = F
8 kW/1000h

Art.Nr.: 1005265 26,50 EUR

SMART

E27 | 7 W | 300°
640 lm | 2200-4000 K | EEK = G
7 kWh/1000 h

Art.Nr.: 1010484 32,00 EUR

1008178 +1008192 251

LIGHT EYE® 90
PD, QPAR51



IP20 150 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Stahl

SOCKET INSIDE 6 W

Sockel: 1xGU10 max. Ø: 5,1 cm | L: 5,35 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1008172**	**84,00**
○ weiß	**1008173**	**84,00**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kW/1000h

C,L

Art.Nr.: 1005077 7,50 EUR

SMART

GU10 | 5 W | 36°
420 lm | 2200-6500 K | EEK = F
5 kWh/1000 h

Art.Nr.: 1010470 39,00 EUR

LIGHT EYE® 150
PD, QPAR111



IP20 150 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Stahl

SOCKET INSIDE 13 W

Sockel: 1xGU10 max. Ø: 11,1 cm | L: 7 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1008178**	**132,00**
○ weiß	**1008179**	**132,00**

GU10 | 12 W | 55°
670 lm | 2700 K | EEK = G
12 kW/1000h

C

Art.Nr.: 1005297 85,00 EUR

SMART

GU10 | 10 W | 24°
750 lm | 2200-6500 K | EEK = G
10 kWh/1000 h

Art.Nr.: 1010467 59,00 EUR

LIGHT EYE® 90
Deco Ring Ø 5,7 cm

Ø: 5.9 cm
H: 1,4 cm
Material: Stahl

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1008186**	**9,00**
○ weiß	**1008187**	**9,00**
● gold	**1008188**	**14,00**
◑ chrom	**151049**	**14,00**

LIGHT EYE® 150
Deco Ring Ø 13,6 cm

Ø: 13.6 cm
H: 2,3 cm
Material: Stahl

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1008189**	**35,00**
○ weiß	**1008190**	**35,00**
● gold	**1008192**	**45,00**
◑ chrom	**1008191**	**45,00**

1006438 253

ASTO TUBE
PD, GU10

IP20 250 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

• Dekoringe als Zubehör erhältlich

SOCKET INSIDE 10 W

Sockel: 1-4xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1006431	60,00
○ weiß	1006432	60,00

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kW/1000h

Art.Nr.: **1005077** **7,50 EUR**

SMART

GU10 | 5 W | 36°
420 lm | 2200-6500 K | EEK = F
5 kWh/1000 h

Art.Nr.: **1010470** **39,00 EUR**

ASTO TUBE
PD, single, GU10

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1006431	60,00
○ weiß	1006432	60,00

ASTO TUBE
PD, double, GU10

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1006433	110,00
○ weiß	1006434	110,00

ASTO TUBE
Dekoreflektor

Ø: 6.8 cm
H: 3,95 cm
Material: Polycarbonate (PC)

Variante	Art.Nr.	EUR
◐ schwarz/chrom	1007190	4,00
● gold	1006450	4,00
◑ chrom	1006449	4,00
● kupfer	1006451	4,00

ASTO TUBE
PD, triple, GU10

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1006435	160,00
○ weiß	1006436	160,00

ASTO TUBE
PD, quadruple, GU10

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1006437	195,00
○ weiß	1006438	195,00

1010516 255

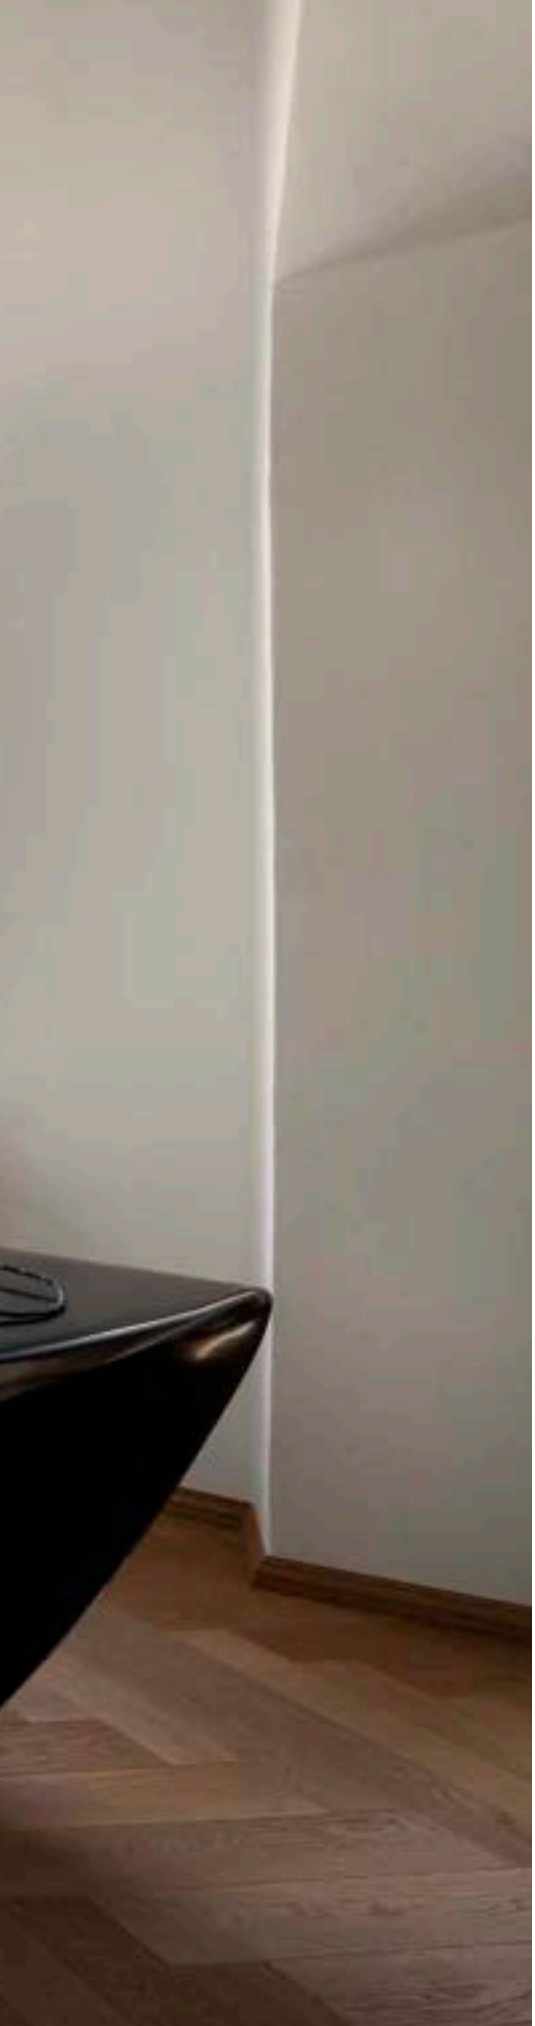

GLENOS® PRO
PD, 1,2m, DALI, UGR16

NEW

Dali · Touch · IP20 · IK02 · 140° · 75° · 50000h L80B10 · 210 cm · UGR 16 · 15

220-240 V ~0/50/60 Hz | 1600 mA
Systemleistung: 60 W
Material: Aluminium/Kunststoff PC

LED INSIDE · CRI 90

Up	3700 lm	3000 K
Down	3200 lm	
Up	4000 lm	4000 K
Down	4400 lm	

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 6900 lm | 3000 K	**1010510**	**459,00**
● schwarz 7400 lm | 4000 K	**1010512**	**459,00**
◑ weiß/schwarz 7500 lm | 3000 K	**1010509**	**459,00**
◑ weiß/schwarz 7800 lm | 4000 K	**1010511**	**459,00**

GLENOS® PRO
PD, 1,5m, DALI, UGR16

NEW

Dali · Touch · IP20 · IK02 · 140° · 75° · 50000h L80B10 · 210 cm · UGR 16 · 13

220-240 V ~0/50/60 Hz | 1850 mA
Systemleistung: 70 W
Material: Aluminium/Kunststoff PC

LED INSIDE · CRI 90

Up	4350 lm	3000 K
Down	3600 lm	
Up	4600 lm	4000 K
Down	5550 lm	

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 7950 lm | 3000 K	**1010514**	**499,00**
● schwarz 8450 lm | 4000 K	**1010516**	**499,00**
◑ weiß/schwarz 8500 lm | 3000 K	**1010513**	**499,00**
◑ weiß/schwarz 9400 lm | 4000 K	**1010515**	**499,00**

1006345 257

WORKLIGHT
PD, DALI

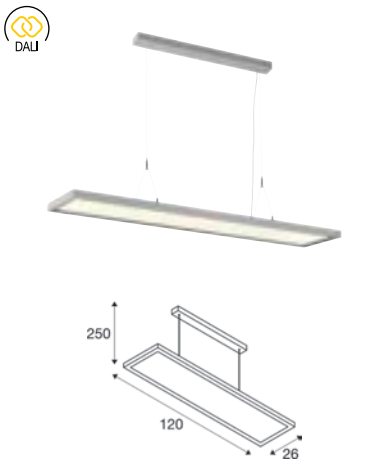

220-240 V ~50/60 Hz | 1550 mA
Systemleistung: 57 W
Material: Aluminium

- Schutzkontaktstecker

INSIDE CRI 80

Down	3000 lm	4000 K
Up	2000 lm	

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1005395**	**469,00**
○ weiß	**1005396**	**469,00**
◎ silber	**1006345**	**469,00**

WORKLIGHT PRO 120
PD, DALI

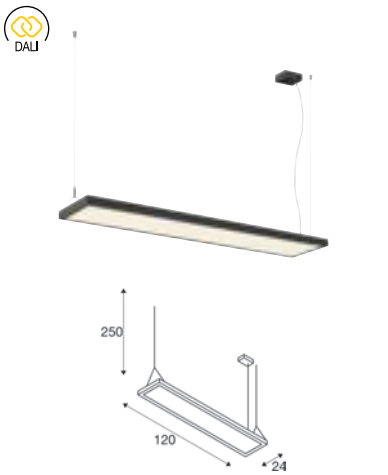

220-240 V ~50/60 Hz | 1200 mA
Systemleistung: 50 W
Material: Aluminium/Stahl

- BEG förderfähig

INSIDE

Down	3300 lm	4000 K
Up	2800 lm	

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1007468**	**499,00**
○ weiß	**1007469**	**499,00**
● grau	**1007470**	**499,00**

WORKLIGHT PRO 150
PD, DALI

220-240 V ~50/60 Hz | 1400 mA
Systemleistung: 59 W
Material: Aluminium/Stahl

- BEG förderfähig

INSIDE CRI 80

Down	3900 lm	4000 K
Up	3300 lm	

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1007471**	**599,00**
○ weiß	**1007472**	**599,00**
● grau	**1007473**	**599,00**

1010429 259

PANEL 60
PD, round, PHASE





C,L | IP20 | IK02 | L80B10 | 200 cm | UGR 19

220-240 V ~50/60 Hz | 750 mA
Systemleistung: 29 W
Material: Aluminium/Stahl

INSIDE

3050 lm | 3000 K	3300 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**1010426**	**315,00**
● grau	**1010427**	**315,00**

PANEL 60
PD, round, DALI





Dali | Touch | IP20 | IK02 | L80B10 | 200 cm | UGR 19

220-240 V ~50/60 Hz | 750 mA
Systemleistung: 29 W
Material: Aluminium/Stahl

INSIDE

3050 lm | 3000 K	3300 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**1010428**	**325,00**
● grau	**1010429**	**325,00**

1001403 261

GLENOS®
PD, 1m, 1-10V

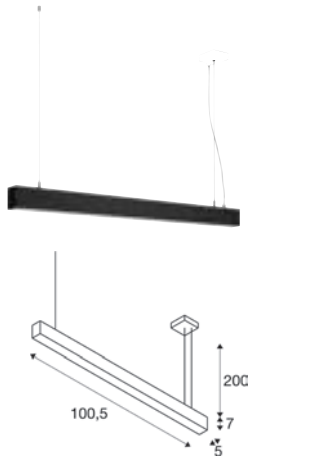

1-10V | IP20 | 35000 h L70B50 | 200 cm | UGR 28

220-240 V ~50/60 Hz | 1000 mA
Systemleistung: 43 W
Material: Aluminium/Kunststoff

LED INSIDE | CRI 80

2850 lm | 3000 K | 3300 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 3000 K	**1001400**	**393,00**
● schwarz 4000 K	**1001403**	**393,00**

GLENOS®
PD, 2m, 1-10V

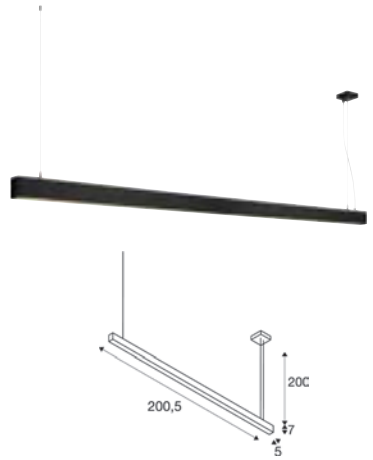

1-10V | IP20 | 35000 h L70B50 | 200 cm | UGR 28

220-240 V ~50/60 Hz | 1000 mA
Systemleistung: 85 W
Material: Aluminium/Kunststoff

LED INSIDE | CRI 80

5700 lm | 3000 K | 6600 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 3000 K	**1001406**	**540,00**
● schwarz 4000 K	**1001409**	**540,00**

1001309 263

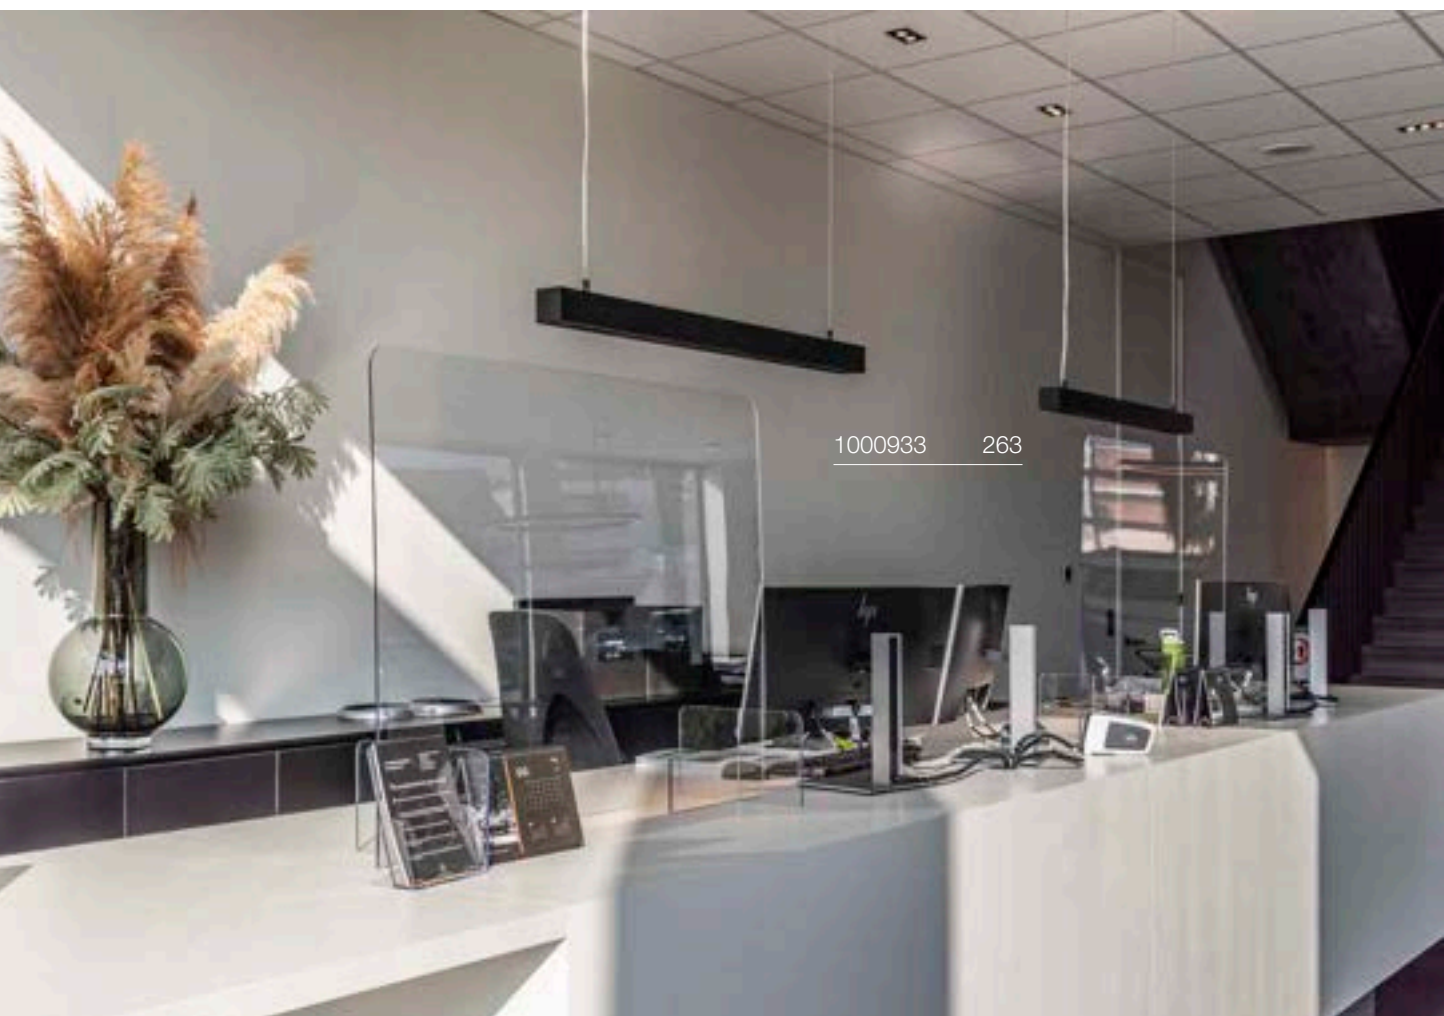
1000933 263

Q-LINE®
PD, 1m, BAP, PHASE

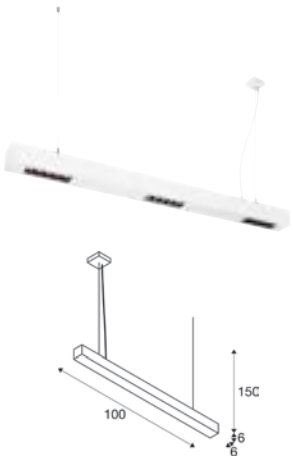

IP20 | 30° | 25000 h L70B50 | 150 cm | UGR 10

220-240 V ~50/60 Hz | 900 mA
Systemleistung: 46 W
Material: Aluminium/Kunststoff

LED INSIDE | CRI 90

2100 lm | 3000 K | 2300 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 3000 K	**1000927**	**484,00**
● schwarz 4000 K	**1000933**	**484,00**
○ weiß 3000 K	**1000926**	**484,00**
○ weiß 4000 K	**1000932**	**484,00**

Q-LINE®
PD, 2m, BAP, PHASE

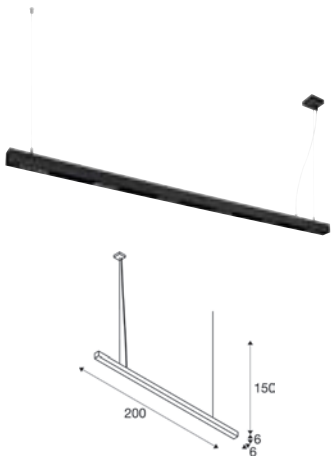

IP20 | 30° | 25000 h L70B50 | 150 cm | UGR 10

220-240 V ~50/60 Hz | 900 mA
Systemleistung: 93 W
Material: Aluminium/Kunststoff

LED INSIDE | CRI 90

4200 lm | 3000 K | 4600 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 3000 K	**1000930**	**726,00**
● schwarz 4000 K	**1000936**	**726,00**
○ weiß 3000 K	**1000929**	**726,00**
○ weiß 4000 K	**1000935**	**726,00**

Q-LINE®
PD

DALI

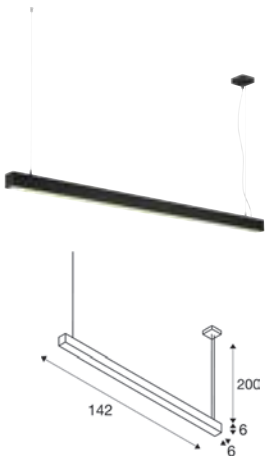

Dali | Touch | IP20 | 120° | 50000 h L80B10 | 200 cm | UGR 28

Systemleistung: 46 W
Material: Aluminium/Kunststoff PC

LED INSIDE | CRI 80

Down | 4100 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1001309**	**580,00**
○ weiß	**1001310**	**580,00**

1009015 265

GRIP! FLAT
PD, PHASE

UPDATE



C,L IP20 L70B50 200 cm UGR 15

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 16 W

- Inklusive Farbtemperaturschalter 2700K/3000K
- Inklusive Honeycomb

LED INSIDE CRI 90

Down	400 lm | 2700 K	430 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz/gold	1009014	289,00
weiß/schwarz	1009015	289,00

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
GRIP! FLAT Dekoring		
schwarz	1009102	32,00
weiß	1009103	32,00
gold	1009104	32,00
Felt shade A		
schwarz	1010403	139,00
grau	1010404	139,00
ocker	1010405	139,00
Felt shade B		
schwarz	1010406	99,00
grau	1010407	99,00
ocker	1010408	99,00

GRIP! FLAT
Felt shade Ø 50 cm x 6,2 cm

UPDATE

Ø: 50 cm
H: 6,2 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz	1010403	139,00
grau	1010404	139,00
ocker	1010405	139,00

GRIP! FLAT
Felt shade Ø 50 cm x 0,6 cm

UPDATE



Ø: 50 cm
H: 0,6 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz	1010406	99,00
grau	1010407	99,00
ocker	1010408	99,00

OCULUS
PD, single, PHASE

220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Systemleistung: 11 W
Material: Aluminium

- Zusätzliche gefrostete Linse inklusive
- Passendes Zubehör finden Sie auf Seite 271
- offenes Kabelende

36 lm|2000 K – 780 lm|3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1004672**	**209,00**
○ weiß	**1004673**	**209,00**

OCULUS
PD, DTW, PVD

IP20 IK02 100° 40000 h L80B20 250 cm

220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Systemleistung: 11 W
Material: Aluminium

LED INSIDE CRI 90

Down 36 lm|2000 K – 780 lm|3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
messing	**1008616**	**295,00**
dunkel bronze	**1008615**	**295,00**
dunkel kupfer	**1008617**	**295,00**

1010419 +1008159 269 +1004

FITU
PD, E27

IP20 500

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

- Textilkabel
- Passendes Zubehör finden Sie auf Seite 271
- offenes Kabelende

SOCKET INSIDE 60 W

Sockel: 1xE27

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**132690**	**60,00**
○ weiß	**132691**	**60,00**

E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | EEK = F
8 kW/1000h

Art.Nr.: 1005303 9,60 EUR

FITU
PD, E27, stone

NEW

IP20 500 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Stein

- offenes Kabelende

SOCKET INSIDE 15 W

Sockel: 1xE27

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1010417**	**84,00**
● grau	**1010419**	**84,00**
● beige	**1010418**	**84,00**

E27 | 6 W | 330°
260 lm | 1900 K |
6 kW/1000h

Art.Nr.: 1008163 84,00 EUR

FITU
PD, E27, ribbed

NEW

IP20 500 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

- offenes Kabelende

SOCKET INSIDE 15 W

Sockel: 1xE27

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1010420**	**59,00**
● gold	**1010421**	**59,00**

E27 | 4 W | 325°
250 lm | 1800 K | EEK = G
4 kW/1000h

Art.Nr.: 1008645 5,90 EUR

INSTALLATIE
ALLES KEURIG
GERUIMD.
stof op de kozijnen
AFGEDAAN
SAMAN
SAMEN IN TECHNIEK
VOOR MIJ IS HET
BELANGRIJK
dat ik een
KLUK
MET HET BEDRIJF HEB,
EN DAT HAD IK MEEREEN MET
SAMAN
ik ben zeer tevreden
NETTE, PROFESSIONELE
& klantvriendelijke
WERKWIJZE

FITU | 1er Deckenrosette

16A max.
H: 3,9 cm
Material: Stahl
inkl. Zugentlastung

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**132600**	**26,00**
○ weiß	**132601**	**26,00**
● gold	**1002163**	**28,50**
◑ chrom	**132605**	**28,50**

FITU | 3er Deckenrosette

16A max.
H: 5,4 cm
Material: Stahl
inkl. Zugentlastung

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**132610**	**63,00**
○ weiß	**132611**	**63,00**

FITU | Deckenrosette Aufbau

16A max.
H: 2,6 cm
Ø: 9 cm
Material: Stahl

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1004744**	**34,00**
○ weiß	**1004745**	**34,00**
● gold	**1006377**	**37,25**

FITU | Deckenrosette Einbau

16A max.
H: 3,3 cm
Material: Stahl/Polyamide 66 (PA)

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1004674**	**22,50**
○ weiß	**1004675**	**22,50**
● gold	**1006378**	**27,00**

FITU | Deckenhaken

L: 4,6 cm
Material: Aluminium

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**132670**	**19,20**
○ weiß	**132671**	**19,20**

1-Phasen Leuchtenadapter

6A max.
H: 3,2 cm
L: 8,5 cm
B: 3,5 cm
Material: Polycarbonate (PC)

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**143120**	**15,00**
○ weiß	**143121**	**15,00**
● grau	**143124**	**15,00**

3-Phasen Leuchtenadapter

16A max.
H: 4,5 cm
L: 9,6 cm
B: 3,5 cm
Material: Kunststoff

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**145990**	**19,70**
○ weiß	**1001542**	**19,70**
● grau	**145994**	**19,70**

FITU | Kabelklemme

L: 3,1 cm
Material: Aluminium

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**132680**	**12,50**
○ weiß	**132681**	**12,50**

FENDA
PD, E27

IP20 250

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Stahl/Kunststoff

- offenes Kabelende
- Passendes Zubehör finden Sie auf Seite 271

SOCKET INSIDE 60 W

Sockel: 1xE27

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**132660**	**29,25**
○ weiß	**132661**	**29,25**
◑ chrom	**132662**	**33,00**

E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | EEK = F
8 kW/1000h

Art.Nr.: **1005303** **9,60 EUR**

SMART

E27 | 7 W | 300°
640 lm | 2200-4000 K | EEK = G
7 kWh/1000 h

Art.Nr.: **1010486** **28,00 EUR**

FENDA
Ø 45 cm, rund

Ø: 45.5 cm
H: 28 cm
Material: Textile/Stahl

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz/kupfer	**156122**	**88,00**
weiß	**156111**	**83,00**
grau	**1004775**	**83,00**
beige	**156113**	**83,00**

Artikel	Art.Nr.	EUR
Acrylglasabdeckung für FENDA Ø 45,5 cm		
weiß	**156100**	**44,50**

FENDA
Ø 70 cm, rund

Ø: 70 cm
H: 36 cm
Material: Textile/Stahl

• Nicht für Fenda Bow geeignet

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz/kupfer	**1000580**	**129,00**
weiß	**1000579**	**112,00**

Artikel	Art.Nr.	EUR
Acrylglasabdeckung für FENDA Ø 70 cm		
weiß	**1000957**	**94,00**

FENDA
Ø 30 cm, rund

Ø: 30 cm
H: 20 cm
Material: Textile/Stahl

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz/kupfer	**155592**	**70,00**
weiß	**155582**	**53,00**
grau	**1004774**	**53,00**
beige	**155583**	**53,00**

Artikel	Art.Nr.	EUR
Acrylglasabdeckung für FENDA Ø 30 cm		
weiß	**155570**	**29,25**

FENDA
Glasschirm 12,5 cm, rund

Ø: 12.5 cm
H: 20 cm
Material: Glas

Variante	Art.Nr.	EUR
braun	**1000773**	**65,00**

FENDA
15 cm, rund

Ø: 15 cm
H: 40 cm
Material: Textile/Stahl

Variante	Art.Nr.	EUR
grau	**1004773**	**44,75**

MIX & MATCH FENDA

FENDA TL
Schwarz | *155780*

FENDA FL
Schwarz | *155790*

FENDA TL
Schwarz | *155540*

FENDA FL
Schwarz | *155490*

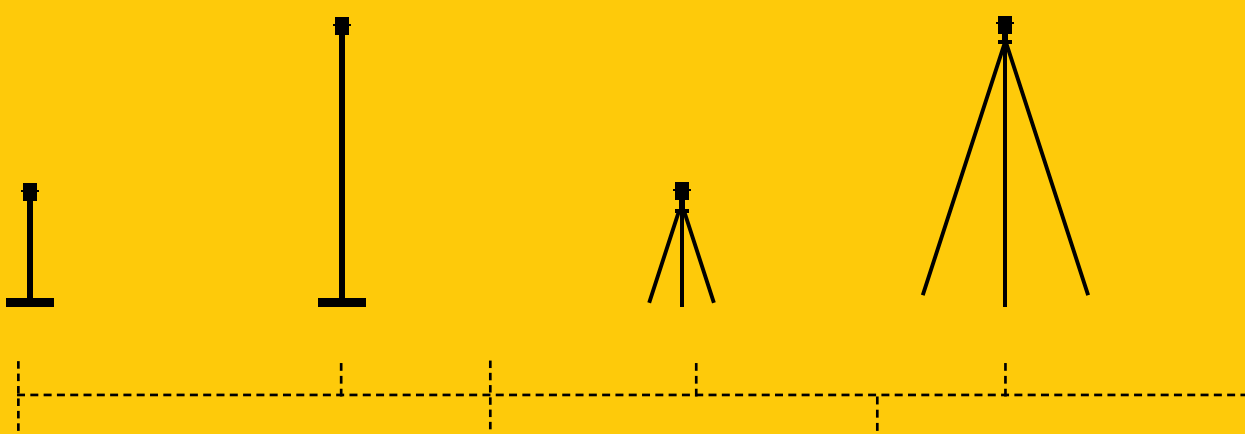

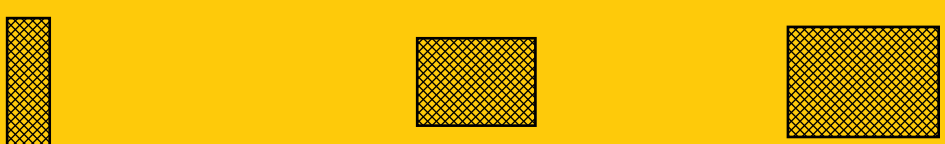

FENDA Ø15

Schwarz	*156152*
Weiß	*156141*
Beige	*156143*
Grau	*1004773*

FENDA Ø30

Schwarz	*155592*
Weiß	*155582*
Beige	*155583*
Grau	*1004774*

FENDA Ø45

Schwarz	*156122*
Weiß	*156111*
Beige	*156113*
Grau	*1004775*

FITU PD

Schwarz | *132690*
Weiß | *132691*

Stone

Schwarz | *1010417*
Beige | *1010418*
Grau | *1010419*

Ribbed

Schwarz | *1010420*
Gold | *1010421*

FENDA PD

Schwarz | *132660*
Weiß | *132661*
Chrom | *132662*

FENDA CL

Schwarz | *155550*
Weiß | *155551*

FITU CRANE BASE

Schwarz | *1004682*



FENDA Ø70

Schwarz | *1000580*
Weiß | *1000579*

FENDA Ø12,5

Glass Shade

Braun | *1000773*

Die FITU CRANE BASE ist auch mit der FENDA PD und den FENDA Leuchtenschirmen kombinierbar

Kombinieren Sie SLV Mix & Match Produkte ganz nach Ihrem Geschmack. Perfekt aufeinander abgestimmt, können Sie nicht nur innerhalb der FENDA Familie, sondern auch zwischen den Produktfamilien FENDA und FITU kombinieren. SLV Mix & Match Produkte erkennen Sie an dem folgenden Symbol:

MIX match

HELIA 30
PD, PHASE



IP20 40° L70B50 150 cm

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 9,2 W
Material: Aluminium

INSIDE

590 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**152360**	**219,00**

HELIA 30
PD





IP20 40° 30000 h L70B50

500 mA
Systemleistung: 7,5 W
Material: Aluminium

- Das Produkt ist mit einer Deckenrosette ausgestattet
- Materialstärke Einbaufläche 12 mm max.

INSIDE

500 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**158400**	**179,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
LED Treiber 21W 500mA inkl. Zugentlastung		
○ weiß	**1007226**	**30,00**
LED Treiber 20W 350mA/500mA Phasenabschnitt dimmbar inkl. Zugentlastung		
○ weiß	**1007227**	**40,00**
LED Treiber 25W 150-700mA einstellbar DALI dimmbar inkl.Zugentlastung		
○ weiß	**1007229**	**70,00**

152360 + 152370 276 + 277

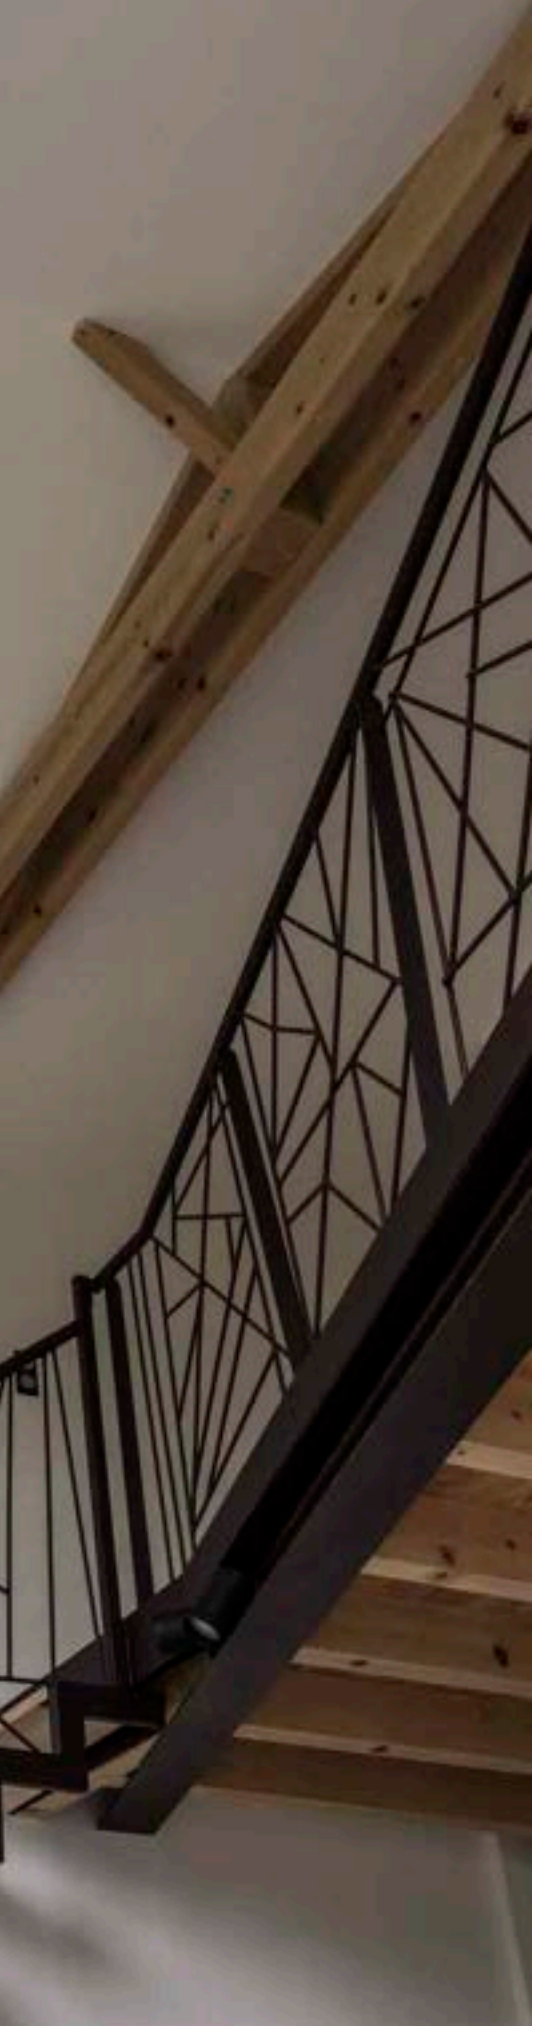

HELIA 40
PD, PHASE

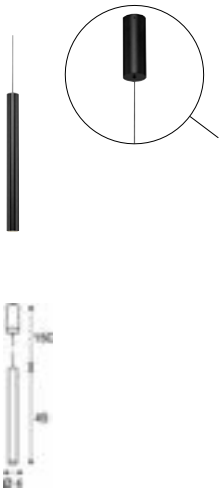

IP20 | 30° | 50000h L80B20 | 150 cm

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 10 W
Material: Aluminium

LED INSIDE | CRI 90

750 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**152370**	**249,00**

HELIA 40
PD

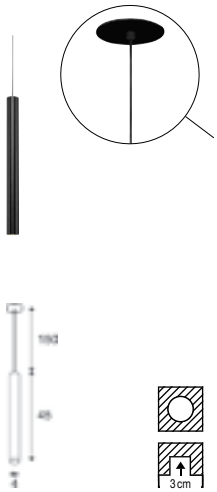

IP20 | 30° | 30000h L80B20 | 150 cm

500 mA
Systemleistung: 9 W
Material: Aluminium

- Das Produkt ist mit einer Deckenrosette ausgestattet
- Material Einbaufläche: 12 mm max.

LED INSIDE | CRI 90

750 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**158410**	**199,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
LED Treiber 21W 500mA inkl. Zugentlastung		
○ weiß	**1007226**	**30,00**
LED Treiber 20W 350mA/500mA Phasenabschnitt dimmbar inkl. Zugentlastung		
○ weiß	**1007227**	**40,00**
LED Treiber 25W 150-700mA einstellbar DALI dimmbar inkl.Zugentlastung		
○ weiß	**1007229**	**70,00**

1008134 279

ENOLA® B
PD, QPAR51

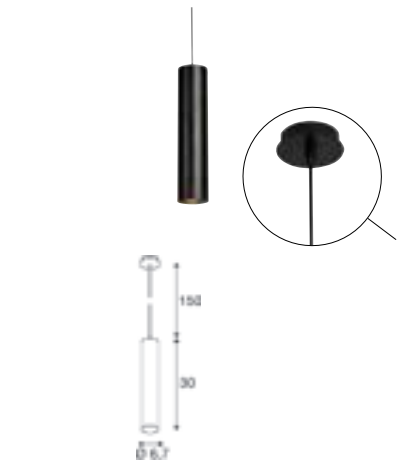

IP20 150 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Stahl

SOCKET INSIDE 50 W

Sockel: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**151850**	**110,00**
○ weiß	**151851**	**110,00**
● gold	**151853**	**115,00**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kW/1000h

Art.Nr.: 1005077 7,50 EUR

SMART

GU10 | 5 W | 36°
420 lm | 2200-6500 K | EEK = F
5 kWh/1000 h

Art.Nr.: 1010470 39,00 EUR

ENOLA®
PD, E27

UPDATE

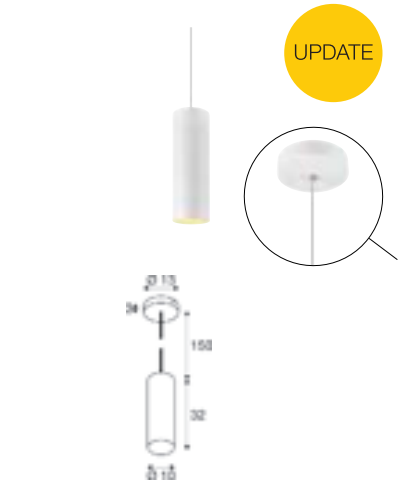

IP20 150 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Stahl

SOCKET INSIDE 50 W

Sockel: 1xE27 max. Ø: 9 cm | L: 18 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1008135**	**81,00**
○ weiß	**1008133**	**81,00**
● gold	**1008134**	**94,00**

E27 | 4 W | 280°
830 lm | 2700 K | EEK = A
4 kW/1000h

Art.Nr.: 1008641 7,50 EUR

ANELA
PD, PHASE

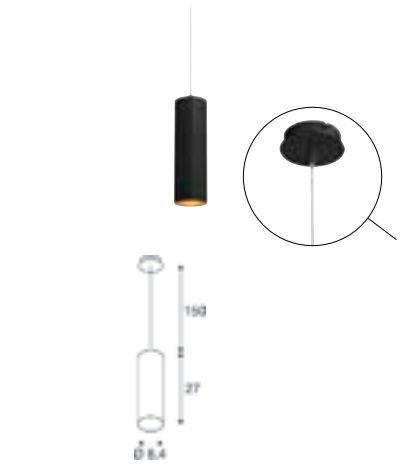

IP20 28° 30000 h L80B20 150 cm

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 10 W
Material: Aluminium

- Reflektor exkl.
- Lichtstrom mit Reflektor 1000809 = 500lm/
  Lichtstrom mit Reflektor 1000810 = 620lm/
  Lichtstrom mit Reflektor 1000811 = 200lm/
  Lichtstrom mit Reflektor 1000812 = 600lm

LED INSIDE CRI 90

240 lm | 3000 K | 820 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1000813**	**198,00**

Artikel	Art.Nr.	EUR
Reflektor 28°		
● gold	**1000809**	**20,00**
● grau	**1000810**	**20,00**
● schwarz	**1000811**	**20,00**
○ weiß	**1000812**	**20,00**

1008131 281

PARA CONE 20
PD, E27

UPDATE

IP20 250 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Stahl

SOCKET INSIDE 60 W

Sockel: 1xE27

Variante	Art.Nr.	EUR
gold/schwarz	1008129	117,00
kupfer/weiß	1008130	164,00

E27 | 6 W | 330°
570 lm | 2200 K | EEK = F
6 kW/1000h

Art.Nr.: 1008153 54,00 EUR

SMART

E27 | 7 W | 300°
640 lm | 2200-4000 K | EEK = G
7 kWh/1000 h

Art.Nr.: 1010486 28,00 EUR

PARA CONE 30
PD, E27

UPDATE

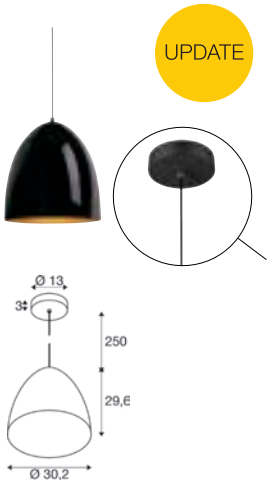

IP20 250 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Stahl

SOCKET INSIDE 60 W

Sockel: 1xE27

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz/gold	1008131	198,00
kupfer/weiß	1008132	222,00

E27 | 6 W | 330°
570 lm | 2200 K | EEK = F
6 kW/1000h

Art.Nr.: 1008153 54,00 EUR

SMART

E27 | 7 W | 300°
640 lm | 2200-4000 K | EEK = G
7 kWh/1000 h

Art.Nr.: 1010484 32,00 EUR

PHELIA 10
PD, E27

IP20 200 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

- Textilkabel

SOCKET INSIDE 23 W

Sockel: 1xE27

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz/gold	1002951	131,00

E27 | 8 W | 180°
720 lm | 2700 K | EEK = F
8 kW/1000h

Art.Nr.: 1005305 19,00 EUR

SMART

E27 | 7 W | 300°
640 lm | 2200-4000 K | EEK = G
7 kWh/1000 h

Art.Nr.: 1010486 28,00 EUR

PHELIA 20
PD, E27

IP20 200 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

- Textilkabel

SOCKET INSIDE 23 W

Sockel: 1xE27

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz/gold	1002949	161,00

E27 | 8 W | 180°
720 lm | 2700 K | EEK = F
8 kW/1000h

Art.Nr.: 1005305 19,00 EUR

SMART

E27 | 7 W | 300°
640 lm | 2200-4000 K | EEK = G
7 kWh/1000 h

Art.Nr.: 1010486 28,00 EUR

PHELIA 30
PD, E27



IP20 200 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

- Textilkabel

SOCKET INSIDE 23 W

Sockel: 1xE27

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz/gold	1002950	187,00

E27 | 8 W | 320°
700 lm | 2500 K | EEK = F
8 kW/1000h

Art.Nr.: 1005265 26,50 EUR

SMART

E27 | 7 W | 300°
640 lm | 2200-4000 K | EEK = G
7 kWh/1000 h

Art.Nr.: 1010486 28,00 EUR

FORCHINI 50
PD, E27

IP20 150 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Material: GFK

SOCKET INSIDE 40 W

Sockel: 1xE27	L: 20 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz/gold	**1008535**	**228,00**

E27 | 6 W | 330°
570 lm | 2200 K | EEK = F
6 kW/1000h

Art.Nr.: 1008153 54,00 EUR

FORCHINI 70
PD, E27



IP20 150 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Material: GFK

SOCKET INSIDE 40 W

Sockel: 1xE27	L: 20 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz/gold	**1008538**	**403,00**

E27 | 6 W | 330°
570 lm | 2200 K |
6 kW/1000h

Art.Nr.: 1008156 54,00 EUR

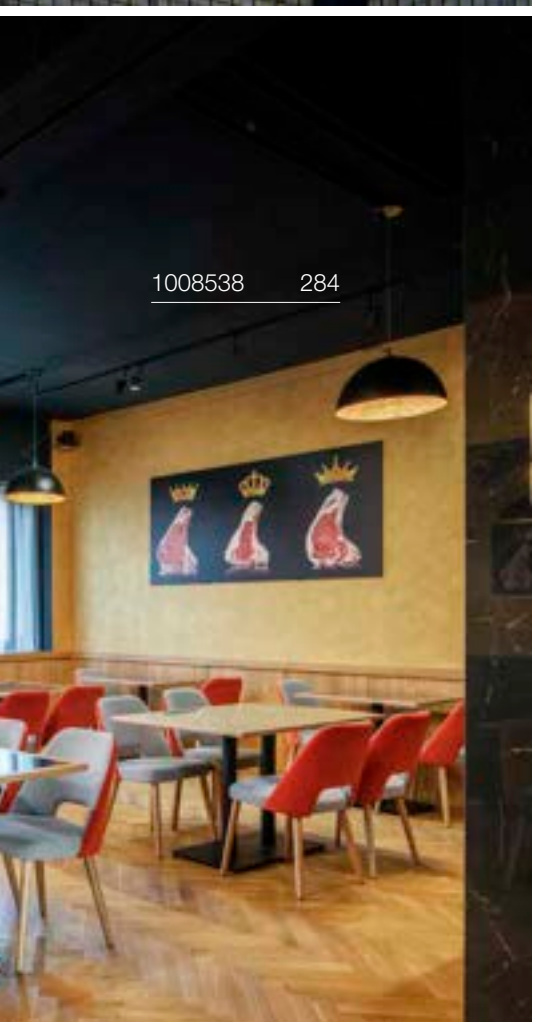

FORCHINI M 40
PD, E27

IP20 150 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Stahl/Aluminium

SOCKET INSIDE 40 W

Sockel: 1xE27 | L: 15,2 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz/gold	**1008536**	**228,00**

E27 | 6 W | 330°
570 lm | 2200 K |
6 kW/1000h

Art.Nr.: 1008156 54,00 EUR

FORCHINI M 50
PD, E27



IP20 150 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Stahl/Aluminium

SOCKET INSIDE 40 W

Sockel: 1xE27 | L: 18 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz/gold	**1008537**	**251,00**

E27 | 8 W | 330°
400 lm | 1900 K |
8 kW/1000h

Art.Nr.: 1008159 89,00 EUR

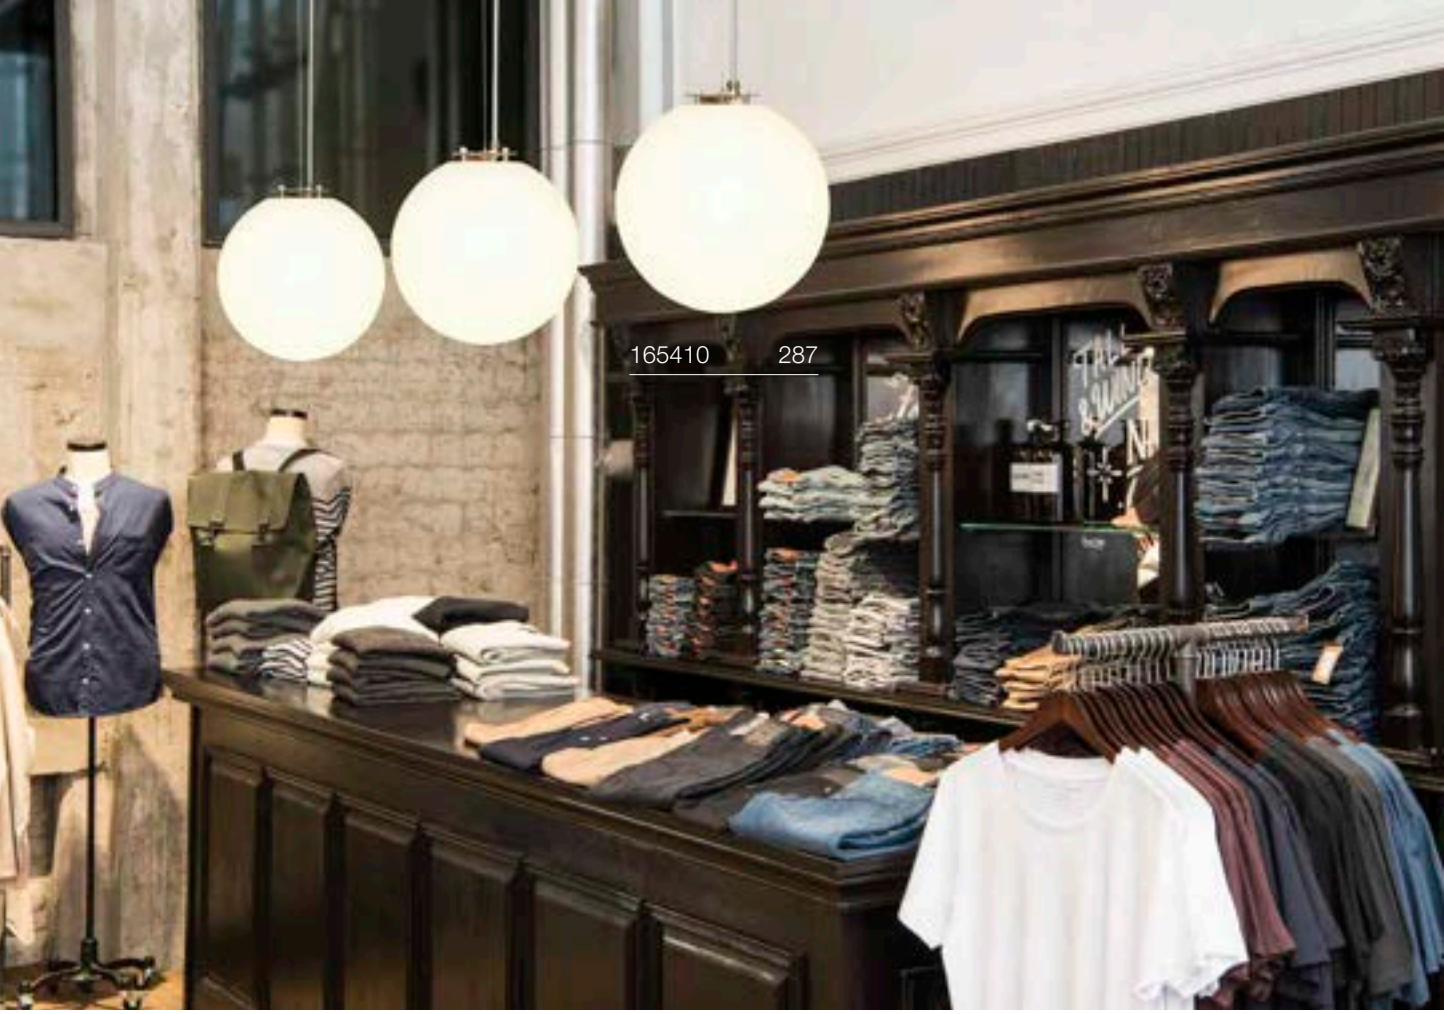
165410 287

165400 287

165390 + 165410 287

ROTOBALL 25
PD, E27

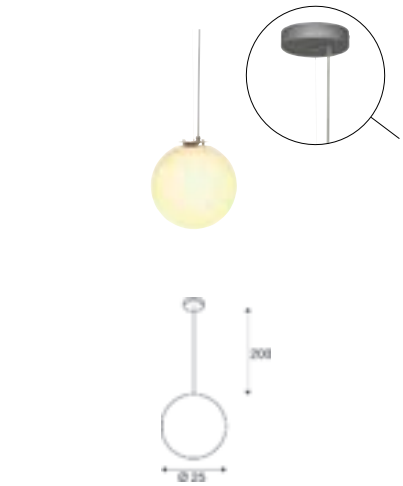

IP20 200 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Stahl/Polyethylene (PE)

SOCKET INSIDE 24 W

Sockel: 1xE27 max. Ø: 7 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	165390	161,00

E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | EEK = F
8 kW/1000h

Art.Nr.: 1005303 9,60 EUR

ROTOBALL 40
PD, E27

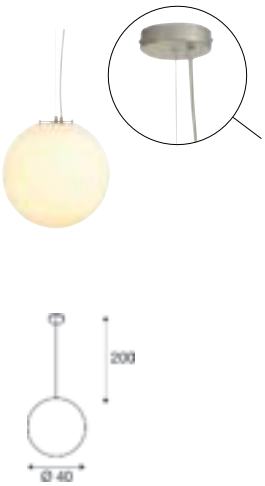

IP20 200 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Stahl/Polyethylene (PE)

SOCKET INSIDE 24 W

Sockel: 1xE27 max. Ø: 9,5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	165410	181,00

E27 | 13 W | 220°
1300 lm | 2700 K | EEK = F
14 kW/1000h

Art.Nr.: 1005302 12,25 EUR

ROTOBALL 50
PD, E27

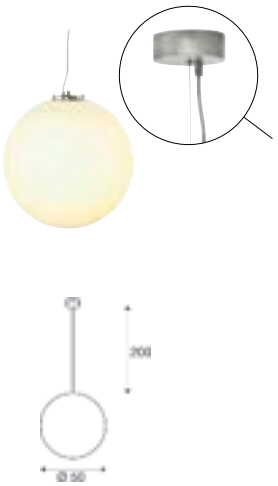

IP20 200 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Stahl/Polyethylene (PE)

SOCKET INSIDE 24 W

Sockel: 1xE27 max. Ø: 9,5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	165400	222,00

E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | EEK = F
8 kW/1000h

Art.Nr.: 1005303 9,60 EUR

SMART

E27 | 9,5 W | 190°
1100 lm | 2200-6500 K | EEK = F
10 kWh/1000h

Art.Nr.: 1010465 35,00 EUR

PARA DOME
PD, E27

IP20 250

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

• offenes Kabelende

SOCKET INSIDE 150 W

Sockel: 1xE27 max. Ø: 7 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1005214**	**82,00**
● grau	**1005215**	**82,00**

E27 | 11 W | 330°
1250 lm | 2700 K | EEK = E
11 kW/1000h

Art.Nr.: 1008162 84,00 EUR

SMART

E27 | 4 W | 280°
830 lm | 2700 K | EEK = A
4 kW/1000h

Art.Nr.: 1008641 7,50 EUR

Artikel	Art.Nr.	EUR
FITU | 1er Deckenrosette		
● schwarz	**132600**	**26,00**
1-Phasen Leuchtenadapter		
● schwarz	**143120**	**15,00**
3-Phasen Leuchtenadapter		
● schwarz	**145990**	**19,70**
Deckenrosette		
● schwarz	**210060**	**32,00**
Deckenrosette Einbau		
● schwarz	**1004674**	**22,50**
Deckenrosette Aufbau		
● schwarz	**1004744**	**34,00**

PARA DOME
Schirm

IP20

Ø: 30.8 cm
H: 20,6 cm
Material: Aluminium

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz/gold	**1006410**	**100,00**
● schwarz	**1005216**	**100,00**
● grau	**1005217**	**100,00**

PARA DOME
Schirm

IP20

Ø: 31.5 cm
H: 20 cm
Material: Polycarbonate (PC)

Variante	Art.Nr.	EUR
○ transparent	**1005218**	**100,00**

PARA 380
PD, E27

IP20 150 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

SOCKET INSIDE 20 W

Sockel: 1xE27

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**165359**	**165,00**

E27 | 13 W | 220°
1300 lm | 2700 K | EEK = F
14 kW/1000h

Art.Nr.: **1005302** **12,25 EUR**

SMART

E27 | 9,5 W | 190°
1100 lm | 2200-6500 K | EEK = F
10 kWh/1000h

Art.Nr.: **1010465** **35,00 EUR**

1010301 306

QUIMERA | 295

LYGANT | 297

NEW

SUN MIRROR | 299

NEW

MIX match

VARYT | 301

NEW

SUN | 302–305

NEW

DYSKO | 306–307

NUMINOS® | 308–315

MEDO® PRO | 316–323

MEDO® | 234–325

ONE | 326–327

ONE LINEAR | 328–329

ONE | 331

TRUKKO | 332

TRUKKO | 332–333

TRUKKO | 333

SEDO | 334

ARLINA | 335

WL 106 | 336

MIBO UP/DOWN | 337

MAGANDA | 337

DORISA | 339

GLENOS® 60 | 339

Q–LINE® | 340

L–LINE | 341

PANTILO ROPE | 345

ASTO TUBE | 347

MIX match

MANA | 349–351

OCULUS | 353

PLASTRA | 354

PLASTRA | 355

PLASTRA | 355

PLASTRA | 357

PLASTRA | 357

PLASTRA 101 | 359

PLASTRA | 359

PLASTRA 104 | 359

NEW

WUD WL | 361

LOGS IN | 362

LOGS IN L | 363

QUAD FRAME | 365

WL 149 | 367

SHELL 30 | 367

ASSO 300 | 368–369

OSSA | 369



CARISO | 370

CHROMBO | 371

DIRETO 60 | 373

DENA 30 | 373

BASKET | 373

FITU | 375

THEO UP/DOWN | 375

SOLID CUBE | 375

ENOLA® B | 377

FENDA | 378

KENKUA SPOT | 379

COUPA | 379

KARPO MAGN | 380

KARPO GOOSE | 380

KARPO 30 | 381

KARPO | 381

SOMNILA SPOT | 382–383

SOMNILA FLEX | 383

DIO FLEX PLATE | 385

DISPLAY ADL 50 | 385

PHELIA | 386

MERADO FLOOD | 386

KARPO 30 | 387

PURI 2.0 TUBE | 388–389

SOCKET

PURI 2.0 CONE | 390–391

SOCKET

PURI 2.0 DOME | 392–393

SOCKET

PURI | 397

LED

NOBLO® | 399–401

NEW

LED

KALU 2.0 | 403

NEW

LED

KALU 2.0 | 403

SOCKET

PANTILO ROPE | 405

NEW

LED

CYFT | 406–409

SOCKET

ASTO TUBE | 411

SOCKET

ASTO TUBE | 411

SOCKET

KALU | 413

NEW

LED

GRIP! FLAT | 415

SOCKET

ENOLA® B | 417

SOCKET

ALTRA DICE | 418

SOCKET

SPOT 79 | 419



LED

SENSER | 421–423

SOCKET

MELAN | 424

LED

SIMA | 425

LED

LIPSY® | 426–429

LED

BATTEN | 431

LED

SIGHT 115 | 431

1008036 295

QUIMERA
WL, Phase

IP20 IK03 50 000 h L80B50

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systemleistung: 8,5 W
Material: Aluminium

Indirect	330 lm | 2700 K	350 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
messing	1008036	359,00
dunkel bronze	1008035	359,00
dunkel kupfer	1008037	359,00

1007618 297

LYGANT
WL, single

IP44 | 30000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systemleistung: 8 W
Material: Aluminium

LED INSIDE | CRI 90

560 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1007614**	**249,00**
● messing	**1007612**	**279,00**
◑ chrom	**1007615**	**279,00**

LYGANT
WL, double



IP44 | 30000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 11 W
Material: Aluminium

LED INSIDE | CRI 90

800 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1007618**	**359,00**
● messing	**1007616**	**385,00**
◑ chrom	**1007619**	**385,00**

SUN Mirror
WL, triple

NEW



IP44 IK02 L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 450 mA
Systemleistung: 13 W
Material: Stahl

INSIDE

900 lm | 2700 K	950 lm | 3000 K	1000 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1010194**	**239,00**

SUN Mirror
WL, quad

NEW



IP44 IK02 L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 600 mA
Systemleistung: 18 W
Material: Stahl

INSIDE

1200 lm | 2700 K	1300 lm | 3000 K	1400 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1010193**	**279,00**

1008107 + 1007859 301

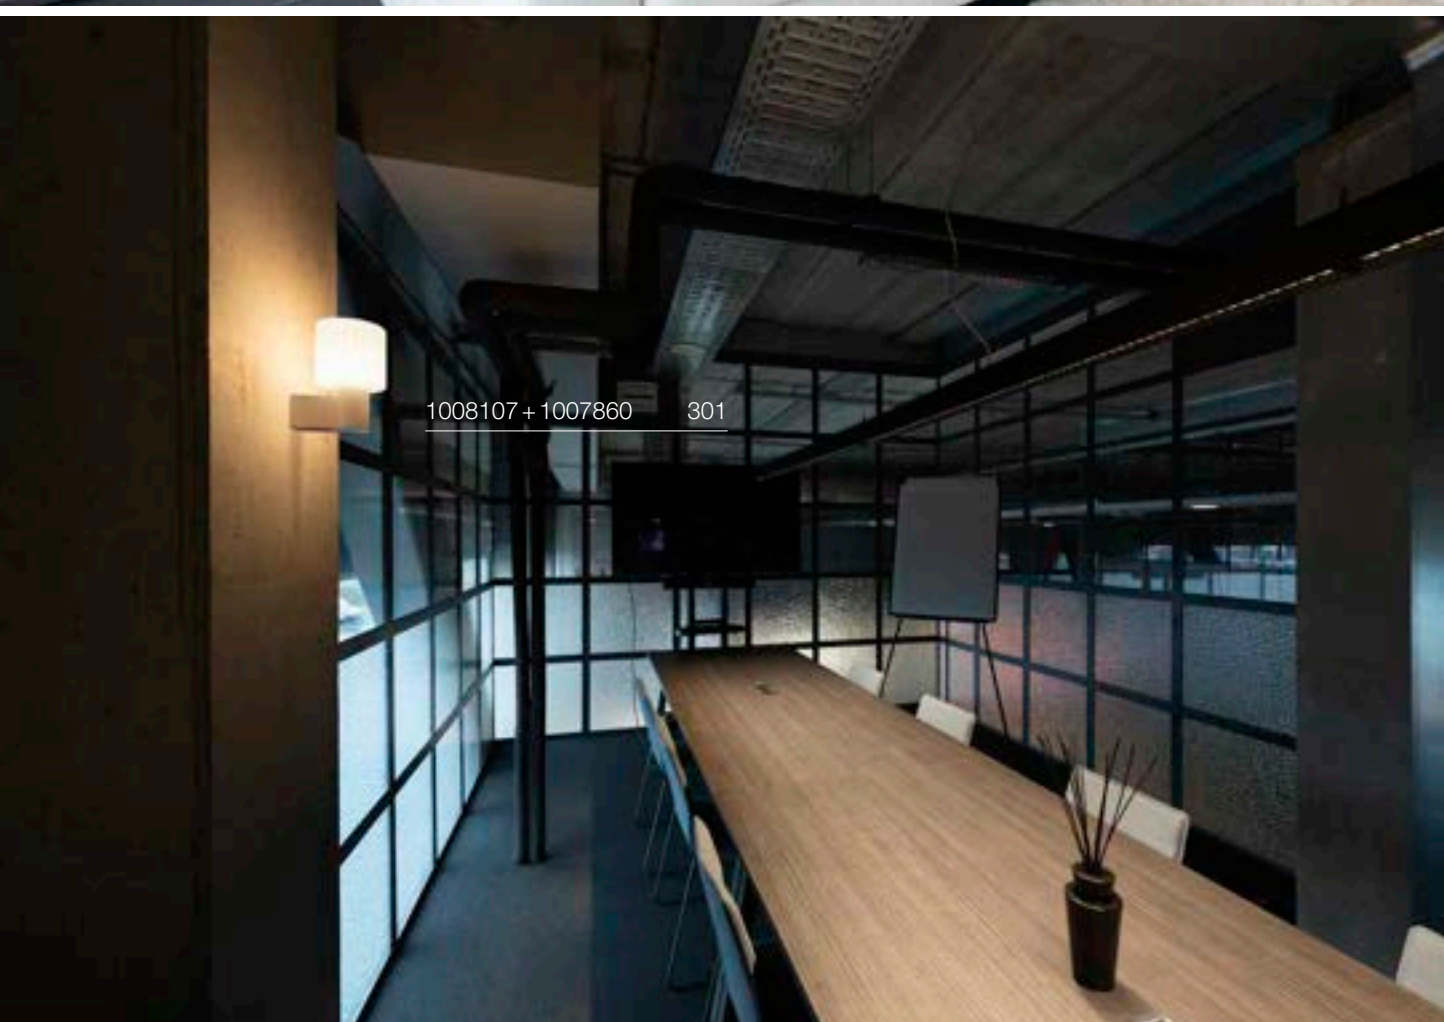

1008107 + 1007860 301

VARYT
WL, E14

NEW



IP44 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Edelstahl

• IP44 in Kombination mit einem der Schirme

SOCKET INSIDE 6 W

Sockel: 1xE14 | max. Ø: 11 cm | L: 3,8 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1008104	89,00
○ weiß	1008105	89,00
● messing	1008107	119,00
● chrom	1008106	99,00
● kupfer	1008108	119,00

E14 | 4 W | 320°
380 lm | 2700 K | EEK = F
5 kW/1000h

Art.Nr.: **1005284** **6,50 EUR**

VARYT
Glasschirm f. PD, WL, CL, TL

IK02

Ø: 12 cm
H: 13 cm
Material: Glas

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	1007859	69,00

VARYT
Glasschirm f. PD, WL, CL, TL

IK02

Ø: 11.5 cm
H: 13,5 cm
Material: Glas

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	1007860	75,00

VARYT
Glas Shade opal

IK02

Ø: 12 cm
H: 12,8 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	1008119	59,00

VARYT
Glasschirm f. PD, WL, CL, TL



IK02

Ø: 12 cm
H: 12,7 cm
Material: Glas

Variante	Art.Nr.	EUR
● rauchgrau	1007858	79,00
● Bernstein	1008023	79,00

SUN
WL, G9, eckig

NEW



IP20 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Stahl

SOCKET INSIDE 40 W

Sockel: 1xG9 | max. Ø: 1,9 cm | L: 6 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1008123**	**109,00**

G9 | 4 W | 300°
450 lm | 2700 K | EEK = E
4 kW/1000h

Art.Nr.: **1007455** **8,80 EUR**

1008123 302

SUN
WL, G9, gerundet

NEW



IP20 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Stahl

SOCKET INSIDE 40 W

Sockel: 1xG9 | max. Ø: 1,9 cm | L: 6 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1008124**	**109,00**

G9 | 4 W | 300°
450 lm | 2700 K | EEK = E
4 kW/1000h

Art.Nr.: **1007455** **8,80 EUR**

SUN
WL, UP, G9, eckig

NEW



IP20 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Stahl

SOCKET INSIDE 5 W

Sockel: 1xG9 max. Ø: 1,9 cm | L: 6 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1009144**	**109,00**

G9 | 4 W | 300°
400 lm | 3000 K | EEK = E
4 kW/1000h

Art.Nr.: 1005286 8,80 EUR

SUN
WL, double, G9, eckig

NEW



IP20 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Stahl

SOCKET INSIDE 5 W

Sockel: 2xG9 max. Ø: 1,9 cm | L: 6 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1009145**	**129,00**

G9 | 4 W | 300°
400 lm | 3000 K | EEK = E
4 kW/1000h

Art.Nr.: 1005286 8,80 EUR

DYSKO
CW, Single, PHASE

NEW



220-240 V ~50/60 Hz | 150 mA
Systemleistung: 6,7 W
Material: Aluminium

LED INSIDE CRI 90

750 lm | 2700 K

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz/gold	1010300	149,00
weiß/schwarz	1010301	149,00

DYSKO
CW, Double, PHASE

NEW



IP20 | 36° | 360° | 90° | 50000h L80B10

220-240 V ~50/60 Hz | 150 mA
Systemleistung: 13 W
Material: Aluminium

LED INSIDE | CRI 90

Spot 1	750 lm	2700 K
Spot 2	750 lm	

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz/gold	1010306	269,00
weiß/schwarz	1010307	269,00

DYSKO
CW, Switch, Single, PHASE

NEW



IP20 | 36° | 360° | 90° | 50000h L80B10

220-240 V ~50/60 Hz | 150 mA
Systemleistung: 6,7 W
Material: Aluminium

LED INSIDE | CRI 90

	750 lm	2700 K

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz/gold	1010312	155,00
weiß/schwarz	1010313	155,00

NUMINOS® S
CW, PHASE





● schwarz

220-240 V ~50/60 Hz | 200 mA
Systemleistung: 8 W
Material: Aluminium/PC



○ weiß

Variante	EUR
Alle S Varianten	**115,00**
Alle S DALI Varianten	**165,00**

Hinweis:
Zierring auch in weiß, gold und kupfer erhältlich

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Front Ring S		
○ weiß	**1006167**	**1,30**
● kupfer	**1008140**	**8,00**
● gold	**1008144**	**8,00**

					Art.Nr.	
C	2700 K	950 lm	24°	16	**1004098**	
			36°	16	**1004099**	
			60°	19	**1004100**	
	3000 K	1050 lm	24°	16	**1004106**	
			36°	16	**1004107**	
			60°	19	**1004108**	
	4000 K	1100 lm	24°	16	**1004114**	
			36°	16	**1004115**	
			60°	19	**1004116**	
Dali Touch	2700 K	950 lm	24°	16	**1004386**	
			36°	16	**1004387**	
			60°	19	**1004388**	
	3000 K	1050 lm	24°	16	**1004394**	
			36°	16	**1004395**	
			60°	19	**1004396**	
	4000 K	1100 lm	24°	16	**1004402**	
			36°	16	**1004403**	
			60°	19	**1004404**	
C	2700 K	950 lm	24°	16	**1004102**	
			36°	16	**1004103**	
			60°	19	**1004104**	
	3000 K	1050 lm	24°	16	**1004110**	
			36°	16	**1004111**	
			60°	19	**1004112**	
	4000 K	1100 lm	24°	16	**1004118**	
			36°	16	**1004119**	
			60°	19	**1004120**	
Dali Touch	2700 K	950 lm	24°	16	**1004390**	
			36°	16	**1004391**	
			60°	19	**1004392**	
	3000 K	1050 lm	24°	16	**1004398**	
			36°	16	**1004399**	
			60°	19	**1004400**	
	4000 K	1100 lm	24°	16	**1004406**	
			36°	16	**1004407**	
			60°	19	**1004408**	

NUMINOS® M
CL, PHASE





● schwarz



○ weiß

IP20 350° 90° 50000h L90B10 78

INSIDE CRI 90

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 14 W
Material: Aluminium/PC

Variante	EUR
Alle M Varianten	**145,00**
Alle M DALI Varianten	**197,00**

Hinweis:
Zierring auch in weiß, gold und kupfer erhältlich

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Front Ring M		
○ weiß	**1006168**	**2,40**
● kupfer	**1008141**	**9,00**
● gold	**1008145**	**9,00**

					Art.Nr.	
C	2700 K	1750 lm	24°	16	**1004194**	
			36°	16	**1004195**	
			60°	22	**1004196**	
	3000 K	1800 lm	24°	16	**1004202**	
			36°	16	**1004203**	
			60°	22	**1004204**	
	4000 K	1950 lm	24°	16	**1004210**	
			36°	16	**1004211**	
			60°	22	**1004212**	
Dali Touch	2700 K	1750 lm	24°	16	**1004482**	
			36°	16	**1004483**	
			60°	22	**1004484**	
	3000 K	1800 lm	24°	16	**1004490**	
			36°	16	**1004491**	
			60°	22	**1004492**	
	4000 K	1950 lm	24°	16	**1004498**	
			36°	16	**1004499**	
			60°	22	**1004500**	
C	2700 K	1750 lm	24°	16	**1004198**	
			36°	16	**1004199**	
			60°	22	**1004200**	
	3000 K	1800 lm	24°	16	**1004206**	
			36°	16	**1004207**	
			60°	22	**1004208**	
	4000 K	1950 lm	24°	16	**1004214**	
			36°	16	**1004215**	
			60°	22	**1004216**	
Dali Touch	2700 K	1750 lm	24°	16	**1004486**	
			36°	16	**1004487**	
			60°	22	**1004488**	
	3000 K	1800 lm	24°	16	**1004494**	
			36°	16	**1004495**	
			60°	22	**1004496**	
	4000 K	1950 lm	24°	16	**1004502**	
			36°	16	**1004503**	
			60°	22	**1004504**	

NUMINOS® L
CL, PHASE





● schwarz



○ weiß

IP20 | 350° | 90° | 50000h L90B10 | 78

INSIDE | CRI 90

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 20 W
Material: Aluminium/PC

Variante	EUR
Alle L Varianten	**155,00**
Alle L DALI Varianten	**215,00**

Hinweis:
Zierring auch in weiß, gold und kupfer erhältlich

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Front Ring L		
○ weiß	**1006169**	**2,40**
● kupfer	**1008142**	**10,00**
● gold	**1008146**	**10,00**

					Art.Nr.	
C	2700 K	2300 lm	24°	16	**1004290**	
			36°	16	**1004291**	
			60°	19	**1004292**	
	3000 K	2400 lm	24°	16	**1004298**	
			36°	16	**1004299**	
			60°	19	**1004300**	
	4000 K	2600 lm	24°	16	**1004306**	
			36°	16	**1004307**	
			60°	19	**1004308**	
Dali Touch	2700 K	2300 lm	24°	16	**1004578**	
			36°	16	**1004579**	
			60°	19	**1004580**	
	3000 K	2400 lm	24°	16	**1004586**	
			36°	16	**1004587**	
			60°	19	**1004588**	
	4000 K	2600 lm	24°	16	**1004594**	
			36°	16	**1004595**	
			60°	19	**1004596**	
C	2700 K	2300 lm	24°	16	**1004294**	
			36°	16	**1004295**	
			60°	19	**1004296**	
	3000 K	2400 lm	24°	16	**1004302**	
			36°	16	**1004303**	
			60°	19	**1004304**	
	4000 K	2600 lm	24°	16	**1004310**	
			36°	16	**1004311**	
			60°	19	**1004312**	
Dali Touch	2700 K	2300 lm	24°	16	**1004582**	
			36°	16	**1004583**	
			60°	19	**1004584**	
	3000 K	2400 lm	24°	16	**1004590**	
			36°	16	**1004591**	
			60°	19	**1004592**	
	4000 K	2600 lm	24°	16	**1004598**	
			36°	16	**1004599**	
			60°	19	**1004600**	

NUMINOS® XL
CL, PHASE

DALI





● schwarz

IP20 | 350° | 90° | 50000h L90B10 | 58

INSIDE | CRI 90

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systemleistung: 27 W
Material: Aluminium/PC

Variante	EUR
Alle XL Varianten	**165,00**
Alle XL DALI Varianten	**235,00**



○ weiß

Hinweis:
Zierring auch in weiß, gold und kupfer erhältlich

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Front Ring XL		
○ weiß	**1006170**	**3,55**
● kupfer	**1008143**	**11,00**
● gold	**1008147**	**11,00**

					Art.Nr.	
Dali Touch	2700 K	3550 lm	24°	16	**1005741**	
			36°	16	**1005742**	
		3150 lm	60°	22	**1005743**	
	3000 K	3550 lm	24°	16	**1005747**	
			36°	16	**1005748**	
		3150 lm	60°	22	**1005749**	
	4000 K	3900 lm	24°	16	**1005753**	
			36°	16	**1005754**	
		3500 lm	60°	22	**1005755**	
C	2700 K	3550 lm	24°	16	**1006083**	
			36°	16	**1006084**	
		3150 lm	60°	22	**1006085**	
	3000 K	3550 lm	24°	16	**1006089**	
			36°	16	**1006090**	
		3150 lm	60°	22	**1006091**	
	4000 K	3900 lm	24°	16	**1006095**	
			36°	16	**1006096**	
		3500 lm	60°	22	**1006097**	
Dali Touch	2700 K	3550 lm	24°	16	**1005744**	
			36°	16	**1005745**	
		3150 lm	60°	22	**1005746**	
	3000 K	3550 lm	24°	16	**1005750**	
			36°	16	**1005751**	
		3150 lm	60°	22	**1005752**	
	4000 K	3900 lm	24°	16	**1005756**	
			36°	16	**1005757**	
		3500 lm	60°	22	**1005758**	
C	2700 K	3550 lm	24°	16	**1006086**	
			36°	16	**1006087**	
		3150 lm	60°	22	**1006088**	
	3000 K	3550 lm	24°	16	**1006092**	
			36°	16	**1006093**	
		3150 lm	60°	22	**1006094**	
	4000 K	3900 lm	24°	16	**1006098**	
			36°	16	**1006099**	
		3500 lm	60°	22	**1006100**	

MEDO® PRO 30
CW, DALI, UGR<19



220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Systemleistung: 10 W
Material: Aluminium/Stahl

• BEG förderfähig

Direct	1150 lm	3000 K	1150 lm	4000 K
Indirect	100 lm		100 lm	

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1007284**	**329,00**
○ weiß	**1007285**	**329,00**

Artikel	Art.Nr.	EUR
Abhängeset 1,5m		
● schwarz	**135250**	**44,75**
○ weiß	**135251**	**44,75**
● grau	**135254**	**44,75**
Abhängeset 5m		
○ weiß	**1001950**	**99,00**
● grau	**1001951**	**99,00**
● schwarz	**1001952**	**99,00**

MEDO® PRO 30
CW, PHASE, UGR<19



220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Systemleistung: 10 W
Material: Aluminium/Stahl

• BEG förderfähig

Direct	1150 lm	3000 K	1150 lm	4000 K
Indirect	100 lm		100 lm	

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1007288**	**299,00**
○ weiß	**1007289**	**299,00**

Artikel	Art.Nr.	EUR
Abhängeset 1,5m		
● schwarz	**135250**	**44,75**
○ weiß	**135251**	**44,75**
● grau	**135254**	**44,75**
Abhängeset 5m		
○ weiß	**1001950**	**99,00**
● grau	**1001951**	**99,00**
● schwarz	**1001952**	**99,00**

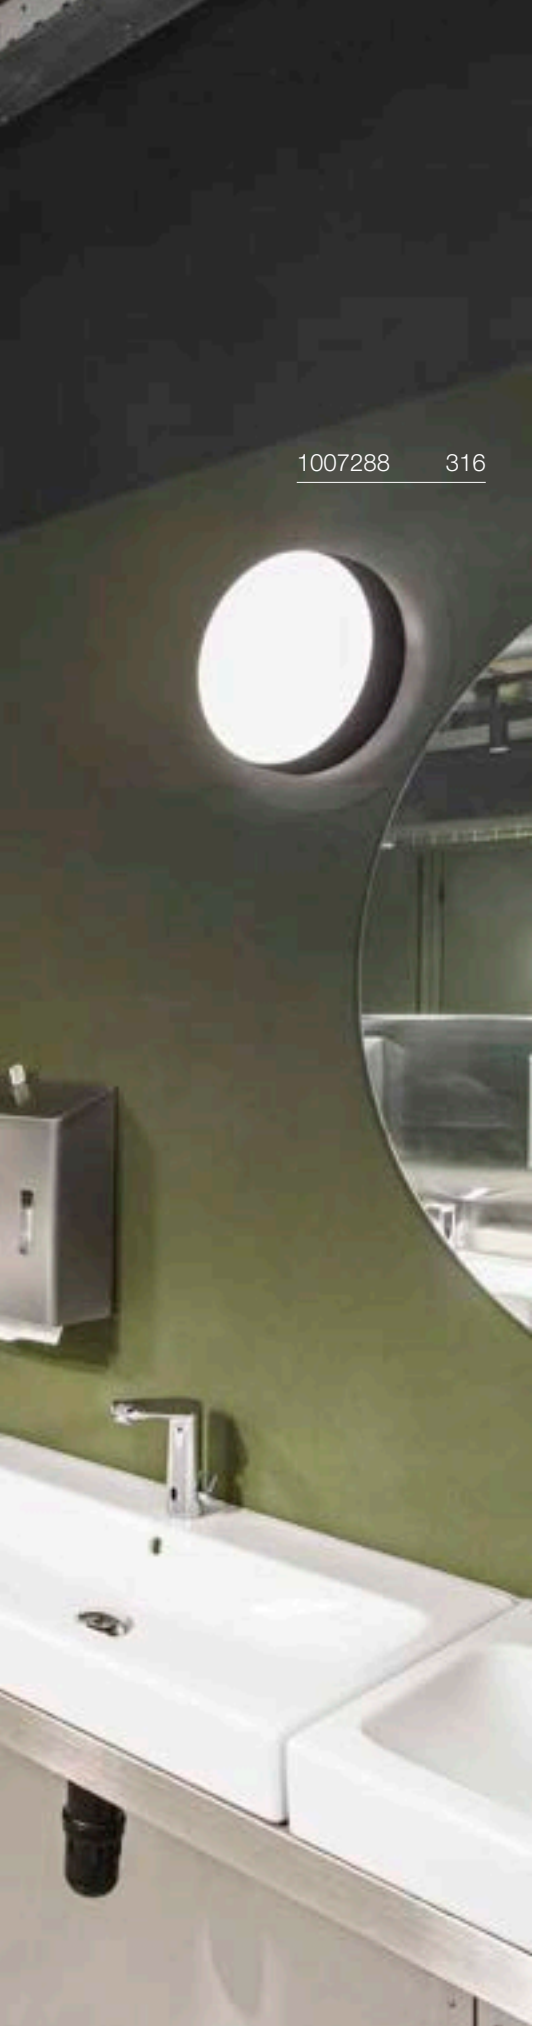

1007288 316

MEDO® PRO 40
CW, DALI, UGR<19



220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 19 W
Material: Aluminium/Stahl

• BEG förderfähig

Direct	2200 lm	3000 K	2300 lm	4000 K
Indirect	200 lm		200 lm	

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1007292**	**399,00**
○ weiß	**1007293**	**399,00**

Artikel	Art.Nr.	EUR
Abhängeset 1,5m		
● schwarz	**135250**	**44,75**
○ weiß	**135251**	**44,75**
● grau	**135254**	**44,75**
Abhängeset 5m		
○ weiß	**1001950**	**99,00**
● grau	**1001951**	**99,00**
● schwarz	**1001952**	**99,00**

MEDO® PRO 40
CW, PHASE, UGR<19



220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 19 W
Material: Aluminium/Stahl

• BEG förderfähig

Direct	2200 lm	3000 K	2300 lm	4000 K
Indirect	200 lm		200 lm	

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1007296**	**349,00**
○ weiß	**1007297**	**349,00**

Artikel	Art.Nr.	EUR
Abhängeset 1,5m		
● schwarz	**135250**	**44,75**
○ weiß	**135251**	**44,75**
● grau	**135254**	**44,75**
Abhängeset 5m		
○ weiß	**1001950**	**99,00**
● grau	**1001951**	**99,00**
● schwarz	**1001952**	**99,00**

MEDO® PRO 60
CW, DALI, UGR<19

220-240 V ~0/50/60 Hz | 1000 mA
Systemleistung: 39 W
Material: Aluminium/Stahl

• BEG förderfähig

Direct	4600 lm	3000 K	4700 lm	4000 K
Indirect	400 lm		400 lm	

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1007300**	**699,00**
○ weiß	**1007301**	**699,00**

Artikel	Art.Nr.	EUR
Abhängeset 1,5m		
● schwarz	**135250**	**44,75**
○ weiß	**135251**	**44,75**
● grau	**135254**	**44,75**
Abhängeset 5m		
○ weiß	**1001950**	**99,00**
● grau	**1001951**	**99,00**
● schwarz	**1001952**	**99,00**

MEDO® PRO 60
CW, PHASE, UGR<19

220-240 V ~50/60 Hz | 1000 mA
Systemleistung: 37 W
Material: Aluminium/Stahl

• BEG förderfähig

Direct	4600 lm	3000 K	4700 lm	4000 K
Indirect	400 lm		400 lm	

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1007304**	**629,00**
○ weiß	**1007305**	**629,00**

Artikel	Art.Nr.	EUR
Abhängeset 1,5m		
● schwarz	**135250**	**44,75**
○ weiß	**135251**	**44,75**
● grau	**135254**	**44,75**
Abhängeset 5m		
○ weiß	**1001950**	**99,00**
● grau	**1001951**	**99,00**
● schwarz	**1001952**	**99,00**

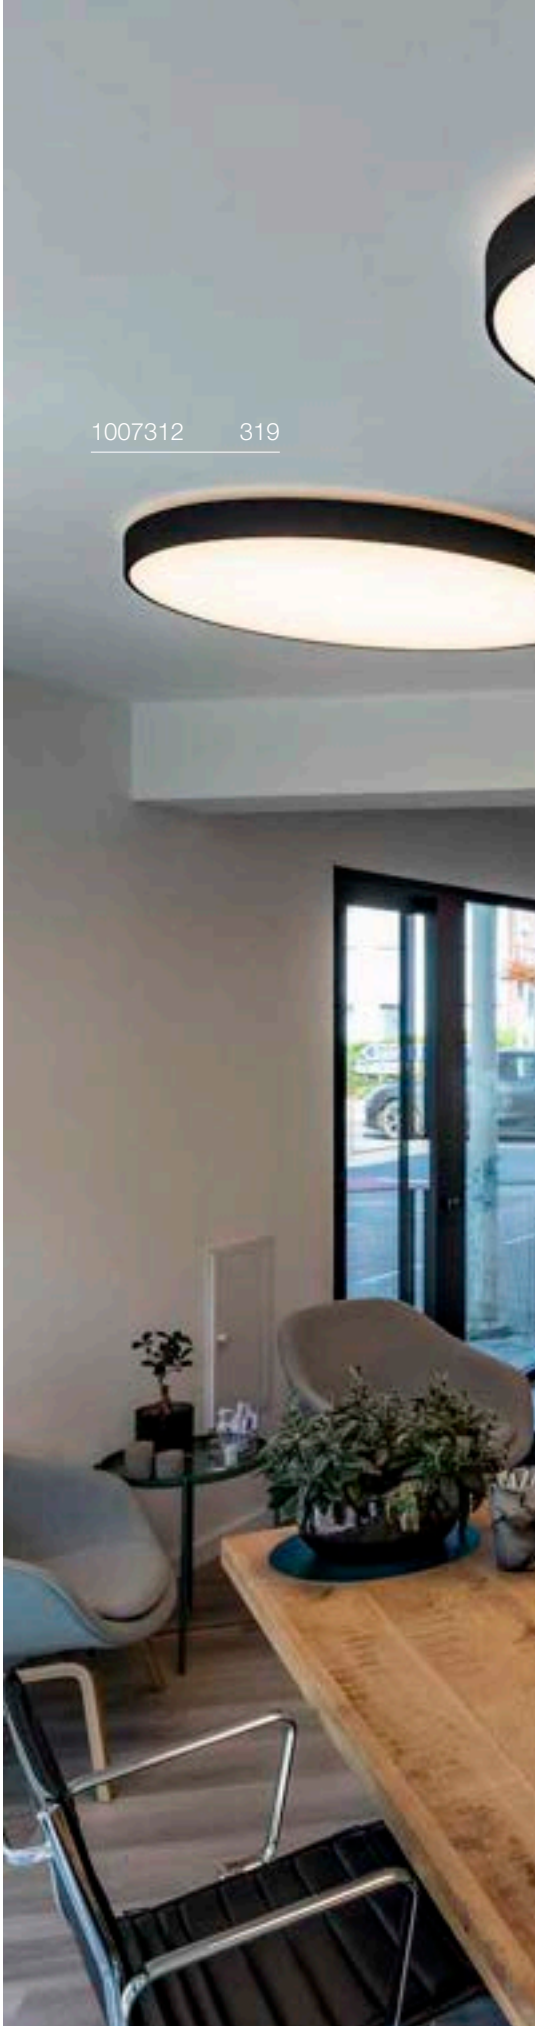

MEDO® PRO 90
CL, DALI, UGR<19



220-240 V ~50/60 Hz | 1000 mA
Systemleistung: 75 W
Material: Aluminium/Stahl

• BEG förderfähig

Direct	8800 lm	3000 K	9100 lm	4000 K
Indirect	600 lm		600 lm	

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1007308**	**1.399,00**
○ weiß	**1007309**	**1.399,00**

Artikel	Art.Nr.	EUR
Abhängeset 1,5m		
● schwarz	**135250**	**44,75**
○ weiß	**135251**	**44,75**
● grau	**135254**	**44,75**
Abhängeset 5m		
○ weiß	**1001950**	**99,00**
● grau	**1001951**	**99,00**
● schwarz	**1001952**	**99,00**

MEDO® PRO 90
CL, PHASE, UGR<19



220-240 V ~50/60 Hz | 1000 mA
Systemleistung: 74 W
Material: Aluminium/Stahl

• BEG förderfähig

Direct	8800 lm	3000 K	9100 lm	4000 K
Indirect	600 lm		600 lm	

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1007312**	**1.249,00**
○ weiß	**1007313**	**1.249,00**

Artikel	Art.Nr.	EUR
Abhängeset 1,5m		
● schwarz	**135250**	**44,75**
○ weiß	**135251**	**44,75**
● grau	**135254**	**44,75**
Abhängeset 5m		
○ weiß	**1001950**	**99,00**
● grau	**1001951**	**99,00**
● schwarz	**1001952**	**99,00**

MEDO® PRO 30
CW, DALI

Dali Touch IP50 IK02 110° 50000h L80B10 UGR 25 20

220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Systemleistung: 10 W
Material: Aluminium/Stahl

• BEG förderfähig

INSIDE CRI 90

Direct	1300 lm	3000 K	1300 lm	4000 K
Indirect	50 lm		50 lm	

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1007286**	**319,00**
○ weiß	**1007287**	**319,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Abhängeset 1,5m		
● schwarz	**135250**	**44,75**
○ weiß	**135251**	**44,75**
● grau	**135254**	**44,75**
Abhängeset 5m		
○ weiß	**1001950**	**99,00**
● grau	**1001951**	**99,00**
● schwarz	**1001952**	**99,00**

MEDO® PRO 30
CW, PHASE

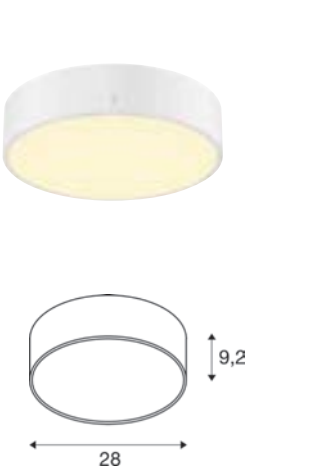

C IP50 IK02 110° 50000h L80B10 UGR 25 20

220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Systemleistung: 10 W
Material: Aluminium/Stahl

• BEG förderfähig

INSIDE CRI 90

Direct	1300 lm	3000 K	1300 lm	4000 K
Indirect	50 lm		50 lm	

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1007290**	**289,00**
○ weiß	**1007291**	**289,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Abhängeset 1,5m		
● schwarz	**135250**	**44,75**
○ weiß	**135251**	**44,75**
● grau	**135254**	**44,75**
Abhängeset 5m		
○ weiß	**1001950**	**99,00**
● grau	**1001951**	**99,00**
● schwarz	**1001952**	**99,00**

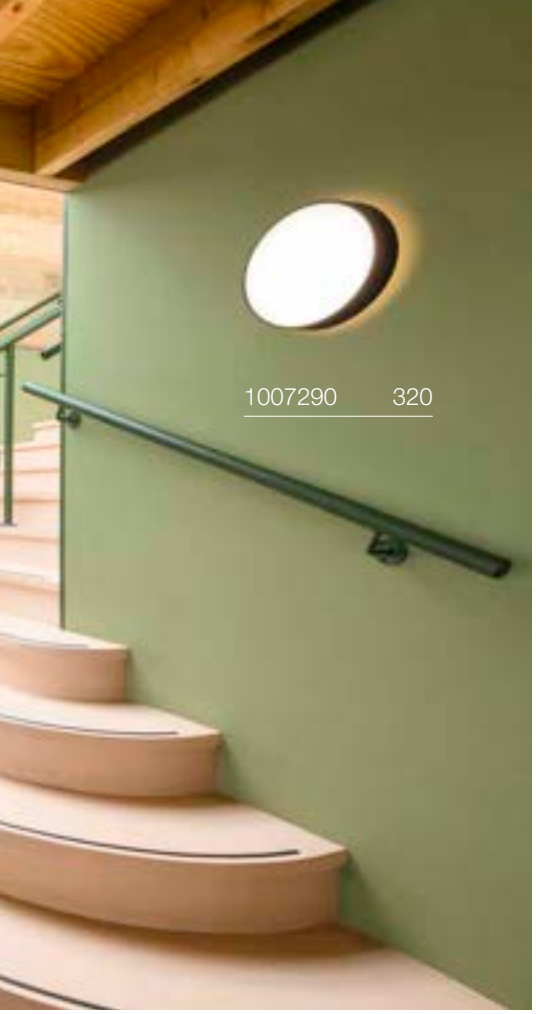

MEDO® PRO 40
CW, DALI



220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 19 W
Material: Aluminium/Stahl

- BEG förderfähig

Direct 2550 lm | 3000 K | 2550 lm | 4000 K
Indirect 100 lm | | 100 lm |

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1007294**	**389,00**
○ weiß	**1007295**	**389,00**

Artikel	Art.Nr.	EUR
Abhängeset 1,5m		
● schwarz	**135250**	**44,75**
○ weiß	**135251**	**44,75**
● grau	**135254**	**44,75**
Abhängeset 5m		
○ weiß	**1001950**	**99,00**
● grau	**1001951**	**99,00**
● schwarz	**1001952**	**99,00**

MEDO® PRO 40
CW, PHASE



220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 19 W
Material: Aluminium/Stahl

- BEG förderfähig

Direct 2550 lm | 3000 K | 2550 lm | 4000 K
Indirect 100 lm | | 100 lm |

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1007298**	**339,00**
○ weiß	**1007299**	**339,00**

Artikel	Art.Nr.	EUR
Abhängeset 1,5m		
● schwarz	**135250**	**44,75**
○ weiß	**135251**	**44,75**
● grau	**135254**	**44,75**
Abhängeset 5m		
○ weiß	**1001950**	**99,00**
● grau	**1001951**	**99,00**
● schwarz	**1001952**	**99,00**

MEDO® PRO 60
CW, DALI



220-240 V ~0/50/60 Hz | 1000 mA
Systemleistung: 39 W
Material: Aluminium/Stahl

- BEG förderfähig

Direct	5250 lm	3000 K	5300 lm	4000 K
Indirect	200 lm		200 lm	

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1007302**	**679,00**
○ weiß	**1007303**	**679,00**

Artikel	Art.Nr.	EUR
Abhängeset 1,5m		
● schwarz	**135250**	**44,75**
○ weiß	**135251**	**44,75**
● grau	**135254**	**44,75**
Abhängeset 5m		
○ weiß	**1001950**	**99,00**
● grau	**1001951**	**99,00**
● schwarz	**1001952**	**99,00**

MEDO® PRO 60
CW, PHASE



220-240 V ~50/60 Hz | 1000 mA
Systemleistung: 37 W
Material: Aluminium/Stahl

- BEG förderfähig

Direct	5250 lm	3000 K	5300 lm	4000 K
Indirect	200 lm		200 lm	

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1007306**	**609,00**
○ weiß	**1007307**	**609,00**

Artikel	Art.Nr.	EUR
Abhängeset 1,5m		
● schwarz	**135250**	**44,75**
○ weiß	**135251**	**44,75**
● grau	**135254**	**44,75**
Abhängeset 5m		
○ weiß	**1001950**	**99,00**
● grau	**1001951**	**99,00**
● schwarz	**1001952**	**99,00**

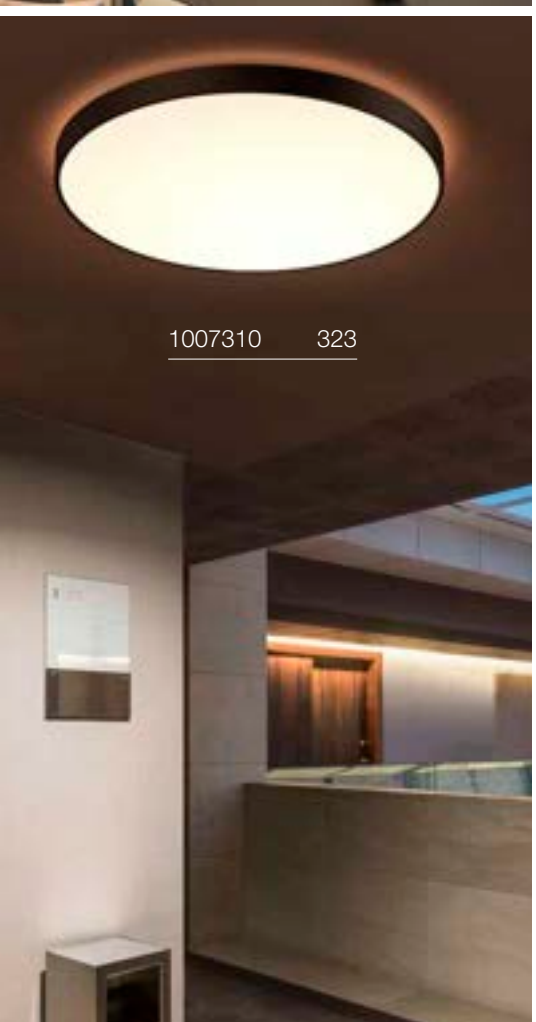

MEDO® PRO 90
CL, DALI

220-240 V ~50/60 Hz | 1000 mA
Systemleistung: 75 W
Material: Aluminium/Stahl

• BEG förderfähig

LED INSIDE CRI 90

Direct	10550 lm	3000 K	10750 lm	4000 K
Indirect	450 lm		450 lm	

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1007310**	**1.379,00**
○ weiß	**1007311**	**1.379,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Abhängeset 1,5m		
● schwarz	**135250**	**44,75**
○ weiß	**135251**	**44,75**
● grau	**135254**	**44,75**
Abhängeset 5m		
○ weiß	**1001950**	**99,00**
● grau	**1001951**	**99,00**
● schwarz	**1001952**	**99,00**

MEDO® PRO 90
CL, PHASE

220-240 V ~50/60 Hz | 1000 mA
Systemleistung: 74 W
Material: Aluminium/Stahl

• BEG förderfähig

LED INSIDE CRI 90

Direct	10550 lm	3000 K	10750 lm	4000 K
Indirect	450 lm		450 lm	

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1007314**	**1.229,00**
○ weiß	**1007315**	**1.229,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Abhängeset 1,5m		
● schwarz	**135250**	**44,75**
○ weiß	**135251**	**44,75**
● grau	**135254**	**44,75**
Abhängeset 5m		
○ weiß	**1001950**	**99,00**
● grau	**1001951**	**99,00**
● schwarz	**1001952**	**99,00**

MEDO® 30
CW, PHASE

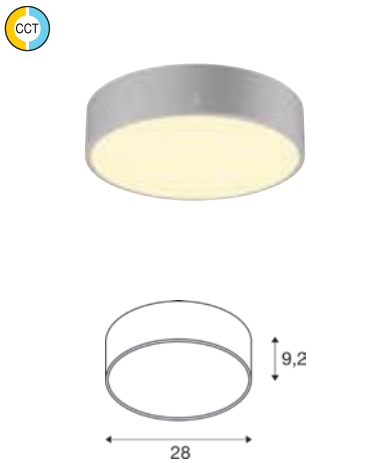

IP50 IK02 110° 50000h L70B50 UGR 25 20

220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Systemleistung: 12 W
Material: Aluminium/Stahl

1000 lm / 50 lm	2700 K	1050 lm / 50 lm	3000 K	1150 lm / 50 lm	4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1007316**	**249,00**
○ weiß	**1007317**	**249,00**
● grau	**1007318**	**249,00**

Artikel	Art.Nr.	EUR
Abhängeset 1,5m		
● schwarz	**135250**	**44,75**
○ weiß	**135251**	**44,75**
● grau	**135254**	**44,75**
Abhängeset 5m		
○ weiß	**1001950**	**99,00**
● grau	**1001951**	**99,00**
● schwarz	**1001952**	**99,00**

MEDO® 40
CW, PHASE

IP50 IK02 110° 50000h L70B50 UGR 25 20

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 20 W
Material: Aluminium/Stahl

2000 lm / 100 lm	2700 K	2100 lm / 100 lm	3000 K	2250 lm / 100 lm	4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1007319**	**279,00**
○ weiß	**1007320**	**279,00**
● grau	**1007321**	**279,00**

Artikel	Art.Nr.	EUR
Abhängeset 1,5m		
● schwarz	**135250**	**44,75**
○ weiß	**135251**	**44,75**
● grau	**135254**	**44,75**
Abhängeset 5m		
○ weiß	**1001950**	**99,00**
● grau	**1001951**	**99,00**
● schwarz	**1001952**	**99,00**

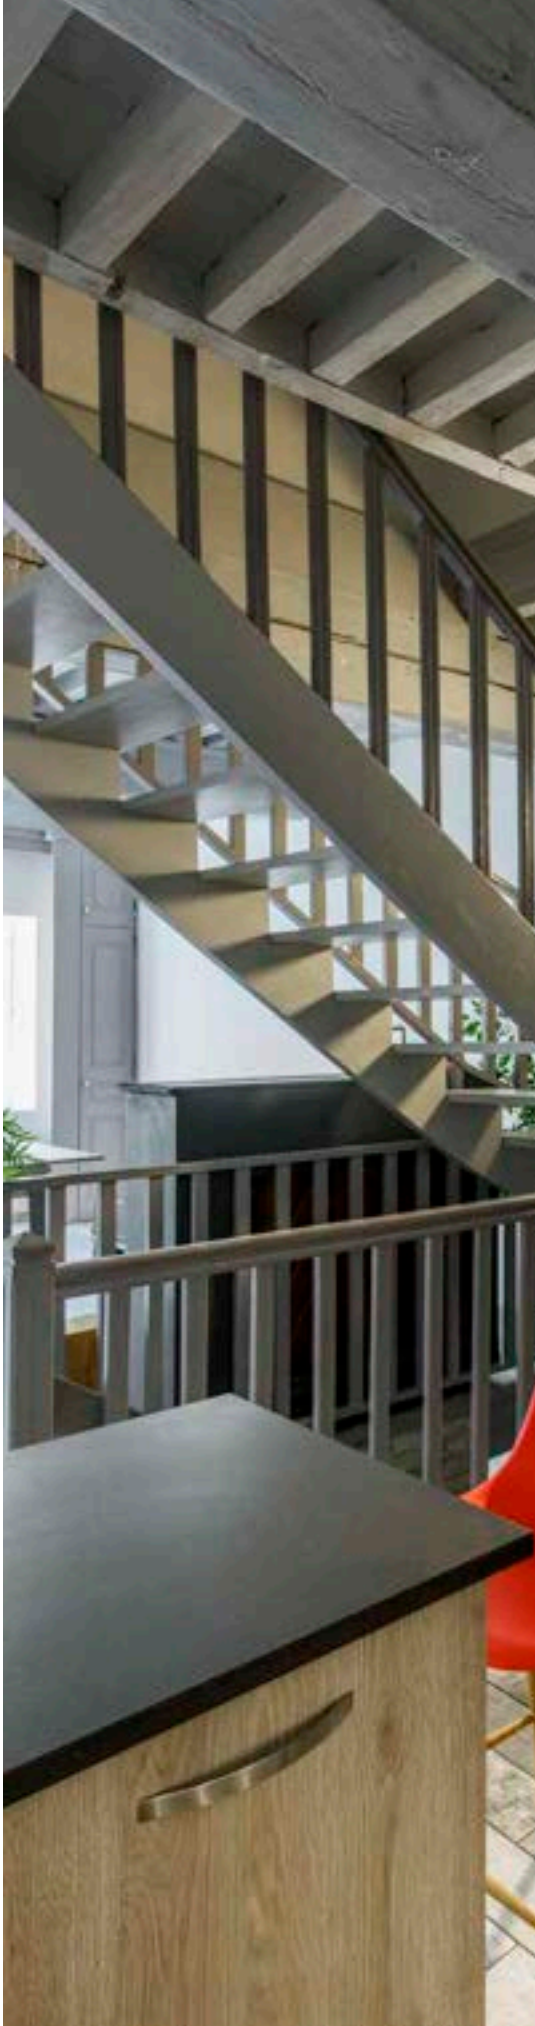

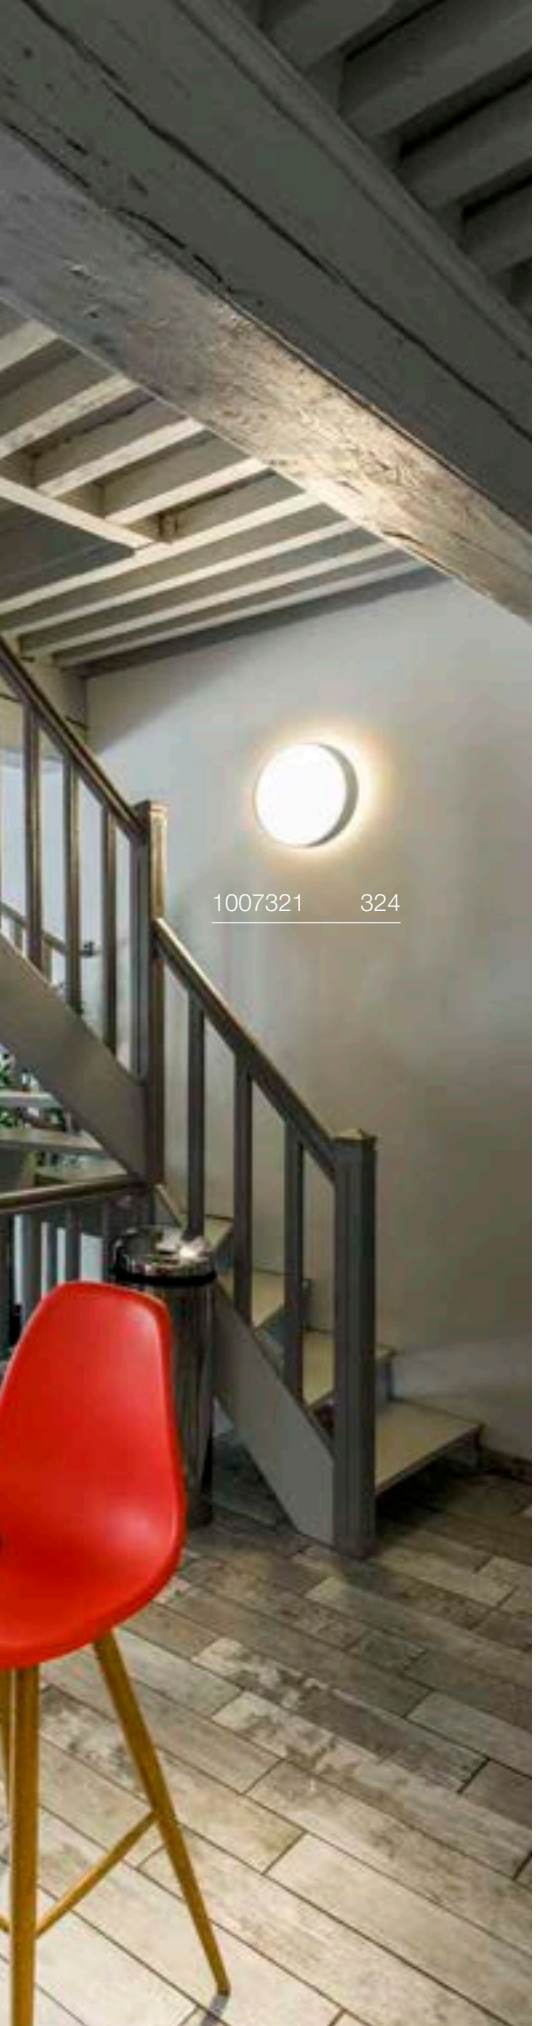

MEDO® 60
CW, PHASE

IP50 IK02 110° 50000h L70B50 UGR 22 20

220-240 V ~50/60 Hz | 1000 mA
Systemleistung: 39 W
Material: Aluminium/Stahl

LED INSIDE CRI 90

3850 lm 200 lm	2700 K	4050 lm 200 lm	3000 K	4300 lm 200 lm	4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1007322**	**529,00**
○ weiß	**1007323**	**529,00**
● grau	**1007324**	**529,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Abhängeset 1,5m		
● schwarz	**135250**	**44,75**
○ weiß	**135251**	**44,75**
● grau	**135254**	**44,75**
Abhängeset 5m		
○ weiß	**1001950**	**99,00**
● grau	**1001951**	**99,00**
● schwarz	**1001952**	**99,00**

MEDO® 90
CL, PHASE

IP50 IK02 110° 50000h L70B50 UGR 22 20

220-240 V ~50/60 Hz | 1000 mA
Systemleistung: 79 W
Material: Aluminium/Stahl

LED INSIDE CRI 90

8000 lm 300 lm	2700 K	8400 lm 300 lm	3000 K	9000 lm 300 lm	4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1007325**	**1.049,00**
○ weiß	**1007326**	**1.049,00**
● grau	**1007327**	**1.049,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Abhängeset 1,5m		
● schwarz	**135250**	**44,75**
○ weiß	**135251**	**44,75**
● grau	**135254**	**44,75**
Abhängeset 5m		
○ weiß	**1001950**	**99,00**
● grau	**1001951**	**99,00**
● schwarz	**1001952**	**99,00**

ONE 40
CW, Phase, up/down



220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 14 W
Material: Aluminium/Stahl

Up	450 lm	2700 K	450 lm	3000 K
Down	450 lm		450 lm	

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1008547**	**329,00**
○ weiß	**1008546**	**329,00**
● messing	**1008545**	**329,00**

ONE 60
CW, Phase, up/down



220-240 V ~50/60 Hz | 600 mA
Systemleistung: 23 W
Material: Aluminium/Stahl

Up	750 lm	2700 K	800 lm	3000 K
Down	750 lm		800 lm	

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1008550**	**389,00**
○ weiß	**1008549**	**389,00**
● messing	**1008548**	**389,00**

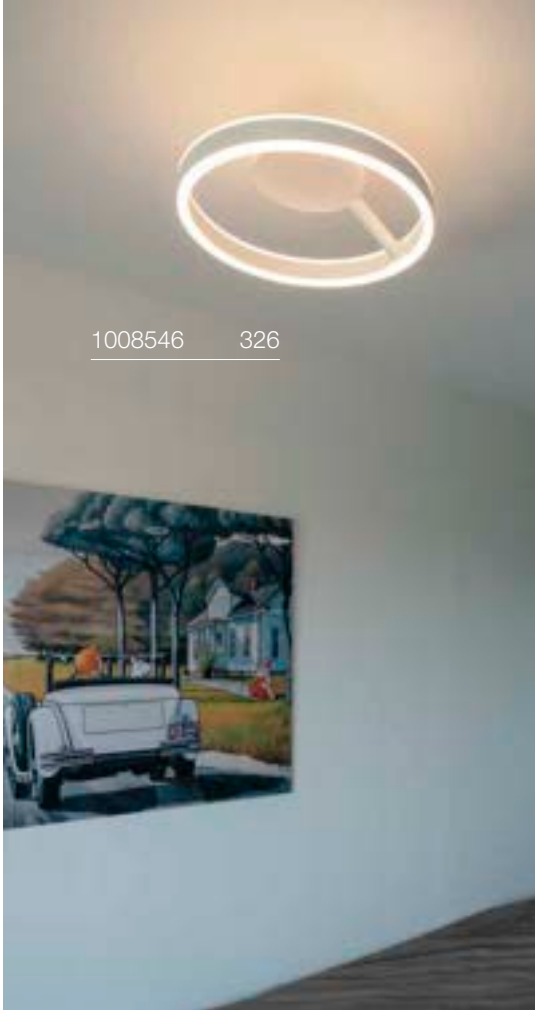

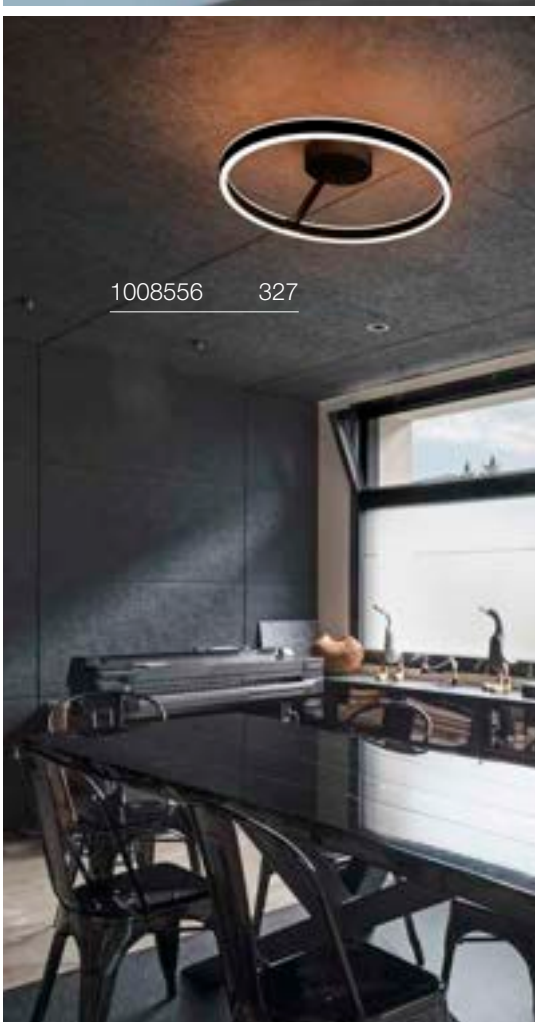

ONE 40
CW, DALI, up/down



220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 14 W
Material: Aluminium/Stahl

Up	450 lm	2700 K	450 lm	3000 K
Down	450 lm		450 lm	

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1008553**	**399,00**
○ weiß	**1008552**	**399,00**
● messing	**1008551**	**399,00**

ONE 60
CW, DALI, up/down



220-240 V ~50/60 Hz | 600 mA
Systemleistung: 23 W
Material: Aluminium/Stahl

Up	750 lm	2700 K	850 lm	3000 K
Down	750 lm		800 lm	

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1008556**	**469,00**
○ weiß	**1008555**	**469,00**
● messing	**1008554**	**469,00**

ONE LINEAR 50
WL, PHASE, up/down



IP44 | 120° | 50000h L80B10

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 14 W
Material: Aluminium/Acryl

LED INSIDE | CRI 90

Up	365 lm	2700 K	405 lm	3000 K
Down	450 lm		500 lm	

Variante	Art.Nr.	EUR
weiß/schwarz 365 lm	**1008084**	**200,00**
weiß 450 lm	**1008085**	**200,00**
weiß/messing 450 lm	**1008086**	**200,00**

ONE LINEAR 70
WL, PHASE, up/down

CCT



C,L IP44 120° 50000 h L80B10

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 20 W
Material: Aluminium/Acryl

LED INSIDE CRI 90

Up	495 lm	2700 K	550 lm	3000 K
Down	625 lm		675 lm	

Variante	Art.Nr.	EUR
weiß/schwarz 495 lm	**1008081**	**240,00**
weiß 625 lm	**1008082**	**240,00**
weiß/messing 625 lm	**1008083**	**240,00**

1002915 331

ONE 40
CW, DALI



220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 14 W
Material: Aluminium/Stahl

700 lm | 3000 K | 730 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1002915**	**343,00**
○ weiß	**1002917**	**343,00**

ONE 60
CW, DALI



220-240 V ~50/60 Hz | 600 mA
Systemleistung: 24 W
Material: Aluminium/Stahl

1350 lm | 3000 K | 1430 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1002918**	**413,00**

TRUKKO
WL,rechteckig



Touch IP44 30000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 24 V
Systemleistung: 25 W
Material: Glas/Kunststoff

- inkl. Spiegelheizung und Memory Funktion
- Lichtfarbe einstellbar durch Touchfunktion

LED INSIDE CRI 90

1080 lm	3000 K	1290 lm	4000 K	1250 lm	6500 K

Variante	Art.Nr.	EUR
transparent/milchig	**1004730**	**383,00**

TRUKKO
WL, rund

Touch IP44 30000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 24 V
Systemleistung: 25 W
Material: Glas/Kunststoff

- inkl. Spiegelheizung und Memory Funktion
- Lichtfarbe einstellbar durch Touchfunktion

LED INSIDE CRI 90

1270 lm	3000 K	1260 lm	4000 K	1260 lm	6500 K

Variante	Art.Nr.	EUR
transparent/milchig 1270 lm	**1004731**	**399,00**
transparent/schwarz 730 lm	**1007201**	**399,00**

TRUKKO 80
WL, rund

Touch IP44 30000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 24 V
Systemleistung: 23 W
Material: Glas/Kunststoff

- inkl. Spiegelheizung und Memory Funktion
- Lichtfarbe einstellbar durch Touchfunktion

LED INSIDE CRI 90

1100 lm|3000 K | 1130 lm|4000 K | 1210 lm|6500 K

Variante	Art.Nr.	EUR
transparent/milchig 1100 lm	**1007200**	**560,00**
transparent/schwarz 730 lm	**1007202**	**560,00**

TRUKKO 60
WL

IP44 IK03 120° 50000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 9,2 W
Material: Aluminium/Kunststoff

LED INSIDE CRI 90

750 lm|3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
transparent/milchig	**149762**	**161,00**

TRUKKO 90
WL

IP44 IK03 120° 50000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 12 W
Material: Aluminium/Kunststoff

LED INSIDE CRI 90

1040 lm|3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
transparent/milchig	**149772**	**191,00**

SEDO 14
WL



IP20 | 30000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 18 W
Material: Aluminium/Glas

LED INSIDE | CRI 80

1300 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**151781**	**245,00**
● aluminium	**151786**	**255,00**

SEDO 21
WL



IP20 | 30000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systemleistung: 30 W
Material: Aluminium/Glas

LED INSIDE | CRI 80

2500 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**151791**	**295,00**
● aluminium	**151796**	**299,00**

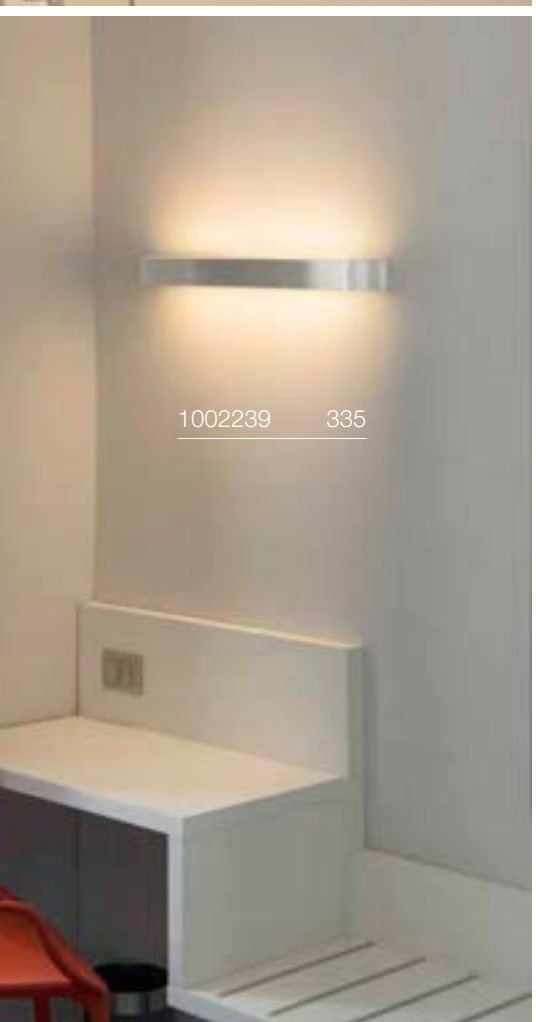

ARLINA 60
WL



IP20 30000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 23 W
Material: Aluminium/Glas

LED INSIDE CRI 80

1550 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
aluminium	**1002239**	**259,00**

ARLINA 130
WL



IP20 30000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systemleistung: 28 W
Material: Aluminium/Glas

LED INSIDE CRI 80

2400 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
aluminium	**1002240**	**333,00**

WL 106
E14

IP44

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Glas

SOCKET INSIDE 40 W

Sockel: 1xE14 | max. Ø: 3,6 cm | L: 11 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
chrom/weiß	**1002228**	**90,00**

E14 | 4 W | 320°
350 lm | 2700 K | EEK = G
5 kW/1000h

Art.Nr.: 1005285 8,50 EUR

WL 106
E14

IP44

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Glas

SOCKET INSIDE 40 W

Sockel: 2xE14 | max. Ø: 3,6 cm | L: 11 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
chrom/weiß	**1002229**	**161,00**

E14 | 4 W | 320°
380 lm | 2700 K | EEK = F
5 kW/1000h

Art.Nr.: 1005284 6,50 EUR

MIBO UP/DOWN
WL, QT14

IP21

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Glas

SOCKET INSIDE 25 W

Sockel: 2xG9

Variante	Art.Nr.	EUR
chrom	**151282**	**93,00**

G9 | 4 W | 300°
400 lm | 3000 K | EEK = E
4 kW/1000h

Art.Nr.: **1005286** **8,80 EUR**

MAGANDA
WL

CCT



IP44 IK02 90° 30000 h L70B50

100-240 V ~50/60 Hz | 12 V
Systemleistung: 4,8 W
Material: Stahl/Glas

- Lichtfarbe über Gehäuseschalter einstellbar

LED INSIDE CRI 90

45 lm | 2700 K	48 lm | 3000 K	51 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
chrom	**1004971**	**199,00**

1003507 339

DORISA 30
WL



IP44 | 110° | 30000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 340 mA
Systemleistung: 5,2 W
Material: Aluminium/Kunststoff

- Klemmbereich: 0-6 mm
- Durch demontage der Halterung zur Spiegelleuchte umfunktionierbar

LED INSIDE | CRI 80

300 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
chrom	**1000777**	**115,00**

DORISA 50
WL



IP44 | 110° | 30000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 340 mA
Systemleistung: 6,6 W
Material: Aluminium/Kunststoff

- Klemmbereich: 0-6 mm
- Durch demontage der Halterung zur Spiegelleuchte umfunktionierbar

LED INSIDE | CRI 80

370 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
chrom	**1000780**	**127,00**

GLENOS® 60
WL

CCT



IP20 | 120° | 30000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 12 W
Material: Aluminium/Polycarbonate (PC)

LED INSIDE | CRI 80

1170 lm | 3000 K | 4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz	**1003506**	**181,00**
weiß	**1003507**	**181,00**
grau	**1003508**	**181,00**

Q-LINE®
WL





220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systemleistung: 45 W
Material: Aluminium/Acryl

3800 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1000669**	**464,00**
○ weiß	**1000668**	**464,00**
● grau	**1000670**	**464,00**

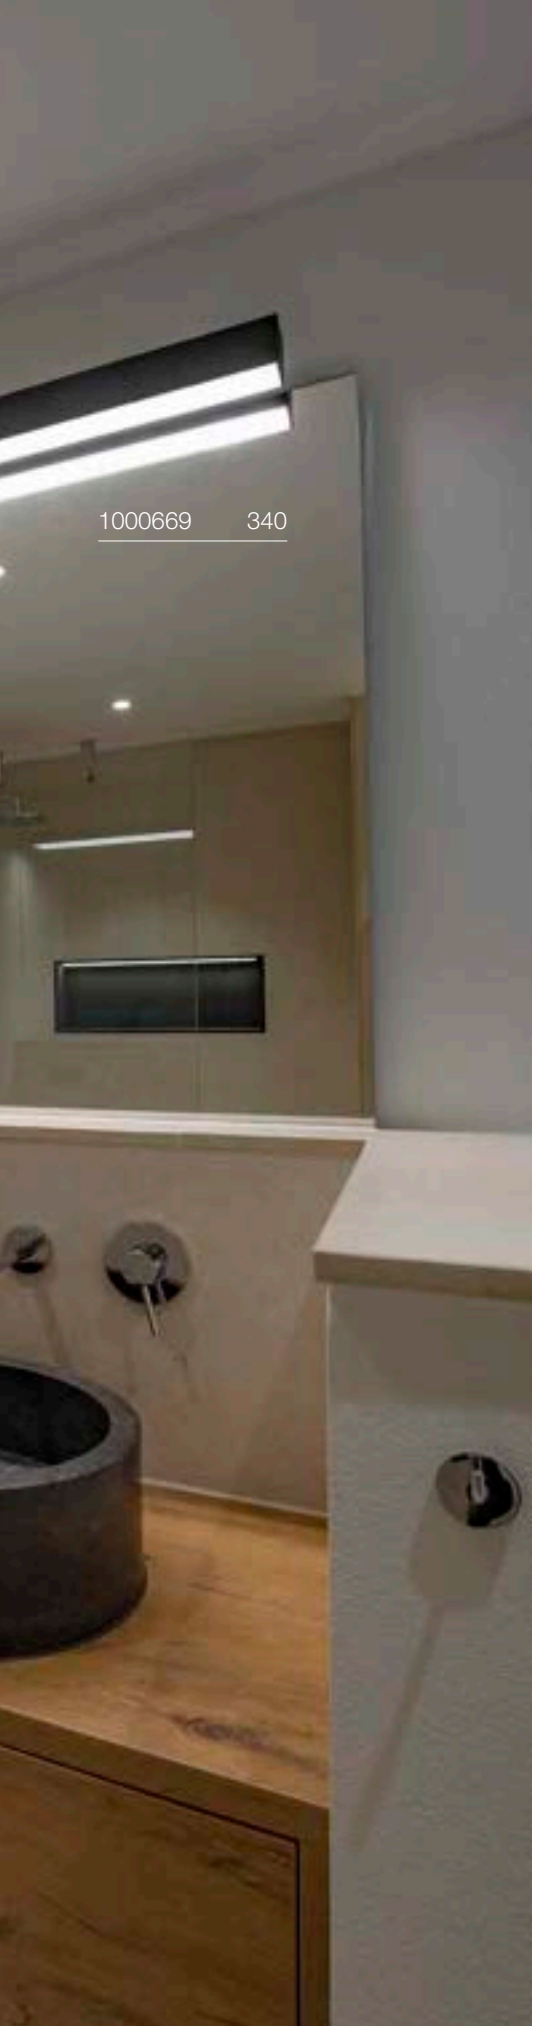

L-LINE 60
WL

IP44 120° 30000 h L70B50 20

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 10 W
Material: Aluminium/Polycarbonate (PC)

LED INSIDE CRI 80

820 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**1001299**	**239,00**
◍ silber	**1001300**	**239,00**

L-LINE 120
WL

IP44 120° 30000 h L70B50 20

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 18,5 W
Material: Aluminium/Polycarbonate (PC)

LED INSIDE CRI 80

1650 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**1001303**	**330,00**
◍ silber	**1001304**	**330,00**

SCHUTZBEREICH IM BAD

Für ein sicheres Licht im Bad sind entsprechende Schutzbereiche definiert. Für die Bereiche außerhalb dieser Schutzzonen, also überall dort, wo es eher unwahrscheinlich ist das die Badlampe mit Wasser in Berührung kommt, wie zum Beispiel die Decke im Bad, ist keine Schutzart vorgeschrieben.

Z1 ZONE 1

Minimum IP65

Z2 ZONE 2

Minimum IP44

Z3 ZONE 3

Minimum IP21

Um die Beleuchtung in modernen Wohlfühloasen nicht nur funktional und besonders erholsam, sondern gleichzeitig sicher zu gestalten, muss je nach Einsatzzone die richtige IP-Schutzart gewählt werden.

Die Abkürzung IP steht für Ingress Protection, übersetzt bedeutet dies Eindringschutz. So gibt der genormte IP-Code mit der ersten Ziffer den Schutz gegen Fremdkörper und Berührung an, während die zweite Ziffer die Dichtigkeit gegenüber Wasser und Feuchtigkeit beschreibt. Auf Letzteres kommt es vor allem im Bad und Außenbereichen ganz besonders an.

FREMDKÖRPER		WASSER	
Kein Schutz	0	0	Kein Schutz
Schutz vor größeren festen Fremdkörpern ab einem Durchmesser von 50 mm	1	1	Schutz gegen senkrecht fallender Tropfwasser
Schutz vor mittleren festen Fremdkörpern ab einem Durchmesser von 12,5 mm	2	2	Schutz gegen fallendes Tropfwasser, wenn das Gehäuse bis zu 15° geneigt ist
Schutz vor kleineren festen Fremdkörpern ab einem Durchmesser von 2,5 mm	3	3	Schutz gegen fallendes Sprühwasser bis 60° gegen die Senkrechte
Schutz vor sehr kleinen festen Fremdkörpern ab einem Durchmesser von 1 mm	4	4	Schutz gegen allseitiges Spritzwasser
Schutz vor Staub in größeren, schädligenden Mengen	5	5	Schutz gegen Strahlwasser (Düse) aus beliebigem Winkel
komplette Staubdichtigkeit	6	6	Schutz gegen starkes Strahlwasser
		7	Schutz gegen zeitweiliges Untertauchen
		8	Schutz gegen dauerndes Untertauchen

BEISPIEL IP65:
Das Produkt hat mit Stufe 6 den höchsten Staubschutz und mit Stufe 5 einen hohen Schutz gegen Strahlwasser. Es kann damit sowohl als staub- als auch wasserdicht eingestuft werden.

1007595 345

PANTILO ROPE
WL, G9



IP20

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Glas

SOCKET INSIDE 15 W

Sockel: 1xG9 max. Ø: 3 cm | L: 6 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit/silber	**1007594**	**179,00**
Bernstein/gold	**1007595**	**179,00**

G9 | 4 W | 300°
400 lm | 3000 K | EEK = E
4 kW/1000h

Art.Nr.: **1005286** **8,80 EUR**

1006441 346

ASTO TUBE
WL, GU10

IP20

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

- inklusive Dekoreflektor in Produktfarbe aus Recyclingkunststoff
- weitere farbige Dekoreflektoren optional erhältlich

SOCKET INSIDE 10 W

Sockel: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1006441**	**60,00**
○ weiß	**1006442**	**60,00**

GU10 | 6 W | 36°
360 lm | 2200 K-2700 K | EEK = G
6 kW/1000h

Art.Nr.: 1005273 9,99 EUR

ASTO TUBE
WL, up/down, GU10

IP20

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

- inklusive Dekoreflektor in Produktfarbe aus Recyclingkunststoff
- weitere farbige Dekoreflektoren optional erhältlich

SOCKET INSIDE 10 W

Sockel: 2xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1006443**	**80,00**
○ weiß	**1006444**	**80,00**

GU10 | 6 W | 36°
360 lm | 2200 K-2700 K | EEK = G
6 kW/1000h

Art.Nr.: 1005273 9,99 EUR

ASTO TUBE
Dekoreflektor

Ø: 6.8 cm
H: 3,95 cm
Material: Polycarbonate (PC)

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz/chrom	**1007190**	**4,00**
gold	**1006450**	**4,00**
chrom	**1006449**	**4,00**
kupfer	**1006451**	**4,00**

1008204 351
1008201 351
1008205 351

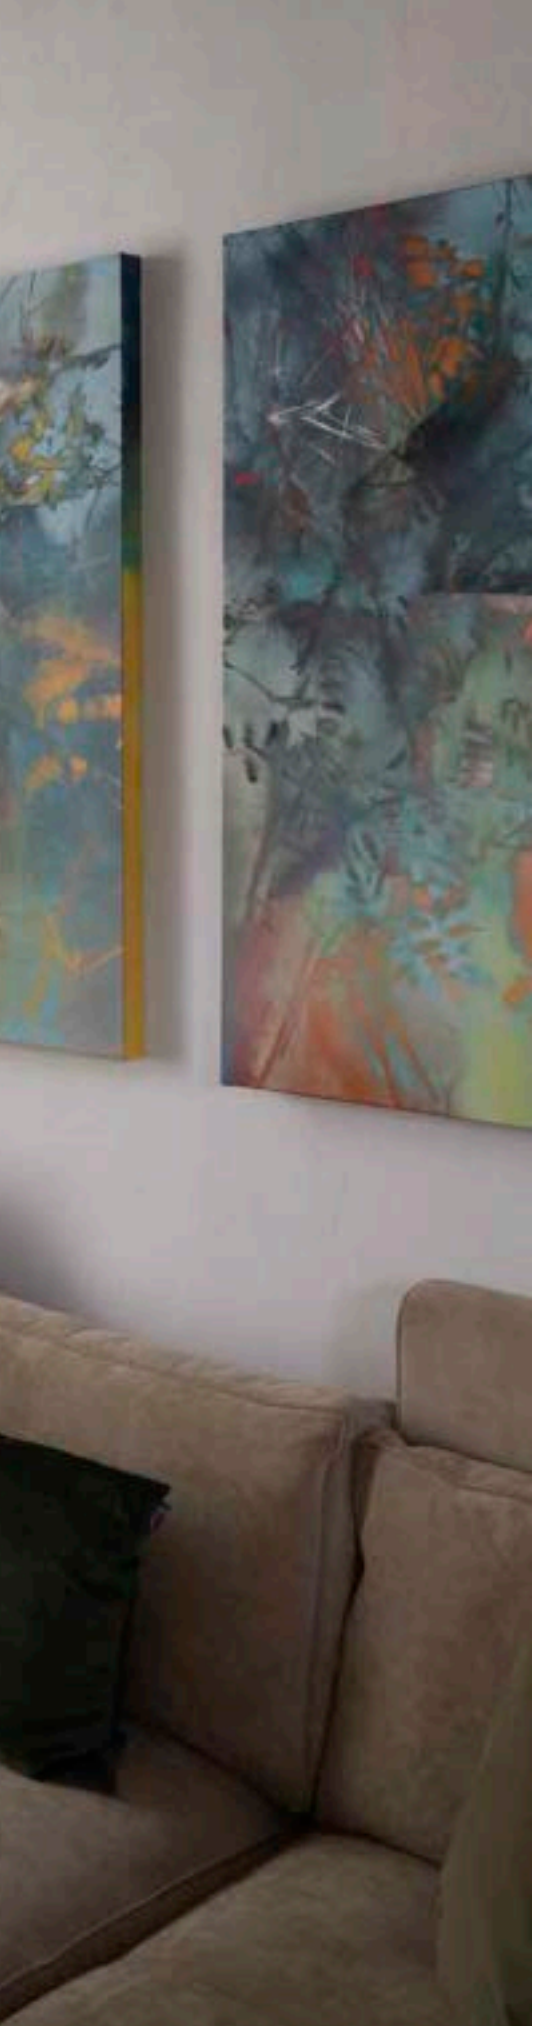

MANA BASE
WL, rund, PHASE



IP65 | 50000 h L80B50 | 68

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 15 W
Material: Aluminium/Polycarbonate (PC)

LED INSIDE | CRI 90

1070 lm | 2700 K | 1100 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1006319**	**189,00**

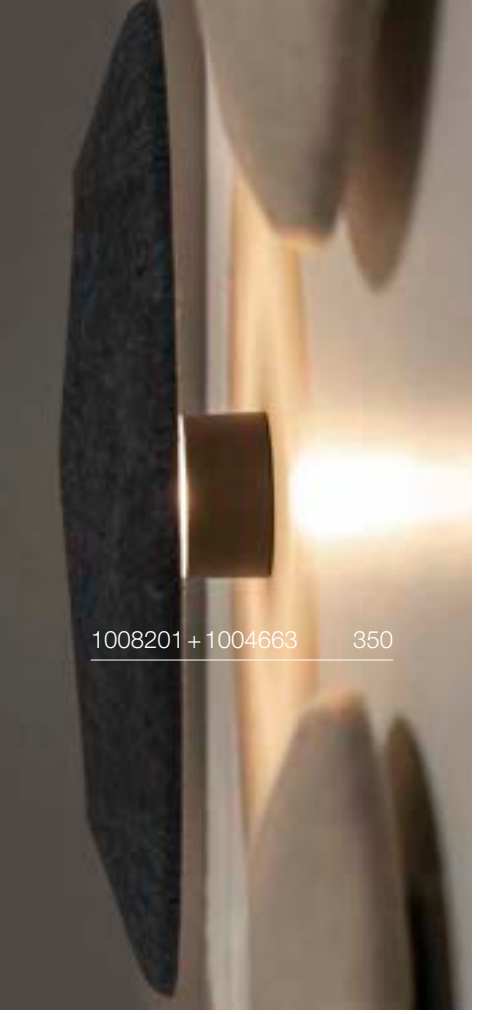

1008201 + 1004663 350

MANA BASE
rund



Material: Aluminium/Polycarbonate (PC)

- Unbeleuchtete Basis für runde MANA Schirme

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	**1004969**	**26,00**

MANA 40
Schirm, rund, Arcoustic Filz

IP20

Ø: 40 cm
H: 6 cm
Material: Filz/Aluminium

Variante	Art.Nr.	EUR
grau	**1004661**	**99,00**
beige	**1004660**	**99,00**

MANA 60
Schirm, rund, Arcoustic Filz

IP20

Ø: 60 cm
H: 6 cm
Material: Filz/Aluminium

Variante	Art.Nr.	EUR
grau	**1004663**	**145,00**
beige	**1004662**	**145,00**

MANA 40
Schirm, rund

IP20

Ø: 40 cm
H: 2,2 cm
Material: Stahl

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1008201**	**79,00**

MANA 40
Schirm, rund

IP20

Ø: 40 cm
H: 2,2 cm
Material: Stahl

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**1008203**	**79,00**

MANA 40
Schirm, rund, moon structure

IP20

Ø: 40 cm
H: 2,2 cm
Material: Stahl

Variante	Art.Nr.	EUR
● gold	**1008205**	**99,00**

MANA 60
Schirm, rund

IP20

Ø: 60 cm
H: 4,2 cm
Material: Stahl

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1008202**	**125,00**

MANA 60
Schirm, rund

IP20

Ø: 60 cm
H: 4,2 cm
Material: Stahl

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**1008204**	**125,00**

MANA 60
Schirm, rund, moon structure

IP20

Ø: 60 cm
H: 4,2 cm
Material: Stahl

Variante	Art.Nr.	EUR
● gold	**1008206**	**145,00**

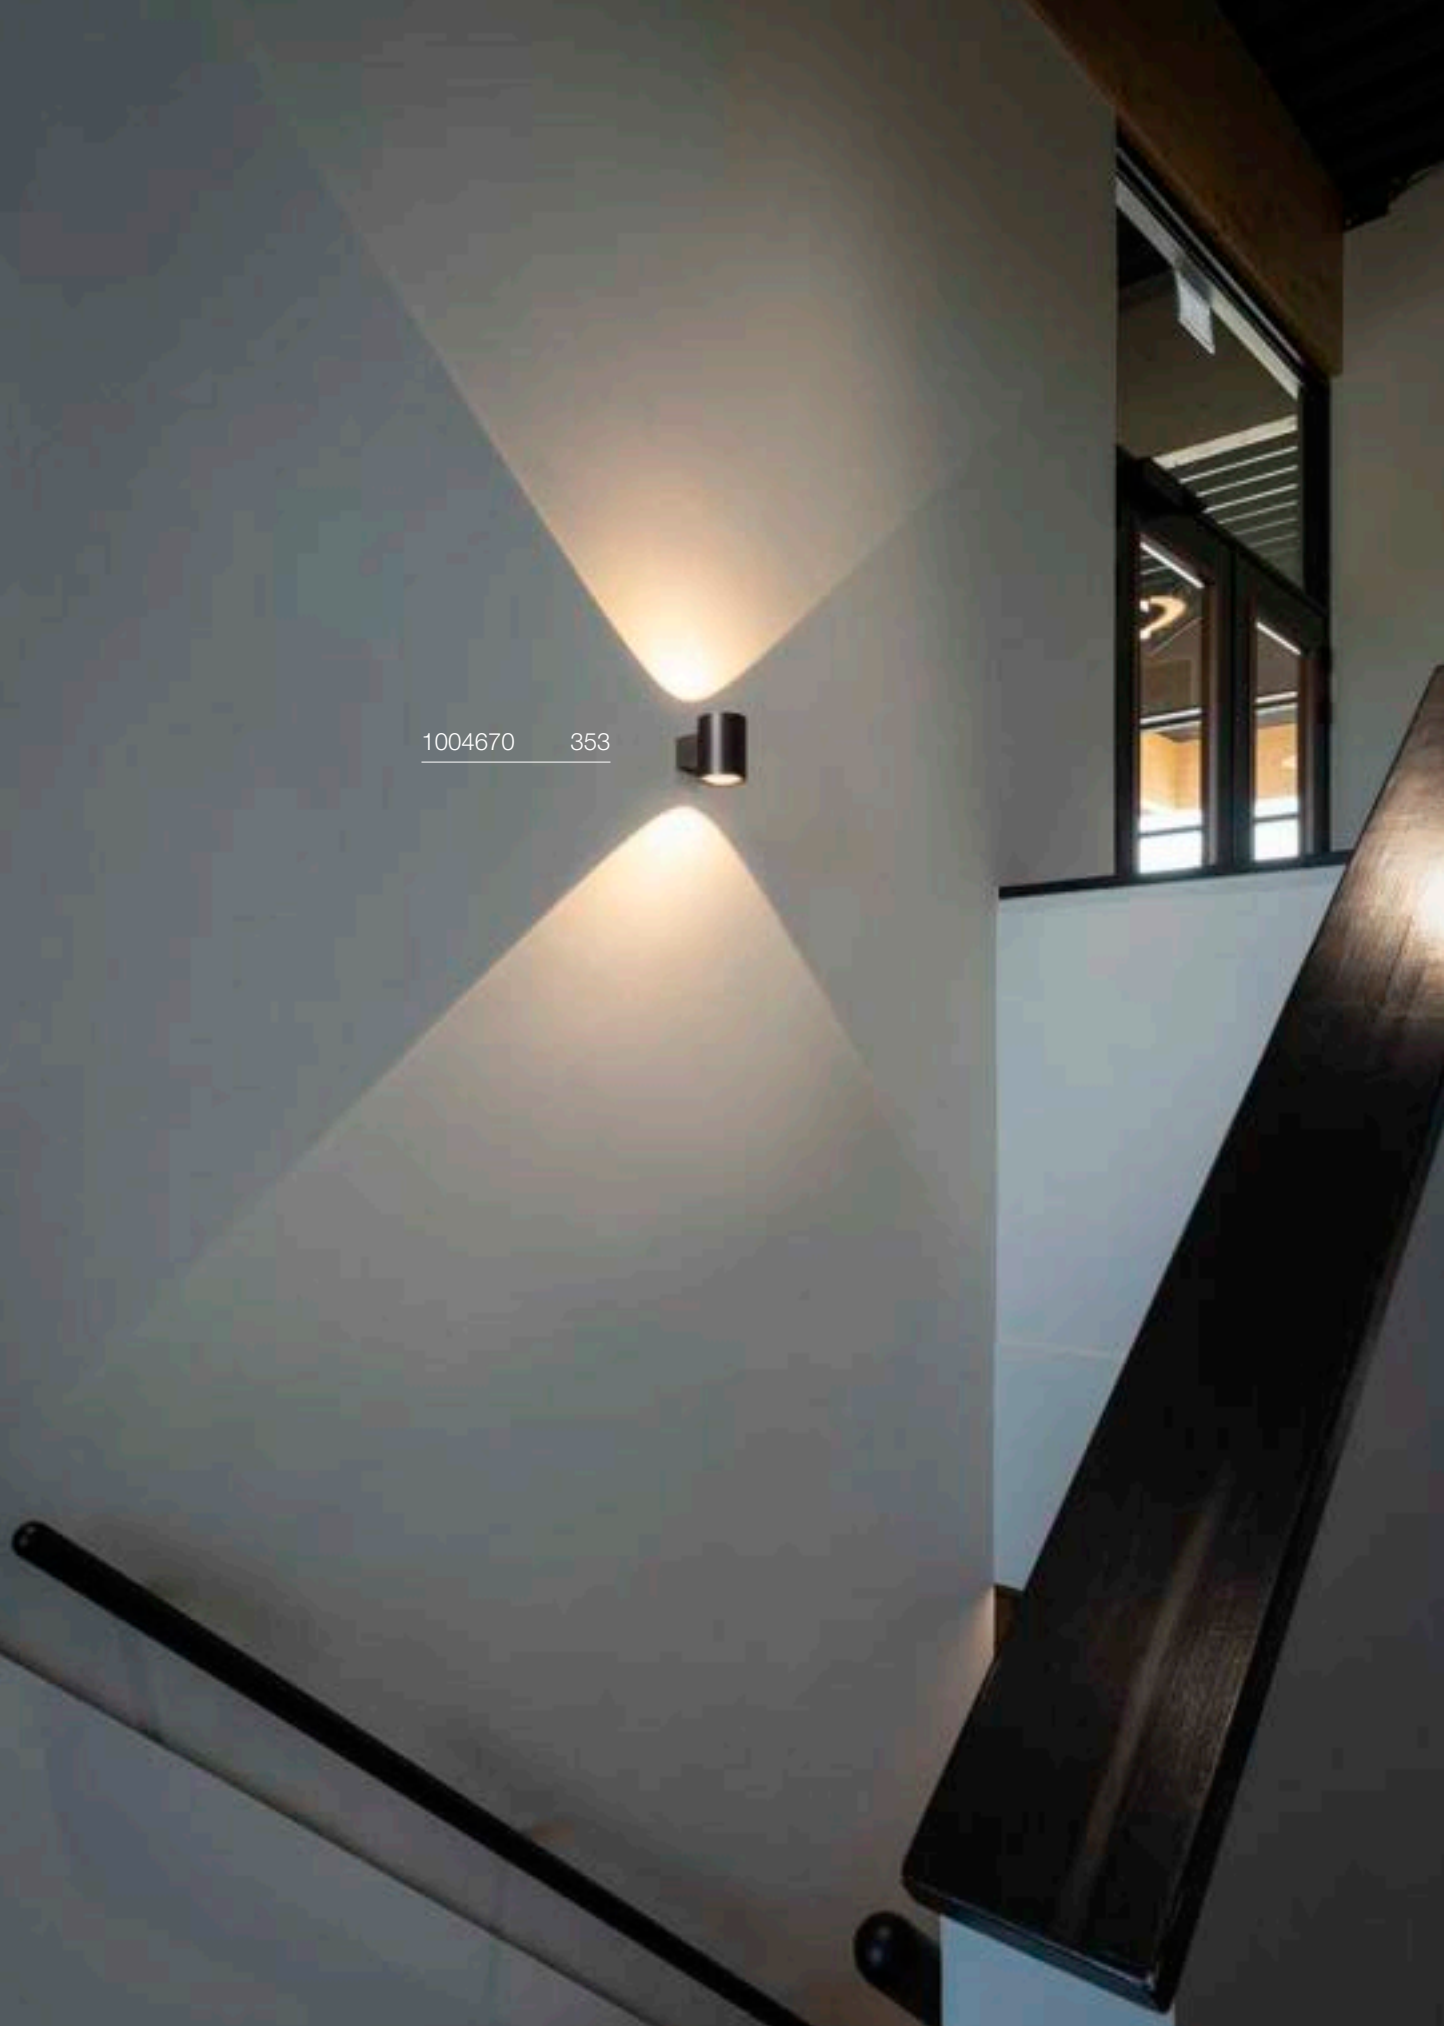
1004670 353

OCULUS
WL, single, PHASE

DIM TO WARM



IP20 | 100° | 25000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 8,5 W
Material: Aluminium

LED INSIDE | CRI 90

57 lm|2000 K – 570 lm|3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1006307**	**229,00**
○ weiß	**1006308**	**229,00**

OCULUS UP/DOWN
WL, PHASE

DIM TO WARM



IP20 | IK02 | 100° | 50000 h L80B20

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systemleistung: 15 W
Material: Aluminium

• Zusätzliche gefrostete Linse inklusive

LED INSIDE | CRI 90

Up 22 lm|2000 K – 555 lm|3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1004670**	**249,00**
○ weiß	**1004671**	**249,00**

OCULUS UP/DOWN
WL, DTW, PVD

DIM TO WARM



IP20 | IK02 | 100° | 30000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systemleistung: 15 W
Material: Aluminium

LED INSIDE | CRI 90

Up 22 lm|2000 K – 555 lm|3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● messing	**1008613**	**369,00**
● dunkel bronze	**1008612**	**369,00**
● dunkel kupfer	**1008614**	**369,00**

PLASTRA
WL, Cube, QT14





IP20

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Gips/Stahl

SOCKET INSIDE 42 W

Sockel: 1xG9

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**148018**	**54,00**

G9 | 4 W | 300°
400 lm | 3000 K | EEK = E
4 kW/1000h

Art.Nr.: 1005286 8,80 EUR

PLASTRA
WL, rechteckig, QT-DE12





IP20

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Gips/Stahl

SOCKET INSIDE 20 W

Sockel: 1xR7s 118mm

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**1002238**	**79,00**

R7s 118mm | 15 W | 330°
2000 lm | 3000 K | EEK = E
15 kW/1000h

Art.Nr.: 1005288 28,50 EUR

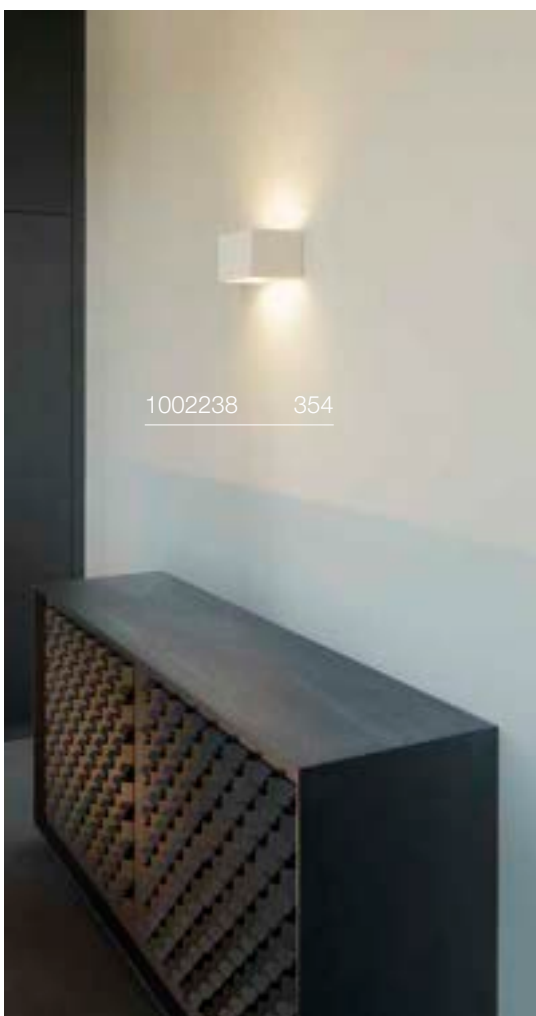

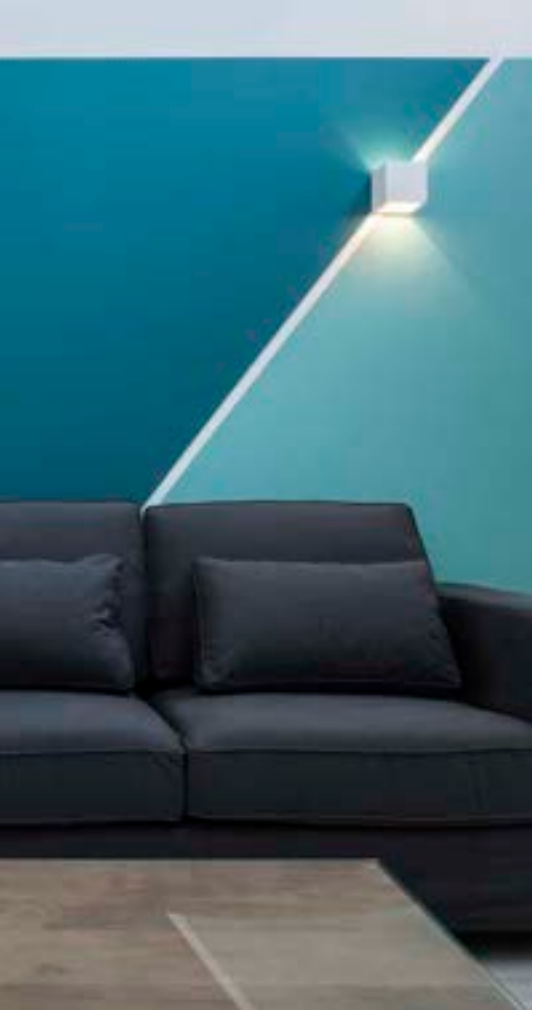

148010 355

PLASTRA
WL, E14



IP20

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Gips/Stahl

SOCKET INSIDE 40 W

Sockel: 1xE14

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**148010**	**52,00**

E14 | 4 W | 320°
350 lm | 2700 K | EEK = G
5 kW/1000h

Art.Nr.: 1005285 8,50 EUR

PLASTRA
WL, halbrund



IP20

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Gips/Stahl

SOCKET INSIDE 20 W

Sockel: 1xR7s 118mm | max. Ø: 2 cm | L: 11,8 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**1004732**	**73,00**

R7s 118mm | 15 W | 330°
2000 lm | 3000 K | EEK = E
15 kW/1000h

Art.Nr.: 1005288 28,50 EUR

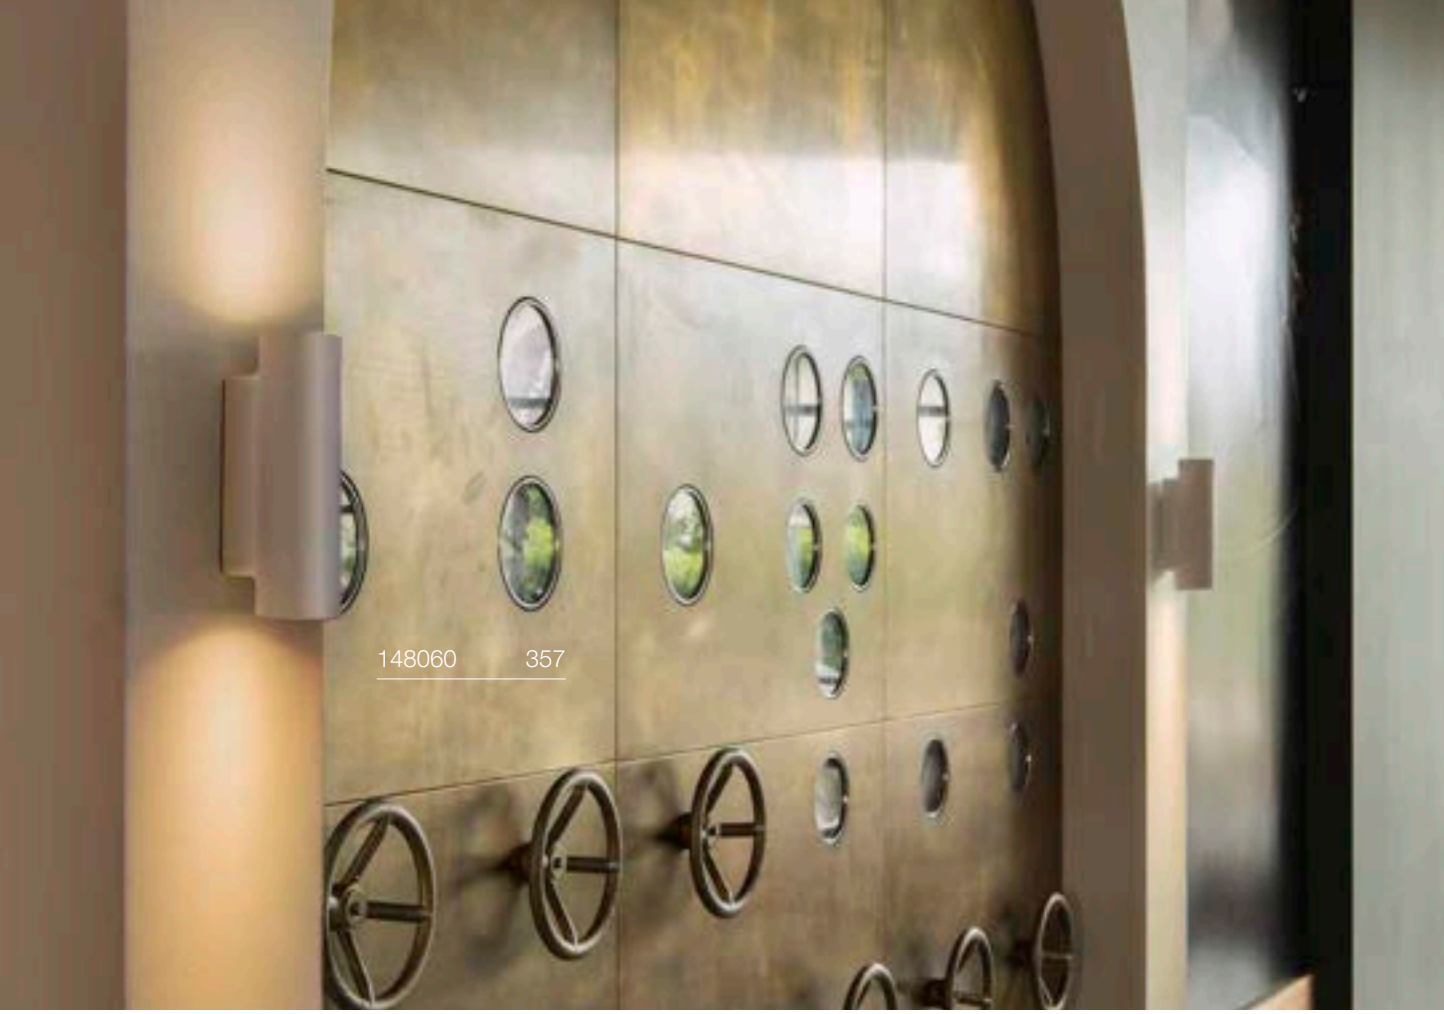
148060 357

148091 357

PLASTRA
WL, Shield rund



100-240 V ~50/60 Hz | 12 V
Systemleistung: 6,5 W
Material: Gips/Stahl

LED INSIDE CRI 80

375 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**148091**	**168,00**

PLASTRA
WL, eckig

100-240 V ~50/60 Hz | 12 V
Systemleistung: 10,5 W
Material: Gips/Stahl

LED INSIDE CRI 80

650 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**148019**	**216,00**

PLASTRA
WL, QPAR51



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Gips/Stahl

SOCKET INSIDE 35 W

Sockel: 2xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**148060**	**67,00**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kW/1000h

Art.Nr.: **1005076** **7,50 EUR**

SMART

GU10 | 5 W | 36°
420 lm | 2200-6500 K | EEK = F
5 kWh/1000 h

Art.Nr.: **1010470** **39,00 EUR**

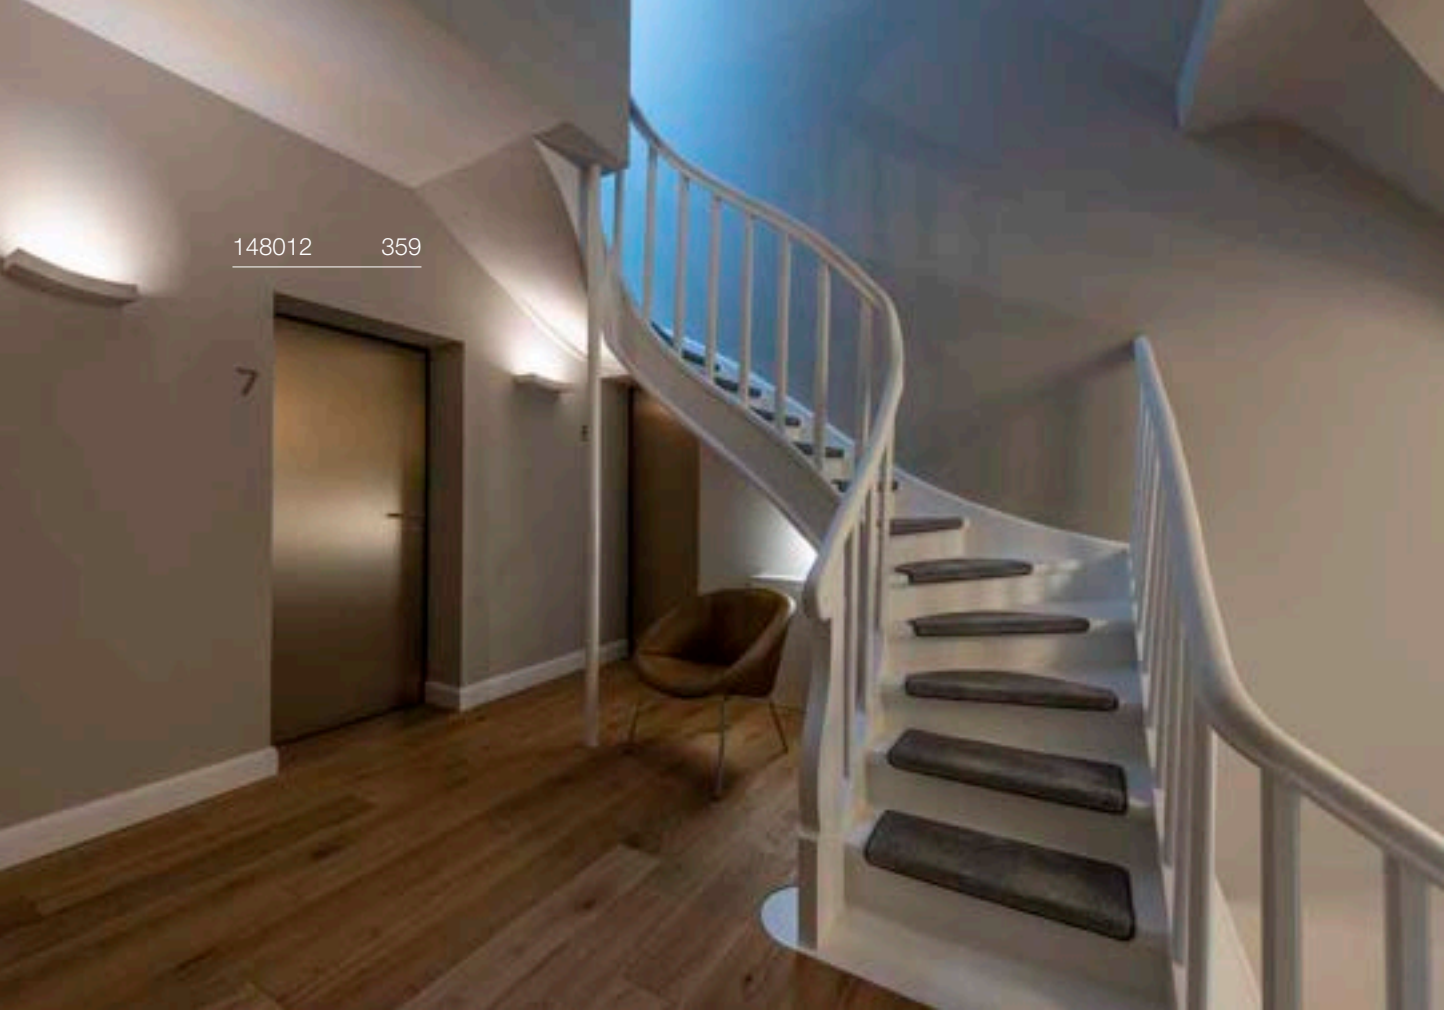
148012 359

148013 359

PLASTRA 101
WL, E14



IP20

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Gips/Stahl

SOCKET INSIDE 40 W

Sockel: 1xE14 max. Ø: 4,5 cm | L: 11 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**148013**	**54,00**

E14 | 4 W | 320°
350 lm | 2700 K | EEK = G
5 kW/1000h

Art.Nr.: 1005285 8,50 EUR

PLASTRA
WL, Curve, QT-DE12



IP20

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Gips/Stahl

SOCKET INSIDE 100 W

Sockel: 1xR7s 78mm

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**148012**	**73,00**

R7s 78mm | 9 W | 330°
1050 lm | 3000 K | EEK = E
9 kW/1000h

Art.Nr.: 1005287 24,00 EUR

PLASTRA 104
WL, QT14



IP20

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Gips/Stahl

SOCKET INSIDE 42 W

Sockel: 1xG9

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**148016**	**54,00**

G9 | 4 W | 300°
400 lm | 3000 K | EEK = E
4 kW/1000h

Art.Nr.: 1005286 8,80 EUR

1010401 361

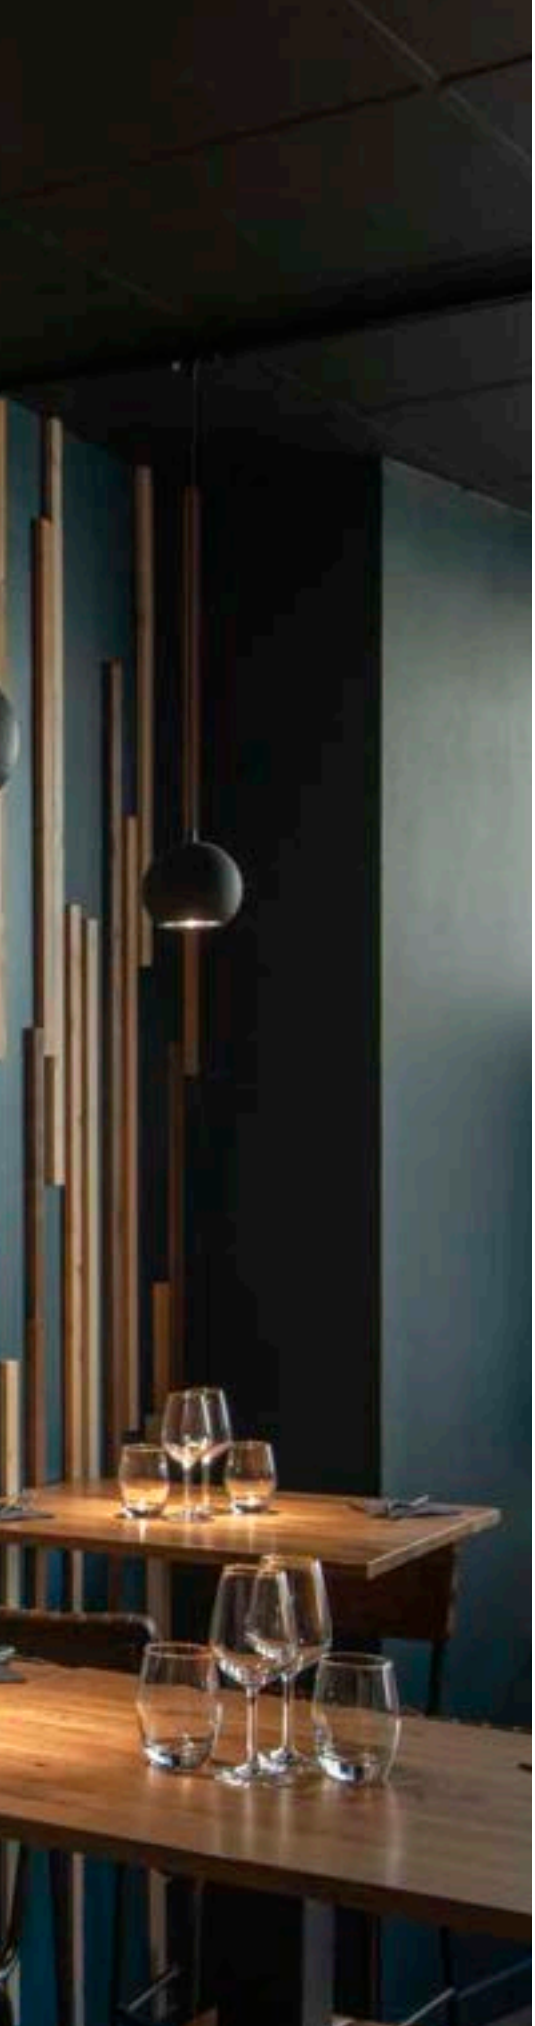

WUD
WL, E27, cylindrical

NEW



IP20 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Holz/Stahl

- Naturmaterial

SOCKET INSIDE 40 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 12 cm | L: 18 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
braun	**1010401**	**125,00**

E27 | 6 W | 330°
570 lm | 2200 K | EEK = F
6 kW/1000h

Art.Nr.: **1008152** **64,00 EUR**

LOGS IN
WL



IP20 | 30 000 h L70B50

100-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 6 W
Material: Aluminium

LED INSIDE | CRI 90

300 lm | 3000 K	470 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz/gold 300 lm	**151320**	**118,00**
○ weiß 470 lm	**151321**	**118,00**

LOGS IN
WL, PHASE

DIM TO WARM





C | IP20 | 30 000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Systemleistung: 11 W
Material: Aluminium

LED INSIDE | CRI 90

43 lm / 69 lm | 2000 K	–	430 lm / 690 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz/gold 43 lm	**1000638**	**159,00**
○ weiß 69 lm	**1000639**	**159,00**

LOGS IN L
WL, PHASE



C,L IP20 30000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 18 W
Material: Aluminium

LED INSIDE CRI 90

1100 lm | 3000 K	1600 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz/gold 1100 lm	**1002842**	**205,00**
○ weiß 1600 lm	**1002844**	**205,00**

LOGS IN L
WL, PHASE

DIM TO WARM





C,L IP20 30000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 21 W
Material: Aluminium

LED INSIDE CRI 90

100 lm – 140 lm | 2000 K	1000 lm – 1390 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz/gold 100 lm	**1002928**	**275,00**
○ weiß 140 lm	**1002929**	**275,00**

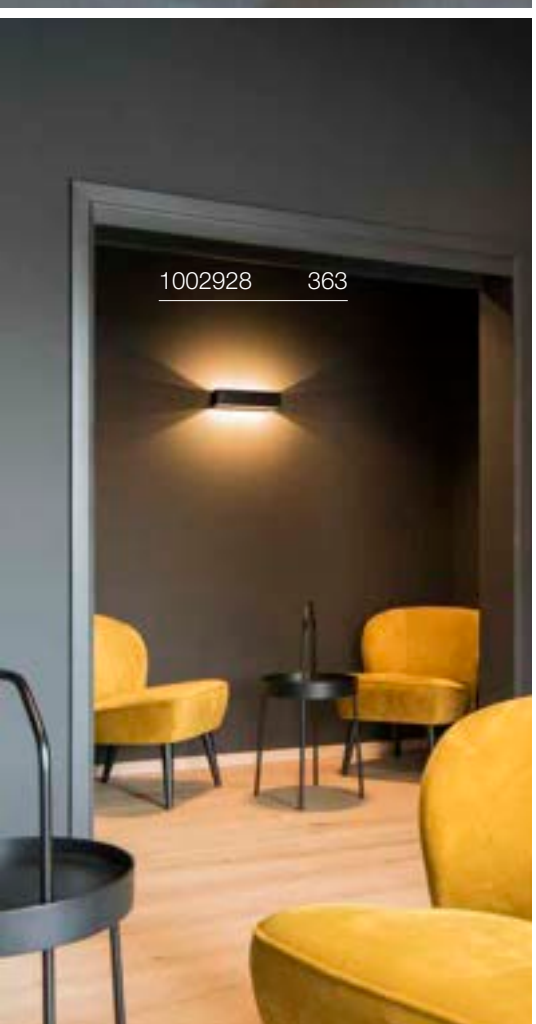

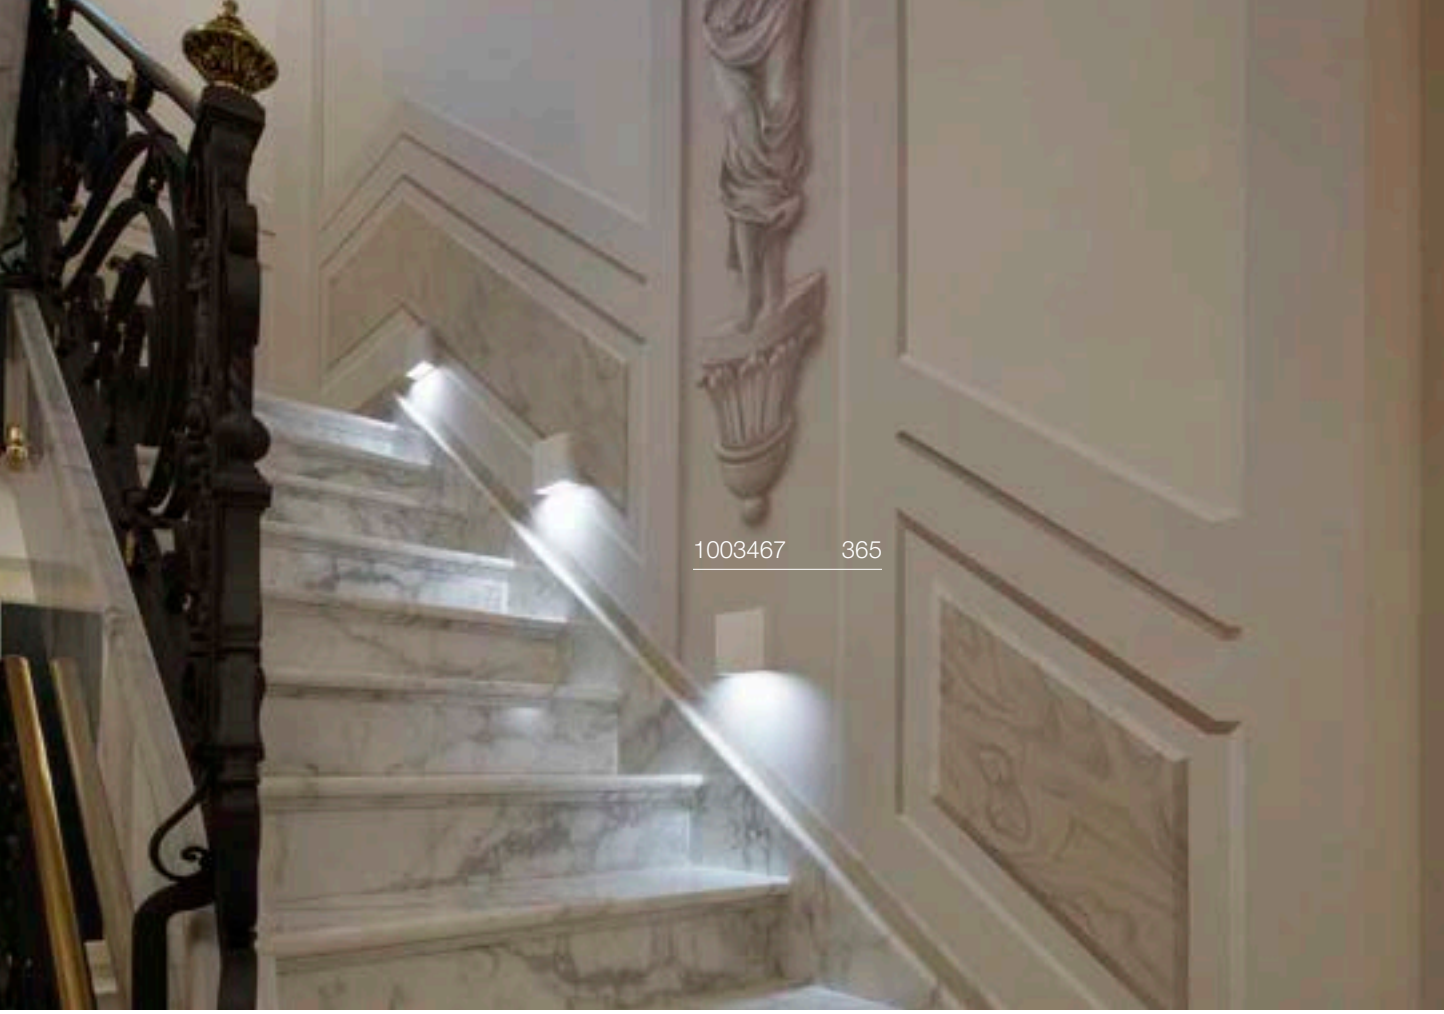

1003467 365

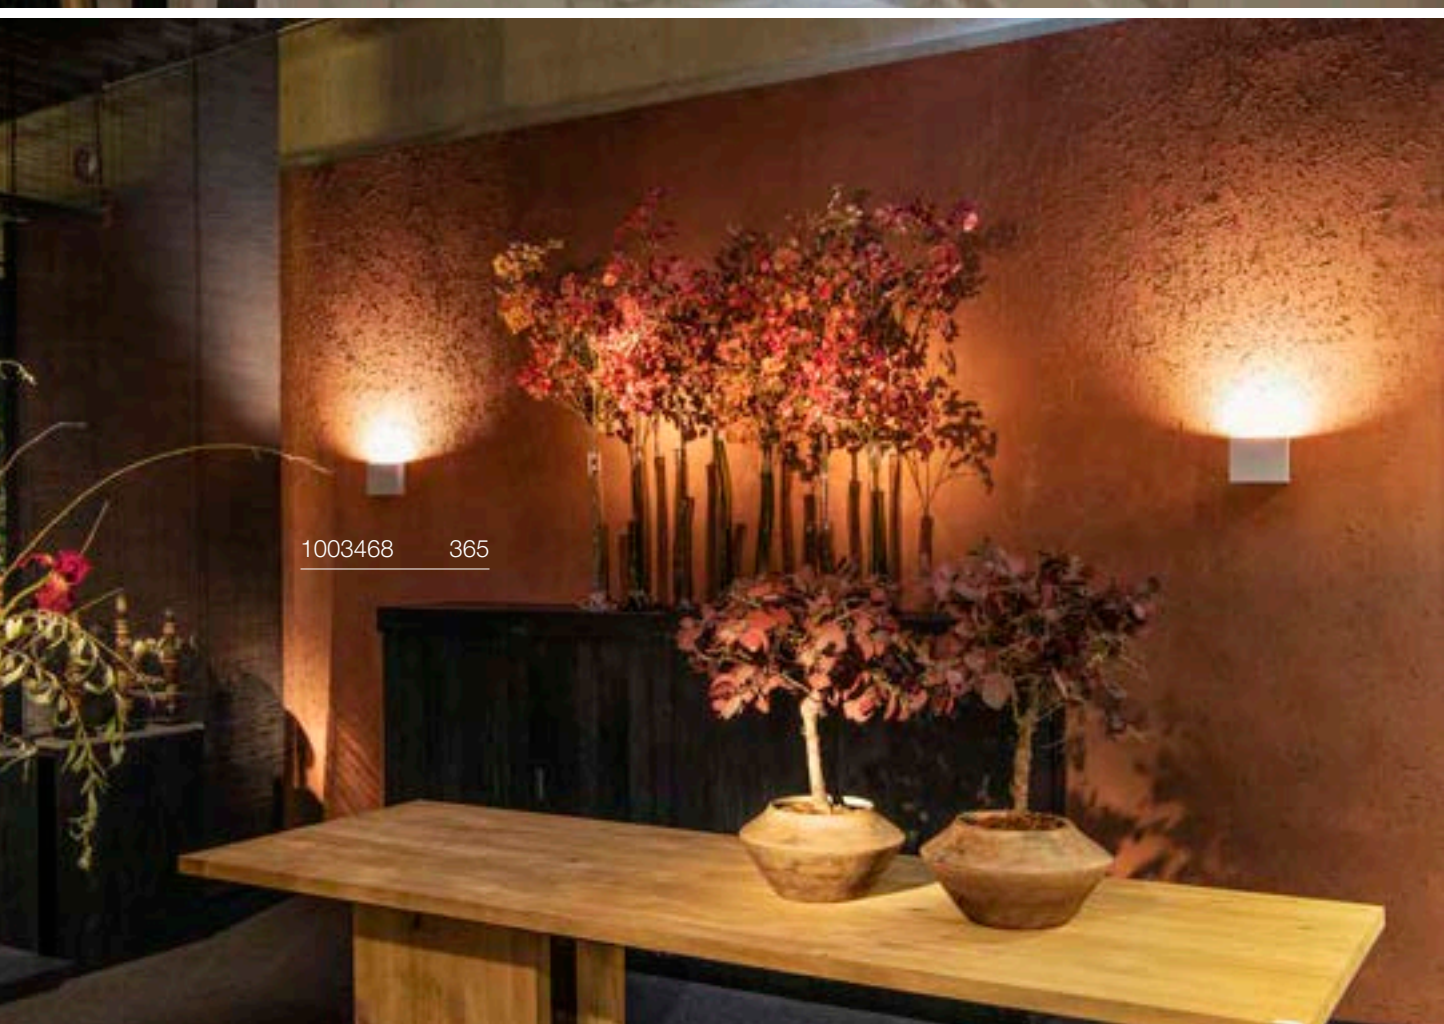

1003468 365

QUAD FRAME 14
WL

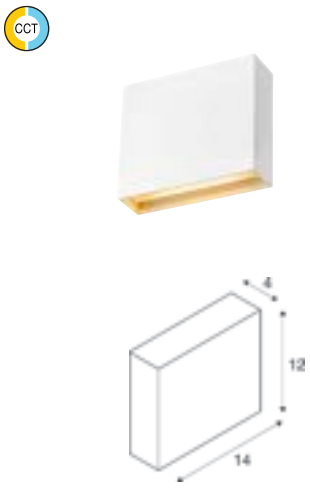

IP20 | 95° | 30000 h L70B50 | 10

100-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 4,4 W
Material: Aluminium

LED INSIDE | CRI 90

165 lm | 2700 K | 175 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**1003467**	**99,00**

QUAD FRAME 19
WL

IP20 | 100° | 30000 h L70B50 | 10

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 11 W
Material: Aluminium

LED INSIDE | CRI 90

580 lm | 2700 K | 640 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**1003468**	**119,00**

149511 367

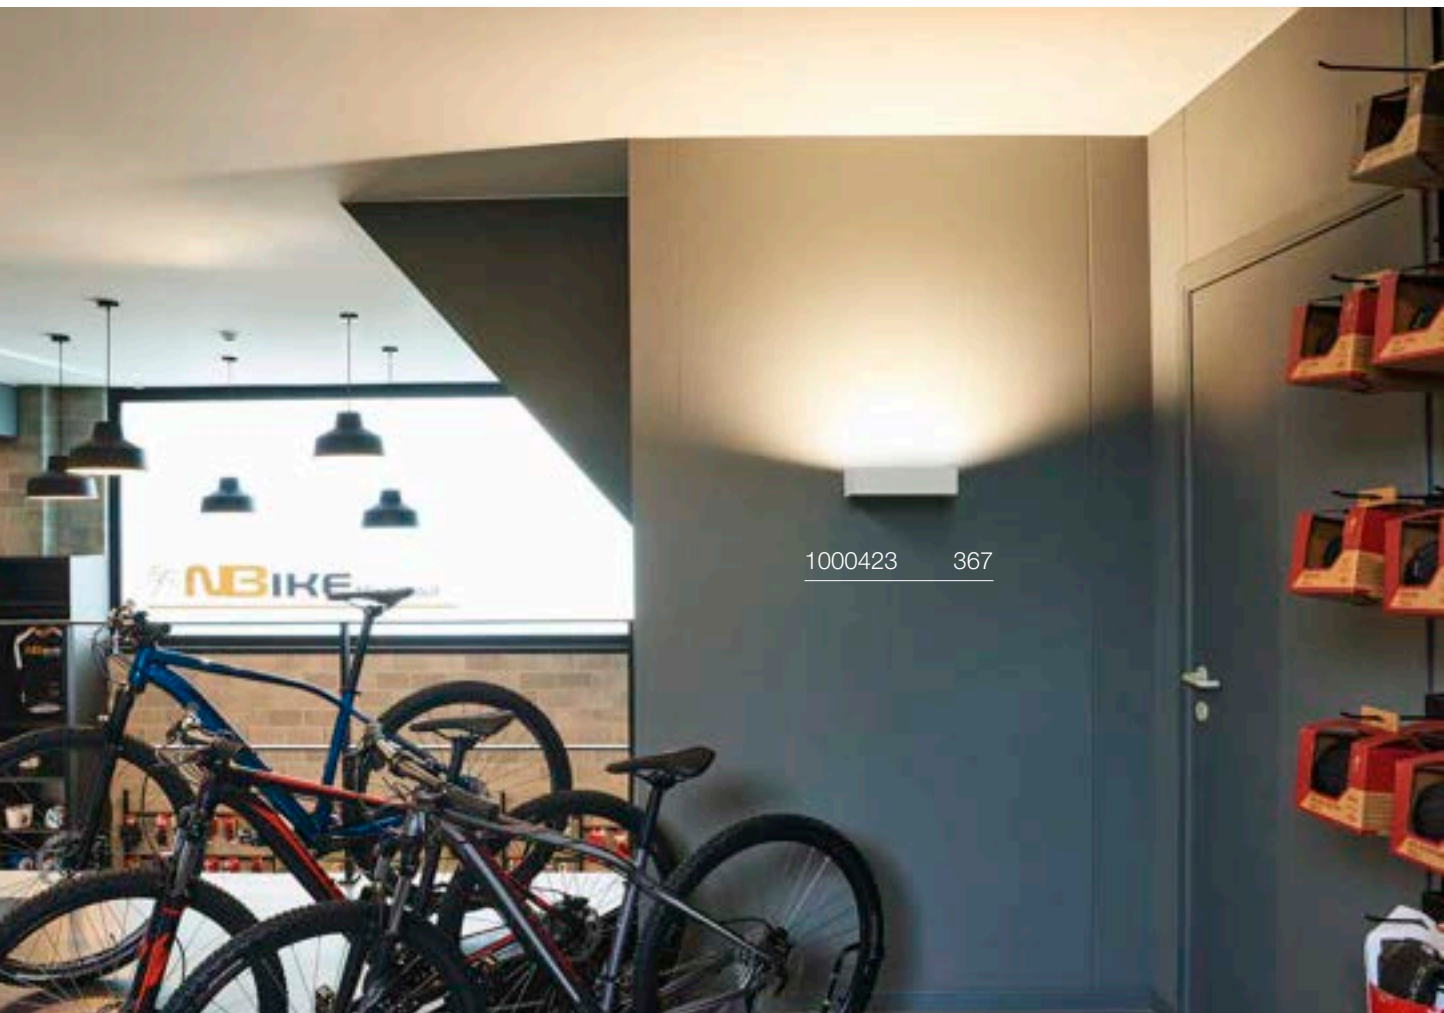
1000423 367

WL 149
WL, PHASE



IP20 | 50000h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Systemleistung: 10 W
Material: Stahl/Glas

LED INSIDE | CRI 90

1080 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**149511**	**151,00**

WL 149
WL, QT-DE12



IP20

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Stahl/Glas

SOCKET INSIDE | 60 W

Sockel: R7s 78mm

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß/gefrosted	**149471**	**70,00**

R7s 78mm | 9 W | 330°
1050 lm | 3000 K | EEK = E
9 kW/1000h

Art.Nr.: **1005287** **24,00 EUR**

SHELL 30
WL, PHASE



IP20 | IK02 | 120° | L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 1300 mA
Systemleistung: 50 W
Material: Aluminium/Acryl

LED INSIDE

5650 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**1000423**	**385,00**

ASSO 300
WL, PHASE



220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 12 W
Material: Aluminium/Stahl

975 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**151271**	**219,00**
◐ aluminium/weiß	**151275**	**229,00**

ASSO 300
WL, PHASE



220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 21 W
Material: Aluminium/Stahl

135 lm|2000 K – 1340 lm|3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**1000634**	**255,00**

OSSA 180
WL, QT-DE12





220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Stahl

Sockel: 1xR7s 78mm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**151450**	**96,00**
○ weiß	**151451**	**96,00**

R7s 78mm | 9 W | 330°
1050 lm | 3000 K | EEK = E
9 kW/1000h

Art.Nr.: 1005287 24,00 EUR

OSSA 300
WL, QT-DE12



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Stahl

Sockel: 1xR7s 118mm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**151410**	**117,00**
○ weiß	**151411**	**117,00**

R7s 118mm | 15 W | 330°
2000 lm | 3000 K | EEK = E
15 kW/1000h

Art.Nr.: 1005288 28,50 EUR

CARISO
WL, PHASE



C IP20 30000h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 9,2 W
Material: Aluminium/Stahl

LED INSIDE CRI 80

250 lm	2700 K	460 lm	3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz/gold 2700 K	**151710**	**174,00**
○ weiß 3000 K	**151711**	**169,00**

CARISO
WL, PHASE

DIM TO WARM



C,L IP20 30000h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 21 W
Material: Aluminium/Stahl

LED INSIDE CRI 90

100 lm	2000 K	–	1030 lm	3000 K
58 lm	1700 K		580 lm	2700 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz/gold 1700 K	**151740**	**299,00**
○ weiß 2000 K	**151741**	**289,00**

CHROMBO
WL, PHASE



IP20 120° 50000h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 200 mA
Systemleistung: 8 W
Material: Stahl/Glas

LED INSIDE CRI 90

790 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1008071**	**171,00**
○ weiß	**1003316**	**171,00**

1008071 371

1004740 372

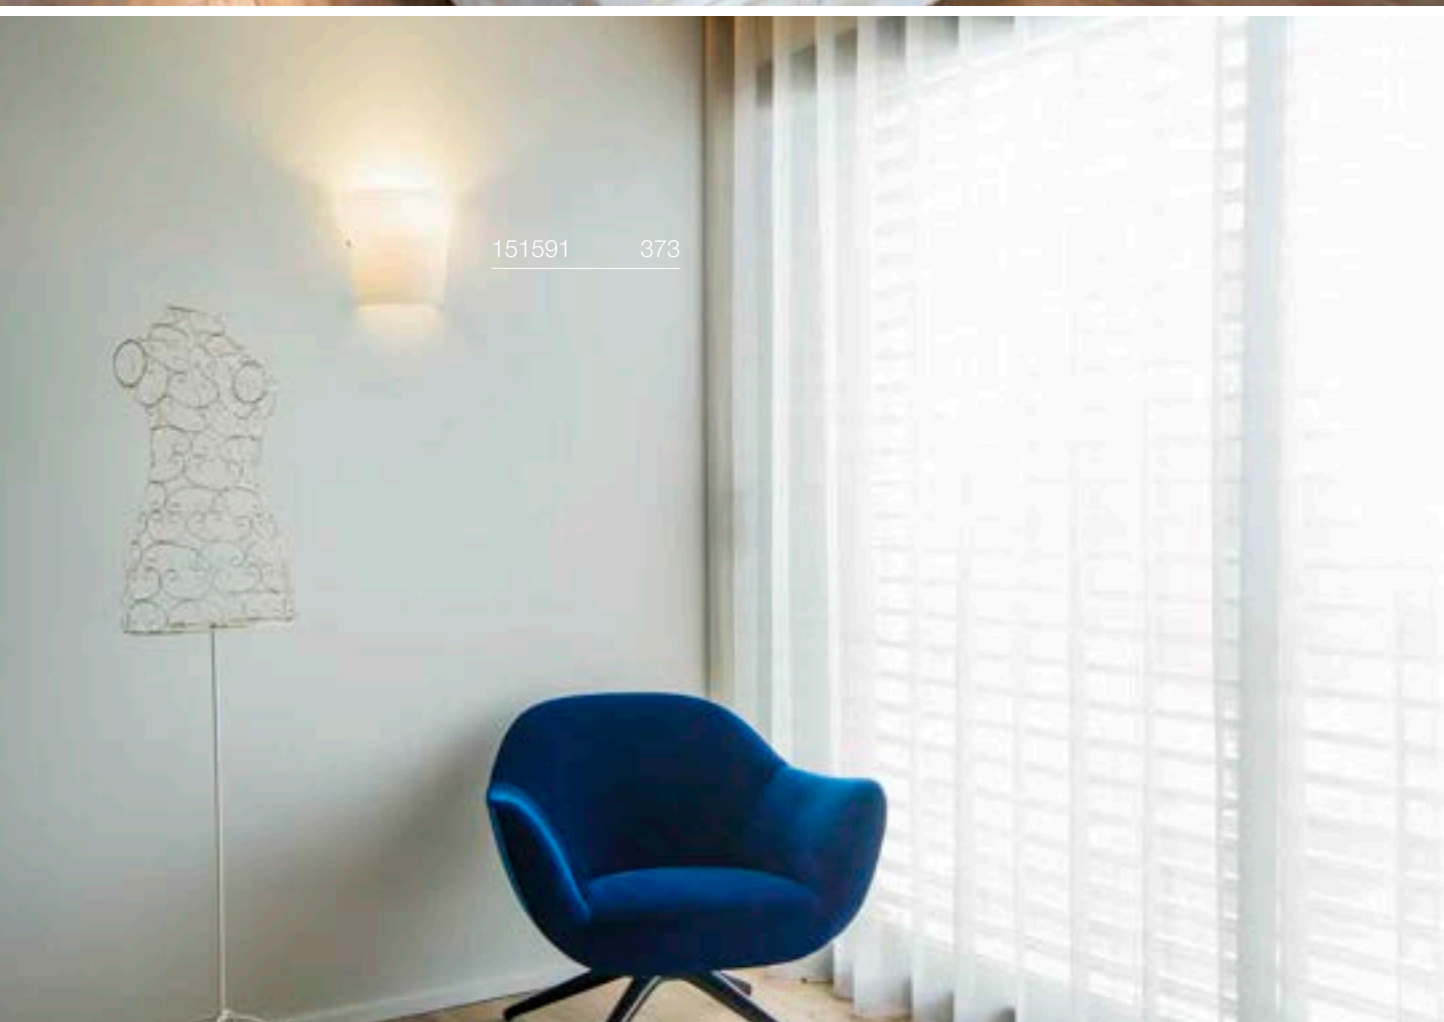
151591 373

DIRETO 60
WL, PHASE



IP20 | 180° | 30000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 14 W
Material: Aluminium

LED INSIDE | CRI 90

Up	590 lm	2700 K	625 lm	3000 K
Down	590 lm		625 lm	

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1004740**	**209,00**
○ weiß	**1004741**	**209,00**

DENA 30
WL, E14



IP20

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

SOCKET INSIDE | 40 W

Sockel: 2xE14 | max. Ø: 5,1 cm | L: 9,6 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● aluminium	**147529**	**103,00**

E14 | 4 W | 320°
350 lm | 2700 K | EEK = G
5 kW/1000h

Art.Nr.: 1005285 8,50 EUR

BASKET
WL, E27



IP20

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Glas

SOCKET INSIDE | 60 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 5,2 cm | L: 15,2 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**151591**	**97,00**

E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | EEK = E
8 kW/1000h

Art.Nr.: 1005289 10,25 EUR

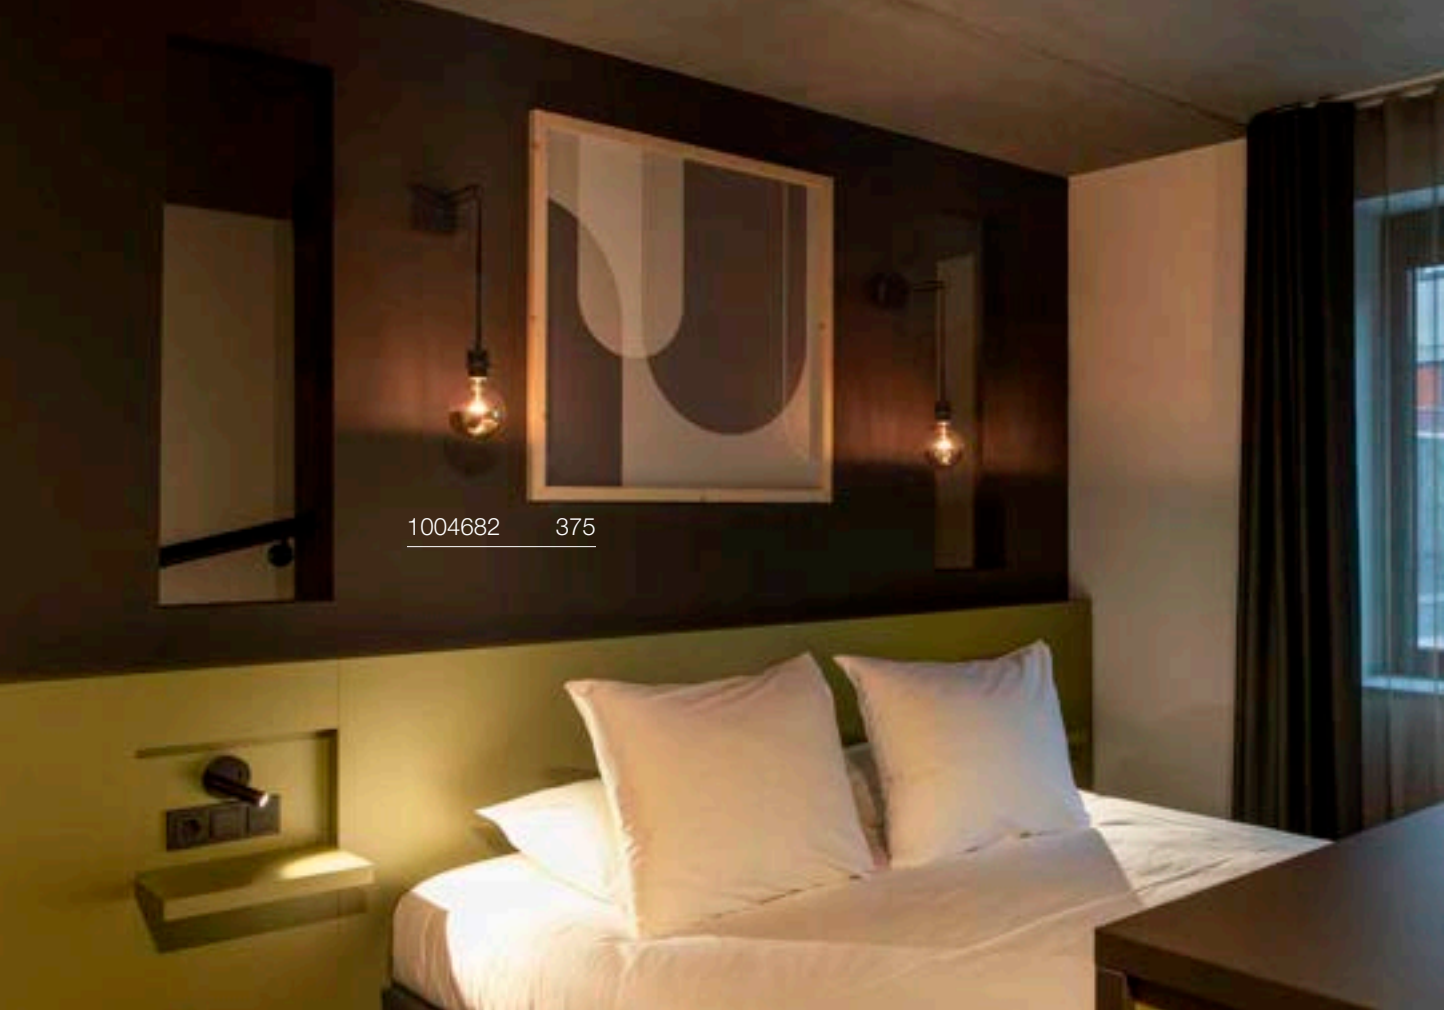
1004682 375

1000327 375

1000911 375

FITU
Wandhalter

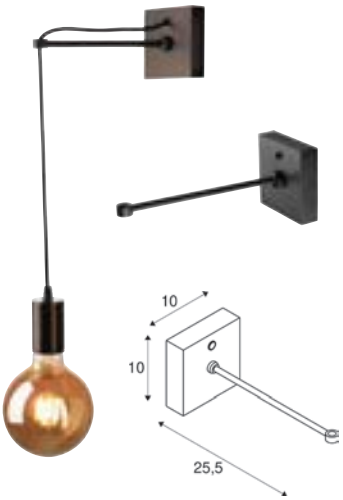

IP20

Material: Stahl

• Passende Pendelleuchten siehe Seite 268

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1004682	64,00

THEO UP/DOWN
WL, QPAR51

IP20

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

SOCKET INSIDE 50 W

Sockel: 2xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1000330	109,00
○ weiß	1000327	109,00
● aluminium	1000329	119,00

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kW/1000h

C,L

Art.Nr.: 1005077 7,50 EUR

SMART

GU10 | 5 W | 36°
420 lm | 2200-6500 K | EEK = F
5 kWh/1000 h

Art.Nr.: 1010470 39,00 EUR

SOLID CUBE
WL, QT14

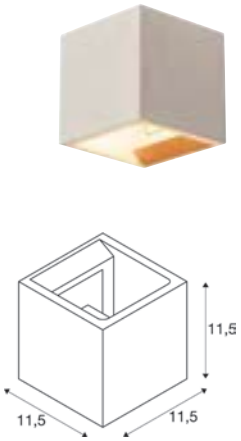

IP20

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Beton

SOCKET INSIDE 25 W

Sockel: 1xG9

Variante	Art.Nr.	EUR
● grau	1000910	97,00
● schwarzer sandstein	1000911	97,00

G9 | 4 W | 300°
400 lm | 3000 K | EEK = E
4 kW/1000h

Art.Nr.: 1005286 8,80 EUR

151803 377

ENOLA® B
WL, QPAR51

IP20 350° 90°

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Stahl

- Schalter am Leuchtengehäuse

SOCKET INSIDE 50 W

Sockel: 1xGU10 | L: 6 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1000729**	**81,00**
○ weiß	**1000730**	**81,00**

GU10 | 6 W | 36°
360 lm | 2200 K-2700 K | EEK = G
6 kW/1000h

Art.Nr.: 1005273 9,99 EUR

SMART

GU10 | 5 W | 36°
420 lm | 2200-6500 K | EEK = F
5 kWh/1000 h

Art.Nr.: 1010470 39,00 EUR

Artikel	Art.Nr.	EUR
Zierring		
● schwarz	**151840**	**8,95**

ENOLA® B
WL, QPAR51



IP20

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Stahl

SOCKET INSIDE 50 W

Sockel: 2xGU10 | L: 8,5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**151800**	**94,00**
○ weiß	**151801**	**94,00**
● gold	**151803**	**104,00**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kW/1000h

Art.Nr.: 1005077 7,50 EUR

SMART

GU10 | 5 W | 36°
420 lm | 2200-6500 K | EEK = F
5 kWh/1000 h

Art.Nr.: 1010470 39,00 EUR

Artikel	Art.Nr.	EUR
Zierring		
● schwarz	**151840**	**8,95**

FENDA
WL, Basis, E27

IP20

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Stahl/Kunststoff

SOCKET INSIDE 40 W

Sockel: 1xE27	max. Ø: 5,1 cm	L: 20 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**1001272**	**52,00**

E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | EEK = E
8 kW/1000h

Art.Nr.: **1005289** **10,25 EUR**

FENDA
Halbschirm

B: 23 cm
H: 30 cm
Material: Textile/Stahl

Variante	Art.Nr.	EUR
●○ schwarz/kupfer	**1001274**	**44,75**
● schwarz	**1001273**	**38,50**
○ weiß	**1001275**	**38,50**
● beige	**1001276**	**38,50**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Basis		
○ weiß	**1001272**	**52,00**

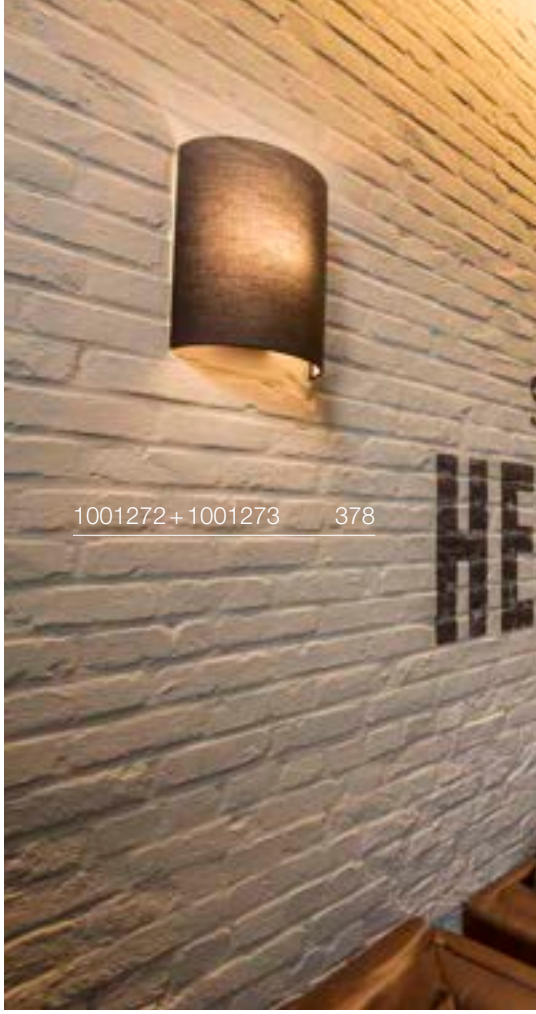

KENKUA SPOT
WL, E27



IP20 | 25° | 180° | 180° | 30000h L70B50

100-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systemleistung: 2 W
Material: Stahl/Glas

- Lichtquellen an der Leuchte getrennt schaltbar

LED INSIDE | SOCKET INSIDE | CRI 80 | 40 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 6,5 cm | L: 12 cm

Spot | 200 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
chrom	**1002855**	**211,00**

E27 | 4 W | 280°
830 lm | 2700 K | EEK = A
4 kW/1000h

Art.Nr.: 1008641 7,50 EUR

SMART

E27 | 9,5 W | 190°
1100 lm | 2200-6500 K | EEK = F
10 kWh/1000h

Art.Nr.: 1010465 35,00 EUR

COUPA
WL



IP20 | 50000h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systemleistung: 3,4 W
Material: Stahl/Glas

- Lichtquellen an der Leuchte getrennt schaltbar

LED INSIDE | SOCKET INSIDE | CRI 80 | 42 W

Sockel: 1xG9 | L: 9 cm

Spot | 240 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
chrom/milchig	**149452**	**209,00**

G9 | 4 W | 300°
450 lm | 2700 K | EEK = E
4 kW/1000h

Art.Nr.: 1007455 8,80 EUR

KARPO MAGN
CW, single, PHASE



IP20 38° 25000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 6,2 W
Material: Stahl/Aluminium

- Leuchtenkopf durch Magnethalterung in der Position frei wählbar

LED INSIDE CRI 90

350 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1004706**	**197,00**

KARPO GOOSE
WL



Switch IP20 40° 50000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 12 V
Systemleistung: 6 W
Material: Aluminium/Stahl

- Leuchte ist über Schalter am Leuchtenkopf dimmbar

LED INSIDE CRI 90

420 lm
380 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 380 lm	**1006162**	**179,00**
○ weiß 420 lm	**1006161**	**179,00**

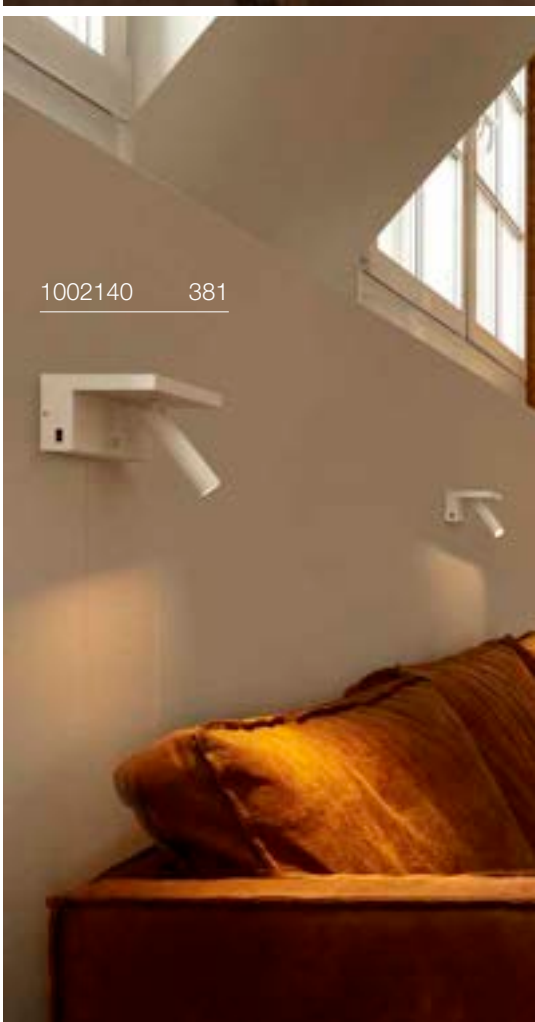

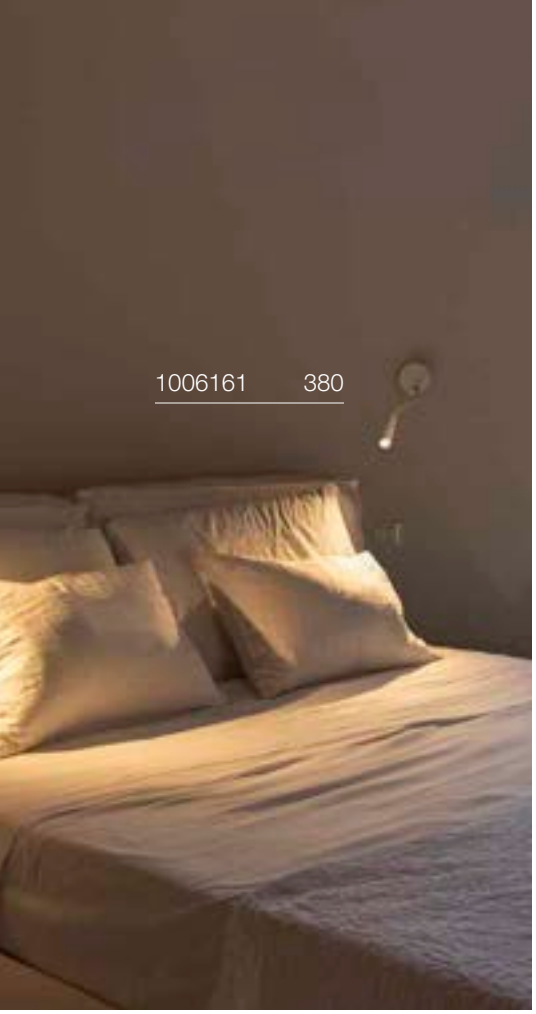

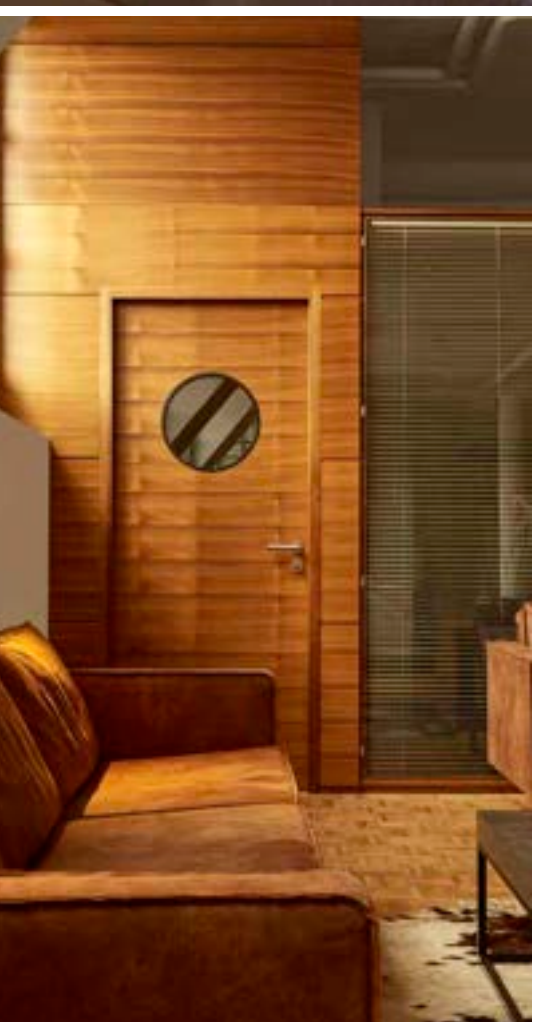

KARPO 30
WL, single

IP20 | 40° | 350° | 90° | 30000 h L70B50

100-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 6 W
Material: Aluminium/Stahl

- Schalter am Leuchtengehäuse

LED INSIDE | CRI 90

370 lm | 400 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 370 lm	**152340**	**125,00**
○ weiß 400 lm	**152341**	**125,00**

KARPO
WL

Switch | IP20 | 40° | 180° | 90° | 30000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 6,8 W
Material: Aluminium

- 2 USB Anschlüsse 1,5 Amp max.
- 3 Stufen dimmbar über Schalter an der Basis

LED INSIDE | CRI 90

390 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**1002140**	**242,00**

SOMNILA SPOT
WL, links



100-240 V ~50/60 Hz | 12 V
Systemleistung: 15 W
Material: Aluminium/Stahl

- 1 USB Anschluß | 5V 2,0A
- Lichtquellen am Gehäuse getrennt schaltbar

Spot	120 lm	3000 K
Indirect	650 lm	

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 120 lm	**1003455**	**232,00**
○ weiß 120 lm	**1003457**	**232,00**

SOMNILA SPOT
WL, rechts



100-240 V ~50/60 Hz | 12 V
Systemleistung: 15 W
Material: Aluminium/Stahl

- 1 USB Anschluß | 5V 2,0A
- Lichtquellen am Gehäuse getrennt schaltbar

Spot	120 lm	3000 K
Indirect	650 lm	

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 120 lm	**1003456**	**232,00**
○ weiß 120 lm	**1003458**	**232,00**

SOMNILA FLEX
WL, links





100-240 V ~50/60 Hz | 12 V
Material: Aluminium

- Lichtquellen am Gehäuse getrennt schaltbar

Spot	120 lm	3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**1003459**	**242,00**

SOMNILA FLEX
WL, rechts





100-240 V ~50/60 Hz | 12 V
Material: Aluminium

- Lichtquellen am Gehäuse getrennt schaltbar

Spot	120 lm	3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**1003460**	**242,00**

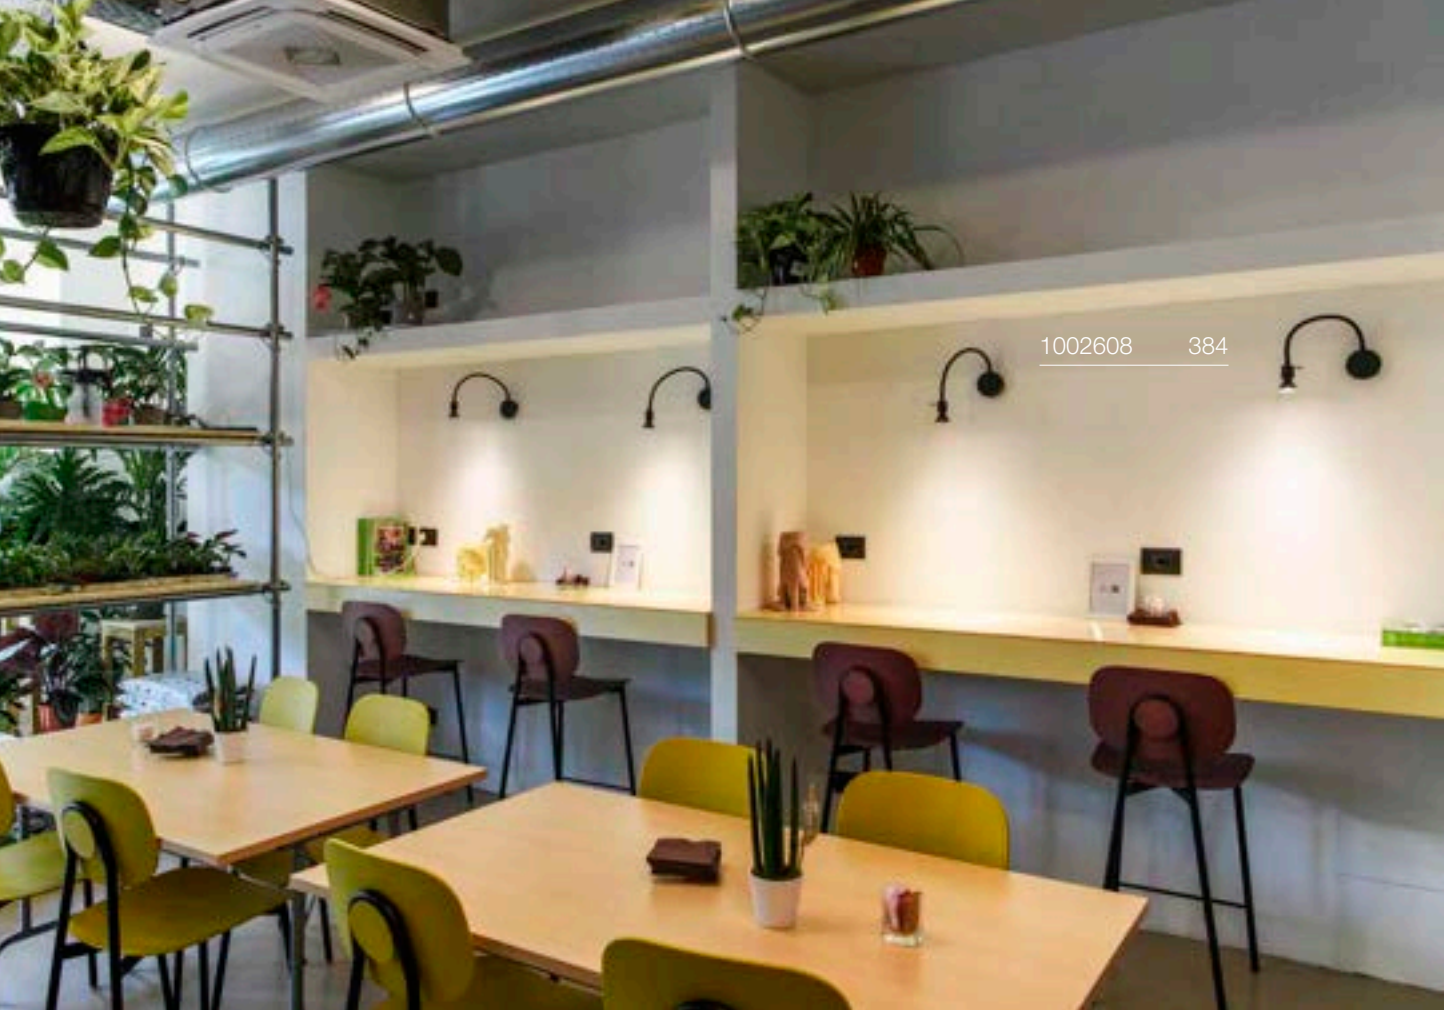

1002608 384

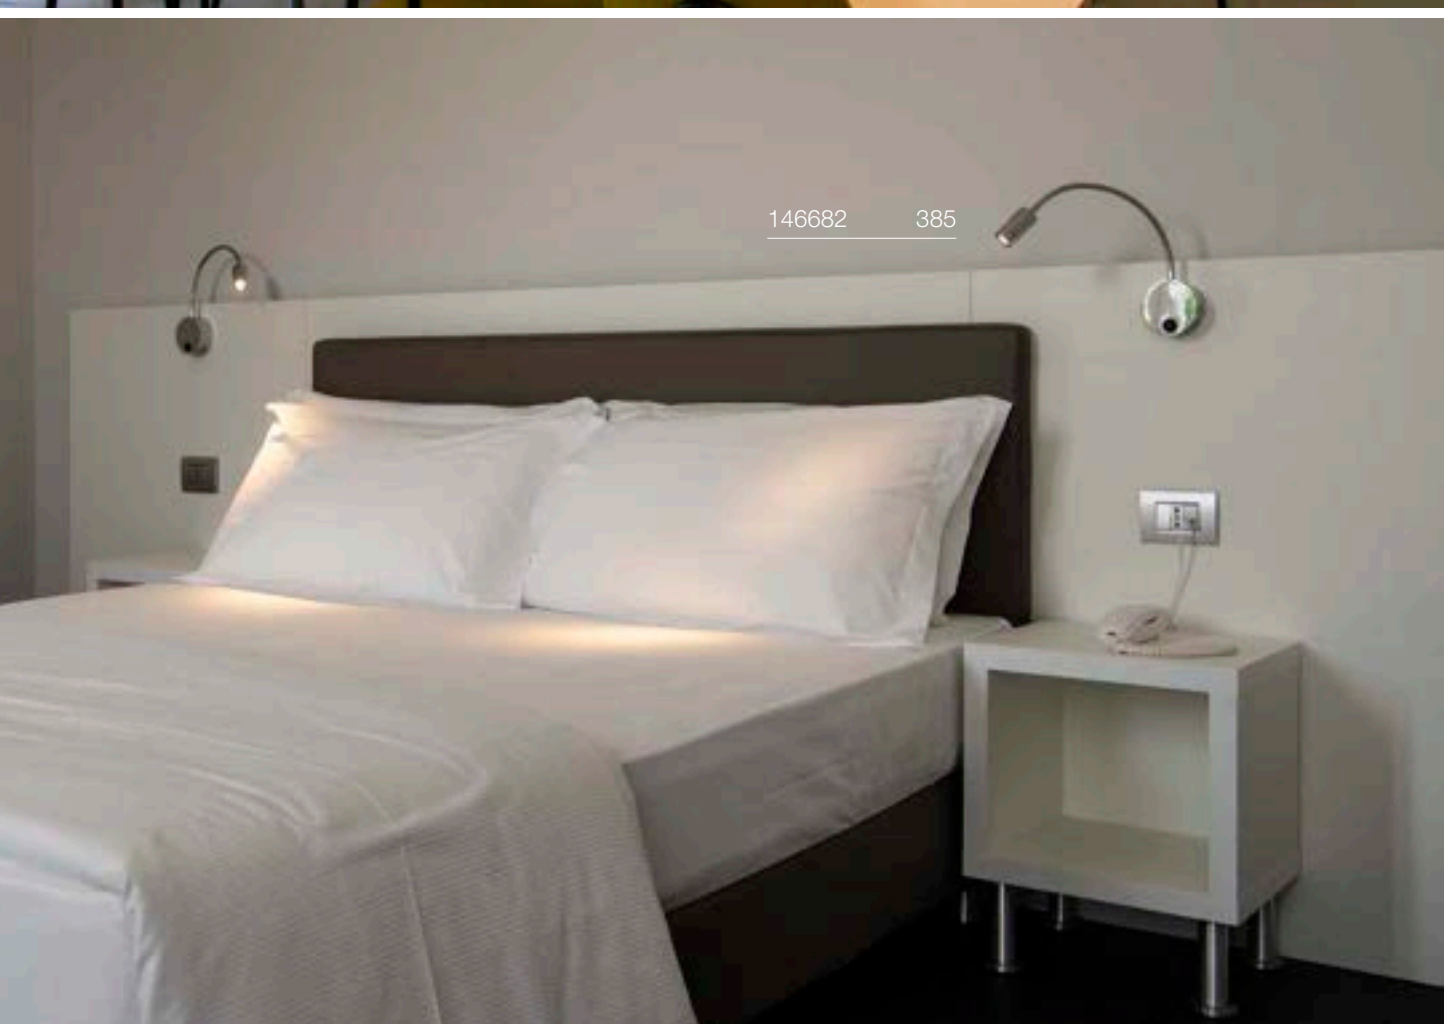

146682 385

DIO FLEX PLATE
WL QPAR51



IP20

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

• Schalter am Leuchtengehäuse

SOCKET INSIDE 50 W

Sockel: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1002608**	**57,00**
○ weiß	**1002607**	**57,00**
◑ chrom	**146692**	**66,00**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kW/1000h

Art.Nr.: 1005076 7,50 EUR

SMART

GU10 | 5 W | 36°
420 lm | 2200-6500 K | EEK = F
5 kWh/1000 h

Art.Nr.: 1010470 39,00 EUR

DIO FLEX PLATE
WL



IP20 45° 30000 h L70B50

100-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 1,9 W
Material: Aluminium

• Schalter am Leuchtengehäuse

LED INSIDE CRI 80

100 lm | 2700 K | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 2700 K	**1002430**	**100,00**
● schwarz 3000 K	**1002431**	**100,00**
○ weiß 3000 K	**1002118**	**100,00**
◑ chrom 3000 K	**146682**	**106,00**

DISPLAY ADL 50
QPAR51



IP20 200° 90° 30

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Brass

• offenes Kabelende

SOCKET INSIDE 50 W

Sockel: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**1002860**	**49,00**
◑ chrom	**146332**	**63,00**

GU10 | 6 W | 38°
470 lm | 3000 K | EEK = F
6 kW/1000h

Art.Nr.: 1005079 7,50 EUR

PHELIA
WL, QPAR51

IP20 350° 90°

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Stahl

• Schalter am Leuchtenkopf

SOCKET INSIDE 10 W

Sockel: 1xGU10 max. Ø: 5,1 cm | L: 10,5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**148540**	**131,00**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kW/1000h

Art.Nr.: **1005077** **7,50 EUR**

MERADO FLOOD
WL, PHASE





C IP20 360° 90° 40000h L70B50 200

220-240 V ~50/60 Hz | 1000 mA
Systemleistung: 40 W
Material: Aluminium

LED INSIDE CRI 80

3000 lm | 3000 K | 3200 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß 3000 K	**1001468**	**247,00**
○ weiß 4000 K	**1001472**	**247,00**

KARPO 30
CW, single

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 9,3 W
Material: Aluminium/Stahl

560 lm
680 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 560 lm	**152330**	**129,00**
○ weiß 680 lm	**152331**	**129,00**

1008287 +1008213 389 +395

PURI 2.0 Tube
CW, QPAR51

IP20 IK02 350° 90°

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

SOCKET INSIDE 6 W

Sockel: 1-4xGU10	max. Ø: 5,1 cm	L: 5,5 cm

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kW/1000h

C,L

Art.Nr.: 1005077 7,50 EUR

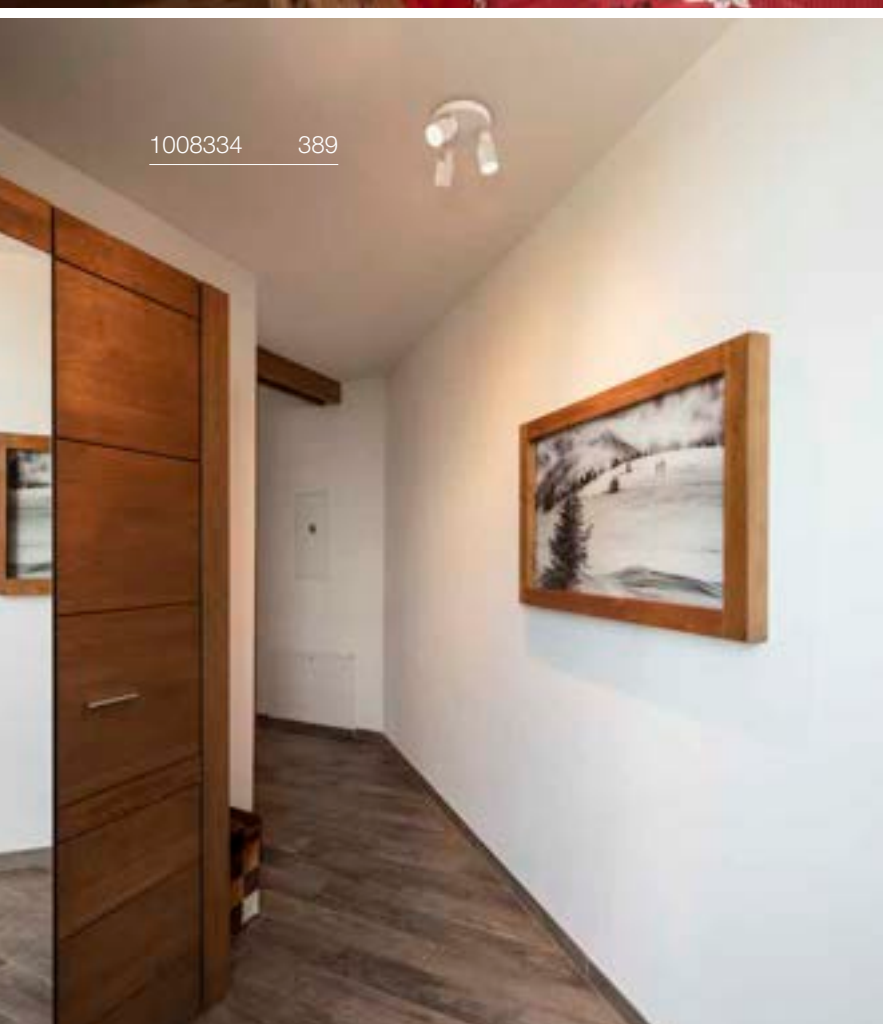

1008334 389

PURI 2.0 Tube
CW, Double Long, QPAR51



Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1008361**	**79,00**
◐ schwarz/gold	**1008362**	**79,00**
○ weiß	**1008363**	**79,00**
● grau	**1008364**	**79,00**

PURI 2.0 Tube
CW, Single, QPAR51



Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1008284	45,90
◐ schwarz/gold	1008285	45,90
○ weiß	1008286	45,90
● grau	1008287	45,90

PURI 2.0 Tube
CW, Schalter, Single, QPAR51

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1008296	54,90
◐ schwarz/gold	1008297	54,90
○ weiß	1008298	54,90
● grau	1008299	54,90

PURI 2.0 Tube
CW, Double Asym., QPAR51



Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1008308	94,00
◐ schwarz/gold	1008309	94,00
○ weiß	1008310	94,00
● grau	1008311	94,00

PURI 2.0 Tube
CW, Triple Long, QPAR51



Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1008320	119,00
◐ schwarz/gold	1008321	119,00
○ weiß	1008322	119,00
● grau	1008323	119,00

PURI 2.0 Tube
CW, Triple Round, QPAR51



Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1008332	139,00
◐ schwarz/gold	1008333	139,00
○ weiß	1008334	139,00
● grau	1008335	139,00

PURI 2.0 Tube
CW, Quadruple Long, QPAR51



Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1008344	169,00
◐ schwarz/gold	1008345	169,00
○ weiß	1008346	169,00
● grau	1008347	169,00

PURI 2.0 Cone
CW, QPAR51

IP20 IK02 350° 90°

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

SOCKET INSIDE 6 W

Sockel: 1-4xGU10 max. Ø: 5,1 cm | L: 5,5 cm

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kW/1000h

Art.Nr.: **1005077** **7,50 EUR**

SMART

GU10 | 5 W | 36°
420 lm | 2200-6500 K | EEK = F
5 kWh/1000 h

Art.Nr.: **1010470** **39,00 EUR**

PURI 2.0 Cone
CW, Double Long, QPAR51



Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz	1008365	79,00
schwarz/gold	1008366	79,00
weiß	1008367	79,00
grau	1008368	79,00

PURI 2.0 Cone
CW, Single, QPAR51



Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1008288	45,90
◐ schwarz/gold	1008289	45,90
○ weiß	1008290	45,90
● grau	1008291	45,90

PURI 2.0 Cone
CW, Schalter, Single, QPAR51



Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1008300	54,90
◐ schwarz/gold	1008301	54,90
○ weiß	1008302	54,90
● grau	1008303	54,90

PURI 2.0 Cone
CW, Double Asym., QPAR51



Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1008312	94,00
◐ schwarz/gold	1008313	94,00
○ weiß	1008314	94,00
● grau	1008315	94,00

PURI 2.0 Cone
CW, Triple Long, QPAR51



Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1008324	119,00
◐ schwarz/gold	1008325	119,00
○ weiß	1008326	119,00
● grau	1008327	119,00

PURI 2.0 Cone
CW, Triple Round, QPAR51



Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1008336	139,00
◐ schwarz/gold	1008337	139,00
○ weiß	1008338	139,00
● grau	1008339	139,00

PURI 2.0 Cone
CW, Quadruple Long, QPAR51



Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1008348	169,00
◐ schwarz/gold	1008349	169,00
○ weiß	1008350	169,00
● grau	1008351	169,00

PURI 2.0 Dome
CW, QPAR51

IP20 IK02 350° 90°

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

SOCKET INSIDE 6 W

Sockel: 1-4xGU10 max. Ø: 5,1 cm | L: 5,5 cm

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kW/1000h

C,L

Art.Nr.: 1005077 7,50 EUR

PURI 2.0 Dome
CW, Double Long, QPAR51



Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1008369**	**79,00**
◐ schwarz/gold	**1008370**	**79,00**
○ weiß	**1008371**	**79,00**
● grau	**1008372**	**79,00**

PURI 2.0 Dome
CW, Single, QPAR51



Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1008292	45,90
◐ schwarz/gold	1008293	45,90
○ weiß	1008294	45,90
● grau	1008295	45,90

PURI 2.0 Dome
CW, Schalter, Single, QPAR51



Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1008304	54,90
◐ schwarz/gold	1008305	54,90
○ weiß	1008306	54,90
● grau	1008307	54,90

PURI 2.0 Dome
CW, Double Asym., QPAR51



Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1008316	94,00
◐ schwarz/gold	1008317	94,00
○ weiß	1008318	94,00
● grau	1008319	94,00

PURI 2.0 Dome
CW, Triple Long, QPAR51



Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1008328	119,00
◐ schwarz/gold	1008329	119,00
○ weiß	1008330	119,00
● grau	1008331	119,00

PURI 2.0 Dome
CW, Triple Round, QPAR51



Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1008340	139,00
◐ schwarz/gold	1008341	139,00
○ weiß	1008342	139,00
● grau	1008343	139,00

PURI 2.0 Dome
CW, Quadruple Long, QPAR51



Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1008352	169,00
◐ schwarz/gold	1008353	169,00
○ weiß	1008354	169,00
● grau	1008355	169,00

1008318 + 1008221 393 + 395

1008354 + 1008219 393 + 395

1008354 + 1008219 393 + 395

PURI 2.0 Tube
Schirm

Ø: 5.5 cm
H: 6,5 cm
Material: Aluminium

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1008214**	**9,00**
○ weiß	**1008213**	**9,00**
● gold	**1008216**	**9,00**
● grau	**1008215**	**9,00**
● bronze	**1008217**	**9,00**
● aluminium	**1008376**	**9,00**

PURI 2.0 Cone
Schirm

Ø: 5.5 cm
H: 6,5 cm
Material: Aluminium

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1008219**	**9,00**
○ weiß	**1008218**	**9,00**
● gold	**1008221**	**9,00**
● grau	**1008220**	**9,00**
● bronze	**1008222**	**9,00**
● aluminium	**1008377**	**9,00**

PURI 2.0 Dome
Schirm

Ø: 5.5 cm
H: 6,5 cm
Material: Aluminium

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1008224**	**9,00**
○ weiß	**1008223**	**9,00**
● gold	**1008226**	**9,00**
● grau	**1008225**	**9,00**
● bronze	**1008227**	**9,00**
● aluminium	**1008378**	**9,00**

147380 397

PURI
CW, QPAR51

IP20 350° 85°

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Stahl

• Dekoring inkl.

SOCKET INSIDE 50 W

Sockel: 1-4xGU10

GU10 | 6 W | 36°
360 lm | 2200 K-2700 K | EEK = G
6 kW/1000h

Art.Nr.: **1005273** **9,99 EUR**

PURI
CW, single, QPAR51



Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**147360**	**39,00**
○ weiß	**147361**	**39,00**

PURI
CW, double, QPAR51



Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**147370**	**79,00**
○ weiß	**147371**	**79,00**

PURI
CW, triple, QPAR51



Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**147380**	**109,00**
○ weiß	**147381**	**109,00**

PURI
CW, quad, QPAR51



Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1002029**	**159,00**
○ weiß	**1002030**	**159,00**

1008703 399

NOBLO®
CW, single, PHASE, DTW

DIM TO WARM



C | IP20 | 36° | 355° | 90° | 40000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 8 W
Material: Aluminium/Stahl

LED INSIDE | CRI 90

Down 10 lm|2000 K – 450 lm|3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1008706**	**119,00**
○ weiß	**1008703**	**119,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Dekoring		
● schwarz	**1008482**	**5,90**
○ weiß	**1008483**	**5,90**
● gold	**1008484**	**5,90**
● grau	**1008485**	**5,90**
● bronze	**1008486**	**5,90**
● kupfer	**1008487**	**5,90**

NOBLO®
CW, double, PHASE, DTW

DIM TO WARM



C,L | IP20 | 36° | 355° | 90° | 40000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 15 W
Material: Aluminium/Stahl

LED INSIDE | CRI 90

Down 10 lm|2000 K – 940 lm|3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1008707**	**189,00**
○ weiß	**1008704**	**189,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Dekoring		
● schwarz	**1008482**	**5,90**
○ weiß	**1008483**	**5,90**
● gold	**1008484**	**5,90**
● grau	**1008485**	**5,90**
● bronze	**1008486**	**5,90**
● kupfer	**1008487**	**5,90**

NOBLO®
CW, triple, PHASE, DTW

DIM TO WARM



C,L | IP20 | 36° | 355° | 90° | 40000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 22 W
Material: Aluminium/Stahl

LED INSIDE | CRI 90

Down 10 lm|2000 K – 1360 lm|3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1008708**	**279,00**
○ weiß	**1008705**	**279,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Dekoring		
● schwarz	**1008482**	**5,90**
○ weiß	**1008483**	**5,90**
● gold	**1008484**	**5,90**
● grau	**1008485**	**5,90**
● bronze	**1008486**	**5,90**
● kupfer	**1008487**	**5,90**

1008711 401

NOBLO®
CW, single, PHASE

220-240 V ~50/60 Hz | 150 mA
Systemleistung: 6 W
Material: Aluminium/Stahl

• BEG förderfähig

Down	740 lm 750 lm	2700 K 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 3000 K	1008712	119,00
● schwarz 2700 K	1008718	119,00
○ weiß 3000 K	1008709	119,00
○ weiß 2700 K	1008715	119,00

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Dekoring		
● schwarz	1008482	5,90
○ weiß	1008483	5,90
● gold	1008484	5,90
● grau	1008485	5,90
● bronze	1008486	5,90
● kupfer	1008487	5,90

NOBLO®
CW, double, PHASE



220-240 V ~50/60 Hz | 300 mA
Systemleistung: 12 W
Material: Aluminium/Stahl

• BEG förderfähig

Down	1450 lm 1460 lm	2700 K 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 3000 K	1008713	189,00
● schwarz 2700 K	1008719	189,00
○ weiß 3000 K	1008710	189,00
○ weiß 2700 K	1008716	189,00

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Dekoring		
● schwarz	1008482	5,90
○ weiß	1008483	5,90
● gold	1008484	5,90
● grau	1008485	5,90
● bronze	1008486	5,90
● kupfer	1008487	5,90

NOBLO®
CW, triple, PHASE



220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 19 W
Material: Aluminium/Stahl

• BEG förderfähig

Down	2350 lm 2360 lm	2700 K 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 3000 K	1008714	279,00
● schwarz 2700 K	1008720	279,00
○ weiß 3000 K	1008711	279,00
○ weiß 2700 K	1008717	279,00

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Dekoring		
● schwarz	1008482	5,90
○ weiß	1008483	5,90
● gold	1008484	5,90
● grau	1008485	5,90
● bronze	1008486	5,90
● kupfer	1008487	5,90

KALU 2.0
CW, PHASE

NEW



IP20 IK02 36° 270° 90° 50000h L90B10 UGR 19

220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Systemleistung: 10 W
Material: Aluminium

LED INSIDE CRI 90

1400 lm | 2700 K | 1450 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 2700 K	1010258	119,00
● schwarz 3000 K	1010261	119,00
○ weiß 2700 K	1010260	119,00
○ weiß 3000 K	1010263	119,00

Artikel	Art.Nr.	EUR
Dekoring		
○ weiß	1010135	9,00
● schwarz	1010136	9,00
● gold	1010138	9,00
● kupfer	1010139	9,00
Linse		
○ transparent, 15°	1010140	19,00
○ transparent, 24°	1010141	19,00
○ transparent, 36°	1010142	19,00
○ transparent, 60°	1010143	19,00

KALU 2.0
CW, PHASE

NEW



IP20 IK02 36° 270° 90° 50000h L90B10 UGR 19

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 19 W
Material: Aluminium

LED INSIDE CRI 90

2x 1350 lm | 2700 K | 1400 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 2700 K	1010264	209,00
● schwarz 3000 K	1010267	209,00
○ weiß 2700 K	1010266	209,00
○ weiß 3000 K	1010269	209,00

Artikel	Art.Nr.	EUR
Dekoring		
○ weiß	1010135	9,00
● schwarz	1010136	9,00
● gold	1010138	9,00
● kupfer	1010139	9,00
Linse		
○ transparent, 15°	1010140	19,00
○ transparent, 24°	1010141	19,00
○ transparent, 36°	1010142	19,00
○ transparent, 60°	1010143	19,00

KALU 2.0
CW, PHASE

NEW



IP20 IK02 270° 90° L90B10 UGR 19

220-240 V ~50/60 Hz | 750 mA
Systemleistung: 28 W
Material: Aluminium

LED INSIDE CRI 90

3x 1350 lm | 2700 K | 1400 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 2700 K	1010270	299,00
● schwarz 3000 K	1010273	299,00
○ weiß 2700 K	1010272	299,00
○ weiß 3000 K	1010275	299,00

Artikel	Art.Nr.	EUR
Dekoring		
○ weiß	1010135	9,00
● schwarz	1010136	9,00
● gold	1010138	9,00
● kupfer	1010139	9,00
Linse		
○ transparent, 15°	1010140	19,00
○ transparent, 24°	1010141	19,00
○ transparent, 36°	1010142	19,00
○ transparent, 60°	1010143	19,00

1007591 405

PANTILO ROPE 19
CW, E27



IP20

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Glas

SOCKET INSIDE 15 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 10 cm | L: 11 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
gold	**1007592**	**159,00**
silber	**1007593**	**159,00**

E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | EEK = F
8 kW/1000h

Art.Nr.: 1005303 9,60 EUR

SMART

E27 | 7 W | 300°
640 lm | 2200-4000 K | EEK = G
7 kWh/1000 h

Art.Nr.: 1010486 28,00 EUR

PANTILO ROPE 27
CW, E27



IP20

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Glas

SOCKET INSIDE 15 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 15 cm | L: 11 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
gold	**1007591**	**199,00**
silber	**1007590**	**199,00**

E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | EEK = F
8 kW/1000h

Art.Nr.: 1005303 9,60 EUR

SMART

E27 | 7 W | 300°
640 lm | 2200-4000 K | EEK = G
7 kWh/1000 h

Art.Nr.: 1010486 28,00 EUR

CYFT WAVE
CW, PHASE



220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 6,5 W
Material: Aluminium/Acryl

- für den Außenbereich geeignet

240 lm / 230 lm	2700 K	260 lm / 250 lm	3000 K	280 lm / 250 lm	4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 240 lm	**1008024**	**199,00**
● schwarz 230 lm	**1008941**	**199,00**

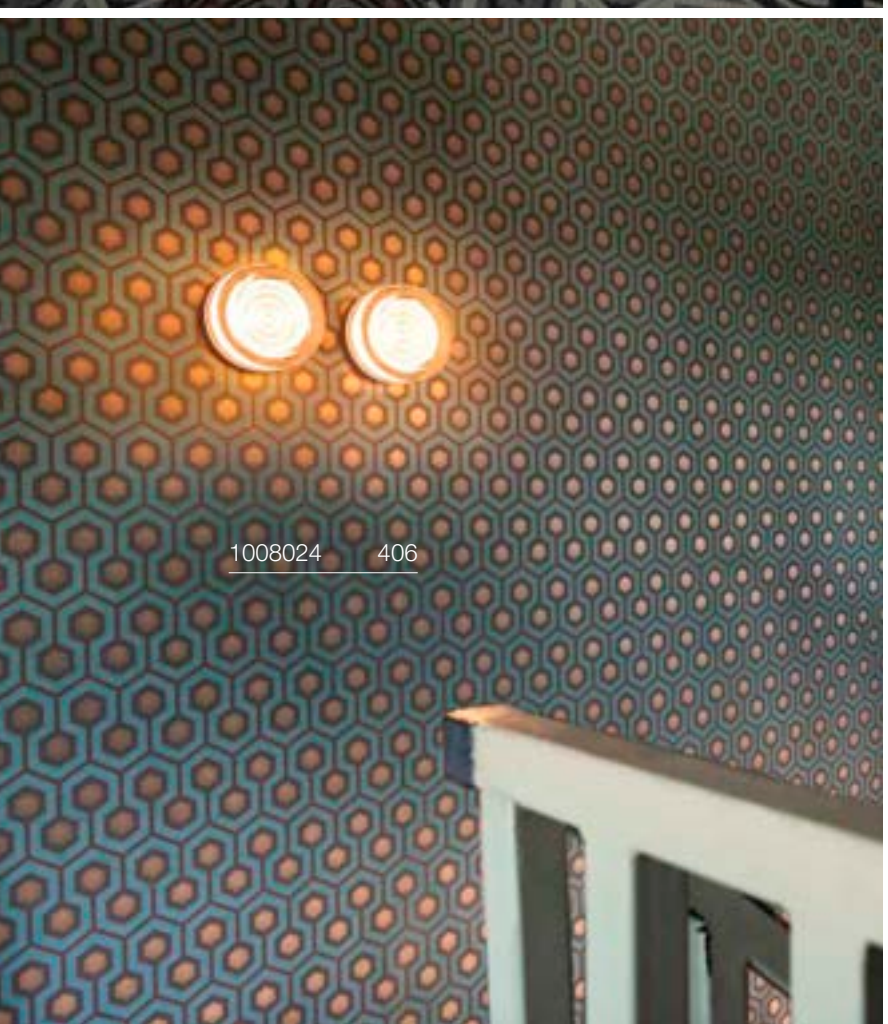

CYFT
CW, PHASE



IP44 IK05 50000h L70B50 UGR 22 200

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 6,5 W
Material: Aluminium/Acryl

INSIDE CRI 90

330 lm | 2700 K	350 lm | 3000 K	380 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1007608**	**199,00**

CYFT DOME
CW, PHASE

NEW



IP65 IK02 50000h L70B50 200

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 6,5 W
Material: Aluminium/Glas

• für den Außenbereich geeignet

INSIDE

290 lm | 2700 K	310 lm | 3000 K	310 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz/milchig	**1008944** ●	**199,00**

CYFT
Dekoring

Ø: 13.1 cm
H: 2,45 cm
Material: Stahl

• Rost Ring für den Außenbereich geeignet

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**1007611**	**18,00**
● messing	**1007610**	**29,90**
◑ chrom	**1007609**	**25,00**
● bronze	**1008025**	**29,00**
● rost	**1008943** ●	**29,00**
● nickel	**1008026**	**25,00**

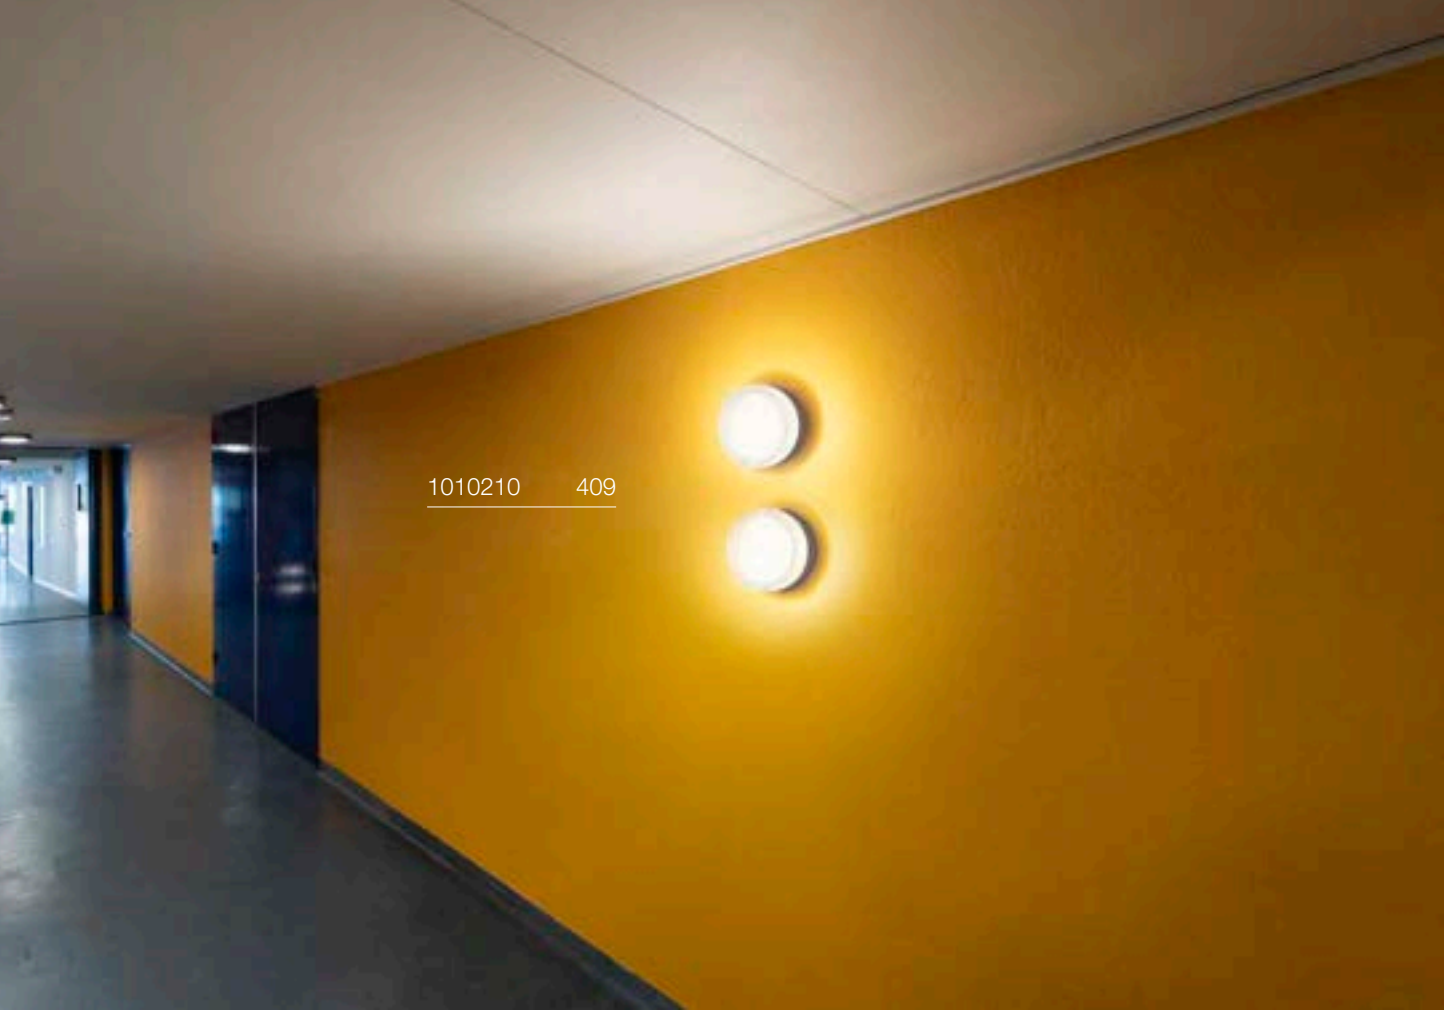
1010210 409

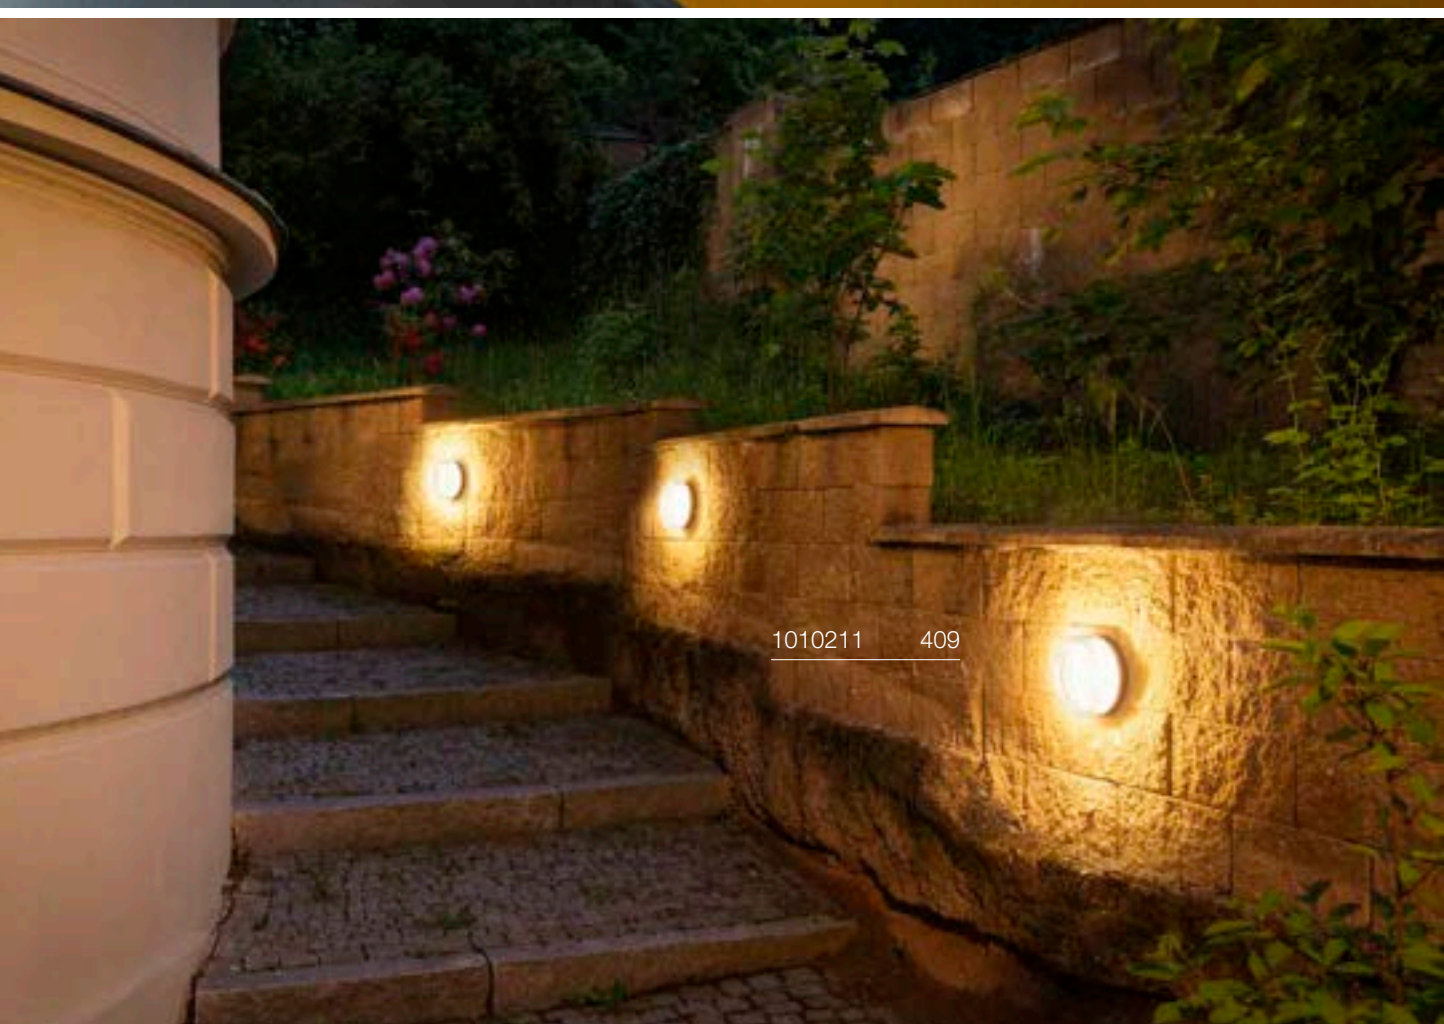
1010211 409

CYFT XL
CW, PHASE



IP65 IK05 L70B50 50

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 15 W
Material: Aluminium/Glas

• für den Außenbereich geeignet

INSIDE

810 lm | 2700 K	920 lm | 3000 K	930 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1010210	249,00

CYFT WAVE XL
CW, PHASE



IP65 IK05 L70B50 50

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 15 W
Material: Aluminium/Glas

• für den Außenbereich geeignet

INSIDE

850 lm | 2700 K	950 lm | 3000 K	960 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1010211	249,00

CYFT XL
Dekoring

Ø: 20 cm
H: 2,4 cm
Material: Aluminium

• Rost Ring für den Außenbereich geeignet

Variante	Art.Nr.	EUR
rost	1010212	39,00
○ weiß	1010213	39,00
messing	1010214	39,00
chrom	1010215	39,00

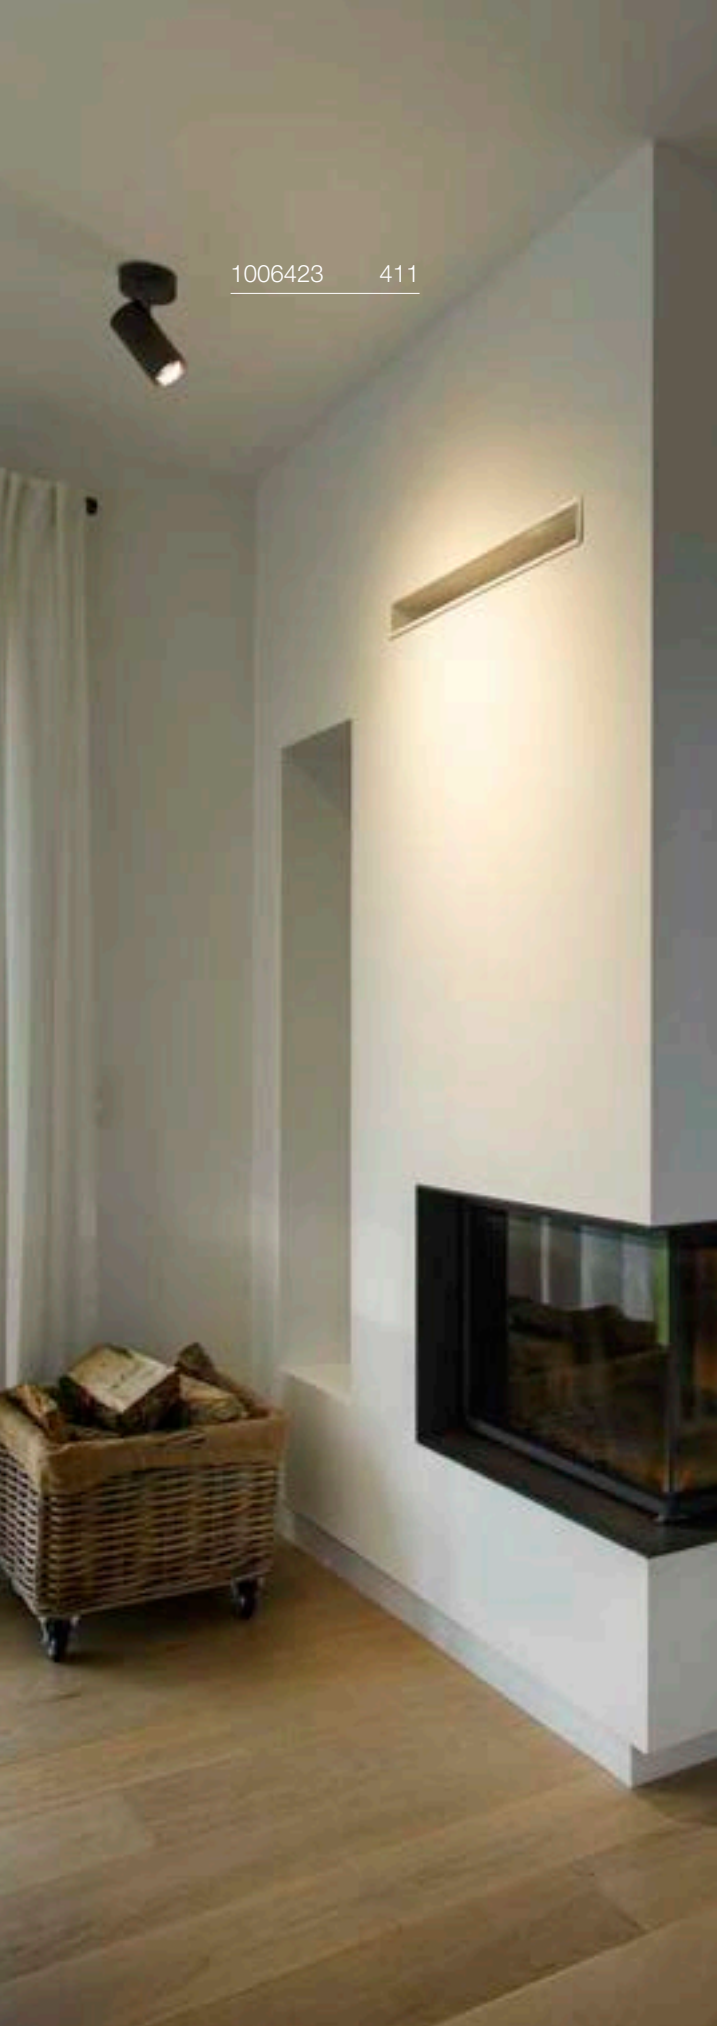

1006423 411

1006428 411

ASTO TUBE
CW, GU10

IP20 350° 90°

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

• Dekoringe als Zubehör erhältlich

SOCKET INSIDE 10 W

Sockel: 1-4xGU10

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kW/1000h

Art.Nr.: **1005077** **7,50 EUR**

ASTO TUBE
CW, single, GU10



Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1006423**	**50,00**
○ weiß	**1006424**	**50,00**

ASTO TUBE
CW, double, GU10



Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1006425**	**95,00**
○ weiß	**1006426**	**95,00**

ASTO TUBE
Dekoreflektor

Ø: 6.8 cm
H: 3,95 cm
Material: Polycarbonate (PC)

Variante	Art.Nr.	EUR
◐ schwarz/chrom	**1007190**	**4,00**
● gold	**1006450**	**4,00**
◑ chrom	**1006449**	**4,00**
● kupfer	**1006451**	**4,00**

ASTO TUBE
CW, triple, GU10



Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1006427**	**135,00**
○ weiß	**1006428**	**135,00**

ASTO TUBE
CW, quadruple, GU10



Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1006429**	**165,00**
○ weiß	**1006430**	**165,00**

007

KALU
CW, QPAR111

IP20 350° 90°

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

SOCKET INSIDE 75 W

Sockel: 1-4xGU10

GU10 | 12 W | 55°
670 lm | 2700 K | EEK = G
12 kW/1000h

Art.Nr.: **1005297** **85,00 EUR**

KALU
CW, single, QPAR111



Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1000702**	**75,00**
○ weiß	**147301**	**75,00**
● aluminium	**147306**	**78,00**

KALU
CW, double, QPAR111



Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1000703**	**149,00**
○ weiß	**147311**	**149,00**
● aluminium	**147316**	**159,00**

KALU
CW, triple, QPAR111



Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1000704**	**206,00**
○ weiß	**147321**	**206,00**
● aluminium	**147326**	**217,00**

KALU
CW, quad, QPAR111



Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1002023**	**289,00**
○ weiß	**1002024**	**289,00**
● aluminium	**1002025**	**299,00**

1009100 415

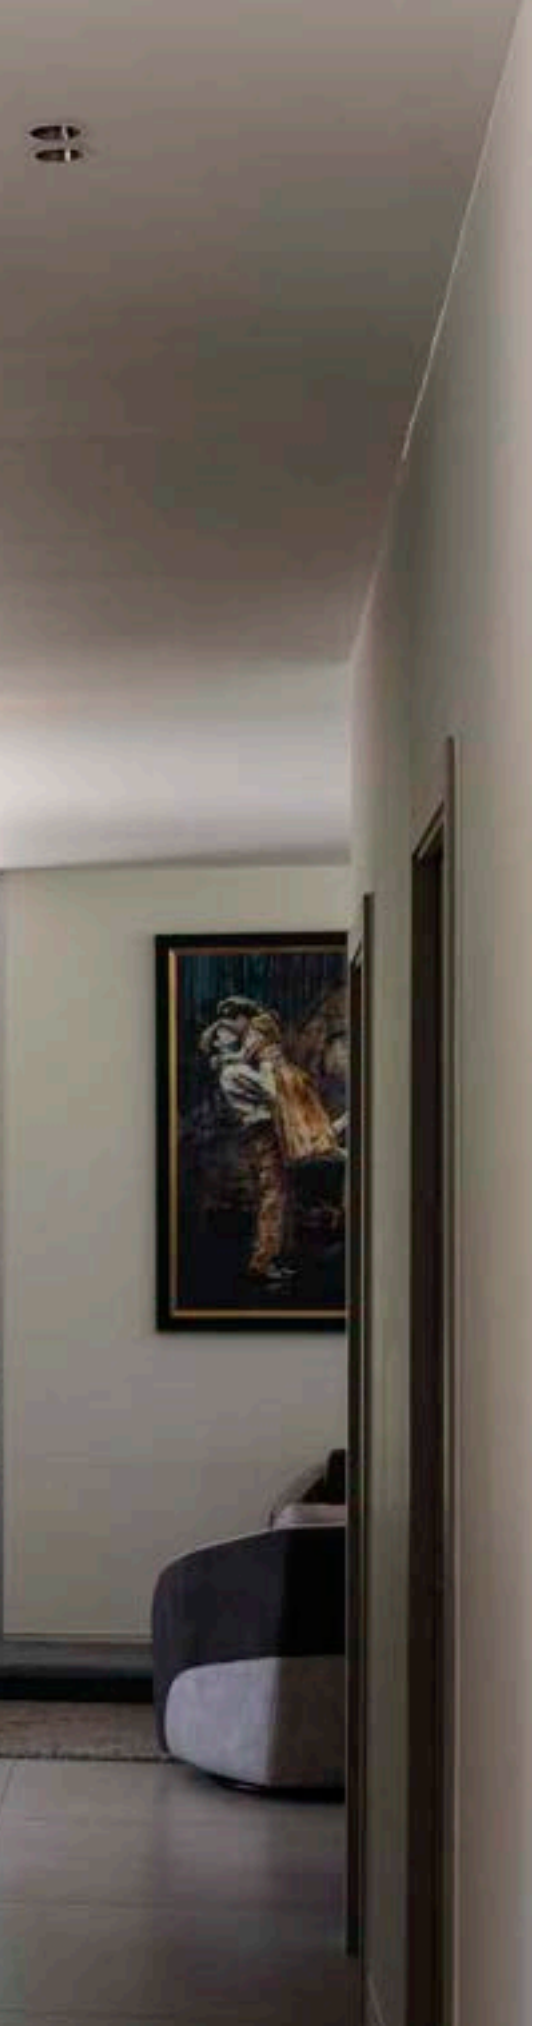

GRIP! FLAT
CL, PHASE

NEW



IP20 L70B50 UGR 15

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 15 W
Material: Aluminium

LED INSIDE

Down	400 lm | 2700 K	430 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1009100	249,00
○ weiß	1009101	249,00

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
GRIP! FLAT Dekoring		
● schwarz	1009102	32,00

152010 417

ENOLA® B
CW, single, QPAR51

IP20 350° 100°

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Stahl

- Zierring in Leuchtenfarbe inkl,
- Optionaler schwarzer Zierring als Zubehör erhältlich

SOCKET INSIDE 50 W

Sockel: 1xGU10 | L: 6,7 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**152010**	**73,00**
○ weiß	**152011**	**73,00**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kW/1000h

Art.Nr.: 1005077 7,50 EUR

SMART

GU10 | 5 W | 36°
420 lm | 2200-6500 K | EEK = F
5 kWh/1000 h

Art.Nr.: 1010470 39,00 EUR

Artikel	Art.Nr.	EUR
Zierring		
● schwarz	**151840**	**8,95**

ENOLA® B
CW, double, QPAR51



IP20 350° 100°

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Stahl

- Zierring in Leuchtenfarbe inkl,
- Optionaler schwarzer Zierring als Zubehör erhältlich

SOCKET INSIDE 50 W

Sockel: 2xGU10 | L: 6,7 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**152020**	**125,00**
○ weiß	**152021**	**125,00**

GU10 | 6 W | 36°
360 lm | 2200 K-2700 K | EEK = G
6 kW/1000h

Art.Nr.: 1005273 9,99 EUR

SMART

GU10 | 5 W | 36°
420 lm | 2200-6500 K | EEK = F
5 kWh/1000 h

Art.Nr.: 1010470 39,00 EUR

Artikel	Art.Nr.	EUR
Zierring		
● schwarz	**151840**	**8,95**

ENOLA® B
CW, double, QPAR51



IP20 350° 180°

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Stahl

- Zierring in Leuchtenfarbe inkl,
- Optionaler schwarzer Zierring als Zubehör erhältlich

SOCKET INSIDE 50 W

Sockel: 2xGU10 | L: 8 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**151830**	**156,00**
○ weiß	**151831**	**156,00**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kW/1000h

Art.Nr.: 1005077 7,50 EUR

SMART

GU10 | 5 W | 36°
420 lm | 2200-6500 K | EEK = F
5 kWh/1000 h

Art.Nr.: 1010470 39,00 EUR

Artikel	Art.Nr.	EUR
Zierring		
● schwarz	**151840**	**8,95**

ALTRA DICE
CW, double, QPAR51



IP20 350° 180°

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Stahl

SOCKET INSIDE 50 W

Sockel: 2xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**151531**	**114,00**

GU10 | 6 W | 36°
360 lm | 2200 K-2700 K | EEK = G
6 kW/1000h

Art.Nr.: **1005273** **9,99 EUR**

SMART

GU10 | 5 W | 36°
420 lm | 2200-6500 K | EEK = F
5 kWh/1000 h

Art.Nr.: **1010470** **39,00 EUR**

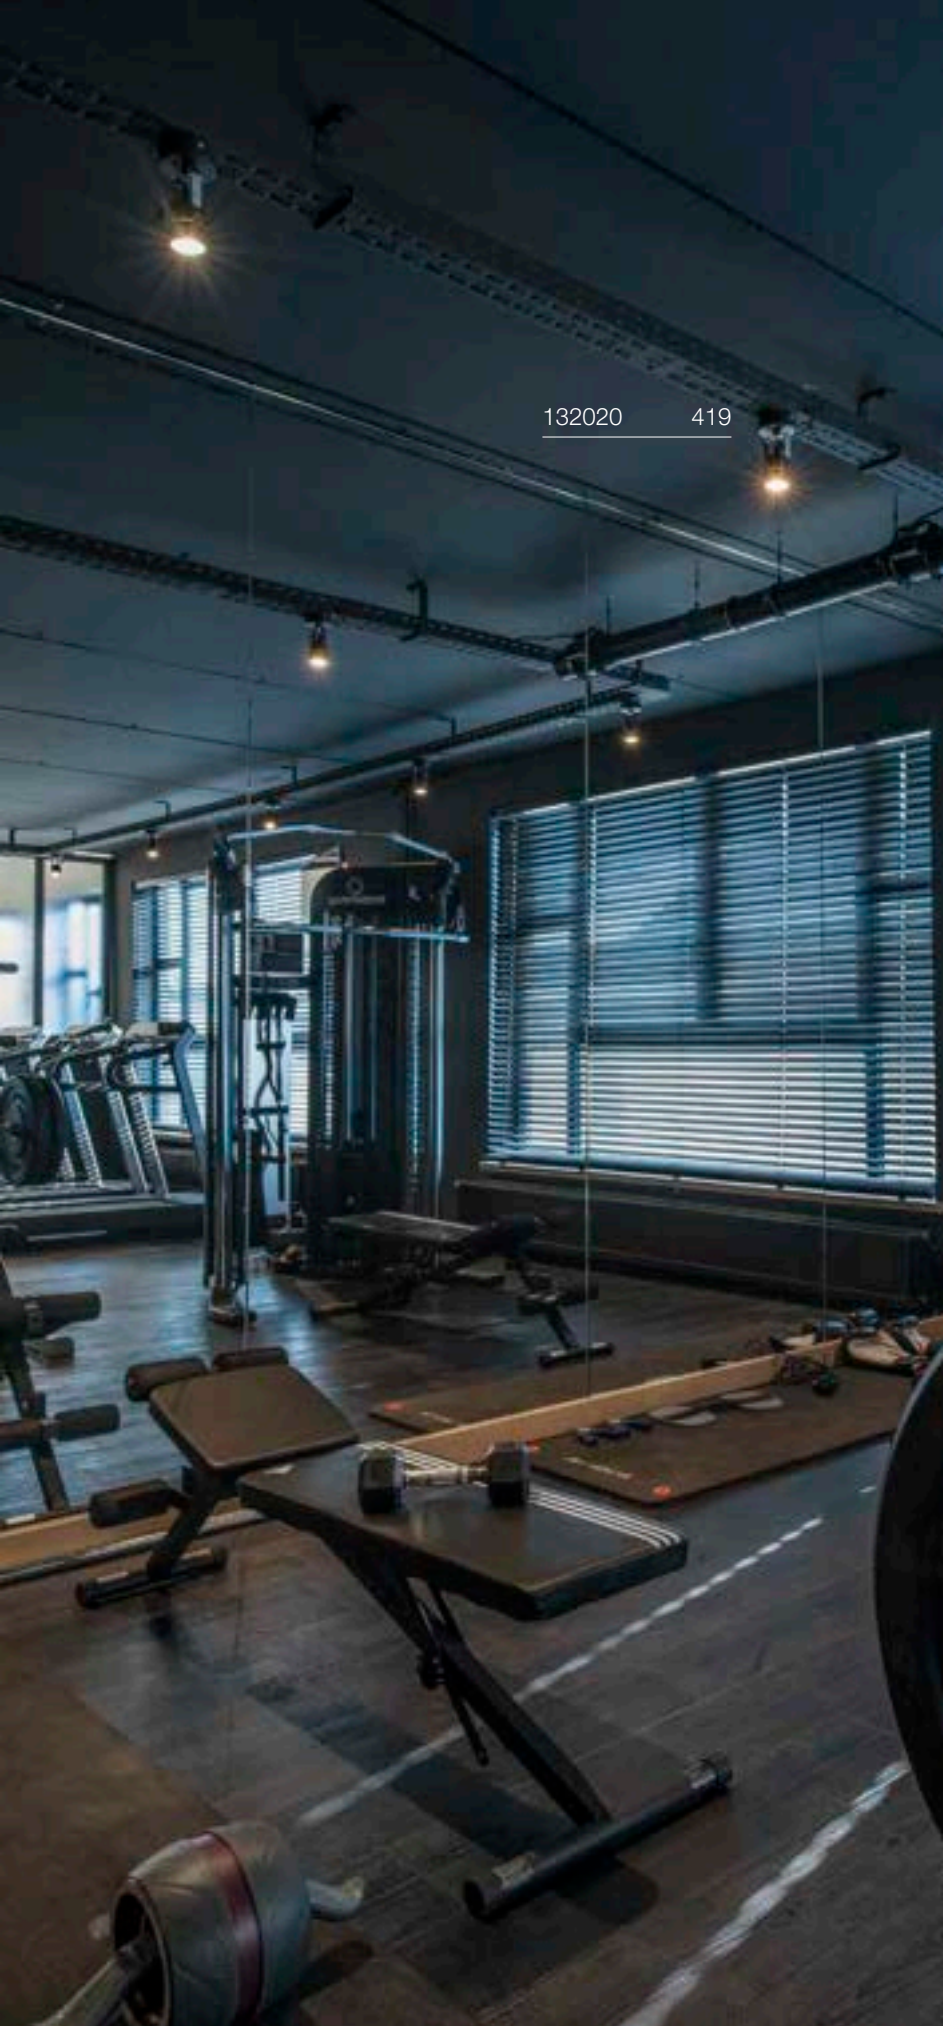

SPOT 79
CW, QPAR51





220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Stahl

Sockel: 1xGU10 max. Ø: 5,1 cm | L: 5,7 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**132020**	**32,75**
○ weiß	**132021**	**32,75**
● grau	**132024**	**32,75**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kW/1000h

Art.Nr.: 1005077 7,50 EUR

1004705 421

SENSER 12
CW, quadratisch, PHASE

IP20 IK02 110° 48000h L70B50 UGR 29

220-240 V ~50/60 Hz | 200 mA
Systemleistung: 8,4 W
Material: Aluminium

LED INSIDE CRI 90

460 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**1003017**	**74,00**

SENSER 18
CW, quadratisch, PHASE



IP20 IK02 110° 48000h L70B50 UGR 27

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 13 W
Material: Aluminium

LED INSIDE CRI 90

840 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**1003018**	**79,00**

SENSER 24
CW, quadratisch, PHASE



IP20 IK02 110° 48000h L70B50 UGR 26

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 15 W
Material: Aluminium

LED INSIDE CRI 90

1240 lm | 3000 K | 1140 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß 3000 K	**1003019**	**85,00**
○ weiß 4000 K	**1004705**	**85,00**

SENSER 12
CW, rund, PHASE



IP20 IK02 110° 48000 h L70B50 UGR 30

220-240 V ~50/60 Hz | 200 mA
Systemleistung: 8,4 W
Material: Aluminium

LED INSIDE CRI 90

460 lm | 3000 K | 470 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß 3000 K	**1003014**	**74,00**
○ weiß 4000 K	**1004700**	**74,00**

SENSER 18
CW, rund, PHASE



IP20 IK02 110° 48000 h L70B50 UGR 29

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 13 W
Material: Aluminium

LED INSIDE CRI 90

830 lm | 3000 K | 990 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß 3000 K	**1003015**	**79,00**
○ weiß 4000 K	**1004701**	**79,00**

SENSER 24
CW, rund, PHASE



IP20 IK02 110° 48000 h L70B50 UGR 27

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 15 W
Material: Aluminium

LED INSIDE CRI 90

1140 lm | 3000 K | 1300 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß 3000 K	**1003016**	**85,00**
○ weiß 4000 K	**1004702**	**85,00**

MELAN
CW, E27



IP20

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Glas

SOCKET INSIDE 60 W

Sockel: 1xE27	max. Ø: 7 cm	L: 16 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
aluminium	**155236**	**122,00**

E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | EEK = F
8 kW/1000h

Art.Nr.: **1005303** **9,60 EUR**

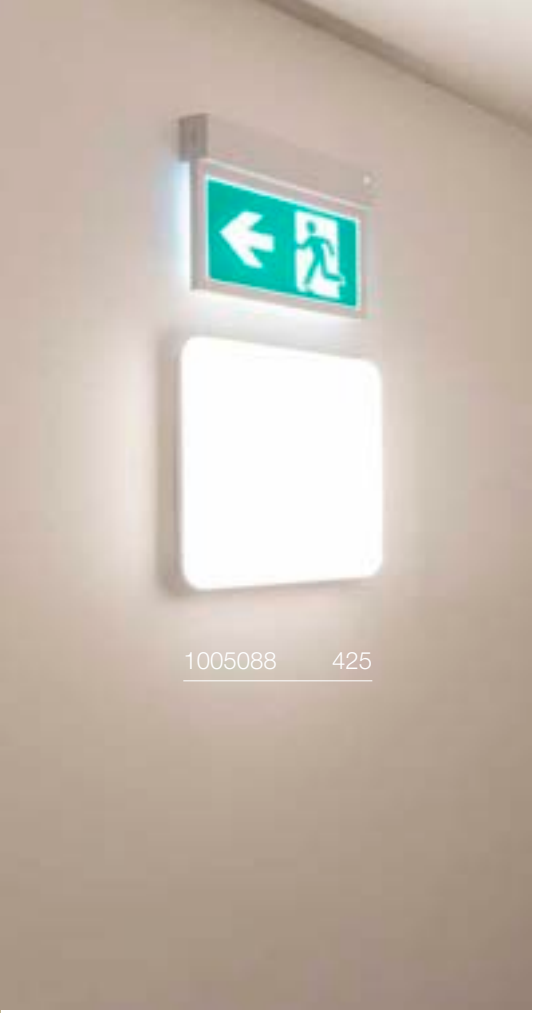

1005088 425

SIMA
CW, quadratisch, Sensor



IP44 IK02 120° 30000 h L70B50 12

220-240 V ~50/60 Hz | 320 mA
Systemleistung: 24 W
Material: Polycarbonate (PC)

LED INSIDE CRI 90

2200 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**1005088**	**184,00**

SIMA
CW, quadratisch, PHASE



C IP44 IK02 120° 30000 h L70B50 12

220-240 V ~50/60 Hz | 320 mA
Systemleistung: 24 W
Material: Polycarbonate (PC)

LED INSIDE CRI 90

2200 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**1005087**	**159,00**

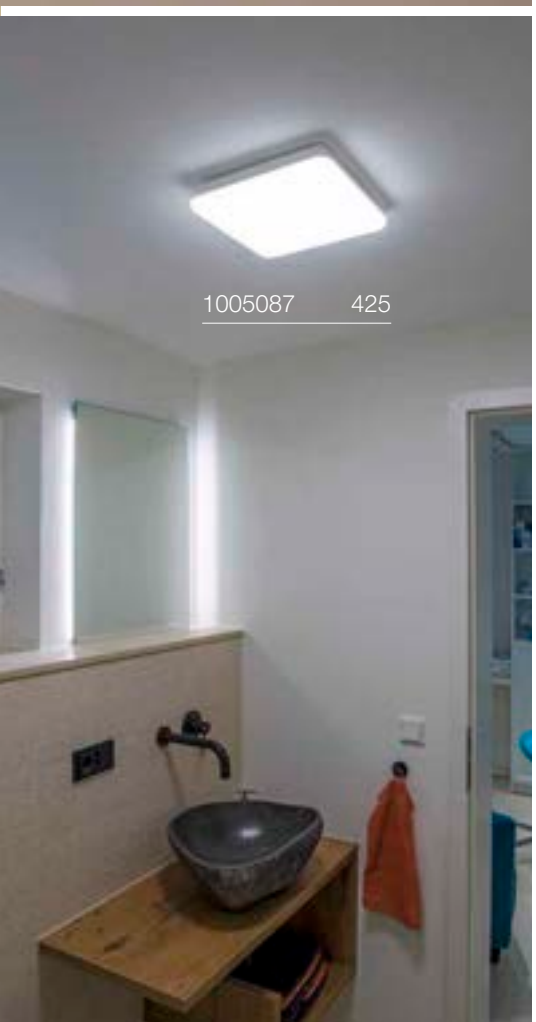

1005087 425

LIPSY® 30
CW, Dome

IP44 IK02 120° 50000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 13,5 W
Material: Aluminium/Polycarbonate (PC)

LED INSIDE CRI 80

1550 lm	3000 K	1600 lm	4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**1002020**	**92,00**

LIPSY® 40
CW, Dome

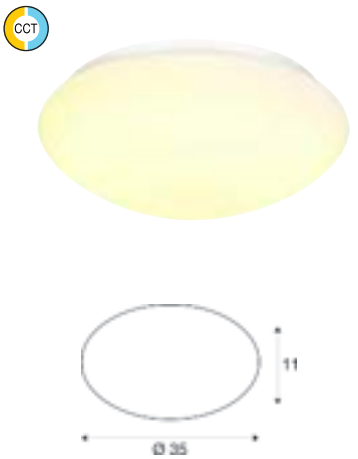

IP44 IK02 120° 50000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 17,5 W
Material: Aluminium/Polycarbonate (PC)

LED INSIDE CRI 80

2050 lm	3000 K	2200 lm	4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**1002021**	**114,00**

LIPSY® 50
CW, Dome

IP44 IK02 120° 50000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 20 W
Material: Aluminium/Polycarbonate (PC)

LED INSIDE CRI 80

2500 lm	3000 K	2700 lm	4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**1002022**	**124,00**

LIPSY® 30
CW, Drum



IP44 IK02 120° 50000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 13,5 W
Material: Aluminium/Polycarbonate (PC)

LED INSIDE CRI 80

1600 lm | 3000 K	1650 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**1002075**	**102,00**

LIPSY® 40
CW, Drum

IP44 IK02 120° 50000h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 17,5 W
Material: Aluminium/Polycarbonate (PC)

LED INSIDE CRI 80

2100 lm | 3000 K	2300 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**1002076**	**114,00**

LIPSY® 50
CW, Drum

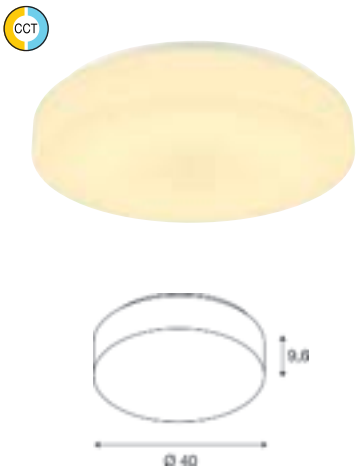

IP44 IK02 120° 50000h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 20 W
Material: Aluminium/Polycarbonate (PC)

LED INSIDE CRI 80

2450 lm | 3000 K	2600 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**1002077**	**124,00**

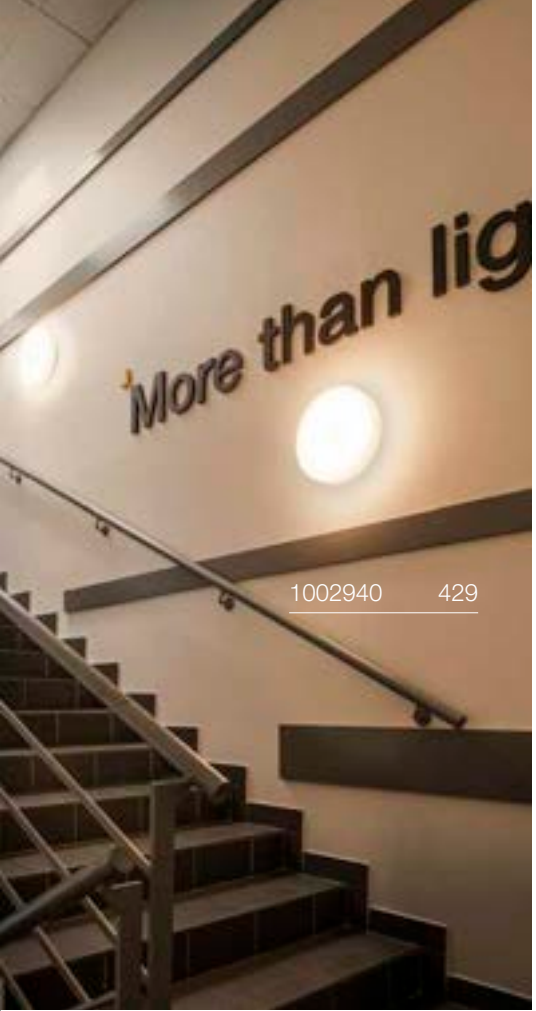

1002940 429

LIPSY® 40
CW, Drum, DALI



IP44 IK02 120° 30000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 18 W
Material: Aluminium/Polycarbonate (PC)

2100 lm | 3000 K	2300 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**1002940**	**206,00**

LIPSY® 50
CW, Drum, DALI



IP44 IK02 120° 30000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 21 W
Material: Aluminium/Polycarbonate (PC)

2450 lm | 3000 K	2600 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**1002941**	**217,00**

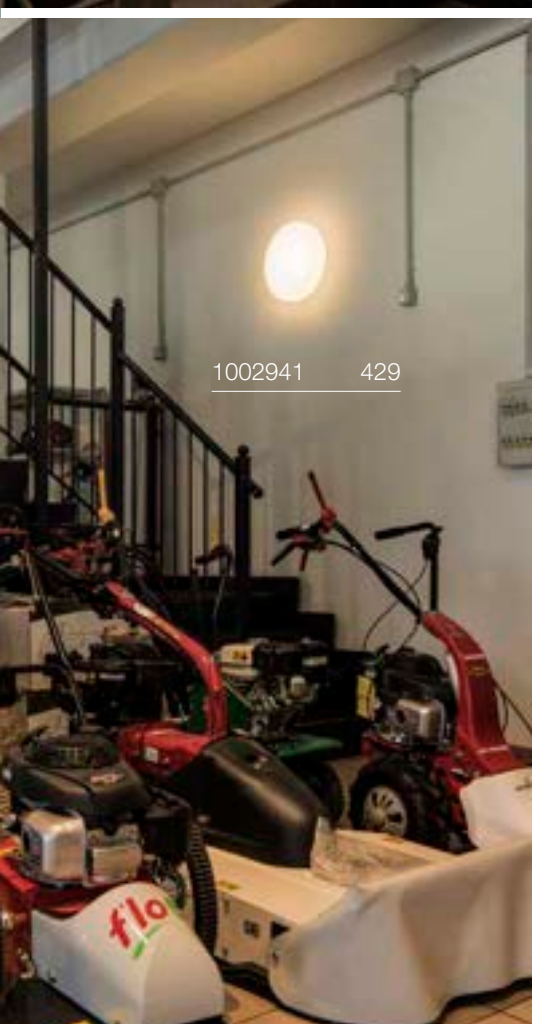

1002941 429

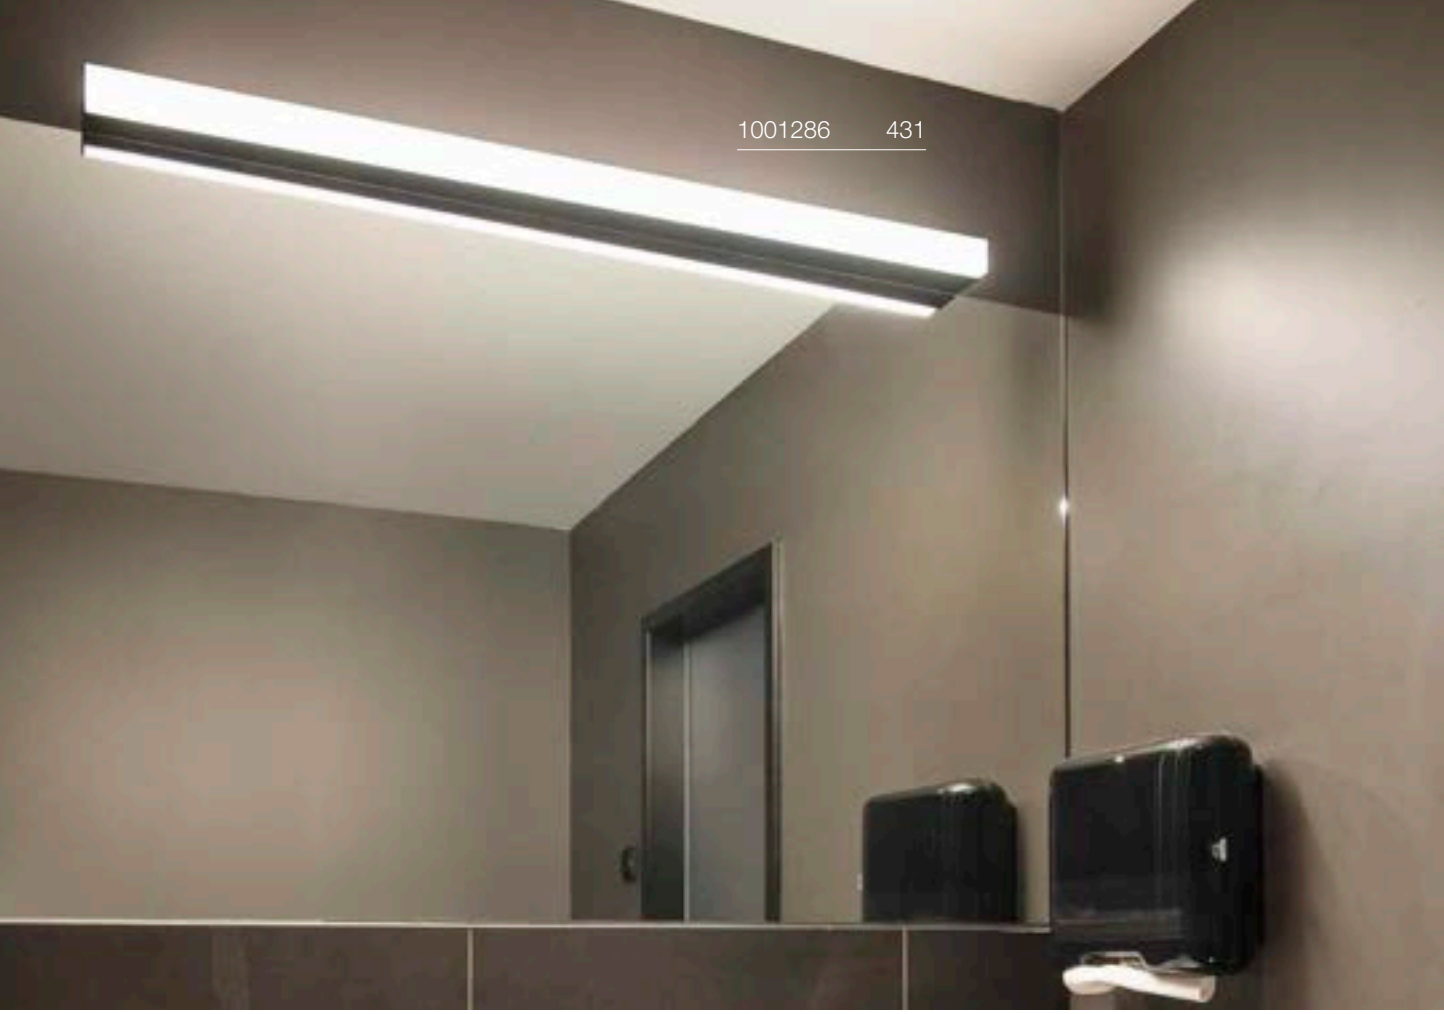
1001286 431

1006124 431

BATTEN 60
CW



IP20 IK02 30 000 h L70B50 10

220-240 V ~50/60 Hz | 110 mA
Systemleistung: 9 W
Material: Polycarbonate (PC)

- Schalter am Leuchtengehäuse
- Einspeiser exkl.

INSIDE CRI 90

940 lm | 3000 K | 980 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**1006123**	**53,00**

Artikel	Art.Nr.	EUR
Einspeiser		
○ weiß	**1006125**	**10,40**
Montage Klammern		
○ weiß	**1006126**	**2,00**
Verbinder		
○ weiß	**1006127**	**5,80**
Direkt Verbinder		
○ weiß	**1006128**	**2,40**

BATTEN 120
CW



IP20 IK02 30 000 h L70B50 5

220-240 V ~50/60 Hz | 220 mA
Systemleistung: 18 W
Material: Polycarbonate (PC)

- Schalter am Leuchtengehäuse
- Einspeiser exkl.

INSIDE CRI 90

1900 lm | 3000 K | 1960 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**1006124**	**66,00**

Artikel	Art.Nr.	EUR
Einspeiser		
○ weiß	**1006125**	**10,40**
Montage Klammern		
○ weiß	**1006126**	**2,00**
Verbinder		
○ weiß	**1006127**	**5,80**
Direkt Verbinder		
○ weiß	**1006128**	**2,40**

SIGHT 115
CW



IP20 IK02 120° 30 000 h L70B50 UGR 28

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systemleistung: 38 W
Material: Aluminium/Acryl

INSIDE CRI 80

3100 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1001286**	**323,00**
○ weiß	**1001287**	**323,00**

SOCKET

WUD TL | 435

SOCKET MIX match

VARYT | 436–437

LED

QUIMERA | 439

LED

ONE STRAIGHT | 441

LED

ONE BOW | 441

LED

VINOLINA ONE | 443

LED

VINOLINA | 443

LED

VINOLINA TWO | 445

LED

TAHA | 447

SOCKET

SUN | 449

SOCKET

TINY SUN | 451



SOCKET

PANTILO | 453–455



SOCKET

PANTILO | 453

SOCKET

PANTILO ROPE | 454–455

SOCKET MIX match

FENDA | 457–459

LED

KARPO | 460

SOCKET

PHELIA | 461

LED

WORKLIGHT EASY | 463

LED

WORKLIGHT PRO | 463

LED

WORKLIGHT | 465

1010402 435

WUD
TL, E27, cylindrical

NEW



IP20 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Holz

- Naturmaterial
- Eurostecker und -schalter

SOCKET INSIDE 40 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 12 cm | L: 18 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
beige	1010402	139,00

E27 | 6 W | 330°
570 lm | 2200 K | EEK = F
6 kWh/1000 h

Art.Nr.: **1008152** **64,00 EUR**

VARYT
TL, E14



IP20 IK02 200

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

• Eurostecker mit Schalter in der Zuleitung

SOCKET INSIDE 6 W

Sockel: 1xE14 | max. Ø: 3,8 cm | L: 11 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1008109**	**89,00**
○ weiß	**1008110**	**89,00**
● messing	**1008112**	**119,00**
◑ chrom	**1008111**	**99,00**
● kupfer	**1008113**	**119,00**

E14 | 4 W | 320°
380 lm | 2700 K | EEK = F
5 kWh/1000 h

Art.Nr.: **1005284** **6,50 EUR**

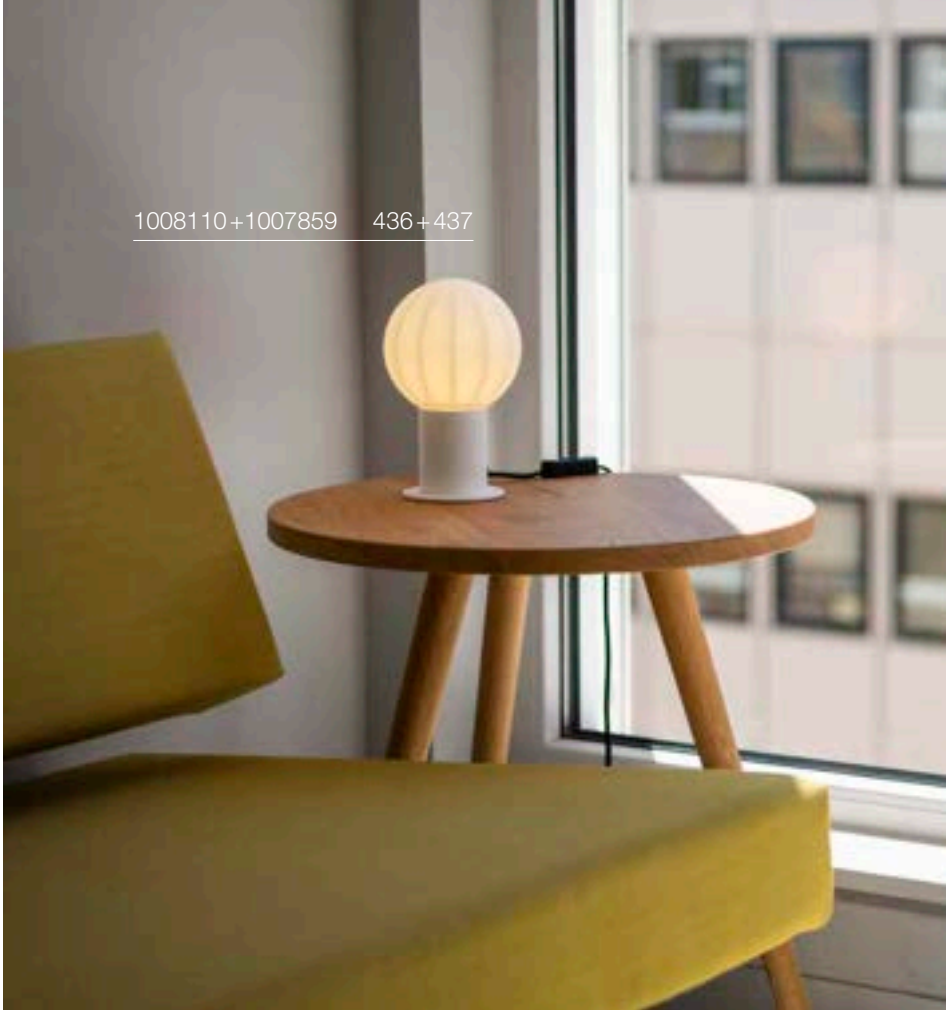

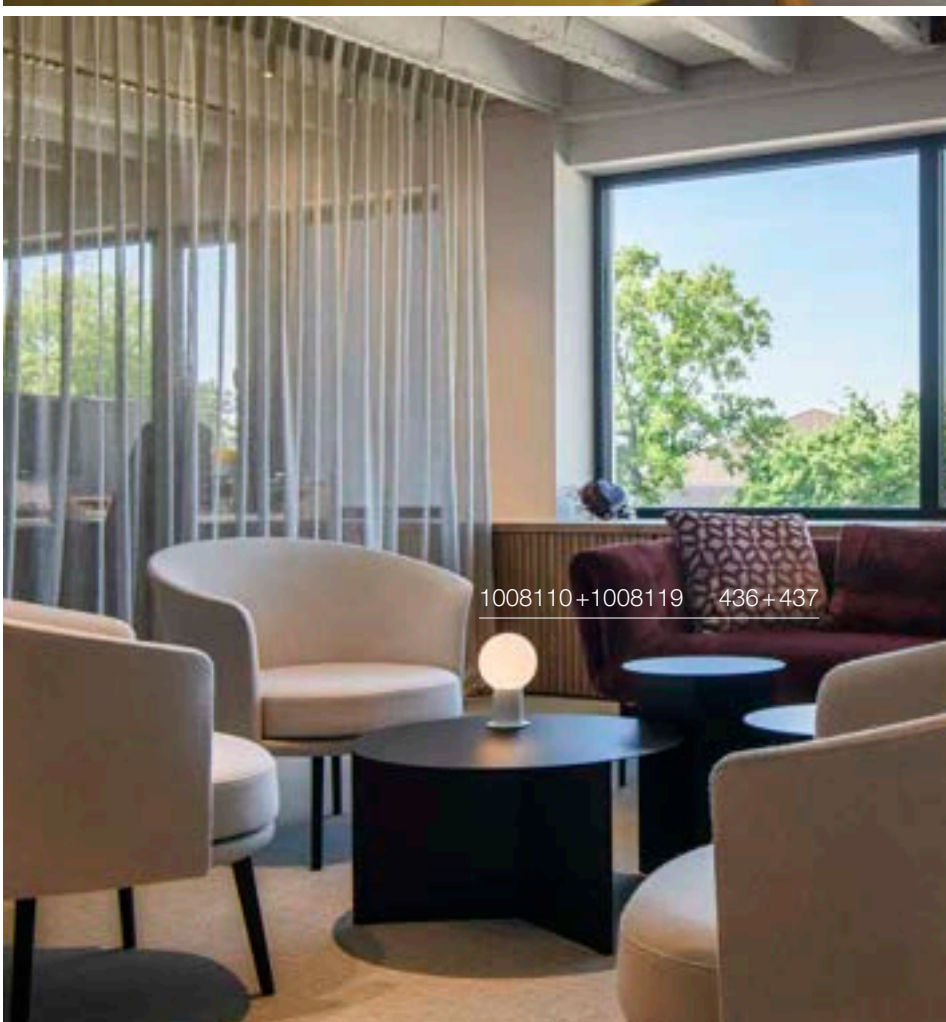

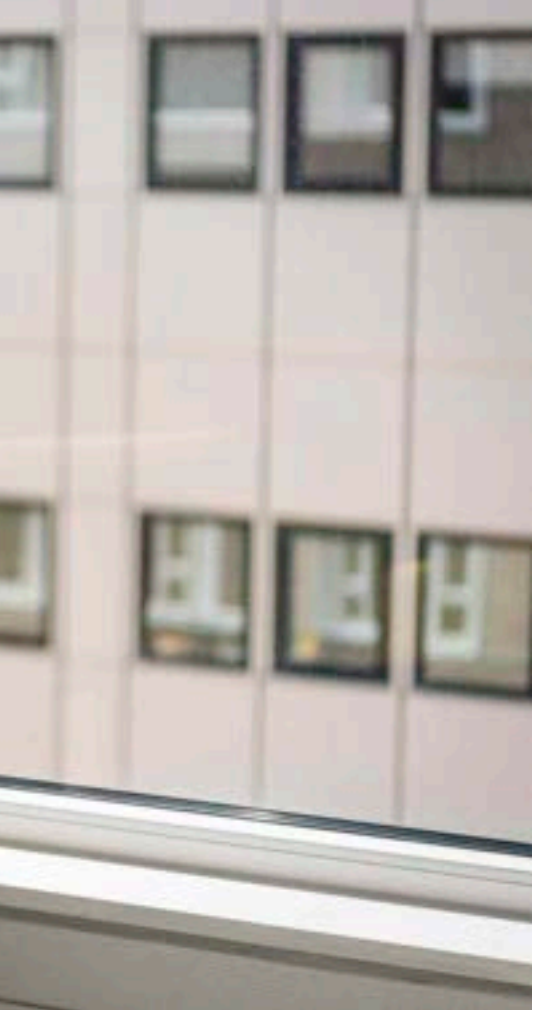

VARYT
Glasschirm f. PD, WL, CL, TL

IK02

Ø: 11.5 cm
H: 13,5 cm
Material: Glas

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**1007860**	**75,00**

VARYT
Glasschirm f. PD, WL, CL, TL

IK02

Ø: 12 cm
H: 13 cm
Material: Glas

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**1007859**	**69,00**

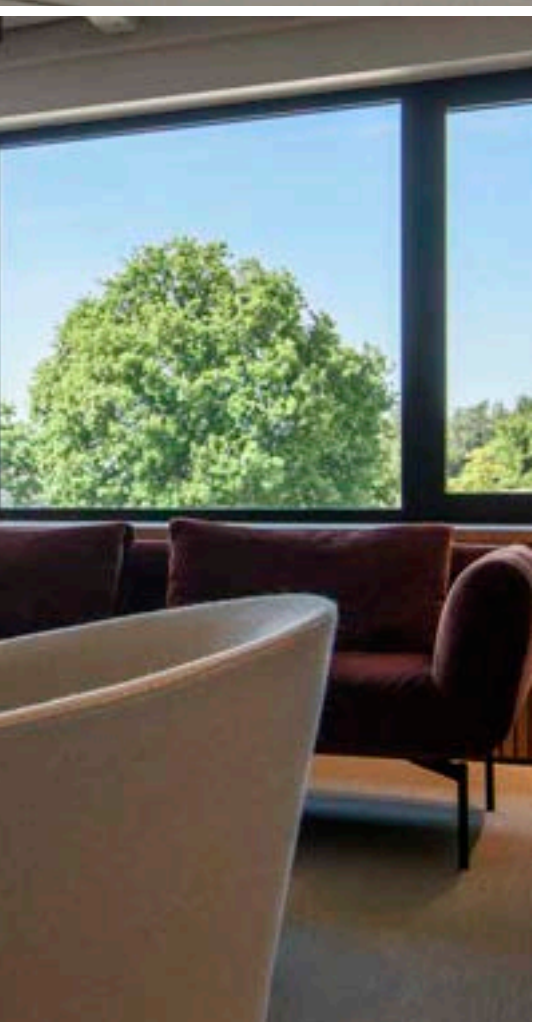

VARYT
Glas Shade opal

IK02

Ø: 12 cm
H: 12,8 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**1008119**	**59,00**

VARYT
Glasschirm f. PD, WL, CL, TL



IK02

Ø: 12 cm
H: 12,7 cm
Material: Glas

Variante	Art.Nr.	EUR
● rauchgrau	**1007858**	**79,00**
● Bernstein	**1008023**	**79,00**

1008033 187
1008033 439

QUIMERA
TL

IP20 IK04 360° 50000h L80B50 260

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 4 W
Material: Aluminium/Glas

- Steckernetzteil inkl.

LED INSIDE CRI 90

Indirect	150 lm | 2700 K	160 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
messing	**1008039**	**329,00**
dunkel bronze	**1008038**	**329,00**
dunkel kupfer	**1008040**	**329,00**

1006354 441

1006350 441

ONE STRAIGHT
FL

Switch · 140° · 77° · 50000 h L80B50 · 250 · UGR 22

220-240 V ~50/60 Hz | 24 V
Systemleistung: 22 W
Material: Stahl/Polycarbonate (PC)

- Eurostecker

LED INSIDE · CRI 90

Up	600 lm	2700 K	600 lm	3000 K
Down	600 lm		600 lm	

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1006355**	**849,00**
◐ schwarz/messing	**1006353**	**849,00**
○ weiß	**1006354**	**849,00**

ONE BOW
FL



Switch · 140° · 60° · 120° · 50000 h L80B50 · 250 · UGR 22

220-240 V ~50/60 Hz | 24 V
Systemleistung: 22 W
Material: Stahl/Polycarbonate (PC)

- Eurostecker

LED INSIDE · CRI 90

Up	600 lm	2700 K	600 lm	3000 K
Down	600 lm		600 lm	

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1006352**	**1.249,00**
◐ schwarz/messing	**1006350**	**1.249,00**
○ weiß	**1006351**	**1.249,00**

1007357 443

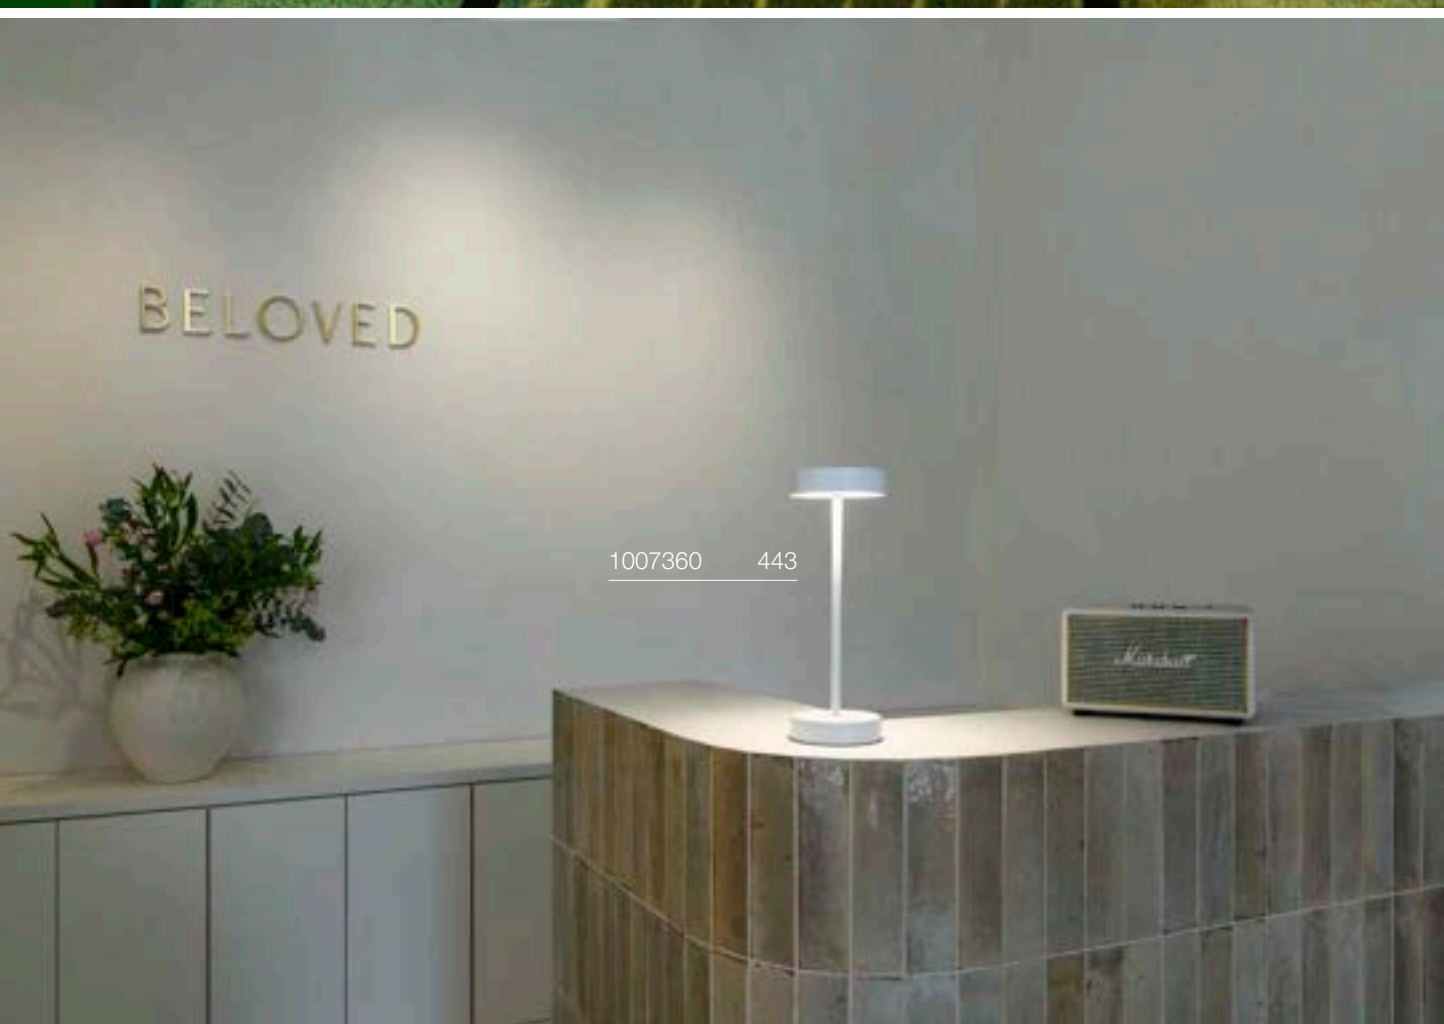
BELOVED
1007360 443

VINOLINA ONE
TL, Akku

Touch · IP54 · 50000 h L80B10

5 V
Systemleistung: 2,5 W
Material: Aluminium

- Laufzeit 12h
- Ladezeit 7h
- inkl. Ladeplatte
- exkl. Netzteil
- USB-A

LED INSIDE · CRI 80

125 lm | 2700 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1007359**	**99,00**
○ weiß	**1007357**	**99,00**
● rost	**1007358**	**99,00**

VINOLINA
TL, Akku

CCT

Touch · IP54 · 50000 h L80B10

5 V
Systemleistung: 2,2 W
Material: Aluminium

- Laufzeit 12h
- Ladezeit 7h
- inkl. Ladeplatte
- exkl. Netzteil
- USB-A

LED INSIDE · CRI 80

130 lm | 2700 K | 130 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1007362**	**99,00**
○ weiß	**1007360**	**99,00**
● rost	**1007361**	**99,00**

1007692 445

VINOLINA TWO
TL, Akku, DTW

5 V
Systemleistung: 2 W
Material: Aluminium/Kunststoff

- Laufzeit 10h
- Ladezeit 5h
- inkl. Ladestation für eine Leuchte
- USB-A

140 lm | 2200 K	170 lm | 2700 K	190 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1007693**	**99,00**
○ weiß	**1007692**	**99,00**
● sand	**1007697**	**99,00**
● rost	**1007695**	**99,00**
● rot	**1007694**	**99,00**
● sage green	**1007696**	**99,00**

VINOLINA TWO
Ladebasis

L: 46,2 cm
B: 32,60 cm
H: 5 cm
Material: Kunststoff

- Ladebasis für max. 6
- Anschlusskabel separat erhältlich

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1007698**	**139,00**

VINOLINA TWO
Kaltgeräteanschlusskabel mit Sicherheitsstecker

220-240V 50/60 Hz
L: 180 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1008029**	**14,90**

1007380 447

TAHA
Leuchten-Set, AKKU

Switch IP65 IK03 50000 h L70B50

100-240 V ~50/60 Hz | 5 V
Systemleistung: 5 W
Material: Aluminium/Kunststoff

- Das Leuchten-Set beinhaltet neben der Leuchte zwei verschiedene Leuchtenschirme, ein Verlängerungsrohr, USB-C Ladekabel, Erdspieß und eine Schlaufe zum temporären Aufhängen an Ästen und Balken
- 3 Stufen dimmbar
- IP44 Steckernetzteil
- Netzteil

LED INSIDE CRI 80

200 lm | 2700 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1007380**	**167,00**

1009142 449

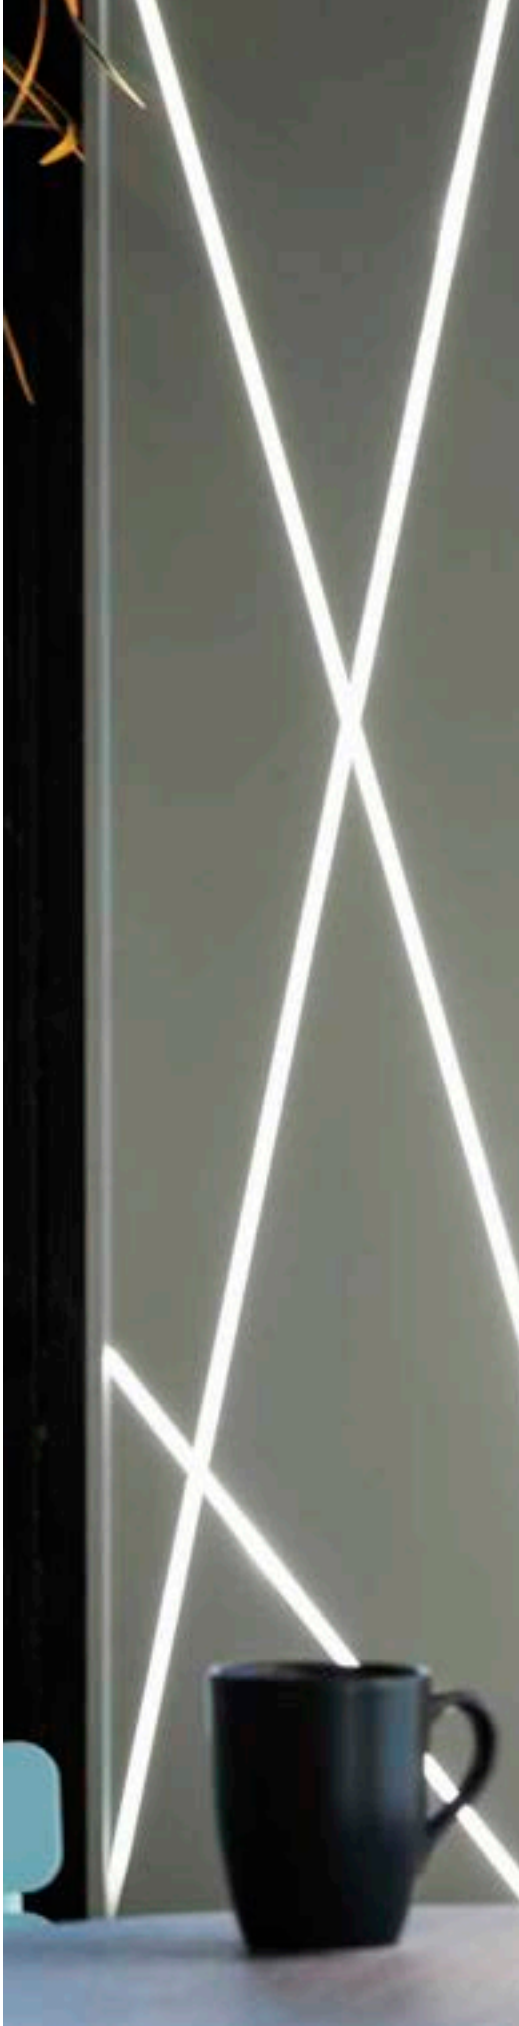

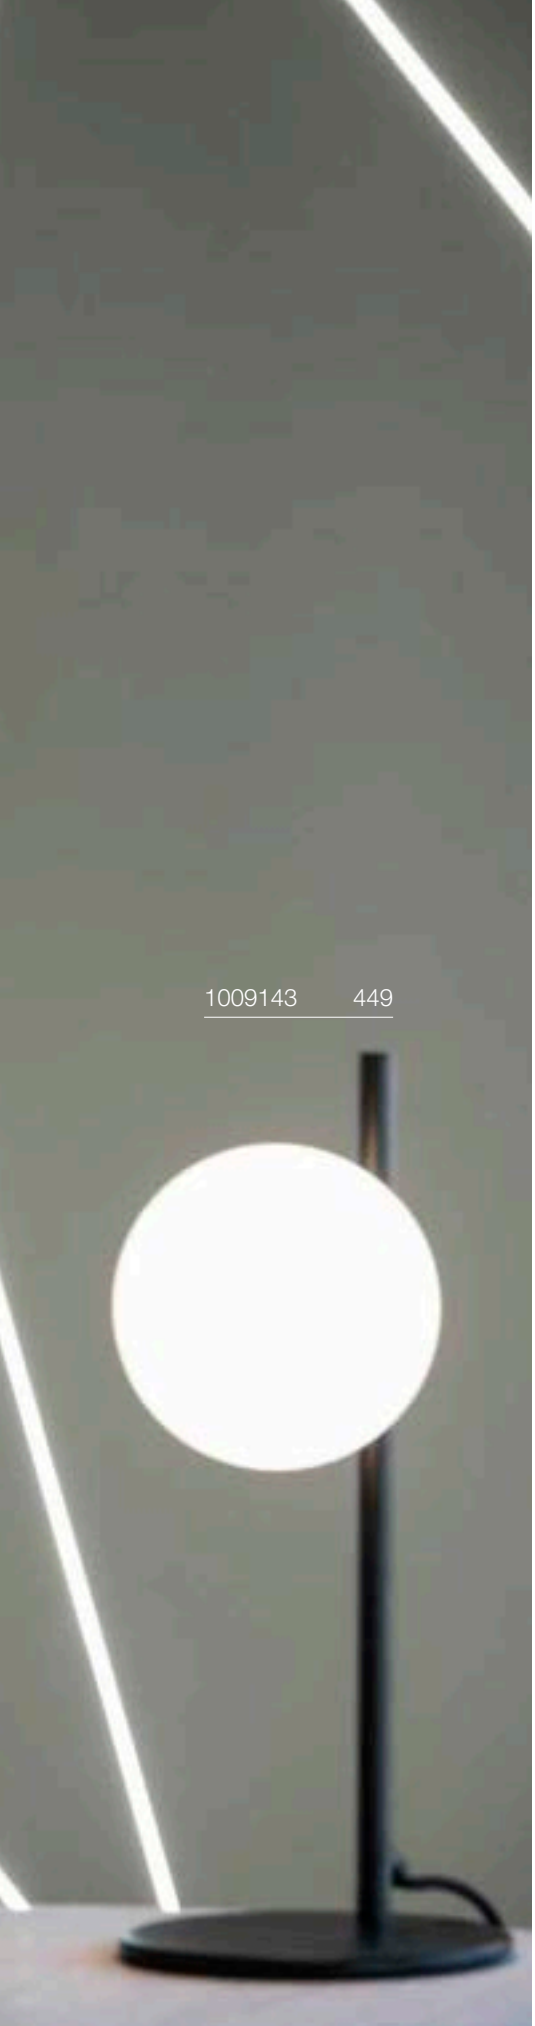

1009143 449

SUN
FL, G9

UPDATE

IP20 IK02 250

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Stahl

- Eurostecker mit Schalter in der Zuleitung

SOCKET INSIDE 5 W

Sockel: 1xG9 | max. Ø: 1,9 cm | L: 6 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1009142**	**199,00**

G9 | 4 W | 300°
400 lm | 3000 K | EEK = E
4 kWh/1000 h

Art.Nr.: **1005286** **8,80 EUR**

SUN
TL, G9

UPDATE

IP20 IK02 180

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Stahl

- Eurostecker mit Schalter in der Zuleitung

SOCKET INSIDE 5 W

Sockel: 1xG9 | max. Ø: 1,9 cm | L: 6 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1009143**	**119,00**

G9 | 4 W | 300°
400 lm | 3000 K | EEK = E
4 kWh/1000 h

Art.Nr.: **1005286** **8,80 EUR**

1007364 451

TINY SUN
TL

IP20 180

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Stahl

- Eurostecker mit Schalter in der Zuleitung

SOCKET INSIDE 3.6 W

Sockel: 1xG9 | max. Ø: 1,9 cm | L: 6 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
kupfer	**1007364**	**99,00**
bronze	**1007363**	**99,00**

G9 | 4 W | 300°
400 lm | 3000 K | EEK = E
4 kWh/1000 h

Art.Nr.: **1005286** **8,80 EUR**

1010347 453

1010352 453

PANTILO SLIM
TL, E27

NEW

IP20 IK02 186

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Stahl

- Eurostecker mit Schalter in der Zuleitung
- Stufenlos dimmbar über den Schalter in der Zuleitung

SOCKET INSIDE 15 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 4,7 cm | L: 24 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
chrom	1010345	149,00
kupfer	1010346	149,00
gold	1010347	149,00
weiß	1010348	149,00

E27 | 6 W | 330°
570 lm | 2200 K | EEK = F
6 kWh/1000 h

Art.Nr.: **1008152** **64,00 EUR**

PANTILO
TL, E27

NEW



IP20 IK02 186

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Stahl

- Eurostecker mit Schalter in der Zuleitung
- Stufenlos dimmbar über den Schalter in der Zuleitung

SOCKET INSIDE 15 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 6,8 cm | L: 14 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
chrom	1010349	149,00
kupfer	1010350	149,00
gold	1010351	149,00
weiß	1010352	149,00

E27 | 6 W | 330°
570 lm | 2200 K | EEK = F
6 kWh/1000 h

Art.Nr.: **1008153** **54,00 EUR**

PANTILO ROPE 19
TL, E27

UPDATE



IP20 IK02 186

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Stahl

• Eurostecker mit Schalter in der Zuleitung

SOCKET INSIDE 15 W

Sockel: 1xE27	max. Ø: 6,8 cm	L: 12 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
gold	1010208	159,00
silber	1010209	159,00

E27 | 4 W | 280°
830 lm | 2700 K | EEK = A
4 kWh/1000 h

Art.Nr.: **1008641** **7,50 EUR**

PANTILO ROPE 27
FL, E27

UPDATE

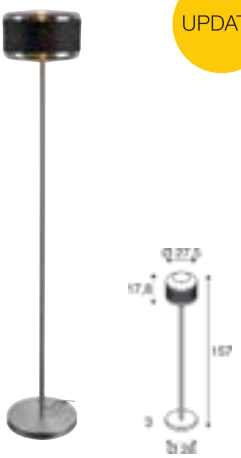

IP20 IK02 210

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Stahl

- Eurostecker mit Schalter in der Zuleitung

SOCKET INSIDE 15 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 6,8 cm | L: 12 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
gold	1010206	299,00
silber	1010207	299,00

E27 | 4 W | 280°
830 lm | 2700 K | EEK = A
4 kWh/1000 h

Art.Nr.: **1008641** **7,50 EUR**

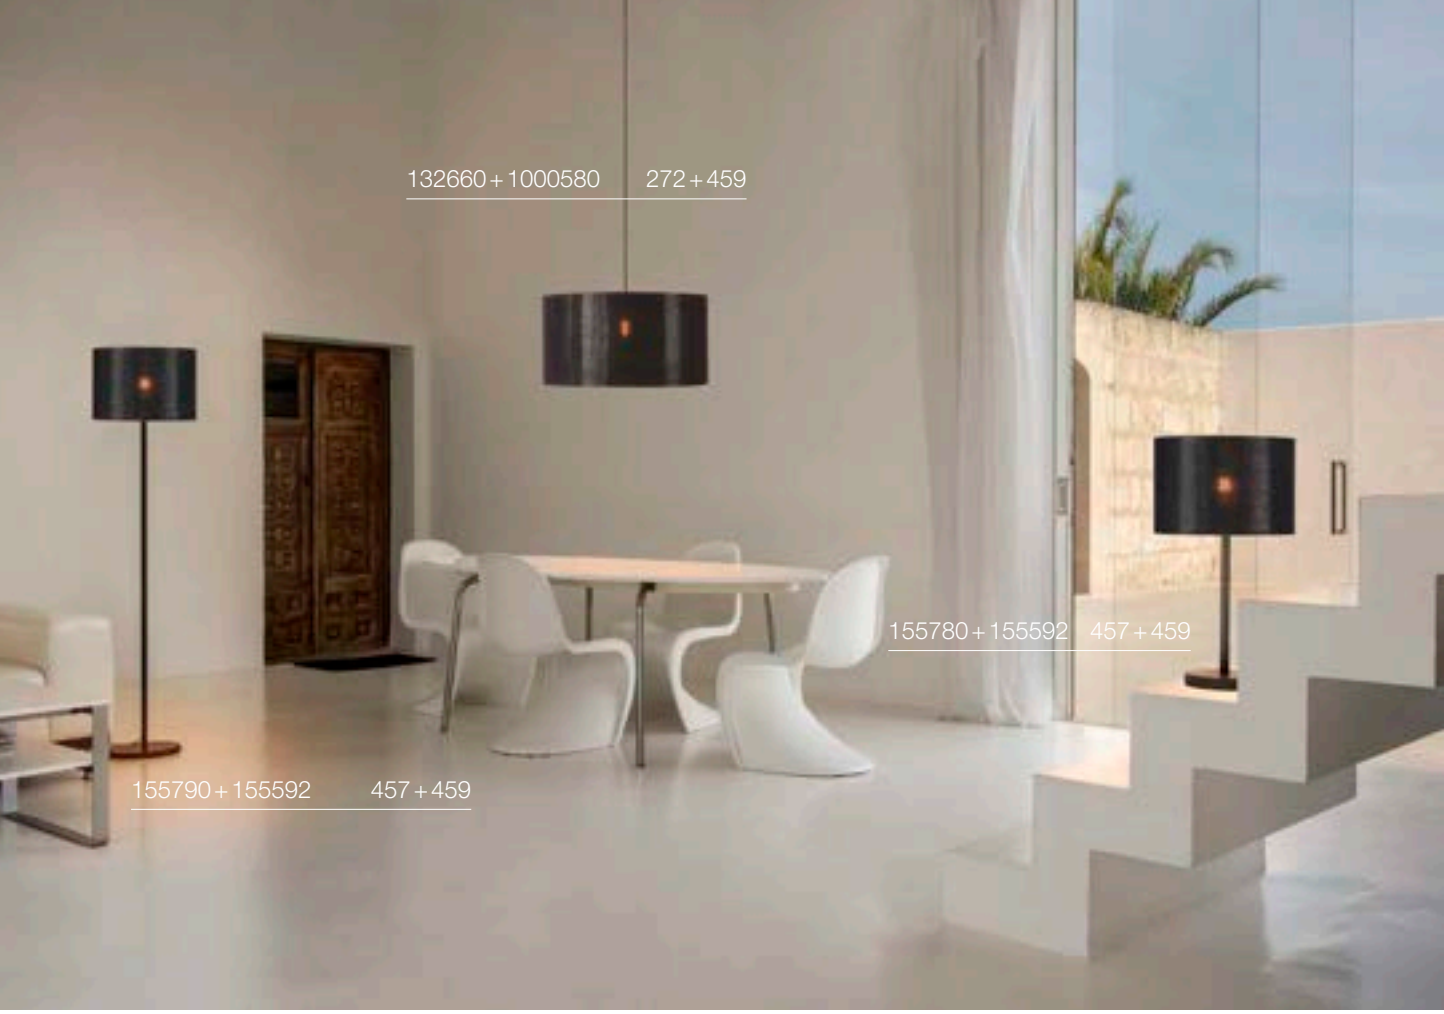
132660 + 1000580 272 + 459
155780 + 155592 457 + 459
155790 + 155592 457 + 459

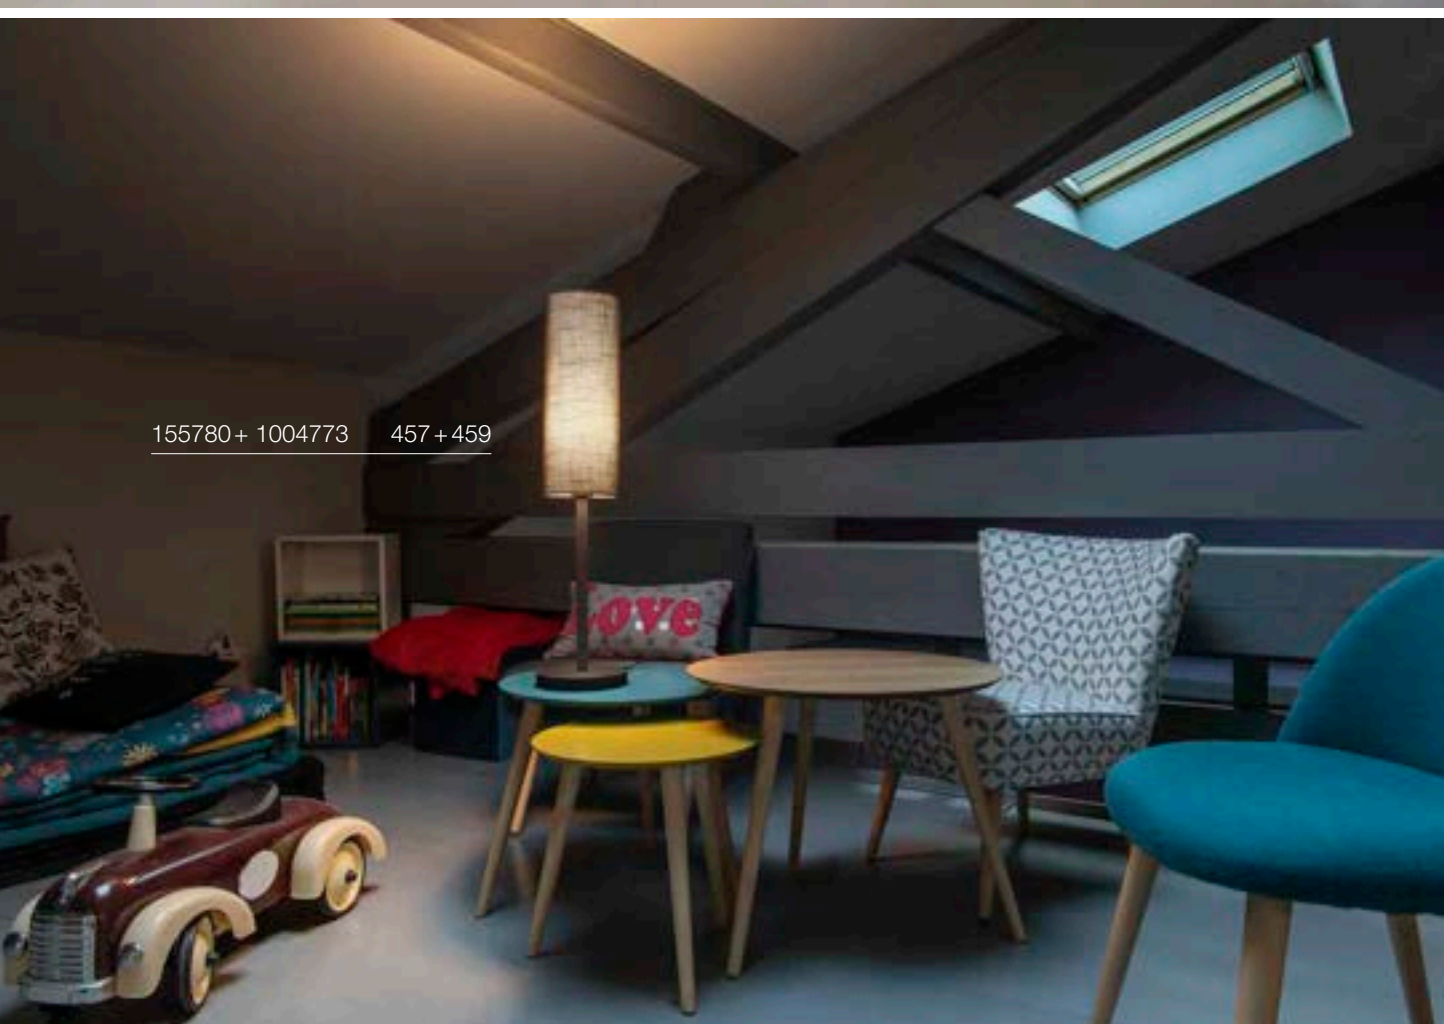
155780 + 1004773 457 + 459

FENDA
TL, E27

IP20 IK03 200

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Stahl/Kunststoff

- Eurostecker und -schalter

SOCKET INSIDE 60 W

Sockel: 1xE27

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**155780**	**80,00**

E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | EEK = F
8 kWh/1000 h

Art.Nr.: **1005303** **9,60 EUR**

FENDA
FL, E27

IP20 IK03 200

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Stahl/Kunststoff

- Eurostecker und -schalter

SOCKET INSIDE 60 W

Sockel: 1xE27

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**155790**	**141,00**

E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | EEK = F
8 kWh/1000 h

Art.Nr.: **1005303** **9,60 EUR**

FENDA
TL, E27

IP20 IK03 180

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Kunststoff

- Eurostecker und -schalter

SOCKET INSIDE 40 W

Sockel: 1xE27

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**155540**	**80,00**

E27 | 8 W | 320°
700 lm | 2500 K | EEK = F
8 kWh/1000 h

Art.Nr.: **1005265** **26,50 EUR**

1004773 + 1004775 459

FENDA
FL, E27

IP20 IK03 330

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Kunststoff

- Schalter am Leuchtenkopf
- Eurostecker

SOCKET INSIDE 40 W

Sockel: 1xE27

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**155490**	**132,00**

E27 | 13 W | 220°
1300 lm | 2700 K | EEK = F
14 kWh/1000 h

Art.Nr.: **1005302** **12,25 EUR**

FENDA
15 cm, rund

Ø: 15 cm
H: 40 cm
Material: Textile/Stahl

Variante	Art.Nr.	EUR
● grau	**1004773**	**44,75**

FENDA
30 cm, rund

Ø: 30 cm
H: 20 cm
Material: Textile/Stahl

Variante	Art.Nr.	EUR
◐ schwarz/kupfer	**155592**	**70,00**
○ weiß	**155582**	**53,00**
● grau	**1004774**	**53,00**
● beige	**155583**	**53,00**

FENDA
Ø 45 cm, rund

Ø: 45.5 cm
H: 28 cm
Material: Textile/Stahl

Variante	Art.Nr.	EUR
◐ schwarz/kupfer	**156122**	**88,00**
○ weiß	**156111**	**83,00**
● grau	**1004775**	**83,00**
● beige	**156113**	**83,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Acrylglasabdeckung Ø 45,5 cm		
○ weiß	**156100**	**44,50**

FENDA
70 cm, rund

IP20

Ø: 70 cm
H: 36 cm
Material: Textile/Stahl

- Nicht für Fenda Bow geeignet

Variante	Art.Nr.	EUR
◐ schwarz/kupfer	**1000580**	**129,00**
○ weiß	**1000579**	**112,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Acrylglasabdeckung Ø 70 cm		
○ weiß	**1000957**	**94,00**

KARPO
TL

Switch IP20 40° 330° 90° 30000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 6,2 W
Material: Aluminium

- Schalter am Leuchtenkopf
- Netzteil

LED INSIDE CRI 90

430 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 360 lm	**1001461**	**186,00**
○ weiß 430 lm	**1001460**	**186,00**

KARPO
FL

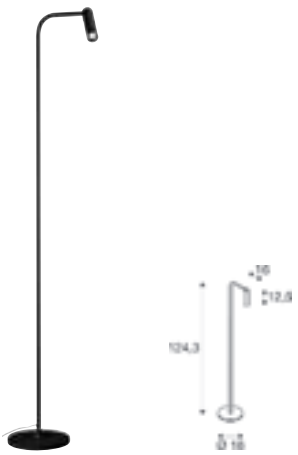

Switch IP20 40° 330° 90° 30000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 6,2 W
Material: Aluminium

- Schalter am Leuchtenkopf
- Netzteil

LED INSIDE CRI 90

360 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1001463**	**242,00**

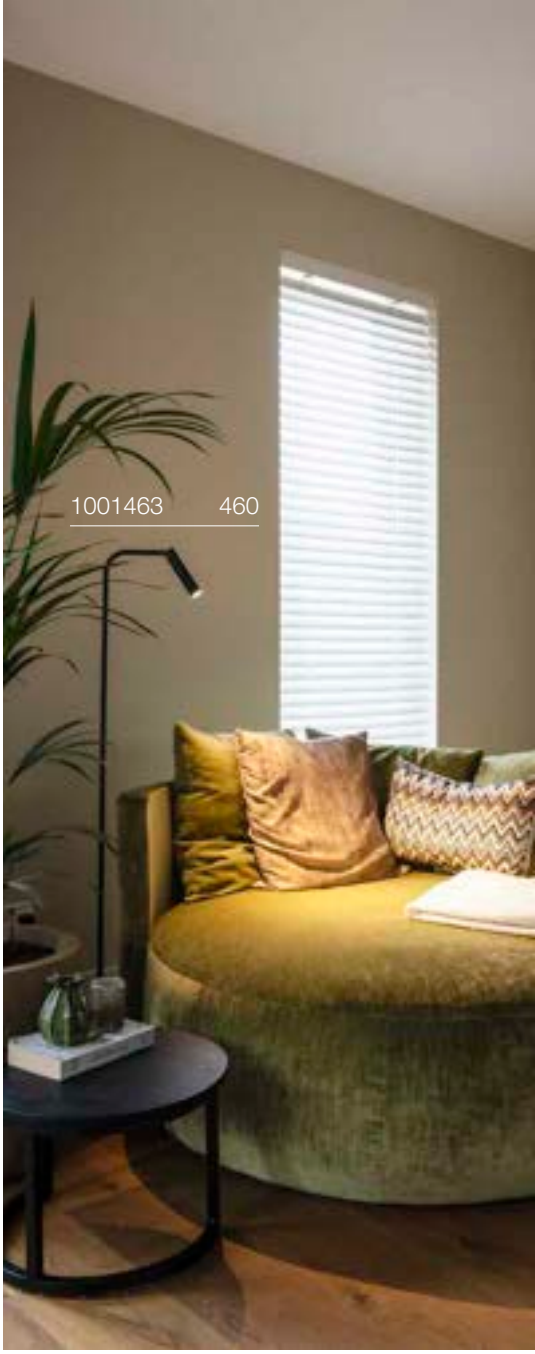

146010 461

PHELIA
FL, E27

IP20 IK03 350° 90° 200

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Stahl

- Schalter am Leuchtenkopf
- Schutzkontaktstecker und -schalter

SOCKET INSIDE 23 W

Sockel: 1xE27	max. Ø: 5,3 cm	L: 18 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**146010**	**242,00**

E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | EEK = F
8 kWh/1000 h

Art.Nr.: **1005303** **9,60 EUR**

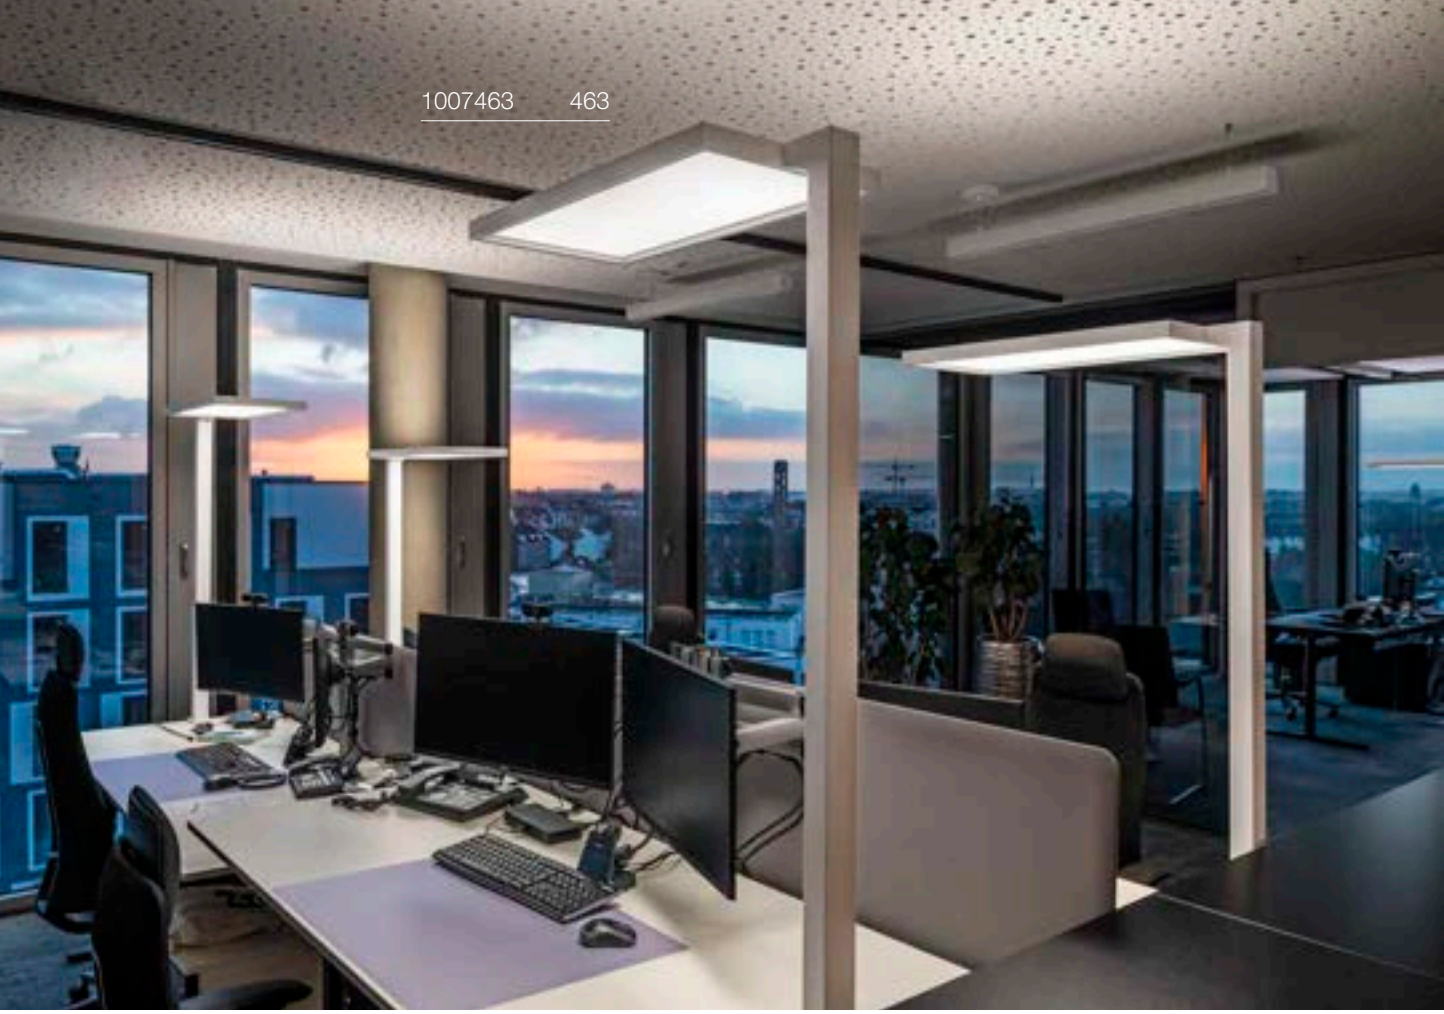
1007463 463

1007466 463

1007462 463

WORKLIGHT EASY
FL 940

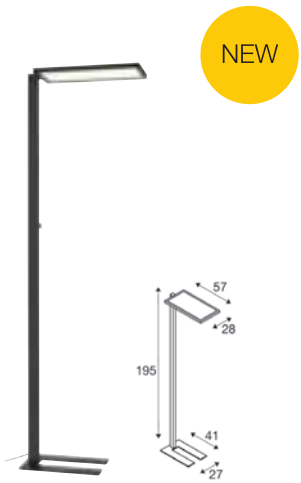

Switch · IP20 · IK03 · 115° · 80° · 50.000h L80B10 · 250 · UGR 19

220-240 V ~0/50/60 Hz | 1500 mA
Systemleistung: 60 W
Material: Aluminium/Stahl

- Schutzkontaktstecker

LED INSIDE · CRI 90

Up	4230 lm	4000 K
Down	2920 lm	

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1010393	549,00
○ weiß	1010394	549,00

WORKLIGHT PRO FL
single

IP20 · IK03 · 115° · 75° · 50.000h L80B10 · 250 · UGR 14

220-240 V ~50/60 Hz | 48 V
Systemleistung: 100 W
Material: Aluminium/Stahl

- BEG förderfähig
- Schutzkontaktstecker

LED INSIDE · CRI 80

Down	2300 lm	4000 K
Indirect	10700 lm	

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1007462	950,00
○ weiß	1007463	950,00
● grau	1007464	950,00

WORKLIGHT PRO FL
double

Touch · IP20 · IK03 · 115° · 75° · 50.000h L80B10 · 250 · UGR 16

220-240 V ~50/60 Hz | 48 V
Systemleistung: 150 W
Material: Aluminium/Stahl

- BEG förderfähig
- Schutzkontaktstecker

LED INSIDE · CRI 80

Down	4400 lm	4000 K
Indirect	15600 lm	

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1007465	1.749,00
○ weiß	1007466	1.749,00
● grau	1007467	1.749,00

1005394 465
1005392 465

WORKLIGHT
FL

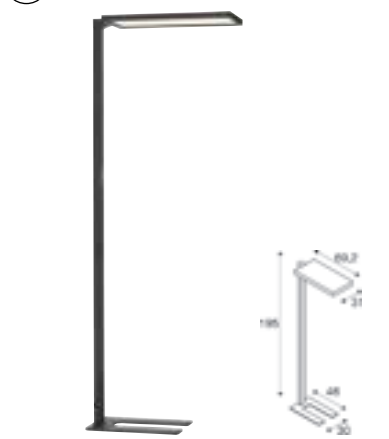

220-240 V ~50/60 Hz | 2000 mA
Systemleistung: 79 W
Material: Aluminium

- Schutzkontaktstecker

LED INSIDE CRI 80

Down	3800 lm	4000 K
Up	3800 lm	

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1005390**	**799,00**
○ weiß	**1005391**	**799,00**
◎ silber	**1006343**	**799,00**

WORKLIGHT
TL

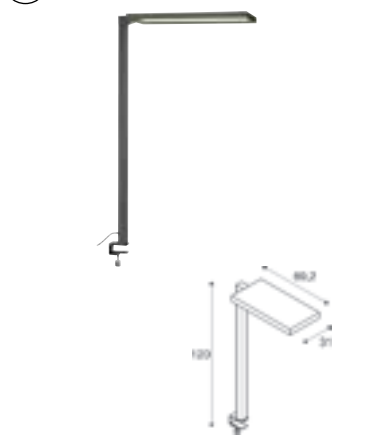

220-240 V ~50/60 Hz | 2000 mA
Systemleistung: 79 W
Material: Aluminium

- Klemmbereich von 6-40 mm
- Schutzkontaktstecker

LED INSIDE CRI 80

Down	3800 lm	4000 K
Up	3800 lm	

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1005392**	**699,00**
○ weiß	**1005394**	**699,00**
◎ silber	**1006344**	**699,00**

1010336 483

KALU 2.0 | 480

LIGHT EYE® 2.0 | 481

DYSKO | 483

GRIP! FLAT | 485

GRIP! FLAT | 485

NUMINOS® | 486–493

IN–LINE | 495–499

FIX–IT! | 501–505

GRIP! S | 506–509

LALU® SET | 510–511

1006617 + 1006623 495 +497

48V SYSTEM TRACK
Aufbauschiene, DALI

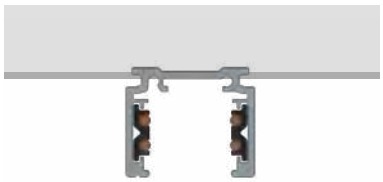

	100 cm	100 cm	200 cm	200 cm
Nennspannung (V)	48V DC	48V DC	48V DC	48V DC
max. Stromstärke (A)	16	16	16	16
Farbe	● schwarz	○ weiß	● schwarz	○ weiß
Material	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
L x B x H (cm)	100 x 2,62 x 2,26	100 x 2,62 x 2,26	200 x 2,62 x 2,26	200 x 2,62 x 2,26
Art.Nr.	**1006541**	**1006542**	**1006543**	**1006544**
EUR	**49,00**	**49,00**	**84,00**	**84,00**

	300 cm	300 cm	400 cm	400 cm
Nennspannung (V)	48V DC	48V DC	48V DC	48V DC
max. Stromstärke (A)	16	16	16	16
Farbe	● schwarz	○ weiß	● schwarz	○ weiß
Material	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
L x B x H (cm)	300 x 2,62 x 2,26	300 x 2,62 x 2,26	400 x 2,62 x 2,26	400 x 2,62 x 2,26
Art.Nr.	**1006545**	**1006546**	**1006547**	**1006548**
EUR	**132,00**	**132,00**	**180,00**	**180,00**

48V TRACK

Aufbauschiene DALI
Planungshilfe und Zubehör auf einen Blick

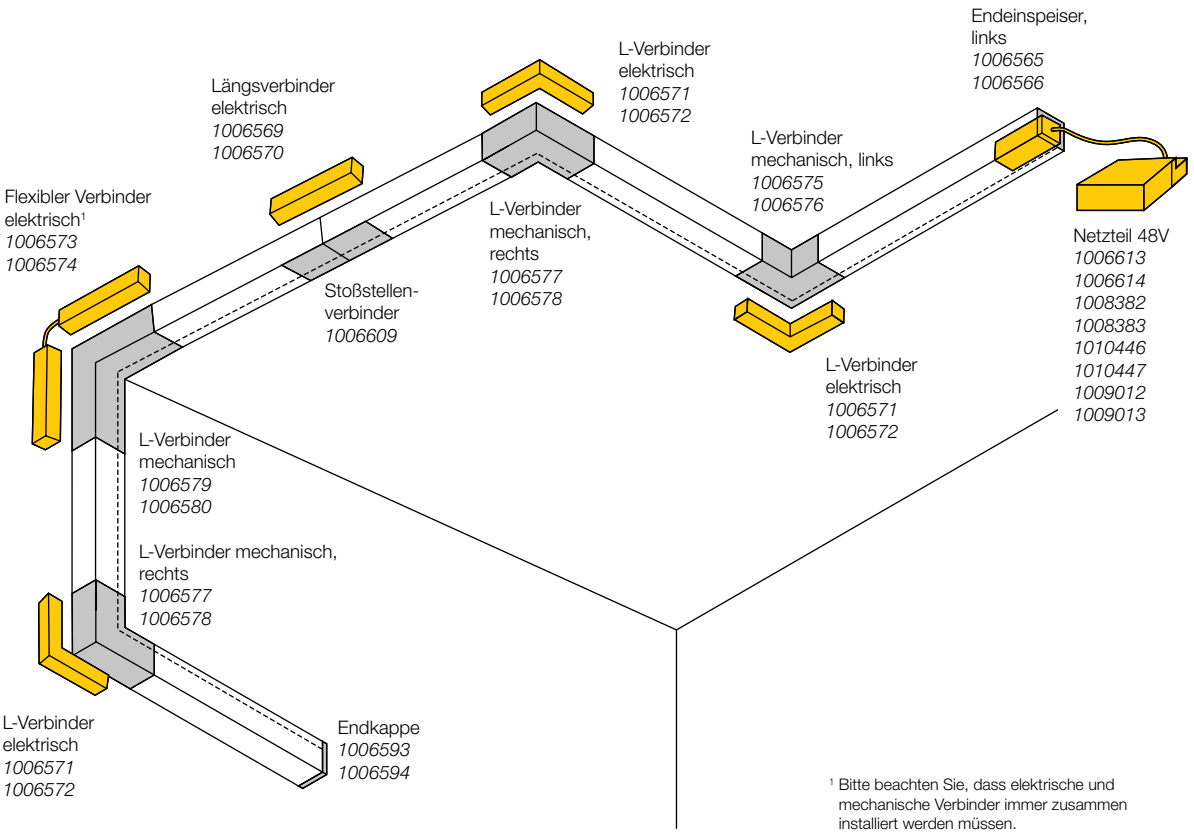

[1] Bitte beachten Sie, dass elektrische und mechanische Verbinder immer zusammen installiert werden müssen.

Endeinspeiser, links

9,7 cm | Polycarbonate (PC)
L: 9,7 cm | B: 1,60 cm | H: 1,9 cm

● schwarz	Art.Nr.	**1006565**	**14,00 EUR**
○ weiß	Art.Nr.	**1006566**	**14,00 EUR**

Endeinspeiser, rechts

9,7 cm | Polycarbonate (PC)
L: 9,7 cm | B: 1,60 cm | H: 1,9 cm

● schwarz	Art.Nr.	**1006567**	**14,00 EUR**
○ weiß	Art.Nr.	**1006568**	**14,00 EUR**

L-Verbinder mechanisch, f. Aufbauschiene standard, links (f. Deckeninstallation)

7,1 cm | Aluminium
L: 7,1 cm | B: 7,10 cm | H: 2,19 cm

● schwarz	Art.Nr.	**1006575**	**21,00 EUR**
○ weiß	Art.Nr.	**1006576**	**21,00 EUR**

L-Verbindermechanisch, f. Aufbauschiene standard, rechts (f. Deckeninstallation)

7,1 cm | Aluminium
L: 7,1 cm | B: 7,10 cm | H: 2,19 cm

● schwarz	Art.Nr.	**1006577**	**21,00 EUR**
○ weiß	Art.Nr.	**1006578**	**21,00 EUR**

L-Verbinder mechanisch, f. Aufbauschiene, standard, Stereo, (Wand-/Decke)

8,4 cm | Aluminium
L: 8,4 cm | B: 2,62 cm | H: 8,4 cm

● schwarz	Art.Nr.	**1006579**	**21,00 EUR**
○ weiß	Art.Nr.	**1006580**	**21,00 EUR**

L-Verbinder elektrisch, DALI

11,4 cm | Polycarbonate (PC)
L: 11,4 cm | B: 11,40 cm | H: 1,9 cm

● schwarz	Art.Nr.	**1006571**	**27,00 EUR**
○ weiß	Art.Nr.	**1006572**	**27,00 EUR**

Längsverbinder elektrisch, DALI

14,4 cm | Polycarbonate (PC)
L: 14,4 cm | B: 1,60 cm | H: 1,9 cm

● schwarz	Art.Nr.	**1006569**	**21,00 EUR**
○ weiß	Art.Nr.	**1006570**	**21,00 EUR**

Flexibler Verbinder, elektrisch, DALI

23 cm | Polycarbonate (PC)
L: 23 cm | B: 1,60 cm | H: 1,9 cm

● schwarz	Art.Nr.	**1006573**	**29,00 EUR**
○ weiß	Art.Nr.	**1006574**	**29,00 EUR**

Abdeckung, 20mm f. Standardschiene Aufbau, 2 m

200 cm | Aluminium/Polycarbonate (PC)
L: 200 cm | B: 2,00 cm | H: 0,6 cm

● schwarz	Art.Nr.	**1006611**	**9,90 EUR**
○ weiß	Art.Nr.	**1006612**	**9,90 EUR**

Endkappe f. Aufbauschiene standard

2,6 cm | Polycarbonate (PC)
L: 2,6 cm | B: 0,20 cm | H: 2,2 cm

● schwarz	Art.Nr.	**1006593**	**3,50 EUR**
○ weiß	Art.Nr.	**1006594**	**3,50 EUR**

Schienenverstärkungsplatte f. Aufbauschiene

5 cm | Stahl
L: 5 cm | B: 1,32 cm | H: 0,25 cm

● grau	Art.Nr.	**1006609**	**8,80 EUR**

Schienenverstärkungsplatte mit Aufhängungsset, 3m-Drahtseil

12 cm | Stahl
L: 12 cm | B: 2,70 cm

● schwarz	Art.Nr.	**1006603**	**21,00 EUR**
○ weiß	Art.Nr.	**1006604**	**21,00 EUR**

Schienenverstärkungsplatte mit Aufhängungsset, 1m-Stange

12 cm | Stahl
L: 12 cm | B: 2,70 cm

● schwarz	Art.Nr.	**1006601**	**21,00 EUR**
○ weiß	Art.Nr.	**1006602**	**21,00 EUR**

Pendelabhängung, 1m-Stange

Stahl
B: 2,90 cm

● schwarz	Art.Nr.	**1006605**	**18,00 EUR**
○ weiß	Art.Nr.	**1006606**	**18,00 EUR**

Pendelabhängung, 3m-Drahtseil

Stahl
B: 2,90 cm

● schwarz	Art.Nr.	**1006607**	**18,00 EUR**
○ weiß	Art.Nr.	**1006608**	**18,00 EUR**



Befestigungsklemme

3 cm | Aluminium
L: 3 cm | B: 2,72 cm | H: 1,05 cm

● schwarz	Art.Nr.	**1006599**	**7,50 EUR**
○ weiß	Art.Nr.	**1006600**	**7,50 EUR**

Externes Netzteil 48V | 60W

18 cm | Polycarbonate (PC)
L: 18 cm | B: 4,50 cm | H: 2,7 cm

○ weiß	Art.Nr.	**1006613**	**59,00 EUR**

Externes Netzteil 48V | 150W

19,1 cm | Metall/Polycarbonate (PC)
L: 19,1 cm | B: 8,80 cm | H: 3,55 cm

● schwarz	Art.Nr.	**1006614**	**129,00 EUR**

48V Einspeiser inklusive integriertem Casambi zu Dali Konverter.

28 cm | Kunststoff PC
L: 28 cm | B: 2,30 cm | H: 4,4 cm

● schwarz	Art.Nr.	**1008382**	**399,00 EUR**
○ weiß	Art.Nr.	**1008383**	**399,00 EUR**

Intrack LED Treiber, 48VDC, 200W, On/Off

28 cm | Kunststoff PC
L: 28 cm | B: 2,30 cm | H: 4,4 cm

● schwarz	Art.Nr.	**1007874**	**189,00 EUR**
○ weiß	Art.Nr.	**1007875**	**189,00 EUR**

48V SYSTEM Intrack LED driver, 48VDC, 100W, inkl. DALI durchverdrahtbar

29,8 cm | Kunststoff PC
L: 29,8 cm | B: 1,60 cm | H: 1,9 cm

● schwarz	Art.Nr.	**1010446**	**109,00 EUR**
○ weiß	Art.Nr.	**1010447**	**109,00 EUR**

48V SYSTEM Intrack LED Treiber 48VDC, 250W, inkl. DALI durchverdrahtbar

26,8 cm | Polycarbonate (PC)
L: 26,8 cm | B: 2,20 cm | H: 4,35 cm

● schwarz	Art.Nr.	**1009012**	**139,00 EUR**
○ weiß	Art.Nr.	**1009001**	**139,00 EUR**

1006617 495
1006623 497
1006723 489

48V SYSTEM TRACK
Aufbauschiene tief, DALI

	100 cm	100 cm	200 cm	200 cm
Nennspannung (V)	48V DC	48V DC	48V DC	48V DC
max. Stromstärke (A)	16	16	16	16
Farbe	● schwarz	○ weiß	● schwarz	○ weiß
Material	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
L x B x H (cm)	100 x 2,62 x 4,72	100 x 2,62 x 4,72	200 x 2,62 x 4,72	200 x 2,62 x 4,72
Art.Nr.	**1006549**	**1006550**	**1006551**	**1006552**
EUR	**59,00**	**59,00**	**115,00**	**115,00**

	300 cm	300 cm	400 cm	400 cm
Nennspannung (V)	48V DC	48V DC	48V DC	48V DC
max. Stromstärke (A)	16	16	16	16
Farbe	● schwarz	○ weiß	● schwarz	○ weiß
Material	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
L x B x H (cm)	300 x 2,62 x 4,72	300 x 2,62 x 4,72	400 x 2,62 x 4,72	400 x 2,62 x 4,72
Art.Nr.	**1006553**	**1006554**	**1006555**	**1006556**
EUR	**170,00**	**170,00**	**228,00**	**228,00**

Aufbauschiene tief DALI
Planungshilfe und Zubehör auf einen Blick

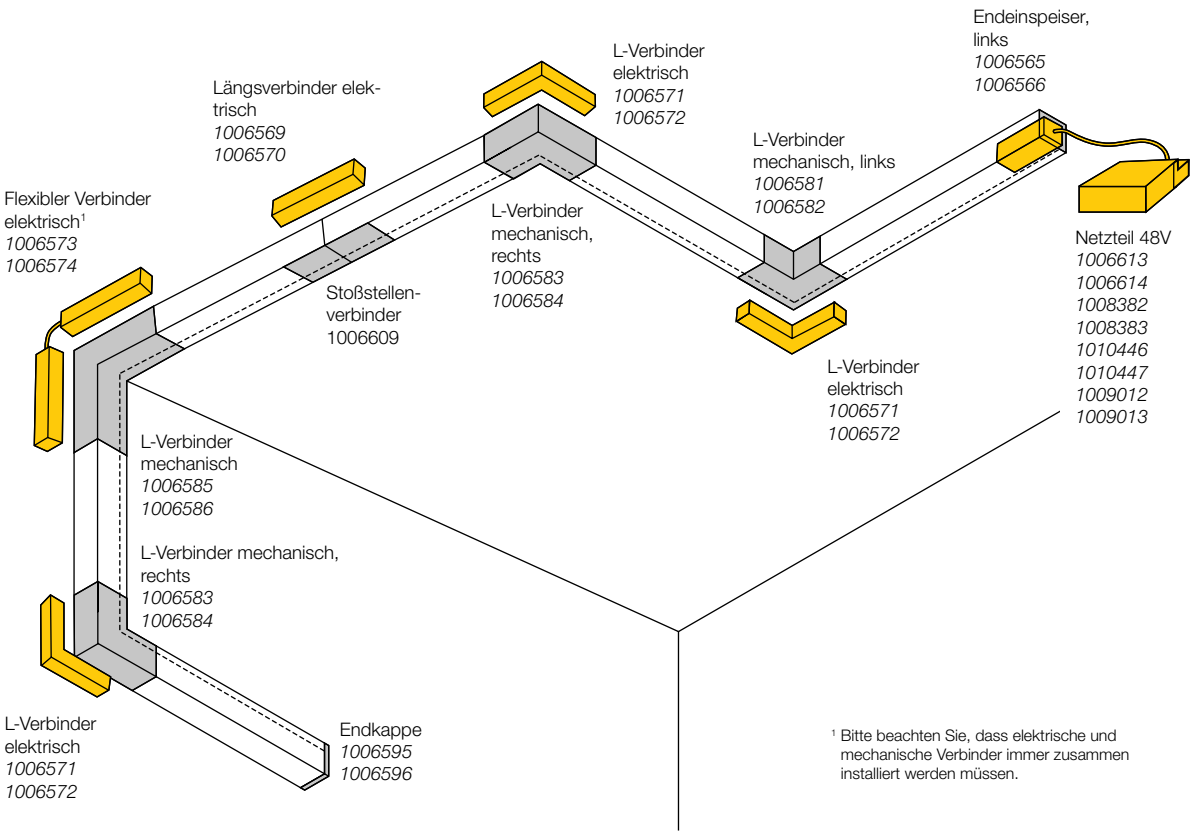

[1] Bitte beachten Sie, dass elektrische und mechanische Verbinder immer zusammen installiert werden müssen.

Endeinspeiser, links

9,7 cm | Polycarbonate (PC)
L: 9,7 cm | B: 1,60 cm | H: 1,9 cm

● schwarz	Art.Nr.	**1006565**	**14,00 EUR**
○ weiß	Art.Nr.	**1006566**	**14,00 EUR**

Endeinspeiser, rechts

9,7 cm | Polycarbonate (PC)
L: 9,7 cm | B: 1,60 cm | H: 1,9 cm

● schwarz	Art.Nr.	**1006567**	**14,00 EUR**
○ weiß	Art.Nr.	**1006568**	**14,00 EUR**

L-Verbinder mechanisch f. Aufbauschiene tief, links (f. Deckeninstallation)

7,1 cm | Aluminium
L: 7,1 cm | B: 7,10 cm | H: 4,7 cm

● schwarz	Art.Nr.	**1006581**	**29,00 EUR**
○ weiß	Art.Nr.	**1006582**	**29,00 EUR**

L-Verbinder mechanisch f. Aufbauschiene tief, rechts (f. Deckeninstallation)

7,1 cm | Aluminium
L: 7,1 cm | B: 7,10 cm | H: 4,7 cm

● schwarz	Art.Nr.	**1006583**	**29,00 EUR**
○ weiß	Art.Nr.	**1006584**	**29,00 EUR**

L-Verbinder mechanisch, f. Aufbauschiene, tief, Stereo (Wand-/Decke)

8,4 cm | Aluminium
L: 8,4 cm | B: 8,40 cm | H: 4,7 cm

● schwarz	Art.Nr.	**1006585**	**29,00 EUR**
○ weiß	Art.Nr.	**1006586**	**29,00 EUR**

L-Verbinder elektrisch, DALI

11,4 cm | Polycarbonate (PC)
L: 11,4 cm | B: 11,40 cm | H: 1,9 cm

● schwarz	Art.Nr.	**1006571**	**27,00 EUR**
○ weiß	Art.Nr.	**1006572**	**27,00 EUR**

Längsverbinder elektrisch, DALI

14,4 cm | Polycarbonate (PC)
L: 14,4 cm | B: 1,60 cm | H: 1,9 cm

● schwarz	Art.Nr.	**1006569**	**21,00 EUR**
○ weiß	Art.Nr.	**1006570**	**21,00 EUR**

Flexibler Verbinder, elektrisch, DALI

23 cm | Polycarbonate (PC)
L: 23 cm | B: 1,60 cm | H: 1,9 cm

● schwarz	Art.Nr.	**1006573**	**29,00 EUR**
○ weiß	Art.Nr.	**1006574**	**29,00 EUR**

Schienenabdeckung, 26mm, f. Aufbauschiene tief und Einbauschiene, 2 m

200 cm | Polycarbonate (PC)
L: 200 cm | B: 26,00 cm | H: 6 cm

● schwarz	Art.Nr.	**1007188**	**12,00 EUR**
○ weiß	Art.Nr.	**1007189**	**12,00 EUR**

Endkappe f. Aufbauschiene tief

2,6 cm | Polycarbonate (PC)
L: 2,6 cm | B: 0,20 cm | H: 4,7 cm

● schwarz	Art.Nr.	**1006595**	**6,50 EUR**
○ weiß	Art.Nr.	**1006596**	**6,50 EUR**

Schienenverstärkungsplatte f. Aufbauschiene

5 cm | Stahl
L: 5 cm | B: 1,32 cm | H: 0,25 cm

● grau	Art.Nr.	**1006609**	**8,80 EUR**

Schienenverstärkungsplatte mit Aufhängungsset, 3m-Drahtseil

12 cm | Stahl
L: 12 cm | B: 2,70 cm

● schwarz	Art.Nr.	**1006603**	**21,00 EUR**
○ weiß	Art.Nr.	**1006604**	**21,00 EUR**

Schienenverstärkungsplatte mit Aufhängungsset, 1m-Stange

12 cm | Stahl
L: 12 cm | B: 2,70 cm

● schwarz	Art.Nr.	**1006601**	**21,00 EUR**
○ weiß	Art.Nr.	**1006602**	**21,00 EUR**

Pendelabhängung, 1m-Stange

Stahl
B: 2,90 cm

● schwarz	Art.Nr.	**1006605**	**18,00 EUR**
○ weiß	Art.Nr.	**1006606**	**18,00 EUR**

Pendelabhängung, 3m-Drahtseil

Stahl
B: 2,90 cm

● schwarz	Art.Nr.	**1006607**	**18,00 EUR**
○ weiß	Art.Nr.	**1006608**	**18,00 EUR**

Befestigungsklemme

3 cm | Aluminium
L: 3 cm | B: 2,72 cm | H: 1,05 cm

● schwarz	Art.Nr.	**1006599**	**7,50 EUR**
○ weiß	Art.Nr.	**1006600**	**7,50 EUR**

Externes Netzteil 48V | 60W

18 cm | Polycarbonate (PC)
L: 18 cm | B: 4,50 cm | H: 2,7 cm

○ weiß	Art.Nr.	**1006613**	**59,00 EUR**

Externes Netzteil 48V | 150W

19,1 cm | Metall/Polycarbonate (PC)
L: 19,1 cm | B: 8,80 cm | H: 3,55 cm

● schwarz	Art.Nr.	**1006614**	**129,00 EUR**

48V Einspeiser inklusive integriertem Casambi zu Dali Konverter

28 cm | Kunststoff PC
L: 28 cm | B: 2,30 cm | H: 4,4 cm

● schwarz	Art.Nr.	**1008382**	**399,00 EUR**
○ weiß	Art.Nr.	**1008383**	**399,00 EUR**

Intrack LED Treiber, 48VDC, 200W, On/Off

28 cm | Kunststoff PC
L: 28 cm | B: 2,30 cm | H: 4,4 cm

● schwarz	Art.Nr.	**1007874**	**189,00 EUR**
○ weiß	Art.Nr.	**1007875**	**189,00 EUR**

48V SYSTEM Intrack LED driver, 48VDC, 100W, inkl. DALI durchverdrahtbar

29,8 cm | Kunststoff PC
L: 29,8 cm | B: 1,60 cm | H: 1,9 cm

● schwarz	Art.Nr.	**1010446**	**109,00 EUR**
○ weiß	Art.Nr.	**1010447**	**109,00 EUR**

48V SYSTEM Intrack LED Treiber 48VDC, 250W, inkl. DALI durchverdrahtbar

26,8 cm | Polycarbonate (PC)
L: 26,8 cm | B: 2,20 cm | H: 4,35 cm

● schwarz	Art.Nr.	**1009012**	**139,00 EUR**
○ weiß	Art.Nr.	**1009001**	**139,00 EUR**

1006757 489

48V SYSTEM TRACK
1 m, Einbauschiene, DALI

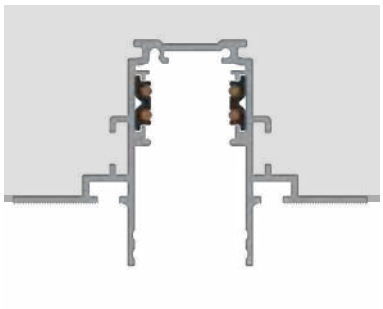

	100 cm	100 cm	200 cm	200 cm
Nennspannung (V)	48V DC	48V DC	48V DC	48V DC
max. Stromstärke (A)	16	16	16	16
Farbe	● schwarz	○ weiß	● schwarz	○ weiß
Material	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
L x B x H (cm)	100 x 7,40 x 4,7	100 x 7,40 x 4,7	200 x 7,40 x 4,7	200 x 7,40 x 4,7
Art.Nr.	**1006557**	**1006558**	**1006559**	**1006560**
EUR	**79,00**	**79,00**	**138,00**	**138,00**

	300 cm	300 cm	400 cm	400 cm
Nennspannung (V)	48V DC	48V DC	48V DC	48V DC
max. Stromstärke (A)	16	16	16	16
Farbe	● schwarz	○ weiß	● schwarz	○ weiß
Material	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
L x B x H (cm)	300 x 7,40 x 4,7	300 x 7,40 x 4,7	400 x 7,40 x 4,7	400 x 7,40 x 4,7
Art.Nr.	**1006561**	**1006562**	**1006563**	**1006564**
EUR	**178,00**	**178,00**	**256,00**	**256,00**

48V TRACK

Einbauschiene DALI
Planungshilfe und Zubehör auf einen Blick

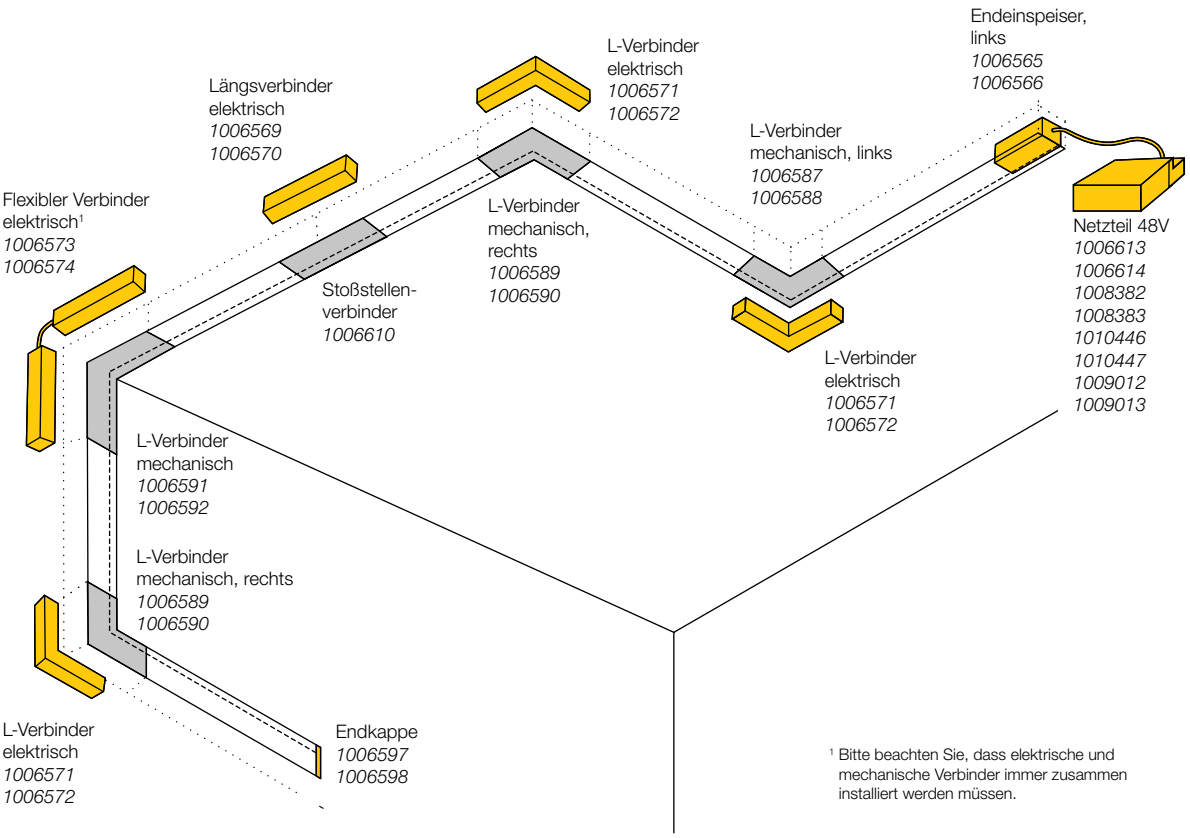

[1] Bitte beachten Sie, dass elektrische und mechanische Verbinder immer zusammen installiert werden müssen.

Endeinspeiser, links

9,7 cm | Polycarbonate (PC)
L: 9,7 cm | B: 1,60 cm | H: 1,9 cm

● schwarz	Art.Nr.	**1006565**	**14,00 EUR**
○ weiß	Art.Nr.	**1006566**	**14,00 EUR**

Endeinspeiser, rechts

9,7 cm | Polycarbonate (PC)
L: 9,7 cm | B: 1,60 cm | H: 1,9 cm

● schwarz	Art.Nr.	**1006567**	**14,00 EUR**
○ weiß	Art.Nr.	**1006568**	**14,00 EUR**

L-Verbinder mechanisch f. Einbauschiene tief, links (f. Deckeninstallation)

9,5 cm | Aluminium
L: 9,5 cm | B: 9,50 cm | H: 4,69 cm

● schwarz	Art.Nr.	**1006587**	**32,00 EUR**
○ weiß	Art.Nr.	**1006588**	**32,00 EUR**

L-Verbinder mechanisch f. Einbauschiene tief, rechts (f. Deckeninstallation)

9,5 cm | Aluminium
L: 9,5 cm | B: 9,50 cm | H: 4,69 cm

● schwarz	Art.Nr.	**1006589**	**32,00 EUR**
○ weiß	Art.Nr.	**1006590**	**32,00 EUR**

L-Verbinder mechanisch, f. Einbauschiene, tief, Stereo, (Wand-/Decke)

8,1 cm | Aluminium
L: 8,1 cm | B: 7,40 cm | H: 8,1 cm

● schwarz	Art.Nr.	**1006591**	**32,00 EUR**
○ weiß	Art.Nr.	**1006592**	**32,00 EUR**

L-Verbinder elektrisch, DALI

11,4 cm | Polycarbonate (PC)
L: 11,4 cm | B: 11,40 cm | H: 1,9 cm

● schwarz	Art.Nr.	**1006571**	**27,00 EUR**
○ weiß	Art.Nr.	**1006572**	**27,00 EUR**

Längsverbinder elektrisch, DALI

14,4 cm | Polycarbonate (PC)
L: 14,4 cm | B: 1,60 cm | H: 1,9 cm

● schwarz	Art.Nr.	**1006569**	**21,00 EUR**
○ weiß	Art.Nr.	**1006570**	**21,00 EUR**

Flexibler Verbinder, elektrisch, DALI

23 cm | Polycarbonate (PC)
L: 23 cm | B: 1,60 cm | H: 1,9 cm

● schwarz	Art.Nr.	**1006573**	**29,00 EUR**
○ weiß	Art.Nr.	**1006574**	**29,00 EUR**

Schienenabdeckung, 26mm, f. Aufbauschiene tief und Einbauschiene, 2 m

200 cm | Polycarbonate (PC)
L: 200 cm | B: 26,00 cm | H: 6 cm

● schwarz	Art.Nr.	**1007188**	**12,00 EUR**
○ weiß	Art.Nr.	**1007189**	**12,00 EUR**

Endkappe f. Einbauschiene

3,4 cm | Polycarbonate (PC)
L: 3,4 cm | B: 0,20 cm | H: 4,7 cm

● schwarz	Art.Nr.	**1006597**	**3,50 EUR**
○ weiß	Art.Nr.	**1006598**	**3,50 EUR**



Schienenverstärkungsplatten Set f. Einbauschiene

6,3 cm | Stahl
L: 6,3 cm | B: 0,76 cm | H: 0,25 cm

● grau	Art.Nr.	**1006610**	**8,80 EUR**

Schienenverstärkungsplatte mit Aufhängungsset, 3m-Drahtseil

12 cm | Stahl
L: 12 cm | B: 2,70 cm

● schwarz	Art.Nr.	**1006603**	**21,00 EUR**
○ weiß	Art.Nr.	**1006604**	**21,00 EUR**

Schienenverstärkungsplatte mit Aufhängungsset, 1m-Stange

12 cm | Stahl
L: 12 cm | B: 2,70 cm

● schwarz	Art.Nr.	**1006601**	**21,00 EUR**
○ weiß	Art.Nr.	**1006602**	**21,00 EUR**

Pendelabhängung, 1m-Stange

Stahl
B: 2,90 cm

● schwarz	Art.Nr.	**1006605**	**18,00 EUR**
○ weiß	Art.Nr.	**1006606**	**18,00 EUR**

Pendelabhängung, 3m-Drahtseil

Stahl
B: 2,90 cm

● schwarz	Art.Nr.	**1006607**	**18,00 EUR**
○ weiß	Art.Nr.	**1006608**	**18,00 EUR**

Befestigungsklemme

3 cm | Aluminium
L: 3 cm | B: 2,72 cm | H: 1,05 cm

● schwarz	Art.Nr.	**1006599**	**7,50 EUR**
○ weiß	Art.Nr.	**1006600**	**7,50 EUR**

Externes Netzteil 48V | 60W

18 cm | Polycarbonate (PC)
L: 18 cm | B: 4,50 cm | H: 2,7 cm

○ weiß	Art.Nr.	**1006613**	**59,00 EUR**

Externes Netzteil 48V | 150W

19,1 cm | Metall/Polycarbonate (PC)
L: 19,1 cm | B: 8,80 cm | H: 3,55 cm

● schwarz	Art.Nr.	**1006614**	**129,00 EUR**

48V Einspeiser inklusive integriertem Casambi zu Dali Konverter

28 cm | Kunststoff PC
L: 28 cm | B: 2,30 cm | H: 4,4 cm

● schwarz	Art.Nr.	**1008382**	**399,00 EUR**
○ weiß	Art.Nr.	**1008383**	**399,00 EUR**

Intrack LED Treiber, 48VDC, 200W, On/Off

28 cm | Kunststoff PC
L: 28 cm | B: 2,30 cm | H: 4,4 cm

● schwarz	Art.Nr.	**1007874**	**189,00 EUR**
○ weiß	Art.Nr.	**1007875**	**189,00 EUR**

48V SYSTEM Intrack LED driver, 48VDC, 100W, inkl. DALI durchverdrahtbar

29,8 cm | Kunststoff PC
L: 29,8 cm | B: 1,60 cm | H: 1,9 cm

● schwarz	Art.Nr.	**1010446**	**109,00 EUR**
○ weiß	Art.Nr.	**1010447**	**109,00 EUR**

48V SYSTEM Intrack LED Treiber 48VDC, 250W, inkl. DALI durchverdrahtbar

26,8 cm | Polycarbonate (PC)
L: 26,8 cm | B: 2,20 cm | H: 4,35 cm

● schwarz	Art.Nr.	**1009012**	**139,00 EUR**
○ weiß	Art.Nr.	**1009001**	**139,00 EUR**

KALU 2.0
48V, DALI



48 V | 250 mA
Systemleistung: 9 W
Material: Aluminium

- Nur kompatibel mit Standard 48V Aufbauschiene

Down	1400 lm	2700 K	1450 lm	3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 2700 K	**1010252**	**169,00**
● schwarz 3000 K	**1010255**	**169,00**
○ weiß 2700 K	**1010254**	**169,00**
○ weiß 3000 K	**1010257**	**169,00**

Artikel	Art.Nr.	EUR
Dekoring		
○ weiß	**1010135**	**9,00**
● schwarz	**1010136**	**9,00**
gold	**1010138**	**9,00**
kupfer	**1010139**	**9,00**
Linse		
○ transparent, 15°	**1010140**	**19,00**
○ transparent, 24°	**1010141**	**19,00**
○ transparent, 36°	**1010142**	**19,00**
○ transparent, 60°	**1010143**	**19,00**

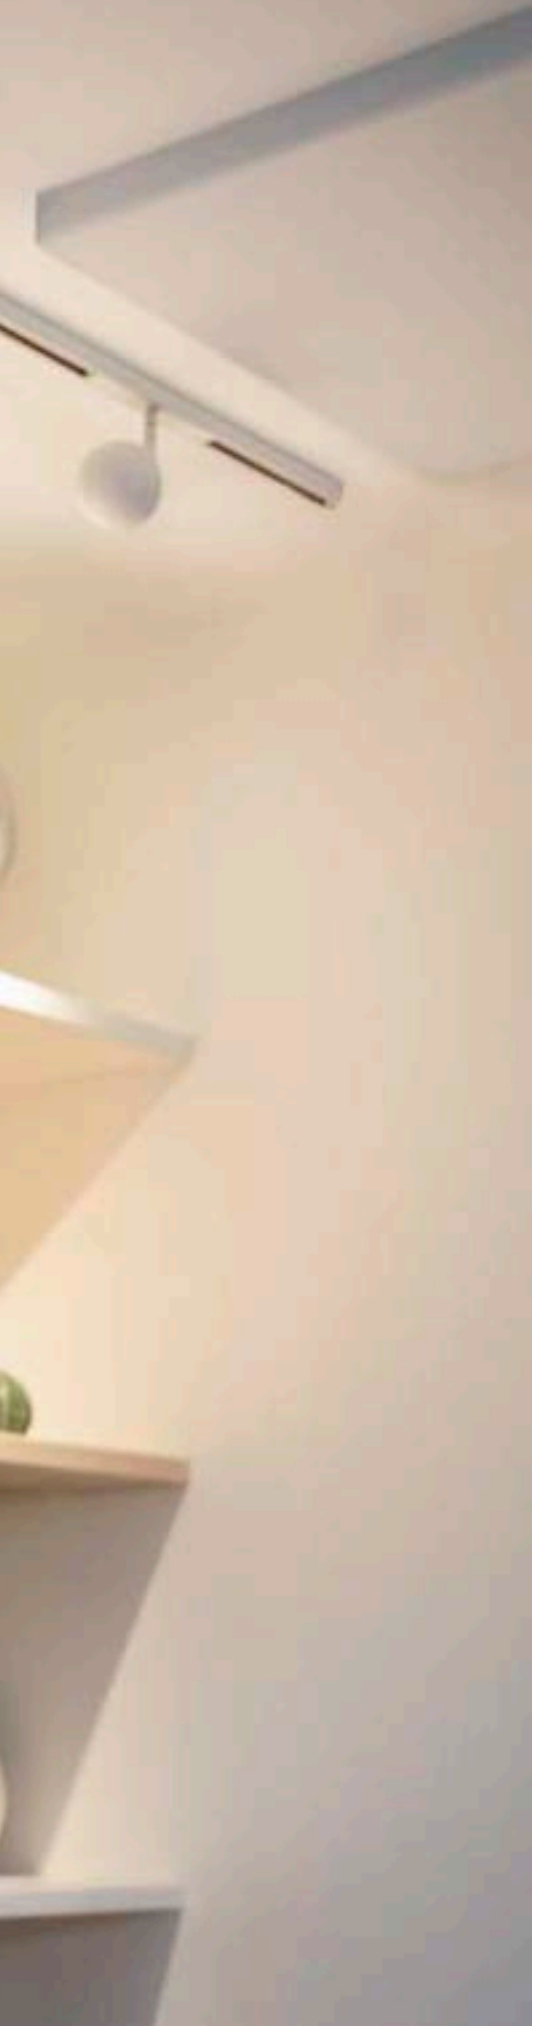

LIGHT EYE® 2.0
48V, DALI, Ø 7,5cm



48 V | 250 mA
Systemleistung: 10 W
Material: Aluminium

LED INSIDE CRI 90

	1150 lm | 2700 K	1200 lm | 3000 K
Down		

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 2700 K	1010456	155,00
● schwarz 3000 K	1010458	155,00
◐ weiß/schwarz 2700 K	1010457	155,00
◐ weiß/schwarz 3000 K	1010459	155,00

LIGHT EYE® 2.0
48V, PD, DALI, Ø 7,5cm

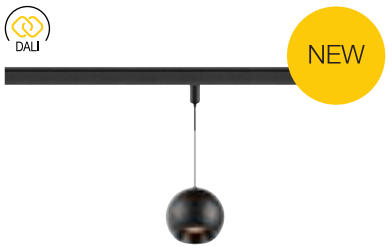





48 V | 250 mA
Systemleistung: 10 W
Material: Aluminium

LED INSIDE CRI 90

	1150 lm | 2700 K	1200 lm | 3000 K
Down		

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 2700 K	1010460	169,00
● schwarz 3000 K	1010462	169,00
◐ weiß/schwarz 2700 K	1010461	169,00
◐ weiß/schwarz 3000 K	1010463	169,00

1010336 483

DYSKO
48V, DALI



48 V | 150 mA
Systemleistung: 5,6 W
Material: Kunststoff PC/Aluminium

- Nur kompatibel mit Standard 48V Aufbauschiene

750 lm|2700 K

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz/gold	1010330	189,00
weiß/schwarz	1010331	189,00

DYSKO
48V, DALI



48 V | 150 mA
Systemleistung: 5,6 W
Material: Kunststoff PC/Aluminium

750 lm|2700 K

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz/gold	1010375	189,00
weiß/schwarz	1010376	189,00

DYSKO
48V, PD, DALI





48 V | 150 mA
Systemleistung: 5,6 W
Material: Kunststoff PC/Aluminium

750 lm|2700 K

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz/gold	1010336	199,00
weiß/schwarz	1010337	199,00

GRIP! FLAT
48V, DALI

Dali IP20 340° 90° L70B50 UGR 15

48 V | 500 mA
Systemleistung: 14,5 W
Material: Aluminium

INSIDE

Down	400 lm | 2700 K	430 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1009016	279,00
◐● weiß/schwarz	1009017	279,00

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
GRIP! FLAT Dekoring		
● schwarz	1009102	32,00

GRIP! FLAT
48V, PD, DALI

Dali IP20 L70B50 200 cm UGR 15

48 V | 500 mA
Systemleistung: 14,5 W
Material: Aluminium

INSIDE

Down	400 lm | 2700 K	430 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1009018	289,00
◐● weiß/schwarz	1009019	289,00

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
GRIP! FLAT Dekoring		
● schwarz	1009102	32,00

GRIP! FLAT
Felt shade Ø 50 cm x 6,2 cm



Ø: 50 cm
H: 6,2 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1010403	139,00
● grau	1010404	139,00
● ocker	1010405	139,00

GRIP! FLAT
Felt shade Ø 50 cm x 0,6 cm

Ø: 50 cm
H: 0,6 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1010406	99,00
● grau	1010407	99,00
● ocker	1010408	99,00

NUMINOS® XS
48V, DALI



48 V | 200 mA
Systemleistung: 8,7 W
Material: Aluminium/Polycarbonate (PC)

Variante	EUR
Alle XS Varianten	175,00



● schwarz

● schwarz

○ weiß

◑ chrom

Artikel	Art.Nr.	EUR
Eliptischer Diffusor		
○ transparent	1005612	4,50
Prismatischer Diffusor		
○ transparent	1005613	5,30
Gefrosteter Diffusor		
○ gefrosted	1005614	5,30
Honeycomb Diffusor		
● schwarz	1005615	8,35



○ weiß

● schwarz

○ weiß

◑ chrom

		640	20°	16	**1006651**	
	2700 K	620	40°	22	**1006654**	
		640	55°	25	**1006657**	
		700	20°	16	**1006669**	
Dali	3000 K	670	40°	22	**1006672**	
		690	55°	25	**1006675**	
		720	20°	16	**1006687**	
	4000 K	700	40°	22	**1006690**	
		710	55°	25	**1006693**	
		670	20°	16	**1006652**	
	2700 K	650	40°	22	**1006655**	
		670	55°	25	**1006658**	
		730	20°	16	**1006670**	
Dali	3000 K	700	40°	22	**1006673**	
		720	55°	25	**1006676**	
		750	20°	16	**1006688**	
	4000 K	730	40°	22	**1006691**	
		740	55°	25	**1006694**	
		670	20°	16	**1006653**	
	2700 K	650	40°	22	**1006656**	
		670	55°	25	**1006659**	
		730	20°	16	**1006671**	
Dali	3000 K	700	40°	22	**1006674**	
		720	55°	25	**1006677**	
		750	20°	16	**1006689**	
	4000 K	730	40°	22	**1006692**	
		740	55°	25	**1006695**	
		640	20°	16	**1006660**	
	2700 K	620	40°	22	**1006663**	
		640	55°	25	**1006666**	
		700	20°	16	**1006678**	
Dali	3000 K	670	40°	22	**1006681**	
		690	55°	25	**1006684**	
		720	20°	16	**1006696**	
	4000 K	700	40°	22	**1006699**	
		710	55°	25	**1006702**	
		670	20°	16	**1006661**	
	2700 K	650	40°	22	**1006664**	
		670	55°	25	**1006667**	
		730	20°	16	**1006679**	
Dali	3000 K	700	40°	22	**1006682**	
		720	55°	25	**1006685**	
		750	20°	16	**1006697**	
	4000 K	730	40°	22	**1006700**	
		740	55°	25	**1006703**	
		670	20°	16	**1006662**	
	2700 K	650	40°	22	**1006665**	
		670	55°	25	**1006668**	
		730	20°	16	**1006680**	
Dali	3000 K	700	40°	22	**1006683**	
		720	55°	25	**1006686**	
		750	20°	16	**1006698**	
	4000 K	730	40°	22	**1006701**	
		740	55°	25	**1006704**	

NUMINOS® S
48V, DALI



48 V | 350 mA
Systemleistung: 16 W
Material: Aluminium/Polycarbonate (PC)

Variante	EUR
Alle S Varianten	185,00



● schwarz

● schwarz

○ weiß

● chrom

● schwarz



○ weiß

○ weiß

● chrom

Artikel	Art.Nr.	EUR
Eliptischer Diffusor		
○ transparent	1004786	4,50
Prismatischer Diffusor		
○ transparent	1004787	5,30
Gefrosteter Diffusor		
○ gefrosted	1004788	5,30
Honeycomb Diffusor		
● schwarz	1004789	8,35

					Art.Nr.	
Dali	2700 K	1000	20°	19	**1006705**	
		970	40°	16	**1006708**	
		960	55°	19	**1006711**	
	3000 K	1060	20°	19	**1006723**	
		1030	40°	19	**1006726**	
		1030	55°	22	**1006729**	
	4000 K	1280	20°	22	**1006741**	
		1150	40°	19	**1006744**	
		1130	55°	19	**1006747**	
Dali	2700 K	1020	20°	19	**1006706**	
		1050	40°	19	**1006709**	
		1030	55°	22	**1006712**	
	3000 K	1120	20°	19	**1006724**	
		1120	40°	19	**1006727**	
		1120	55°	22	**1006730**	
	4000 K	1350	20°	22	**1006742**	
		1230	40°	19	**1006745**	
		1220	55°	22	**1006748**	
Dali	2700 K	960	20°	19	**1006707**	
		1000	40°	16	**1006710**	
		980	55°	19	**1006713**	
	3000 K	1050	20°	19	**1006725**	
		1050	40°	19	**1006728**	
		1050	55°	22	**1006731**	
	4000 K	1350	20°	22	**1006743**	
		1200	40°	19	**1006746**	
		1170	55°	22	**1006749**	
Dali	2700 K	1000	20°	19	**1006714**	
		970	40°	16	**1006717**	
		960	55°	19	**1006720**	
	3000 K	1060	20°	19	**1006732**	
		1030	40°	19	**1006735**	
		1030	55°	22	**1006738**	
	4000 K	1280	20°	22	**1006750**	
		1150	40°	19	**1006753**	
		1130	55°	19	**1006756**	
Dali	2700 K	1020	20°	19	**1006715**	
		1050	40°	19	**1006718**	
		1030	55°	22	**1006721**	
	3000 K	1120	20°	19	**1006733**	
		1120	40°	19	**1006736**	
		1120	55°	22	**1006739**	
	4000 K	1350	20°	22	**1006751**	
		1230	40°	19	**1006754**	
		1220	55°	22	**1006757**	
Dali	2700 K	960	20°	19	**1006716**	
		1000	40°	16	**1006719**	
		980	55°	19	**1006722**	
	3000 K	1050	20°	19	**1006734**	
		1050	40°	19	**1006737**	
		1050	55°	22	**1006740**	
	4000 K	1350	20°	22	**1006752**	
		1200	40°	19	**1006755**	
		1170	55°	22	**1006758**	

NUMINOS® XS
48V, DALI

48 V | 200 mA
Systemleistung: 8,7 W
Material: Aluminium/Polycarbonate (PC)

Variante	EUR
Alle XS Varianten	195,00

● schwarz

● schwarz

○ weiß

◑ chrom



○ weiß

● schwarz

○ weiß

◑ chrom

Artikel	Art.Nr.	EUR
Eliptischer Diffusor		
○ transparent	1005612	4,50
Prismatischer Diffusor		
○ transparent	1005613	5,30
Gefrosteter Diffusor		
○ gefrosted	1005614	5,30
Honeycomb Diffusor		
● schwarz	1005615	8,35

		640	20°	16	**1006759**	
	2700 K	620	40°	22	**1006762**	
		640	55°	25	**1006765**	
		700	20°	16	**1006777**	
Dali	3000 K	670	40°	22	**1006780**	
		690	55°	25	**1006783**	
		720	20°	16	**1006795**	
	4000 K	700	40°	22	**1006798**	
		710	55°	25	**1006801**	
		670	20°	16	**1006760**	
	2700 K	650	40°	22	**1006763**	
		670	55°	25	**1006766**	
		730	20°	16	**1006778**	
Dali	3000 K	700	40°	22	**1006781**	
		720	55°	25	**1006784**	
		750	20°	16	**1006796**	
	4000 K	730	40°	22	**1006799**	
		740	55°	25	**1006802**	
		670	20°	16	**1006761**	
	2700 K	650	40°	22	**1006764**	
		670	55°	25	**1006767**	
		730	20°	16	**1006779**	
Dali	3000 K	700	40°	22	**1006782**	
		720	55°	25	**1006785**	
		750	20°	16	**1006797**	
	4000 K	730	40°	22	**1006800**	
		740	55°	25	**1006803**	
		640	20°	16	**1006768**	
	2700 K	620	40°	22	**1006771**	
		640	55°	25	**1006774**	
		700	20°	16	**1006786**	
Dali	3000 K	670	40°	22	**1006789**	
		690	55°	25	**1006792**	
		720	20°	16	**1006804**	
	4000 K	700	40°	22	**1006807**	
		710	55°	25	**1006810**	
		670	20°	16	**1006769**	
	2700 K	650	40°	22	**1006772**	
		670	55°	25	**1006775**	
		730	20°	16	**1006787**	
Dali	3000 K	700	40°	22	**1006790**	
		720	55°	25	**1006793**	
		750	20°	16	**1006805**	
	4000 K	730	40°	22	**1006808**	
		740	55°	25	**1006811**	
		670	20°	16	**1006770**	
	2700 K	650	40°	22	**1006773**	
		670	55°	25	**1006776**	
		730	20°	16	**1006788**	
Dali	3000 K	700	40°	22	**1006791**	
		720	55°	25	**1006794**	
		750	20°	16	**1006806**	
	4000 K	730	40°	22	**1006809**	
		740	55°	25	**1006812**	

NUMINOS® S
48V, DALI

48 V | 350 mA
Systemleistung: 16 W
Material: Aluminium/Polycarbonate (PC)

Variante	EUR
Alle S Varianten	205,00

Artikel	Art.Nr.	EUR
Eliptischer Diffusor		
○ transparent	1004786	4,50
Prismatischer Diffusor		
○ transparent	1004787	5,30
Gefrosteter Diffusor		
○ gefrosted	1004788	5,30
Honeycomb Diffusor		
● schwarz	1004789	8,35

● schwarz

● schwarz

○ weiß

◑ chrom



○ weiß

● schwarz

○ weiß

◑ chrom

					Art.Nr.	
Dali	2700 K	1000	20°	19	**1006813**	
		970	40°	16	**1006816**	
		960	55°	19	**1006819**	
	3000 K	1060	20°	19	**1006831**	
		1030	40°	19	**1006834**	
		1030	55°	22	**1006837**	
	4000 K	1280	20°	22	**1006849**	
		1150	40°	19	**1006852**	
		1130	55°	19	**1006855**	
Dali	2700 K	1020	20°	19	**1006814**	
		1050	40°	19	**1006817**	
		1030	55°	22	**1006820**	
	3000 K	1120	20°	19	**1006832**	
		1120	40°	19	**1006835**	
		1120	55°	22	**1006838**	
	4000 K	1350	20°	22	**1006850**	
		1230	40°	19	**1006853**	
		1220	55°	22	**1006856**	
Dali	2700 K	960	20°	19	**1006815**	
		1000	40°	16	**1006818**	
		980	55°	19	**1006821**	
	3000 K	1050	20°	19	**1006833**	
		1050	40°	19	**1006836**	
		1050	55°	22	**1006839**	
	4000 K	1350	20°	22	**1006851**	
		1200	40°	19	**1006854**	
		1170	55°	22	**1006857**	
Dali	2700 K	1000	20°	19	**1006822**	
		970	40°	16	**1006825**	
		960	55°	19	**1006828**	
	3000 K	1060	20°	19	**1006840**	
		1030	40°	19	**1006843**	
		1030	55°	22	**1006846**	
	4000 K	1280	20°	22	**1006858**	
		1150	40°	19	**1006861**	
		1130	55°	19	**1006864**	
Dali	2700 K	1020	20°	19	**1006823**	
		1050	40°	19	**1006826**	
		1030	55°	22	**1006829**	
	3000 K	1120	20°	19	**1006841**	
		1120	40°	19	**1006844**	
		1120	55°	22	**1006847**	
	4000 K	1350	20°	22	**1006859**	
		1230	40°	19	**1006862**	
		1220	55°	22	**1006865**	
Dali	2700 K	960	20°	19	**1006824**	
		1000	40°	16	**1006827**	
		980	55°	19	**1006830**	
	3000 K	1050	20°	19	**1006842**	
		1050	40°	19	**1006845**	
		1050	55°	22	**1006848**	
	4000 K	1350	20°	22	**1006860**	
		1200	40°	19	**1006863**	
		1170	55°	22	**1006866**	

1006633 497
1006654 487
1006627 495

IN-LINE 22
48V, opal, DALI

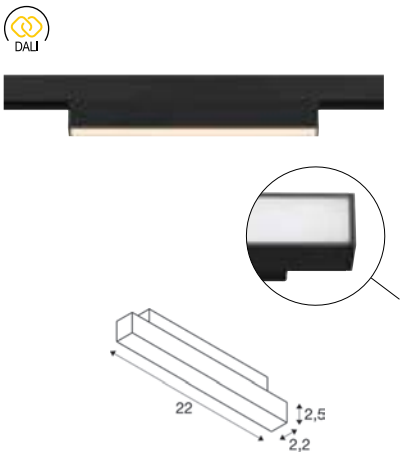

48 V | 350 mA
Systemleistung: 7,3 W
Material: Aluminium

INSIDE

540 lm | 2700 K	570 lm | 3000 K	680 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 2700 K	1006615	125,00
● schwarz 3000 K	1006617	125,00
● schwarz 4000 K	1006619	125,00
○ weiß 2700 K	1006616	125,00
○ weiß 3000 K	1006618	125,00
○ weiß 4000 K	1006620	125,00

IN-LINE 22
48V, Darklight Reflector, DALI

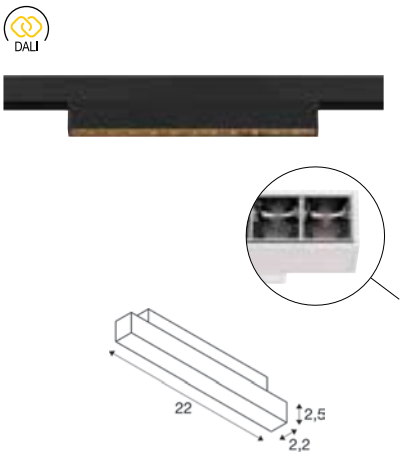

48 V | 350 mA
Systemleistung: 7,3 W
Material: Aluminium/Polycarbonate (PC)

INSIDE

580 lm | 2700 K	610 lm | 3000 K	650 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 2700 K	1006627	140,00
● schwarz 3000 K	1006629	140,00
● schwarz 4000 K	1006631	140,00
○ weiß 2700 K	1006628	140,00
○ weiß 3000 K	1006630	140,00
○ weiß 4000 K	1006632	140,00

1006633 497
1006654 487

IN-LINE 44
48V, opal, DALI

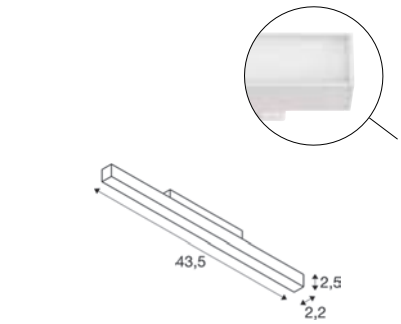

48 V | 350 mA
Systemleistung: 14 W
Material: Aluminium/Polycarbonate (PC)

LED INSIDE

1140 lm | 2700 K | 1180 lm | 3000 K | 1450 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 2700 K	1006621	184,00
● schwarz 3000 K	1006623	184,00
● schwarz 14000 K	1006625	184,00
○ weiß 2700 K	1006622	184,00
○ weiß 4000 K	1006626	184,00
○ weiß 3000 K	1006624	184,00

IN-LINE 44
48V, Darklight Reflector, DALI

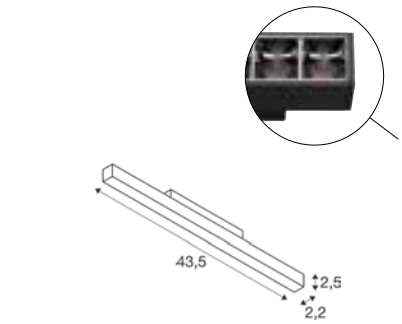

48 V | 350 mA
Systemleistung: 14 W
Material: Aluminium

LED INSIDE

1180 lm | 2700 K | 1230 lm | 3000 K | 1250 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 2700 K	1006633	199,00
● schwarz 3000 K	1006635	199,00
● schwarz 4000 K	1006637	199,00
○ weiß 2700 K	1006634	199,00
○ weiß 3000 K	1006636	199,00
○ weiß 4000 K	1006638	199,00

1006682 487
1006648 499

IN-LINE 24
48V, Move, Darklight Reflector, DALI

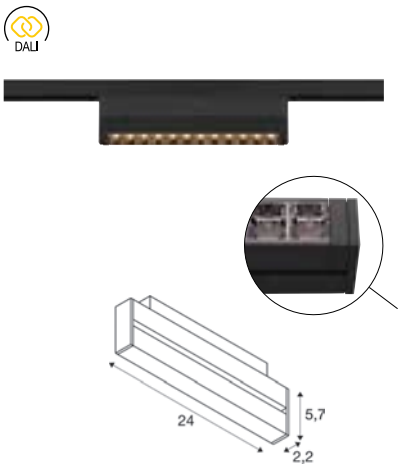

48 V | 350 mA
Systemleistung: 7,3 W
Material: Aluminium

LED INSIDE CRI 90

580 lm | 2700 K | 610 lm | 3000 K | 650 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 2700 K	1006639	150,00
● schwarz 3000 K	1006641	150,00
● schwarz 4000 K	1006643	150,00
○ weiß 2700 K	1006640	150,00
○ weiß 3000 K	1006642	150,00
○ weiß 4000 K	1006644	150,00

IN-LINE 46
48V, Move, Darklight Reflector, DALI

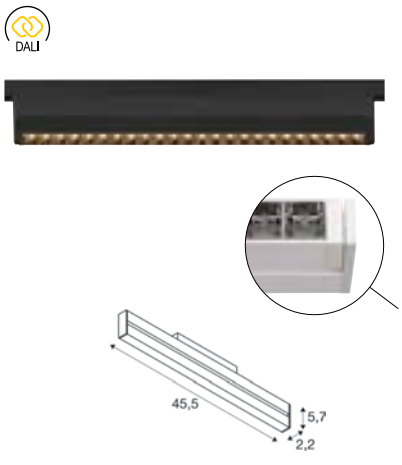

48 V | 350 mA
Systemleistung: 14 W
Material: Aluminium

LED INSIDE CRI 90

1180 lm | 2700 K | 1230 lm | 3000 K | 1250 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 2700 K	1006645	209,00
● schwarz 3000 K	1006647	209,00
● schwarz 4000 K	1006649	209,00
○ weiß 2700 K	1006646	209,00
○ weiß 3000 K	1006648	209,00
○ weiß 4000 K	1006650	209,00

1008960 501

FIX-IT!
48V, DALI, Round,
standard surface mounted track





48 V | 175 mA
Systemleistung: 6,6 W
Material: Aluminium/Kunststoff PC

- Nur kompatibel mit Standard 48V Aufbauschiene
- Standardmäßig mit schwarzem Einsatz

Down	800 lm | 2700 K	850 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz 2700 K	1008946	110,00
schwarz 3000 K	1008950	110,00
weiß/schwarz 2700 K	1008945	110,00
weiß/schwarz 3000 K	1008949	110,00
gold/schwarz 2700 K	1008947	110,00
gold/schwarz 3000 K	1008951	110,00
bronze/schwarz 2700 K	1008948	110,00
bronze/schwarz 3000 K	1008952	110,00

Artikel	Art.Nr.	EUR
Rundes Inlay		
weiß	1008993	30,00
schwarz	1008994	30,00
gold	1008995	30,00
bronze	1008996	30,00

FIX-IT!
48V, DALI, Round,
standard surface mounted track





48 V | 350 mA
Systemleistung: 7,4 W
Material: Aluminium/Kunststoff PC

- Nur kompatibel mit Standard 48V Aufbauschiene
- Standardmäßig mit schwarzem Einsatz

Down	3 lm | 2000 K –	480 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz	1008954	110,00
weiß/schwarz	1008953	110,00
gold/schwarz	1008955	110,00
bronze/schwarz	1008956	110,00

Artikel	Art.Nr.	EUR
Rundes Inlay		
weiß	1008993	30,00
schwarz	1008994	30,00
gold	1008995	30,00
bronze	1008996	30,00

FIX-IT!
48V, DALI, Round,
deep surface mounted track



48 V | 175 mA
Systemleistung: 6,6 W
Material: Aluminium/Kunststoff PC

- Nur kompatibel mit Standard 48V Aufbauschiene
- Standardmäßig mit schwarzem Einsatz

Down	800 lm | 2700 K	850 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz 2700 K	1008958	110,00
schwarz 3000 K	1008962	110,00
weiß/schwarz 2700 K	1008957	110,00
weiß/schwarz 3000 K	1008961	110,00
gold/schwarz 2700 K	1008959	110,00
gold/schwarz 83000 K	1008963	110,00
bronze/schwarz 2700 K	1008960	110,00
bronze/schwarz 3000 K	1008964	110,00

Artikel	Art.Nr.	EUR
Rundes Inlay		
weiß	1008993	30,00
schwarz	1008994	30,00
gold	1008995	30,00
bronze	1008996	30,00

FIX-IT!
48V, DALI, Round,
deep surface mounted track

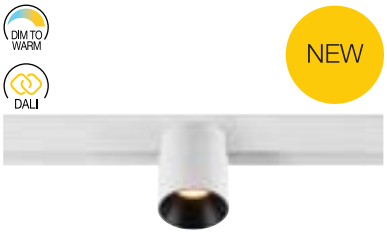





48 V | 350 mA
Systemleistung: 7,4 W
Material: Aluminium/Kunststoff PC

- Nur kompatibel mit Standard 48V Aufbauschiene
- Standardmäßig mit schwarzem Einsatz

Down 3 lm | 2000 K – 480 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz	1008966	110,00
weiß/schwarz	1008965	110,00
gold/schwarz	1008967	110,00
bronze/schwarz	1008968	110,00

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Rundes Inlay		
weiß	1008993	30,00
schwarz	1008994	30,00
gold	1008995	30,00
bronze	1008996	30,00

FIX-IT!
48V, DALI, Square,
standard surface mounted track

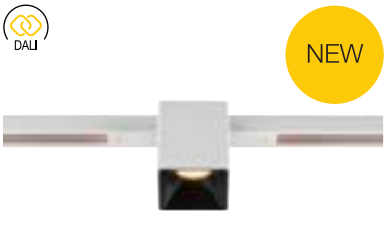





48 V | 175 mA
Systemleistung: 6,6 W
Material: Aluminium/Kunststoff PC

- Nur kompatibel mit Standard 48V Aufbauschiene
- Standardmäßig mit schwarzem Einsatz

Down 800 lm | 2700 K | 865 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz 2700 K	1008970	110,00
schwarz 3000 K	1008974	110,00
weiß/schwarz 2700 K	1008969	110,00
weiß/schwarz 3000 K	1008973	110,00
gold/schwarz 2700 K	1008971	110,00
gold/schwarz 3000 K	1008975	110,00
bronze/schwarz 700 K	1008972	110,00
bronze/schwarz 3000 K	1008976	110,00

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Quadratisches Inlay		
weiß	1008997	30,00
schwarz	1008998	30,00
gold	1008999	30,00
bronze	1009000	30,00

FIX-IT!
48V, DALI, Square,
standard surface mounted track

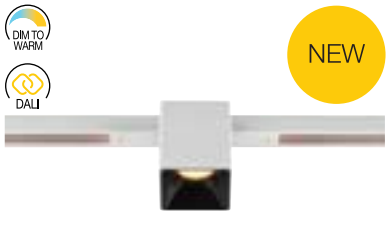





48 V | 350 mA
Systemleistung: 7,4 W
Material: Aluminium/Kunststoff PC

- Nur kompatibel mit Standard 48V Aufbauschiene
- Standardmäßig mit schwarzem Einsatz

Down 3 lm | 2000 K – 495 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz	1008978	110,00
weiß/schwarz	1008977	110,00
gold/schwarz	1008979	110,00
bronze/schwarz	1008980	110,00

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Quadratisches Inlay		
weiß	1008997	30,00
schwarz	1008998	30,00
gold	1008999	30,00
bronze	1009000	30,00

FIX-IT!
48V, DALI, Square, deep surface mounted track

DALI

NEW



Dali | IP20 | 36° | 50000 h L80B20 | UGR 16

48 V | 175 mA
Systemleistung: 6,6 W
Material: Aluminium/Kunststoff PC

- Nur kompatibel mit tiefer 48V Aufbauschiene
- Standardmäßig mit schwarzem Einsatz

LED INSIDE | CRI 90

Down	800 lm | 2700 K	865 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz 2700 K	1008982	110,00
schwarz 3000 K	1008986	110,00
weiß/schwarz 2700 K	1008981	110,00
weiß/schwarz 3000 K	1008985	110,00
gold/schwarz 2700 K	1008983	110,00
gold/schwarz 3000 K	1008987	110,00
bronze/schwarz 2700 K	1008984	110,00
bronze/schwarz 3000 K	1008988	110,00

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Quadratisches Inlay		
weiß	1008997	30,00
schwarz	1008998	30,00
gold	1008999	30,00
bronze	1009000	30,00

FIX-IT!
48V, DALI, Square, deep surface mounted track

DIM TO WARM | DALI

NEW



Dali | IP20 | 36° | 50000 h L80B20 | UGR 19

48 V | 350 mA
Systemleistung: 7,4 W
Material: Aluminium/Kunststoff PC

- Nur kompatibel mit tiefer 48V Aufbauschiene
- Standardmäßig mit schwarzem Einsatz

LED INSIDE | CRI 90

Down	3 lm | 2000 K –	495 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz	1008990	110,00
weiß/schwarz	1008989	110,00
gold/schwarz	1008991	110,00
bronze/schwarz	1008992	110,00

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Quadratisches Inlay		
weiß	1008997	30,00
schwarz	1008998	30,00
gold	1008999	30,00
bronze	1009000	30,00

GRIP! S

48V, DALI, standard track, Ø 3 cm



48 V | 250 mA
Systemleistung: 9,8 W
Material: Aluminium

- Nur kompatibel mit Standard 48V Aufbauschiene
- Inklusive Honeycomb-Zubehör

LED INSIDE CRI 90

Down	530 lm | 2700 K	610 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz/gold 530 lm | 2700 K	**1008407**	**169,00**
● schwarz/gold 610 lm | 3000 K	**1008412**	**169,00**
○● weiß/schwarz 530 lm | 2700 K	**1008405**	**169,00**
○● weiß/schwarz 610 lm | 3000 K	**1008410**	**169,00**
●● gold/schwarz 530 lm | 2700 K	**1008409**	**169,00**
●● gold/schwarz 610 lm | 3000 K	**1008414**	**169,00**
●● bronze/schwarz 530 lm | 2700 K	**1008408**	**169,00**
●● bronze/schwarz 610 lm | 3000 K	**1008413**	**169,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Dekoring		
○ weiß	**1008488**	**18,00**
● schwarz	**1008489**	**18,00**
● nickel	**1008490**	**18,00**
● gold	**1008491**	**18,00**

GRIP! S
48V, DALI, standard track, Ø 3 cm



48 V | 250 mA
Systemleistung: 9,8 W
Material: Aluminium

- Nur kompatibel mit Standard 48V Aufbauschiene
- Inklusive Honeycomb-Zubehör

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz/gold	1008417	169,00
weiß/schwarz	1008415	169,00
gold/schwarz	1008419	169,00
bronze/schwarz	1008418	169,00

Down 350 lm | 2000 K – 3000 K

Artikel	Art.Nr.	EUR
Dekoring		
weiß	1008488	18,00
schwarz	1008489	18,00
nickel	1008490	18,00
gold	1008491	18,00

GRIP! S
48V, DALI, deep & recessed track, Ø 3 cm

NEW



48 V | 250 mA
Systemleistung: 9,8 W
Material: Aluminium

- Inklusive Honeycomb-Zubehör

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz/gold 590 lm | 2700 K	1009026	169,00
schwarz/gold 620 lm | 3000 K	1009027	169,00
weiß/schwarz 590 lm | 2700 K	1009024	169,00
weiß/schwarz 620 lm | 3000 K	1009025	169,00
gold/schwarz 590 lm | 2700 K	1009030	169,00
gold/schwarz 620 lm | 3000 K	1009031	169,00
bronze/schwarz 590 lm | 2700 K	1009028	169,00
bronze/schwarz 620 lm | 3000 K	1009029	169,00

Down 590 lm | 2700 K | 620 lm | 3000 K

Artikel	Art.Nr.	EUR
Dekoring		
weiß	1008488	18,00
schwarz	1008489	18,00
nickel	1008490	18,00
gold	1008491	18,00

GRIP! S
48V, DALI, deep & recessed track, Ø 3 cm

NEW



48 V | 250 mA
Systemleistung: 9,8 W
Material: Aluminium

- Inklusive Honeycomb-Zubehör

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz/gold	1009033	169,00
weiß/schwarz	1009032	169,00
gold/schwarz	1009035	169,00
bronze/schwarz	1009034	169,00

Down 350 lm | 2000 K – 3000 K

Artikel	Art.Nr.	EUR
Dekoring		
weiß	1008488	18,00
schwarz	1008489	18,00
nickel	1008490	18,00
gold	1008491	18,00

1008456 509
Le
Chouchou

GRIP! S
48V, DALI, deep & recessed track,
Ø 3 cm

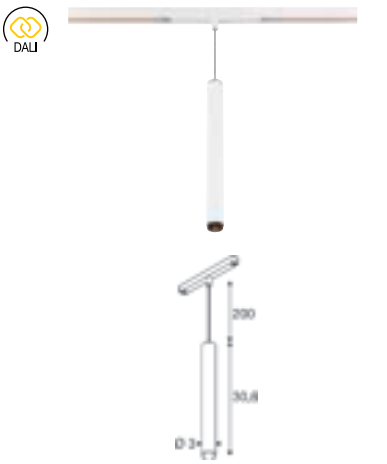

48 V | 250 mA
Systemleistung: 9,8 W
Material: Aluminium

- Inklusive Honeycomb-Zubehör

LED INSIDE CRI 90

Down	530 lm | 2700 K	610 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz/gold 530 lm | 2700 K	1008456	199,00
schwarz/gold 610 lm | 3000 K	1008461	199,00
weiß/schwarz 530 lm | 2700 K	1008454	199,00
weiß/schwarz 610 lm | 3000 K	1008459	199,00
gold/schwarz 530 lm | 2700 K	1008458	199,00
gold/schwarz 610 lm | 3000 K	1008463	199,00
bronze/schwarz 530 lm | 2700 K	1008457	199,00
bronze/schwarz 610 lm | 3000 K	1008462	199,00

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Dekoring		
weiß	1008488	18,00
schwarz	1008489	18,00
nickel	1008490	18,00
gold	1008491	18,00

GRIP! L
48V, PD, DALI,
Ø 3 cm

48 V | 250 mA
Systemleistung: 9,8 W
Material: Aluminium

- Inklusive Honeycomb-Zubehör

LED INSIDE CRI 90

Down	350 lm | 2000 K – 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz/gold	1008466	199,00
weiß/schwarz	1008464	199,00
gold/schwarz	1008468	199,00
bronze/schwarz	1008467	199,00

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Dekoring		
weiß	1008488	18,00
schwarz	1008489	18,00
nickel	1008490	18,00
gold	1008491	18,00

LALU® SET
48V, PD, LED Base, DALI

48 V | 500 mA
Systemleistung: 9 W
Material: Aluminium/Stahl

- inklusive Farbtemperaturschalter 2700 K/3000 K
- mit schwarzem Adapter

LED INSIDE CRI 90

Down	500 lm | 2700 K	550 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1010801**	**256,40**

LALU® SET
48V, PD, LED Base, DALI

Dali IP20 IK03 40° 50000h L80B50 200 cm

48 V | 500 mA
Systemleistung: 9 W
Material: Aluminium/Stahl

- inklusive Farbtemperaturschalter 2700 K/3000 K
- mit schwarzem Adapter

LED INSIDE CRI 90

Down	600 lm | 2700 K	650 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1010802	234,90

LALU® SET
48V, PD, LED Base, DALI

Dali IP20 IK03 40° 50000h L80B50 200 cm

48 V | 500 mA
Systemleistung: 9 W
Material: Aluminium/Stahl

- inklusive Farbtemperaturschalter 2700 K/3000 K
- mit schwarzem Adapter

LED INSIDE CRI 90

Down	650 lm | 2700 K	700 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1010803	254,40

LALU® SET
48V, PD, LED Base, DALI

Dali IP20 IK03 40° 50000h L80B50 200 cm

48 V | 500 mA
Systemleistung: 9 W
Material: Aluminium/Stahl

- inklusive Farbtemperaturschalter 2700 K/3000 K
- mit schwarzem Adapter

LED INSIDE CRI 90

Down	600 lm | 2700 K	650 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1010804	241,10

Entdecken Sie weitere Farben und Formen der LALU® auf slv.com

GESTALTEN SIE IHR 48V-SYSTEM

Das SLV 48V-System ist ein einzigartiges 3D-Niedervolt-Schienensystem, das sowohl an Decken als auch an Wänden montiert werden kann – für maximale Gestaltungsfreiheit. Wählen Sie Ihre Schienenvariante in der passenden Länge, gewünschten Farbe und bevorzugten Montageart aus. Entscheiden Sie sich für die Einbauvariante oder eine der zwei Aufbauvarianten. Mit den speziell für das SLV 48V-System konzipierten NUMINOS®, IN-LINE und GRIP! Spots oder LALU® Pendelleuchten sind Sie besonders flexibel und setzen Ihre Umgebung perfekt in Szene.

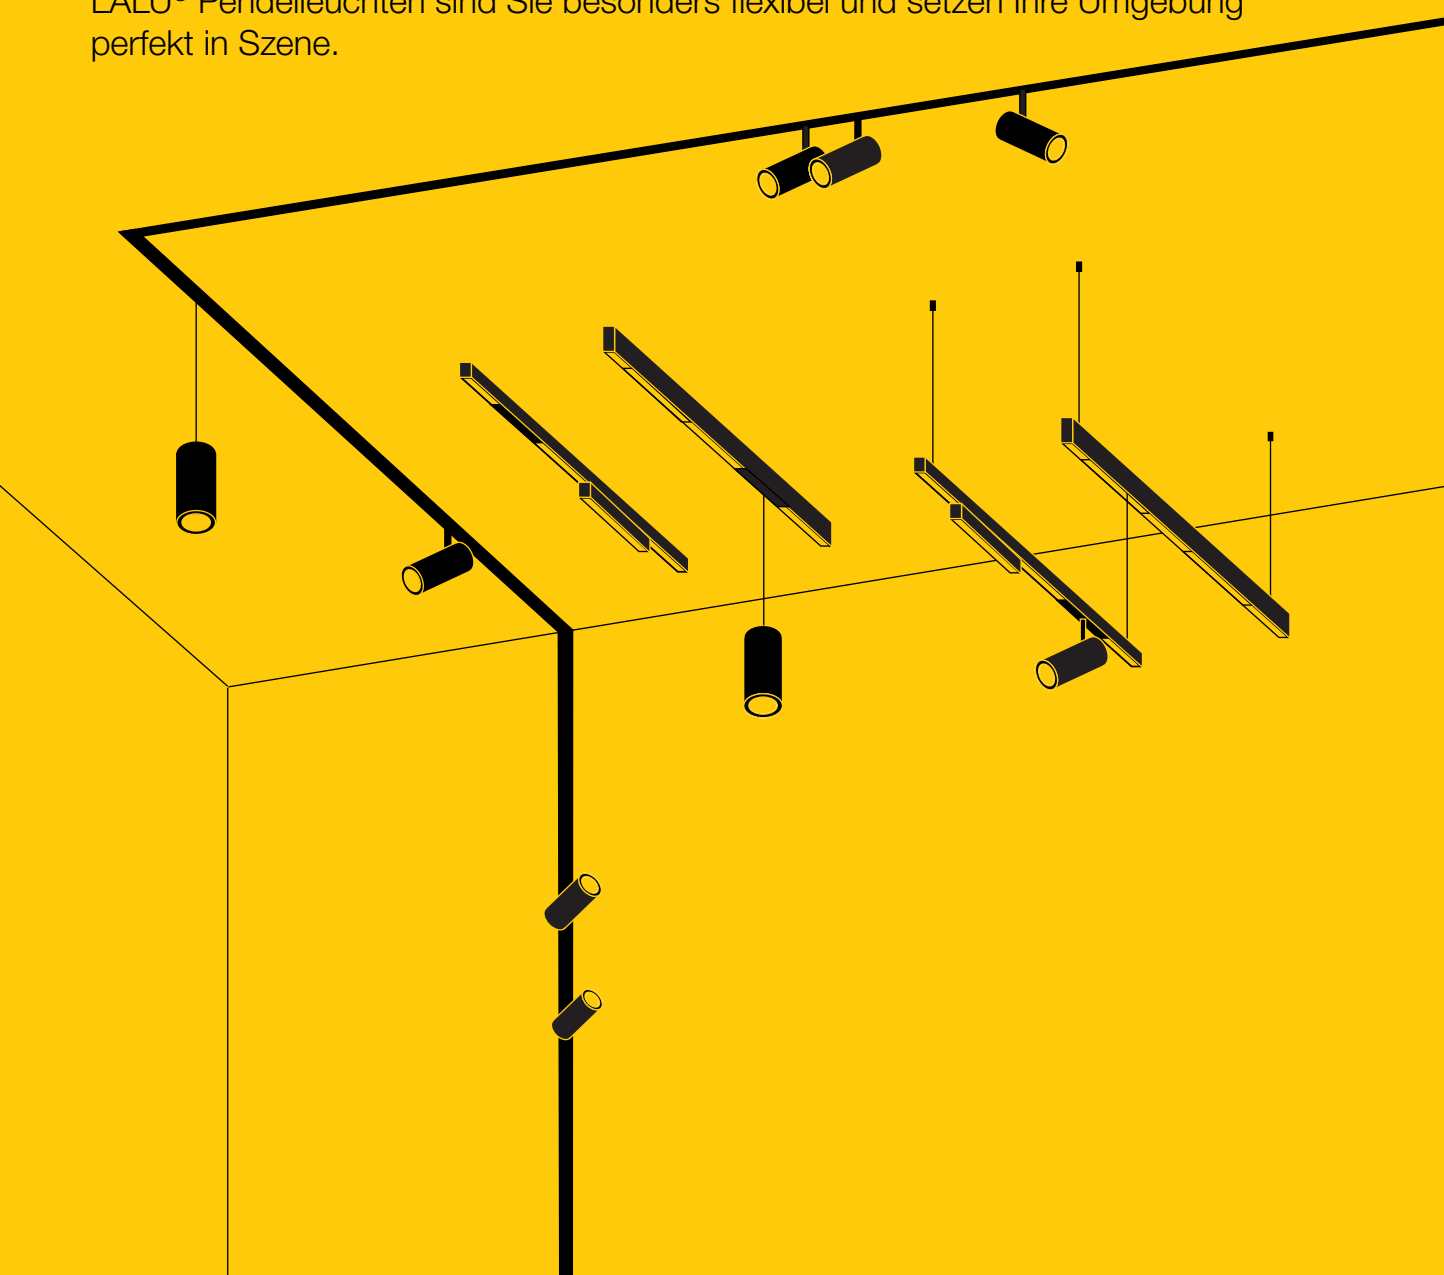

WÄHLEN SIE IHRE BEVORZUGTE MONTAGE

AUFBAU

EINBAU



WÄHLEN SIE IHRE SCHIENE

AUFBAUSCHIENE STANDARD

AUFBAUSCHIENE TIEF



EINBAUSCHIENE FÜR GIPSDECKEN



WÄHLEN SIE IHR ZUBEHÖR

DIVERSE VERBINDER, ABDECKUNGEN, ABHÄNGUNGEN, NETZTEILE U.V.M.

WÄHLEN SIE IHRE LEUCHTEN

Z.B. NUMINOS® SPOT UND PENDELLEUCHTE

Z.B. IN-LINE, IN-LINE DARKLIGHT REFLECTOR UND IN-LINE MOVE

1002695 523

SOCKET

ASMARA | 520

SOCKET

TELESKOP | 520

SOCKET

COSMIC | 521

LED

DURNO | 523

LED

NOBLO® SPOT | 523

TENSEO
Niedervolt-Seil 4 mmA²

	1000 cm	1000 cm	1000 cm
max. Stromstärke (A)	25 A max.	25 A max.	25 A max.
Farbe	● schwarz	○ weiß	○ transparent
Material	Kupfer/Kunststoff	Kupfer/Kunststoff	Kupfer/Kunststoff
L (cm)	1000	1000	1000
Art.Nr.	**1002602**	**1002603**	**1002604**
EUR	**29,25**	**29,25**	**29,25**

	2000 cm	2000 cm	2000 cm
max. Stromstärke (A)	25 A max.	25 A max.	25 A max.
Farbe	● schwarz	○ weiß	○ transparent
Material	Kupfer/Kunststoff	Kupfer/Kunststoff	Kupfer/Kunststoff
L (cm)	2000	2000	2000
Art.Nr.	**139030**	**139031**	**139024**
EUR	**48,75**	**48,75**	**48,75**

TENSEO
Niedervolt-Seil 6 mmA²

	2000 cm	2000 cm	2000 cm
max. Stromstärke (A)	25 A max.	25 A max.	25 A max.
Farbe	● schwarz	○ weiß	○ transparent
Material	Kupfer/Kunststoff	Kupfer/Kunststoff	Kupfer/Kunststoff
L (cm)	2000	2000	2000
Art.Nr.	**139050**	**139051**	**139026**
EUR	**58,00**	**58,00**	**58,00**

12V AC | 50VA konventionell

Stahl/Messing
H: 11 cm

●	schwarz	Art.Nr.	**1002691**	**111,00 EUR**
○	weiß	Art.Nr.	**1002692**	**111,00 EUR**
◑	chrom	Art.Nr.	**1002693**	**115,00 EUR**

12V AC | 105VA konventionell

Messing/Glas
H: 11 cm

○	weiß	Art.Nr.	**138981**	**135,00 EUR**
◑	chrom	Art.Nr.	**138982**	**147,00 EUR**

12V AC | 210VA konventionell

Stahl/Messing
H: 11 cm

○	weiß	Art.Nr.	**138991**	**204,00 EUR**
◑	chrom	Art.Nr.	**138992**	**213,00 EUR**

Seilspanner

Messing
H: 11 cm

●	schwarz	Art.Nr.	**181530**	**28,50 EUR**
○	weiß	Art.Nr.	**181531**	**28,50 EUR**
◑	chrom	Art.Nr.	**181532**	**30,75 EUR**

Wandhalter

3 cm | Stahl/Messing
L: 3 cm

●	schwarz	Art.Nr.	**186300**	**28,50 EUR**
○	weiß	Art.Nr.	**186301**	**28,50 EUR**
◑	chrom	Art.Nr.	**186302**	**30,75 EUR**

Umlenker 6 cm

Stahl/Messing
H: 6 cm

●	schwarz	Art.Nr.	**186330**	**24,50 EUR**
○	weiß	Art.Nr.	**186331**	**24,50 EUR**
◑	chrom	Art.Nr.	**186332**	**28,50 EUR**

Umlenker

Stahl/Messing
H: 16 cm

●	schwarz	Art.Nr.	**186340**	**28,50 EUR**
○	weiß	Art.Nr.	**186341**	**28,50 EUR**
◑	chrom	Art.Nr.	**186342**	**30,75 EUR**

Wandhalter 10 cm

Stahl/Messing
H: 11,5 cm
Mit Spannvorrichtung

●	schwarz	Art.Nr.	**186310**	**40,50 EUR**
○	weiß	Art.Nr.	**186311**	**40,50 EUR**
◑	chrom	Art.Nr.	**186312**	**42,75 EUR**

Deckenumlenker

Stahl/Messing
H: 16 cm

●	schwarz	Art.Nr.	**186640**	**92,00 EUR**
○	weiß	Art.Nr.	**186641**	**92,00 EUR**
◑	chrom	Art.Nr.	**186642**	**99,00 EUR**

Einspeiser

Messing
H: 1,8 cm
max. 25A

●	schwarz	Art.Nr.	**186350**	**12,20 EUR**
○	weiß	Art.Nr.	**186351**	**12,20 EUR**
◑	chrom	Art.Nr.	**186352**	**13,70 EUR**

Isolierverbinder

6,4 cm | Aluminium/Kunststoff
L: 6,4 cm

●	schwarz	Art.Nr.	**186360**	**22,75 EUR**
○	weiß	Art.Nr.	**186361**	**22,75 EUR**
◑	chrom	Art.Nr.	**186362**	**24,50 EUR**

Abstandshalter elektrisch

Messing
H: 9 cm

●	schwarz	Art.Nr.	**1002700**	**46,50 EUR**
○	weiß	Art.Nr.	**1002701**	**46,50 EUR**
◑	chrom	Art.Nr.	**1002702**	**56,00 EUR**

Abstandshalter

Aluminium
B: 9,00 cm

●	schwarz	Art.Nr.	**1002703**	**56,00 EUR**
○	weiß	Art.Nr.	**1002704**	**56,00 EUR**
◑	chrom	Art.Nr.	**1002705**	**62,00 EUR**

Abhängeset 2 m

Stahl/Aluminium
B: 18,60 cm

●	schwarz	Art.Nr.	**1002697**	**40,50 EUR**
○	weiß	Art.Nr.	**1002698**	**40,50 EUR**
◑	chrom	Art.Nr.	**1002699**	**42,75 EUR**

ASMARA
LV, QR-C51



IP20 90°

12V AC
Material: Edelstahl

SOCKET INSIDE 35 W

Sockel: 1xGX5.3

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**139070**	**28,25**
○ weiß	**139071**	**28,25**
◑ chrom	**139072**	**30,75**

GU5.3 | 6 W | 36°
460 lm | 3000 K | EEK = F
6 kW/1000h

C,L

Art.Nr.: 1001575 35,00 EUR

TELESKOP
LV, QR-C51

IP20 90°

12V AC
Material: Stahl/Messing

- Teleskop von 21-51 cm einstellbar

SOCKET INSIDE 20 W

Sockel: 1xGX5.3

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**139080**	**33,75**
○ weiß	**139081**	**33,75**
◑ chrom	**139082**	**36,75**

GU5.3 | 6 W | 36°
450 lm | 2700 K | EEK = G
6 kW/1000h

Art.Nr.: 1001574 35,00 EUR

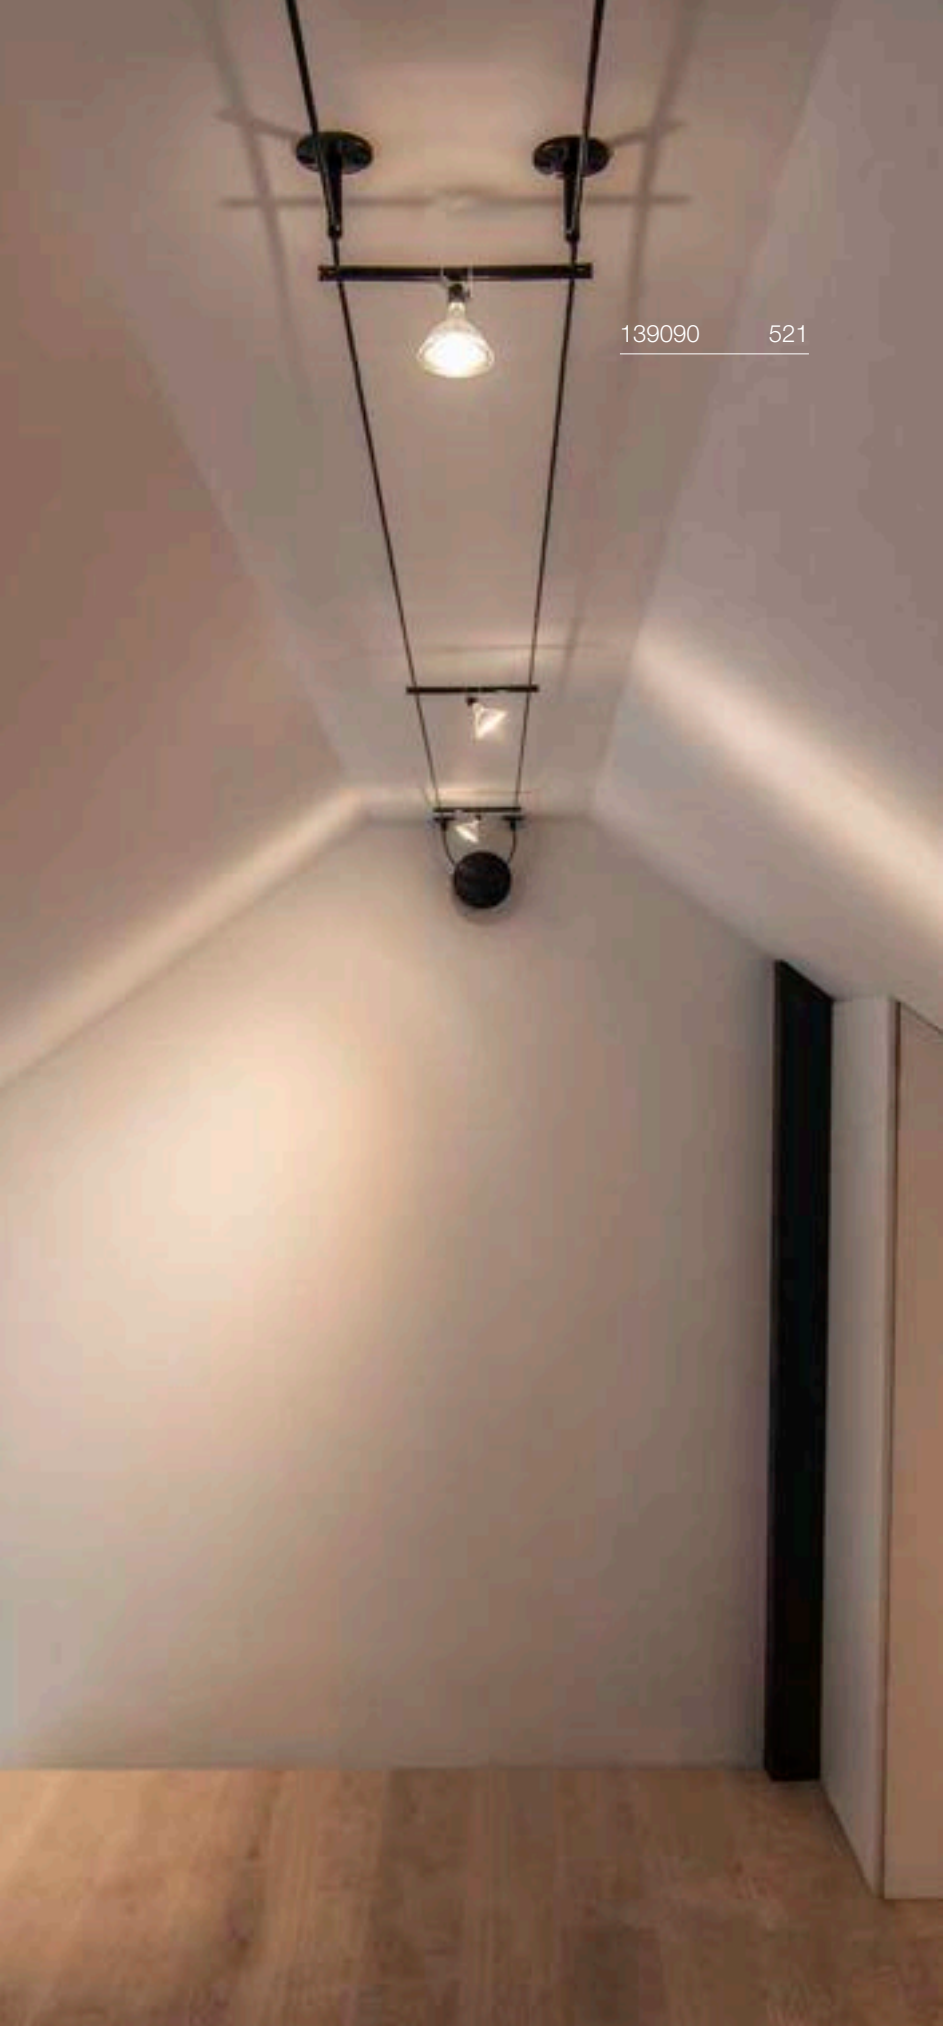

COSMIC
LV, QR-C51



IP20 90°

12V AC
Material: Stahl/Messing

SOCKET INSIDE 35 W

Sockel: 1xGX5.3

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**139090**	**40,25**
○ weiß	**139091**	**40,25**
◑ chrom	**139092**	**42,50**

GU5.3 | 6 W | 36°
450 lm | 2700 K | EEK = G
6 kW/1000h

Art.Nr.: **1001574** **35,00 EUR**

1002862 523

DURNO
LV



12V AC
Systemleistung: 6 W
Material: Aluminium/Edelstahl

LED INSIDE CRI 80

360 lm | 2700 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1002861**	**84,10**
○ weiß	**1002862**	**84,10**
◑ chrom/edelstahl	**1002863**	**88,20**

NOBLO® SPOT
LV, Rope Track





12V AC
Systemleistung: 8,5 W
Material: Aluminium

LED INSIDE CRI 80

420 lm / 450 lm | 2700 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 420 lm	**1002694**	**80,00**
○ weiß 450 lm	**1002695**	**80,00**
◑ chrom 450 lm	**1002696**	**85,00**

1010318 557
KEES

QUIMERA | 533

FORCHINI M 40 TRACK | 535

LALU® SET | 537–539

PURI 2.0 TUBE | 541–543

PURI 2.0 CONE | 541–543

PURI 2.0 DOME | 541–543

PURI 2.0 | 544

PURI TRACK | 547

GRIP! | 549–553



DYSKO | 557

LIGHT EYE® | 558–561

LIGHT EYE® 2.0 | 562–563

KALU 2.0 | 565

KALU TRACK | 565

GRIP! FLAT | 567

NOBLO® SPOT | 568–569

ASTO TUBE | 570–571

PARA CONE GL | 573

PARA CONE 14 | 573

HELIA 50 TRACK | 575

PANEL TRACK | 575

ENOLA® C TRACK | 576

ENOLA® B TRACK | 577

ENOLA® B | 577

BIMA | 579

EURO SPOT TRACK | 580

ALTRA DICE TRACK | 581

1009131 567
WACHTEL

1-Phasen
Aufbauschiene

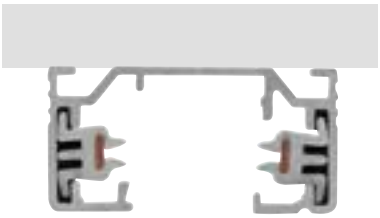

	100 cm	100 cm	100 cm
Nennspannung (V)	220-240V ~50/60Hz	220-240V ~50/60Hz	220-240V ~50/60Hz
max. Stromstärke (A)	16	16	16
Farbe	● schwarz	○ weiß	● grau
Material	Aluminium	Aluminium	Aluminium
L x B x H (cm)	100 x 3,50 x 1,8	100 x 3,50 x 1,8	100 x 3,50 x 1,8
Art.Nr.	**143010**	**143011**	**143012**
EUR	**35,50**	**35,50**	**35,50**

	200 cm	200 cm	200 cm
Nennspannung (V)	220-240V ~50/60Hz	220-240V ~50/60Hz	220-240V ~50/60Hz
max. Stromstärke (A)	16	16	16
Farbe	● schwarz	○ weiß	● grau
Material	Aluminium	Aluminium	Aluminium
L x B x H (cm)	200 x 3,50 x 1,8	200 x 3,50 x 1,8	200 x 3,50 x 1,8
Art.Nr.	**143020**	**143021**	**143022**
EUR	**67,00**	**67,00**	**67,00**

	300 cm	300 cm	300 cm
Nennspannung (V)	220-240V ~50/60Hz	220-240V ~50/60Hz	220-240V ~50/60Hz
max. Stromstärke (A)	16	16	16
Farbe	● schwarz	○ weiß	● grau
Material	Aluminium	Aluminium	Aluminium
L x B x H (cm)	300 x 3,50 x 1,8	300 x 3,50 x 1,8	300 x 3,50 x 1,8
Art.Nr.	**1002151**	**1002152**	**1002153**
EUR	**100,00**	**100,00**	**100,00**

1-PHASEN

Aufbauschiene
Planungshilfe und Zubehör auf einen Blick

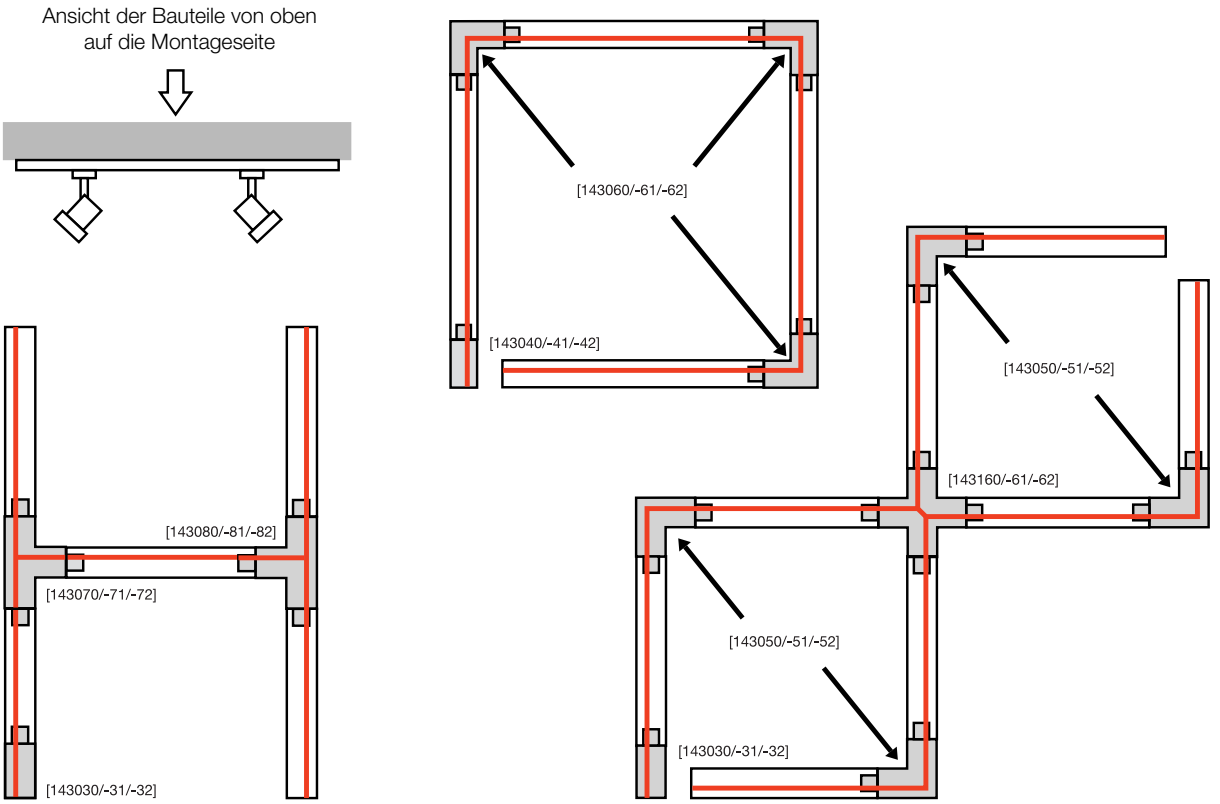

1Ph.-Adapter

6A max. | Polycarbonate (PC)
L: 8,5 cm | B: 3,50 cm | H: 3,2 cm

● schwarz	Art.Nr.	**143120**	**15,00 EUR**
○ weiß	Art.Nr.	**143121**	**15,00 EUR**
● grau	Art.Nr.	**143124**	**15,00 EUR**

1Ph., Adapter mit Haken

6A max. | Polycarbonate (PC)
L: 8,5 cm | B: 3,50 cm | H: 7,4 cm

Für Pendelleuchten, die über eine zusätzliche mechanische Abhängung verfügen.

● schwarz	Art.Nr.	**143170**	**15,00 EUR**
○ weiß	Art.Nr.	**143171**	**15,00 EUR**
● grau	Art.Nr.	**143172**	**15,00 EUR**

1Ph., Einspeiser, Erde links

16A max. | Polycarbonate (PC)
L: 6,5 cm | B: 3,50 cm | H: 1,8 cm

● schwarz	Art.Nr.	**143030**	**9,35 EUR**
○ weiß	Art.Nr.	**143031**	**9,35 EUR**
● grau	Art.Nr.	**143032**	**9,35 EUR**

1Ph., Einspeiser, Erde rechts

16A max. | Polycarbonate (PC)
L: 6,5 cm | B: 3,50 cm | H: 1,8 cm

● schwarz	Art.Nr.	**143040**	**9,35 EUR**
○ weiß	Art.Nr.	**143041**	**9,35 EUR**
● grau	Art.Nr.	**143042**	**9,35 EUR**

1Ph., Längverbinder mit Einspeisemöglichkeit

16A max. | Polycarbonate (PC)
L: 17,2 cm | B: 3,50 cm | H: 1,8 cm

● schwarz	Art.Nr.	**143100**	**17,50 EUR**
○ weiß	Art.Nr.	**143101**	**17,50 EUR**
● grau	Art.Nr.	**143102**	**17,50 EUR**

1Ph., Längsverbinder, elektrisch

16A max. | Polycarbonate (PC)
L: 6,4 cm | B: 3,50 cm | H: 1,8 cm

● schwarz	Art.Nr.	**143090**	**7,10 EUR**
○ weiß	Art.Nr.	**143091**	**7,10 EUR**
● grau	Art.Nr.	**143092**	**7,10 EUR**

1Ph., Eckverbinder Erde innen

16A max. | Polycarbonate (PC)
L: 10,4 cm | B: 10,40 cm | H: 1,8 cm

● schwarz	Art.Nr.	**143060**	**16,40 EUR**
○ weiß	Art.Nr.	**143061**	**16,40 EUR**
● grau	Art.Nr.	**143062**	**16,40 EUR**

1Ph., Eckverbinder Erde außen

16A max. | Polycarbonate (PC)
L: 10,4 cm | B: 10,40 cm | H: 1,8 cm

● schwarz	Art.Nr.	**143050**	**16,40 EUR**
○ weiß	Art.Nr.	**143051**	**16,40 EUR**
● grau	Art.Nr.	**143052**	**16,40 EUR**

1Ph., T-Verbinder, Erde außen links

16A max. | Polycarbonate (PC)
L: 17,2 cm | B: 10,40 cm | H: 1,8 cm

● schwarz	Art.Nr.	**143070**	**20,75 EUR**
○ weiß	Art.Nr.	**143071**	**20,75 EUR**
● grau	Art.Nr.	**143072**	**20,75 EUR**

1Ph., T-Verbinder, Erde außen rechts

16A max. | Polycarbonate (PC)
L: 17,2 cm | B: 10,40 cm | H: 1,8 cm

● schwarz	Art.Nr.	**143080**	**20,75 EUR**
○ weiß	Art.Nr.	**143081**	**20,75 EUR**
● grau	Art.Nr.	**143082**	**20,75 EUR**

1Ph., X-Verbinder

16A max. | Polycarbonate (PC)
L: 9,5 cm | B: 17,20 cm | H: 1,8 cm

● schwarz	Art.Nr.	**143160**	**31,25 EUR**
○ weiß	Art.Nr.	**143161**	**31,25 EUR**
● grau	Art.Nr.	**143162**	**31,25 EUR**

1Ph., Flex-Verbinder

16A max. | Polycarbonate (PC)
L: 16,4 cm | B: 3,50 cm | H: 1,8 cm

● schwarz	Art.Nr.	**143110**	**17,50 EUR**
○ weiß	Art.Nr.	**143111**	**17,50 EUR**
● grau	Art.Nr.	**143112**	**17,50 EUR**

1Ph., Stabilisator, Längsverbinder lang

Stahl
L: 19,7 cm | B: 3,20 cm | H: 1,3 cm
Zur Verstärkung bei Montage mehrerer Schienen mit Deckenabhängung (1002845)

● nickel	Art.Nr.	**143151**	**7,10 EUR**

1Ph., Stabilisator, Eckverbinder lang

Stahl
L: 11,5 cm | B: 11,50 cm | H: 0,5 cm
Zur Verstärkung bei Montage mehrerer Schienen mit Deckenabhängung (1002845)

● nickel	Art.Nr.	**143152**	**8,25 EUR**

1Ph., Stabilisator X-Verbinder

Stahl
L: 19,7 cm | B: 19,70 cm | H: 0,5 cm
Zur Verstärkung bei Montage mehrerer Schienen mit Deckenabhängung (1002845),

● nickel	Art.Nr.	**143169**	**12,50 EUR**

2 m Abdeckung 1-Phasen Schiene

Polycarbonate (PC)
L: 200 cm | B: 1,80 cm | H: 0,75 cm

● schwarz	Art.Nr.	**1004783**	**21,00 EUR**
○ weiß	Art.Nr.	**1004785**	**21,00 EUR**
● grau	Art.Nr.	**1004784**	**21,00 EUR**

1Ph., Endkappe (2 Stk.)

Polycarbonate (PC)
L: 0,4 cm | B: 3,50 cm | H: 1,8 cm

● schwarz	Art.Nr.	**143130**	**4,40 EUR**
○ weiß	Art.Nr.	**143131**	**4,40 EUR**
● grau	Art.Nr.	**143132**	**4,40 EUR**

1Ph., Deckenrosette 2.0

6A max. | Polycarbonate (PC)
H: 2,5 cm | Ø: 11.5 cm

● schwarz	Art.Nr.	**1007926**	**20,75 EUR**
○ weiß	Art.Nr.	**1007927**	**20,75 EUR**
● grau	Art.Nr.	**1007928**	**20,75 EUR**

EUTRACK®, S-TRACK und 1 Phasen-Schienen, 5 m, zweier Set

Edelstahl/Brass
L: 500 cm

● nickel	Art.Nr.	**1002845**	**41,75 EUR**

1Ph.,

Stahl
L: 10 cm | B: 10,00 cm | H: 0,04 cm

● schwarz	Art.Nr.	**1008149**	**15,00 EUR**
○ weiß	Art.Nr.	**1008148**	**15,00 EUR**
● grau	Art.Nr.	**1008150**	**15,00 EUR**

143580 575

1-Phasen
Einbauschiene

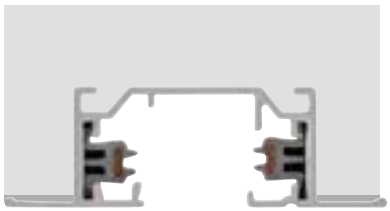

	200 cm
Nennspannung (V)	220-240 V ~50/60 Hz
max. Stromstärke (A)	16
Farbe	○ weiß
Material	Aluminium
L x B x H (cm)	200 x 5,5 x 1,8
Art.Nr.	**143221**
EUR	**74,00**

1Ph., Einspeiser, Erde links

16A max. | Kunststoff
L: 10,8 cm | B: 5,50 cm | H: 2 cm
Erde links

○ weiß Art.Nr. **143231** **13,90 EUR**

1Ph., Einspeiser Erde rechts

16A max. | Kunststoff
L: 10,8 cm | B: 5,50 cm | H: 2 cm
Einspeiser rechts

○ weiß Art.Nr. **143241** **13,90 EUR**

1Ph., Längsverbinder inkl. Längsversteifer

Kunststoff/Stahl
L: 6,5 cm | B: 1,80 cm | H: 1,7 cm
Längsverbinder inkl. Längsversteifer

○ weiß Art.Nr. **143271** **13,90 EUR**

1Ph., Eckverbinder Erde innen

16A max. | Kunststoff
L: 11,2 cm | B: 11,20 cm | H: 2 cm
Erde innen

○ weiß Art.Nr. **143261** **20,75 EUR**

1Ph., Eckverbinder Erde außen

16A max. | Kunststoff
L: 11,2 cm | B: 11,20 cm | H: 2 cm
Erde außen

○ weiß Art.Nr. **143251** **20,75 EUR**

1Ph., Endkappe

Kunststoff
L: 2,7 cm | B: 5,50 cm | H: 1,8 cm
Endkappe

○ weiß Art.Nr. **143281** **7,10 EUR**

1Ph., Haltebügel

Stahl
L: 7,5 cm | B: 1,50 cm | H: 4 cm

● nickel Art.Nr. **143230** **3,80 EUR**

1Ph., Adapter mit Haken

6A max. | 2 kg max. | Polycarbonate (PC)
L: 8,5 cm | B: 3,50 cm | H: 7,4 cm
Für Pendelleuchten, die über eine zusätzliche mechanische Abhängung verfügen,

● schwarz Art.Nr. **143170** **15,00 EUR**
○ weiß Art.Nr. **143171** **15,00 EUR**
● grau Art.Nr. **143172** **15,00 EUR**

1Ph.-Adapter

6A max. | 2kg max. | Polycarbonate (PC)
L: 8,5 cm | B: 3,50 cm | H: 3,2 cm

● schwarz Art.Nr. **143120** **15,00 EUR**
○ weiß Art.Nr. **143121** **15,00 EUR**
● grau Art.Nr. **143124** **15,00 EUR**

1008042 533

QUIMERA
PD, 1Ph.

IP20 IK03 360° 50 000 h L80B50 150 cm

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 7,6 W
Material: Aluminium

- Schmale Linien auf dem Glas sorgen für faszinierende Lichtreflexionen
- Schwarzer Track-Adapter

LED INSIDE CRI 90

Indirect 365 lm | 2700 K

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz	**1008041**	**369,00**
messing	**1008042**	**369,00**
kupfer	**1008043**	**369,00**

1008540 535

FORCHINI M 40 TRACK
1Ph., E27





IP20 150 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Stahl/Aluminium

- 1008539 mit grauem 1-Phasen-Track Adapter
- 1008540 mit schwarzem 1-Phasen-Track Adapter

SOCKET INSIDE 40 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 6,8 cm | L: 15,2 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz/gold	1008539	233,00
schwarz/gold	1008540	233,00

E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | EEK = F
8 kW/1000h

Art.Nr.: **1005303** **9,60 EUR**

1010798 537

LALU® SET
1Ph., PD, LED Base, PHASE

IP20 IK03 40° 50 000 h L80B20 200 cm

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 9,5 W
Material: Aluminium/Stahl

- inklusive Farbtemperaturschalter 2700 K/3000 K
- mit schwarzem Adapter

LED INSIDE CRI 90

Down	550 lm | 2700 K	600 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1010797	253,40

LALU® SET
1Ph., PD, LED Base, PHASE

IP20 IK03 40° 50 000 h L80B20 200 cm

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 9,5 W
Material: Aluminium/Stahl

- inklusive Farbtemperaturschalter 2700 K/3000 K
- mit schwarzem Adapter

LED INSIDE CRI 90

Down	700 lm | 2700 K	750 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1010798	253,40

LALU® SET
1Ph., PD, LED Base, Phase

IP20 IK03 40° 50000 h L80B20 200 cm

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 9,5 W
Material: Aluminium/Stahl

- inklusive Farbtemperaturschalter 2700 K/3000 K
- mit schwarzem Adapter

LED INSIDE CRI 90

Down	700 lm	2700 K	800 lm	3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1010799**	**268,80**

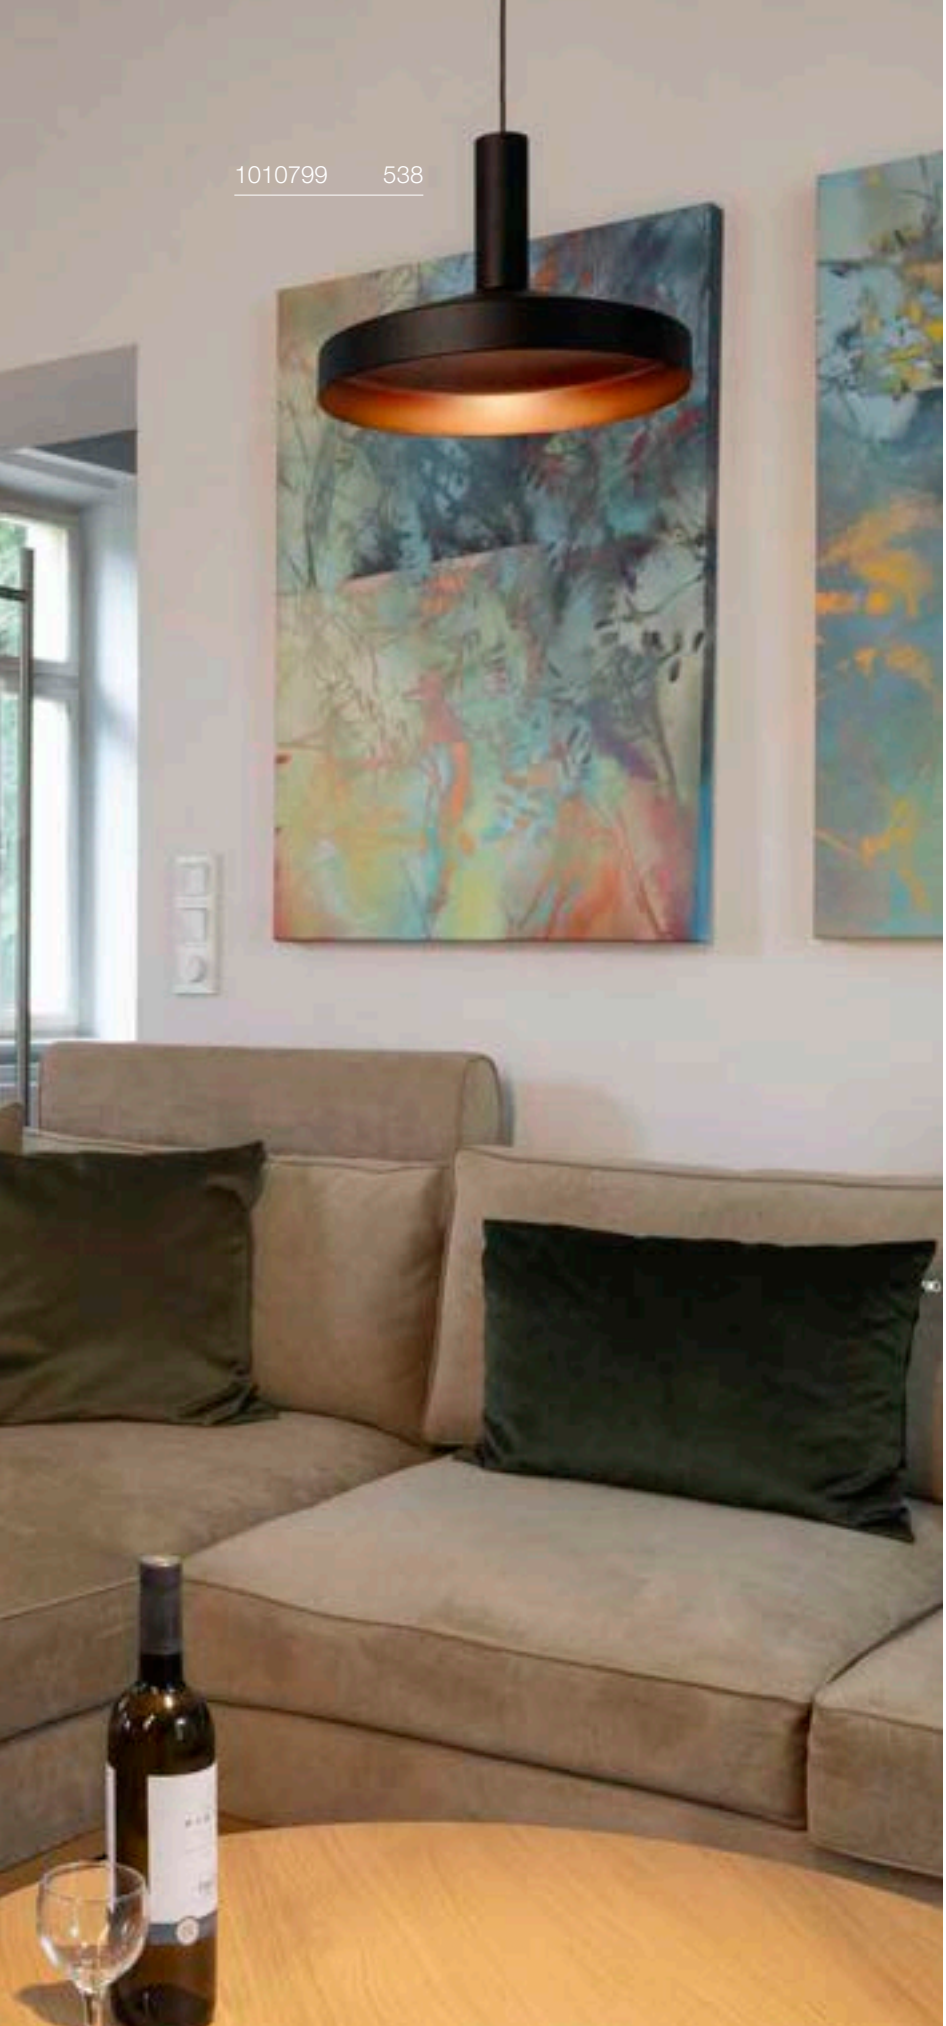

LALU® SET
1Ph., PD, LED Base, PHASE

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 9,5 W
Material: Aluminium/Stahl

- inklusive Farbtemperaturschalter 2700 K/3000 K
- mit schwarzem Adapter

Down	700 lm | 2700 K	700 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1010800** ●	**251,40**

1008250 541

PURI 2.0 Tube
1Ph., QPAR51



IP20 IK02 350° 90°

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

SOCKET INSIDE 6 W

Sockel: 1xGU10 max. Ø: 5,1 cm | L: 5,5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz	1008242	39,00
schwarz/gold	1008243	39,00
weiß	1008244	39,00
grau	1008245	39,00

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kW/1000h

C,L

Art.Nr.: **1005077** **7,50 EUR**

SMART

GU10 | 5 W | 36°
420 lm | 2200-6500 K | EEK = F
5 kWh/1000 h

Art.Nr.: **1010470** **39,00 EUR**

PURI 2.0 Cone
1Ph., QPAR51



IP20 IK02 350° 90°

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

SOCKET INSIDE 6 W

Sockel: 1xGU10 max. Ø: 5,1 cm | L: 5,5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz	1008246	39,00
schwarz/gold	1008247	39,00
weiß	1008248	39,00
grau	1008249	39,00

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kW/1000h

C,L

Art.Nr.: **1005077** **7,50 EUR**

SMART

GU10 | 5,5 W | 36°
400 lm | RGBW | EEK = F
6 kWh/1000 h

Art.Nr.: **1010471** **46,00 EUR**

PURI 2.0 Dome
1Ph., QPAR51



IP20 IK02 350° 90°

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

SOCKET INSIDE 6 W

Sockel: 1xGU10 max. Ø: 5,1 cm | L: 5,5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz	1008250	39,00
schwarz/gold	1008251	39,00
weiß	1008252	39,00
grau	1008253	39,00

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kW/1000h

C,L

Art.Nr.: **1005077** **7,50 EUR**

SMART

GU10 | 10 W | 24°
750 lm | 2200-6500 K | EEK = G
10 kWh/1000 h

Art.Nr.: **1010467** **59,00 EUR**

1008263 543

PURI 2.0 Tube
1Ph., PD, QPAR51

IP20 IK02 200 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

SOCKET INSIDE 6 W

Sockel: 1xGU10 max. Ø: 5,1 cm | L: 5,5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1008254**	**44,00**
◐ schwarz/gold	**1008255**	**44,00**
○ weiß	**1008256**	**44,00**
● grau	**1008257**	**44,00**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kW/1000h

Art.Nr.: 1005077 7,50 EUR

SMART

GU10 | 5 W | 36°
420 lm | 2200-6500 K | EEK = F
5 kWh/1000 h

Art.Nr.: 1010470 39,00 EUR

PURI 2.0 Cone
1Ph., PD, QPAR51

IP20 IK02 200 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

SOCKET INSIDE 6 W

Sockel: 1xGU10 max. Ø: 5,1 cm | L: 5,5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1008258**	**44,00**
◐ schwarz/gold	**1008259**	**44,00**
○ weiß	**1008260**	**44,00**
● grau	**1008261**	**44,00**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kW/1000h

Art.Nr.: 1005077 7,50 EUR

SMART

GU10 | 5,5 W | 36°
400 lm | RGBW | EEK = F
6 kWh/1000 h

Art.Nr.: 1010471 46,00 EUR

PURI 2.0 Dome
1Ph., PD, QPAR51

IP20 IK02 200 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

SOCKET INSIDE 6 W

Sockel: 1xGU10 max. Ø: 5,1 cm | L: 5,5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1008262**	**44,00**
◐ schwarz/gold	**1008263**	**44,00**
○ weiß	**1008264**	**44,00**
● grau	**1008265**	**44,00**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kW/1000h

Art.Nr.: 1005077 7,50 EUR

SMART

GU10 | 10 W | 24°
750 lm | 2200-6500 K | EEK = G
10 kWh/1000 h

Art.Nr.: 1010467 59,00 EUR

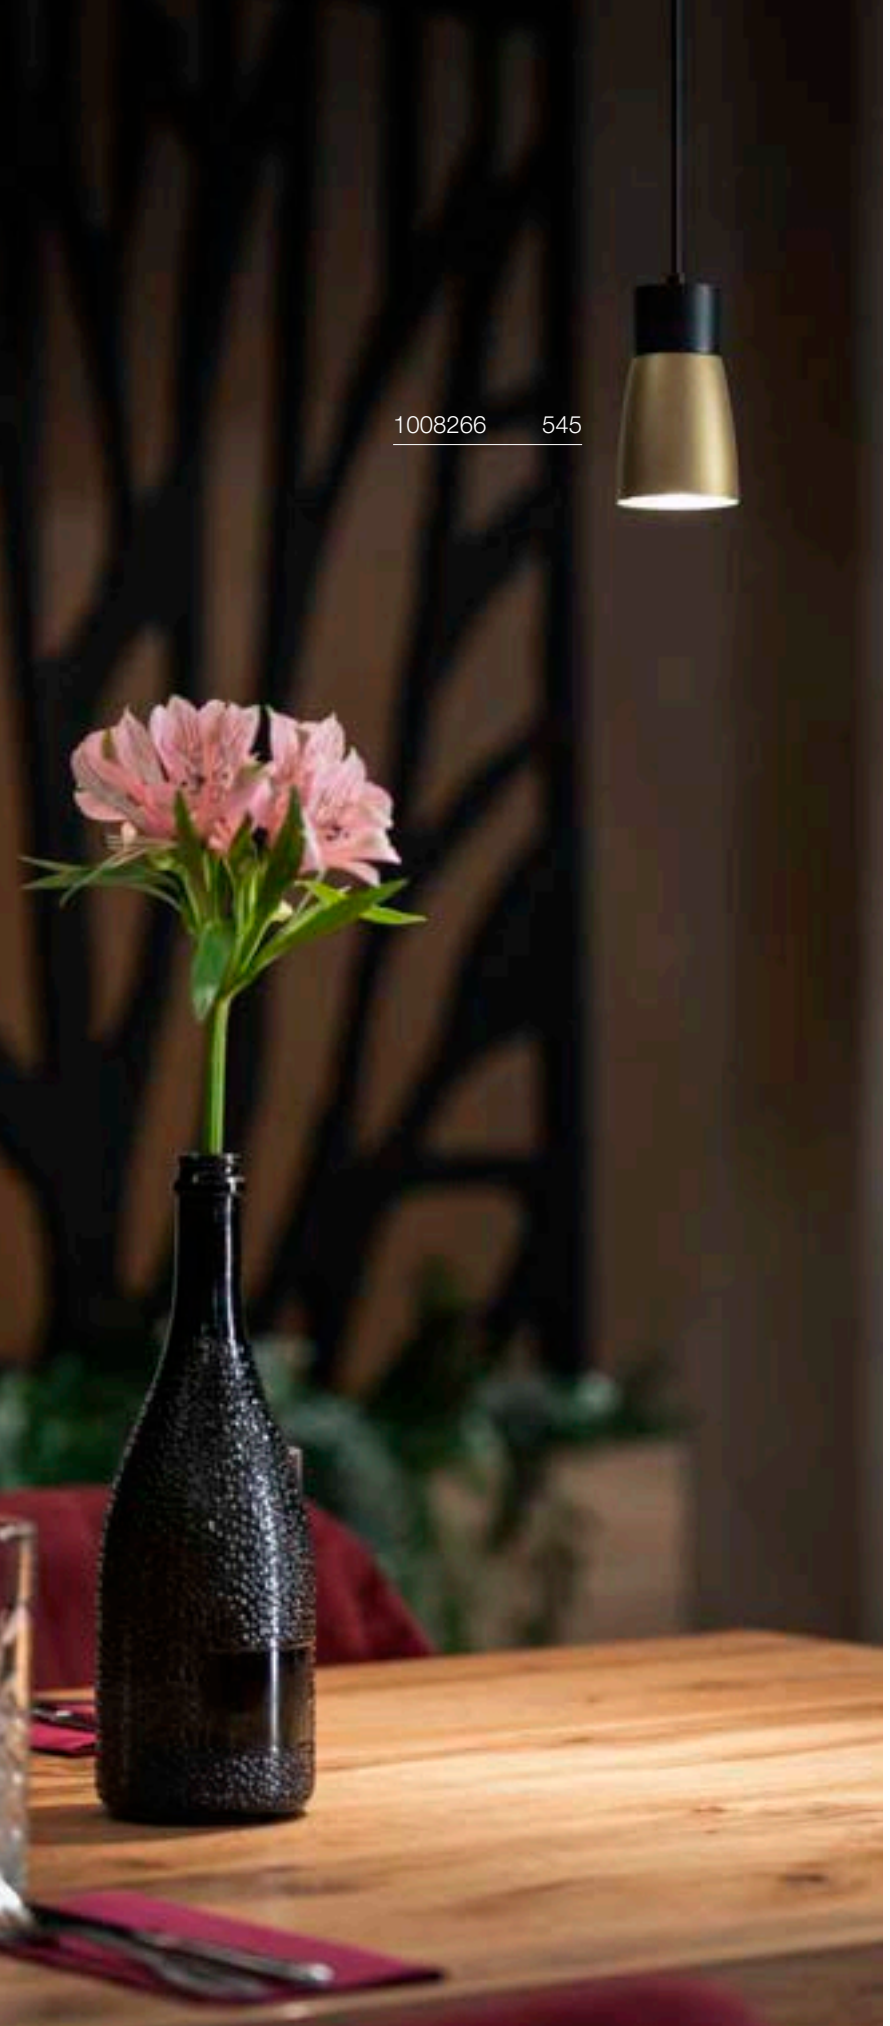

1008266 545

PURI 2.0
1Ph., Triple Track Set, QPAR51





220-240 V ~50/60 Hz
Systemleistung: 6 W
Material: Aluminium

- Besteht aus: 2 x 1m Schiene,
  1 x Längsverbinder mit Einspeisemöglichkeit,
  3 x PURI 2.0 Tube Spots

SOCKET INSIDE 6 W

Sockel: 1xGU10	max. Ø: 5,1 cm	L: 5,5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1008903**	**215,00**
◐ schwarz/gold	**1008904**	**215,00**
○ weiß	**1008902**	**215,00**

PURI 2.0 Tube
Schirm

Ø: 5.5 cm
H: 6,5 cm
Material: Aluminium

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1008214**	**9,00**
○ weiß	**1008213**	**9,00**
● gold	**1008216**	**9,00**
● grau	**1008215**	**9,00**
● bronze	**1008217**	**9,00**
● aluminium	**1008376**	**9,00**

PURI 2.0 Cone
Schirm

Ø: 5.5 cm
H: 6,5 cm
Material: Aluminium

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1008219**	**9,00**
○ weiß	**1008218**	**9,00**
● gold	**1008221**	**9,00**
● grau	**1008220**	**9,00**
● bronze	**1008222**	**9,00**
● aluminium	**1008377**	**9,00**

PURI 2.0 Dome
Schirm

Ø: 5.5 cm
H: 6,5 cm
Material: Aluminium

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1008224**	**9,00**
○ weiß	**1008223**	**9,00**
● gold	**1008226**	**9,00**
● grau	**1008225**	**9,00**
● bronze	**1008227**	**9,00**
● aluminium	**1008378**	**9,00**

143390 547

PURI TRACK
1Ph., QPAR51





220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Polycarbonate (PC)

- Dekoring inkl.

SOCKET INSIDE 50 W

Sockel: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**143390**	**34,00**
○ weiß	**143391**	**34,00**
● grau	**143392**	**34,00**

GU10 | 6 W | 36°
360 lm | 2200 K-2700 K | EEK = G
6 kW/1000h

Art.Nr.: 1005273 9,99 EUR

SMART

GU10 | 5,5 W | 36°
400 lm | RGBW | EEK = F
6 kWh/1000 h

Art.Nr.: 1010471 46,00 EUR

1008399 549

GRIP! S
1Ph., PHASE, Ø 3,0cm



C,L | IP20 | IK02 | 29° | 330° | 90° | 50000h L80B10 | UGR 25

220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Systemleistung: 11 W
Material: Aluminium

- Inklusive Honeycomb-Zubehör

LED INSIDE | CRI 90

Down	530 lm | 2700 K	610 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz/gold 2700 K	**1008392**	**169,00**
schwarz/gold 3000 K	**1008397**	**169,00**
weiß/schwarz 2700 K	**1008390**	**169,00**
weiß/schwarz 3000 K	**1008395**	**169,00**
gold/schwarz 2700 K	**1008394**	**169,00**
gold/schwarz 3000 K	**1008399**	**169,00**
bronze/schwarz 2700 K	**1008393**	**169,00**
bronze/schwarz 3000 K	**1008398**	**169,00**

GRIP! S
1Ph., PHASE, Ø 3,0cm

DIM TO WARM



C,L | IP20 | IK02 | 29° | 330° | 90° | 50000h L80B20 | UGR 25

220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Systemleistung: 11 W
Material: Aluminium

- Inklusive Honeycomb-Zubehör

LED INSIDE | CRI 90

Down	350 lm | 2000 K – 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz/gold	**1008402**	**169,00**
weiß/schwarz	**1008400**	**169,00**
gold/schwarz	**1008404**	**169,00**
bronze/schwarz	**1008403**	**169,00**

weiteres Zubehör finden Sie auf Seite 555

1008425 551

GRIP! M
1Ph., PHASE, Ø 4,3cm



C,L IP20 IK02 42° 330° 90°

50000h L80B10 UGR 19

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 20 W
Material: Aluminium

- Inklusive Honeycomb-Zubehör

LED INSIDE CRI 90

Down	1810 lm | 2700 K	1900 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz/gold 2700 K	1008422	179,00
schwarz/gold 3000 K	1008427	179,00
weiß/schwarz 2700 K	1008420	179,00
weiß/schwarz 3000 K	1008425	179,00
gold/schwarz 2700 K	1008424	179,00
gold/schwarz 3000 K	1008429	179,00
bronze/schwarz 2700 K	1008423	179,00
bronze/schwarz 3000 K	1008428	179,00

GRIP! M
1Ph., PHASE, Ø 4,3cm

DIM TO WARM



C,L IP20 IK02 42° 330° 90°

50000h L80B20 UGR 19

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 15 W
Material: Aluminium

- Inklusive Honeycomb-Zubehör

LED INSIDE CRI 90

Down	350 lm | 2000 K – 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz/gold	1008432	179,00
weiß/schwarz	1008430	179,00
gold/schwarz	1008434	179,00
bronze/schwarz	1008433	179,00

weiteres Zubehör finden Sie auf Seite 555

1008473 553

GRIP! L
1Ph., QPAR51, Ø 5,7cm



IP20 IK02 360° 90°

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

- Inklusive Honeycomb-Zubehör

SOCKET INSIDE 6 W

Sockel: 1xGU10 max. Ø: 5,1 cm | L: 5,5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz/gold	**1008449**	**89,00**
weiß/schwarz	**1008447**	**89,00**
gold/schwarz	**1008451**	**89,00**
bronze/schwarz	**1008450**	**89,00**

| 6 W | 38°
470 lm | 3000 K | EEK = F
6 kW/1000h

Art.Nr.: **1005079** **7,50 EUR**

SMART

GU10 | 5 W | 36°
420 lm | 2200-6500 K | EEK = F
5 kWh/1000 h

Art.Nr.: **1010470** **39,00 EUR**

GRIP! L
1Ph., PD, QPAR51, Ø 5,7 cm

IP20 IK02 200 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

- Inklusive Honeycomb-Zubehör

SOCKET INSIDE 6 W

Sockel: 1xGU10 max. Ø: 5,1 cm | L: 5,5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz/gold	**1008471**	**139,00**
weiß/schwarz	**1008469**	**139,00**
gold/schwarz	**1008473**	**139,00**
bronze/schwarz	**1008472**	**139,00**

GU10 | 6 W | 38°
470 lm | 3000 K | EEK = F
6 kW/1000h

Art.Nr.: **1005080** **7,50 EUR**

weiteres Zubehör finden Sie auf Seite 555

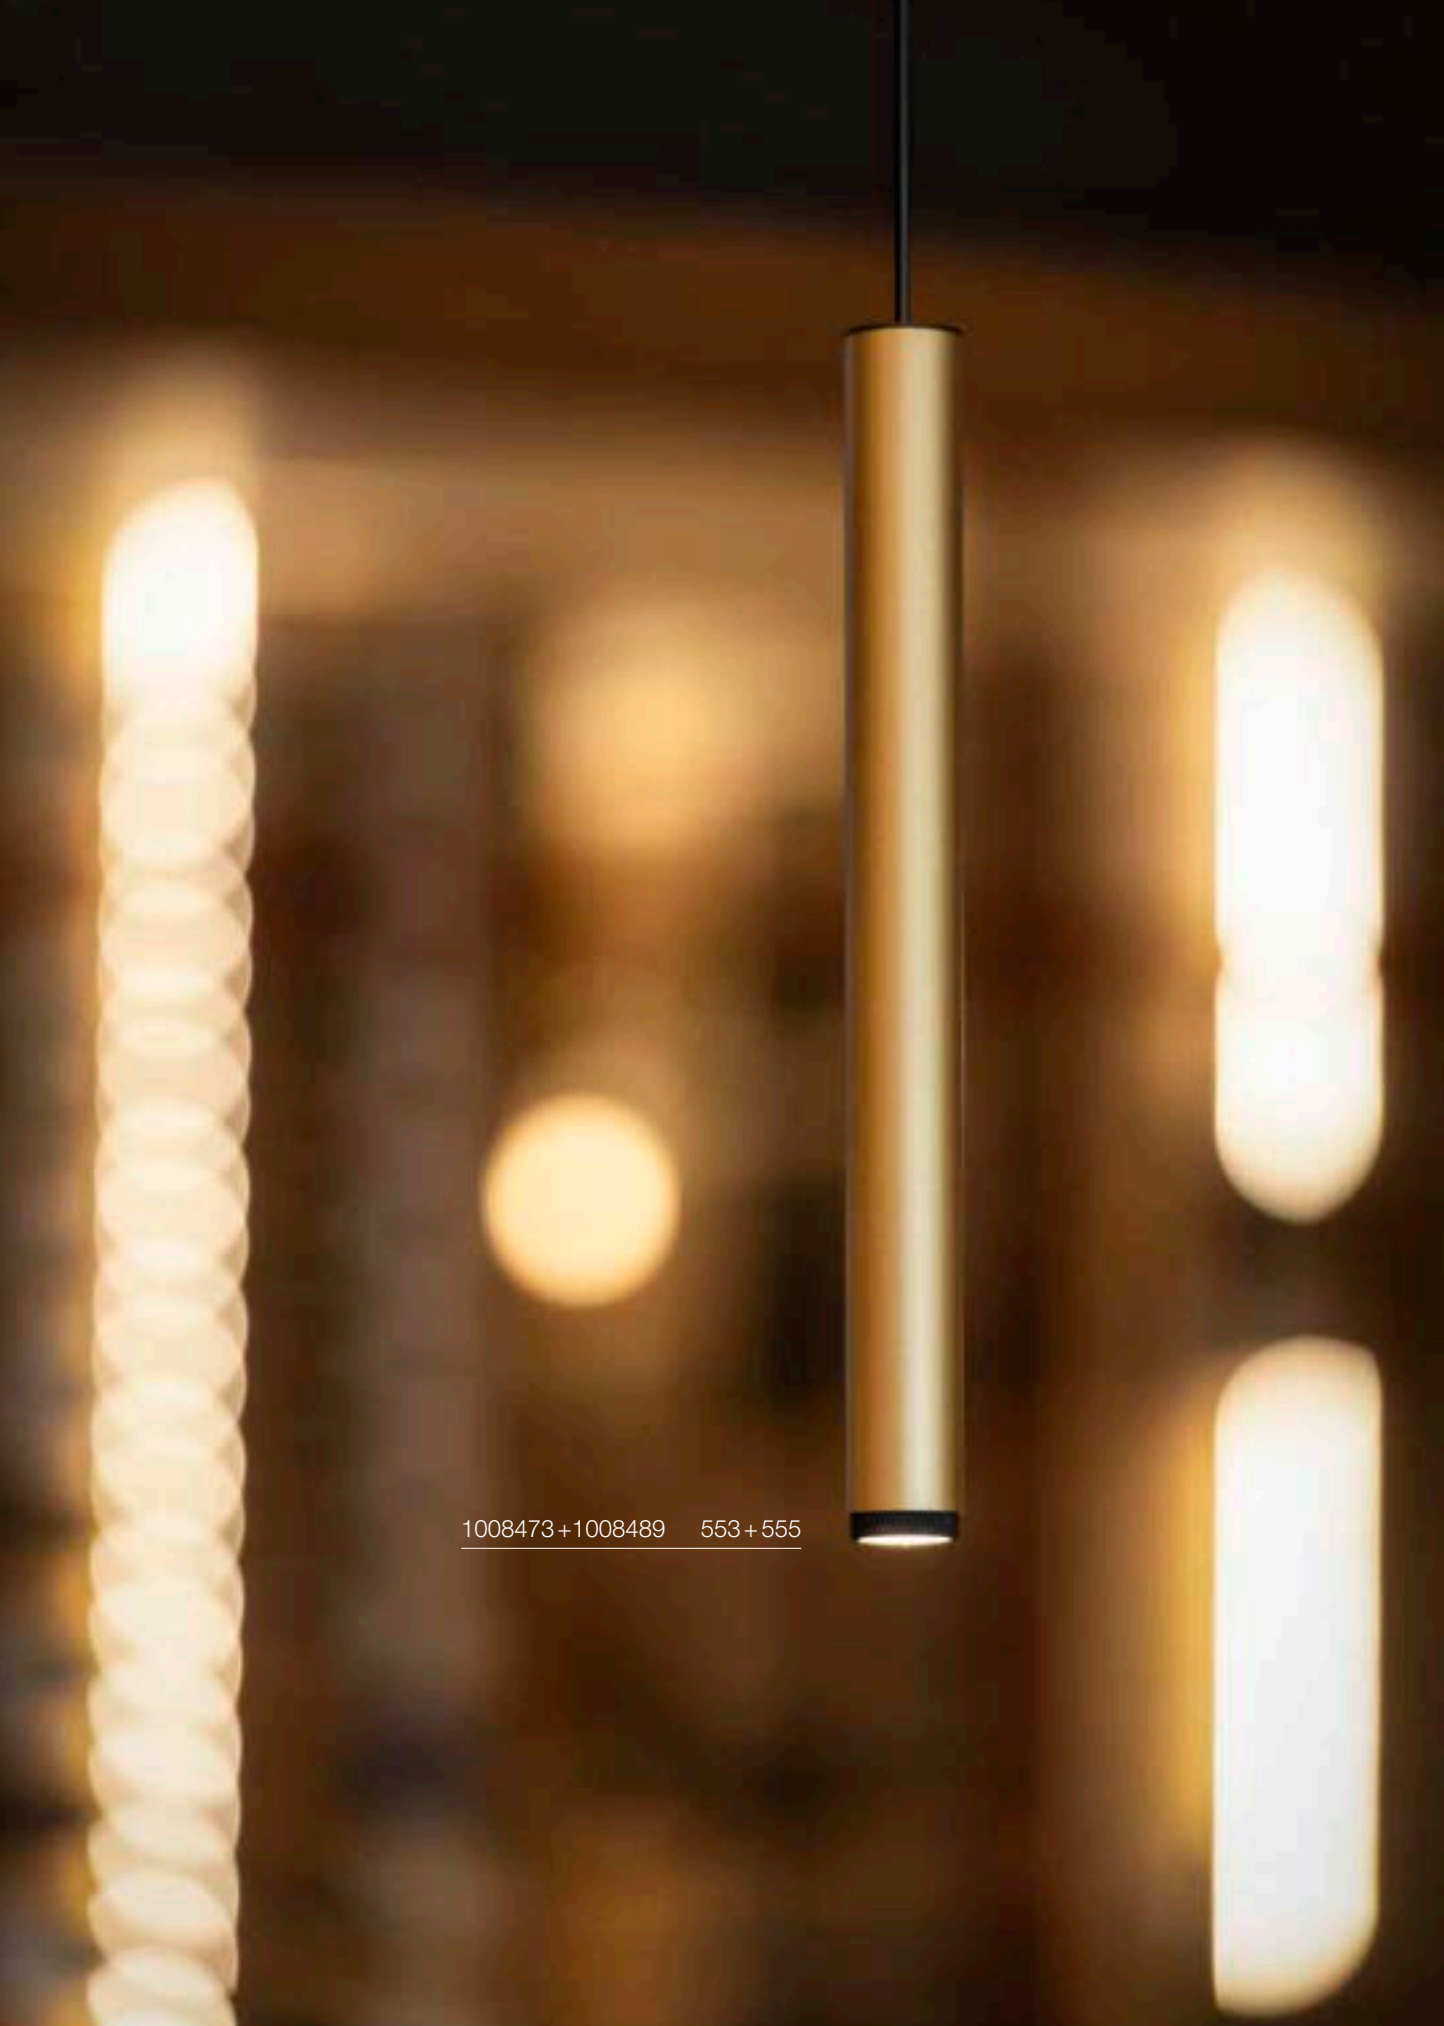

1008473 + 1008489 553 + 555

GRIP! S
Deco Ring Ø 2,7 cm

Ø: 2.7 cm
H: 1,1 cm
Material: Aluminium

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1008489**	**18,00**
○ weiß	**1008488**	**18,00**
● gold	**1008491**	**18,00**
● nickel	**1008490**	**18,00**

GRIP! M
Deco Ring Ø 4,0 cm

Ø: 4 cm
H: 1,4 cm
Material: Aluminium

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1008493**	**20,00**
○ weiß	**1008492**	**20,00**
● gold	**1008495**	**20,00**
● nickel	**1008494**	**20,00**

GRIP! L
Deco Ring Ø 5,4 cm

Ø: 5.4 cm
H: 2,05 cm
Material: Aluminium

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1008497**	**24,00**
○ weiß	**1008496**	**24,00**
● gold	**1008499**	**24,00**
● nickel	**1008498**	**24,00**

1010324 557

DYSKO
1Ph., PHASE

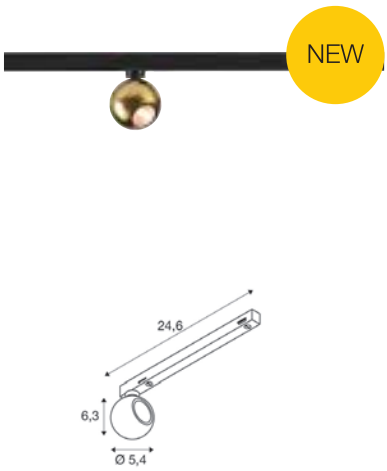

IP20 | 36° | 50000h L80B10

220-240 V ~50/60 Hz | 150 mA
Systemleistung: 6,7 W
Material: Kunststoff PC/Aluminium

- Intrack LED Treiber Adapter

LED INSIDE | CRI 90

750 lm | 2700 K

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz/gold	**1010318**	**189,00**
weiß/schwarz	**1010319**	**189,00**

DYSKO
1Ph., PD, PHASE

IP20 | 36° | 50000h L80B10 | 205 cm

220-240 V ~50/60 Hz | 150 mA
Systemleistung: 6,7 W
Material: Kunststoff PC/Aluminium

- Intrack LED Treiber Adapter

LED INSIDE | CRI 90

750 lm | 2700 K

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz/gold	**1010324**	**199,00**
weiß/schwarz	**1010325**	**199,00**

LIGHT EYE® 90
1Ph., QPAR51



IP20 330° 90°

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Stahl

SOCKET INSIDE 6 W

Sockel: 1xGU10	max. Ø: 5,1 cm	L: 5,4 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1008180**	**84,00**
○ weiß	**1008181**	**84,00**

GU10 | 6 W | 38°
470 lm | 3000 K | EEK = F
6 kW/1000h

Art.Nr.: **1005080** **7,50 EUR**

SMART

GU10 | 5 W | 36°
420 lm | 2200-6500 K | EEK = F
5 kWh/1000 h

Art.Nr.: **1010470** **39,00 EUR**

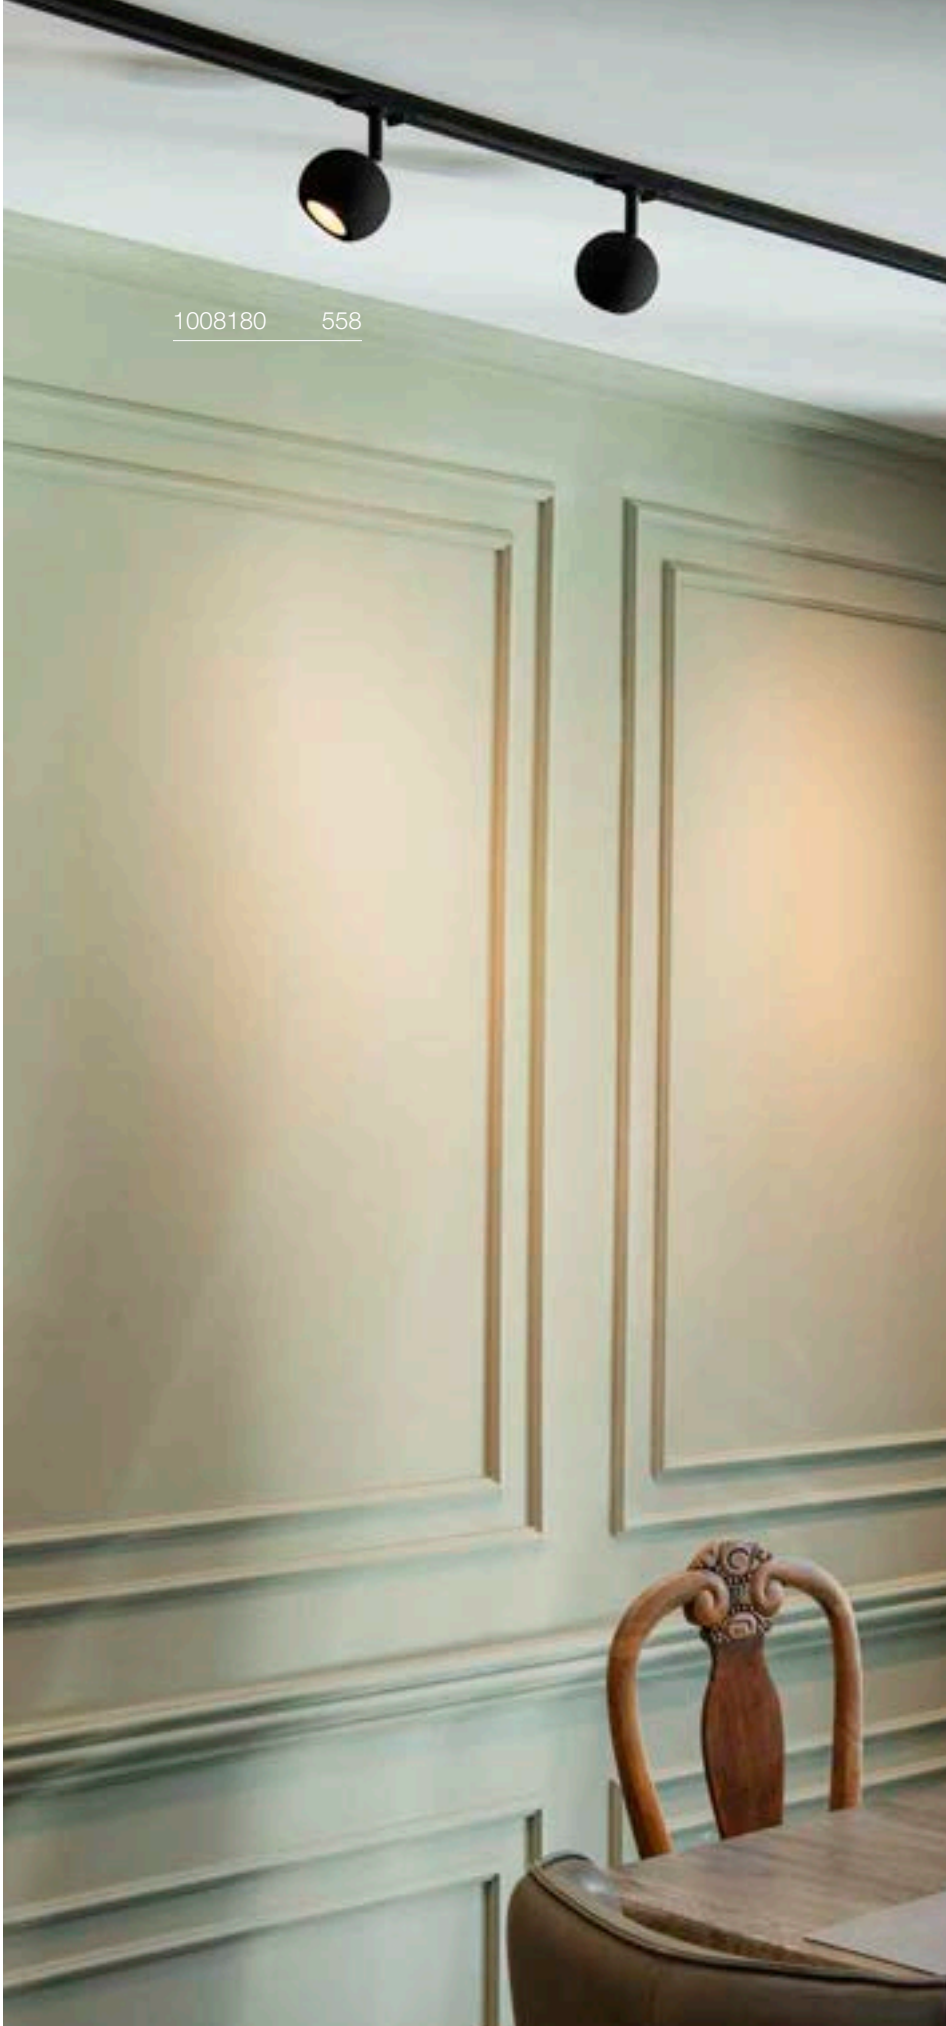

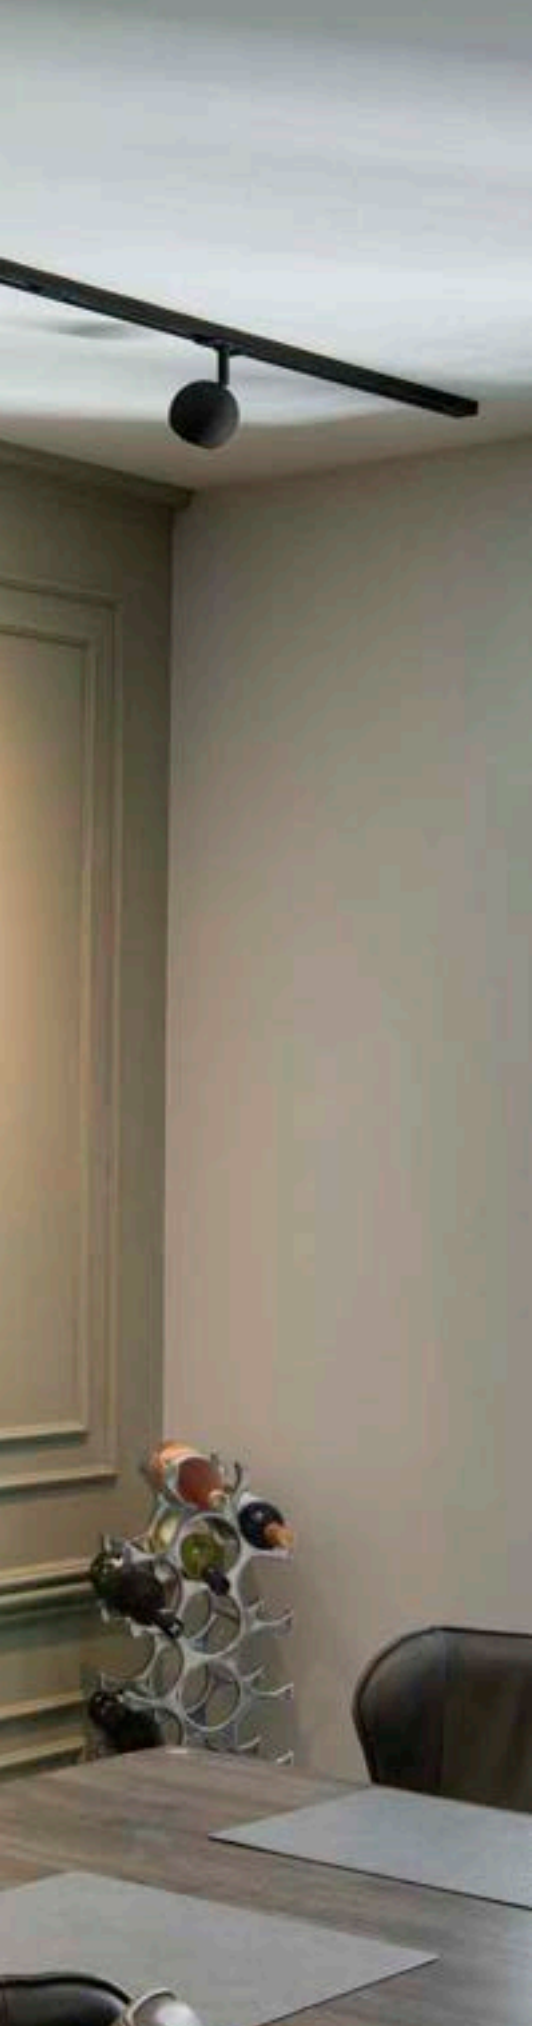

LIGHT EYE® 150
1Ph., QPAR111



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Stahl

SOCKET INSIDE 13 W

Sockel: 1xGU10 max. Ø: 11,1 cm | L: 7 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1008182**	**132,00**
○ weiß	**1008183**	**132,00**

GU10 | 12 W | 55°
680 lm | 3000 K | EEK = G
12 kW/1000h

Art.Nr.: **1005298** **85,00 EUR**

SMART

GU10 | 5,5 W | 36°
400 lm | RGBW | EEK = F
6 kWh/1000 h

Art.Nr.: **1010471** **46,00 EUR**

weiteres Zubehör finden Sie auf Seite 561

1008168 561

LIGHT EYE® 90
1Ph., PD, QPAR51

IP20 150 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Stahl

SOCKET INSIDE 6 W

Sockel: 1xGU10 max. Ø: 5,1 cm | L: 5,35 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1008168	84,00
○ weiß	1008169	84,00

GU10 | 6 W | 38°
470 lm | 3000 K | EEK = F
6 kW/1000h

C,L

Art.Nr.: 1005080 7,50 EUR

SMART

GU10 | 5 W | 36°
420 lm | 2200-6500 K | EEK = F
5 kWh/1000 h

Art.Nr.: 1010470 39,00 EUR

LIGHT EYE® 150
1Ph., PD, QPAR111

IP20 150 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Stahl

SOCKET INSIDE 13 W

Sockel: 1xGU10 max. Ø: 11,1 cm | L: 7 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1008174	132,00
○ weiß	1008175	132,00

GU10 | 12 W | 55°
680 lm | 3000 K | EEK = G
12 kW/1000h

C

Art.Nr.: 1005298 85,00 EUR

LIGHT EYE® 90
Deco Ring Ø 5,7 cm

NEW

Ø: 5.9 cm
H: 1,4 cm
Material: Stahl

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1008186	9,00
○ weiß	1008187	9,00
gold	1008188	14,00
chrom	151049	14,00

LIGHT EYE® 150
Deco Ring Ø 13,6 cm

NEW

Ø: 13.6 cm
H: 2,3 cm
Material: Stahl

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1008189	35,00
○ weiß	1008190	35,00
gold	1008192	45,00
chrom	1008191	45,00

weiteres Zubehör finden Sie auf Seite 561

LIGHT EYE® 2.0
1Ph., PHASE, Ø 7,5 cm



IP20 | 30° | 50 000 h L80B20

220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Systemleistung: 11 W
Material: Aluminium

LED INSIDE | CRI 90

Down	1150 lm	2700 K	1200 lm	3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 2700 K	**1010448**	**145,00**
● schwarz 3000 K	**1010450**	**145,00**
◐● weiß/schwarz 2700 K	**1010449**	**145,00**
◐● weiß/schwarz 3000 K	**1010451**	**145,00**

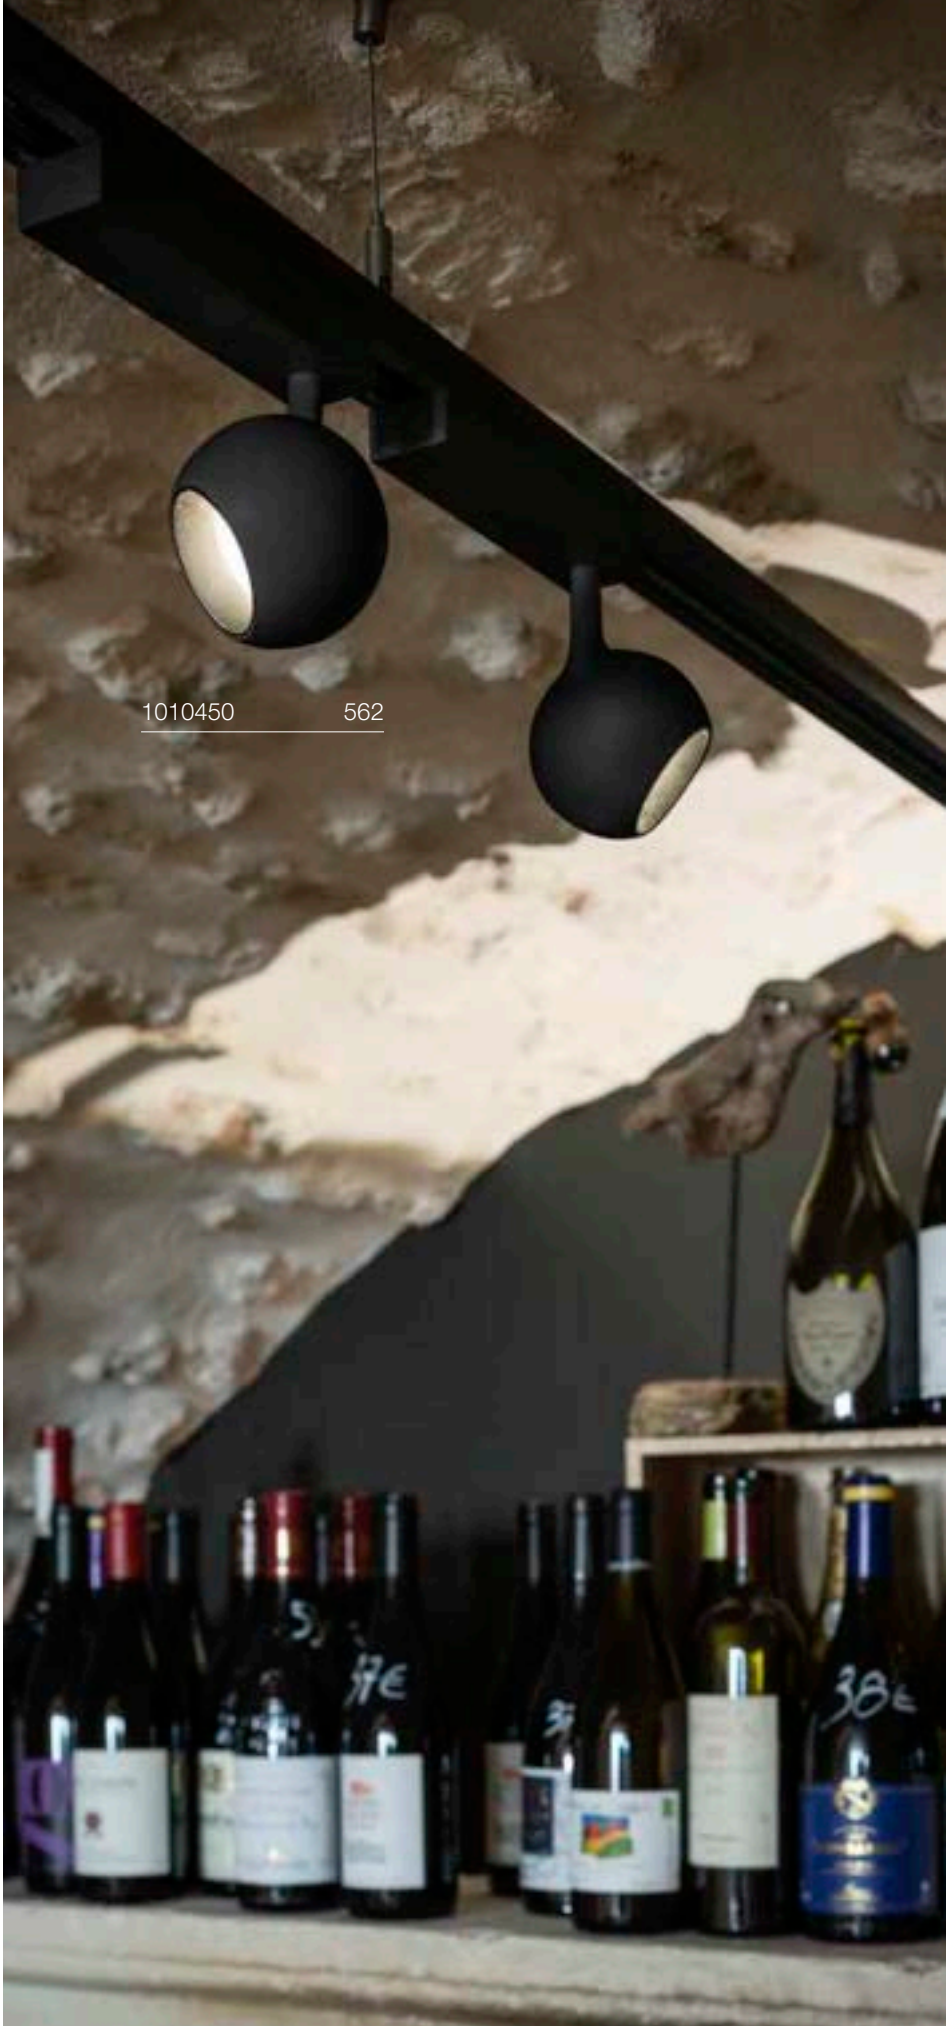

LIGHT EYE® 2.0
1Ph., PD, Ø 7,5 cm

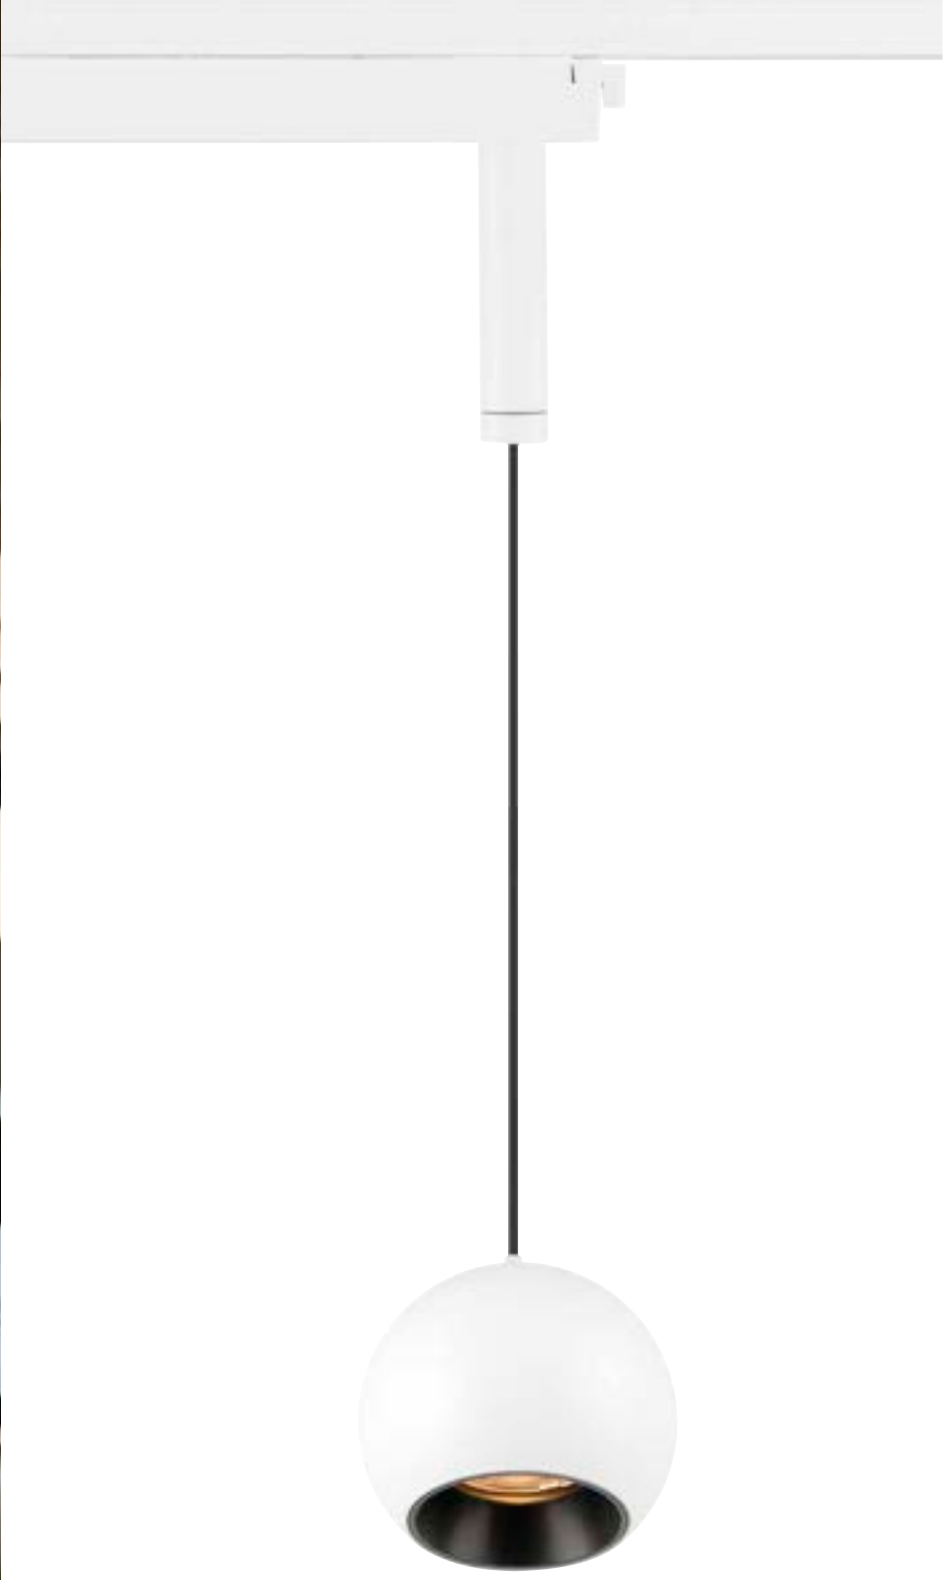



220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Systemleistung: 11 W
Material: Aluminium

LED INSIDE CRI 90

Down	1150 lm | 2700 K	1200 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 2700 K	**1010452**	**159,00**
● schwarz 3000 K	**1010454**	**159,00**
◐● weiß/schwarz 2700 K	**1010453**	**159,00**
◐● weiß/schwarz 3000 K	**1010455**	**159,00**

weiteres Zubehör finden Sie auf Seite 561

KALU 2.0
1Ph., PHASE



IP20 IK02 36° 340° 90°

50000 h L90B10 UGR 19

220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Systemleistung: 10 W
Material: Aluminium

LED INSIDE CRI 90

1400 lm | 2700 K | 1450 lm | 3000 K | 1500 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 2700 K	1010222	149,00
● schwarz 3000 K	1010226	149,00
● schwarz 4000 K	1010230	149,00
○ weiß 2700 K	1010224	149,00
○ weiß 3000 K	1010228	149,00
○ weiß 4000 K	1010232	149,00

Artikel	Art.Nr.	EUR
Dekoring		
○ weiß	1010135	9,00
● schwarz	1010136	9,00
● gold	1010138	9,00
● kupfer	1010139	9,00
Linse		
○ transparent, 15°	1010140	19,00
○ transparent, 24°	1010141	19,00
○ transparent, 36°	1010142	19,00
○ transparent, 60°	1010143	19,00

KALU TRACK
1Ph., QPAR111



IP20 350° 90°

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Kunststoff

SOCKET INSIDE 75 W

Sockel: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	143540	75,00
○ weiß	143541	75,00
● grau	143544	75,00

GU10 | 12 W | 55°
670 lm | 2700 K | EEK = G
12 kW/1000h

Art.Nr.: **1005297** **85,00 EUR**

GRIP! FLAT
1Ph., PHASE



C,L | IP20 | 330° | 84° | L70B50 | UGR 15

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 16 W
Material: Aluminium

LED INSIDE

Down	400 lm | 2700 K	430 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1009131	279,00
○ weiß	1009132	279,00

GRIP! FLAT
1Ph., PD, PHASE



C,L | IP20 | L70B50 | 200 cm | UGR 15

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 16 W
Material: Aluminium

LED INSIDE

Down	400 lm | 2700 K	430 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1009133	289,00
○ weiß	1009134	289,00

GRIP! FLAT
Felt shade Ø 50 cm x 6,2 cm

Ø: 50 cm
H: 6,2 cm
Material:

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1010403	139,00
● grau	1010404	139,00
● ocker	1010405	139,00

GRIP! FLAT
Felt shade Ø 50 cm x 0,6 cm

Ø: 50 cm
H: 0,6 cm
Material:

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1010406	99,00
● grau	1010407	99,00
● ocker	1010408	99,00

NOBLO® SPOT
1Ph., Triple Track Set



220-240 V ~50/60 Hz | 150 mA
Systemleistung: 19 W
Material: Aluminium

- Besteht aus: 2 x 1m Schiene,
  1 x Längsverbinder mit Einspeisemöglichkeit,
  1 x 2 Endkappen, 3 x Leuchtenkopf NOBLO

LED INSIDE CRI 90

2250 lm | 2700 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1007673**	**255,00**
○ weiß	**1007674**	**255,00**

NOBLO® SPOT
1Ph., PHASE



IP20 | 32° | 355° | 90° | 50000 h L80B10

220-240 V ~50/60 Hz | 150 mA
Systemleistung: 6 W
Material: Aluminium/Polycarbonate (PC)

• BEG förderfähig

LED INSIDE | CRI 90

740 lm | 2700 K | 750 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 2700 K	**1007638**	**70,00**
● schwarz 3000 K	**1007641**	**70,00**
○ weiß 2700 K	**1007639**	**70,00**
○ weiß 3000 K	**1007642**	**70,00**
● grau 2700 K	**1007640**	**70,00**
● grau 3000 K	**1007643**	**70,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Dekoring		
● schwarz	**1008482**	**5,90**
○ weiß	**1008483**	**5,90**
● gold	**1008484**	**5,90**
● grau	**1008485**	**5,90**
● bronze	**1008486**	**5,90**
● kupfer	**1008487**	**5,90**

NOBLO® SPOT
1Ph., PHASE

DIM TO WARM



IP20 | 36° | 355° | 90° | 40000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 8,4 W
Material: Aluminium/Polycarbonate (PC)

LED INSIDE | CRI 90

30 lm | 2000 K – 450 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1007352**	**85,00**
○ weiß	**1007353**	**85,00**
● grau	**1007354**	**85,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Dekoring		
● schwarz	**1008482**	**5,90**
○ weiß	**1008483**	**5,90**
● gold	**1008484**	**5,90**
● grau	**1008485**	**5,90**
● bronze	**1008486**	**5,90**
● kupfer	**1008487**	**5,90**

ASTO TUBE
1Ph., GU10



IP20 350° 90°

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

• Dekoringe als Zubehör erhältlich

SOCKET INSIDE 10 W

Sockel: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1006445**	**70,00**
○ weiß	**1006446**	**70,00**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kW/1000h

C,L

Art.Nr.: **1005077** **7,50 EUR**

ASTO TUBE
1Ph., PD, GU10

IP20 250 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

SOCKET INSIDE 10 W

Sockel: 1xGU10 max. Ø: 5 cm | L: 6 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1010099**	**79,00**
○ weiß	**1010100**	**79,00**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kW/1000h

C,L

Art.Nr.: 1005076 7,50 EUR

ASTO TUBE
Dekoreflektor

Ø: 6.8 cm
H: 3,95 cm
Material: Polycarbonate (PC)

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz/chrom	**1007190**	**4,00**
gold	**1006450**	**4,00**
chrom	**1006449**	**4,00**
kupfer	**1006451**	**4,00**

1009138 573

PARA CONE GL
1Ph., GU10



IP20 | 300° | 90°

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Glas

SOCKET INSIDE | 25 W

Sockel: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1006155	89,00
○ weiß	1006156	89,00

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kW/1000h

C,L

Art.Nr.: 1005077 7,50 EUR

PARA CONE 14
1Ph., GU10

IP20 | 300° | 80°

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Stahl

SOCKET INSIDE | 25 W

Sockel: 1xGU10

Variante	Art.Nr.		EUR
◐ schwarz/gold	1008052	●	86,00
◐ weiß/gold	1008053	●	86,00
◐ kupfer/weiß	1008054	●	89,00
◐ aluminium	1009138	●	89,00

GU10 | 3 W | 360°
270 lm | 2700 K | EEK = G
4 kW/1000h

C

Art.Nr.: 1006321 39,00 EUR

PARA CONE 14
1Ph., PD, GU10

IP20 | 150 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Stahl

SOCKET INSIDE | 35 W

Sockel: 1xGU10

Variante	Art.Nr.		EUR
◐ schwarz/gold	1008058	●	117,00
◐ weiß/gold	1008059	●	117,00
◐ kupfer/weiß	1008060	●	124,00
◐ aluminium	1009140	●	124,00

GU10 | 3 W | 360°
270 lm | 2700 K | EEK = G
4 kW/1000h

C

Art.Nr.: 1006321 39,00 EUR

143580 575

1004934 575
MUSEUM

1004935 575

HELIA 50 TRACK
1Ph.



220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 11 W
Material: Aluminium

920 lm
970 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 920 lm	**143580**	**90,00**
○ weiß 970 lm	**143581**	**90,00**

PANEL TRACK
1Ph., eckig



220-240 V ~50/60 Hz | 450 mA
Systemleistung: 18 W
Material: Polycarbonate (PC)/Stahl

1800 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1004933**	**96,00**
○ weiß	**1004934**	**96,00**

PANEL TRACK
1Ph., rund



220-240 V ~50/60 Hz | 450 mA
Systemleistung: 18 W
Material: Polycarbonate (PC)/Stahl

1800 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1004935**	**96,00**
○ weiß	**1004936**	**96,00**

ENOLA® C TRACK
1Ph.



220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 11 W
Material: Aluminium/Glas

1040 lm|3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1000711**	**177,00**
○ weiß	**143941**	**177,00**

ENOLA® C TRACK
1Ph.



220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 11 W
Material: Aluminium/Glas

1040 lm|3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1000712**	**177,00**
○ weiß	**143951**	**177,00**

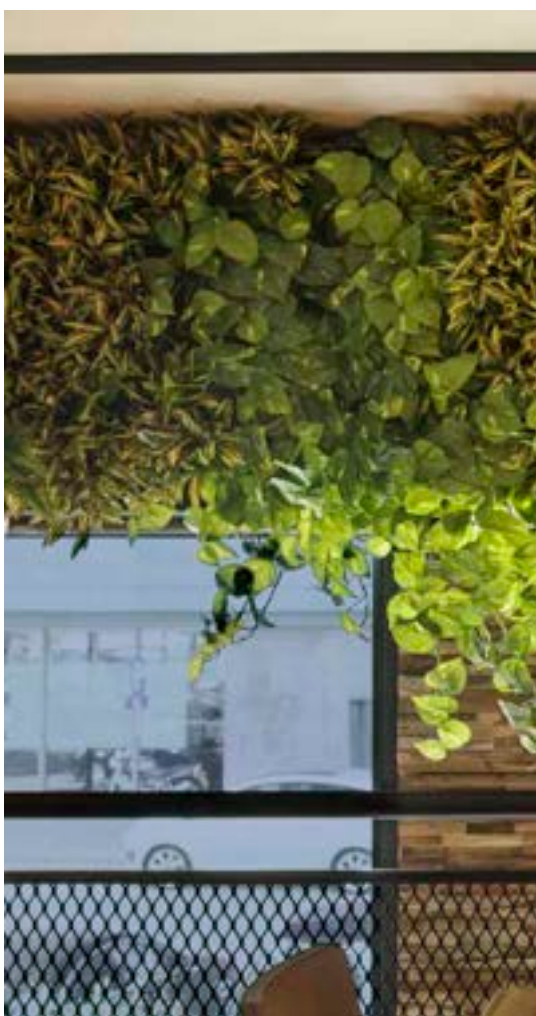

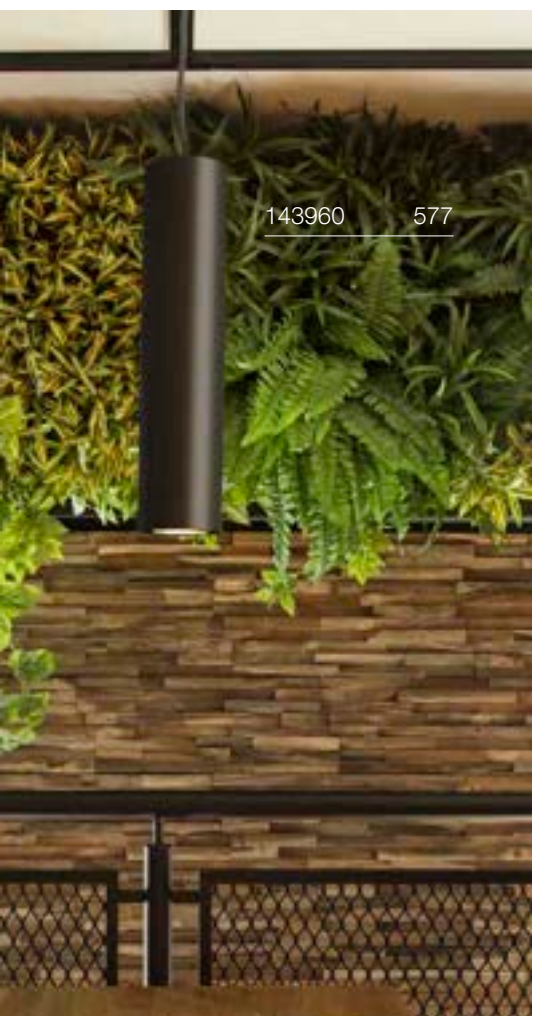

ENOLA® B TRACK
1Ph., QPAR51



IP20 350° 90°

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Stahl

SOCKET INSIDE 50 W

Sockel: 1xGU10 max. Ø: 5,1 cm | L: 6,7 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1002110**	**70,00**
○ weiß	**1002111**	**70,00**
● grau	**1002113**	**70,00**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kW/1000h

C,L

Art.Nr.: 1005077 7,50 EUR

SMART

GU10 | 5,5 W | 36°
400 lm | RGBW | EEK = F
6 kWh/1000 h

Art.Nr.: 1010471 46,00 EUR

ENOLA® B
1Ph., PD, QPAR51

IP20 150 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Stahl

SOCKET INSIDE 50 W

Sockel: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**143960**	**125,00**
○ weiß	**143961**	**125,00**

GU10 | 6 W | 36°
360 lm | 2200 K-2700 K | EEK = G
6 kW/1000h

C

Art.Nr.: 1005273 9,99 EUR

143440 579

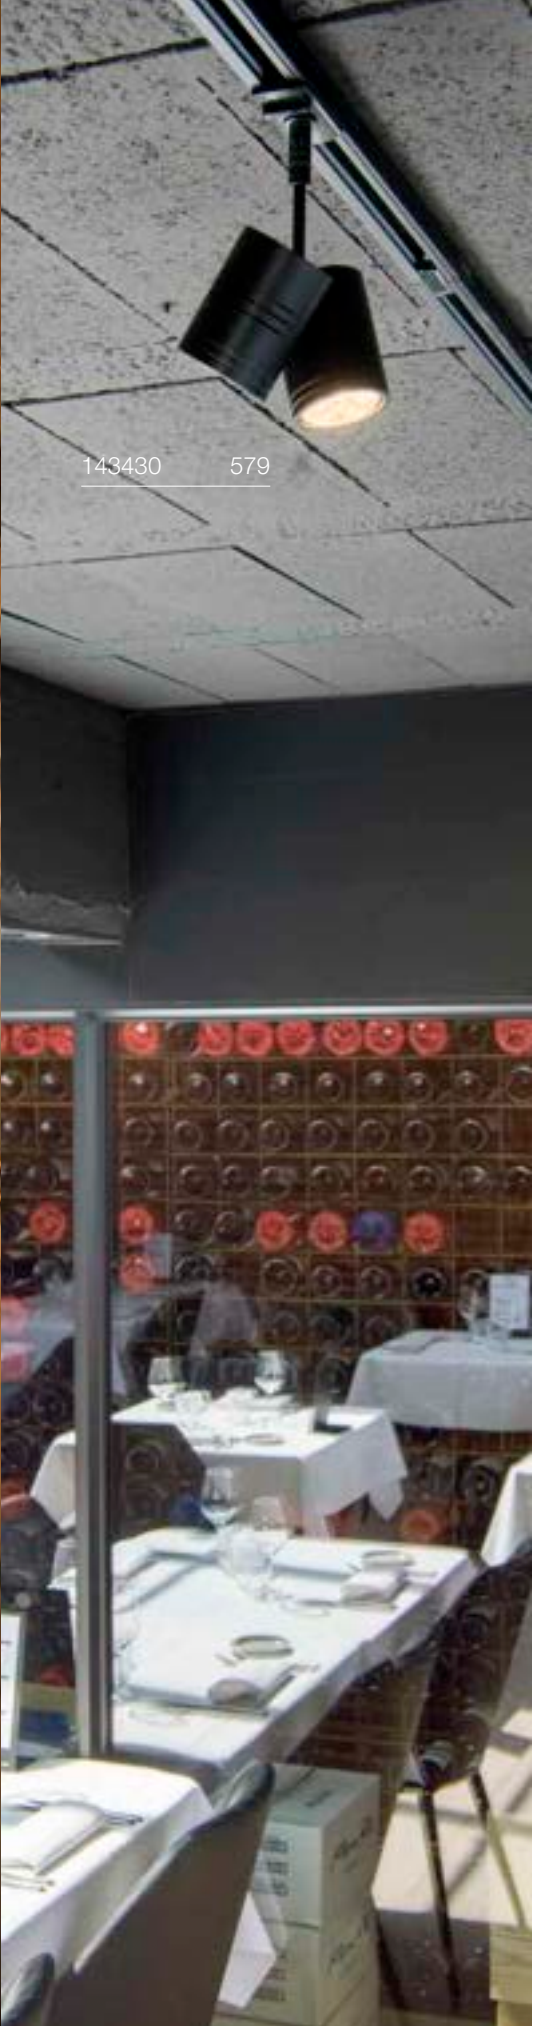

BIMA
1Ph., single, QPAR51



IP20 350° 200°

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

SOCKET INSIDE 50 W

Sockel: 1xGU10 max. Ø: 5,1 cm | L: 5,7 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**143440**	**45,00**
○ weiß	**143441**	**45,00**
● grau	**143442**	**45,00**

GU10 | 6 W | 36°
360 lm | 2200 K-2700 K | EEK = G
6 kW/1000h

Art.Nr.: 1005273 9,99 EUR

SMART

GU10 | 5,5 W | 36°
400 lm | RGBW | EEK = F
6 kWh/1000 h

Art.Nr.: 1010471 46,00 EUR

BIMA
1Ph., double, QPAR51



IP20 350° 200°

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

SOCKET INSIDE 50 W

Sockel: 2xGU10 max. Ø: 5,1 cm | L: 5,7 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**143430**	**70,00**
○ weiß	**143431**	**70,00**
● grau	**143432**	**70,00**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kW/1000h

Art.Nr.: 1005077 7,50 EUR

EURO SPOT TRACK
1Ph., QPAR51



IP20 350° 100°

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

SOCKET INSIDE 25 W

Sockel: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1001861**	**77,00**
○ weiß	**143811**	**77,00**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kW/1000h

C,L

Art.Nr.: **1005077** **7,50 EUR**

SMART

GU10 | 5,5 W | 36°
400 lm | RGBW | EEK = F
6 kWh/1000 h

Art.Nr.: **1010471** **46,00 EUR**

1001861 580

ALTRA DICE TRACK
1Ph., QPAR51



IP20 350° 180°

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

SOCKET INSIDE 50 W

Sockel: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**143350**	**89,00**
○ weiß	**143351**	**89,00**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kW/1000h

C,L

Art.Nr.: **1005077** **7,50 EUR**

SMART

GU10 | 10 W | 24°
750 lm | 2200-6500 K | EEK = G
10 kWh/1000 h

Art.Nr.: **1010467** **59,00 EUR**

1005727 627

SOCKET

PURI 2.0 TUBE | 607

SOCKET

PURI 2.0 CONE | 607

SOCKET

PURI 2.0 DOME | 607

SOCKET

PURI TRACK | 613

SOCKET

GRIP! | 614–617

LED

NUMINOS® | 620–627

LED

NUMINOS® ZOOM M | 628

LED

UNIVERSAL TRACKSPOT | 631

LED

ONE 40 TRACK | 633

LED

NOBLO® SPOT | 635

LED

SIGHT EVO | 637–639

LED

SIGHT PANEL | 640

LED

SIGHT EASY | 641

LED

SIGHT TRACK | 642

LED

SIGHT MOVE | 643

SOCKET

PARA CONE 14 | 645

SOCKET

PARA CONE GL | 647

SOCKET

FORCHINI M 40 TRACK | 649

SOCKET

LIGHT EYE® | 650–651

SOCKET

EURO SPOT TRACK | 562

LED

EURO CUBE | 653

LED

KALU 2.0 | 655

SOCKET

KALU TRACK | 655

SOCKET

BIMA | 656

SOCKET

BIMA | 657

LED

HELIA 50 TRACK | 657

LED

ENOLA® C TRACK | 657

3-PHASEN-STROMSCHIENEN KOMPATIBILITÄT

Schienenkompatibilität mit Adaptern von:

	SLV	EUTRAC®	Global/Nordic
SLV Schienen und Schienenkomponenten S-Track			
3-Phase	✓	✓	✓
3-Phase DALI	✓	✗	✓

Leuchtenkompatibilität mit Schienen und Schienenkomponenten von:

	SLV S-TRACK	EUTRAC®	Global/Nordic
SLV Leuchten 3-Phasen-Adapter			
3-Phase	✓	✓	✓
3-Phase DALI	✓	✗	✓

Die SLV Schienensysteme und -komponenten zeichnen sich durch eine hohe Kompatibilität aus und sind mit Leuchten sowie Adaptern von: EUTRAC®, Zumtobel, Erco, LTS ONETrack und unipro® kompatibel.

Zumtobel	Erco	LTS ONETrack	unipro®
✓	✓	✓	✓
✗	✗	✓	✓

Zumtobel	Erco	LTS ONETrack	unipro®
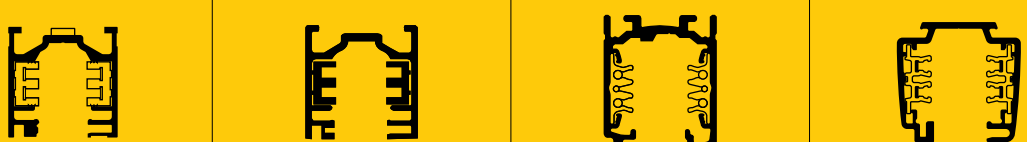			
✓	✓	✓	✓
✗	✗	✓	✓

Angaben ohne Gewähr.
Technische Daten und Abmessungen können sich jederzeit ohne Vorankündigung ändern.
Bereits bei Planung des Projekts anhand Muster prüfen, um Funktionsfähigkeit sicherzustellen.
Kompatibilität bezieht sich nur auf Schienen/Leuchten.
Schienen und Schienenkomponenten verschiedener Hersteller sollten nicht kombiniert werden.
Vorbehaltlich der vorherigen Prüfung mittels Muster der Leuchten und Schienen.

3-PHASEN-TRACK-SYSTEM

Professionell aufgestellt: Besonders dort, wo es viel zu sehen gibt, ist eine gut durchdachte Beleuchtung unerlässlich. Aufgrund der flexiblen Einsetzbarkeit der Leuchten in der Schiene wird es möglich, die zu gewünschten Objekte perfekt auszuleuchten. Auch Änderungen des Beleuchtungskonzepts sind jederzeit möglich. 3-Phasen-Hochvolt-Stromschienen sind besonders für Shops und Messestände ideal oder in der Gastronomie einzusetzen. Sie ermöglichen mit den passenden SLV Leuchten ein perfektes Ambiente und rücken Produkte und Ausstellungsstücke ins rechte Licht.

WO WOLLEN SIE IHR SYSTEM INSTALLIEREN?

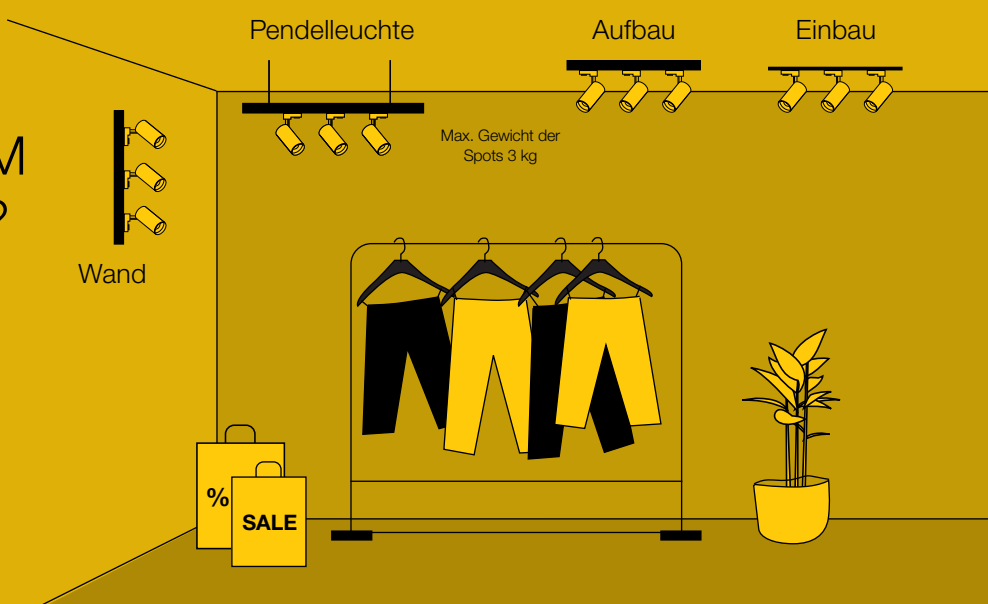

TRACK CONFIGURATION

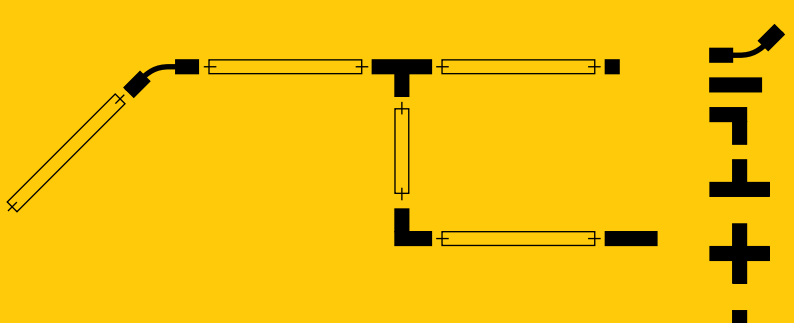

Nutzen Sie auch unseren Track Konfigurator auf
www.slv.com/de_de/service/slv-schienensystem-konfigurator

SCHIENEN-SYSTEME

S-TRACK
3-Phasen-System mit DALI Option



Einbauschiene

Aufbauschiene

Schwarz / Weiß

1m - 2m - 3m - 4m

EUTRAC
3-Phasen-System

Einbauschiene

Aufbauschiene

Weiß

1m - 2m - 3m

Schwarz / Weiß / Grau

1m - 2m - 3m

Auswahl der Farbe

Wähle deine Leuchte!

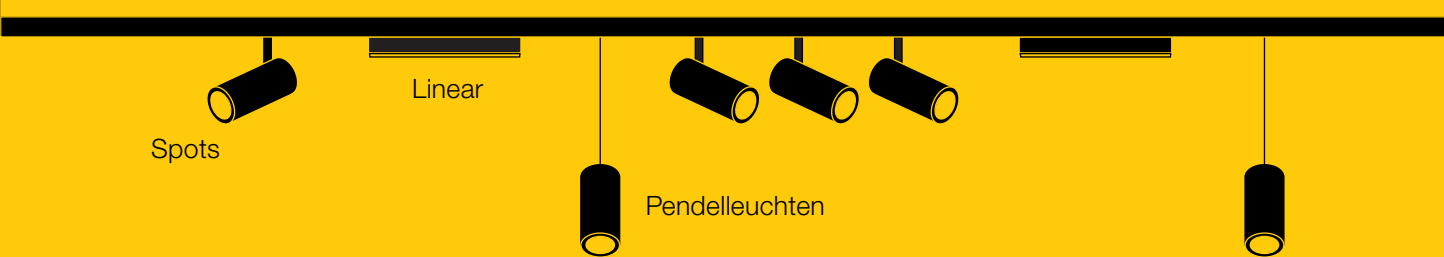

FERTIG!

Unterschiedliche Gestaltungsmöglichkeiten individuell abgestimmt auf Ihren Raum

S-TRACK
3 Phasen Aufbauschiene, ON/OFF

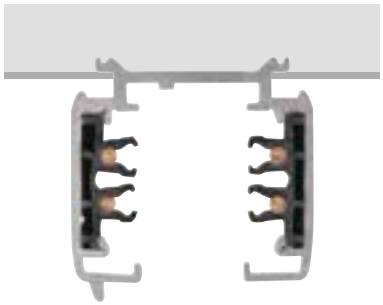

	100 cm	100 cm	200 cm	200 cm
Nennspannung	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz
max. Stromstärke (A)	16 A max.	16 A max.	16 A max.	16 A max.
max. mech. Belastung	30 kg	30 kg	30 kg	30 kg
Farbe	● schwarz	○ weiß	● schwarz	○ weiß
Material	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
L x B x H (cm)	100 x 3,6 x 3,6	100 x 3,6 x 3,6	200 x 3,6 x 3,6	200 x 3,6 x 3,6
Art.Nr.	**175010**	**1001375**	**175020**	**1001376**
EUR	**36,00**	**36,00**	**69,00**	**69,00**

	300 cm	300 cm
Nennspannung	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz
max. Stromstärke (A)	16 A max.	16 A max.
max. mech. Belastung	30 kg	30 kg
Farbe	● schwarz	○ weiß
Material	Aluminium	Aluminium
L x B x H (cm)	300 x 3,6 x 3,6	300 x 3,6 x 3,6
Art.Nr.	**175030**	**1001377**
EUR	**99,00**	**99,00**

3-Phasen-Aufbauschiene ON/OFF
Planungshilfe und Zubehör auf einen Blick

Ansicht der Bauteile von oben
auf die Montageseite

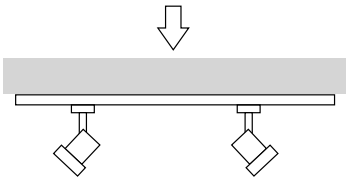

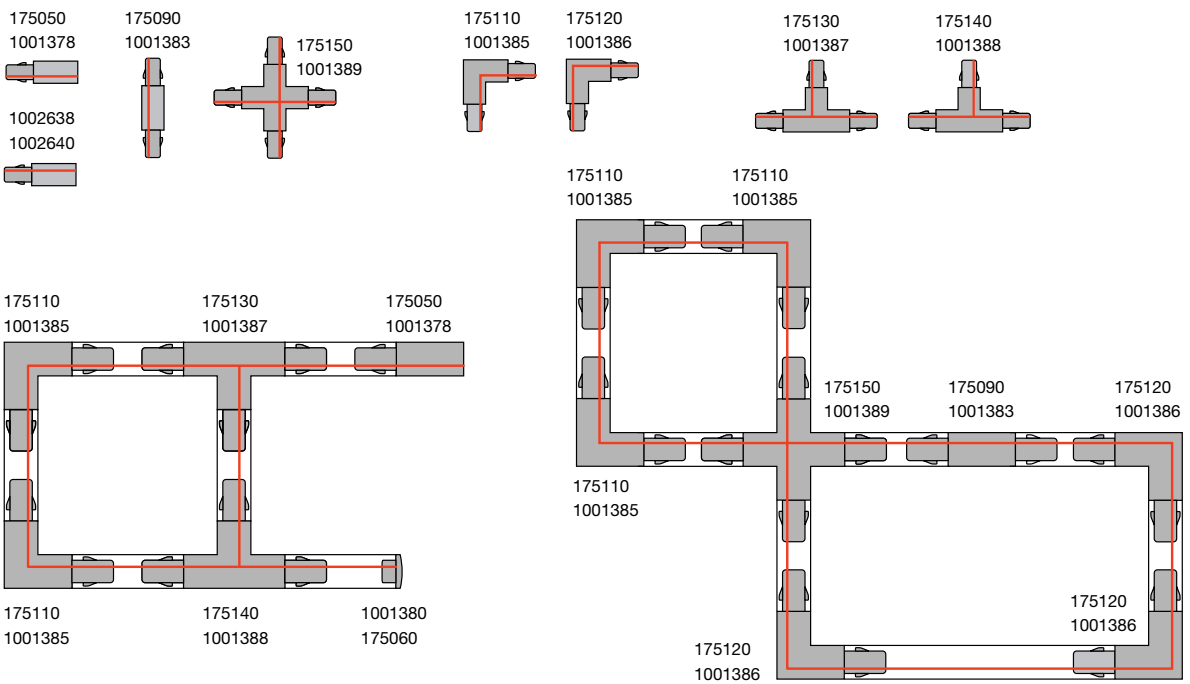

T-Verbinder, On/Off, links,
mit Einspeisemöglichkeit

16 A max. | Polycarbonate (PC)
L: 10 cm | B: 6,7 cm | H: 3,3 cm

● schwarz	Art.Nr.	**175130**	**35,50 EUR**
○ weiß	Art.Nr.	**1001387**	**35,50 EUR**

T-Verbinder, On/Off, rechts,
mit Einspeisemöglichkeit

16 A max. | Polycarbonate (PC)
L: 10 cm | B: 6,7 cm | H: 3,3 cm

● schwarz	Art.Nr.	**175140**	**35,50 EUR**
○ weiß	Art.Nr.	**1001388**	**35,50 EUR**

L-Verbinder, On/Off, Erde außen

16 A max. | Polycarbonate (PC)
L: 6,7 cm | B: 6,7 cm | H: 3,3 cm

● schwarz	Art.Nr.	**175120**	**28,50 EUR**
○ weiß	Art.Nr.	**1001386**	**28,50 EUR**

L-Verbinder, On/Off, Erde innen

16 A max. | Polycarbonate (PC)
L: 6,7 cm | B: 6,7 cm | H: 3,3 cm

● schwarz	Art.Nr.	**175110**	**28,50 EUR**
○ weiß	Art.Nr.	**1001385**	**28,50 EUR**

Einspeiser, On/Off, Erde links

16 A max. | Polycarbonate (PC)
L: 6,5 cm | B: 3,5 cm | H: 3,3 cm

● schwarz	Art.Nr.	**175050**	**15,50 EUR**
○ weiß	Art.Nr.	**1001378**	**15,50 EUR**

Einspeiser, On/Off, Erde rechts

16 A max. | Polycarbonate (PC)
L: 6,5 cm | B: 3,5 cm | H: 3,3 cm

● schwarz	Art.Nr.	**175040**	**16,50 EUR**
○ weiß	Art.Nr.	**1001379**	**16,50 EUR**

X-Verbinder, On/Off

16 A max. | Polycarbonate (PC)
L: 10 cm | B: 10 cm | H: 3,3 cm

● schwarz	Art.Nr.	**175150**	**50,40 EUR**
○ weiß	Art.Nr.	**1001389**	**50,40 EUR**

Mini-Isolier Verbinder

16 A max. | Kunststoff
L: 6,8 cm | B: 3,10 cm | H: 2,6 cm

● schwarz	Art.Nr.	**175080**	**7,65 EUR**
○ weiß	Art.Nr.	**1001382**	**7,65 EUR**

Längsverbinder, On/Off

16 A max. | Polycarbonate (PC)
L: 9,9 cm | B: 3,5 cm | H: 3,3 cm

● schwarz	Art.Nr.	**175090**	**28,40 EUR**
○ weiß	Art.Nr.	**1001383**	**28,40 EUR**

Mini-Verbinder, On/Off

16 A max. | Polycarbonate (PC)
L: 6,8 cm | B: 2 cm | H: 2 cm

● schwarz	Art.Nr.	**175070**	**9,90 EUR**
○ weiß	Art.Nr.	**1001381**	**9,90 EUR**

Flexverbinder, On/Off

16 A max. | Polycarbonate (PC)
L: 16,2 cm | B: 3,5 cm | H: 3,3 cm

● schwarz	Art.Nr.	**175100**	**43,20 EUR**
○ weiß	Art.Nr.	**1001384**	**43,20 EUR**

3 Ph. Adapter, On/Off

16 A max. | Polycarbonate (PC)
L: 8,4 cm | B: 5,5 cm | H: 3,3 cm

● schwarz	Art.Nr.	**175200**	**16,83 EUR**
○ weiß	Art.Nr.	**1001394**	**16,83 EUR**

Pendelclip

4 cm | Stahl
L: 4 cm | B: 3,40 cm | H: 1,25 cm

● schwarz	Art.Nr.	**1002657**	**7,65 EUR**
○ weiß	Art.Nr.	**1002658**	**7,65 EUR**

Abdeckung, 2m

200 cm | Polycarbonate (PC)
L: 200 cm | B: 2,20 cm | H: 0,75 cm

● schwarz	Art.Nr.	**1004939**	**7,55 EUR**
○ weiß	Art.Nr.	**1004940**	**7,55 EUR**

Mech. 3 Ph. Adapter

6,6 cm | Aluminium/Kunststoff
L: 6,6 cm | B: 6,60 cm | H: 3,1 cm

● schwarz	Art.Nr.	**175210**	**15,40 EUR**
○ weiß	Art.Nr.	**1001395**	**15,40 EUR**

Pendelabhängung

6 cm | Aluminium/Kunststoff
L: 6 cm | B: 6,00 cm | H: 4 cm

● schwarz	Art.Nr.	**175160**	**32,50 EUR**
○ weiß	Art.Nr.	**1001390**	**32,50 EUR**

Endkappe

3,5 cm | Kunststoff
L: 3,5 cm | B: 3,30 cm | H: 3,2 cm

● schwarz	Art.Nr.	**175060**	**2,00 EUR**
○ weiß	Art.Nr.	**1001380**	**2,00 EUR**

Mech. 3 Ph. Adapter mit Haken

5 kg max. | Kunststoff/Stahl
H: 5,2 cm

● schwarz	Art.Nr.	**175190**	**2,70 EUR**
○ weiß	Art.Nr.	**1001393**	**2,70 EUR**

Stoßstellenverbinder

18,2 cm | Aluminium
L: 18,2 cm | B: 3,30 cm | H: 2,1 cm

● schwarz	Art.Nr.	**175180**	**11,90 EUR**
○ weiß	Art.Nr.	**1001392**	**11,90 EUR**

EUTRACK®, S-TRACK und 1 Phasen-Schienen, 5 m, zweier Set

500 cm | Edelstahl/Brass
L: 500 cm

● nickel	Art.Nr.	**1002845**	**41,75 EUR**

Deckenrosette Phase & DALI

Polycarbonate (PC)
H: 3,5 cm

● schwarz	Art.Nr.	**1004684**	**37,75 EUR**
○ weiß	Art.Nr.	**1004685**	**37,75 EUR**

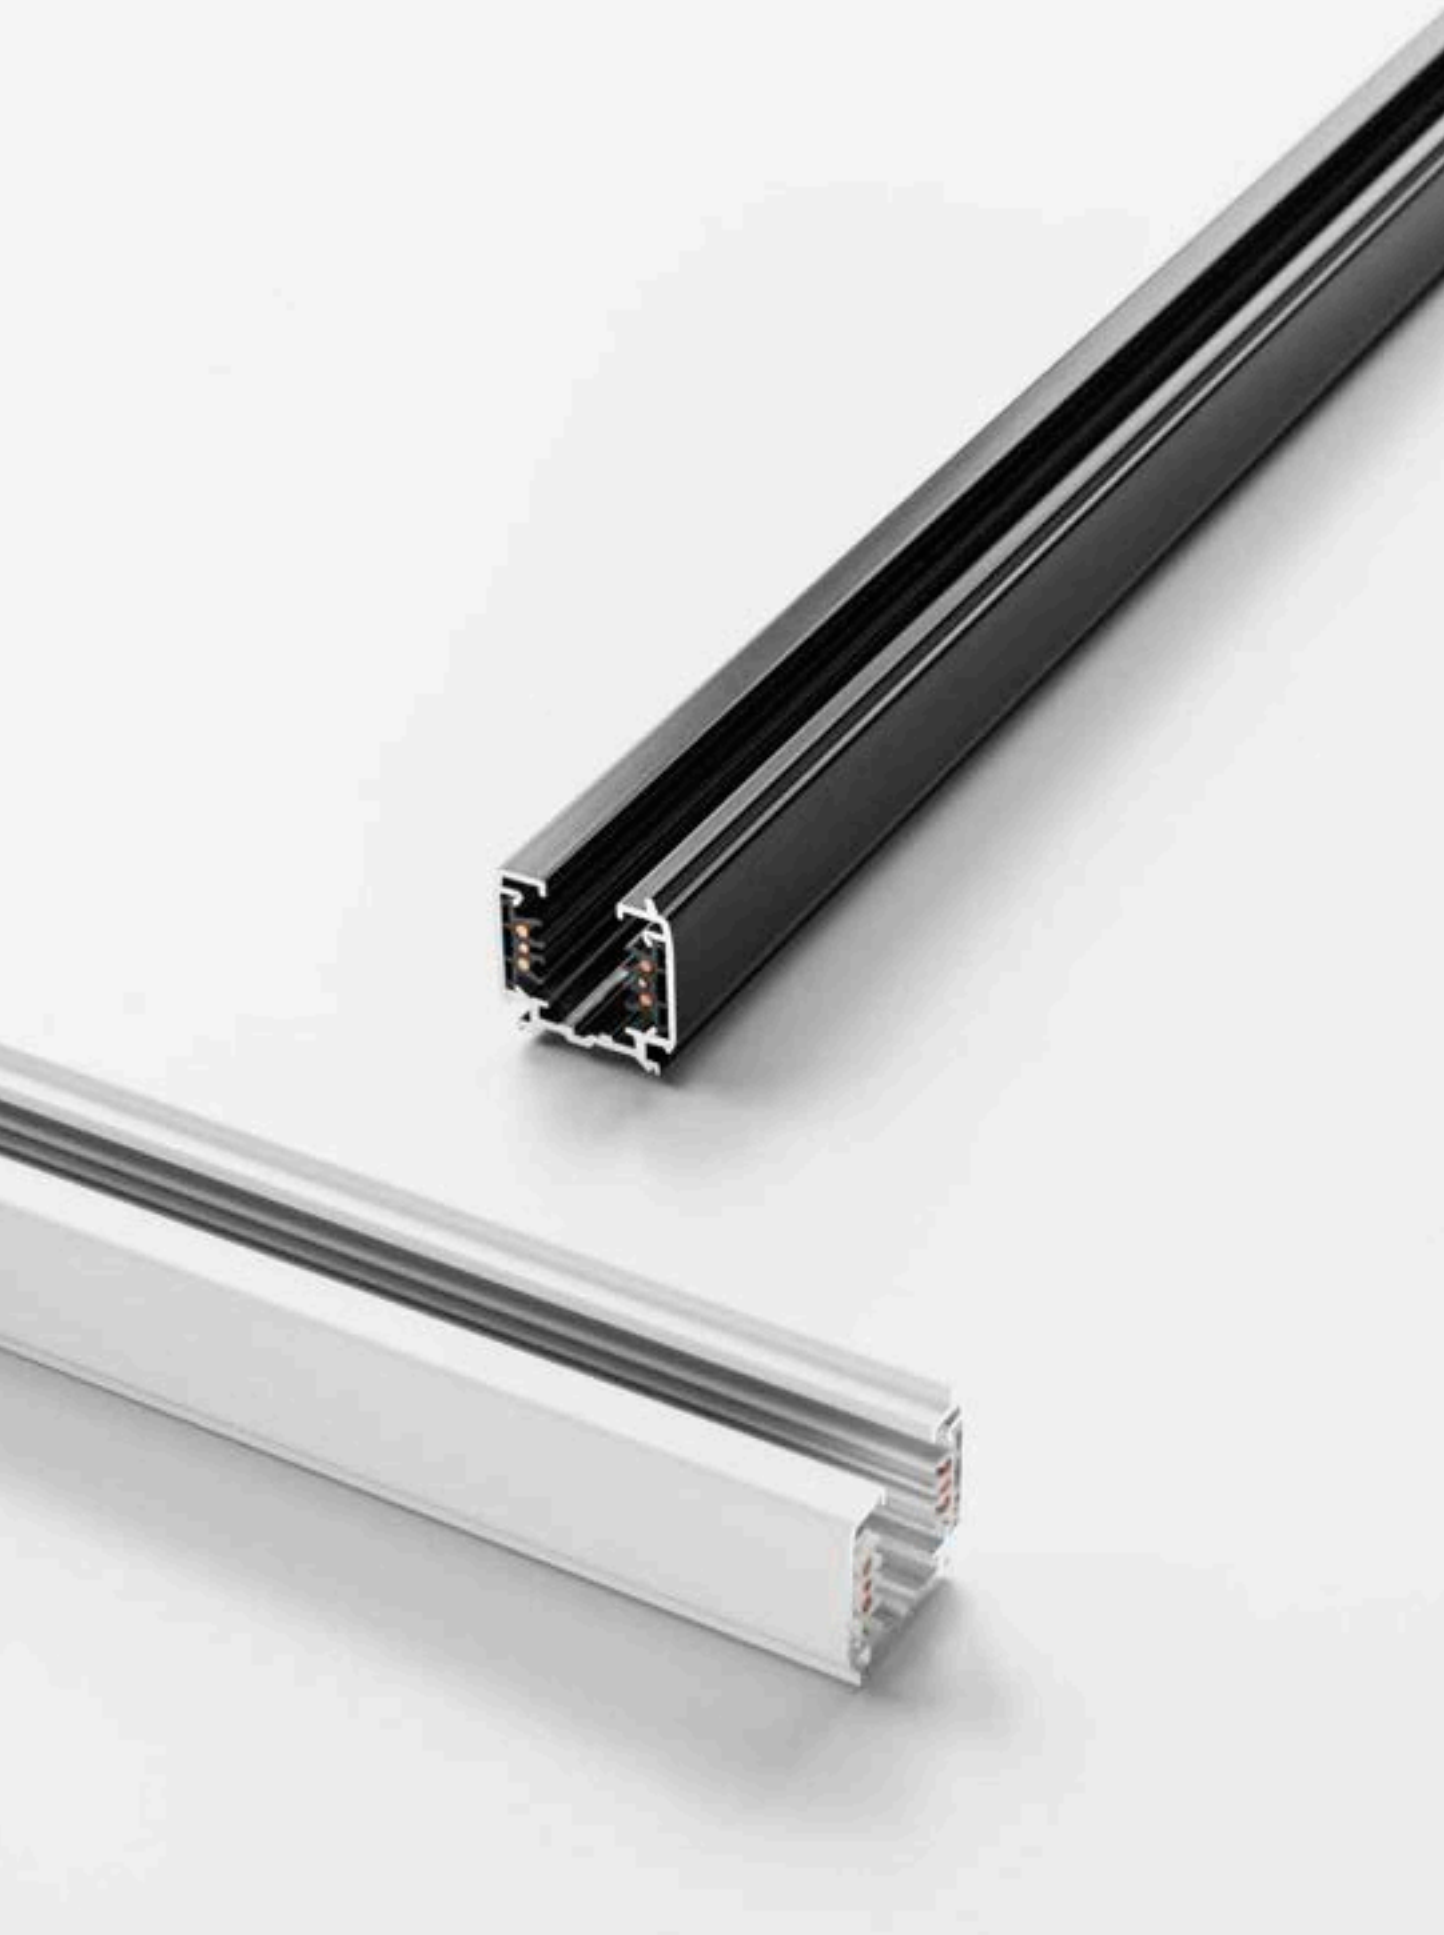

S-TRACK
3 Phasen Aufbauschiene, Phase & DALI

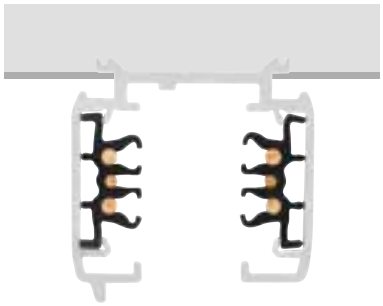

	100 cm	100 cm	200 cm	200 cm
Nennspannung	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz
max. Stromstärke (A)	16 A max.	16 A max.	16 A max.	16 A max.
max. mech. Belastung	30 kg	30 kg	30 kg	30 kg
Farbe	● schwarz	○ weiß	● schwarz	○ weiß
Material	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
L x B x H (cm)	100 x 3,6 x 3,6	100 x 3,6 x 3,6	200 x 3,6 x 3,6	200 x 3,6 x 3,6
Art.Nr.	**1004937**	**1004938**	**1002631**	**1002632**
EUR	**45,50**	**45,50**	**81,00**	**81,00**

	300 cm	300 cm	400 cm	400 cm
Nennspannung	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz
max. Stromstärke (A)	16 A max.	16 A max.	16 A max.	16 A max.
max. mech. Belastung	30 kg	30 kg	30 kg	30 kg
Farbe	● schwarz	○ weiß	● schwarz	○ weiß
Material	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
L x B x H (cm)	300 x 3,6 x 3,6	300 x 3,6 x 3,6	400 x 3,6 x 3,6	400 x 3,6 x 3,6
Art.Nr.	**1002633**	**1002634**	**1002635**	**1002636**
EUR	**117,00**	**117,00**	**147,00**	**147,00**

3-Phasen-Aufbauschiene Phase & DALI
Planungshilfe und Zubehör auf einen Blick

Ansicht der Bauteile von oben auf die Montageseite

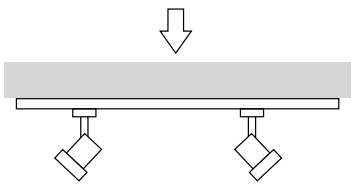

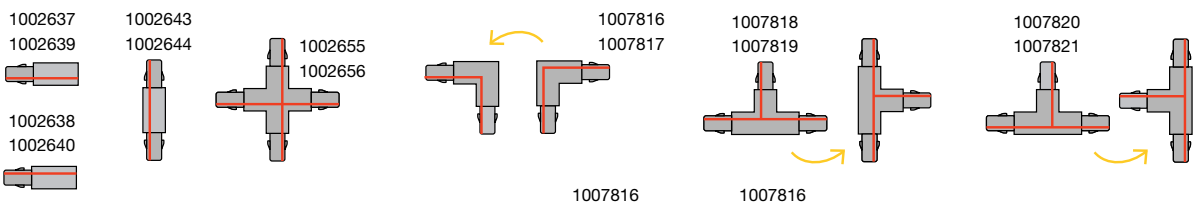

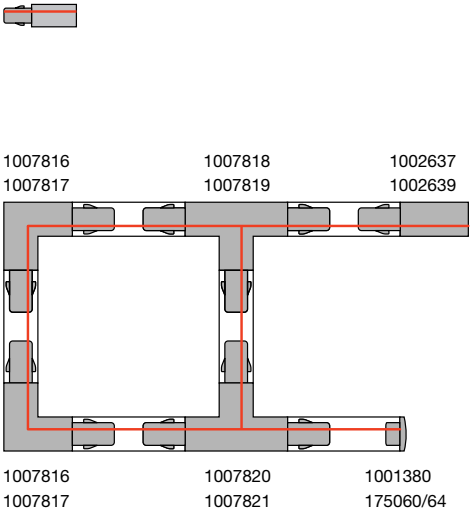

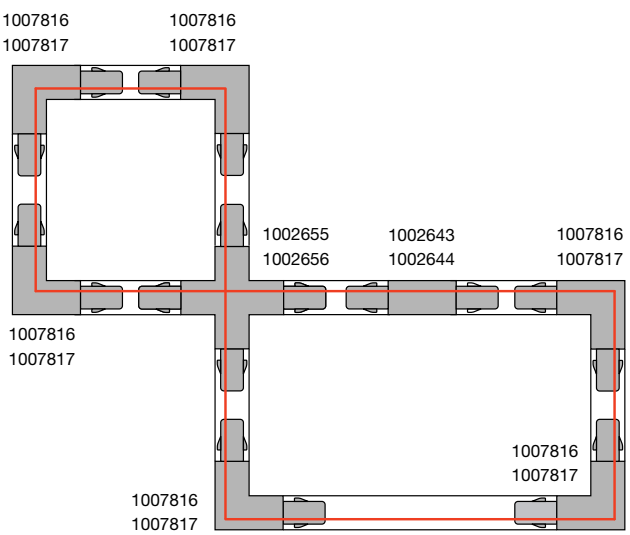



T-Verbinder, Phase & DALI, verstellbar, links, mit Einspeisemöglichkeit

16 A max. | Polycarbonate (PC)
L: 20,3 cm | B: 11,90 cm | H: 3,3 cm

●	schwarz	Art.Nr.	**1007818**	**39,00 EUR**
○	weiß	Art.Nr.	**1007819**	**39,00 EUR**

T-Verbinder, Phase & DALI, verstellbar, rechts, mit Einspeisemöglichkeit

16 A max. | Polycarbonate (PC)
L: 20,3 cm | B: 11,90 cm | H: 3,3 cm

●	schwarz	Art.Nr.	**1007820**	**39,00 EUR**
○	weiß	Art.Nr.	**1007821**	**39,00 EUR**

L-Verbinder, Phase & DALI, verstellbar, mit Einspeisemöglichkeit

16 A max. | Polycarbonate (PC)
L: 11,9 cm | B: 11,90 cm | H: 3,3 cm

●	schwarz	Art.Nr.	**1007816**	**33,00 EUR**
○	weiß	Art.Nr.	**1007817**	**33,00 EUR**

Einspeiser, Phase & DALI, Erde links

16 A max. | Polycarbonate (PC)
L: 13,9 cm | B: 3,50 cm | H: 3,3 cm

●	schwarz	Art.Nr.	**1002637**	**19,00 EUR**
○	weiß	Art.Nr.	**1002639**	**19,00 EUR**

Einspeiser, Phase & Dali, Erde rechts

16 A max. | Polycarbonate (PC)
L: 13,9 cm | B: 3,50 cm | H: 3,3 cm

●	schwarz	Art.Nr.	**1002638**	**19,00 EUR**
○	weiß	Art.Nr.	**1002640**	**19,00 EUR**

X-Verbinder, Phase & DALI

16 A max. | Polycarbonate (PC)
L: 20,3 cm | B: 20,30 cm | H: 3,3 cm

●	schwarz	Art.Nr.	**1002655**	**63,00 EUR**
○	weiß	Art.Nr.	**1002656**	**63,00 EUR**

Längsverbinder, Phase & DALI

16 A max. | Polycarbonate (PC)
L: 20,3 cm | B: 3,50 cm | H: 3,3 cm

●	schwarz	Art.Nr.	**1002643**	**33,25 EUR**
○	weiß	Art.Nr.	**1002644**	**33,25 EUR**

Mini-Isolier Verbinder

16 A max. | Kunststoff
L: 6,8 cm | B: 3,10 cm | H: 2,6 cm

●	schwarz	Art.Nr.	**175080**	**7,65 EUR**
○	weiß	Art.Nr.	**1001382**	**7,65 EUR**

Flexverbinder, Phase & DALI

16 A max. | Polycarbonate (PC)
L: 28,5 cm | B: 3,50 cm | H: 3,3 cm

●	schwarz	Art.Nr.	**1002645**	**54,00 EUR**
○	weiß	Art.Nr.	**1002646**	**54,00 EUR**

Mini-Verbinder, Phase & DALI

16 A max. | Polycarbonate (PC)
L: 10,6 cm | B: 2,50 cm | H: 2,8 cm

●	schwarz	Art.Nr.	**1002641**	**10,10 EUR**
○	weiß	Art.Nr.	**1002642**	**10,10 EUR**

Pendelclip

4 cm | Stahl
L: 4 cm | B: 3,40 cm | H: 1,25 cm

●	schwarz	Art.Nr.	**1002657**	**7,65 EUR**
○	weiß	Art.Nr.	**1002658**	**7,65 EUR**

3 Ph. Adapter, Dali

10 A max. | Polycarbonate (PC)
L: 11,3 cm | B: 5,50 cm | H: 3,3 cm

●	schwarz	Art.Nr.	**1002660**	**18,70 EUR**
○	weiß	Art.Nr.	**1002659**	**18,70 EUR**

Mech. 3 Ph. Adapter

6,6 cm | Aluminium/Kunststoff
L: 6,6 cm | B: 6,60 cm | H: 3,1 cm

●	schwarz	Art.Nr.	**175210**	**15,40 EUR**
○	weiß	Art.Nr.	**1001395**	**15,40 EUR**

Abdeckung, 2m

200 cm | Polycarbonate (PC)
L: 200 cm | B: 2,20 cm | H: 0,75 cm

●	schwarz	Art.Nr.	**1004939**	**7,55 EUR**
○	weiß	Art.Nr.	**1004940**	**7,55 EUR**

Endkappe

3,5 cm | Kunststoff
L: 3,5 cm | B: 3,30 cm | H: 3,2 cm

●	schwarz	Art.Nr.	**175060**	**2,00 EUR**
○	weiß	Art.Nr.	**1001380**	**2,00 EUR**

Pendelabhängung

6 cm | Aluminium/Kunststoff
L: 6 cm | B: 6,00 cm | H: 4 cm

●	schwarz	Art.Nr.	**175160**	**32,50 EUR**
○	weiß	Art.Nr.	**1001390**	**32,50 EUR**

Stoßstellenverbinder

18,2 cm | Aluminium
L: 18,2 cm | B: 3,30 cm | H: 2,1 cm

●	schwarz	Art.Nr.	**175180**	**11,90 EUR**
○	weiß	Art.Nr.	**1001392**	**11,90 EUR**

Mech. 3 Ph. Adapter mit Haken

5 kg max. | Kunststoff/Stahl
H: 5,2 cm

●	schwarz	Art.Nr.	**175190**	**2,70 EUR**
○	weiß	Art.Nr.	**1001393**	**2,70 EUR**

Deckenrosette Phase & DALI

Polycarbonate (PC)
H: 3,5 cm

●	schwarz	Art.Nr.	**1004684**	**37,75 EUR**
○	weiß	Art.Nr.	**1004685**	**37,75 EUR**

EUTRACK®, S-TRACK und 1 Phasen- Schienen, 5 m, zweier Set

500 cm | Edelstahl/Brass
L: 500 cm

●	nickel	Art.Nr.	**1002845**	**41,75 EUR**

S-TRACK
3-Phasen-Einbauschiene, Phase & DALI

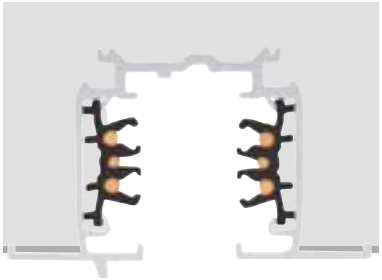

	100 cm	100 cm	200 cm	200 cm
Nennspannung	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz
max. Stromstärke (A)	16 A max.	16 A max.	16 A max.	16 A max.
max. mech. Belastung	30 kg	30 kg	30 kg	30 kg
Farbe	● schwarz	○ weiß	● schwarz	○ weiß
Material	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
L x B x H (cm)	100 x 5,6 x 3,55	100 x 5,6 x 3,55	200 x 5,6 x 3,55	200 x 5,6 x 3,55
Art.Nr.	**1006511**	**1006512**	**1006513**	**1006514**
EUR	**53,00**	**53,00**	**96,00**	**96,00**

	300 cm	300 cm	400 cm	400 cm
Nennspannung	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz
max. Stromstärke (A)	16 A max.	16 A max.	16 A max.	16 A max.
max. mech. Belastung	30 kg	30 kg	30 kg	30 kg
Farbe	● schwarz	○ weiß	● schwarz	○ weiß
Material	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
L x B x H (cm)	300 x 5,6 x 3,55	300 x 5,6 x 3,55	400 x 5,6 x 3,55	400 x 5,6 x 3,55
Art.Nr.	**1006515**	**1006516**	**1006517**	**1006518**
EUR	**137,00**	**137,00**	**217,00**	**217,00**

3-Phasen-Einbauschiene PHASE & DALI
Planungshilfe und Zubehör auf einen Blick

Ansicht der Bauteile von oben
auf die Montageseite

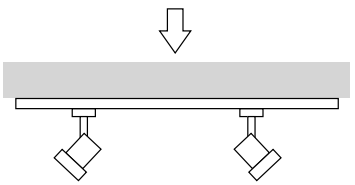

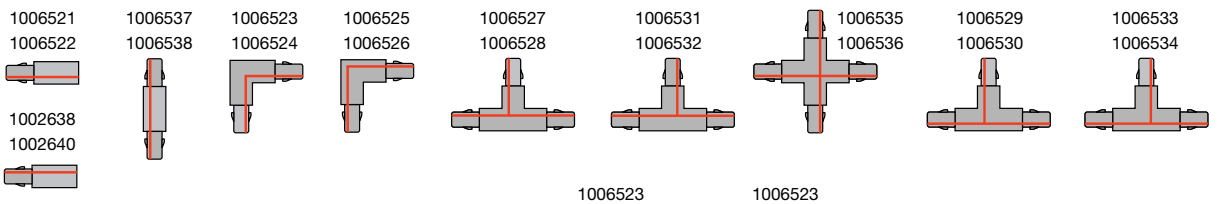

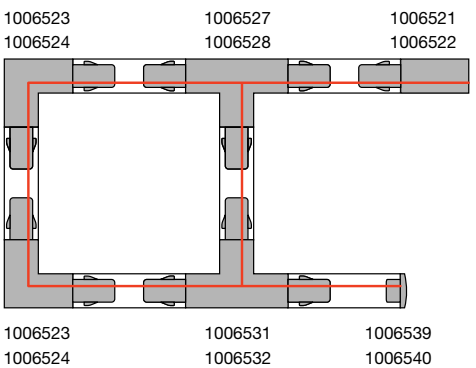

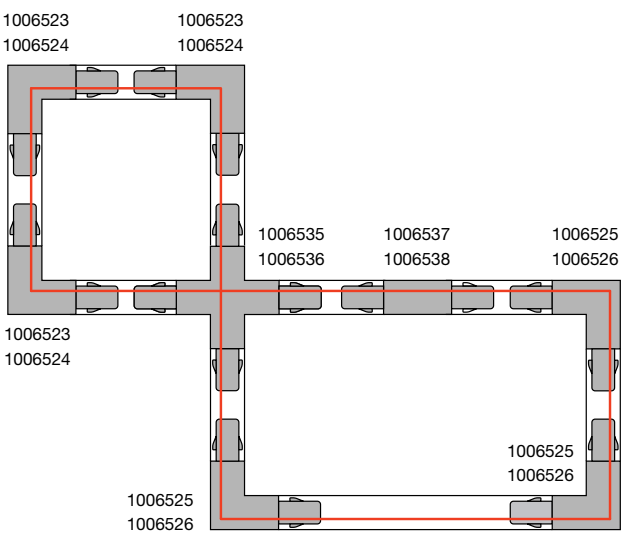

Einspeiser, Phase & Dali, Erde links

16 A max. | Polycarbonate (PC)
L: 14,7 cm | B: 5,60 cm | H: 3,3 cm

● schwarz	Art.Nr.	**1006521**	**25,00 EUR**
○ weiß	Art.Nr.	**1006522**	**25,00 EUR**

Einspeiser, Phase & Dali, Erde rechts

16 A max. | Polycarbonate (PC)
L: 14,7 cm | B: 5,60 cm | H: 3,3 cm

● schwarz	Art.Nr.	**1006519**	**25,00 EUR**
○ weiß	Art.Nr.	**1006520**	**25,00 EUR**

L-Verbinder, Phase & Dali, Erde innen, mit Einspeisemöglichkeit

16 A max. | Polycarbonate (PC)
L: 13 cm | B: 13,00 cm | H: 3,3 cm

● schwarz	Art.Nr.	**1006523**	**33,25 EUR**
○ weiß	Art.Nr.	**1006524**	**33,25 EUR**

L-Verbinder, Phase & Dali, Erde außen, mit Einspeisemöglichkeit

16 A max. | Polycarbonate (PC)
L: 13 cm | B: 13,00 cm | H: 3,3 cm

● schwarz	Art.Nr.	**1006525**	**33,25 EUR**
○ weiß	Art.Nr.	**1006526**	**33,25 EUR**

T-Verbinder, Phase & Dali, Erde außen rechts, mit Einspeisemöglichkeit

16 A max. | Polycarbonate (PC)
L: 20,3 cm | B: 13,00 cm | H: 3,3 cm

● schwarz	Art.Nr.	**1006529**	**39,00 EUR**
○ weiß	Art.Nr.	**1006530**	**39,00 EUR**

T-Verbinder, Phase & Dali, Erde innen rechts, mit Einspeisemöglichkeit

16 A max. | Polycarbonate (PC)
L: 20,3 cm | B: 13,00 cm | H: 3,3 cm

● schwarz	Art.Nr.	**1006531**	**39,00 EUR**
○ weiß	Art.Nr.	**1006532**	**39,00 EUR**

T-Verbinder, Phase & Dali, Erde innen links, mit Einspeisemöglichkeit

16 A max. | Polycarbonate (PC)
L: 20,3 cm | B: 13,00 cm | H: 3,3 cm

● schwarz	Art.Nr.	**1006527**	**39,00 EUR**
○ weiß	Art.Nr.	**1006528**	**39,00 EUR**

T-Verbinder, Phase & Dali, Erde außen links, mit Einspeisemöglichkeit

16 A max. | Polycarbonate (PC)
L: 20,3 cm | B: 13,00 cm | H: 3,3 cm

● schwarz	Art.Nr.	**1006533**	**39,00 EUR**
○ weiß	Art.Nr.	**1006534**	**39,00 EUR**

X-VERBINDER

16 A max. | Polycarbonate (PC)
L: 20,3 cm | B: 20,30 cm | H: 3,3 cm

● schwarz	Art.Nr.	**1006535**	**63,00 EUR**
○ weiß	Art.Nr.	**1006536**	**63,00 EUR**

Längsverbinder, Phase & DALI

16 A max. | Polycarbonate (PC)
L: 20,3 cm | B: 5,60 cm | H: 3,3 cm

● schwarz	Art.Nr.	**1006537**	**33,25 EUR**
○ weiß	Art.Nr.	**1006538**	**33,25 EUR**

Mini-Verbinder, Phase & DALI

16 A max. | Polycarbonate (PC)
L: 10,6 cm | B: 2,50 cm | H: 2,8 cm

● schwarz	Art.Nr.	**1002641**	**10,10 EUR**
○ weiß	Art.Nr.	**1002642**	**10,10 EUR**

Endkappe f. 3-Phasen-Einbauschiene

Polycarbonate (PC)
L: 4,8 cm | B: 5,60 cm

● schwarz	Art.Nr.	**1006539**	**2,00 EUR**
○ weiß	Art.Nr.	**1006540**	**2,00 EUR**

3 Ph. Adapter, Dali

10 A max. | Polycarbonate (PC)
L: 11,3 cm | B: 5,50 cm | H: 3,3 cm

● schwarz	Art.Nr.	**1002660**	**18,70 EUR**
○ weiß	Art.Nr.	**1002659**	**18,70 EUR**

EUTRAC®
3Ph., Aufbauschiene

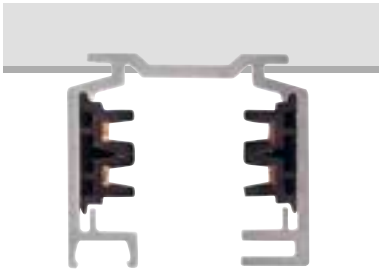

	100 cm	100 cm	100 cm
Nennspannung	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz
max. Stromstärke (A)	16 A max.	16 A max.	16 A max.
Farbe	○ weiß	● schwarz	● grau
Material	Aluminium/Kunststoff	Aluminium/Kunststoff	Aluminium/Kunststoff
L x B x H (cm)	100 x 3,6 x 3,2	100 x 3,6 x 3,2	100 x 3,6 x 3,2
Art.Nr.	**1001510**	**145100**	**145102**
EUR	**49,50**	**49,50**	**49,50**

	200 cm	200 cm	200 cm
Nennspannung	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz
max. Stromstärke (A)	16 A max.	16 A max.	16 A max.
Farbe	○ weiß	● schwarz	● grau
Material	Aluminium/Kunststoff	Aluminium/Kunststoff	Aluminium/Kunststoff
L x B x H (cm)	200 x 3,6 x 3,2	200 x 3,6 x 3,2	200 x 3,6 x 3,2
Art.Nr.	**1001511**	**145200**	**145202**
EUR	**90,00**	**90,00**	**90,00**

	300 cm	300 cm	300 cm
Nennspannung	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz
max. Stromstärke (A)	16 A max.	16 A max.	16 A max.
Farbe	○ weiß	● schwarz	● grau
Material	Aluminium/Kunststoff	Aluminium/Kunststoff	Aluminium/Kunststoff
L x B x H (cm)	300 x 3,6 x 3,2	300 x 3,6 x 3,2	300 x 3,6 x 3,2
Art.Nr.	**1001512**	**145300**	**145302**
EUR	**141,00**	**141,00**	**141,00**

3-Phasen-Aufbauschiene
Planungshilfe und Zubehör auf einen Blick

Ansicht der Bauteile von oben
auf die Montageseite

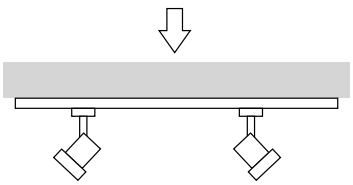

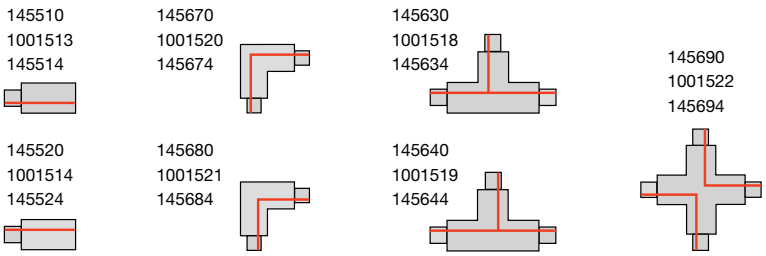

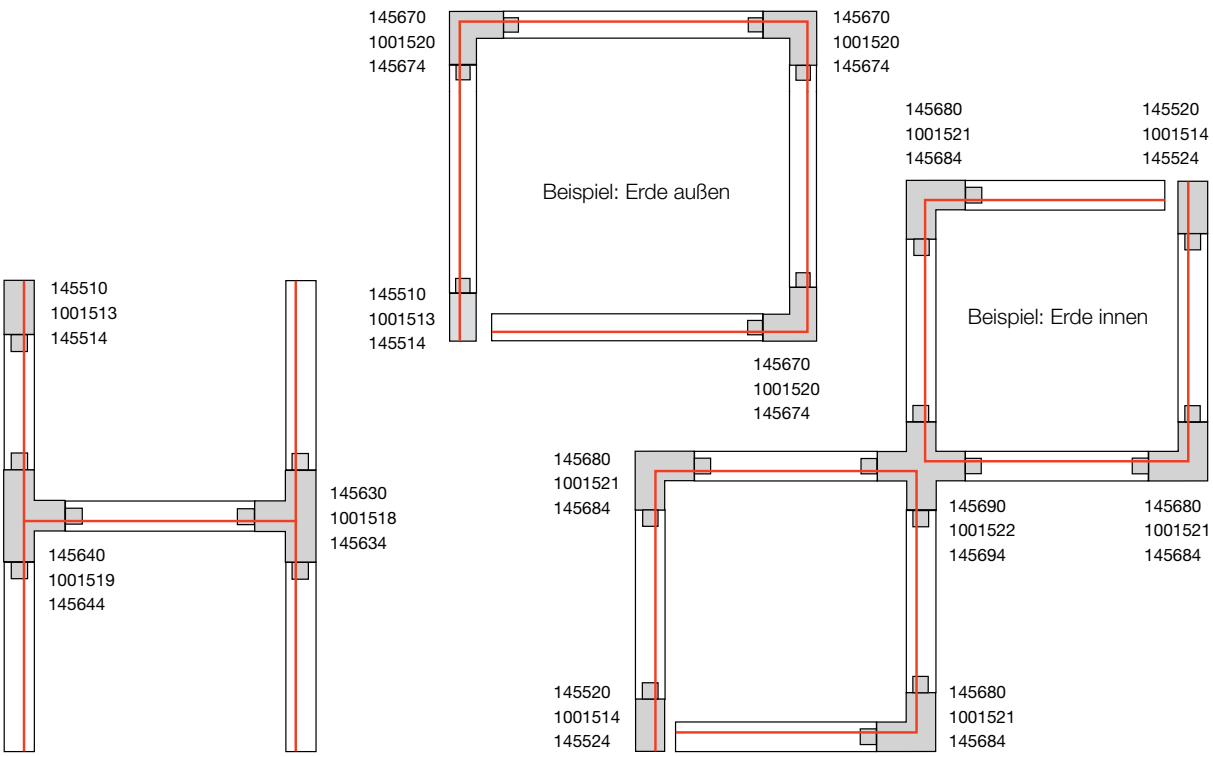

3Ph., Einspeiser, Erde links

16 A max. | Kunststoff
L: 11,2 cm | B: 3,60 cm | H: 3,2 cm
Erde links

● schwarz	Art.Nr.	**145510**	**19,70 EUR**
○ weiß	Art.Nr.	**1001513**	**19,70 EUR**
● grau	Art.Nr.	**145514**	**19,70 EUR**

3Ph., Einspeiser, Erde rechts

16 A max. | Kunststoff
L: 11,2 cm | B: 3,60 cm | H: 3,2 cm
Erde rechts

● schwarz	Art.Nr.	**145520**	**19,70 EUR**
○ weiß	Art.Nr.	**1001514**	**19,70 EUR**
● grau	Art.Nr.	**145524**	**19,70 EUR**

3Ph., Mitteleinspeiser

16 A max. | Kunststoff
L: 13 cm | B: 3,60 cm | H: 3,6 cm

● schwarz	Art.Nr.	**145530**	**44,75 EUR**
○ weiß	Art.Nr.	**1001515**	**44,75 EUR**
● grau	Art.Nr.	**145534**	**44,75 EUR**

3Ph., Längsverbinder mit Einspeisemöglichkeit

16 A max. | Kunststoff
L: 19,2 cm | B: 3,60 cm | H: 3,2 cm

● schwarz	Art.Nr.	**145660**	**78,00 EUR**
○ weiß	Art.Nr.	**1001517**	**78,00 EUR**
● grau	Art.Nr.	**145664**	**78,00 EUR**

3Ph., Längsverbinder

16 A max. | Kunststoff
L: 5,8 cm | B: 1,50 cm | H: 2,6 cm

● schwarz	Art.Nr.	**145560**	**19,70 EUR**
○ weiß	Art.Nr.	**1001516**	**19,70 EUR**
● grau	Art.Nr.	**145564**	**19,70 EUR**

3Ph., L-Verbinder Erde innen, mit Einspeisemöglichkeit

16 A max. | Kunststoff
L: 15 cm | B: 15,00 cm | H: 3,2 cm

● schwarz	Art.Nr.	**145680**	**65,00 EUR**
○ weiß	Art.Nr.	**1001521**	**65,00 EUR**
● grau	Art.Nr.	**145684**	**65,00 EUR**

3Ph., L-Verbinder Erde außen, mit Einspeisemöglichkeit

16 A max. | Kunststoff
L: 15 cm | B: 15,00 cm | H: 3,2 cm

● schwarz	Art.Nr.	**145670**	**65,00 EUR**
○ weiß	Art.Nr.	**1001520**	**65,00 EUR**
● grau	Art.Nr.	**145674**	**65,00 EUR**

3Ph., T-Verbinder, Erde innen links

16 A max. | Kunststoff
L: 26 cm | B: 18,50 cm | H: 3,2 cm

● schwarz	Art.Nr.	**145630**	**89,00 EUR**
○ weiß	Art.Nr.	**1001518**	**89,00 EUR**
● grau	Art.Nr.	**145634**	**89,00 EUR**

3Ph., T-Verbinder, Erde innen rechts

16 A max. | Kunststoff
L: 26 cm | B: 18,50 cm | H: 3,2 cm

● schwarz	Art.Nr.	**145640**	**89,00 EUR**
○ weiß	Art.Nr.	**1001519**	**89,00 EUR**
● grau	Art.Nr.	**145644**	**89,00 EUR**

3Ph., X-Verbinder, mit Einspeisemöglichkeit

16 A max. | Kunststoff
L: 26 cm | B: 26,00 cm | H: 3,2 cm

● schwarz	Art.Nr.	**145690**	**130,00 EUR**
○ weiß	Art.Nr.	**1001522**	**130,00 EUR**
● grau	Art.Nr.	**145694**	**130,00 EUR**



3Ph., Stoßstellenverbinder

10 cm | Kunststoff
L: 10 cm | B: 3,60 cm | H: 1,9 cm

● schwarz	Art.Nr.	**145600**	**21,75 EUR**
○ weiß	Art.Nr.	**1001523**	**21,75 EUR**
● grau	Art.Nr.	**145604**	**21,75 EUR**

3Ph., Flex-Verbinder

16 A max. | Kunststoff
L: 30,7 cm | B: 3,60 cm | H: 3,2 cm

● schwarz	Art.Nr.	**145580**	**89,00 EUR**
○ weiß	Art.Nr.	**1001524**	**89,00 EUR**
● grau	Art.Nr.	**145584**	**89,00 EUR**

3Ph., Steckdose

6,3 A max. | Kunststoff
L: 9,6 cm | B: 6,50 cm | H: 9 cm

● schwarz	Art.Nr.	**145700**	**94,00 EUR**
○ weiß	Art.Nr.	**1001525**	**94,00 EUR**

3Ph., Pendelleuchtenadapter

10 A max. | Kunststoff
L: 9,6 cm | B: 3,50 cm | H: 4,5 cm

● schwarz	Art.Nr.	**145990**	**19,70 EUR**
○ weiß	Art.Nr.	**1001542**	**19,70 EUR**
● grau	Art.Nr.	**145994**	**19,70 EUR**

3Ph., Pendelclip

Aluminium
L: 5 cm | B: 3,6 cm | H: 1,9 cm

● schwarz	Art.Nr.	**145730**	**11,40 EUR**
○ weiß	Art.Nr.	**1001530**	**11,40 EUR**
● grau	Art.Nr.	**145734**	**11,40 EUR**

3Ph., Universal Punktauslass

16 A max. | Kunststoff
H: 3,1 cm | Ø: 11,9 cm

● schwarz	Art.Nr.	**145830**	**104,00 EUR**
○ weiß	Art.Nr.	**1001526**	**104,00 EUR**
● grau	Art.Nr.	**145834**	**104,00 EUR**



3Ph., Endkappe

Kunststoff
L: 3,6 cm | B: 1,70 cm | H: 3,2 cm

● schwarz	Art.Nr.	**145590**	**4,00 EUR**
○ weiß	Art.Nr.	**1001527**	**4,00 EUR**
● grau	Art.Nr.	**145594**	**4,00 EUR**

3Ph., Pendelabhängung, starr

Kunststoff/Stahl
L: 60 cm | H: 63,5 cm

● schwarz	Art.Nr.	**145720**	**39,00 EUR**
○ weiß	Art.Nr.	**1001529**	**39,00 EUR**
● grau	Art.Nr.	**145724**	**39,00 EUR**

3Ph., Pendelabhängung, starr

Kunststoff/Stahl
L: 120 cm | H: 122 cm

● schwarz	Art.Nr.	**145710**	**44,75 EUR**
○ weiß	Art.Nr.	**1001528**	**44,75 EUR**
● grau	Art.Nr.	**145714**	**44,75 EUR**

EUTRACK®, S-TRACK und 1 Phasen-Schienen, 5 m, zweier Set

Edelstahl/Brass
L: 500 cm

● nickel	Art.Nr.	**1002845**	**41,75 EUR**

EUTRAC®
3Ph., Einbauschiene

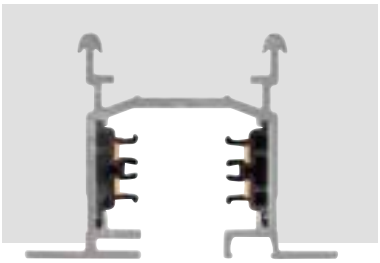

	200 cm	300 cm
Nennspannung	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz
max. Stromstärke (A)	16 A max.	16 A max.
Farbe	○ weiß	○ weiß
Material	Aluminium/Kunststoff	Aluminium/Kunststoff
L x B x H (cm)	200 x 5,9 x 4,1	300 x 5,9 x 4,1
Art.Nr.	**1001531**	**1001532**
EUR	**121,00**	**201,00**

3Ph., Einspeiser, Erde links

16 A max. | Kunststoff/Stahl
L: 12,2 cm | B: 6 cm | H: 3,4 cm

○ weiß Art.Nr. **1001533** **32,50 EUR**

3Ph., Einspeiser, Erde rechts

16 A max. | Kunststoff/Stahl
L: 12,2 cm | B: 6 cm | H: 3,4 cm

○ weiß Art.Nr. **1001534** **32,50 EUR**

3Ph., L-Verbinder

16 A max. | Kunststoff/Stahl
L: 16 cm | B: 16 cm | H: 3,2 cm
Erde außen, mit Einspeisemöglichkeit

○ weiß Art.Nr. **1001536** **78,00 EUR**

3Ph., L-Verbinder

116 A max. | Kunststoff/Stahl
L: 16 cm | B: 16 cm | H: 3,2 cm
Erde innen, mit Einspeisemöglichkeit

○ weiß Art.Nr. **1001537** **78,00 EUR**

3Ph., Endkappe

2,7 cm | Kunststoff
L: 2,7 cm | B: 6,00 cm | H: 3,2 cm

○ weiß Art.Nr. **1001538** **7,65 EUR**

3Ph., Längsverbinder

16 A max. | Kunststoff/Stahl
L: 6,2 cm | B: 2,50 cm | H: 2,7 cm

○ weiß Art.Nr. **1001539** **27,25 EUR**

3Ph., Montage Federclip

2 cm | Stahl
L: 2 cm | B: 1,00 cm | H: 2,5 cm

● grau Art.Nr. **145551** **13,20 EUR**

3-Phasen Leuchtenadapter

10 A max. | Kunststoff
L: 9,6 cm | B: 3,50 cm | H: 4,5 cm

○ weiß Art.Nr. **1001542** **19,70 EUR**

1008271 607

PURI 2.0 Tube
3Ph., QPAR51



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

SOCKET INSIDE 6 W

Sockel: 1xGU10 | max. Ø: 5,1 cm | L: 5,5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1008266**	**39,00**
◐ schwarz/gold	**1008267**	**39,00**
○ weiß	**1008268**	**39,00**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kW/1000h

Art.Nr.: 1005077 7,50 EUR

PURI 2.0 Cone
3Ph., QPAR51



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

SOCKET INSIDE 6 W

Sockel: 1xGU10 | max. Ø: 5,1 cm | L: 5,5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1008269**	**39,00**
◐ schwarz/gold	**1008270**	**39,00**
○ weiß	**1008271**	**39,00**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kW/1000h

Art.Nr.: 1005077 7,50 EUR

PURI 2.0 Dome
3Ph., QPAR51



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

SOCKET INSIDE 6 W

Sockel: 1xGU10 | max. Ø: 5,1 cm | L: 5,5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1008272**	**39,00**
◐ schwarz/gold	**1008273**	**39,00**
○ weiß	**1008274**	**39,00**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kW/1000h

Art.Nr.: 1005077 7,50 EUR

1008282 609

PURI 2.0 Tube
3Ph., PD, QPAR51

IP20 IK02 200 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

SOCKET INSIDE 6 W

Sockel: 1xGU10 max. Ø: 5,1 cm | L: 5,5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1008275**	**44,00**
◐ schwarz/gold	**1008276**	**44,00**
○ weiß	**1008277**	**44,00**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kW/1000h

Art.Nr.: 1005077 7,50 EUR

PURI 2.0 Cone
3Ph., PD, QPAR51

IP20 IK02 200 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

SOCKET INSIDE 6 W

Sockel: 1xGU10 max. Ø: 5,1 cm | L: 5,5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1008278**	**44,00**
◐ schwarz/gold	**1008279**	**44,00**
○ weiß	**1008280**	**44,00**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kW/1000h

Art.Nr.: 1005077 7,50 EUR

PURI 2.0 Dome
3Ph., PD, QPAR51

IP20 IK02 200 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

SOCKET INSIDE 6 W

Sockel: 1xGU10 max. Ø: 5,1 cm | L: 5,5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1008281**	**44,00**
◐ schwarz/gold	**1008282**	**44,00**
○ weiß	**1008283**	**44,00**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kW/1000h

Art.Nr.: 1005077 7,50 EUR

1008271+1002819 607+611

PURI 2.0 Tube
Schirm

Ø: 5.5 cm
H: 6,5 cm
Material: Aluminium

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1008214**	**9,00**
○ weiß	**1008213**	**9,00**
● gold	**1008216**	**9,00**
● grau	**1008215**	**9,00**
● bronze	**1008217**	**9,00**
● aluminium	**1008376**	**9,00**

PURI 2.0 Cone
Schirm

Ø: 5.5 cm
H: 6,5 cm
Material: Aluminium

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1008219**	**9,00**
○ weiß	**1008218**	**9,00**
● gold	**1008221**	**9,00**
● grau	**1008220**	**9,00**
● bronze	**1008222**	**9,00**
● aluminium	**1008377**	**9,00**

PURI 2.0 Dome
Schirm

Ø: 5.5 cm
H: 6,5 cm
Material: Aluminium

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1008224**	**9,00**
○ weiß	**1008223**	**9,00**
● gold	**1008226**	**9,00**
● grau	**1008225**	**9,00**
● bronze	**1008227**	**9,00**
● aluminium	**1008378**	**9,00**

153560 613

MENSEN DIE ZICH ELKE DAG KUNNEN GEVEN.
ZIJ ZIJN DE MENSEN DIE IK BEWONDER.
ZE ZIJN ECHTE MENSEN
Marco Pierre White
Succes is geboren uit arrogantie,
maar grootheid komt uit nederigheid.

PURI TRACK
3Ph., QPAR51





220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Polycarbonate (PC)

- Dekoring inkl,

SOCKET INSIDE 50 W

Sockel: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**153560**	**35,75**
○ weiß	**153561**	**35,75**
● grau	**153564**	**35,75**

GU10 | 6 W | 36°
360 lm | 2200 K-2700 K | EEK = G
6 kW/1000h

Art.Nr.: 1005273 9,99 EUR

SMART

GU10 | 5 W | 36°
420 lm | 2200-6500 K | EEK = F
5 kWh/1000 h

Art.Nr.: 1010470 39,00 EUR

GRIP! M
3Ph., DALI, Ø 4,3 cm



220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 20 W
Material: Aluminium

• Inklusive Honeycomb-Zubehör

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz/gold 1810 lm|2700 K	**1008436**	**179,00**
schwarz/gold 1900 lm|3000 K	**1008438**	**179,00**
weiß/schwarz 1810 lm|2700 K	**1008435**	**179,00**
weiß/schwarz 1900 lm|3000 K	**1008437**	**179,00**

Artikel	Art.Nr.	EUR
Dekoring		
weiß	**1008492**	**20,00**
schwarz	**1008493**	**20,00**
nickel	**1008494**	**20,00**
gold	**1008495**	**20,00**

GRIP! M
3Ph., DALI, Ø 4,3 cm



220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 15 W
Material: Aluminium

• Inklusive Honeycomb-Zubehör

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz/gold	**1008440**	**179,00**
weiß/schwarz	**1008439**	**179,00**

Artikel	Art.Nr.	EUR
Dekoring		
weiß	**1008492**	**20,00**
schwarz	**1008493**	**20,00**
nickel	**1008494**	**20,00**
gold	**1008495**	**20,00**

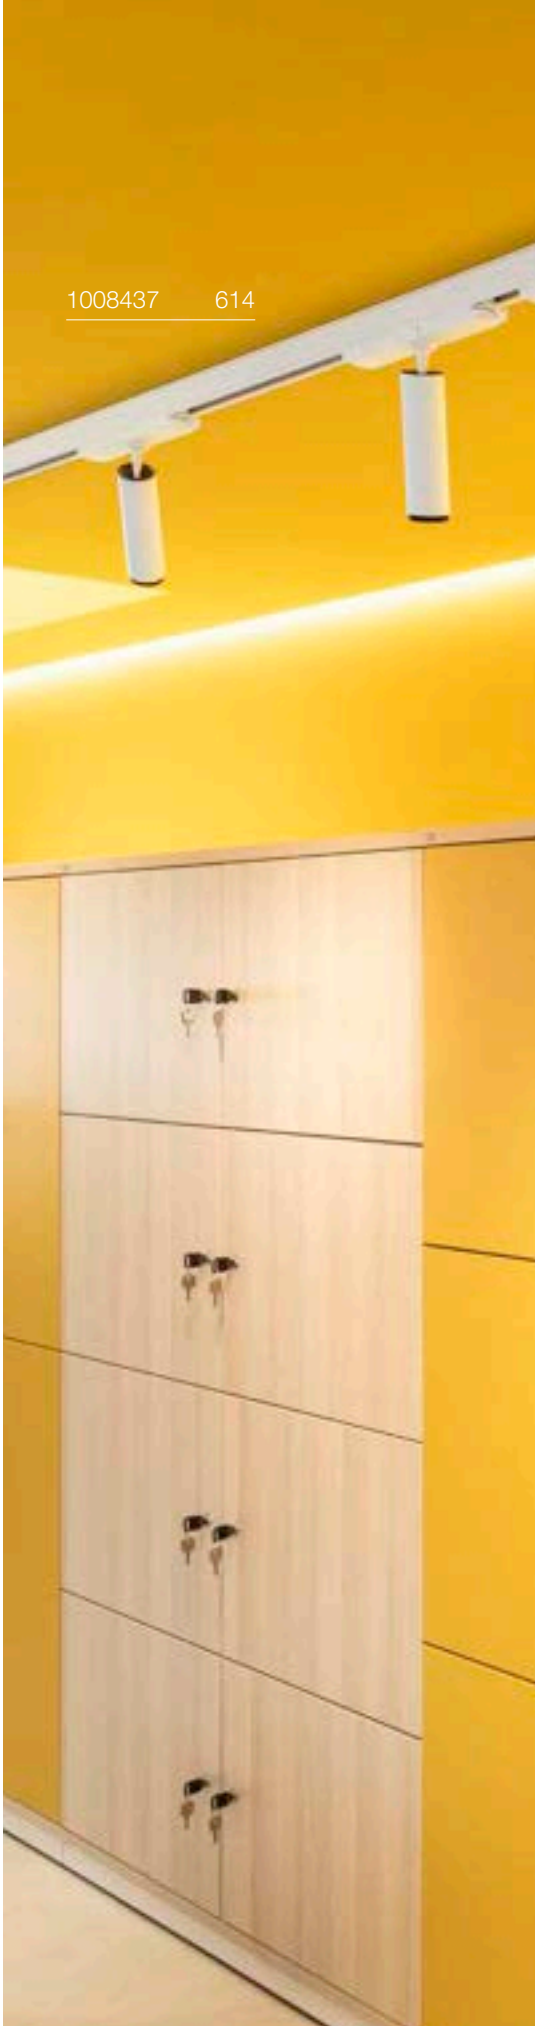

GRIP! M
3Ph., PHASE, Ø 4,3 cm



IP20 IK02 42° 330° 90°

50 000 h L80B10 UGR 19

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 20 W
Material: Aluminium

- Inklusive Honeycomb-Zubehör

LED INSIDE CRI 90

Down	1810 lm	2700 K
Down	1900 lm	3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz/gold 1810 lm|2700 K	1008442	179,00
schwarz/gold 1900 lm|3000 K	1008444	179,00
weiß/schwarz 1810 lm|2700 K	1008441	179,00
weiß/schwarz 1900 lm|3000 K	1008443	179,00

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Dekoring		
weiß	1008492	20,00
schwarz	1008493	20,00
nickel	1008494	20,00
gold	1008495	20,00

GRIP! M
3Ph., PHASE, Ø 4,3 cm

DIM TO WARM



IP20 IK02 42° 330° 90°

50 000 h L80B20 UGR 19

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 15 W
Material: Aluminium

- Inklusive Honeycomb-Zubehör

LED INSIDE CRI 90

Down	1000 lm	2000 K – 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz/gold	1008446	179,00
weiß/schwarz	1008445	179,00

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Dekoring		
weiß	1008492	20,00
schwarz	1008493	20,00
nickel	1008494	20,00
gold	1008495	20,00

1008493 614

GRIP! L
3Ph., QPAR51, Ø 5,7 cm



IP20 IK02 330° 90°

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

- Inklusive Honeycomb-Zubehör

SOCKET INSIDE 6 W

Sockel: 1xGU10 | max. Ø: 5,1 cm | L: 5,5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz/gold	1008453	89,00
weiß/schwarz	1008452	89,00

GU10 | 6 W | 38°
470 lm | 3000 K | EEK = F
6 kW/1000h

C,L

Art.Nr.: 1005080 7,50 EUR

SMART

GU10 | 5 W | 36°
420 lm | 2200-6500 K | EEK = F
5 kWh/1000 h

Art.Nr.: 1010470 39,00 EUR

GRIP! M
Deco Ring Ø 4,0 cm

Ø: 4 cm
H: 1,4 cm
Material: Aluminium

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz	1008493	20,00
weiß	1008492	20,00
gold	1008495	20,00
nickel	1008494	20,00

GRIP! L
Deco Ring Ø 5,4 cm

Ø: 5.4 cm
H: 2,05 cm
Material: Aluminium

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz	1008497	24,00
weiß	1008496	24,00
gold	1008499	24,00
nickel	1008498	24,00

KONFIGURIEREN SIE IHRE NUMINOS®

WÄHLEN SIE IHR SYSTEM FARBE

NUMINOS® DL
NUMINOS® MOVE
NUMINOS® GIMBLE



schwarz
- schwarz
- weiß
- chrom

weiß
- schwarz
- weiß
- chrom

NUMINOS® PD
NUMINOS® CL
NUMINOS® SPOT



schwarz weiß

NUMINOS® TRACK
NUMINOS® ZOOM

schwarz weiß

Das NUMINOS® Leuchtensystem bietet konstante Lichteigenschaften und modernes Design über alle Anwendungen hinweg: Vom Hotel übers Büro bis hin zu gewerblichen oder privaten Räumen. Von der Anwendung über die Technik bis zum Design im Detail: Gut, dass sich die modularen Down- und Spotlights genauso konfigurieren lassen, wie es die Planung oder Raumbedingungen erfordern. Aufgrund einheitlicher Lichtqualitäten im System lassen sich alle NUMINOS® Varianten unabhängig von der Installationsart im Projekt perfekt miteinander kombinieren. Je facettenreicher Ihr Projekt ist, desto mehr profitieren Sie vom NUMINOS® Leuchtensystem.

Entdecken Sie die NUMINOS® Leuchten auch für das 48V-System S. 486–493

GRÖSSE

XS **S** **M** **L** **XL**

PERFORMANCE

XS 200mA
Leistungsaufnahme: 7W

S 200mA
Leistungsaufnahme: 7W

M 350mA
Leistungsaufnahme: 12W

L 500mA
Leistungsaufnahme: 17W

XL 700mA
Leistungsaufnahme: 24W

DIFFUSOREN

ELIPTISCH

In Längsrichtung verteiltes Licht, leicht reduzierte Blendung, perfekt für den Einstaz in Fluren

PRISMATISCH

Breiterer Lichtstrahl, geringere Blendung, perfekt, um die Leuchten in bestimmten Abständen anzubringen

GEFROSTET

Breiterer Lichtstrahl, erhöhte Ausleuchtung, perfekt für niedrige Deckenhöhen

WABE

Enger Lichstrahl, reduzierte Blendung, perfekt für die Arbeit am Computer

---

S **M** **L** **XL**

S 200mA
Leistungsaufnahme: 8,6W

M 350mA
Leistungsaufnahme: 14W

L 500mA
Leistungsaufnahme: 19W

XL 700mA
Leistungsaufnahme: 26W

S **M** **L** **XL**

NUMINOS® ZOOM nur in Größe M erhältlich

NUMINOS® S
3Ph., PHASE



220-240 V ~50/60 Hz | 200 mA
Systemleistung: 8 W
Material: Aluminium



● schwarz



○ weiß

Variante	EUR
Alle S Varianten	**115,00**
Alle S Varianten DALI	**165,00**

Hinweis:
Zierring auch in weiß, gold und kupfer erhältlich

Artikel	Art.Nr.	EUR
Front Ring S		
○ weiß	**1006167**	**1,30**
● kupfer	**1008140**	**8,00**
● gold	**1008144**	**8,00**

					Art.Nr.	
C	2700 K	950 lm	24°	16	**1004074**	
			36°	16	**1004075**	
			60°	19	**1004076**	
	3000 K	1050 lm	24°	16	**1004082**	
			36°	16	**1004083**	
			60°	19	**1004084**	
	4000 K	1100 lm	24°	16	**1004090**	
			36°	16	**1004091**	
			60°	19	**1004092**	
Dali Touch	2700 K	950 lm	24°	16	**1004362**	
			36°	16	**1004363**	
			60°	19	**1004364**	
	3000 K	1050 lm	24°	16	**1004370**	
			36°	16	**1004371**	
			60°	19	**1004372**	
	4000 K	1100 lm	24°	16	**1004378**	
			36°	16	**1004379**	
			60°	19	**1004380**	
C	2700 K	950 lm	24°	16	**1004078**	
			36°	16	**1004079**	
			60°	19	**1004080**	
	3000 K	1050 lm	24°	16	**1004086**	
			36°	16	**1004087**	
			60°	19	**1004088**	
	4000 K	1100 lm	24°	16	**1004094**	
			36°	16	**1004095**	
			60°	19	**1004096**	
Dali Touch	2700 K	950 lm	24°	16	**1004366**	
			36°	16	**1004367**	
			60°	19	**1004368**	
	3000 K	1050 lm	24°	16	**1004374**	
			36°	16	**1004375**	
			60°	19	**1004376**	
	4000 K	1100 lm	24°	16	**1004382**	
			36°	16	**1004383**	
			60°	19	**1004384**	

NUMINOS® M
3Ph., PHASE



220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 14 W
Material: Aluminium

Variante	EUR
Alle M Varianten	**145,00**
Alle M Varianten DALI	**197,00**

Hinweis:
Zierring auch in weiß, gold und kupfer erhältlich

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Front Ring M		
○ weiß	**1006168**	**2,40**
● kupfer	**1008141**	**9,00**
● gold	**1008145**	**9,00**



● schwarz



○ weiß

				UGR	Art.Nr.	
C	2700 K	1750 lm	24°	16	**1004170**	
			36°	16	**1004171**	
			60°	22	**1004172**	
	3000 K	1800 lm	24°	16	**1004178**	
			36°	16	**1004179**	
			60°	22	**1004180**	
	4000 K	1950 lm	24°	16	**1004186**	
			36°	16	**1004187**	
			60°	22	**1004188**	
Dali Touch	2700 K	1750 lm	24°	16	**1004458**	
			36°	16	**1004459**	
			60°	22	**1004460**	
	3000 K	1800 lm	24°	16	**1004466**	
			36°	16	**1004467**	
			60°	22	**1004468**	
	4000 K	1950 lm	24°	16	**1004474**	
			36°	16	**1004475**	
			60°	22	**1004476**	
C	2700 K	1750 lm	24°	16	**1004174**	
			36°	16	**1004175**	
			60°	22	**1004176**	
	3000 K	1800 lm	24°	16	**1004182**	
			36°	16	**1004183**	
			60°	22	**1004184**	
	4000 K	1950 lm	24°	16	**1004190**	
			36°	16	**1004191**	
			60°	22	**1004192**	
Dali Touch	2700 K	1750 lm	24°	16	**1004462**	
			36°	16	**1004463**	
			60°	22	**1004464**	
	3000 K	1800 lm	24°	16	**1004470**	
			36°	16	**1004471**	
			60°	22	**1004472**	
	4000 K	1950 lm	24°	16	**1004478**	
			36°	16	**1004479**	
			60°	22	**1004480**	

NUMINOS® L
3Ph., PHASE



220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 20 W
Material: Aluminium

Variante	EUR
Alle L Varianten	**155,00**
Alle L Varianten DALI	**215,00**

Hinweis:
Zierring auch in weiß, gold und kupfer erhältlich

Artikel	Art.Nr.	EUR
Front Ring L		
○ weiß	**1006169**	**2,40**
● kupfer	**1008142**	**10,00**
● gold	**1008146**	**10,00**



● schwarz



○ weiß

					Art.Nr.	
C	2700 K	2300 lm	24°	16	**1004266**	
			36°	16	**1004267**	
			60°	19	**1004268**	
	3000 K	2400 lm	24°	16	**1004274**	
			36°	16	**1004275**	
			60°	19	**1004276**	
	4000 K	2600 lm	24°	16	**1004282**	
			36°	16	**1004283**	
			60°	19	**1004284**	
Dali Touch	2700 K	2300 lm	24°	16	**1004554**	
			36°	16	**1004555**	
			60°	19	**1004556**	
	3000 K	2400 lm	24°	16	**1004562**	
			36°	16	**1004563**	
			60°	19	**1004564**	
	4000 K	2600 lm	24°	16	**1004570**	
			36°	16	**1004571**	
			60°	19	**1004572**	
C	2700 K	2300 lm	24°	16	**1004270**	
			36°	16	**1004271**	
			60°	19	**1004272**	
	3000 K	2400 lm	24°	16	**1004278**	
			36°	16	**1004279**	
			60°	19	**1004280**	
	4000 K	2600 lm	24°	16	**1004286**	
			36°	16	**1004287**	
			60°	19	**1004288**	
Dali Touch	2700 K	2300 lm	24°	16	**1004558**	
			36°	16	**1004559**	
			60°	19	**1004560**	
	3000 K	2400 lm	24°	16	**1004566**	
			36°	16	**1004567**	
			60°	19	**1004568**	
	4000 K	2600 lm	24°	16	**1004574**	
			36°	16	**1004575**	
			60°	19	**1004576**	

NUMINOS® XL
3Ph., PHASE



220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systemleistung: 28 W
Material: Aluminium

Variante	EUR
Alle XL Varianten	**165,00**
Alle XL Varianten DALI	**235,00**

Hinweis:
Zierring auch in weiß, gold und kupfer erhältlich

Artikel	Art.Nr.	EUR
Front Ring XL		
○ weiß	**1006170**	**3,55**
● kupfer	**1008143**	**11,00**
● gold	**1008147**	**11,00**



● schwarz



○ weiß

	2700 K	3550 lm	24°	16	**1005723**
			36°	16	**1005724**
		3150 lm	60°	22	**1005725**
C	3000 K	3550 lm	24°	16	**1005729**
			36°	16	**1005730**
		3150 lm	60°	22	**1005731**
	4000 K	3900 lm	24°	16	**1005735**
			36°	16	**1005736**
		3500 lm	60°	22	**1005737**
	2700 K	3550 lm	24°	16	**1005795**
			36°	16	**1005796**
		3150 lm	60°	22	**1005797**
Dali Touch	3000 K	3550 lm	24°	16	**1005801**
			36°	16	**1005802**
		3150 lm	60°	22	**1005803**
	4000 K	3900 lm	24°	16	**1005807**
			36°	16	**1005808**
		3500 lm	60°	22	**1005809**
	2700 K	3550 lm	24°	16	**1005726**
			36°	16	**1005727**
		3150 lm	60°	22	**1005728**
C	3000 K	3550 lm	24°	16	**1005732**
			36°	16	**1005733**
		3150 lm	60°	22	**1005734**
	4000 K	3900 lm	24°	16	**1005738**
			36°	16	**1005739**
		3500 lm	60°	22	**1005740**
	2700 K	3550 lm	24°	16	**1005798**
			36°	16	**1005799**
		3150 lm	60°	22	**1005800**
Dali Touch	3000 K	3550 lm	24°	16	**1005804**
			36°	16	**1005805**
		3150 lm	60°	22	**1005806**
	4000 K	3900 lm	24°	16	**1005810**
			36°	16	**1005811**
		3500 lm	60°	22	**1005812**

NUMINOS® ZOOM M
3Ph., PHASE



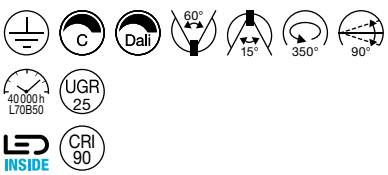

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 20 W
Material: Aluminium/Polycarbonate (PC)

Variante	EUR
Alle M Varianten	**183,00**
Alle M Varianten DALI	**232,00**

● schwarz



○ weiß

					Art.Nr.	
C	2700 K	680 – 1650 lm	15° – 60°	25	**1006108**	
	3000 K	750 – 1800 lm			**1006110**	
	4000 K	780 – 1900 lm			**1006112**	
Dali	2700 K	680 – 1650 lm	15° – 60°	25	**1006114**	
	3000 K	750 – 1800 lm			**1006116**	
	4000 K	780 – 1900 lm			**1006118**	
C	2700 K	680 – 1650 lm	15° – 60°	25	**1006109**	
	3000 K	750 – 1800 lm			**1006111**	
	4000 K	780 – 1900 lm			**1006113**	
Dali	2700 K	680 – 1650 lm	15° – 60°	25	**1006115**	
	3000 K	750 – 1800 lm			**1006117**	
	4000 K	780 – 1900 lm			**1006119**	

1007655 631

UNIVERSAL TRACKSPOT M

3Ph., 12/16/20/24W,
927/930/940 24°...60°



220-240 V ~50/60 Hz | 300 / 400 / 500 / 600mA
Systemleistung: 12 / 16 / 20 / 24 W
Material: Aluminium/Kunststoff PC

• Variabler Ausstrahlungswinkel 24°-60°

INSIDE

2000 lm	2700 K	2200 lm	3000 K	2150 lm	4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1007655**	**159,00**
○ weiß	**1007654**	**159,00**

UNIVERSAL TRACKSPOT L

3Ph., 24/28/32/36W,
927/930/940 24°...60°



220-240 V ~50/60 Hz | 600 / 700 / 800 / 900mA
Systemleistung: 24 / 28 / 32 / 36 W
Material: Aluminium/Kunststoff PC

• Variabler Ausstrahlungswinkel 24°-60°

INSIDE

2900 lm	2700 K	3300 lm	3000 K	3200 lm	4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1007657**	**179,00**
○ weiß	**1007656**	**179,00**

1004772 633

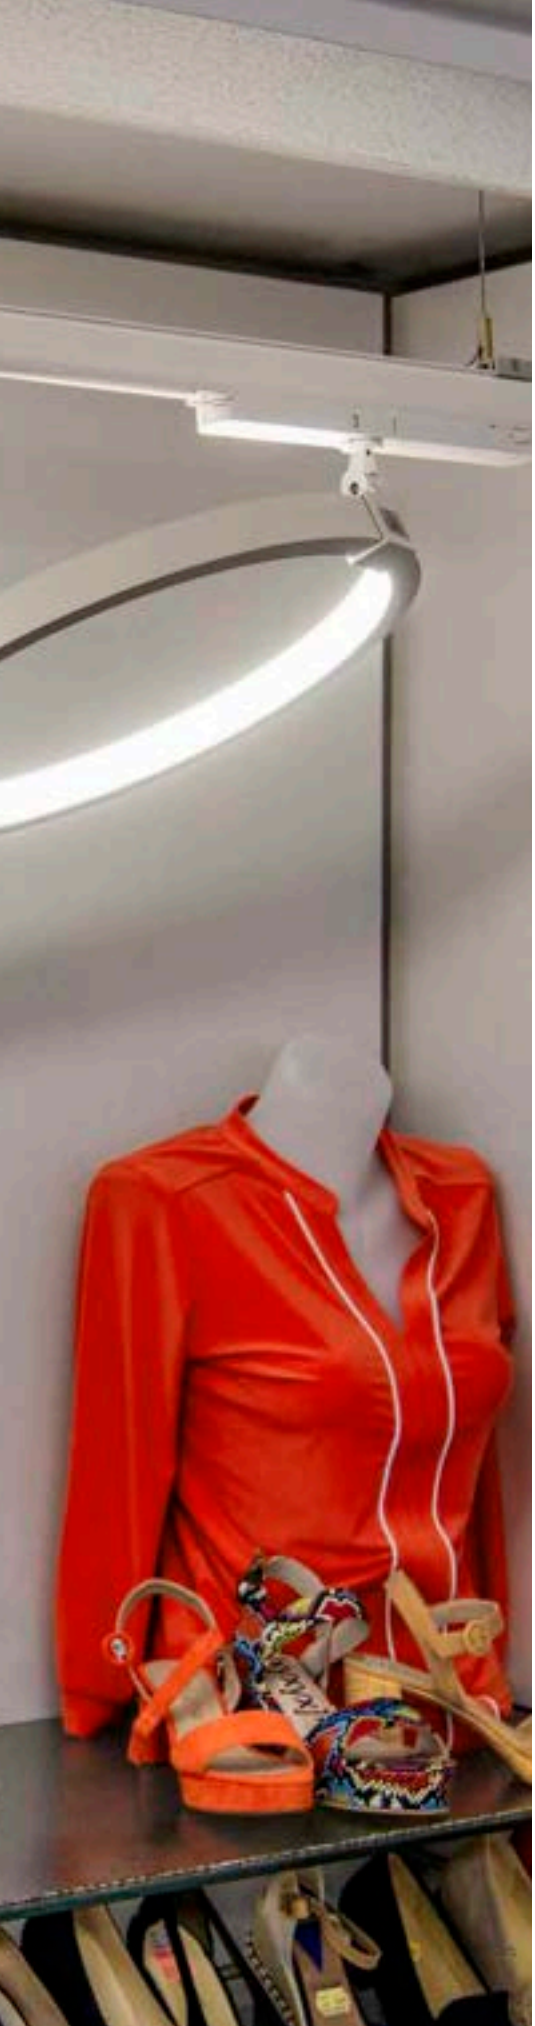

ONE 40 TRACK
3Ph., DALI



220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 15,2 W
Material: aluminium

LED INSIDE CRI 90

670 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**1004772**	**333,00**

1007646 635

NOBLO® SPOT
3Ph., PHASE



IP20 | 32° | 355° | 90° | 50000 h L80B10

220-240 V ~50/60 Hz | 150 mA
Systemleistung: 6 W
Material: Aluminium/Polycarbonate (PC)

• BEG förderfähig

INSIDE CRI 90

740 lm | 2700 K | 750 lm | 3000 K | 760 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 2700 K	1007644	75,00
● schwarz 3000 K	1007646	75,00
● schwarz 4000 K	1007648	75,00
○ weiß 2700 K	1007645	75,00
○ weiß 3000 K	1007647	75,00
○ weiß 4000 K	1007649	75,00

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Decoring		
● schwarz	1008482	5,90
○ weiß	1008483	5,90
● gold	1008484	5,90
● grau	1008485	5,90
● bronze	1008486	5,90
● kupfer	1008487	5,90

NOBLO® SPOT
3Ph., PHASE

DIM TO WARM



IP20 | 36° | 355° | 90° | 39000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 8,4 W
Material: Aluminium/Polycarbonate (PC)

• Dim to Warm Funktion (2000 K – 3000 K)

INSIDE CRI 90

30 lm | 2000 K – 450 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1007355	90,00
○ weiß	1007356	90,00

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Decoring		
● schwarz	1008482	5,90
○ weiß	1008483	5,90
● gold	1008484	5,90
● grau	1008485	5,90
● bronze	1008486	5,90
● kupfer	1008487	5,90

SIGHT EVO
3Ph.

NEW

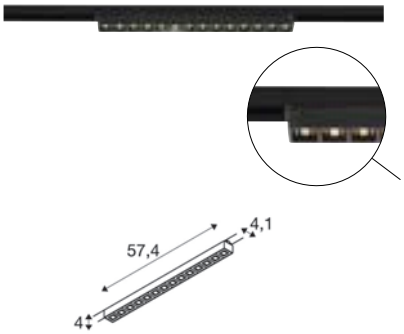

IP20 IK02 60° 50000h L80B20 UGR 19

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 18 W
Material: Aluminium/Kunststoff PC

LED INSIDE CRI 90

Down	2250 lm | 3000 K	2250 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 3000 K	1010146	179,00
● schwarz 4000 K	1010147	179,00
◐● weiß/schwarz 3000 K	1010144	179,00
◐● weiß/schwarz 4000 K	1010145	179,00

SIGHT EVO
3Ph.

NEW

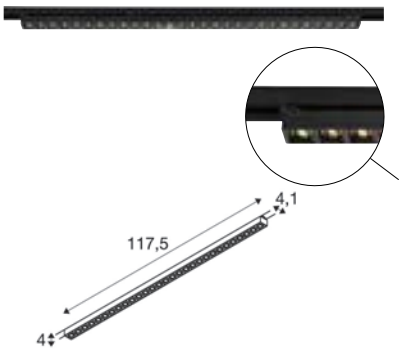

IP20 IK02 60° 50000h L80B20 UGR 16

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systemleistung: 25 W
Material: Aluminium/Kunststoff PC

LED INSIDE CRI 90

Down	3200 lm | 3000 K	3200 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 3000 K	1010150	239,00
● schwarz 4000 K	1010151	239,00
◐● weiß/schwarz 3000 K	1010148	239,00
◐● weiß/schwarz 4000 K	1010149	239,00

SIGHT EVO
3Ph.

NEW

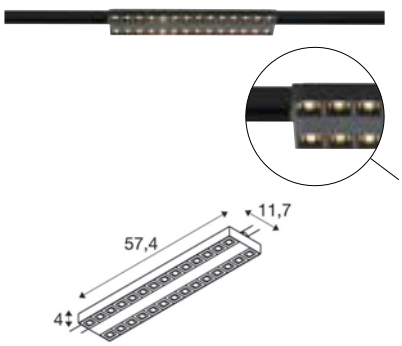

IP20 IK02 60° 50000h L80B20 UGR 16

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systemleistung: 25 W
Material: Aluminium/Kunststoff PC

LED INSIDE CRI 90

Down	3250 lm | 3000 K	3350 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 3000 K	1010154	249,00
● schwarz 4000 K	1010155	249,00
◐● weiß/schwarz 3000 K	1010152	249,00
◐● weiß/schwarz 4000 K	1010153	249,00

SIGHT EVO
3Ph., DALI

Dali | IP20 | IK02 | 60° | 50 000 h L80B20 | UGR 19

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 18 W
Material: Aluminium/Kunststoff PC

LED INSIDE | CRI 90

Down	2250 lm | 3000 K	3200 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 3000 K	1010158	199,00
● schwarz 4000 K	1010159	199,00
◐● weiß/schwarz 3000 K	1010156	199,00
◐● weiß/schwarz 4000 K	1010157	199,00

SIGHT EVO
3Ph., DALI

Dali | IP20 | IK02 | 60° | 50 000 h L80B20 | UGR 16

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systemleistung: 25 W
Material: Aluminium/Kunststoff PC

LED INSIDE | CRI 90

Down	3200 lm | 3000 K	3200 | 4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 3000 K	1010383	269,00
● schwarz 4000 K	1010384	269,00
◐● weiß/schwarz 3000 K	1010381	269,00
◐● weiß/schwarz 4000 K	1010382	269,00

SIGHT EVO
3Ph., DALI

Dali | IP20 | IK02 | 60° | 50 000 h L80B20 | UGR 16

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systemleistung: 25 W
Material: Aluminium/Kunststoff PC

LED INSIDE | CRI 90

Down	3250 lm | 3000 K	3350 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 3000 K	1010387	279,00
● schwarz 4000 K	1010388	279,00
◐● weiß/schwarz 3000 K	1010385	279,00
◐● weiß/schwarz 4000 K	1010386	279,00

SIGHT PANEL
3Ph.

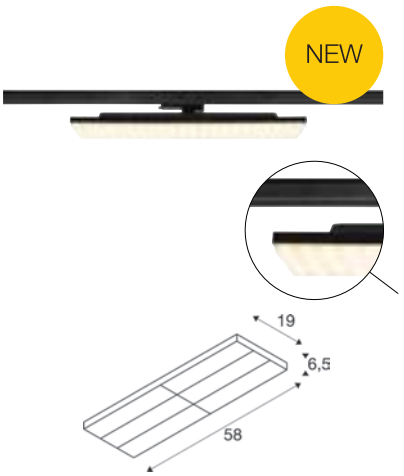

IP20 IK02 L80B10 UGR 25

220-240 V ~50/60 Hz | 210 / 260 / 310 / 380mA
Systemleistung: 38 / 48 / 58 / 72 W

INSIDE

38 W	6300 lm	3000 K
	6500 lm	4000 K
48 W	7700 lm	3000 K
	7950 lm	4000 K
58 W	9000 lm	3000 K
	9350 lm	4000 K
72 W	10800 lm	3000 K
	11350 lm	4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 3000 K	**1009146**	**249,00**
● schwarz 4000 K	**1009148**	**249,00**
○ weiß 3000 K	**1009147**	**249,00**
○ weiß 4000 K	**1009149**	**249,00**

SIGHT PANEL
3Ph., DALI

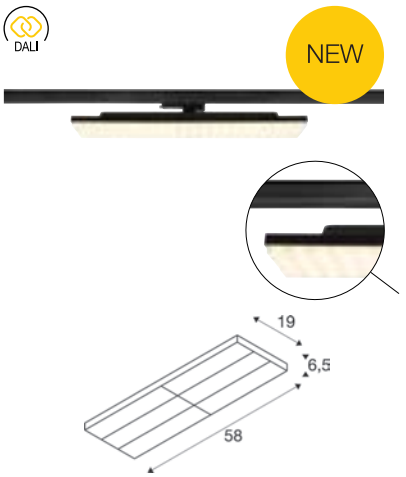

Dali IP20 IK02 L80B10 UGR 25

220-240 V ~50/60 Hz | 330 mA
Systemleistung: 65 W

INSIDE

Down	10100 lm	3000 K	11600 lm	4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 10100 lm|3000 K	**1009150**	**329,00**
● schwarz 11600 lm|4000 K	**1009152**	**329,00**
○ weiß 10100 lm|3000 K	**1009151**	**329,00**
○ weiß 11600 lm|4000 K	**1009153**	**329,00**

SIGHT EASY
3Ph., DALI

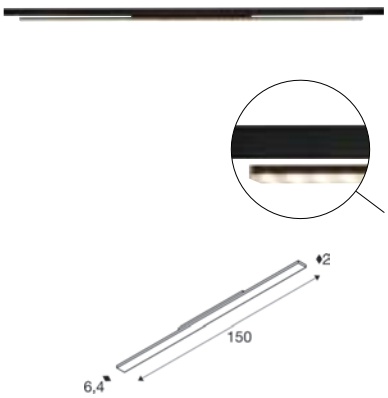

220-240 V ~50/60 Hz | 250 / 300 / 350 / 400mA
Systemleistung: 41 / 49 / 58 / 66 W
Material: Aluminium

- BEG förderfähig

41 W	6500 lm	3000 K
	7100 lm	4000 K
49 W	7700 lm	3000 K
	8200 lm	4000 K
58 W	9100 lm	3000 K
	9600 lm	4000 K
66 W	10200 lm	3000 K
	10900 lm	4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 3000 K	**1008728**	**230,00**
● schwarz 4000 K	**1008730**	**230,00**
○ weiß 3000 K	**1008729**	**230,00**
○ weiß 4000 K	**1008731**	**230,00**

SIGHT EASY
3Ph.

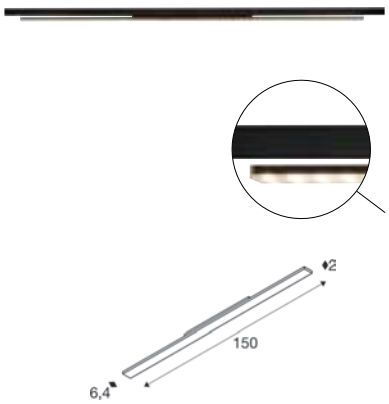

220-240 V ~50/60 Hz | 250 / 300 / 350 / 400mA
Systemleistung: 41 / 49 / 58 / 66 W
Material: Aluminium

- BEG förderfähig

41 W	6500 lm	3000 K
	7100 lm	4000 K
49 W	7700 lm	3000 K
	8200 lm	4000 K
58 W	9100 lm	3000 K
	9600 lm	4000 K
66 W	10200 lm	3000 K
	10900 lm	4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 3000 K	**1008676**	**189,00**
● schwarz 4000 K	**1008678**	**189,00**
○ weiß 3000 K	**1008677**	**189,00**
○ weiß 4000 K	**1008679**	**189,00**

SIGHT TRACK
3Ph., DALI



220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systemleistung: 39 W
Material: Aluminium/Acryl

3000 lm | 3000 K	3000 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1005397**	**375,00**
○ weiß	**1005399**	**375,00**

SIGHT TRACK
3Ph.



220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systemleistung: 37 W
Material: Aluminium/Acryl

3000 lm | 3000 K	3000 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1005400**	**309,00**
○ weiß	**1005401**	**309,00**
● grau	**1005402**	**309,00**

SIGHT MOVE
3Ph., DALI



220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 26 W
Material: Aluminium/
Polymethylmethacrylate (PMMA)

2700 lm | 3000 K
3100 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 2700 lm|3000 K	**1004690**	**255,00**
● schwarz 3100 lm|4000 K	**1004692**	**255,00**
○ weiß 2700 lm|3000 K	**1004691**	**255,00**
○ weiß 3100 lm|4000 K	**1004693**	**255,00**

SIGHT MOVE
3Ph.



220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 26 W
Material: Aluminium/
Polymethylmethacrylate (PMMA)

2700 lm | 3000 K
3100 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 2700 lm|3000 K	**1004686**	**182,00**
● schwarz 3100 lm|4000 K	**1004688**	**182,00**
○ weiß 2700 lm|3000 K	**1004687**	**182,00**
○ weiß 3100 lm|4000 K	**1004689**	**182,00**

1009139 645
1009141 645

PARA CONE 14
3Ph., GU10

IP20 300° 80°

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Stahl

SOCKET INSIDE 25 W

Sockel: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz/gold	1008055	86,00
weiß/gold	1008056	86,00
kupfer/weiß	1008057	89,00
aluminium	1009139	86,00

GU10 | 3 W | 360°
270 lm | 2700 K | EEK = G
4 kW/1000h

Art.Nr.: 1006321 39,00 EUR

SMART

GU10 | 5 W | 36°
420 lm | 2200-6500 K | EEK = F
5 kWh/1000 h

Art.Nr.: 1010470 39,00 EUR

PARA CONE 14
3Ph., PD, GU10

IP20 150 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Stahl

SOCKET INSIDE 35 W

Sockel: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz/gold	1008061	117,00
weiß/gold	1008062	117,00
kupfer/weiß	1008063	124,00
aluminium	1009141	117,00

GU10 | 3 W | 360°
270 lm | 2700 K | EEK = G
4 kW/1000h

Art.Nr.: 1006321 39,00 EUR

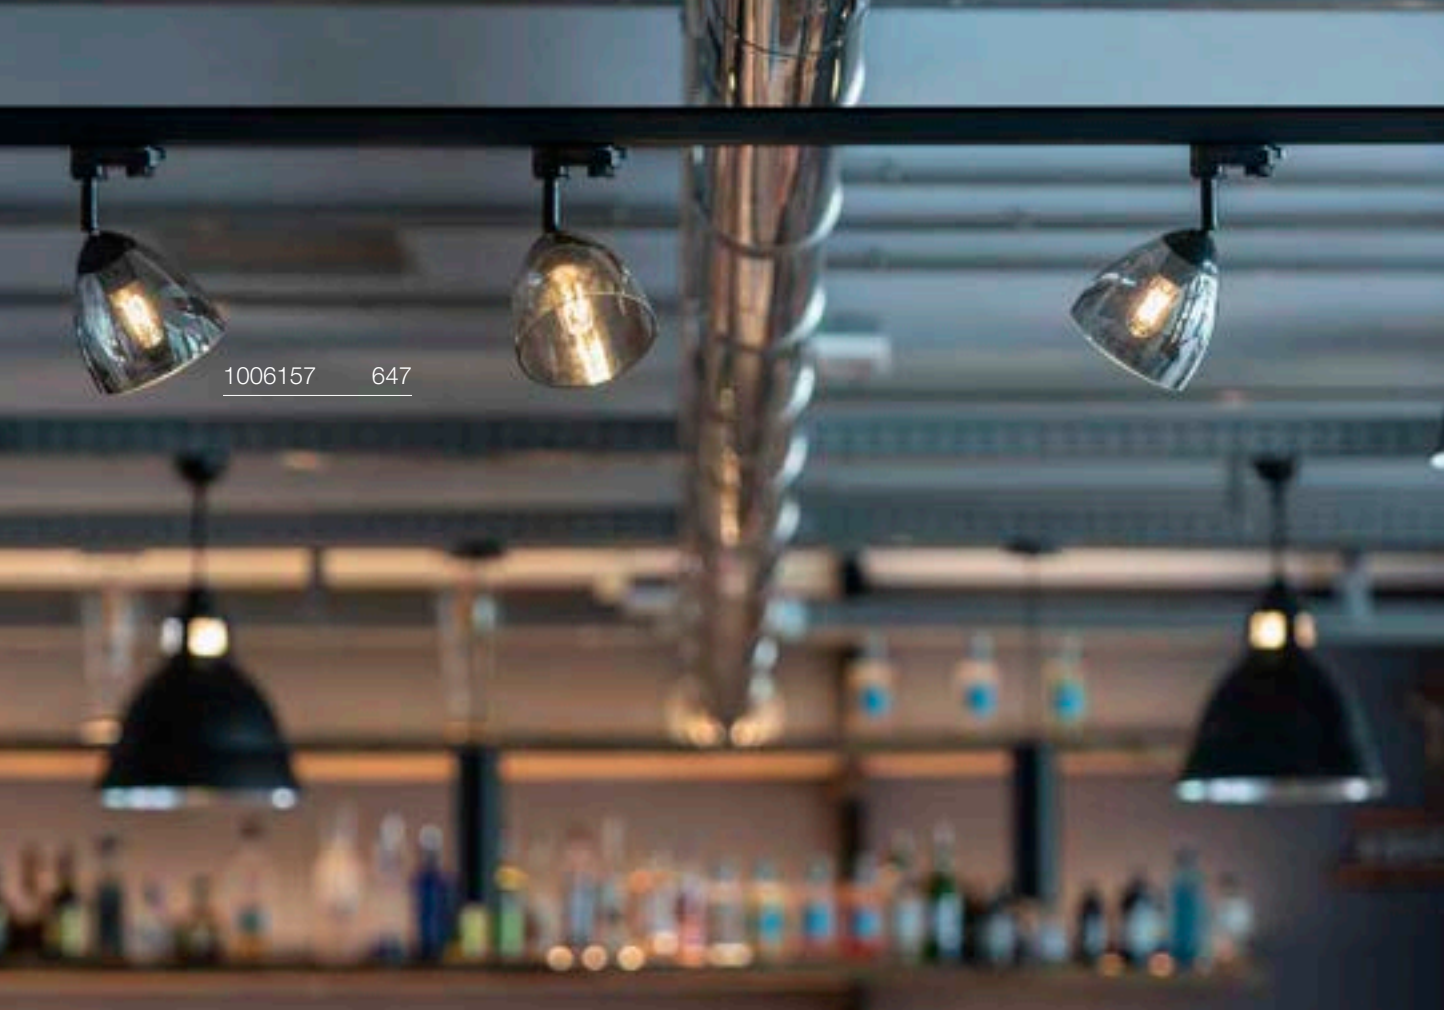
1006157 647

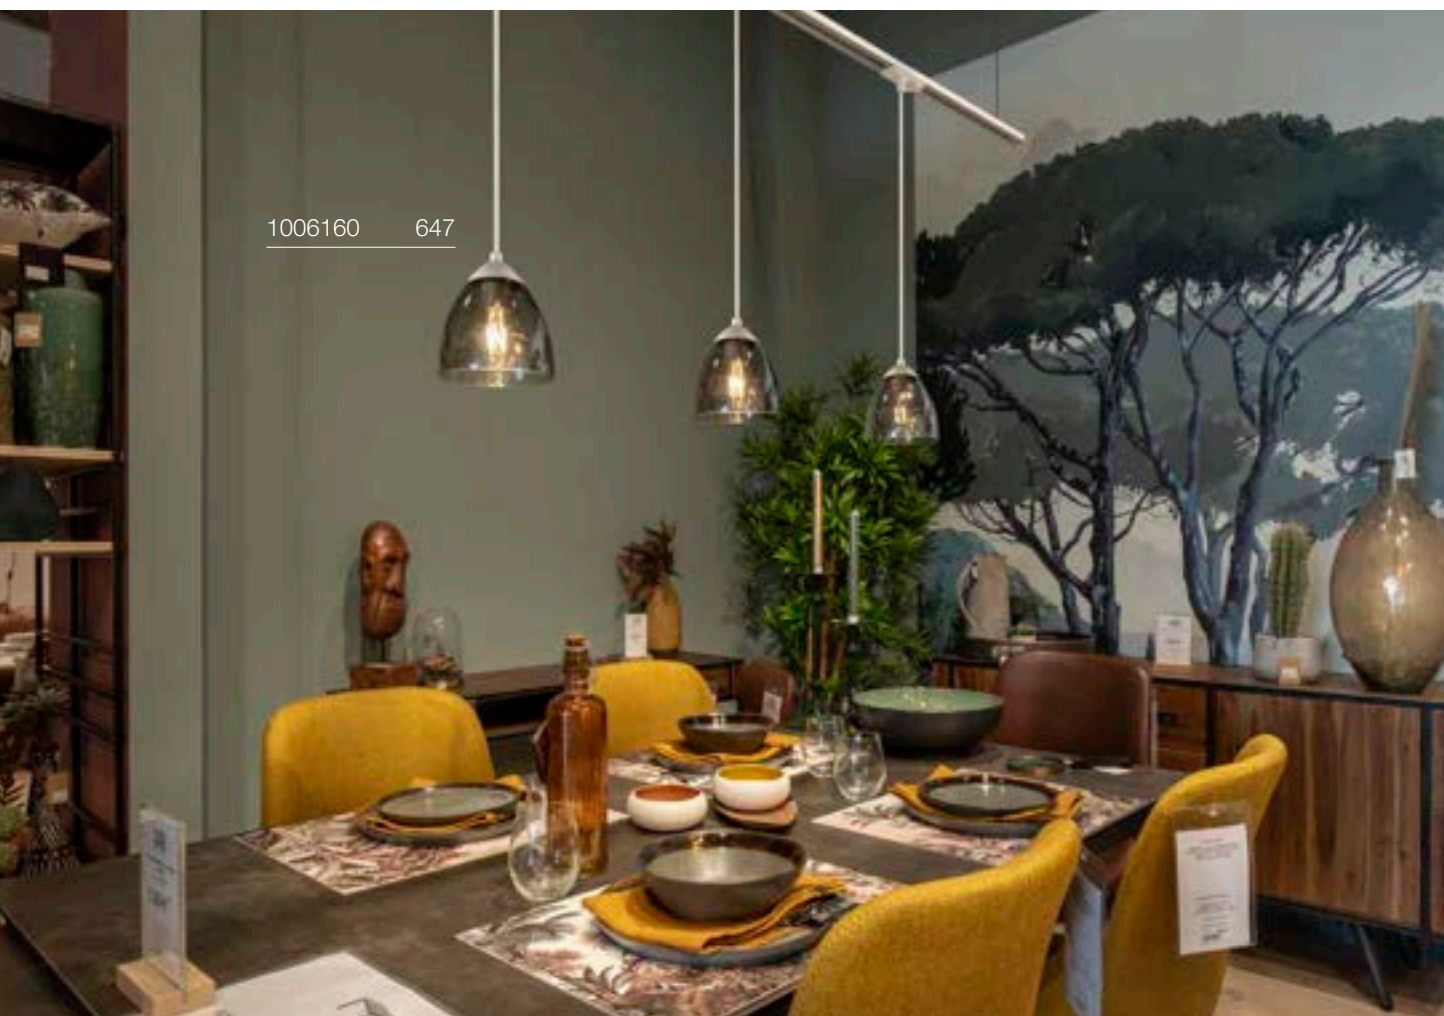
1006160 647

PARA CONE GL
3Ph., GU10



IP20 300° 90°

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Glas

SOCKET INSIDE 25 W

Sockel: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1006157**	**102,00**
○ weiß	**1006158**	**102,00**

GU10 | 3 W | 360°
270 lm | 2700 K | EEK = G
4 kW/1000h

Art.Nr.: 1006321 39,00 EUR

PARA CONE GL
PD, GU10

IP20 250

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Glas

- Das passende Zubehör finden Sie auf Seite 603
- offenes Kabelende

SOCKET INSIDE 25 W

Sockel: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1006159**	**84,00**
○ weiß	**1006160**	**84,00**

GU10 | 3 W | 360°
270 lm | 2700 K | EEK = G
4 kW/1000h

Art.Nr.: 1006321 39,00 EUR

1008541 649

FORCHINI M 40 TRACK
3Ph., PD, E27

IP20 150 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Stahl/Aluminium

SOCKET INSIDE 40 W

Sockel: 1xE27	max. Ø: 6,8 cm	L: 15,2 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz/gold	**1008541**	**233,00**

E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | EEK = F
8 kW/1000h

Art.Nr.: **1005303** **9,60 EUR**

SMART

E27 | 7 W | 300°
640 lm | 2200-4000 K | EEK = G
7 kWh/1000 h

Art.Nr.: **1010486** **28,00 EUR**

LIGHT EYE® 90
3Ph., PD, QPAR51

IP20 150 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Stahl

SOCKET INSIDE 6 W

Sockel: 1xGU10 max. Ø: 5,1 cm | L: 5,35 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1008170**	**84,00**
○ weiß	**1008171**	**84,00**

GU10 | 6 W | 38°
470 lm | 3000 K | EEK = F
6 kW/1000h

C,L

Art.Nr.: 1005080 7,50 EUR

SMART

GU10 | 5 W | 36°
420 lm | 2200-6500 K | EEK = F
5 kWh/1000 h

Art.Nr.: 1010470 39,00 EUR

LIGHT EYE® 150
3Ph., PD, QPAR111

IP20 | 150 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Stahl

SOCKET INSIDE | 13 W

Sockel: 1xGU10 | max. Ø: 11,1 cm | L: 7 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1008176**	**132,00**
○ weiß	**1008177**	**132,00**

GU10 | 12 W | 55°
680 lm | 3000 K | EEK = G
12 kW/1000h

Art.Nr.: 1005298 85,00 EUR

LIGHT EYE® 150
3Ph., QPAR111

IP20 | 330° | 90°

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Stahl

SOCKET INSIDE | 13 W

Sockel: 1xGU10 | max. Ø: 11,1 cm | L: 7 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1008184**	**132,00**
○ weiß	**1008185**	**132,00**

GU10 | 12 W | 55°
680 lm | 3000 K | EEK = G
12 kW/1000h

Art.Nr.: 1005298 85,00 EUR

LIGHT EYE® 90
Dekoring

IP20

Ø: 5.9 cm
H: 1,4 cm
Material: Kunststoff

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1008186**	**9,00**
○ weiß	**1008187**	**9,00**
● gold	**1008188**	**14,00**
◑ chrom	**151049**	**14,00**

LIGHT EYE® 150
Dekoring Ø 13,6 cm

Ø: 13.6 cm
H: 2,3 cm
Material: Stahl

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1008189**	**35,00**
○ weiß	**1008190**	**35,00**
● gold	**1008192**	**45,00**
◑ chrom	**1008191**	**45,00**

EURO SPOT TRACK
3Ph., QPAR111



IP20 350° 100°

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

SOCKET INSIDE 75 W

Sockel: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**153420**	**106,00**
○ weiß	**153421**	**106,00**

GU10 | 13 W | 10°
900 lm | 2700 K | EEK = G
13 kW/1000h

Art.Nr.: 1005275 55,00 EUR

EURO SPOT TRACK
3Ph., QPAR51



IP20 350° 100°

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

SOCKET INSIDE 25 W

Sockel: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**153850**	**84,00**
○ weiß	**153851**	**84,00**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kW/1000h

Art.Nr.: 1005077 7,50 EUR

EURO CUBE
3Ph.

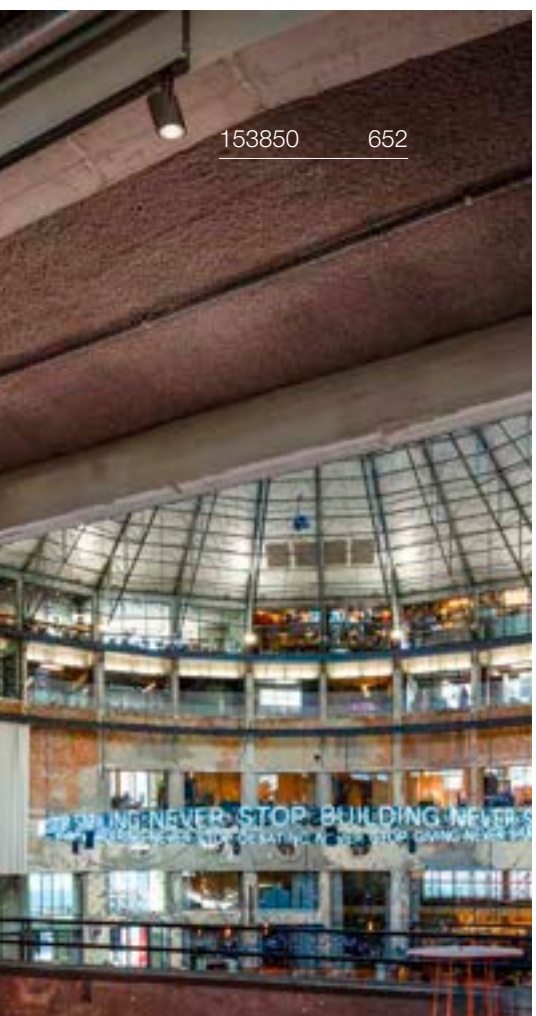



220-240 V ~50/60 Hz
Systemleistung: 26 W
Material: Aluminium

2470 lm	3000 K
2740 lm	4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 3000 K	**152750**	**260,00**
● schwarz 4000 K	**152780**	**260,00**
○ weiß 3000 K	**152751**	**260,00**
○ weiß 4000 K	**152781**	**260,00**

1010246 655
MA CHU
SPORTS
BARBECUE

KALU 2.0
3Ph., PHASE

IP20 IK02 36° 330° 90°

50 000 h L90B10 UGR 19

220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Systemleistung: 10 W
Material: Aluminium

LED INSIDE CRI 90

1400 lm | 2700 K | 1450 lm | 3000 K | 1500 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 2700 K	1010234	129,00
● schwarz 3000 K	1010240	129,00
● schwarz 4000 K	1010246	169,00
○ weiß 2700 K	1010236	129,00
○ weiß 3000 K	1010242	129,00
○ weiß 4000 K	1010248	169,00

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Dekoring		
● schwarz	1010136	9,00
○ weiß	1010135	9,00
● gold	1010138	9,00
● kupfer	1010139	9,00
Linse		
○ transparent | 15°	1010140	19,00
○ transparent | 24°	1010141	19,00
○ transparent | 36°	1010142	19,00
○ transparent | 60°	1010143	19,00

KALU 2.0
3Ph., DALI

Dali IP20 IK02 36° 350° 90°

50 000 h L90B10 UGR 19

220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Systemleistung: 10 W
Material: Aluminium

LED INSIDE CRI 90

1400 lm | 2700 K | 1450 lm | 3000 K | 1500 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 2700 K	1010237	129,00
● schwarz 3000 K	1010243	169,00
● schwarz 4000 K	1010249	169,00
○ weiß 2700 K	1010239	129,00
○ weiß 3000 K	1010245	169,00
○ weiß 4000 K	1010251	169,00

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Dekoring		
● schwarz	1010136	9,00
○ weiß	1010135	9,00
● gold	1010138	9,00
● kupfer	1010139	9,00
Linse		
○ transparent | 15°	1010140	19,00
○ transparent | 24°	1010141	19,00
○ transparent | 36°	1010142	19,00
○ transparent | 60°	1010143	19,00

KALU TRACK
3Ph., QPAR111

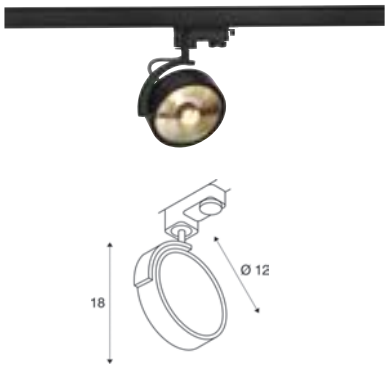

IP20 350° 90°

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Kunststoff

SOCKET INSIDE 75 W

Sockel: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	152610	89,00
○ weiß	152611	89,00

GU10 | 12 W | 55°
670 lm | 2700 K | EEK = G
12 kW/1000h

Art.Nr.: 1005297 85,00 EUR

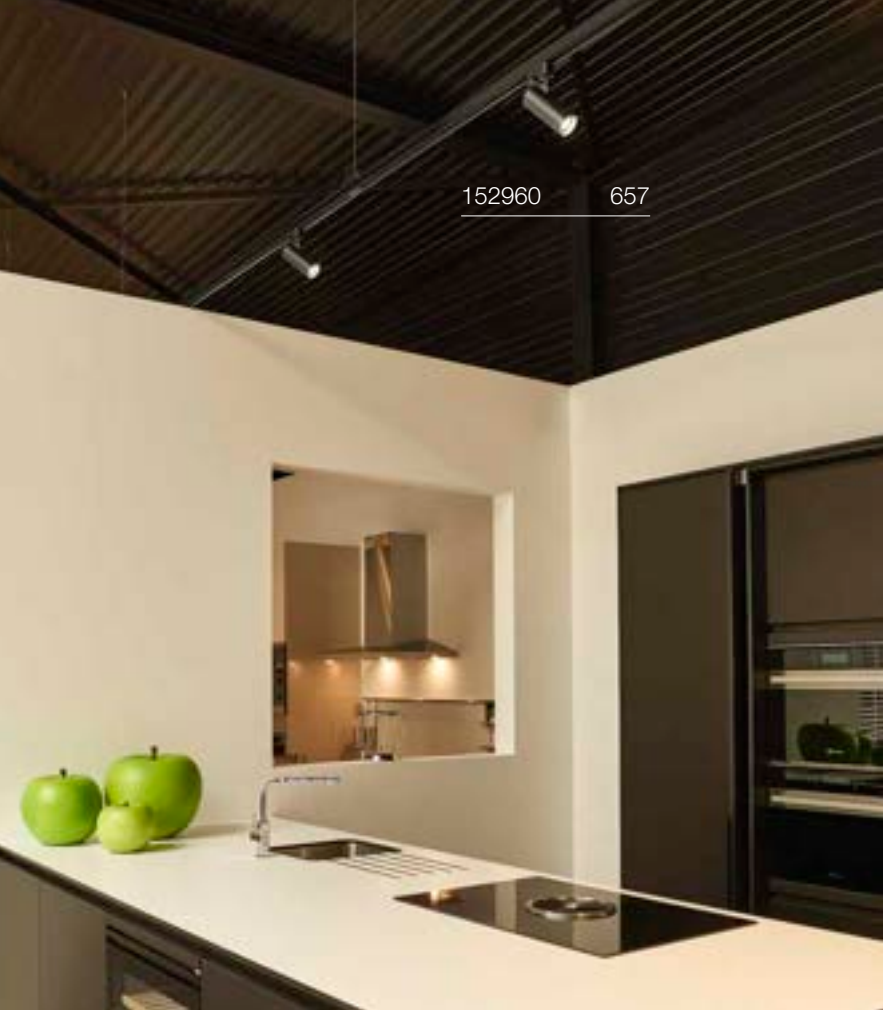

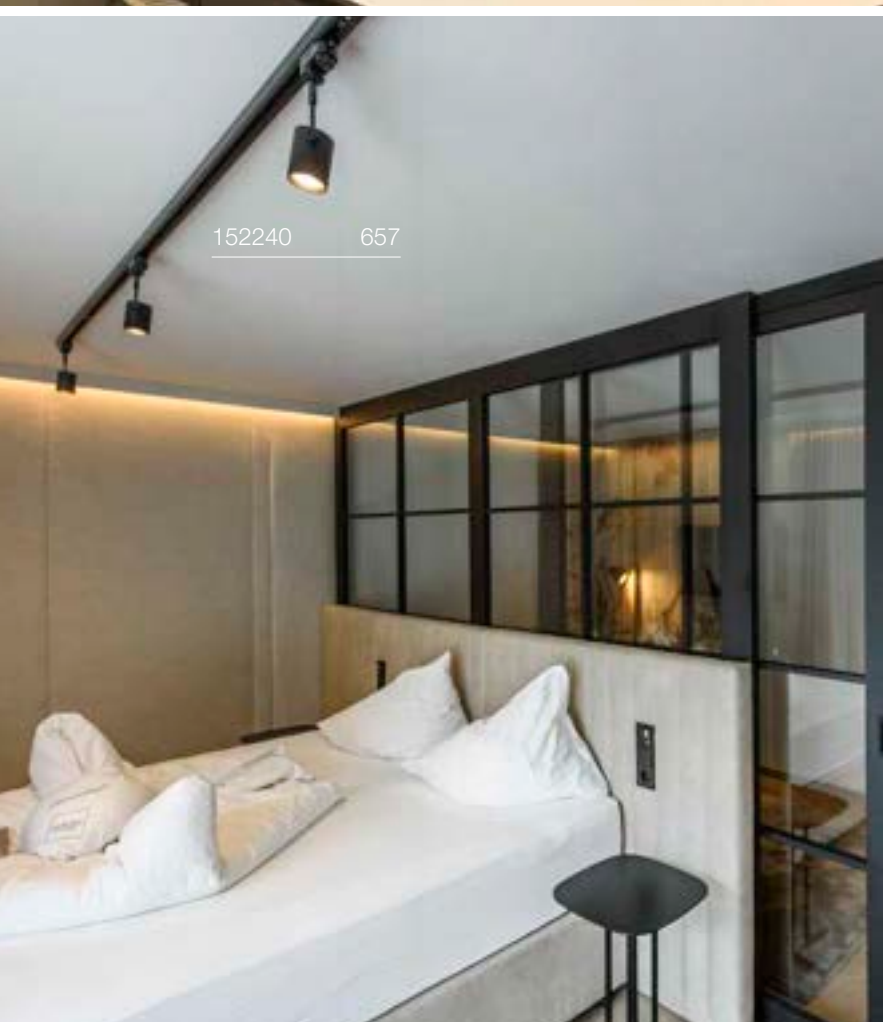

BIMA
3Ph., single, QPAR51



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

SOCKET INSIDE 50 W

Sockel: 1xGU10 max. Ø: 5,1 cm | L: 5,7 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**152240**	**45,00**
○ weiß	**152241**	**45,00**
● grau	**152242**	**45,00**

GU10 | 6 W | 36°
360 lm | 2200 K-2700 K | EEK = G
6 kW/1000h

Art.Nr.: 1005273 9,99 EUR

SMART

GU10 | 5 W | 36°
420 lm | 2200-6500 K | EEK = F
5 kWh/1000 h

Art.Nr.: 1010470 39,00 EUR

BIMA
3Ph., double, QPAR51



IP20 | 350° | 200°

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

SOCKET INSIDE | 50 W

Sockel: 2xGU10 | max. Ø: 5,1 cm | L: 5,7 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**152230**	**70,00**
○ weiß	**152231**	**70,00**
● grau	**152232**	**70,00**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kW/1000h

Art.Nr.: **1005077** **7,50 EUR**

HELIA 50 TRACK
3Ph.



C | IP20 | 35° | 330° | 90° | 50000 h L80B20

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 11 W
Material: Aluminium

LED INSIDE | CRI 90

920 lm | 970 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 920 lm	**152960**	**90,00**
○ weiß 970 lm	**152961**	**90,00**

ENOLA® C TRACK
3Ph.



IP20 | 55° | 350° | 90° | 40000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 11 W
Material: Aluminium

LED INSIDE | CRI 80

1040 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**152430**	**177,00**
○ weiß	**152431**	**177,00**

PROFILE

GRAZIA 10
AUFBAUPROFIL | 663



GRAZIA 10
EINBAUPROFIL | 663



GRAZIA 10 EDGE | 666



GRAZIA 20
AUFBAUPROFIL | 669

GRAZIA 20
EINBAUPROFIL | 669



GRAZIA 60
AUFBAUPROFIL | 673



GRAZIA 60
EINBAUPROFIL | 673

GRAZIA 10
ZUBEHÖR | 665

GRAZIA 10 EDGE
ZUBEHÖR | 667

GRAZIA 20
ZUBEHÖR | 670–671

GRAZIA 60
ZUBEHÖR | 674–675

LED-STRIPS

GRAZIA LED STRIP
VALUE ADDITIONAL
LIGHTING
UND ZUBEHÖR | 676

GRAZIA LED STRIP
VALUE MAIN LIGHTING
UND ZUBEHÖR | 677

GRAZIA LED STRIP
VALUE MAIN
LIGHTING +
UND ZUBEHÖR | 678

GRAZIA LED STRIP
CORE MAIN LIGHTING
UND ZUBEHÖR | 679

GRAZIA PRO MAX
FLEXSTRIP
UND ZUBEHÖR | 680

GRAZIA PRO MAX
FLEXSTRIP
UND ZUBEHÖR | 681

GRAZIA PRO
FLEXSTRIP
TUNABLE WHITE
UND ZUBEHÖR | 682

GRAZIA PRO
FLEXSTRIP RGBW UND
ZUBEHÖR | 683

GRAZIA IP
FLEXSTRIP | 684

GRAZIA IP FLEXSTRIP
TUNABLE WHITE
UND ZUBEHÖR | 685

GRAZIA IP
FLEXSTRIP RGBW
UND ZUBEHÖR | 685

GESTALTEN SIE IHR LED-PROFIL

Setzen Sie Akzente oder beleuchten Sie ganze Räume –
von 700 lm pro Meter bis zu 4.000 lm pro Meter

Bringen Sie Farbe ins Spiel – LED-Strips in weiß, als
CCT (Tunable White) oder RGBW Version erhältlich.

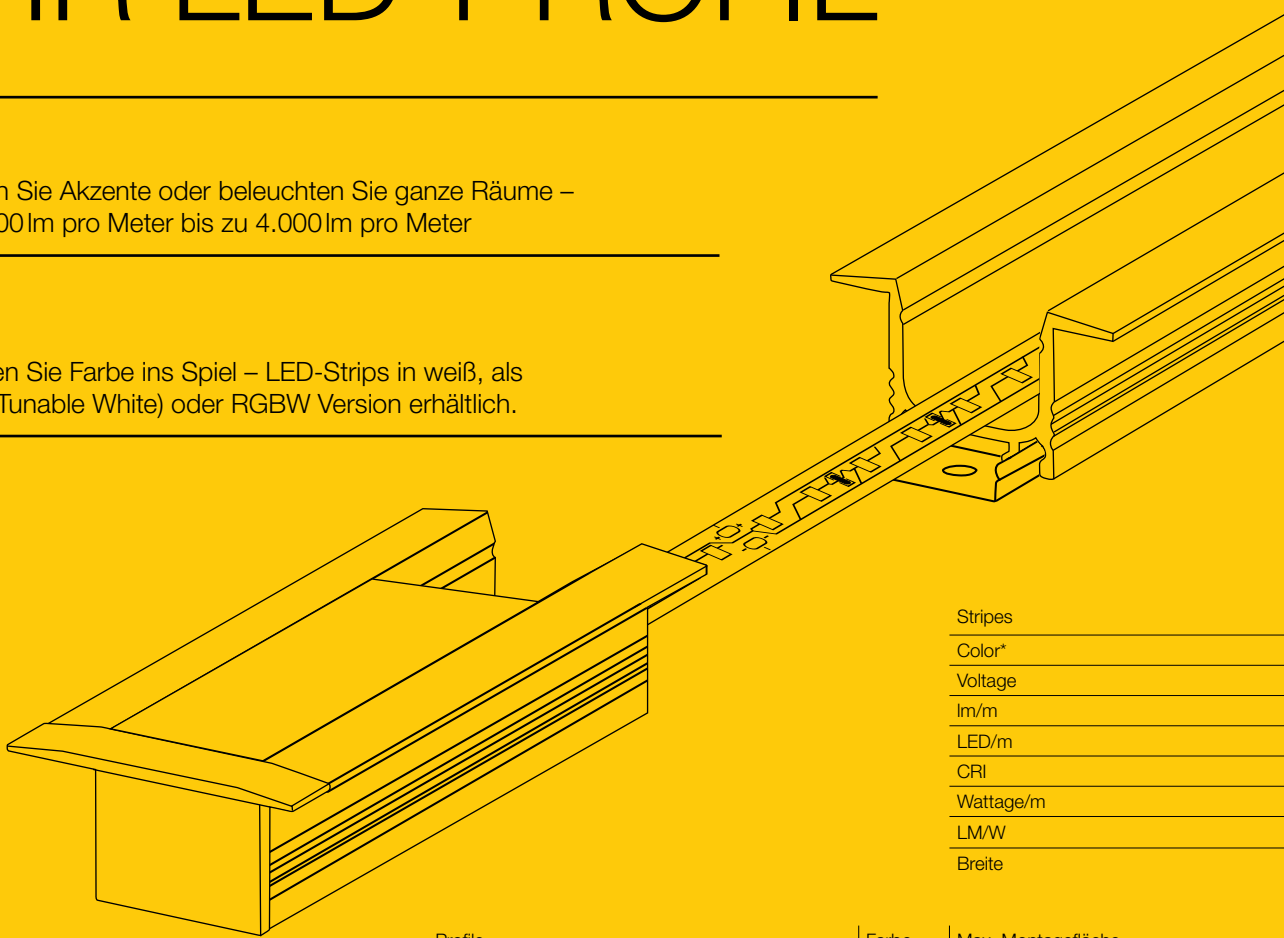

Stripes
Color*
Voltage
lm/m
LED/m
CRI
Wattage/m
LM/W
Breite

Profile		Farbe	Max. Montagefläche
GRAZIA 10 Aufbau-Profil flach 2 m	1000462	schwarz	10 mm
	1000461	weiß	
GRAZIA 10 Aufbau-Profil standart 2 m	1000465	schwarz	10 mm
	1000464	weiß	
GRAZIA 10 Einbau-Profil 2 m	1000459	schwarz	10 mm
	1000458	weiß	
GRAZIA 10 Ecke 2 m	1004889	alu	10 mm
	1004890	weiß	
GRAZIA 20 Aufbau-Profil standard 3 m	1000525	schwarz	20 mm
	1000524	weiß	
GRAZIA 20 Aufbau-Profil flach 3 m	1000534	schwarz	20 mm
	1000533	weiß	
GRAZIA 20 Einbau-Profil 3 m	1000498	schwarz	20 mm
	1000497	weiß	
GRAZIA 60 Aufbau-Profil 1,5 m	1004896	schwarz	40 mm
	1004897	weiß	
GRAZIA 60 Aufbau-Profil 3 m	1004898	schwarz	40 mm
	1004899	weiß	
GRAZIA 60 Einbau-Profil 1,5 m	1004905	schwarz	40 mm
	1004906	weiß	
GRAZIA 60 Einbau-Profil 3 m	1004908	schwarz	40 mm
	1004907	weiß	

Stellen Sie sich Ihr individuelles Profil zusammen. Passende Treiber hierzu stellen wir Ihnen auf unseren Zubehör-Seiten 1015–1019 vor.

Gefrostet, milchig oder transparent, in flacher oder hoher Ausführung – Wählen Sie zwischen unterschiedlichen Abdeckungen für für unterschiedliche Anwendungen und Lichtverteilungen.

Alle sichtbaren Systemkomponennten sind farblich aufeinander abgestimmt. Die Metallendkappen sind mit dem gleichen Pulver wie die Profile beschichtet.

Die Stripmontagefläche der Profile ist nicht pulverbeschichtet um eine optimale Wärmeableitung zu ermöglichen.

NEW Grazia LED Strip Value, Additional Lighting	NEW Grazia LED Strip Value, Main Lighting	NEW Grazia LED Strip Value, Main Lighting Plus	NEW Grazia LED Strip Core, Main Lighting	Grazia LED Strip Pro MAX	Grazia LED Strip Pro MAX Performance
1008380	1008516	1008519	1008522	1004720	1004722
3000K	3000K	3000K	3000K	3000K	3000K
24V	24V	24V	24V	24V	24V
670	1340	2040	1620	2500	4000
64	128	160	180	196	196
>80	>80	>80	>90	>90	>90
4,8W	9,6W	14,4W	9W	25,2W	38,6W
140	140	140	180	99	104
8mm	8mm	8mm	8mm	20mm	20mm
✓	✓	✓	✓	-	-
✓	✓	✓	✓	-	-
✓	✓	✓	✓	-	-
✓	✓	✓	✓	-	-
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	-	-
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓

* in weiteren Lichtfarben erhältlich

GRAZIA 10
Aufbauprofil, Flach 2 m

Material: Aluminium
Max. Breite LED-Strip in mm: 10
Abdeckung exkl.



IP20

Länge	Farbe	Material	Art.Nr.	EUR
200 cm	● schwarz	Aluminium	**1000462**	**29,00**
	○ weiß		**1000461**	

GRAZIA 10
Aufbauprofil, Standard

Material: Aluminium
Max. Breite LED-Strip in mm: 10
Abdeckung exkl.



IP20

Länge	Farbe	Material	Art.Nr.	EUR
200 cm	● schwarz	Aluminium	**1000465**	**29,00**
	○ weiß		**1000464**	

GRAZIA 10
Einbauprofil

Material: Aluminium
Max. Breite LED-Strip in mm: 10
Abdeckung exkl.



IP20

Länge	Farbe	Material	Art.Nr.	EUR
200 cm	● schwarz	Aluminium	**1000459**	**34,00**
	○ weiß		**1000458**	

GRAZIA 10
Abdeckung

Beschreibung	Farbe	Länge	Breite	Höhe	Material	Art.Nr.	EUR
Abdeckung	○ milchig	200 cm	1,58 cm	0,4 cm	Polycarbonate (PC)	**1000466**	**18,00**
	○ gefrosted				Polymethylmetha-crylate (PMMA)	**1000468**	**24,00**
	○ satiniert					**1000469**	**24,00**

GRAZIA 10
Montageclips

Verpackungseinheit: 2 Stück

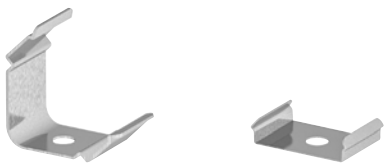

Beschreibung	Farbe	Länge	Breite	Höhe	Material	Art.Nr.	EUR
Montageclips	◍ silber, 45°	-		0,001 cm	Stahl	**1000489**	**5,40**
	◐ edelstahl, nicht sichtbar		1,53 cm	0,3 cm	Edelstahl	**1000487**	**4,30**

GRAZIA 10
Endkappen für Aufbauprofil

Verpackungseinheit: 2 Stück

Beschreibung	Farbe	Länge	Breite	Höhe	Material	Art.Nr.	EUR
Endkappen	● schwarz, flach		1,75 cm	1,1 cm	Aluminium	**1000477**	**6,85**
	○ weiß, flach					**1000476**	**6,85**
Endkappen	● schwarz, standard		1,75 cm	1,62 cm	Aluminium	**1000480**	**6,85**
	○ weiß, standard					**1000479**	**6,85**

GRAZIA 10
Endkappen für Einbauprofil

Beschreibung	Farbe	Länge	Breite	Höhe	Material	Art.Nr.	EUR
Endkappen	● schwarz		3,00 cm	1,62 cm	Aluminium	**1000474**	**6,85**
	○ weiß					**1000473**	

GRAZIA 10 EDGE
2 m

Material: Aluminium
Max. Breite LED-Strip in mm: 10
Abdeckung exkl.





IP20

Länge	Farbe	Material	Art.Nr.	EUR
200 cm	○ weiß	Aluminium	**1004890**	**39,00**
	● aluminium		**1004889**	

GRAZIA 10 EDGE
Abdeckung

Beschreibung	Farbe	Länge	Breite	Höhe	Material	Art.Nr.	EUR
Abdeckung	○ milchig	200 cm	1,58 cm	0,4 cm	Polycarbonate (PC)	**1000466**	**18,00**
	○ gefrosted				Polymethylmetha-crylate (PMMA)	**1000468**	**24,00**
	○ satiniert					**1000469**	**24,00**

GRAZIA 10 EDGE
Endkappe

Verpackungseinheit: 2 Stück



Beschreibung	Farbe	Länge	Breite	Höhe	Material	Art.Nr.	EUR
Endkappe	○ weiß	2 cm	0,7 cm	2 cm	ABS	**1004894**	**2,25**
	● aluminium					**1004893**	

GRAZIA 10 EDGE
Montageclips

Verpackungseinheit: 2 Stück



Beschreibung	Farbe	Länge	Breite	Höhe	Material	Art.Nr.	EUR
Montageclips	◐ edelstahl	2,25 cm	15 cm	2,25 cm	Stahl	**1004895**	**4,25**

GRAZIA 20
Aufbauprofil, Standard, 3 m

Material: Aluminium
Max. Breite LED-Strip in mm: 20
Abdeckung exkl.



IP20

Länge	Farbe	Material	Art.Nr.	EUR
300 cm	● schwarz	Aluminium	**1000525**	**89,00**
	○ weiß		**1000524**	

GRAZIA 20
Aufbauprofil, Standard, 3 m

Material: Aluminium
Max. Breite LED-Strip in mm: 20
Abdeckung exkl.



IP20

Länge	Farbe	Material	Art.Nr.	EUR
300 cm	● schwarz	Aluminium	**1000534**	**75,00**
	○ weiß		**1000533**	

GRAZIA 20
Einbauprofil, 3 m

Material: Aluminium
Max. Breite LED-Strip in mm: 20
Abdeckung exkl.



IP20

Länge	Farbe	Material	Art.Nr.	EUR
300 cm	● schwarz	Aluminium	**1000498**	**105,00**
	○ weiß		**1000497**	

GRAZIA 20
Abdeckung, 3 m, hoch

Beschreibung	Farbe	Länge	Breite	Höhe	Material	Art.Nr.	EUR
Abdeckung	○ milchig	300 cm	3,20 cm	0,6 cm	Polycarbonate (PC)	**1000540**	**41,50**
	○ gefrosted				Polymethylmetha-crylate (PMMA)	**1000546**	
	○ satiniert					**1000549**	

GRAZIA 20
Längsverbinder

Verpackungseinheit: 2 Stück

Beschreibung	Farbe	Länge	Breite	Höhe	Material	Art.Nr.	EUR
Längsverbinder	● aluminium	3,8 cm	1,4 cm	0,4 cm	Aluminium	**1000571**	**12,00**

GRAZIA 20
Endkappen für Aufbauprofil

Verpackungseinheit: 2 Stück

Beschreibung	Farbe	Länge	Breite	Höhe	Material	Art.Nr.	EUR
Endkappen	● schwarz		3,5 cm	2,2 cm	Aluminium	**1000561**	**9,25**
	○ weiß					**1000560**	**9,25**
Endkappen	● schwarz, standard		3,5 cm	3,2 cm	Aluminium	**1000567**	**9,25**
	○ weiß, standard					**1000566**	**9,25**

GRAZIA 20
Endkappe für Einbauprofil

Verpackungseinheit: 2 Stück

Beschreibung	Farbe	Länge	Breite	Höhe	Material	Art.Nr.	EUR
Endkappe	● schwarz		5,20 cm	3,2 cm	Aluminium	**1000558**	**9,25**
	○ weiß					**1000557**	

GRAZIA 20
Pendelabhängung

Verpackungseinheit: 2 Stück

Beschreibung	Farbe	Länge	Breite	Höhe	Material	Art.Nr.	EUR
Pendelabhängung	◯ silber	200 cm	-	-	Stahl	**1000535**	**27,25**

GRAZIA 20
Montageclips

Verpackungseinheit: 2 Stück

Beschreibung	Farbe	Länge	Breite	Höhe	Material	Art.Nr.	EUR
Montageclip	◯ silber		3,0 cm	0,8 cm	Stahl	**1000536**	**4,00**
Montageclip	◯ chrom/aluminium	5,5 cm	7,0 cm	2,3 cm	Stahl/Aluminium	**1004932**	**22,00**

GRAZIA 60
Aufbauprofil, 1,5 m

Material: Aluminium
Max. Breite LED-Strip in mm: 20
Abdeckung exkl.





IP20

Länge	Farbe	Material	Art.Nr.	EUR
150 cm	● schwarz	Aluminium	**1004896**	**110,00**
	○ weiß		**1004897**	**110,00**
300 cm	● schwarz	Aluminium	**1004898**	**220,00**
	○ weiß		**1004899**	**220,00**

GRAZIA 60
Einbauprofil, 1,5 m

Material: Aluminium
Max. Breite LED-Strip in mm: 20
Abdeckung exkl.



IP20

Länge	Farbe	Material	Art.Nr.	EUR
150 cm	● schwarz	Aluminium	**1004905**	**67,00**
	○ weiß		**1004906**	**67,00**
300 cm	● schwarz	Aluminium	**1004907**	**133,00**
	○ weiß		**1004908**	**133,00**

GRAZIA 60
Abdeckung

Beschreibung	Farbe	Länge	Breite	Höhe	Material	Art.Nr.	EUR
Abdeckung, 1,5m	● schwarz	150 cm	6,50 cm	0,65 cm	Aluminium	**1004912**	**29,00**
	○ weiß					**1004913**	**29,00**
	○ gefrosted				Polycarbonate (PC)	**1004914**	**18,00**
	○ gefrosted				Polymethylmetha-crylate (PMMA)	**1004916**	**23,00**
Abdeckung, 3 m	○ gefrosted	300 cm	6,50 cm	0,65 cm	Polycarbonate (PC)	**1004915**	**35,00**
	○ gefrosted				Polymethylmetha-crylate (PMMA)	**1004917**	**44,00**

GRAZIA 60
Endkappe





Beschreibung	Farbe	Länge	Breite	Höhe	Material	Art.Nr.	EUR
Endkappe	● schwarz	-	7,00 cm	9,5 cm	Aluminium	**1004900**	**12,50**
	○ weiß					**1004901**	
Endkappe	● schwarz	-	8,60 cm	3,3 cm		**1004909**	**8,50**
	○ weiß					**1004910**	

GRAZIA 60
Montage Profil

Beschreibung	Farbe	Länge	Breite	Höhe	Material	Art.Nr.	EUR
Montage Profil	● schwarz	150 cm	6,10 cm	1,2 cm	Aluminium	**1004902**	**35,00**

GRAZIA 60
Längsverbinder



Beschreibung	Farbe	Länge	Breite	Höhe	Material	Art.Nr.	EUR
Längsverbinder	◍ aluminium	8 cm	4,20 cm	1 cm	Aluminium	**1004903**	**12,00**

GRAZIA 60
Einspeiser



Beschreibung	Farbe	Länge	Breite	Höhe	Material	Art.Nr.	EUR
Einspeiser	◍ aluminium	8 cm	4,20 cm	2,4 cm	Aluminium	**1004904**	**13,00**

GRAZIA 60
Befestigungsclip

Beschreibung	Farbe	Länge	Breite	Höhe	Material	Art.Nr.	EUR
Befestigungsclip	◍ chrom	13 cm	2,80 cm	4 cm	Aluminium	**1004911**	**15,25**

GRAZIA LED STRIP VALUE
Additional Lighting

LEDs pro Meter: 64
LED-Abstand: 1,56 cm
Trennbar alle: 12,5 cm
IP-Code: IP20

Beidseitig mit 50 cm Einspeisekabel

Farbtemperatur	Lichtstrom	Leistung	Farb-wiedergabe	Länge	Breite	Höhe	Art.Nr.	EUR
2700 K	3300 lm						**1008379**	**54,00**
3000 K	3350 lm	24 W	CRI 80	500 cm	0,80 cm	0,14 cm	**1008380**	**54,00**
4000 K	3450 lm						**1008381**	**54,00**



⊕

Artikel	Material	Länge	Breite	Höhe	Art.Nr.	EUR
LED Netzteil | 30W | 24V DC	Polycarbonate (PC)	30 cm	3,00 cm	1,6 cm	**1007250**	**50,00**
LED Netzteil 24V | 36W	Polycarbonate (PC)	17 cm	5,70 cm	1,8 cm	**1008654**	**55,00**
LED Netzteil 24V | 25W, rund	Polycarbonate (PC)		Ø 5,5 cm	2,5 cm	**1008652**	**27,00**
LED Netzteil | 25W | 24V	Polycarbonate (PC)	12,8 cm	5,20 cm	3 cm	**1006336**	**35,00**
LED Netzteil | 30W | 24V DC Dali	Polycarbonate (PC)	30 cm	3,00 cm	1,6 cm	**1007254**	**60,00**

GRAZIA LED STRIP VALUE
Main Lighting

LEDs pro Meter: 128
LED-Abstand: 0,78 cm
Trennbar alle: 6,25 cm
IP-Code: IP20

Beidseitig mit 50 cm Einspeisekabel

Farbtemperatur	Lichtstrom	Leistung	Farb-wiedergabe	Länge	Breite	Höhe	Art.Nr.	EUR
2700 K	6600 lm						**1008515**	**114,00**
3000 K	6700 lm	48 W	CRI 80	500 cm	0,80 cm	0,14 cm	**1008516**	**114,00**
4000 K	6950 lm						**1008517**	**114,00**

⊕

Artikel	Material	Länge	Breite	Höhe	Art.Nr.	EUR
LED Netzteil | 100W | 24V DC	Polycarbonate (PC)	35 cm	3,00 cm	1,8 cm	**1007251**	**80,00**
LED Netzteil | 60W | 24V	Polycarbonate (PC)	17 cm	5,70 cm	1,8 cm	**1008655**	**65,00**
Netzteil | 50W | 24V	Polycarbonate (PC)	18,4 cm	6,10 cm	3,2 cm	**1003104**	**49,50**
LED Netzteil | 100W | 24V DC Dali	Polycarbonate (PC)	35 cm	3,00 cm	1,8 cm	**1007255**	**110,00**

Um die Wärmeableitung zu gewährleisten, müssen die LED-Strips in ein Aluprofil geklebt werden. Rückseite der LED-Strips mit Klebeband.

GRAZIA LED STRIP VALUE

Main Lighting +

LEDs pro Meter:	160
LED-Abstand:	0,63 cm
Trennbar alle:	5 cm
IP-Code:	IP20

beidseitig mit 50 cm Einspeisekabel

Farbtemperatur	Lichtstrom	Leistung	Farb-wiedergabe	Länge	Breite	Höhe	Art.Nr.	EUR
2700 K	10050 lm	72 W	CRI 80	500 cm	1,00 cm	0,14 cm	**1008518**	**129,00**
3000 K	10200 lm						**1008519**	**129,00**
4000 K	10450 lm						**1008520**	**129,00**

⊕

Artikel	Material	Länge	Breite	Höhe	Art.Nr.	EUR
LED Netzteil | 100W | 24V DC inkl. Zugentlastung	Polycarbonate (PC)	35 cm	3,00 cm	1,8 cm	**1007251**	**80,00**
Netzteil | 100W | 24V DC	Polycarbonate (PC)	21 cm	6,70 cm	3,4 cm	**1003105**	**121,00**
LED Netzteil | 100W | 24V DC Dali dimmbar inkl. Zugentlastung	Polycarbonate (PC)	35 cm	3,00 cm	1,8 cm	**1007255**	**110,00**

GRAZIA LED STRIP CORE
Main Lighting

LEDs pro Meter: 180
LED-Abstand: 0,56 cm
Trennbar alle: 5 cm
IP-Code: IP20

beidseitig mit 50 cm Einspeisekabel

Farbtemperatur	Lichtstrom	Leistung	Farb-wiedergabe	Länge	Breite	Höhe	Art.Nr.	EUR
2700 K	8000 lm	45 W	CRI 90	500 cm	1,00 cm	0,14 cm	**1008521**	**199,00**
3000 K	8100 lm						**1008522**	
4000 K	8500 lm						**1008523**	
6500 K							**1008524**	

⊕



Artikel	Material	Länge	Breite	Höhe	Art.Nr.	EUR
LED Netzteil | 100W | 24V DC	Polycarbonate (PC)	35 cm	3,00 cm	1,8 cm	**1007251**	**80,00**
LED Netzteil | 60W | 24V	Polycarbonate (PC)	17 cm	5,70 cm	1,8 cm	**1008655**	**65,00**
Netzteil | 50W | 24V	Polycarbonate (PC)	18,4 cm	6,10 cm	3,2 cm	**1003104**	**49,50**
LED Netzteil | 100W | 24V DC Dali	Polycarbonate (PC)	35 cm	3,00 cm	1,8 cm	**1007255**	**110,00**

Um die Wärmeableitung zu gewährleisten, müssen die LED-Strips in ein Aluprofil geklebt werden. Rückseite der LED-Strips mit Klebeband.

GRAZIA PRO MAX FLEXSTRIP
24V

LEDs pro Meter: 196
LED-Abstand: 0,5 cm
Trennbar alle: 3,6 cm
IP-Code: IP20

Beidseitig mit Einspeisekabel versehen

Farbtemperatur	Lichtstrom	Leistung	Farb-wiedergabe	Länge	Breite	Höhe	Art.Nr.	EUR
3000 K	12500 lm	126 W	CRI 90	500 cm	2,00 cm	0,15 cm	**1004720**	**199,00**
4000 K	13000 lm						**1004721**	**199,00**

⊕

Artikel	Material	Länge	Breite	Höhe	Art.Nr.	EUR
LED Netzteil | 150W | 24V DC	Polycarbonate (PC)	35 cm	3,00 cm	1,8 cm	**1007252**	**100,00**
LED Netzteil | 150W | 24V DC Dali	Polycarbonate (PC)	35 cm	3,00 cm	1,8 cm	**1007256**	**140,00**

GRAZIA PRO MAX FLEXSTRIP
24V

LEDs pro Meter: 196
LED-Abstand: 1 cm
Trennbar alle: 7,1 cm
IP-Code: IP20

Beidseitig mit Einspeisekabel versehen

Farbtemperatur	Lichtstrom	Leistung	Farb-wiedergabe	Länge	Breite	Höhe	Art.Nr.	EUR
3000 K	20000 lm	193 W	CRI 90	500 cm	2,00 cm	0,15 cm	**1004722**	**350,00**
4000 K	21400 lm						**1004723**	**350,00**

Artikel	Material	Länge	Breite	Höhe	Art.Nr.	EUR
LED Netzteil | 250W | 24V DC	Polycarbonate (PC)	40 cm	4,00 cm	2,2 cm	**1007253**	**120,00**
LED Netzteil | 250W | 24V DC Dali	Polycarbonate (PC)	40 cm	4,00 cm	2,2 cm	**1007257**	**160,00**

Um die Wärmeableitung zu gewährleisten, müssen die LED-Strips in ein Aluprofil geklebt werden. Rückseite der LED-Strips mit Klebeband.

GRAZIA PRO FLEXSTRIP
tunable white, 24V

LEDs pro Meter: 224
LED-Abstand: 0,9 cm
Trennbar alle: 6,3 cm
IP-Code: IP20

Beidseitig mit Einspeisekabel

Farbtemperatur	Lichtstrom	Leistung	Farb-wiedergabe	Länge	Breite	Höhe	Art.Nr.	EUR
2700 - 6500 K	3400 lm	80 W	CRI 90	500 cm	1 cm	0,12 cm	**1004725**	**153,00**

⊕

Artikel	Material	Länge	Breite	Höhe	Art.Nr.	EUR
DALI Controller | 1 Kanal, push-dim	Polycarbonate (PC)	11,6 cm	4,2 cm	1,8 cm	**1003106**	**67,20**
DALI DT8 Controller | 5 Kanal, push-dim	Polycarbonate (PC)	17 cm	5,9 cm	2,9 cm	**1007997**	**120,00**
SMART Controller | 1-5 Kanal	Polycarbonate (PC)	14,5 cm	4,65 cm	1,6 cm	**1006348**	**80,00**
SMART Remote Controller | Zigbee	Polycarbonate (PC)	14 cm	4,4 cm	1,7 cm	**1007827**	**79,00**
LED Netzteil | 60W | DALI | 2 Kanal	Polycarbonate (PC)	20,2 cm	5,8 cm	3 cm	**1006133**	**153,00**
LED Netzteil | 100W | 24V DC Dali	Polycarbonate (PC)	35 cm	3,00 cm	1,8 cm	**1007251**	**80,00**
LED Netzteil | 100W | 24V Dali	Polycarbonate (PC)	35 cm	3,00 cm	1,8 cm	**1007255**	**110,00**

GRAZIA PRO FLEXSTRIP
RGBW, 24V

LEDs pro Meter:	70
LED-Abstand:	1,4 cm
Trennbar alle:	10 cm
IP-Code:	IP20

Beidseitig mit Einspeisekabel

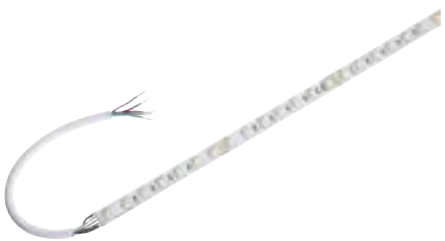

Farbtemperatur	Lichtstrom	Leistung	Farb-wiedergabe	Länge	Breite	Höhe	Art.Nr.	EUR
3000 K	2050 lm	27 W	CRI 90	500 cm	1,20 cm	0,22 cm	**1004727**	**155,00**

⊕

Artikel	Material	Länge	Breite	Höhe	Art.Nr.	EUR
DALI DT8 Controller | 5 Kanal, push-dim	Polycarbonate (PC)	17 cm	5,9 cm	2,9 cm	**1007997**	**120,00**
SMART Controller | 1-5 Kanal	Polycarbonate (PC)	14,5 cm	4,65 cm	1,6 cm	**1006348**	**80,00**
SMART Remote Controller | Zigbee	Polycarbonate (PC)	14 cm	4,4 cm	1,7 cm	**1007827**	**79,00**
LED Netzteil | 100W | 24V DC Dali	Polycarbonate (PC)	35 cm	3,00 cm	1,8 cm	**1007251**	**80,00**

Um die Wärmeableitung zu gewährleisten, müssen die LED-Strips in ein Aluprofil geklebt werden. Rückseite der LED-Strips mit Klebeband.

GRAZIA IP FLEXSTRIP
24V

LEDs pro Meter:	70
LED-Abstand:	1,4 cm
Trennbar alle:	10 cm
IP-Code:	IP54

Beidseitig mit Einspeisekabel versehen

Farbtemperatur	Lichtstrom	Leistung	Farb-wiedergabe	Länge	Breite	Höhe	Art.Nr.	EUR
2700 K	3363 lm	44 W	CRI 90	502 cm	1,20 cm	0,4 cm	**1004734**	**99,00**
3000 K							**1004735**	**99,00**
4000 K	3614 lm						**1004736**	**99,00**

GRAZIA IP FLEXSTRIP
tunable white, 24V

LEDs pro Meter: 223
LED-Abstand: 0,9 cm
Trennbar alle: 6,3 cm
IP-Code: IP54

Beidseitig mit Einspeisekabel versehen

Farbtemperatur	Lichtstrom	Leistung	Farb-wiedergabe	Länge	Breite	Höhe	Art.Nr.	EUR
2700 - 6500 K	3400 lm	80,3 W	CRI 90	502 cm	1,20 cm	0,4 cm	**1004726**	**170,00**

⊕

Artikel	Material	Länge	Breite	Höhe	Art.Nr.	EUR
DALI DT8 Controller | 5 Kanal, push-dim	Polycarbonate (PC)	17 cm	5,9 cm	2,9 cm	**1007997**	**120,00**
SMART Controller | 1-5 Kanal	Polycarbonate (PC)	14,5 cm	4,65 cm	1,6 cm	**1006348**	**80,00**
SMART Remote Controller | Zigbee	Polycarbonate (PC)	14 cm	4,4 cm	1,7 cm	**1007827**	**79,00**
LED Netzteil | 60W | DALI | 2 Kanal	Polycarbonate (PC)	20,2 cm	5,8 cm	3 cm	**1006133**	**153,00**
LED Netzteil | 100W | 24V DC Dali	Polycarbonate (PC)	35 cm	4 cm	2,2 cm	**1006134**	**184,00**
LED Netzteil | 150W | 24V	Polycarbonate (PC)	35 cm	3 cm	1,8 cm	**1007252**	**100,00**

GRAZIA IP FLEXSTRIP
RGBW, 24V

LEDs pro Meter: 070
LED-Abstand: 1,4 cm
Trennbar alle: 10 cm
IP-Code: IP54

Beidseitig mit Einspeisekabel versehen

Farbtemperatur	Lichtstrom	Leistung	Farb-wiedergabe	Länge	Breite	Höhe	Art.Nr.	EUR
3000 K	1958 lm	27 W	CRI 90	502 cm	1,40 cm	0,46 cm	**1004737**	**210,00**

⊕

Artikel	Material	Länge	Breite	Höhe	Art.Nr.	EUR
DALI DT8 Controller | 5 Kanal, push-dim	Polycarbonate (PC)	17 cm	5,9 cm	2,9 cm	**1007997**	**120,00**
SMART Controller | 1-5 Kanal	Polycarbonate (PC)	14,5 cm	4,65 cm	1,6 cm	**1006348**	**80,00**
SMART Remote Controller | Zigbee	Polycarbonate (PC)	14 cm	4,4 cm	1,7 cm	**1007827**	**79,00**

Um die Wärmeableitung zu gewährleisten, müssen die LED-Strips in ein Aluprofil geklebt werden. Rückseite der LED-Strips mit Klebeband.

1008543 794

GRID SUN | 691

GRID CUBE | 691

ADEGAN | 693

VINOLINA ONE | 695

VINOLINA | 695

VINOLINA TWO | 697

TAHA | 699

TUBE 32 | 701

S–TUBE 75 | 701

T–TUBE 70 | 702–703

PHOTONI CYL | 705

PHOTONI | 705

S–CUBE | 708

R–CUBE | 709

I–RING 65 | 710

LID I | 711

NEW

QUAD PRO | 713

M–POL | 714–723

NEW

CONCRETE | 726–727

CONCRETO | 729

RASTERLYS 70 | 731

NEW

FLATT II | 733

FLATT | 734–735

ESKINA FRAME | 737–739

LOGS | 741

GRAFIT | 743



GRAFIT | 744

QUADRULO | 747

RUSTY® SLOT | 748–749

RUSTY® PATHLIGHT | 750–751

RUSTY® | 752–753

RUSTY® CONE | 755

RUSTY® | 756



ARROCK GRANITE | 757

ARROCK ARC | 758

ARROCK STONE | 759

ARROCK SLOT | 759

L–LINE OUT | 760–761

LED
TAHA II | 763

LED
OVALISK | 765

SOCKET
GLOO PURE | 767

SOCKET
ROTOBALL | 769

SOCKET
PHOTONIA | 771

SOCKET
OTOS GLAS | 771

SOCKET
CUBIX | 772

SOCKET
CONE | 772

SOCKET
MOLAT | 773

SOCKET
LISENNE | 774–775

SOCKET
ALPA MUSHROOM | 777

SOCKET
ALPA CONE | 777

LED
APONI | 778

LED
TRUST | 779

SOCKET
BIG NAILS | 780

SOCKET
ROX ACRYL | 781

SOCKET
VAP SLIM | 783

SOCKET
C–POL 90 | 784

SOCKET
F–POL 85 | 784

SOCKET
SQUARE | 785

LED
SLOTS | 787

LED
H–POL | 788–789

LED
SLOTBOX | 791

LED
ORDI II | 793

LED
ABRIDOR HYBRID | 794

LED
ABRIDOR | 795

LED
IPERI 50 | 796

SOCKET
QUADRASYL 75 | 797

LED
QUAD | 798

LED
BOOKAT | 798

SOCKET
MYRA SPOT | 799

SOCKET
SITRA 360 | 799

SOCKET
THEO PATHLIGHT 73 | 801

1008477 691

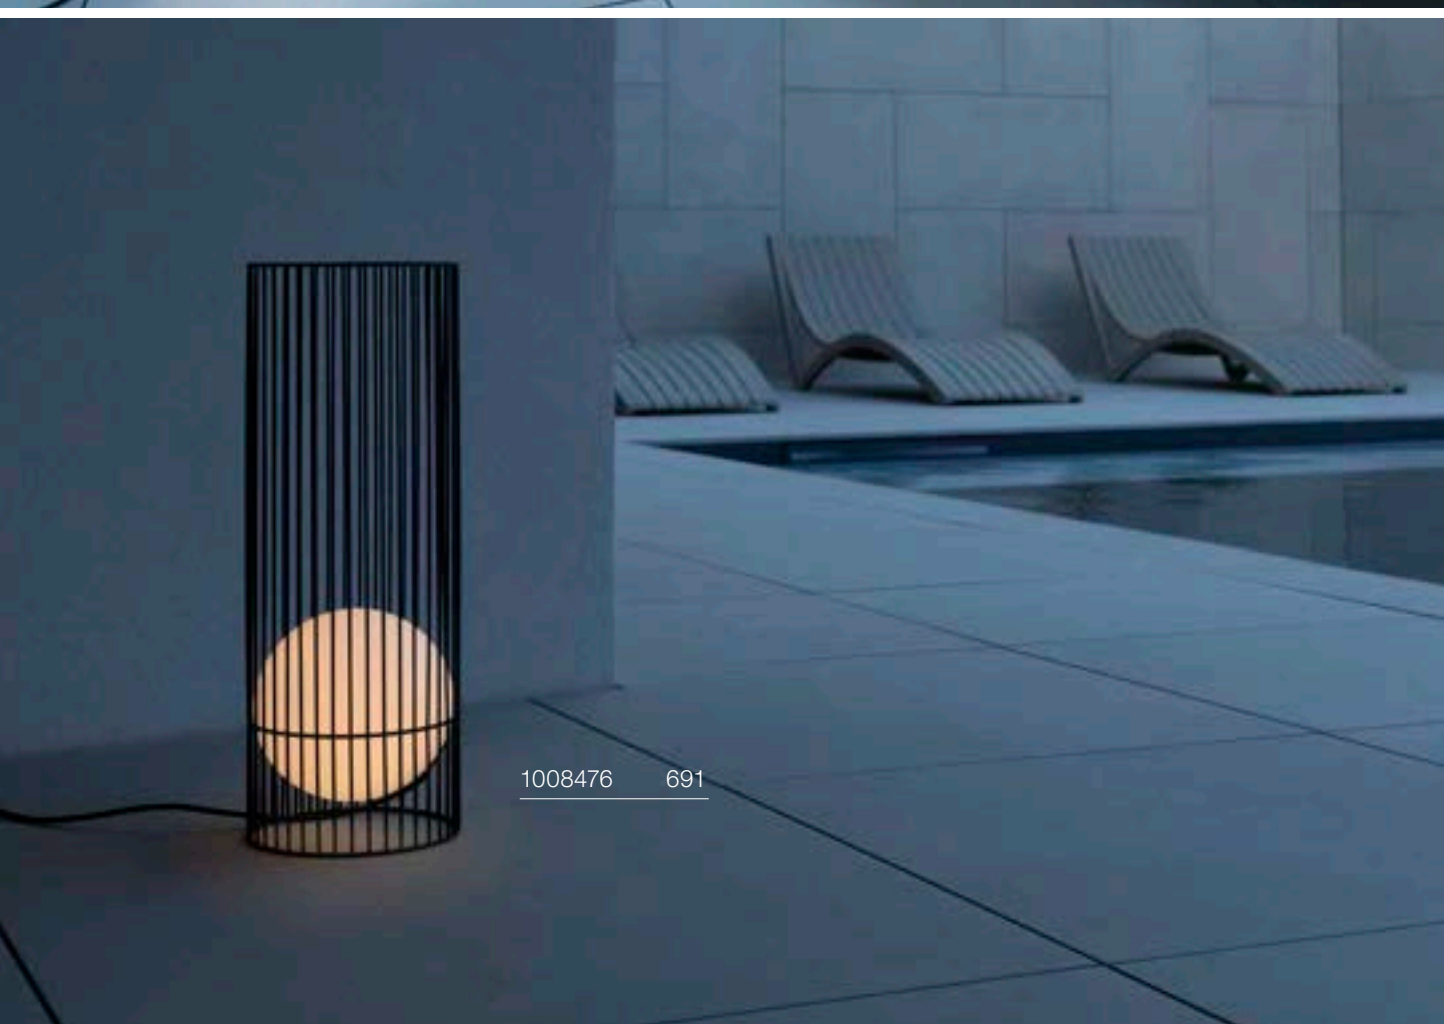

1008476 691

GRID SUN
FL

IP44/ IP65 · IK03 · 30000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 24 V
Systemleistung: 8 W
Material: Stahl/Kunststoff PC

- IP44 24V Steckernetzteil

LED INSIDE · CRI 80

500 lm | 2700 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz/milchig	**1008476**	**179,00**

GRID CUBE
FL



IP44/ IP65 · IK03 · 30000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 24 V
Systemleistung: 8 W
Material: Stahl

- IP44 24V Steckernetzteil

LED INSIDE · CRI 80

250 lm | 2700 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1008477**	**199,00**

1008388 693

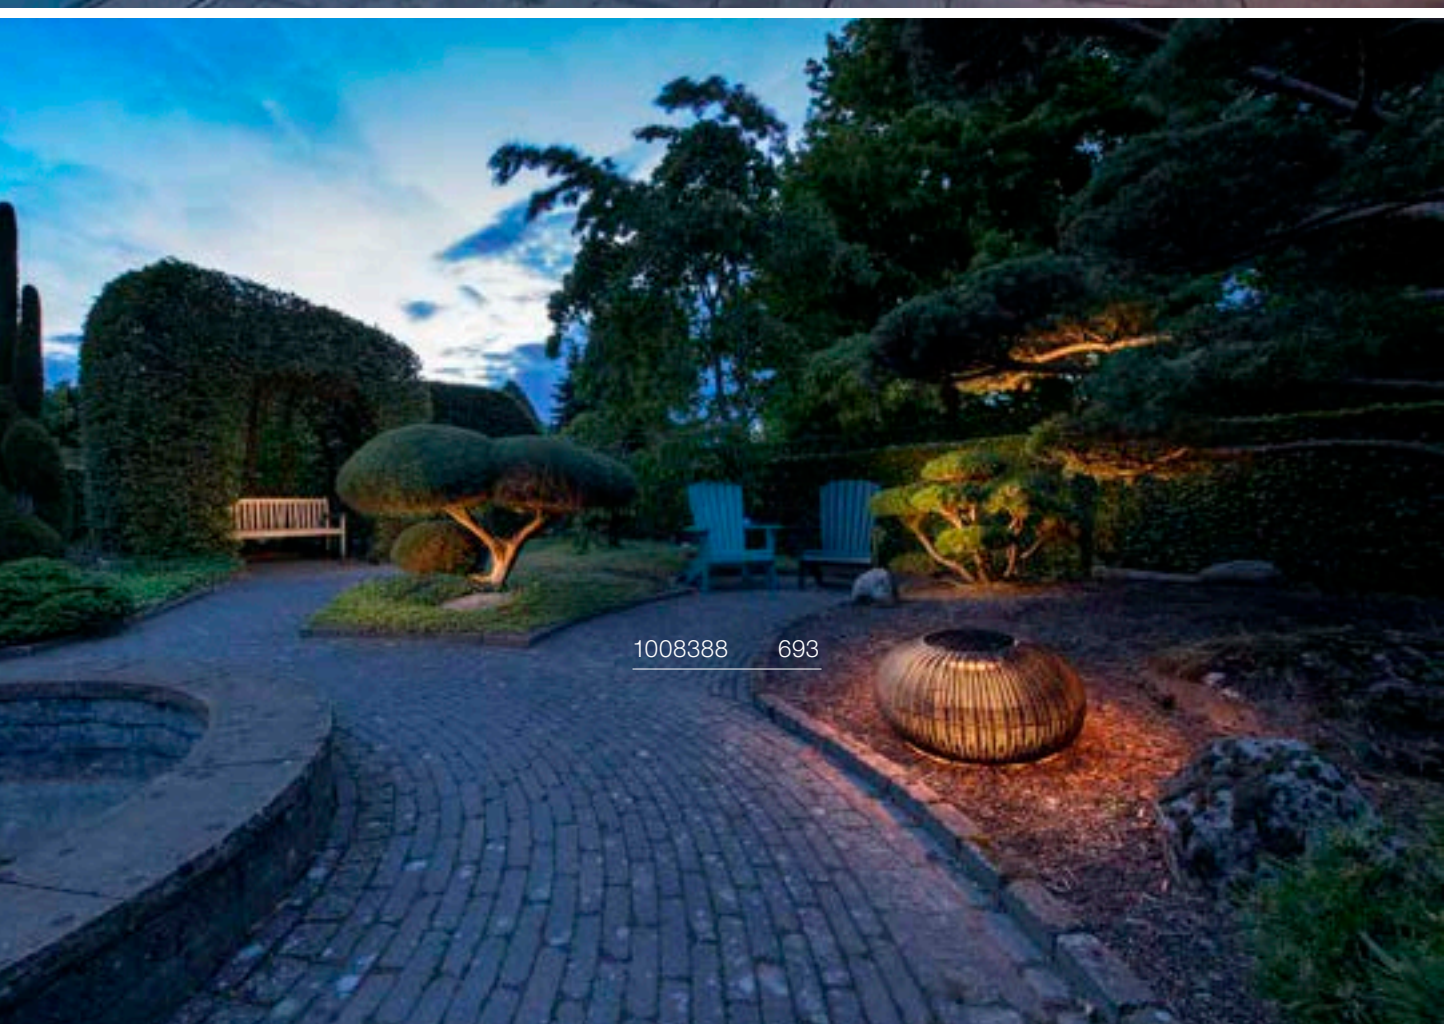
1008388 693

ADEGAN
FL, Flat SOLAR



Touch IP65 IK03 50 000 h L80B20

Leistungsaufnahme: 4.3500
Material: PE/Stahl/Kunststoff PC

- inkl. 2,5 m USB-C Ladekabel
- Die Leuchte schaltet sich während des Ladevorgangs über USB-Kabel aus
- Die Leuchte kann in 3 Stufen (100/50/25 %) gedimmt werden

LED INSIDE CRI 80

75 lm 85 lm	2200 K	35 lm 40 lm	20 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 75 lm	**1008388**	**289,00**
●● braun/schwarz 85 lm	**1008389**	**289,00**

ADEGAN
FL, SOLAR

Touch IP65 IK03 50 000 h L80B20

Leistungsaufnahme: 4.3500
Material: PE/Stahl

- inkl. 2,5 m USB-C Ladekabel
- Die Leuchte schaltet sich während des Ladevorgangs über USB-Kabel aus
- Die Leuchte kann in 3 Stufen (100/50/25 %) gedimmt werden

LED INSIDE CRI 80

85 lm 100 lm	2200 K	40 lm 45 lm	20 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 85 lm	**1008386**	**379,00**
●● braun/schwarz 100 lm	**1008387**	**379,00**

1007357 695

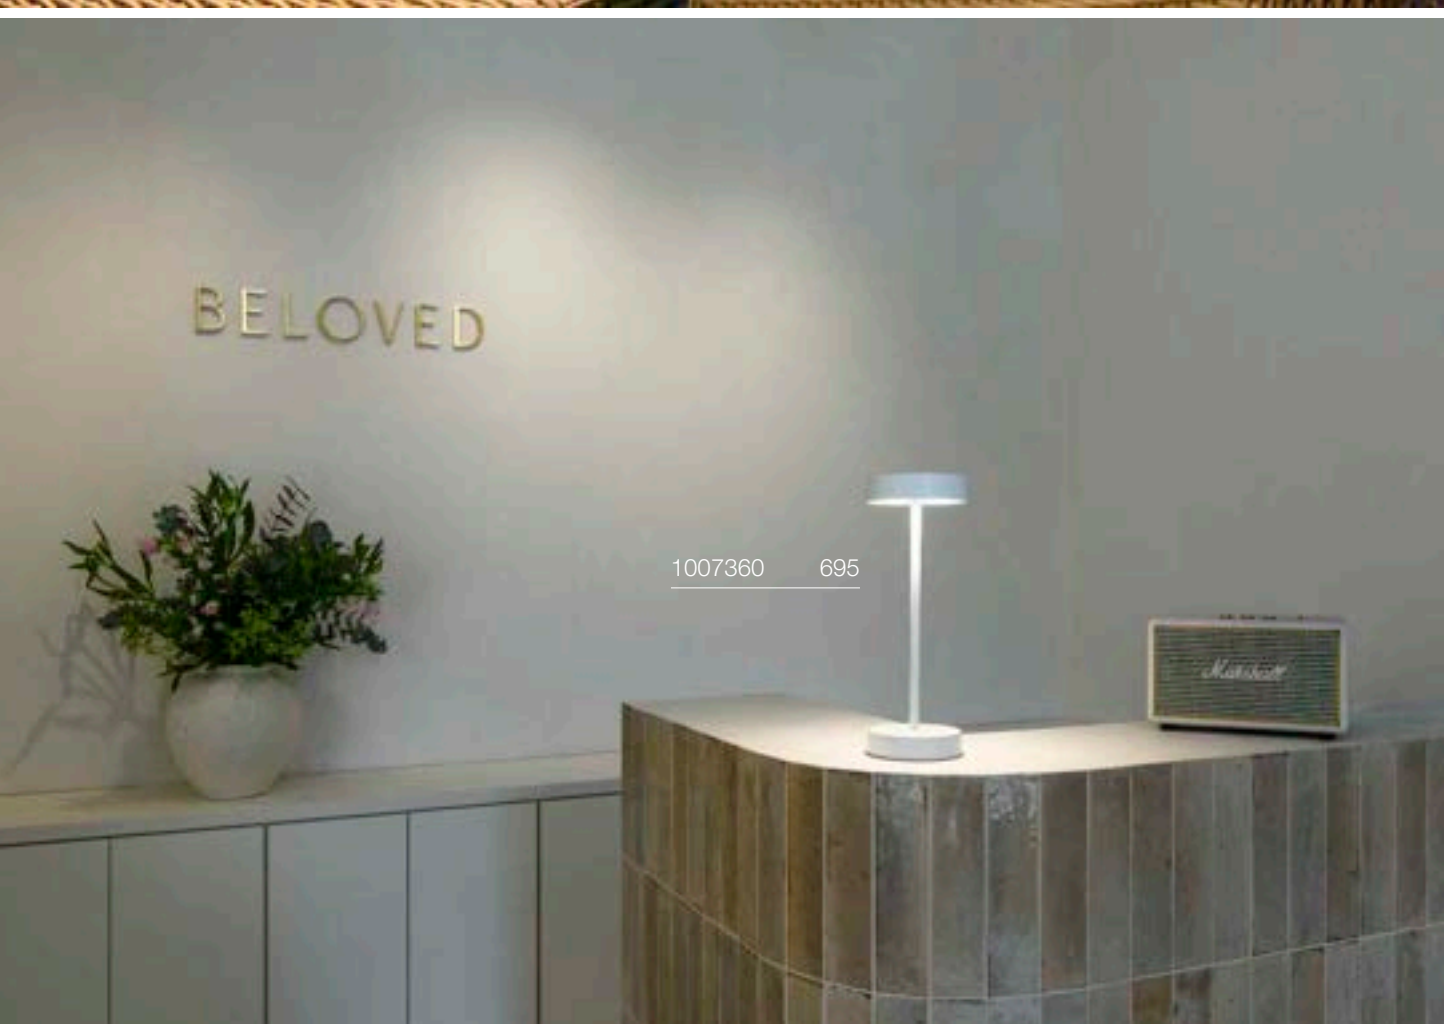

1007360 695

VINOLINA ONE
TL, Akku

Touch IP54 50 000 h L80B10

5 V
Systemleistung: 2,5 W
Material: Aluminium

- Laufzeit 12h
- Ladezeit 7h
- inkl. Ladeplatte
- exkl. Netzteil
- USB-A

LED INSIDE CRI 80

125 lm | 2700 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1007359**	**99,00**
○ weiß	**1007357**	**99,00**
● rost	**1007358**	**99,00**

VINOLINA
TL, Akku

CCT

Touch IP54 50 000 h L80B10

5 V
Systemleistung: 2,2 W
Material: Aluminium

- Laufzeit 12h
- Ladezeit 7h
- inkl. Ladeplatte
- exkl. Netzteil
- USB-A

LED INSIDE CRI 80

130 lm | 2700 K | 130 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1007362**	**99,00**
○ weiß	**1007360**	**99,00**
● rost	**1007361**	**99,00**

1007695 697

VINOLINA TWO
TL, Akku, DTW

5 V
Systemleistung: 2 W
Material: Aluminium/Kunststoff

- Laufzeit 10 h
- Ladezeit 5 h
- inkl. Ladestation für eine Leuchte
- USB-A

LED INSIDE

140 lm | 2200 K	170 lm | 2700 K	190 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1007693**	**99,00**
○ weiß	**1007692**	**99,00**
● sand	**1007697**	**99,00**
● rost	**1007695**	**99,00**
● rot	**1007694**	**99,00**
● sage green	**1007696**	**99,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Ladebasis		
● schwarz	**1007698**	**139,00**

VINOLINA TWO
Ladebasis

IP20 IK04

L: 46,2 cm
B: 32,60 cm
H: 5 cm
Material: Kunststoff

- Ladebasis für max. 6
- Anschlusskabel separat erhältlich

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1007698**	**139,00**

VINOLINA TWO
Kaltgeräteanschlusskabel mit Sicherheitsstecker

IP20

L: 180 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1008029**	**14,90**

1007380 699

1007380 699

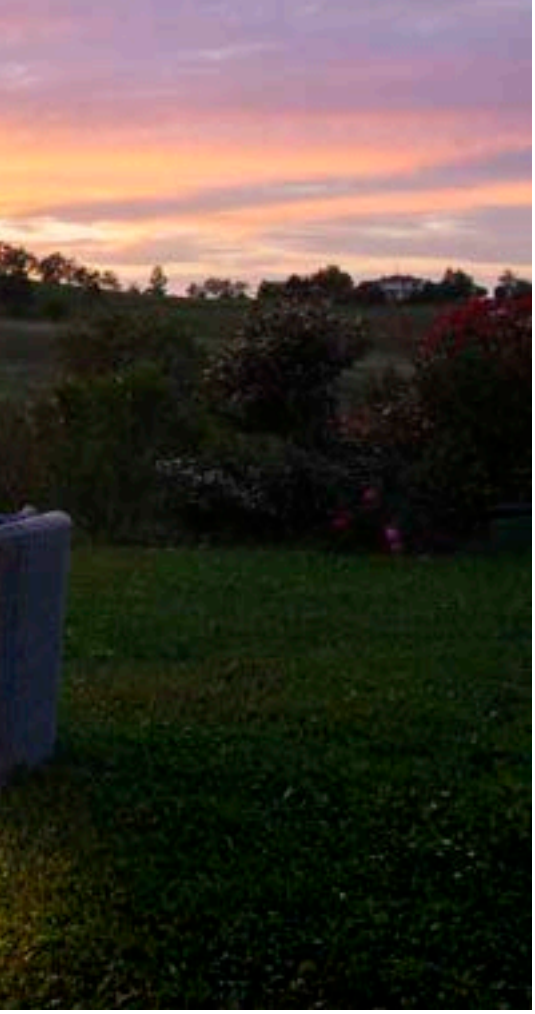

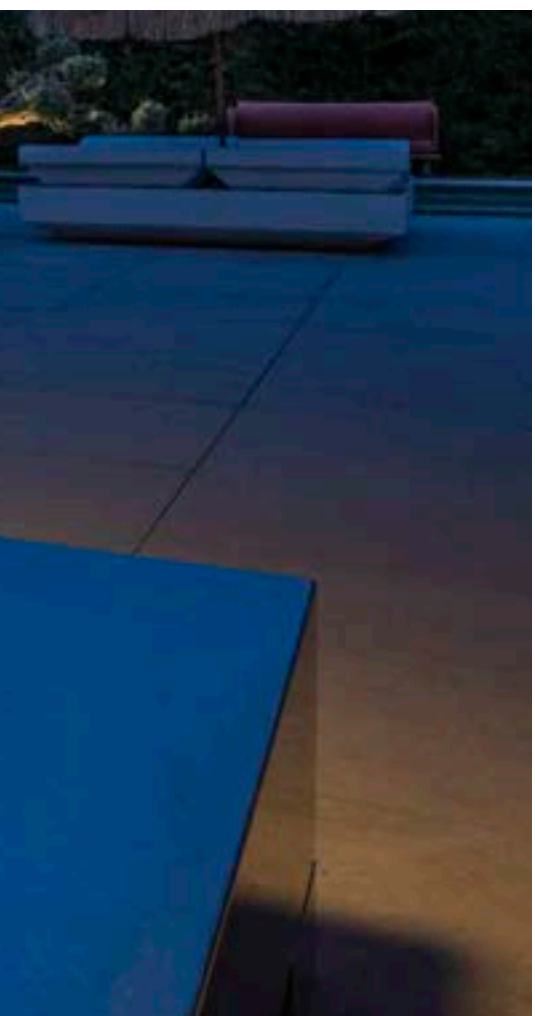

TAHA
Leuchten-Set, AKKU



100-240 V ~50/60 Hz | 5 V
Systemleistung: 5 W
Material: Aluminium/Kunststoff

- Das Leuchten-Set beinhaltet neben der Leuchte zwei verschiedene Leuchtenschirme, ein Verlängerungsrohr, USB-C Ladekabel, Erdspieß und eine Schlaufe zum temporären Aufhängen an Ästen und Balken
- 3 Stufen dimmbar
- IP44 Steckernetzteil

200 lm | 2700 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1007380**	**167,00**

1007651 701
1007652 701

S-TUBE 32
Pole, GU10

IP65 IK06 340° 130°

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

- offenes Kabelende
- schlankes Design

SOCKET INSIDE 10 W

Sockel: 1xGU10 | max. Ø: 5,1 cm | L: 5,5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1007651**	**89,00**

GU10 | 2 W | 36°
230 lm | 2700 K | EEK = E
3 kW/1000h

Art.Nr.: 1007230 5,50 EUR

Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	**228730**	**18,00**

S-TUBE 75
Pole, GU10

IP65 IK06 340° 130°

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

- offenes Kabelende
- schlankes Design

SOCKET INSIDE 10 W

Sockel: 1xGU10 | max. Ø: 5,1 cm | L: 5,5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1007652**	**139,00**

GU10 | 2 W | 36°
230 lm | 2700 K | EEK = E
3 kW/1000h

Art.Nr.: 1007230 5,50 EUR

Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	**228730**	**18,00**

T-TUBE 70
Pole, GU10, single, Sensor



IP44 IK06 300°

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

- Primary und Replica Funktionalität mit Zubehör möglich
- PIR Sensor, Einstellbarbereich 10-2000 lx und 5 s–10 min, Erfassungsbereich je nach Montagehöhe der Leuchte bis 8 m
- IP-Anschlussbox

SOCKET INSIDE 10 W

Sockel: 1xGU10 | max. Ø: 5,1 cm | L: 5,5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1008014**	**159,00**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kW/1000h

Art.Nr.: 1005077 7,50 EUR

T-TUBE 70
Pole, GU10, double, Sensor



IP44 IK06 300°

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

- Primary und Replica Funktionalität mit Zubehör möglich
- PIR Sensor, Einstellbarbereich 10-2000 lx und 5 s–10 min, Erfassungsbereich je nach Montagehöhe der Leuchte bis 8 m
- IP-Anschlussbox

SOCKET INSIDE 10 W

Sockel: 1xGU10 | max. Ø: 5,1 cm | L: 5,5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1008015**	**199,00**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kW/1000h

Art.Nr.: 1005077 7,50 EUR

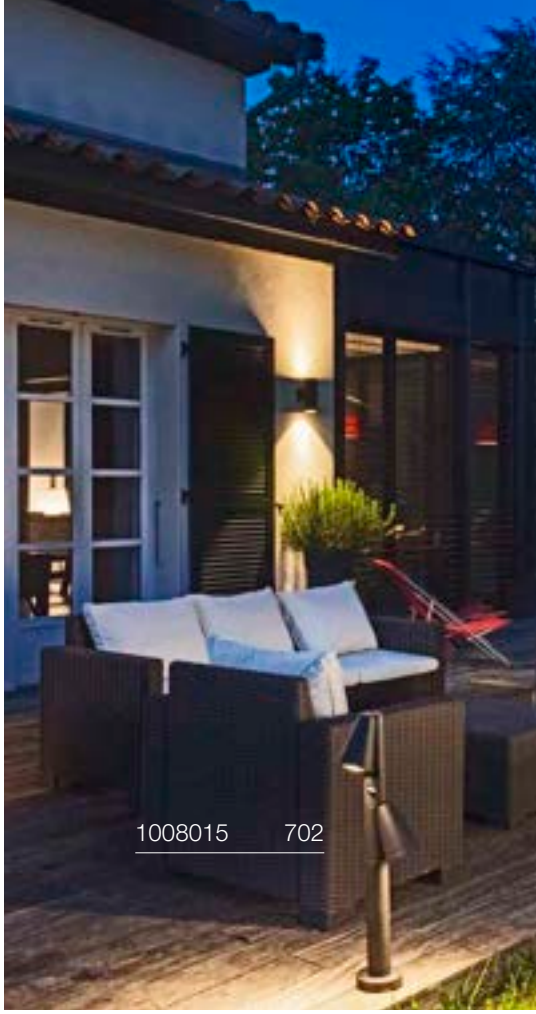

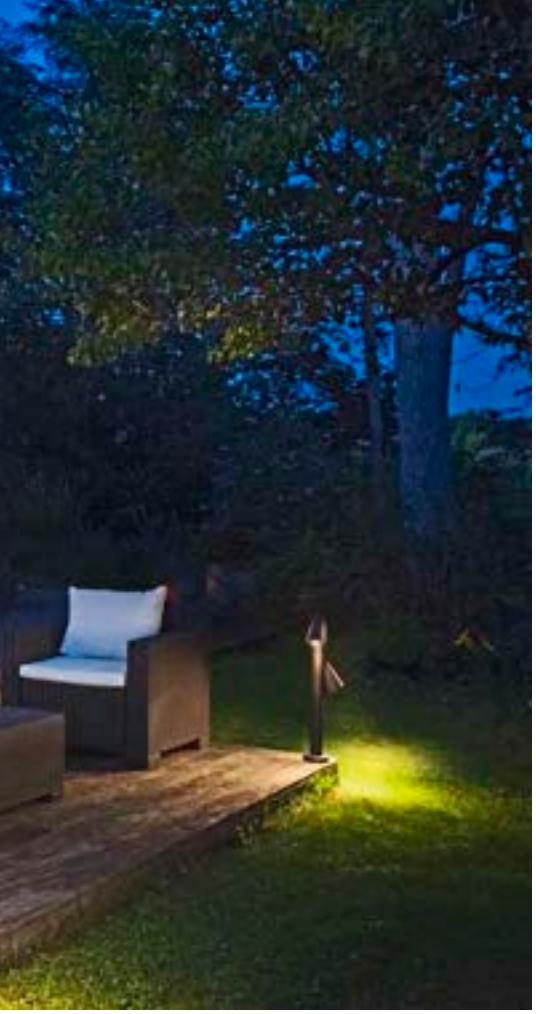

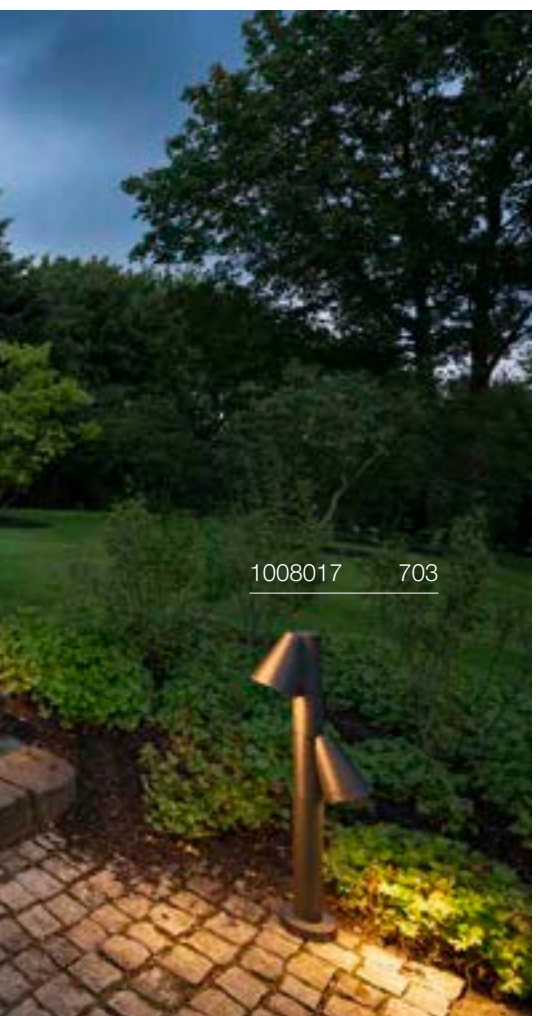

T-TUBE 70
Pole, GU10, single



IP65 IK06 300°

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

- IP-Anschlussbox

SOCKET INSIDE 10 W

Sockel: 1xGU10	max. Ø: 5,1 cm	L: 5,5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1008016**	**139,00**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kW/1000h

C,L

Art.Nr.: 1005077 7,50 EUR

T-TUBE 70
Pole, GU10, double



IP65 IK06 300°

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

- IP-Anschlussbox

SOCKET INSIDE 10 W

Sockel: 1xGU10	max. Ø: 5,1 cm	L: 5,5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1008017**	**179,00**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kW/1000h

C,L

Art.Nr.: 1005077 7,50 EUR

1008194 705

PHOTONI CYL 45
Pole, E27



IP65 IK08

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

- IP-Anschlussbox

SOCKET INSIDE 13 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 6 cm | L: 11,6 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1008195**	**179,00**
● rost	**1008196**	**179,00**

E27 | 8 W | 180°
720 lm | 2700 K | EEK = F
8 kW/1000h

Art.Nr.: 1005305 19,00 EUR

PHOTONI CYL 75
Pole, E27

IP65 IK08

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

- IP-Anschlussbox

SOCKET INSIDE 13 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 6 cm | L: 11,6 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1008193**	**199,00**
● rost	**1008194**	**199,00**

E27 | 8 W | 180°
720 lm | 2700 K | EEK = F
8 kW/1000h

Art.Nr.: 1005305 19,00 EUR

1007584 707
1007587 707

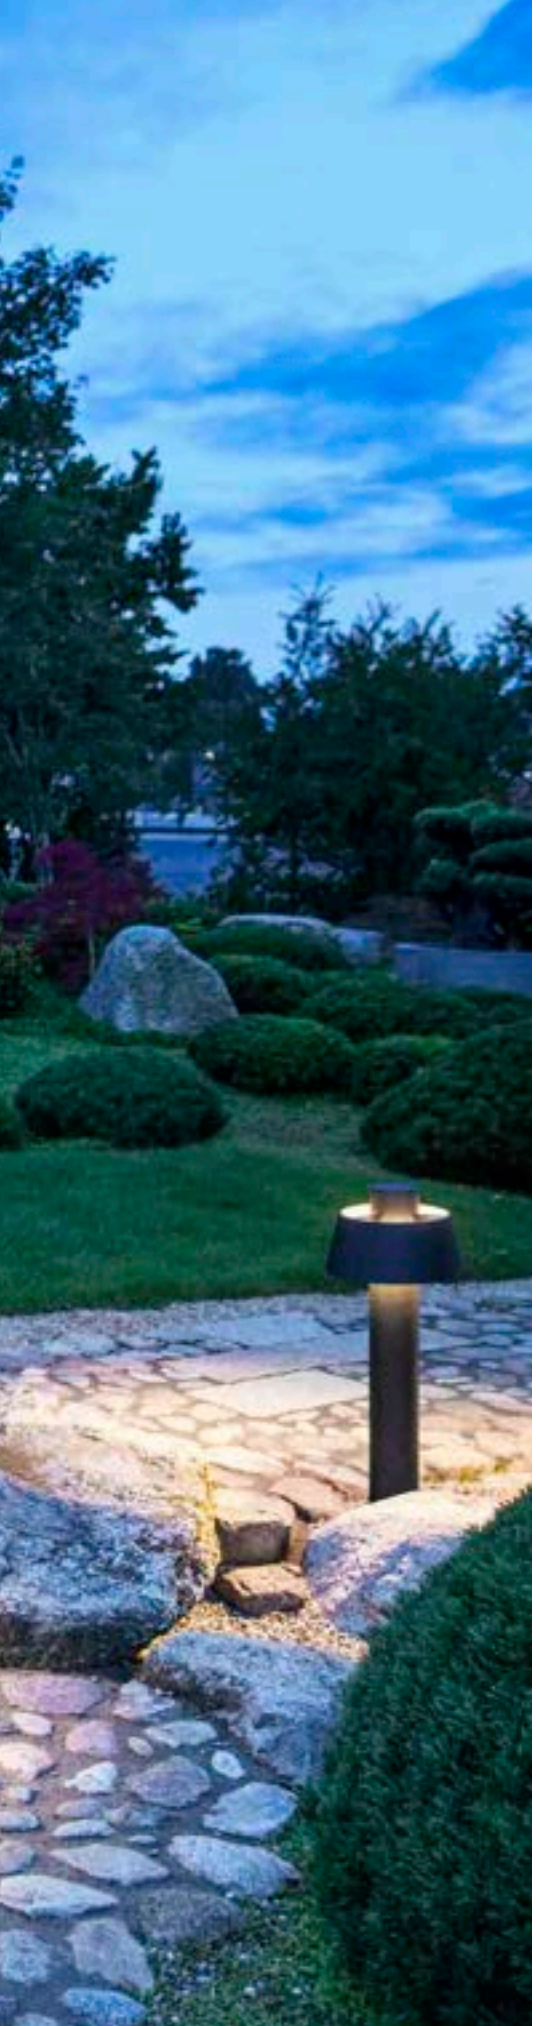

PHOTONI 45
Pole, E27



IP65 IK08

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

- Seeluftbeständig
- IP-Anschlussbox

SOCKET INSIDE 13 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 6 cm | L: 11,6 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1007587**	**179,00**
● rost	**1007583**	**179,00**

E27 | 8 W | 180°
720 lm | 2700 K | EEK = F
8 kW/1000h

Art.Nr.: 1005305 19,00 EUR

PHOTONI 75
Pole, E27



IP65 IK08

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

- Seeluftbeständig
- IP-Anschlussbox

SOCKET INSIDE 13 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 6 cm | L: 11,6 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1007584**	**199,00**
● rost	**1007580**	**199,00**

E27 | 8 W | 180°
720 lm | 2700 K | EEK = F
8 kW/1000h

Art.Nr.: 1005305 19,00 EUR

S-CUBE
Pole, PHASE



IP65 IK04 80° 180° 50000 h L70B20

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 15 W
Material: Aluminium

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- offenes Kabelende

INSIDE CRI 80

1000 lm | 2700 K	1200 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1007460**	**204,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	**228730**	**18,00**

S-CUBE 75
Pole, PHASE

IP65 IK04 80° 180° 50000 h L70B20

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 15 W
Material: Aluminium

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- offenes Kabelende

INSIDE CRI 80

1000 lm | 2700 K	1200 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1007459**	**244,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	**228730**	**18,00**

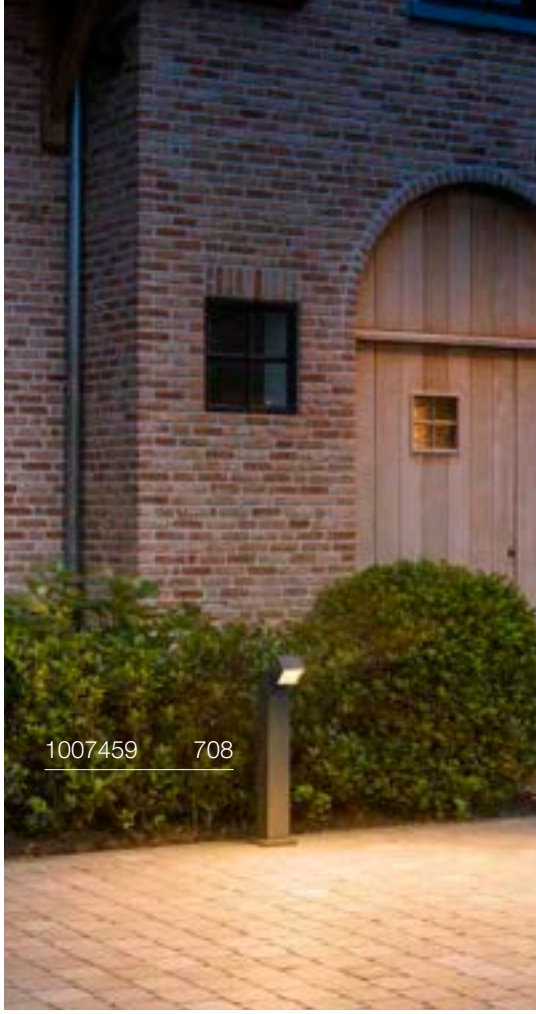

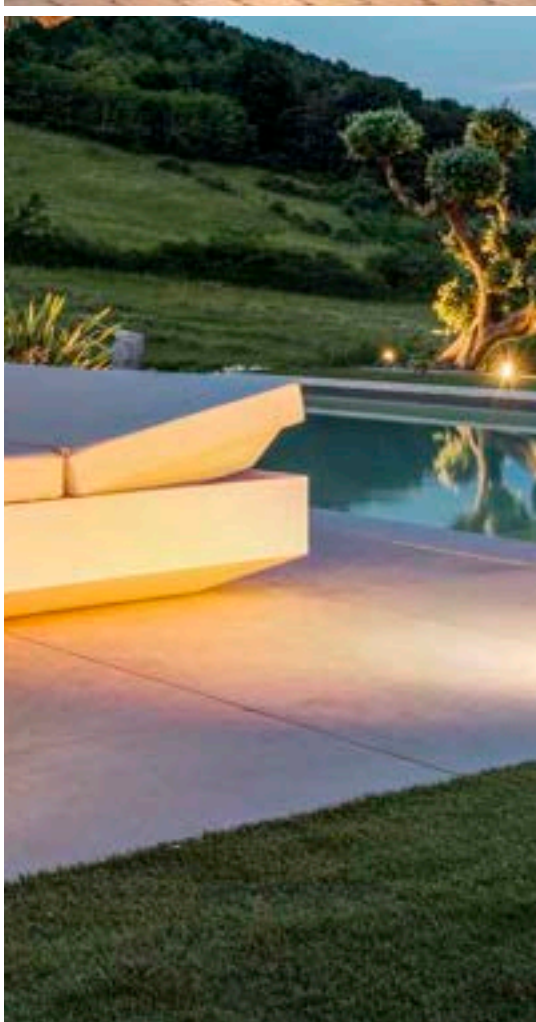

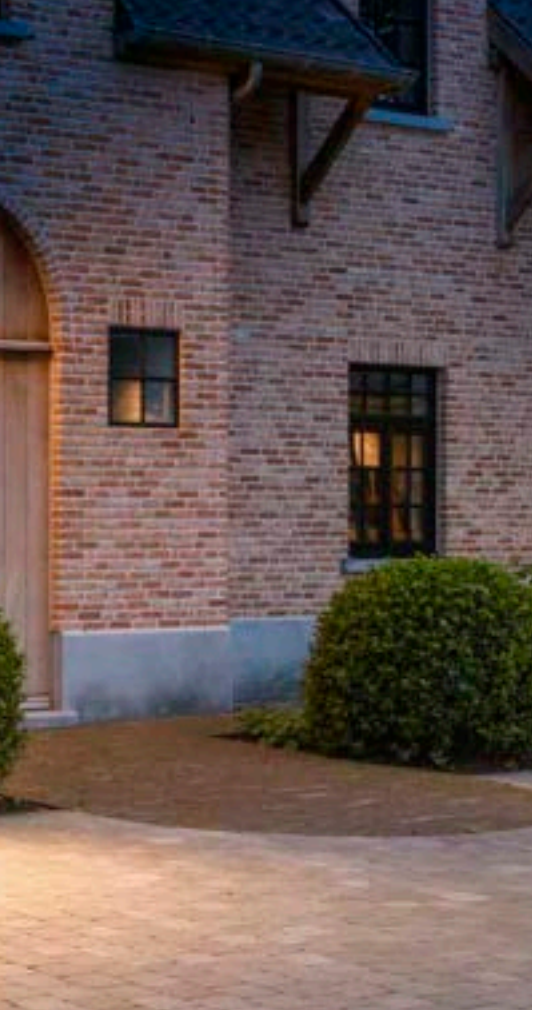

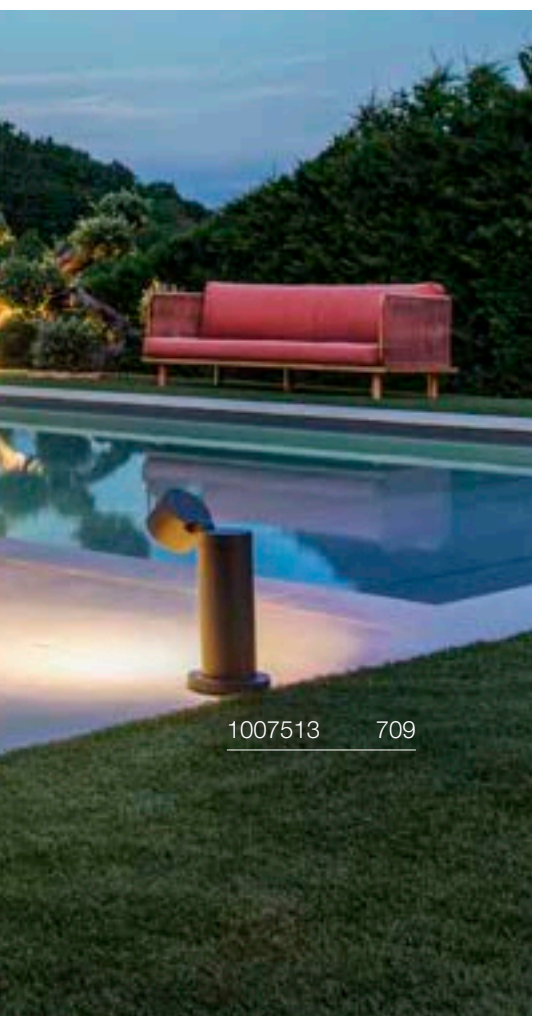

R-CUBE 35
Pole, PHASE

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 15 W
Material: Aluminium

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- offenes Kabelende

800 lm | 2700 K	800 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1007513**	**204,00**

Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	**228730**	**18,00**

R-CUBE 75
Pole, PHASE

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 15 W
Material: Aluminium

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- offenes Kabelende

800 lm | 2700 K	800 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1007512**	**244,00**

Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	**228730**	**18,00**

I-RING 65
Pole

IP65 IK05 350° 90° 50000 h L70B50

100-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 9,2 W
Material: Aluminium

- IP68-Anschlussbox

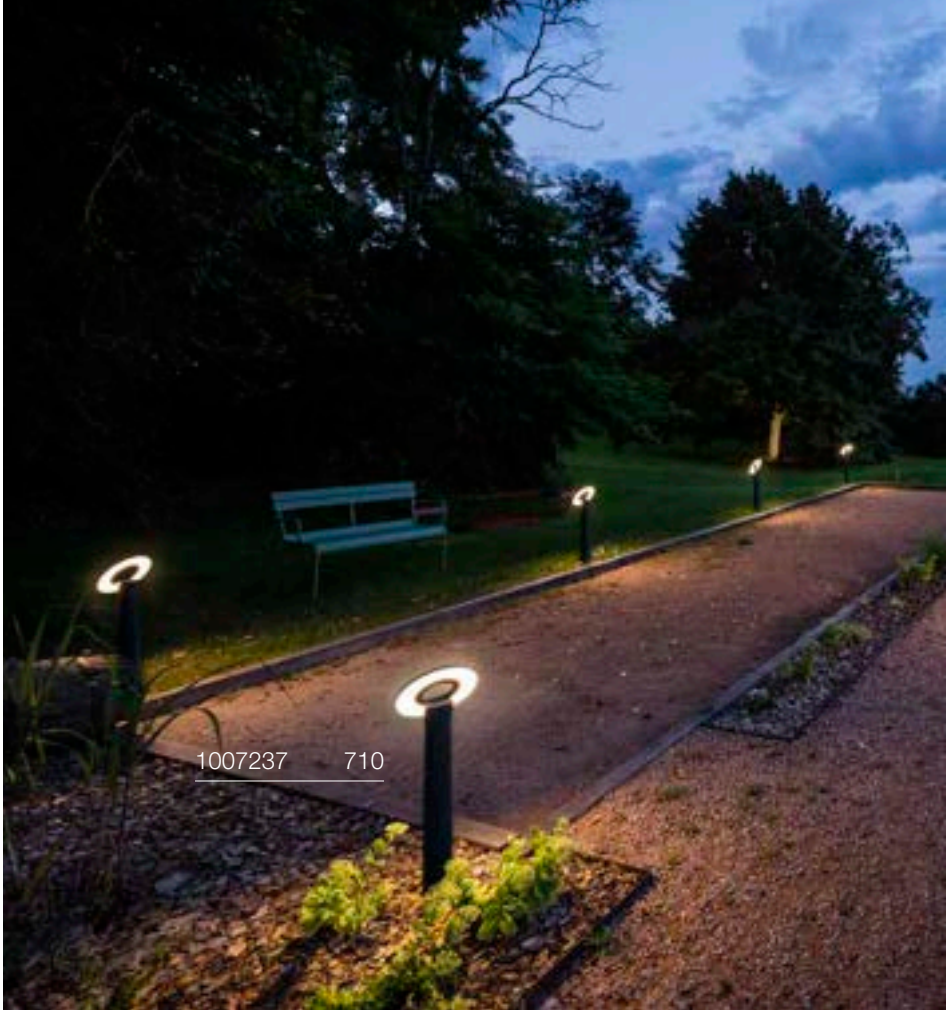

LED INSIDE CRI 80

670 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	**1007237**	**229,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Schraubenset		
edelstahl	**228753**	**9,25**

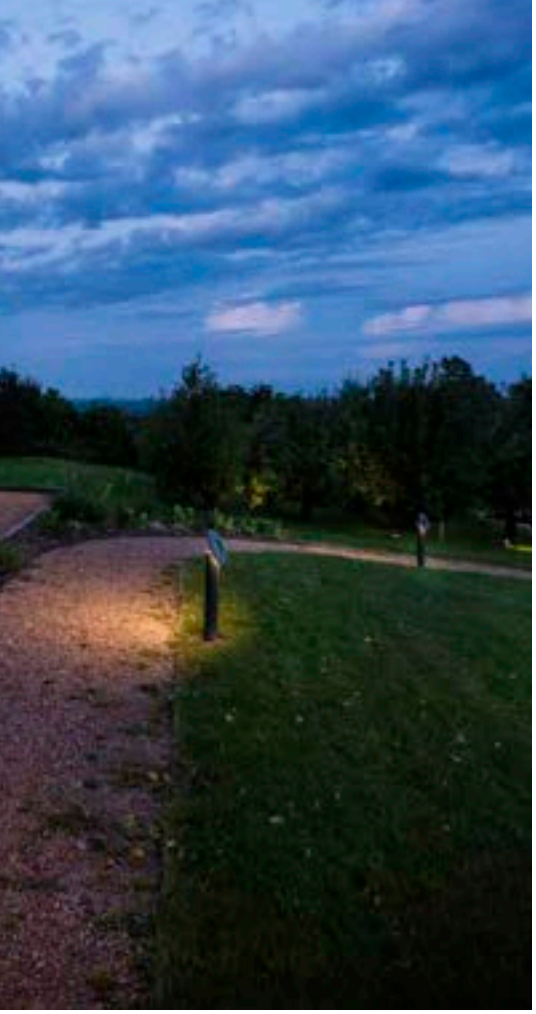

LID I 45
Pole, single, PHASE

IP65 IK07 100° 330° 50000 h L70B20

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 15 W
Material: Aluminium

- offenes Kabelende
- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden

LED INSIDE CRI 80

	900 lm | 2700 K	1050 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1007670**	**229,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	**228730**	**18,00**

LID I 75
Pole, double, PHASE

IP65 IK07 100° 330° 50000 h L70B20

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systemleistung: 29 W
Material: Aluminium

- offenes Kabelende
- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden

LED INSIDE CRI 80

	Direct	850 lm | 2700 K	1000 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1007669**	**309,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	**228730**	**18,00**

QUAD PRO 60
Pole, DALI

100-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 14 W
Material: Aluminium

- asym. Lichtverteilung zur optimalen Ausleuchtung von Wegen
- ULOR <2 % zur Vermeidung von Lichtverschmutzung
- IP-Anschlussbox

LED INSIDE CRI 80

Asymetrical	450 lm	2200 K
Asymetrical	500 lm	2700 K

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit 450 lm|2200 K	**1010204**	**299,00**
anthrazit 500 lm|2700 K	**1010205**	**299,00**

QUAD PRO 90
Pole, DALI

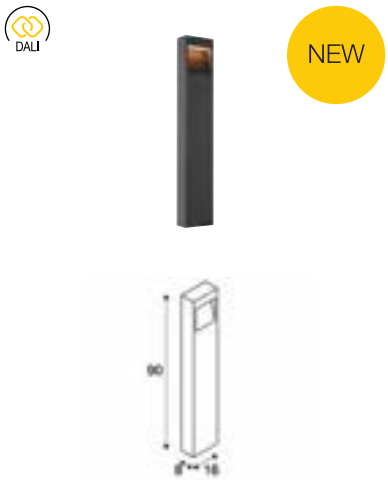

100-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 14 W
Material: Aluminium

- asym. Lichtverteilung zur optimalen Ausleuchtung von Wegen
- ULOR <2 % zur Vermeidung von Lichtverschmutzung
- IP-Anschlussbox

LED INSIDE CRI 80

Asymetrical	450 lm	2200 K
Asymetrical	500 lm	2700 K

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit 450 lm|2200 K	**1010202**	**389,00**
anthrazit 500 lm|2700 K	**1010203**	**389,00**

M-POL S
Polehead 360°, entblendet



IP65 IK10 50 000 h L80B50 90 17

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 10 W
Material: Aluminium

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- Seeluftbeständig
- offenes Kabelende
- Passendes Zubehör finden Sie auf Seite 722-723

LED INSIDE CRI 80

750 lm | 2700 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1007232**	**290,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
T-Verbinderbox		
● schwarz	**228726**	**33,00**
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	**228730**	**18,00**

M-POL S
Polehead 360°, entblendet, DALI

DALI



Dali IP65 IK10 50 000 h L80B50 90 20

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 10 W
Material: Aluminium

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- Seeluftbeständig
- offenes Kabelende
- Passendes Zubehör finden Sie auf Seite 722-723

LED INSIDE CRI 80

750 lm | 2700 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1007233**	**310,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox		
● schwarz	**228725**	**19,90**
Verbindungsbox IP68, 5-polig		
● schwarz	**1006453**	**35,00**

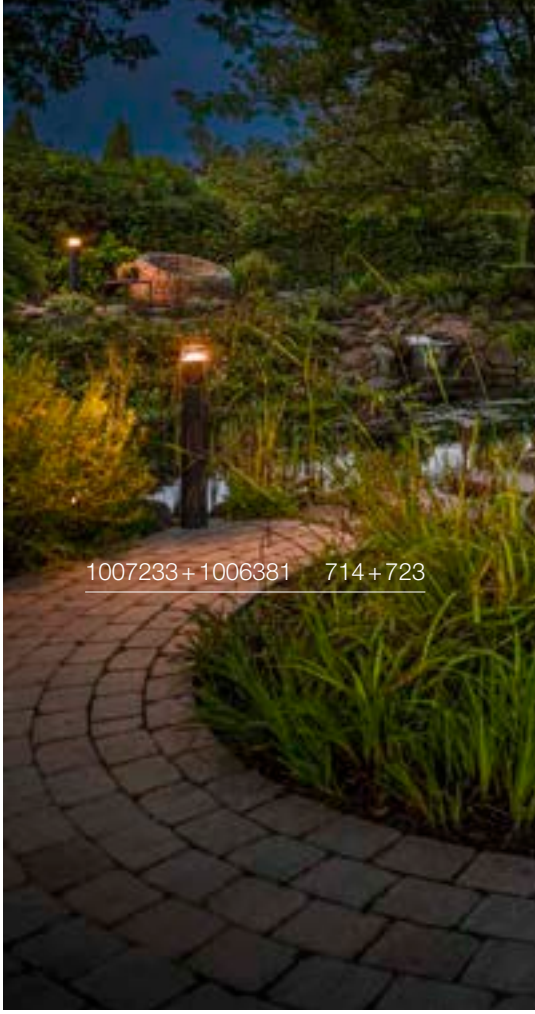

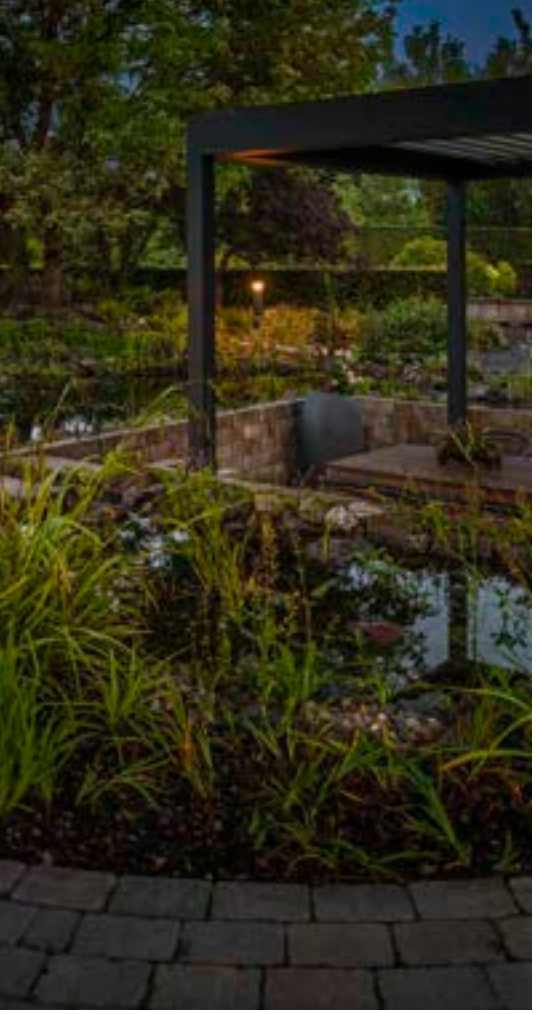

M-POL S
Polehead 180°, entblendet



IP65 IK10 50000h L80B50 90 17

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 10 W
Material: Aluminium

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- Seeluftbeständig
- offenes Kabelende
- Passendes Zubehör finden Sie auf Seite 722-723

LED INSIDE CRI 80

700 lm | 2700 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1007234**	**299,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
T-Verbinderbox		
● schwarz	**228726**	**33,00**
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	**228730**	**18,00**

M-POL S
Polehead 180°, entblendet, DALI

DALI



Dali IP65 IK10 50000h L80B50 90 20

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 10 W
Material: Aluminium

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- Seeluftbeständig
- offenes Kabelende
- Passendes Zubehör finden Sie auf Seite 722-723

LED INSIDE CRI 80

700 lm | 2700 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1007235**	**319,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox		
● schwarz	**228725**	**19,90**
Verbindungsbox IP68, 5-polig		
● schwarz	**1006453**	**35,00**

1006389 + 1006381 717 + 723

1006389 + 1006379 717 + 723

M-POL S
Polehead



IP65 IK10 50 000 h L80B50 90

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 11 W
Material: Aluminium

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- Seeluftbeständig
- offenes Kabelende
- Passendes Zubehör finden Sie auf Seite 722-723

LED INSIDE CRI 90

Indirect	470 lm | 2700 K	510 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1006383**	**259,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
T-Verbinderbox		
● schwarz	**228726**	**33,00**
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	**228730**	**18,00**

M-POL S
Polehead, DALI



220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 19 W
Material: Aluminium

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- Seeluftbeständig
- offenes Kabelende
- Passendes Zubehör finden Sie auf Seite 722-723

Indirect	890 lm | 2700 K	950 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1006389**	**365,00**

Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox		
● schwarz	**228725**	**19,90**
Verbindungsbox IP68, 5-polig		
● schwarz	**1006453**	**35,00**

M-POL S
Polehead, Shader



220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 11 W
Material: Aluminium

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- Seeluftbeständig
- offenes Kabelende
- Passendes Zubehör finden Sie auf Seite 722-723

Indirect	285 lm | 2700 K	310 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1006387**	**279,00**

Artikel	Art.Nr.	EUR
T-Verbinderbox		
● schwarz	**228726**	**33,00**
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	**228730**	**18,00**

M-POL S
Polehead, Shader, DALI



220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 19 W
Material: Aluminium

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- Seeluftbeständig
- offenes Kabelende
- Passendes Zubehör finden Sie auf Seite 722-723

Indirect	520 lm | 2700 K	550 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1006393**	**385,00**

Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox		
● schwarz	**228725**	**19,90**
Verbindungsbox IP68, 5-polig		
● schwarz	**1006453**	**35,00**

M-POL S
Polehead, Louver



IP65 IK10 50000h L80B50 90

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 11 W
Material: Aluminium

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- Seeluftbeständig
- offenes Kabelende
- Passendes Zubehör finden Sie auf Seite 722-723

LED INSIDE CRI 90

Indirect	145 lm | 2700 K	155 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1006385**	**315,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
T-Verbinderbox		
● schwarz	**228726**	**33,00**
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	**228730**	**18,00**

M-POL S
Polehead, Louver, DALI



Dali IP65 IK10 50000h L80B50 90

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 19 W
Material: Aluminium

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- Seeluftbeständig
- offenes Kabelende
- Passendes Zubehör finden Sie auf Seite 722-723

LED INSIDE CRI 90

Indirect	260 lm | 2700 K	270 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1006391**	**449,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox		
● schwarz	**228725**	**19,90**
Verbindungsbox IP68, 5-polig		
● schwarz	**1006453**	**35,00**

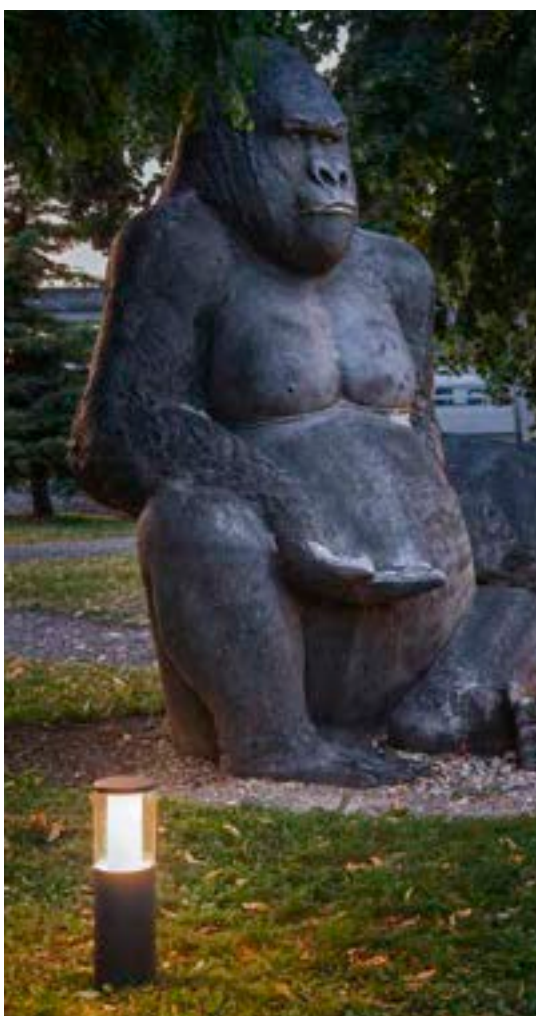

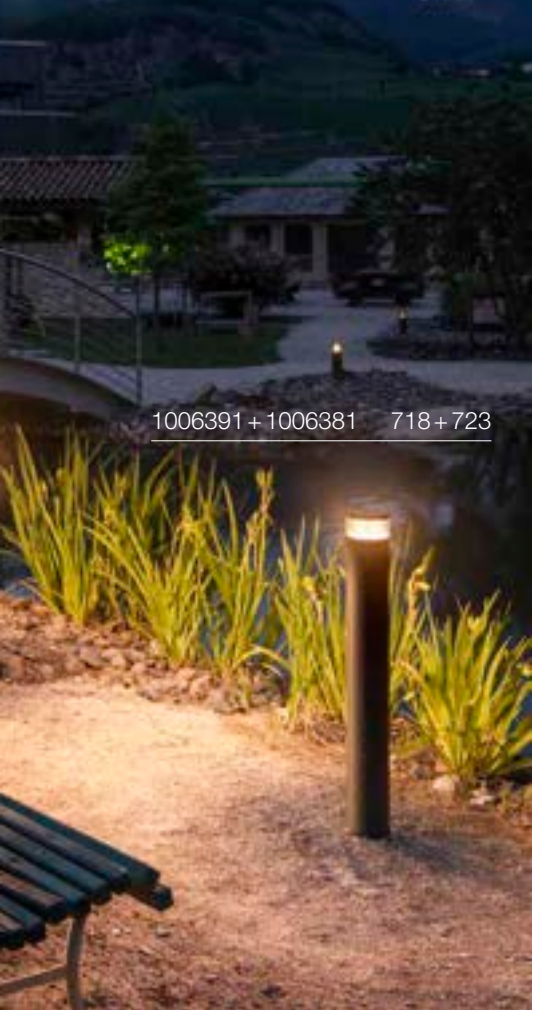

1006391 + 1006381 718 + 723

1006384 + 1006379 719 + 723

M-POL M
Polehead

IP65 IK10 50000 h L80B50 90

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 11 W
Material: Aluminium

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- Seeluftbeständig
- offenes Kabelende
- Passendes Zubehör finden Sie auf Seite 722-723

LED INSIDE CRI 90

Indirect	590 lm | 2700 K	660 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1006384**	**279,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
T-Verbinderbox		
● schwarz	**228726**	**33,00**
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	**228730**	**18,00**

M-POL M
Polehead, DALI

Dali IP65 IK10 50000 h L80B50 90

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 19 W
Material: Aluminium

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- Seeluftbeständig
- offenes Kabelende
- Passendes Zubehör finden Sie auf Seite 722-723

LED INSIDE CRI 90

Indirect	1150 lm | 2700 K	1230 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1006390**	**385,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox		
● schwarz	**228725**	**19,90**
Verbindungsbox IP68, 5-polig		
● schwarz	**1006453**	**35,00**

1006388 + 1006381 720 + 723

M-POL M
Polehead, Shader

IP65 IK10 50000 h L80B50 90

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 11 W
Material: Aluminium

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- Seeluftbeständig
- offenes Kabelende
- Passendes Zubehör finden Sie auf Seite 722-723

LED INSIDE CRI 90

Indirect	420 lm | 2700 K	460 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1006388**	**299,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
T-Verbinderbox		
● schwarz	**228726**	**33,00**
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	**228730**	**18,00**

M-POL M
Polehead, Shader, DALI

Dali IP65 IK10 50000 h L80B50 90

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 19 W
Material: Aluminium

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- Seeluftbeständig
- offenes Kabelende
- Passendes Zubehör finden Sie auf Seite 722-723

LED INSIDE CRI 90

Indirect	820 lm | 2700 K	870 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1006394**	**409,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox		
● schwarz	**228725**	**19,90**
Verbindungsbox IP68, 5-polig		
● schwarz	**1006453**	**35,00**

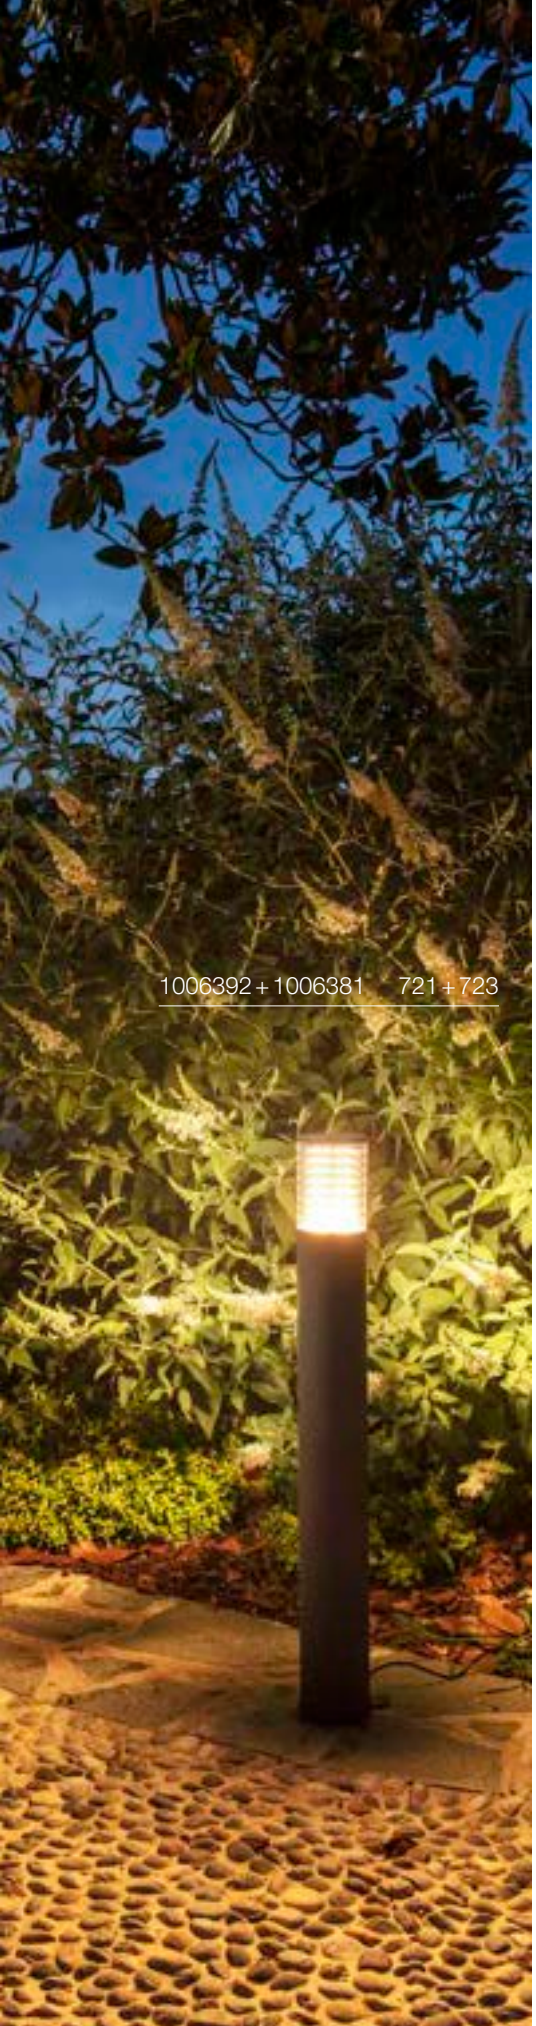

1006392 + 1006381 721 + 723

M-POL M
Polehead, Louver

IP65 IK10 50000 h L80B50 90

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 11 W
Material: Aluminium

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- Seeluftbeständig
- offenes Kabelende
- Passendes Zubehör finden Sie auf Seite 722-723

LED INSIDE CRI 90

Indirect	190 lm | 2700 K	210 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1006386**	**439,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
T-Verbinderbox		
● schwarz	**228726**	**33,00**
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	**228730**	**18,00**

M-POL M
Polehead, Louver, DALI

Dali IP65 IK10 50000 h L80B50 90

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 19 W
Material: Aluminium

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- Seeluftbeständig
- offenes Kabelende
- Passendes Zubehör finden Sie auf Seite 722-723

LED INSIDE CRI 90

Indirect	350 lm | 2700 K	370 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1006392**	**529,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox		
● schwarz	**228725**	**19,90**
Verbindungsbox IP68, 5-polig		
● schwarz	**1006453**	**35,00**

1008474 722

M-POL
Abdeckung

Ø: 12 cm
H: 2,2 cm
Material: Aluminium

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1008475**	**24,00**

M-POL
Pole 60, Socket

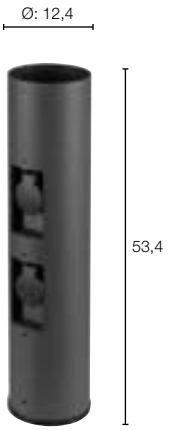

IP54 IK10

Ø: 12.4 cm
H: 53,4 cm
Material: Aluminium

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1008474**	**159,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
T-Verbinderbox		
● schwarz	**228726**	**33,00**
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	**228730**	**18,00**
Bodenankerset		
◐ edelstahl	**1006382**	**49,00**
Connection Box, 5 Poles, IP68		
● schwarz	**1006453**	**35,00**
Abdeckung		
● anthrazit	**1008475**	**24,00**

M-POL 30
Pole



Ø: 12.4 cm
H: 23,4 cm
Material: Aluminium

• Seeluftbeständig

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	1006379	99,00

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Bodenankerset		
edelstahl	1006382	49,00

M-POL 60
Pole

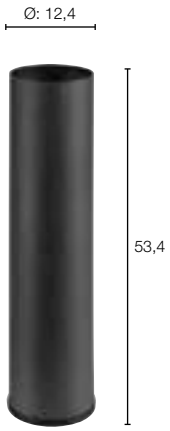

Ø: 12.4 cm
H: 53,4 cm
Material: Aluminium

• Seeluftbeständig

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	1006380	139,00

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Bodenankerset		
edelstahl	1006382	49,00

M-POL 90
Pole

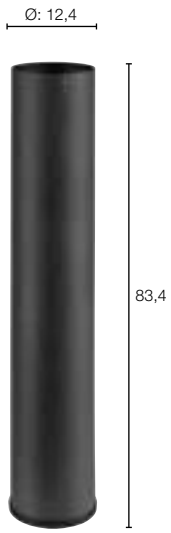

Ø: 12.4 cm
H: 83,4 cm
Material: Aluminium

• Seeluftbeständig

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	1006381	169,00

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Bodenankerset		
edelstahl	1006382	49,00

GESTALTEN SIE IHR M-POL SYSTEM

In wenigen Schritten zur passenden Pollerleuchte – das modulare M-POL System macht’s möglich. Dazu kombiniert es drei Größen und acht Leuchtenköpfe mit fünf Lichteigenschaften und zwei Farbtemperaturen. Ob in hoher oder flacher Form, mit Shader für einseitig abgeschattetes Licht, homogener und diffuser Ausstrahlung oder blendfrei durch integrierte Lamellen. Ob mit 2700 oder 3000 Kelvin, als On/Off-Version oder DALI-steuerbar. Konfigurieren Sie Ihre gewünschten M-POL Pollerleuchten und rücken Sie jedes Outdoor-Ambiente ins beste Licht.

WÄHLE DEINE(N) BEVORZUGTE(N) ...

1. Poller (30, 60, 90)
2. Leuchtenkopf (On/Off, DALI)
3. Leuchtenkopfgröße (hoch, flach)
4. Lichteigenschaft (Clear, Shader, Louver)
5. Farbtemperatur (2700, 3000 K)

FERTIG!

LEUCHTENKÖPFE

M-POL S
Ø: 12,3 cm, H: 15,9 cm

Clear | Shader | Louver | 180° gerichtet | 360° gerichtet

M-POL M
Ø: 12,3 cm, H: 25,9 cm

Clear | Shader | Louver

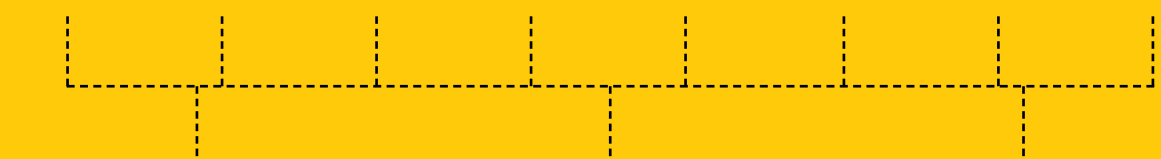

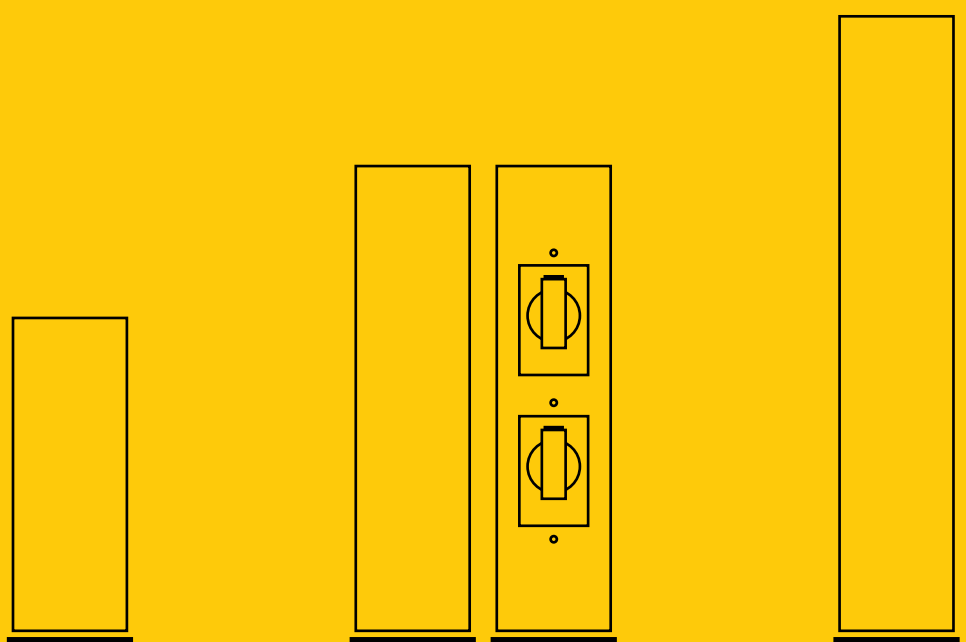

M-POL 30
Ø: 12,4 cm, H: 23,4 cm

M-POL 60
Ø: 12,4 cm, H: 53,4 cm

M-POL 90
Ø: 12,4 cm, H: 83,4 cm

POLLER

CONCRETE 35
Pole, PHASE

NEW



IP65 IK06 50 000 h L80B20

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 15 W
Material: Beton

- Bajonettverschluss ermöglicht eine einfache Montage
- IP-Anschlussbox

LED INSIDE CRI 80

Down 600 lm | 2700 K

Variante	Art.Nr.	EUR
grau	1008838	419,00

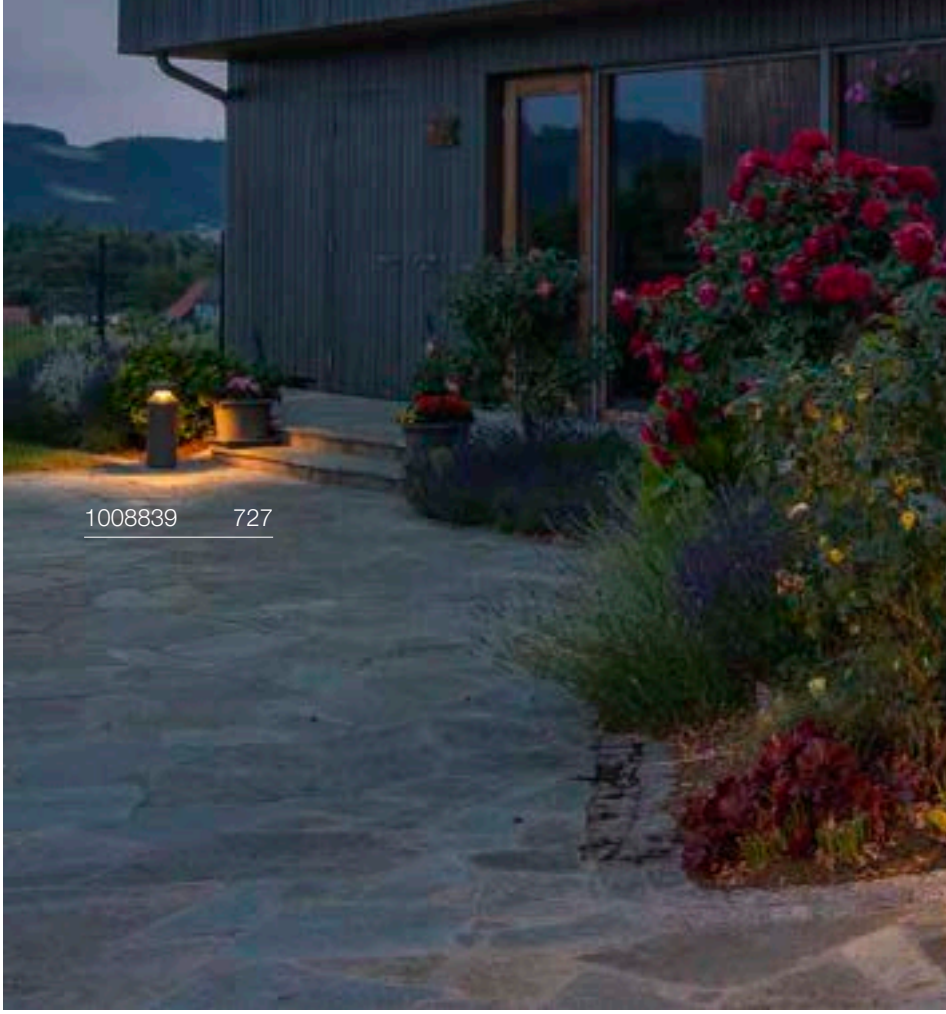

CONCRETE 55
Pole, PHASE

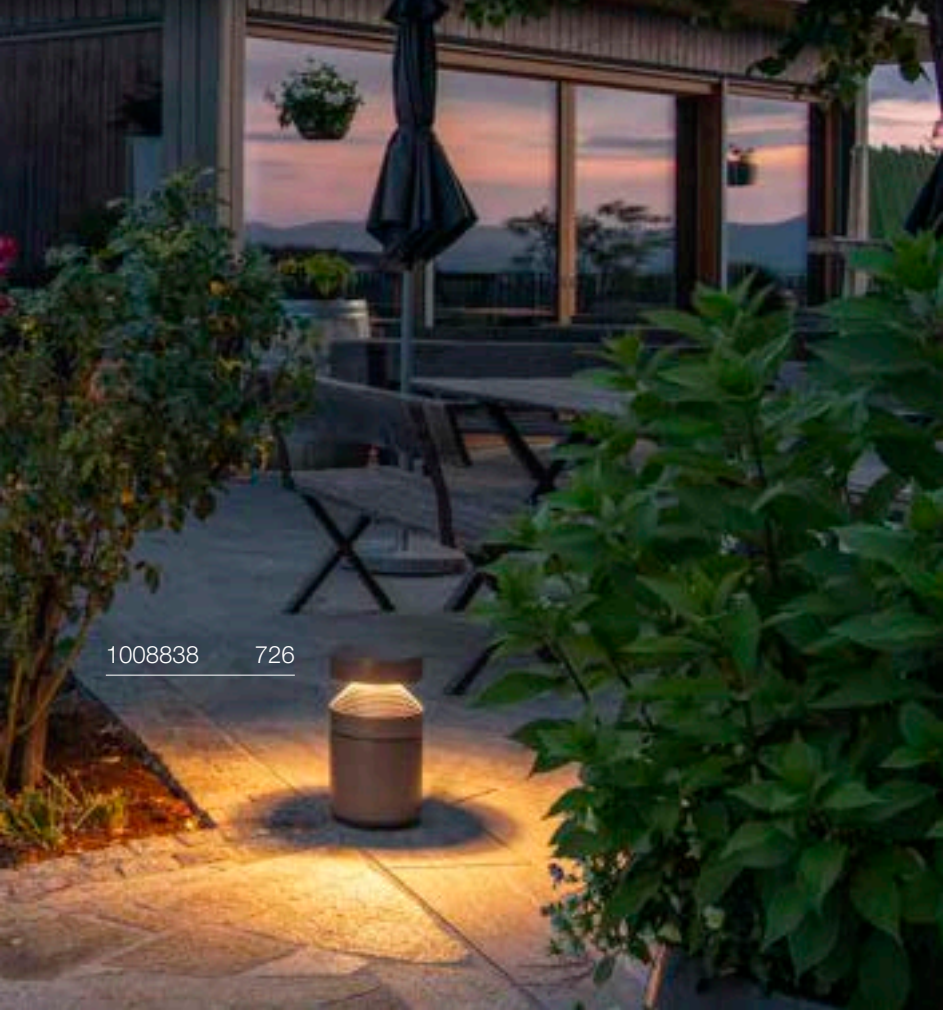

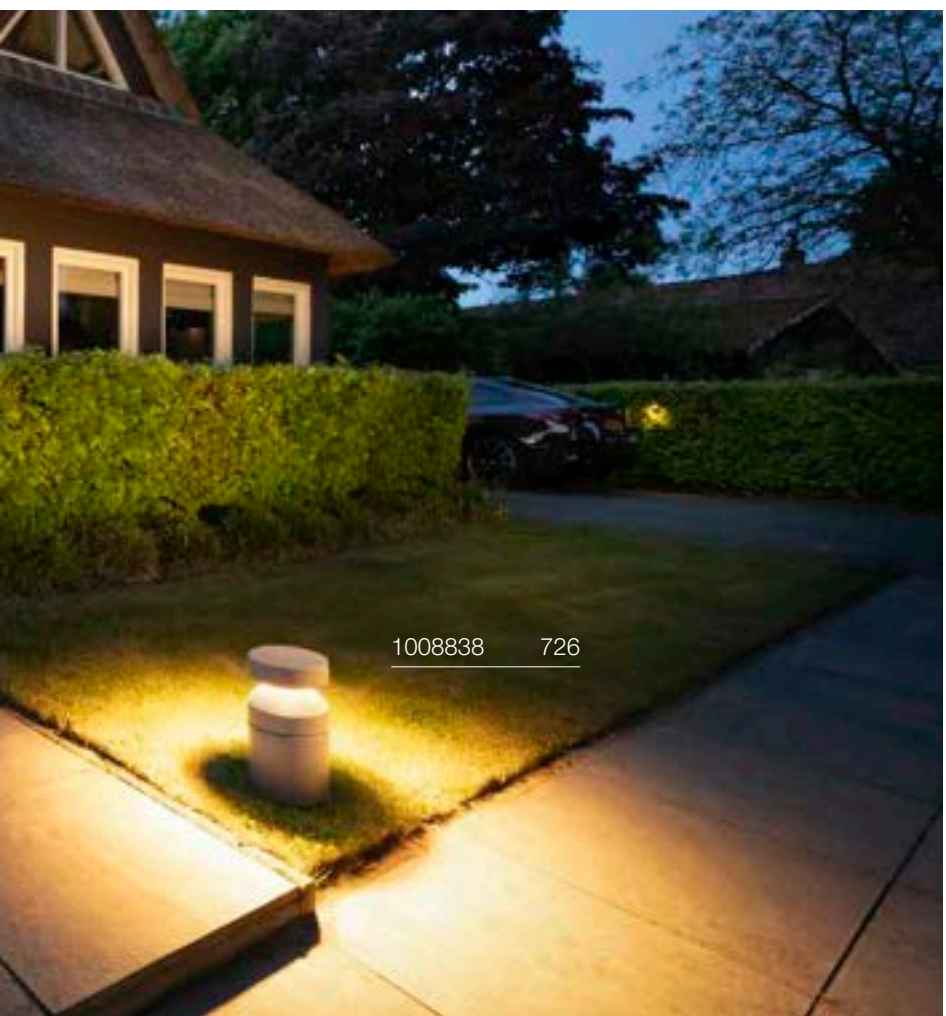

NEW



IP65 IK06 50 000 h L80B20

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 15 W
Material: Beton

- Bajonettverschluss ermöglicht eine einfache Montage
- IP-Anschlussbox

LED INSIDE CRI 80

Down 600 lm | 2700 K

Variante	Art.Nr.	EUR
grau	1008839	449,00

1006408 729

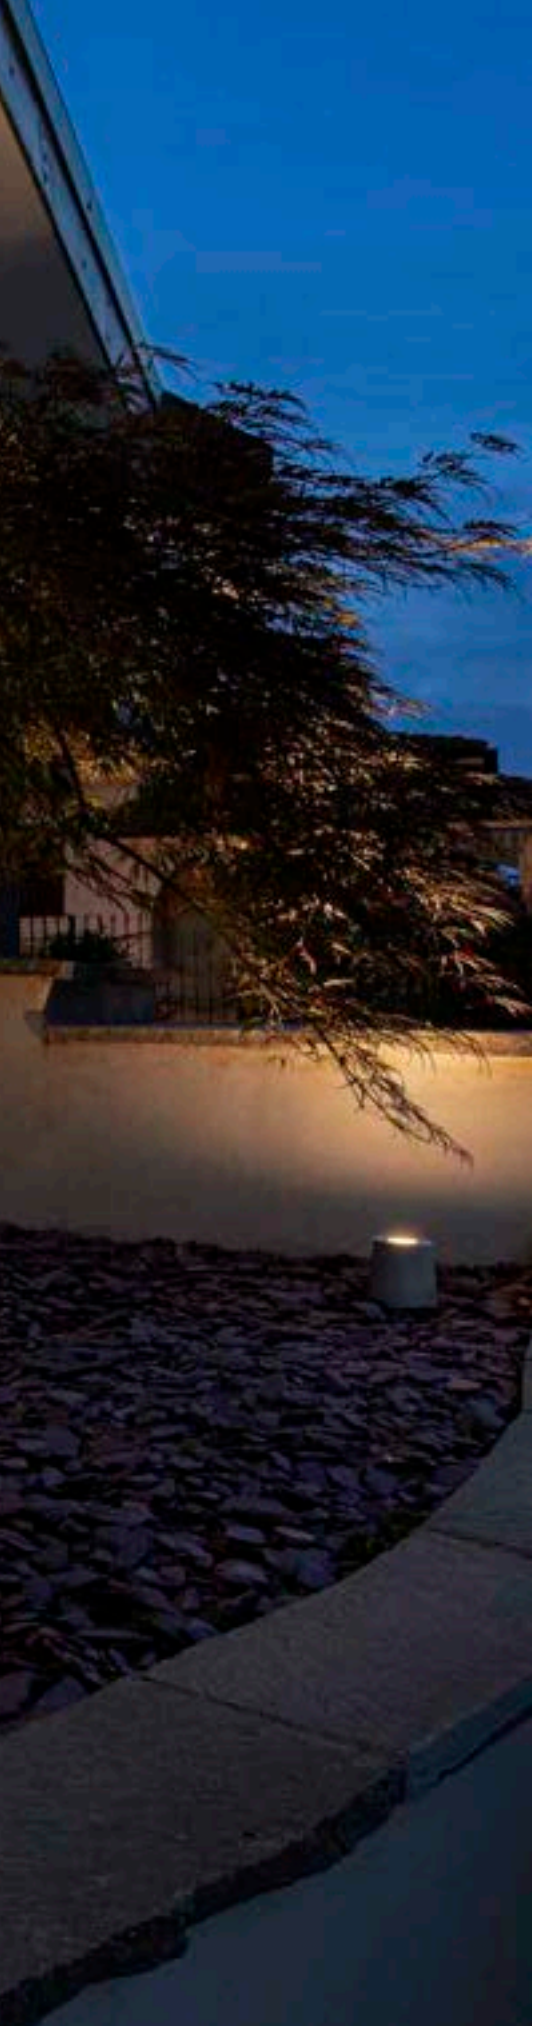

CONCRETO
FL, rund, QPAR 51

IP65 IK05

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Beton/Aluminium

- IP44-Sicherheitsstecker

SOCKET INSIDE 10 W

Sockel: 1xGU10 max. Ø: 5,1 cm | L: 6 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
grau/schwarz	**1006408**	**124,00**

GU10 | 2 W | 36°
230 lm | 2700 K | EEK = E
3 kW/1000h

Art.Nr.: 1007230 5,50 EUR

CONCRETO
FL, eckig, QPAR51



IP65 IK05

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Beton/Aluminium

- IP44-Sicherheitsstecker

SOCKET INSIDE 10 W

Sockel: 1xGU10 max. Ø: 5,1 cm | L: 6 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
grau/schwarz	**1006409**	**124,00**

GU10 | 2 W | 36°
230 lm | 2700 K | EEK = E
3 kW/1000h

Art.Nr.: 1007230 5,50 EUR

1008385 731

RASTERLYS 70
Pole, PHASE

IP65 IK06 70° 50 000 h L80B50

220-240 V ~0/50/60 Hz | 700 mA
Systemleistung: 27 W
Material: Aluminium

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- Geeignet für DC-Betrieb
- offenes Kabelende

LED INSIDE CRI 80

2x350 lm | 2700 K | 2x375 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1008385**	**299,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
T-Verbinderbox		
● schwarz	**228726**	**33,00**
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	**228730**	**18,00**

FLATT II 36
Pole, PHASE

NEW

C,L IP65 IK03 50 000 h L80B20 200

220-240 V ~50/60 Hz | 240 mA
Systemleistung: 10 W
Material: Aluminium

- offenes Kabelende

LED INSIDE CRI 80

650 lm | 2700 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1010104**	**199,00**
●● anthrazit/braun	**1010103**	**199,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
T-Verbinderbox		
● schwarz	**228726**	**33,00**
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	**228730**	**18,00**

FLATT II 62
Pole, PHASE

NEW

C,L IP65 IK03 50 000 h L80B20 200

220-240 V ~50/60 Hz | 240 mA
Systemleistung: 10 W
Material: Aluminium

- offenes Kabelende

LED INSIDE CRI 80

650 lm | 2700 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1010106**	**219,00**
●● anthrazit/braun	**1010105**	**219,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
T-Verbinderbox		
● schwarz	**228726**	**33,00**
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	**228730**	**18,00**

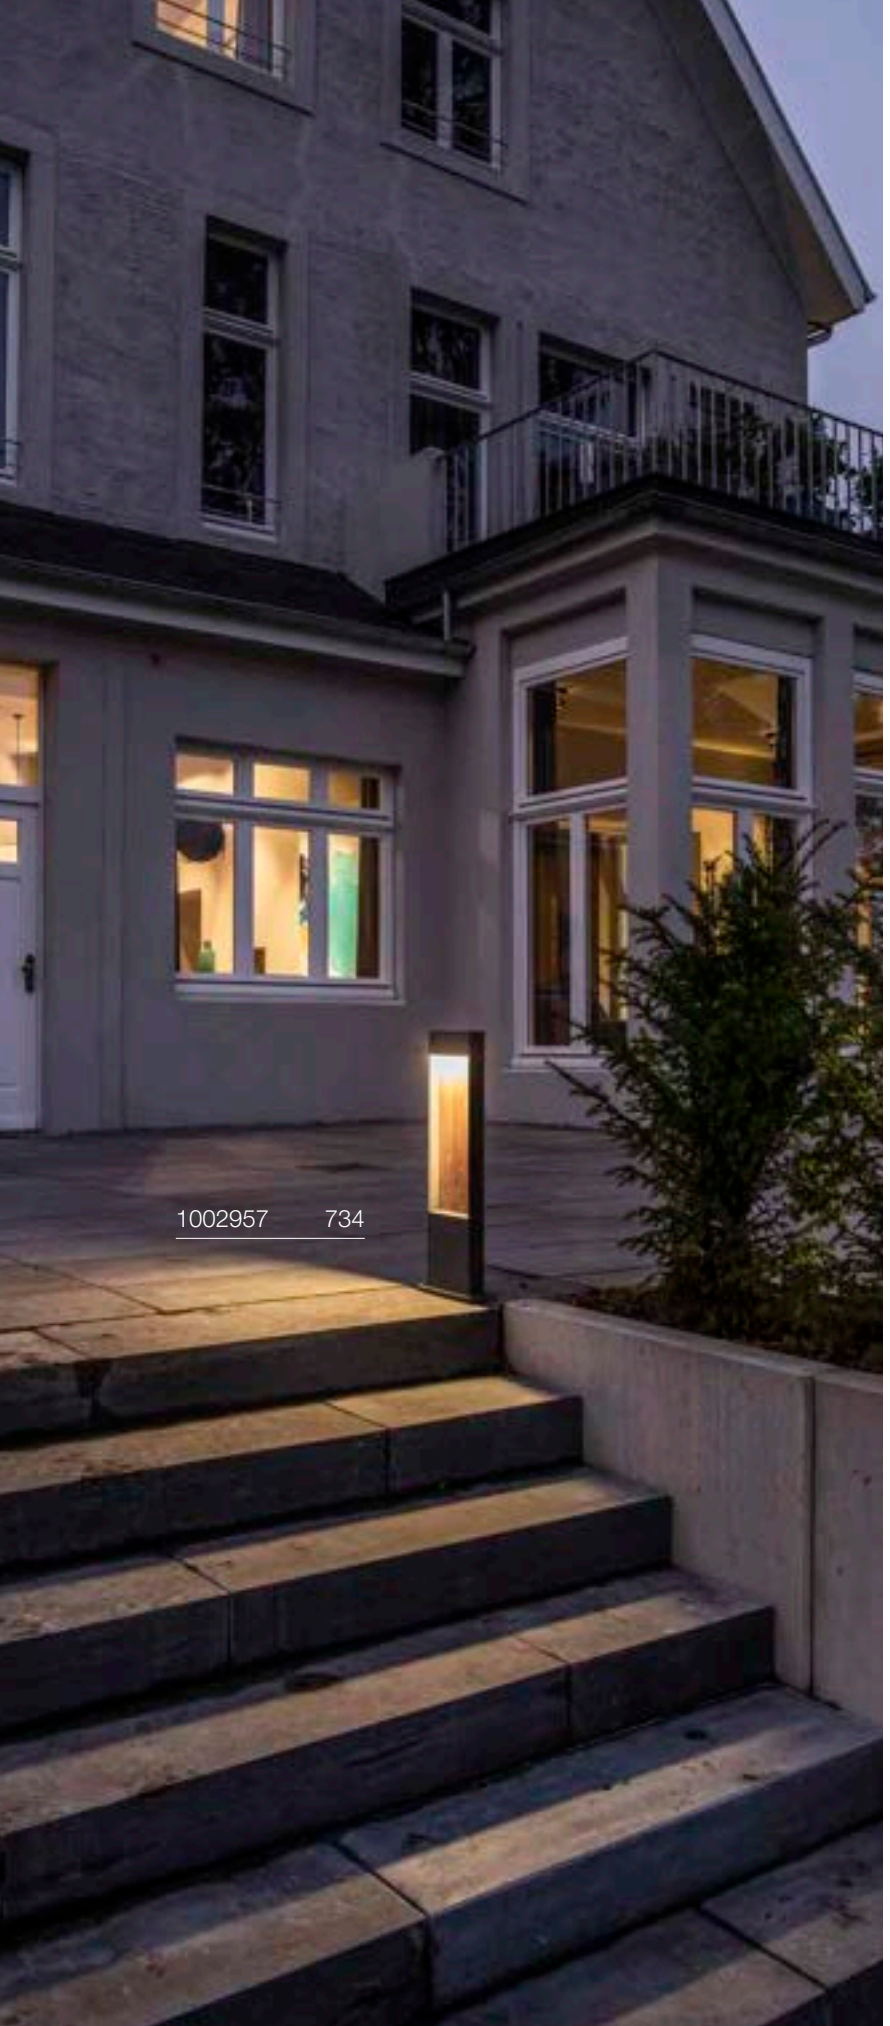

FLATT 65
Pole

100-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 10 W
Material: Aluminium

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- offenes Kabelende

400 lm | 3000 K | 4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	**1002956**	**259,00**
braun/anthrazit	**1002957**	**259,00**

Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
schwarz	**228730**	**18,00**

FLATT 100
Pole

IP65 IK03 30 000 h L70B50

100-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 10 W
Material: Aluminium

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- offenes Kabelende

LED INSIDE CRI 80

400 lm | 3000 K | 4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	**1002958**	**314,00**
braun/anthrazit	**1002959**	**314,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
schwarz	**228730**	**18,00**

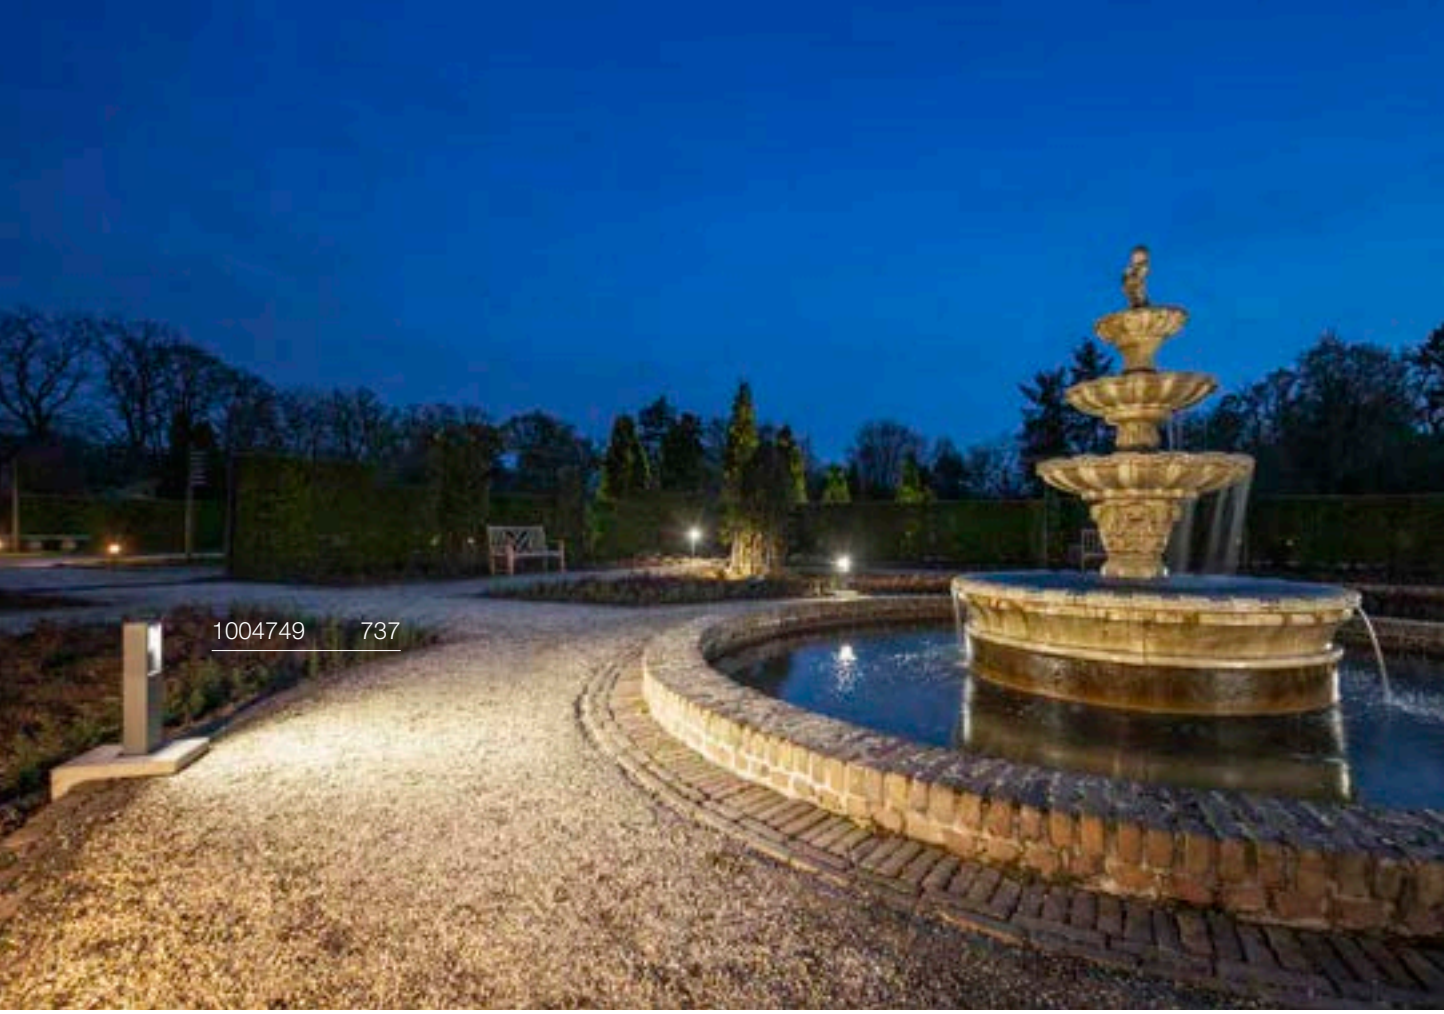
1004749 737

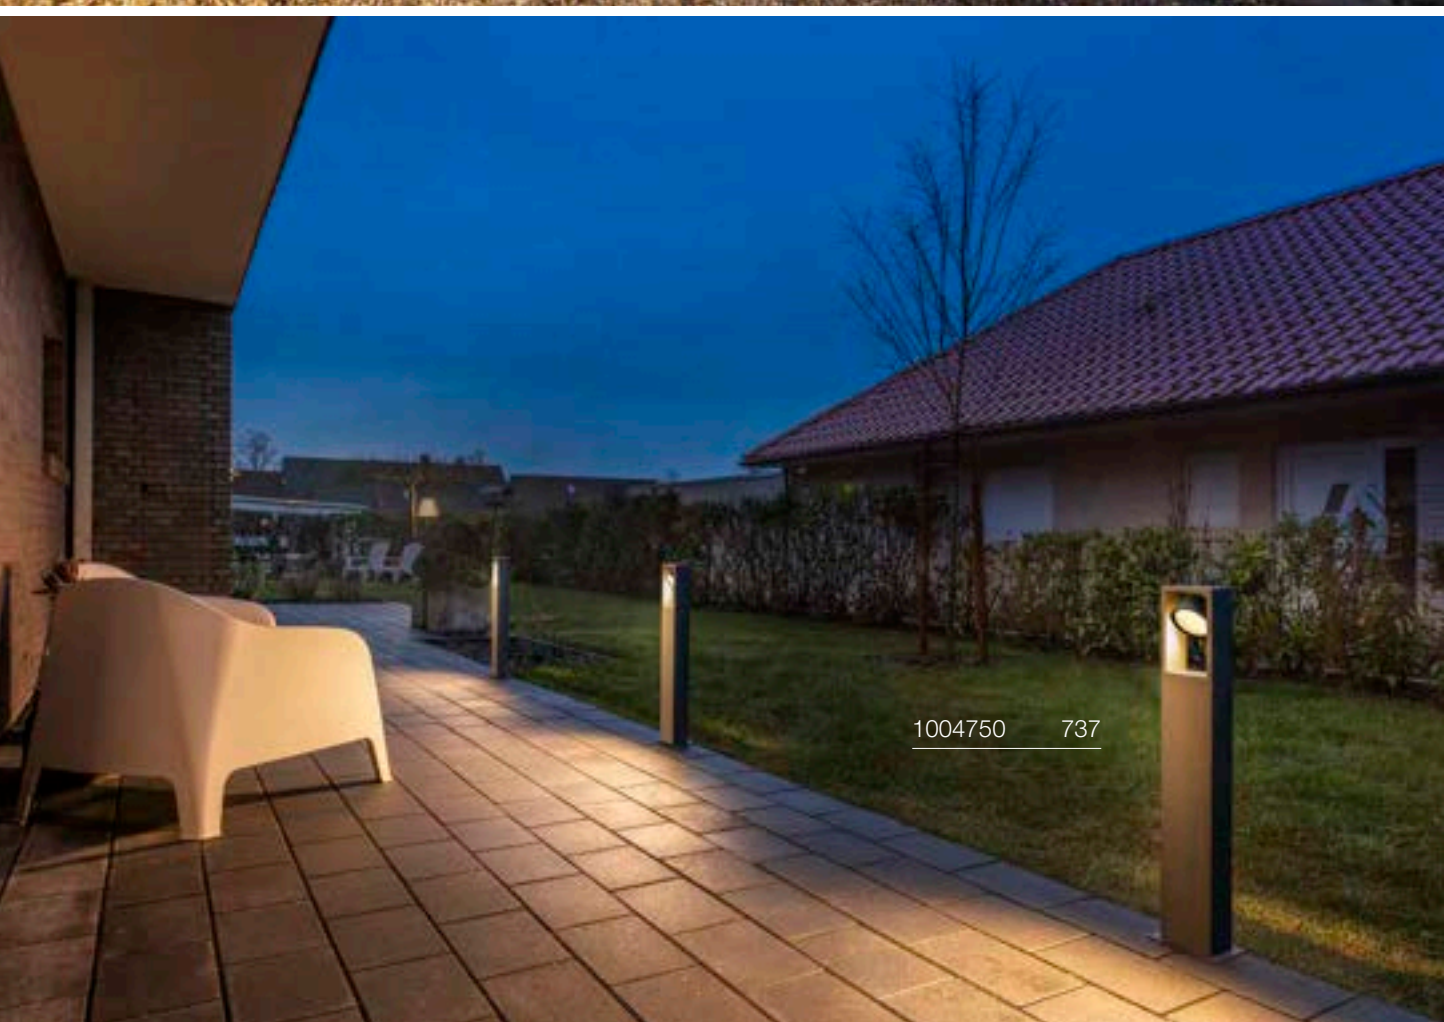
1004750 737

ESKINA FRAME 45
Pole, single

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 15 W
Material: Aluminium

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- offenes Kabelende

Spot	1100 lm | 3000 K	1200 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1004749**	**284,00**

Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	**228730**	**18,00**

ESKINA FRAME 78
Pole, single

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 15 W
Material: Aluminium

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- offenes Kabelende

Spot	1100 lm | 3000 K	1200 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1004750**	**309,00**

Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	**228730**	**18,00**

ESKINA FRAME 78
Pole, double

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systemleistung: 27 W
Material: Aluminium

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- offenes Kabelende

Spot 1	1100 lm | 3000 K	1200 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1004751**	**349,00**

Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	**228730**	**18,00**

1005439 739

ESKINA FRAME 125
Pole, double

IP65 IK06 95° 320° 30000h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systemleistung: 27 W
Material: Aluminium

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- offenes Kabelende

INSIDE CRI 80

Spot 1+2	1100 lm | 3000 K	1200 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1005439**	**404,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	**228730**	**18,00**

ESKINA FRAME 175
Pole, double

IP65 IK06 95° 320° 30000h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systemleistung: 27 W
Material: Aluminium

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- offenes Kabelende

INSIDE CRI 80

Spot 1	1100 lm | 3000 K	1200 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1005440**	**474,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	**228730**	**18,00**

232115 741

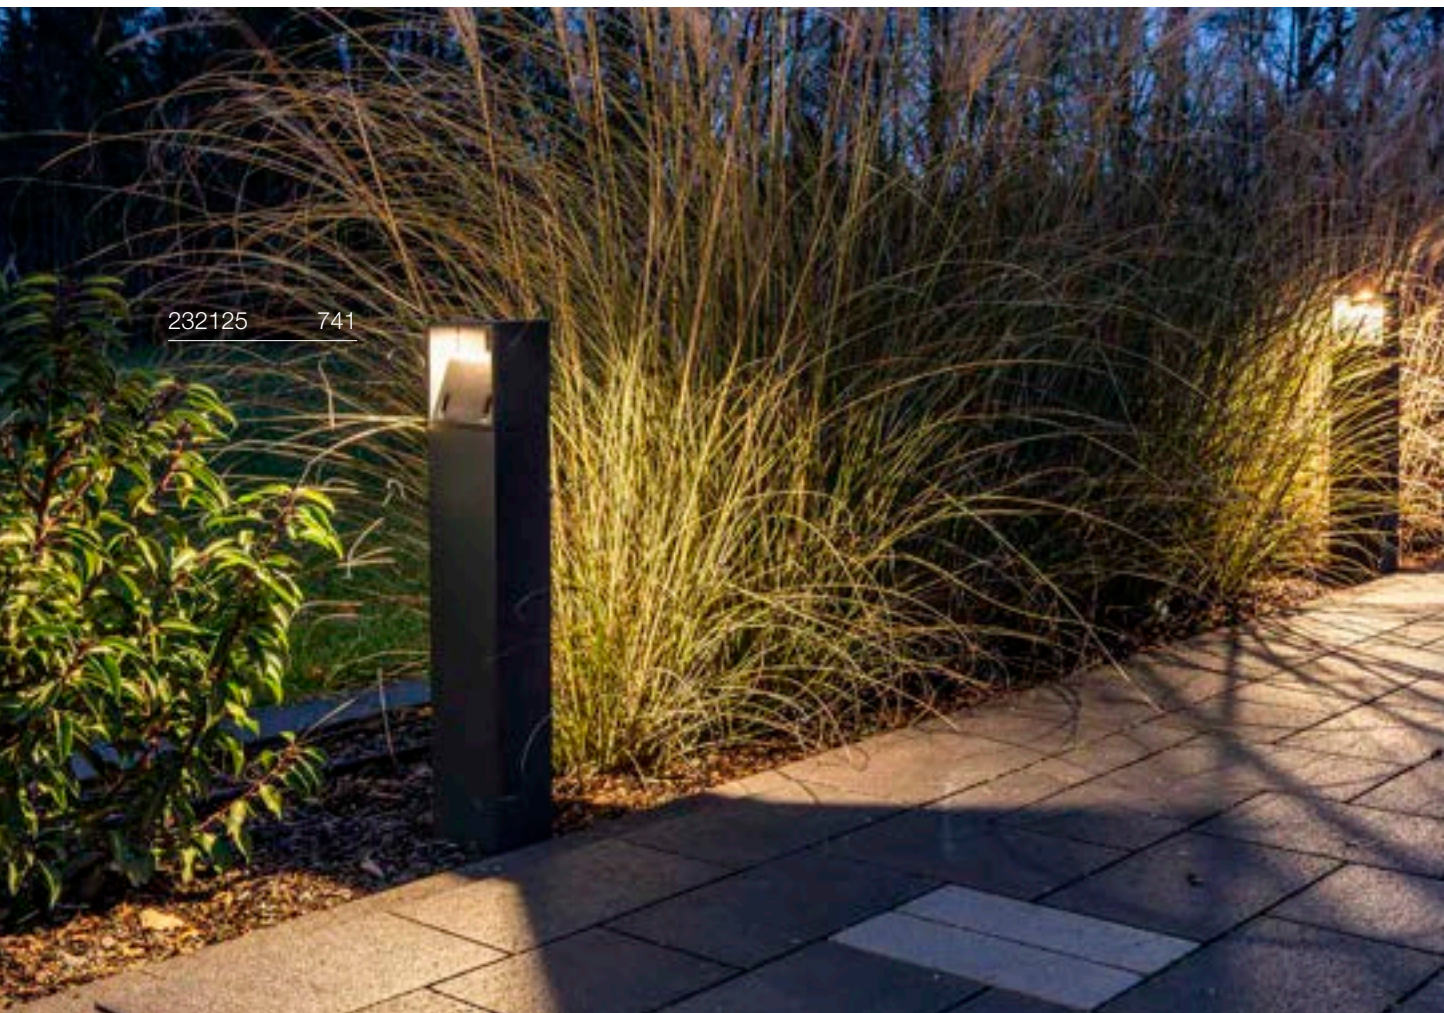
232125 741

LOGS 40
Pole

IP65 IK04 40000h L70B50 20

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 9,5 W
Material: Aluminium

- offenes Kabelende

LED INSIDE CRI 80

570 lm|3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**232115**	**259,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	**228730**	**18,00**
Schraubenset		
◐ edelstahl	**228754**	**4,50**
Erdspieß		
● grau	**231230**	**45,50**
Betonanker		
● grau	**232119**	**61,00**

LOGS 70
Pole



IP65 IK04 40000h L70B50 20

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 9,5 W
Material: Aluminium

- offenes Kabelende

LED INSIDE CRI 80

570 lm|3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**232125**	**299,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	**228730**	**18,00**
Schraubenset		
◐ edelstahl	**228754**	**4,50**
Erdspieß		
● grau	**231230**	**45,50**
Betonanker		
● grau	**232119**	**61,00**

1006180 743

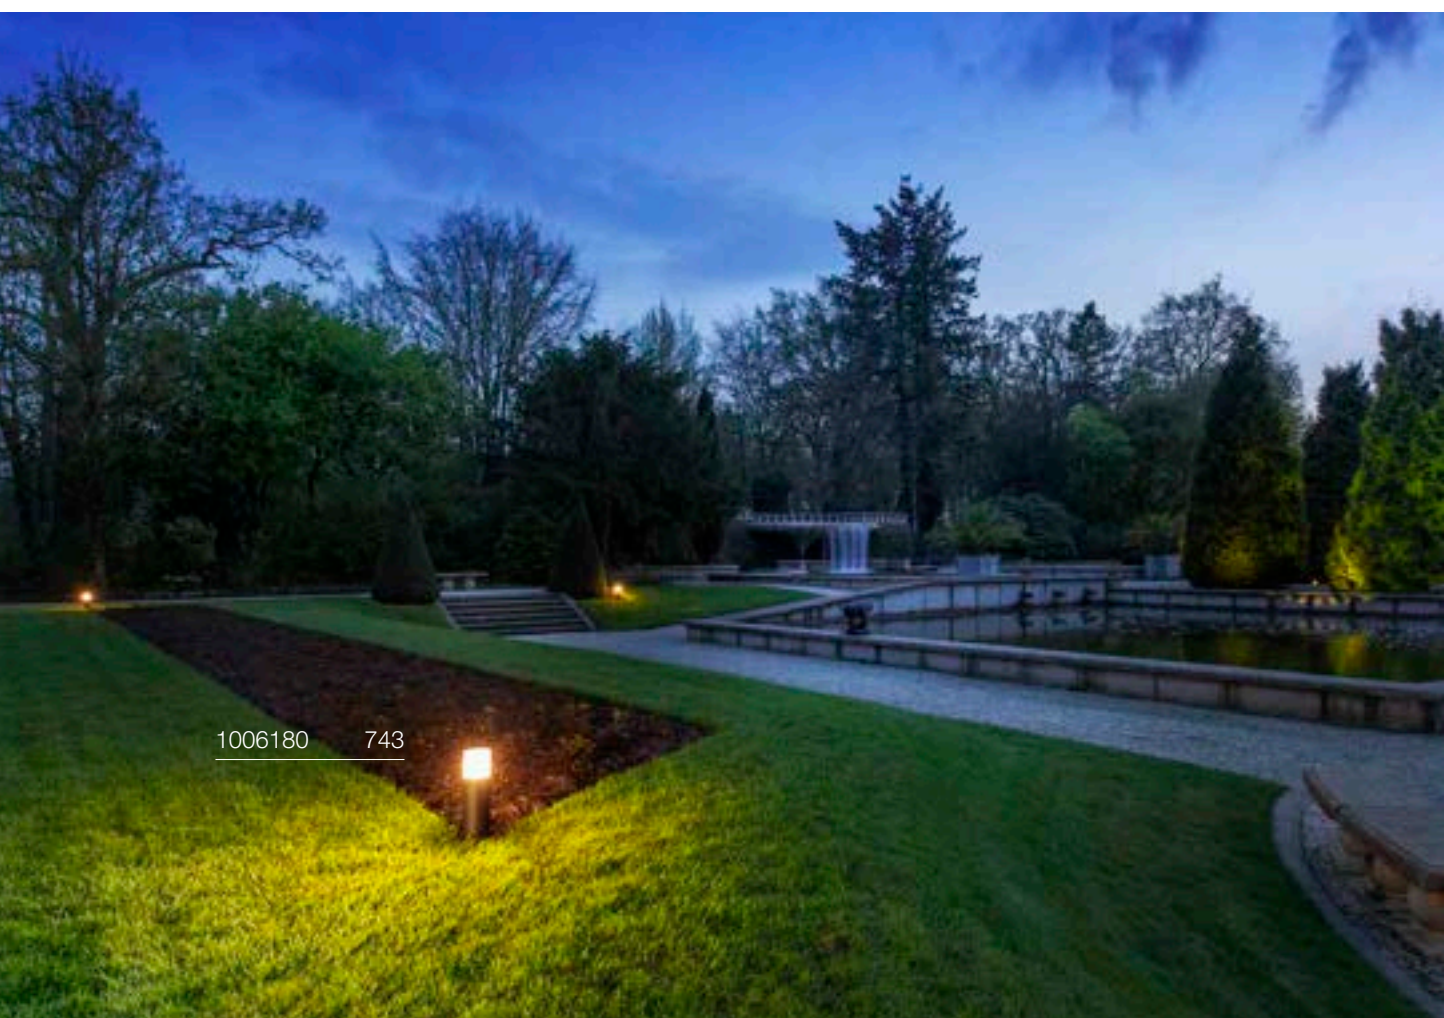
1006180 743

GRAFIT 30
Pole, rund, E27

IP44 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Acryl

- offenes Kabelende

SOCKET INSIDE 11 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 6 cm | L: 11,5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1006180**	**80,00**

E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | EEK = F
8 kW/1000h

Art.Nr.: 1005303 9,60 EUR

Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	**228730**	**18,00**

GRAFIT 60
Pole, rund, E27

IP44 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Acryl

- offenes Kabelende

SOCKET INSIDE 11 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 6 cm | L: 11,5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1006181**	**100,00**

E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | EEK = F
8 kW/1000h

Art.Nr.: 1005303 9,60 EUR

Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	**228730**	**18,00**

GRAFIT 90
Pole, rund, E27

IP44 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Acryl

- offenes Kabelende

SOCKET INSIDE 11 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 6 cm | L: 11,5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1006182**	**131,00**

E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | EEK = E
8 kW/1000h

Art.Nr.: 1005289 10,25 EUR

Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	**228730**	**18,00**

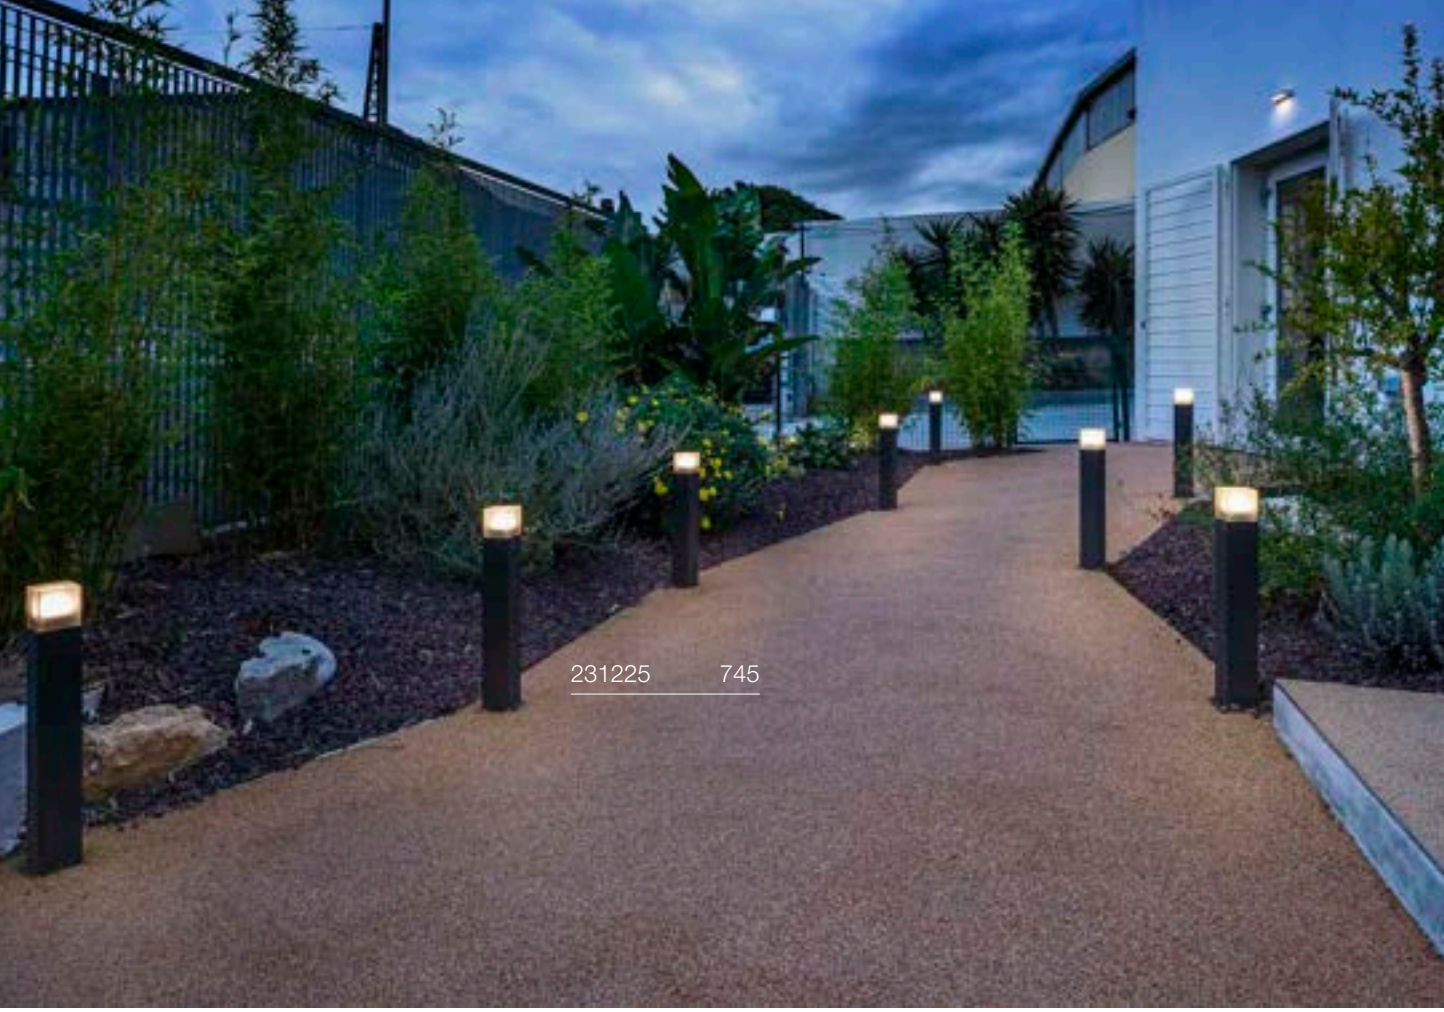
231225 745

1006184 745

GRAFIT 30
Pole, E27



IP44

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Kunststoff

- offenes Kabelende

SOCKET INSIDE 11 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 6 cm | L: 11,5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	231215	80,00

E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | EEK = F
8 kW/1000h

Art.Nr.: 1005303 9,60 EUR

Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
schwarz	228730	18,00
Schraubenset		
edelstahl	228754	4,50
Erdspieß		
grau	231230	45,50

GRAFIT 60
Pole, E27

IP44

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Kunststoff

- offenes Kabelende

SOCKET INSIDE 11 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 6 cm | L: 11,5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	231225	100,00

E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | EEK = E
8 kW/1000h

Art.Nr.: 1005289 10,25 EUR

Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
schwarz	228730	18,00
Schraubenset		
edelstahl	228754	4,50
Erdspieß		
grau	231230	45,50

GRAFIT 90
Pole, E27

IP44 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Acryl

- offenes Kabelende

SOCKET INSIDE 11 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 6 cm | L: 11,5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	1006184	131,00

E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | EEK = E
8 kW/1000h

Art.Nr.: 1005289 10,25 EUR

Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
schwarz	228730	18,00
Erdspieß		
grau	231230	45,50

1005442 747

QUADRULO
FL

IP55 | 30000 h L70B50

100-277 V ~50/60 Hz | 480 mA
Systemleistung: 7 W
Material: Aluminium/Acryl

- IP-Anschlussbox

LED INSIDE | CRI 80

340 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1005442**	**164,00**

RUSTY® SLOT 50
Pole

IP55 35000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz
Systemleistung: 9 W
Material: FeCSi-Stahl/Polycarbonate (PC)

• offenes Kabelende

INSIDE CRI 80

30 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● rost	**233447**	**309,00**

Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	**228730**	**18,00**
Erdspieß		
● grau	**231230**	**45,50**

RUSTY® SLOT 80
Pole

IP55 35000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz
Systemleistung: 9 W
Material: FeCSi-Stahl/Polycarbonate (PC)

• offenes Kabelende

INSIDE CRI 80

30 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● rost	**233457**	**389,00**

Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	**228730**	**18,00**
Erdspieß		
● grau	**231230**	**45,50**

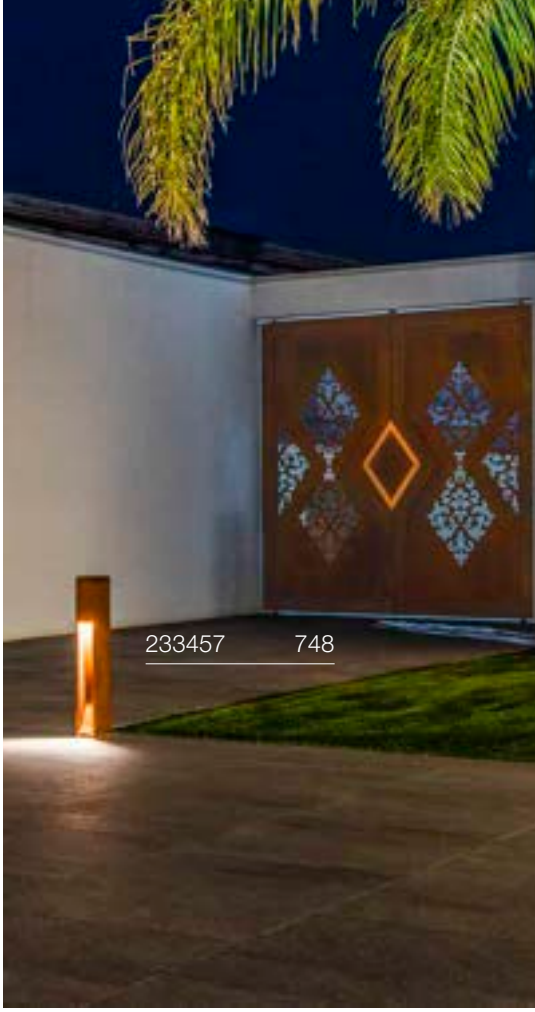

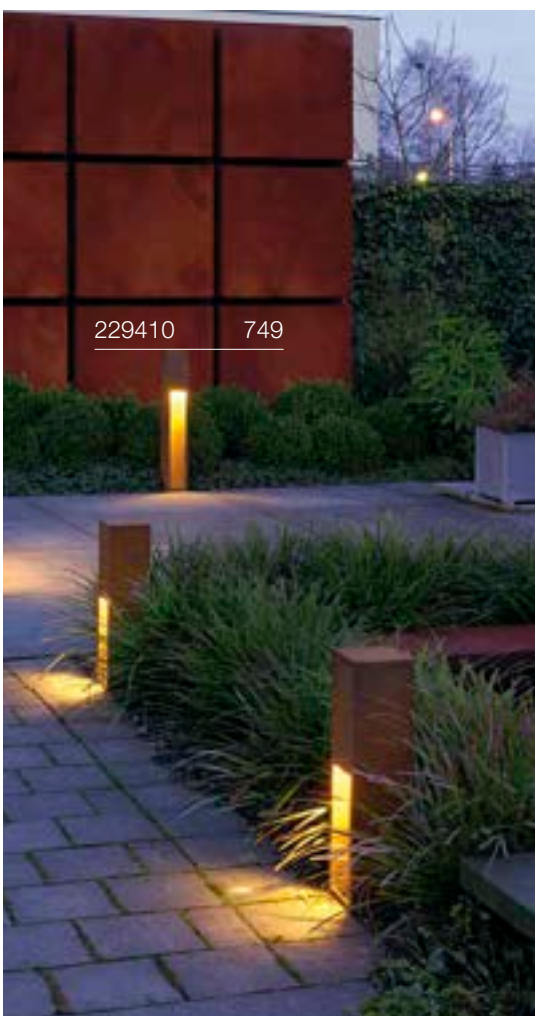

RUSTY® SLOT 50
Pole, E27

IP44

220-240 V ~50/60 Hz
Material: FeCSi-Stahl/Polycarbonate (PC)

- offenes Kabelende

SOCKET INSIDE 11 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 4,8 cm | L: 13,9 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
rost	229410	286,00

E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | EEK = E
8 kW/1000h

Art.Nr.: 1005289 10,25 EUR

Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
schwarz	228730	18,00
Erdspieß		
grau	231230	45,50

RUSTY® SLOT 80
Pole, E27

IP44

220-240 V ~50/60 Hz
Material: FeCSi-Stahl/Polycarbonate (PC)

- offenes Kabelende

SOCKET INSIDE 11 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 4,8 cm | L: 13,9 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
rost	229411	359,00

E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | EEK = E
8 kW/1000h

Art.Nr.: 1005289 10,25 EUR

Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
schwarz	228730	18,00
Erdspieß		
grau	231230	45,50

RUSTY® PATHLIGHT
Pole, TCR-TSE



220-240 V ~50/60 Hz
Material: FeCSi-Stahl/Polycarbonate (PC)

- offenes Kabelende

SOCKET INSIDE 9 W

Sockel: 1xGX53	max. Ø: 7,5 cm	L: 2,7 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
rost	**230090**	**309,00**

GX53 | 6 W | 120°
490 lm | 2700 K | EEK = G
7 kW/1000h

C,L

Art.Nr.: **1005272** **11,50 EUR**

Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
schwarz	**228730**	**18,00**
Erdspieß		
grau	**229422**	**45,50**

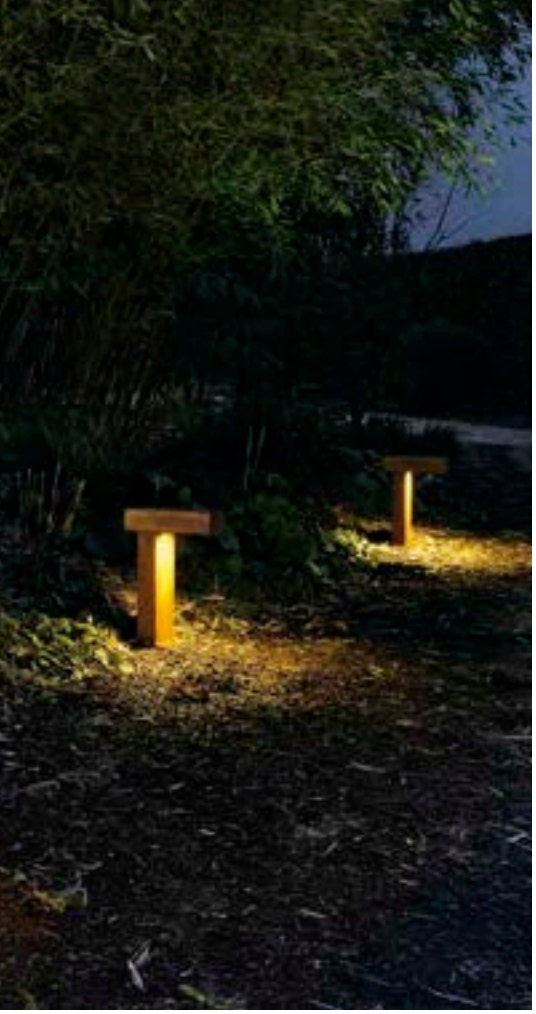

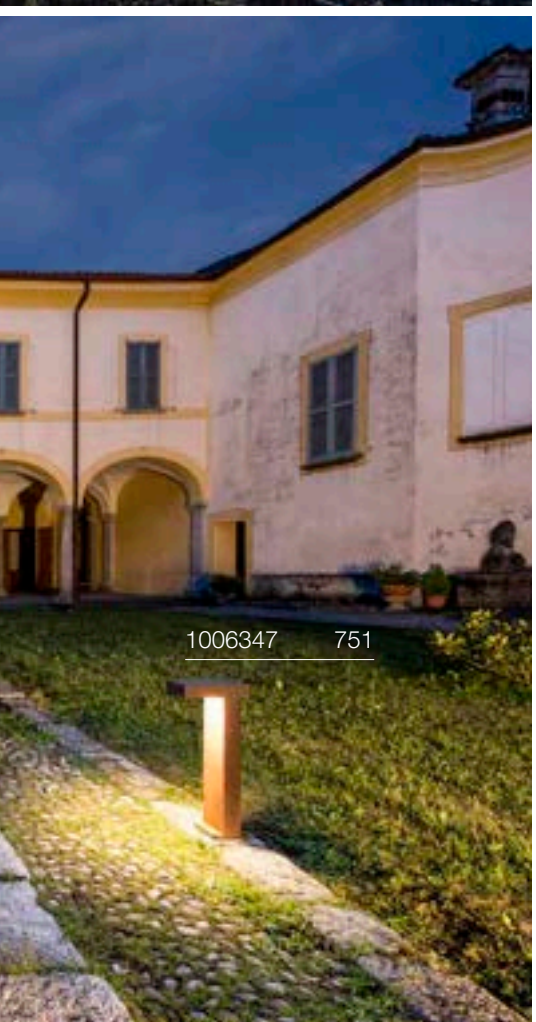

RUSTY® PATHLIGHT 40
Pole



IP55 IK06 90° 25000 h L70B50 20

220-240 V ~50/60 Hz
Systemleistung: 8,8 W
Material: Stahl/Acryl

- offenes Kabelende

LED INSIDE CRI 80

470 lm|3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
rost	**1006346**	**323,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
schwarz	**228730**	**18,00**
Erdspieß		
grau	**229422**	**45,50**

RUSTY® PATHLIGHT 70
Pole

IP55 IK06 90° 25000 h L70B50 20

220-240 V ~50/60 Hz
Systemleistung: 8,8 W
Material: Stahl/Acryl

- offenes Kabelende

LED INSIDE CRI 80

470 lm|3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
rost	**1006347**	**419,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
schwarz	**228730**	**18,00**
Erdspieß		
grau	**229422**	**45,50**

RUSTY® 40
Pole



220-240 V ~50/60 Hz
Systemleistung: 9 W
Material: FeCSi-Stahl/Polycarbonate (PC)

- offenes Kabelende

90 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
rost	**233427**	**309,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
schwarz	**228730**	**18,00**
Erdspieß		
grau	**229422**	**45,50**

RUSTY® 70
Pole

IP55 IK02 35000h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz
Systemleistung: 9 W
Material: FeCSi-Stahl/Polycarbonate (PC)

- offenes Kabelende

LED INSIDE CRI 80

90 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
rost	233437	389,00

Artikel

Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
schwarz	228730	18,00
Erdspieß		
grau	229422	45,50

RUSTY® 40
Pole, E27



IP55 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Material: FeCSi-Stahl/Polycarbonate (PC)

- offenes Kabelende

SOCKET INSIDE 11 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 4,8 cm | L: 13,9 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
rost	229420	284,00

E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | EEK = E
8 kW/1000h

Art.Nr.: 1005289 10,25 EUR

Artikel

Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
schwarz	228730	18,00
Erdspieß		
grau	229422	45,50

RUSTY® 70
Pole, E27

IP55 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Material: FeCSi-Stahl/Polycarbonate (PC)

- offenes Kabelende

SOCKET INSIDE 11 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 4,8 cm | L: 13,9 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
rost	229421	359,00

E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | EEK = E
8 kW/1000h

Art.Nr.: 1005289 10,25 EUR

Artikel

Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
schwarz	228730	18,00
Erdspieß		
grau	229422	45,50

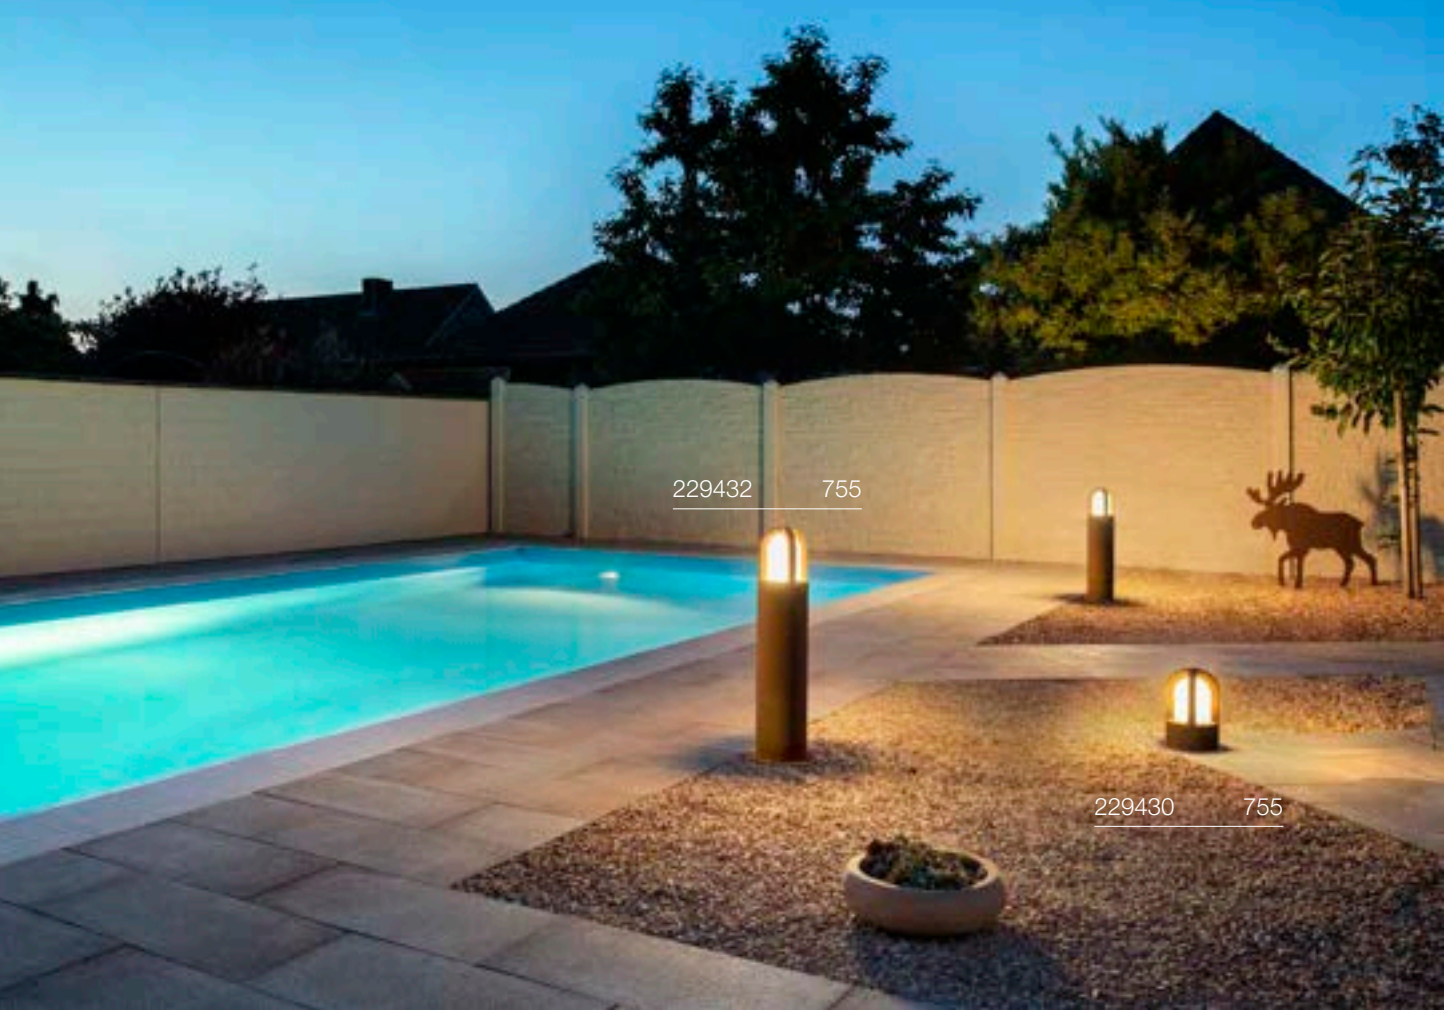
229432 755
229430 755

229431 755

RUSTY® CONE 24
FL, E14

IP54 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Material: FeCSi-Stahl/Glas

- offenes Kabelende

SOCKET INSIDE 40 W

Sockel: 1xE14 | max. Ø: 4,8 cm | L: 13,9 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● rost	**229430**	**274,00**

E14 | 4 W | 320°
380 lm | 2700 K | EEK = F
5 kW/1000h

Art.Nr.: 1005284 6,50 EUR

RUSTY® CONE 40
Pole, E27

IP54 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Material: FeCSi-Stahl/Glas

- offenes Kabelende

SOCKET INSIDE 11 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 4,8 cm | L: 13,9 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● rost	**229431**	**419,00**

E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | EEK = E
8 kW/1000h

Art.Nr.: 1005289 10,25 EUR

Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	**228730**	**18,00**
Erdspieß		
● grau	**229423**	**49,50**

RUSTY® CONE 70
Pole, E27

IP54 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Material: FeCSi-Stahl/Polycarbonate (PC)

- offenes Kabelende

SOCKET INSIDE 11 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 4,8 cm | L: 13,9 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● rost	**229432**	**499,00**

E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | EEK = E
8 kW/1000h

Art.Nr.: 1005289 10,25 EUR

Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	**228730**	**18,00**
Erdspieß		
● grau	**229423**	**49,50**

RUSTY® 40
Pole, E27



IP55 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Material: FeCSi-Stahl/Polycarbonate (PC)

- offenes Kabelende

SOCKET INSIDE 11 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 4,8 cm | L: 13,9 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
rost	**229020**	**284,00**

E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | EEK = E
8 kW/1000h

Art.Nr.: 1005289 10,25 EUR

Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
schwarz	**228730**	**18,00**
Erdspieß		
edelstahl	**229022**	**49,50**

RUSTY® 70
Pole, E27



IP55 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Material: FeCSi-Stahl/Polycarbonate (PC)

- offenes Kabelende

SOCKET INSIDE 11 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 4,8 cm | L: 13,9 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
rost	**229021**	**359,00**

E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | EEK = E
8 kW/1000h

Art.Nr.: 1005289 10,25 EUR

Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
schwarz	**228730**	**18,00**
Erdspieß		
edelstahl	**229022**	**49,50**

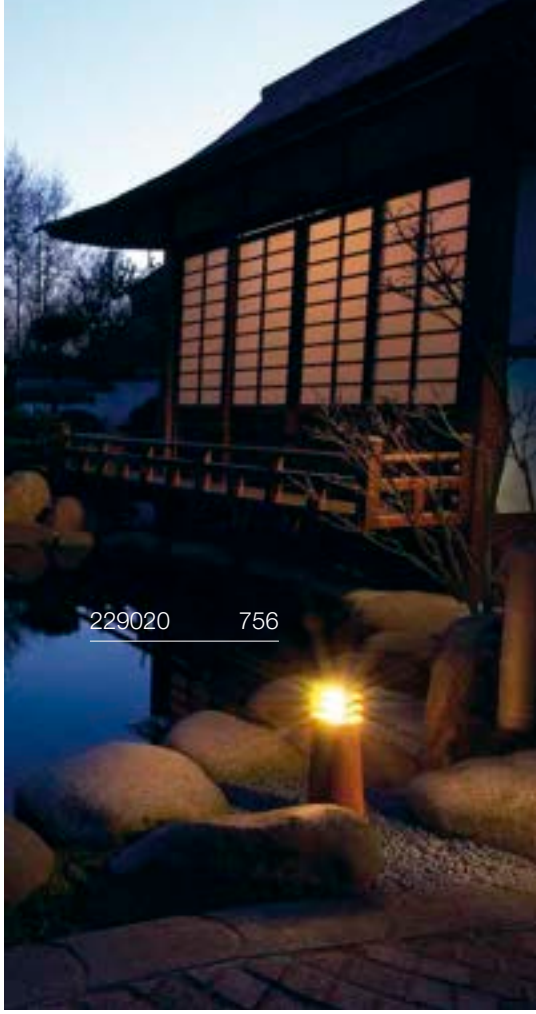

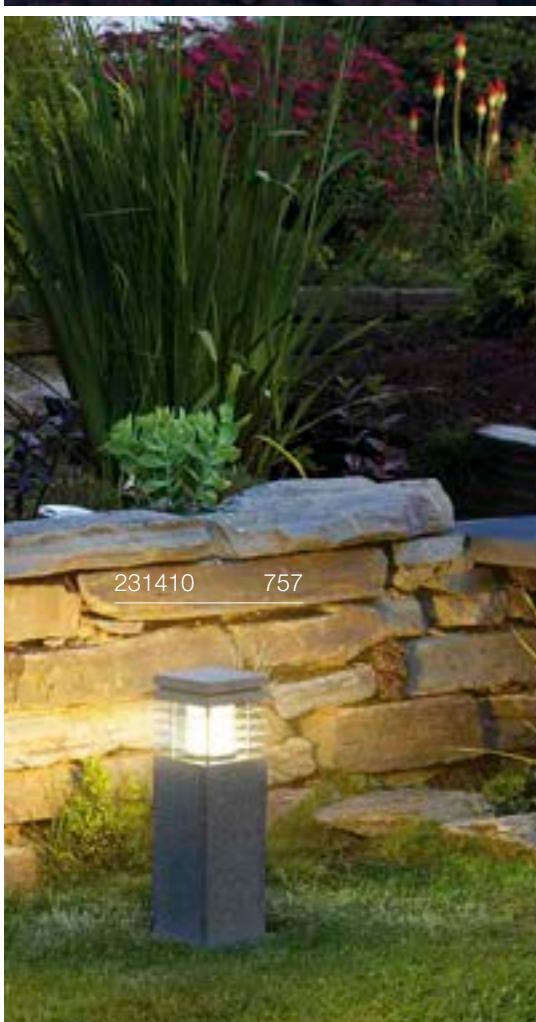

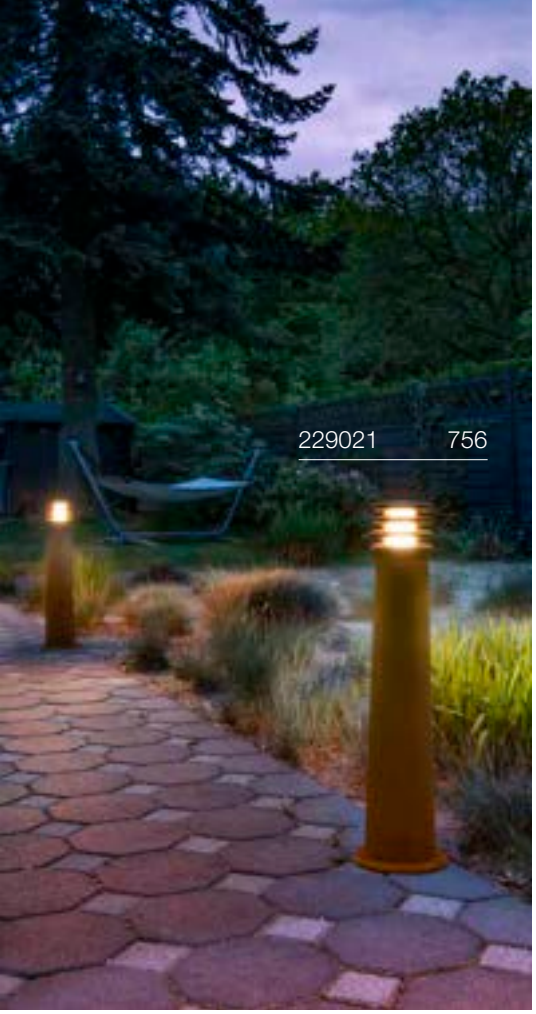

ARROCK GRANITE 40
Pole, square, E27



IP44 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Granit/Edelstahl 304

- offenes Kabelende

SOCKET INSIDE 15 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 5,2 cm | L: 11,5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
grau/chrom	**231410**	**369,00**

E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | EEK = E
8 kW/1000h

Art.Nr.: 1005289 10,25 EUR

Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
schwarz	**228730**	**18,00**
Erdspieß		
grau	**229422**	**45,50**

ARROCK GRANITE 70
Pole, square, E27

IP44 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Granit/Edelstahl 304

- offenes Kabelende

SOCKET INSIDE 15 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 5,2 cm | L: 11,5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
grau/chrom	**231411**	**449,00**

E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | EEK = E
8 kW/1000h

Art.Nr.: 1005289 10,25 EUR

Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
schwarz	**228730**	**18,00**
Erdspieß		
grau	**229422**	**45,50**

ARROCK ARC
Pole, QPAR51

IP44 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Granit/Edelstahl 304

SOCKET INSIDE 35 W

Sockel: 1xGU10	max. Ø: 5,1 cm	L: 7,6 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
grau/chrom	**231420**	**369,00**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kW/1000h

C,L

Art.Nr.: 1005077 7,50 EUR

Artikel	Art.Nr.	EUR
Erdspieß		
grau	**231233**	**50,70**

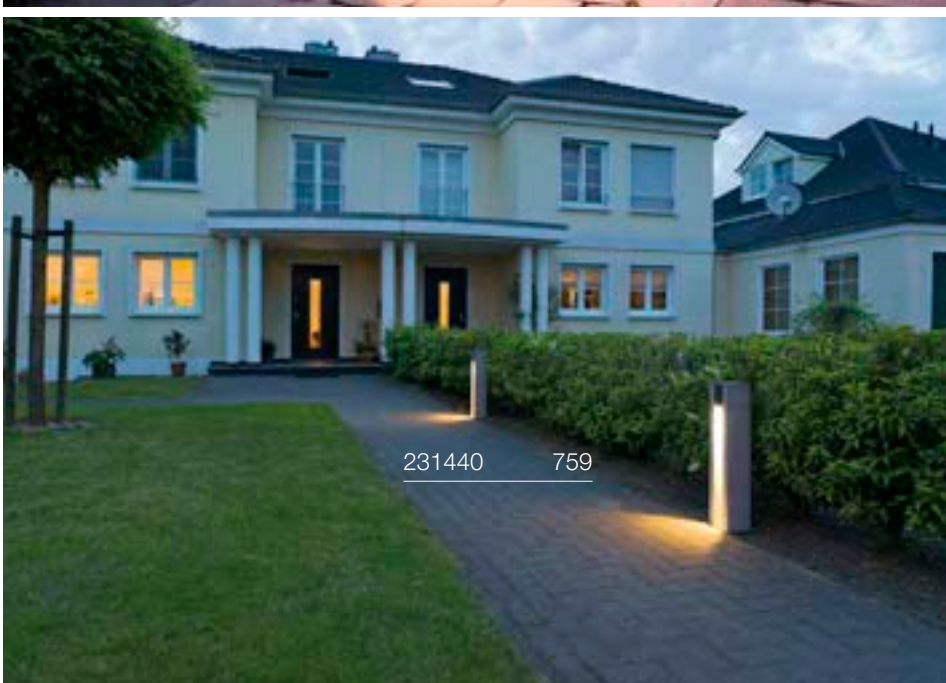

ARROCK STONE 50
Pole

IP55 IK02 30000h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systemleistung: 9 W
Material: Basalt/Edelstahl 304

- IP-Anschlussbox
- offenes Kabelende

LED INSIDE CRI 80

330 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
grau	231370	424,00

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Erdspieß		
grau	231235	50,70

ARROCK STONE 75
Pole

IP55 IK02 30000h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systemleistung: 9 W
Material: Basalt/Edelstahl 304

- IP-Anschlussbox
- offenes Kabelende

LED INSIDE CRI 80

330 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
grau	231371	489,00

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Erdspieß		
grau	231235	50,70

ARROCK SLOT
Pole, QPAR51

IP55 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Granit/Edelstahl 304

- offenes Kabelende

SOCKET INSIDE 4 W

Sockel: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
grau/chrom	231440	424,00

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kW/1000h

C,L

Art.Nr.: **1005077** **7,50 EUR**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
schwarz	228730	18,00
Erdspieß		
grau	231235	50,70

L-LINE OUT 30
FL, vertikal

IP65 IK02 30000 h L70B50 20

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 11,5 W
Material: Aluminium/Polycarbonate (PC)

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- offenes Kabelende

LED INSIDE CRI 80

800 lm | 3000 K	810 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1003536**	**232,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	**228730**	**18,00**

L-LINE OUT 60
FL, vertikal



IP65 IK02 30000h L70B50 20

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 11,5 W
Material: Aluminium/Polycarbonate (PC)

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- offenes Kabelende

INSIDE CRI 80

780 lm | 3000 K	800 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1003535**	**242,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	**228730**	**18,00**

L-LINE OUT 50
Pole, horizontal

IP65 IK02 30000h L70B50 20

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 7 W
Material: Aluminium/Polycarbonate (PC)

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- offenes Kabelende

INSIDE CRI 80

490 lm | 3000 K	530 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1003537**	**191,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	**228730**	**18,00**

L-LINE OUT 80
Pole, horizontal

IP65 IK02 30000h L70B50 20

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 7 W
Material: Aluminium/Polycarbonate (PC)

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- offenes Kabelende

INSIDE CRI 80

490 lm | 3000 K	530 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1003538**	**222,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	**228730**	**18,00**

TAHA II 45
Pole, PHASE

NEW



IP65 IK02 50 000 h L80B20

220-240 V ~50/60 Hz | 240 mA
Systemleistung: 10 W
Material: Aluminium

- IP-Anschlussbox

LED INSIDE CRI 80

450 lm | 2200 K	500 lm | 2700 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1010197 ●	239,00
● schwarz	1010198 ●	269,00
● schwarz	1010199 ●	299,00

TAHA II 70
Pole, Sensor

NEW

IP54 IK02 50 000 h L80B20

100-240 V ~50/60 Hz | 240 mA
Systemleistung: 10 W
Material: Aluminium

- Primary und Replica Funktionalität. Möglichkeit der Steuerung weiterer Leuchten ohne Sensor
- IP-Anschlussbox

LED INSIDE CRI 80

450 lm | 2200 K	500 lm | 2700 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1010200 ●	289,00
● schwarz	1010201 ●	329,00

1004680 765

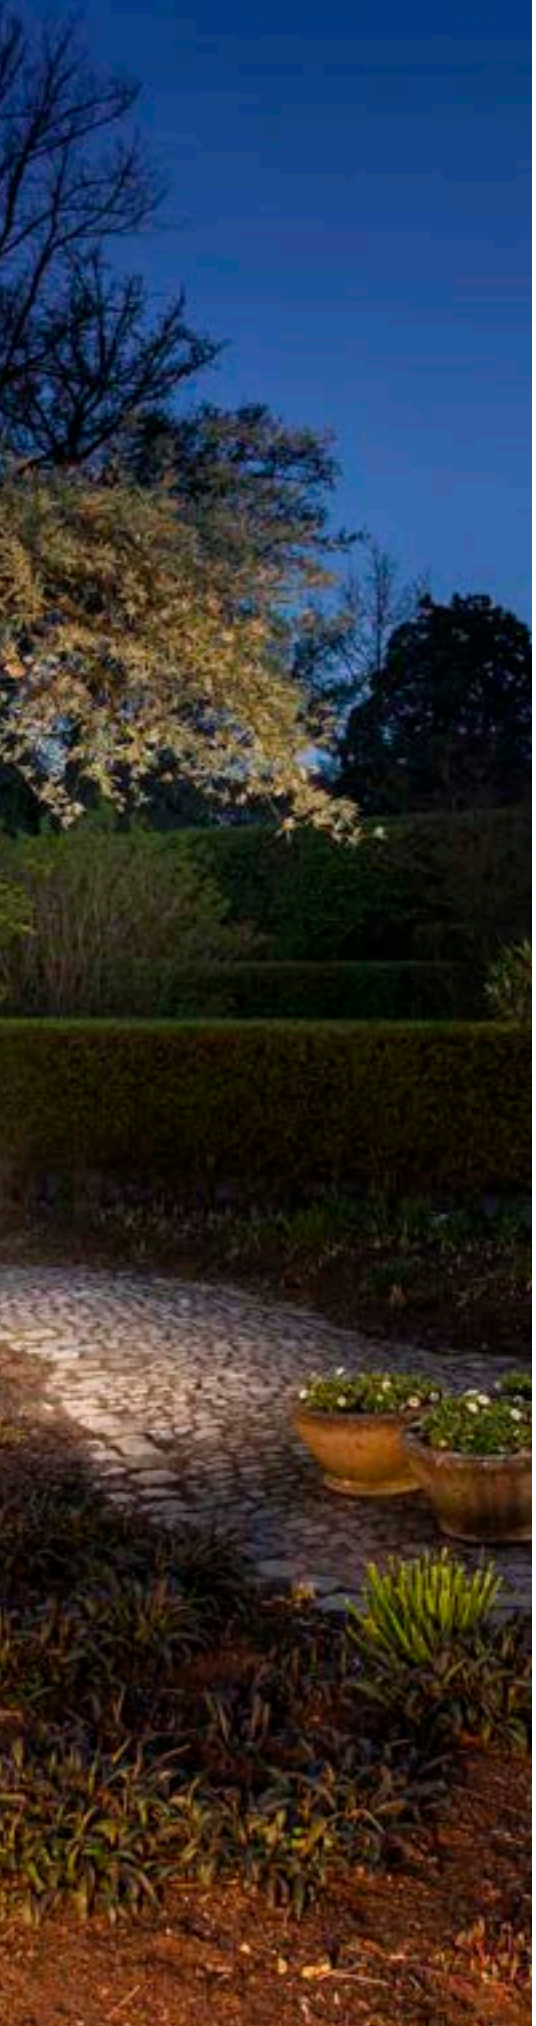

OVALISK 75
Pole

IP65 IK02 30000 h L70B50 19

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 9,6 W
Material: Aluminium/Glas

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- offenes Kabelende

LED INSIDE CRI 80

580 lm | 3000 K	630 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1004680**	**349,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Betonanker		
○ silber	**228712**	**64,00**
Erdspieß		
● grau	**228722**	**59,50**
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	**228730**	**18,00**

OVALISK 100
Pole

IP65 IK02 30000 h L70B50 19

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 9,6 W
Material: Aluminium/Glas

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- offenes Kabelende

LED INSIDE CRI 80

580 lm | 3000 K	630 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1004681**	**379,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Betonanker		
○ silber	**228712**	**64,00**
Erdspieß		
● grau	**228722**	**59,50**
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	**228730**	**18,00**

1001999 767

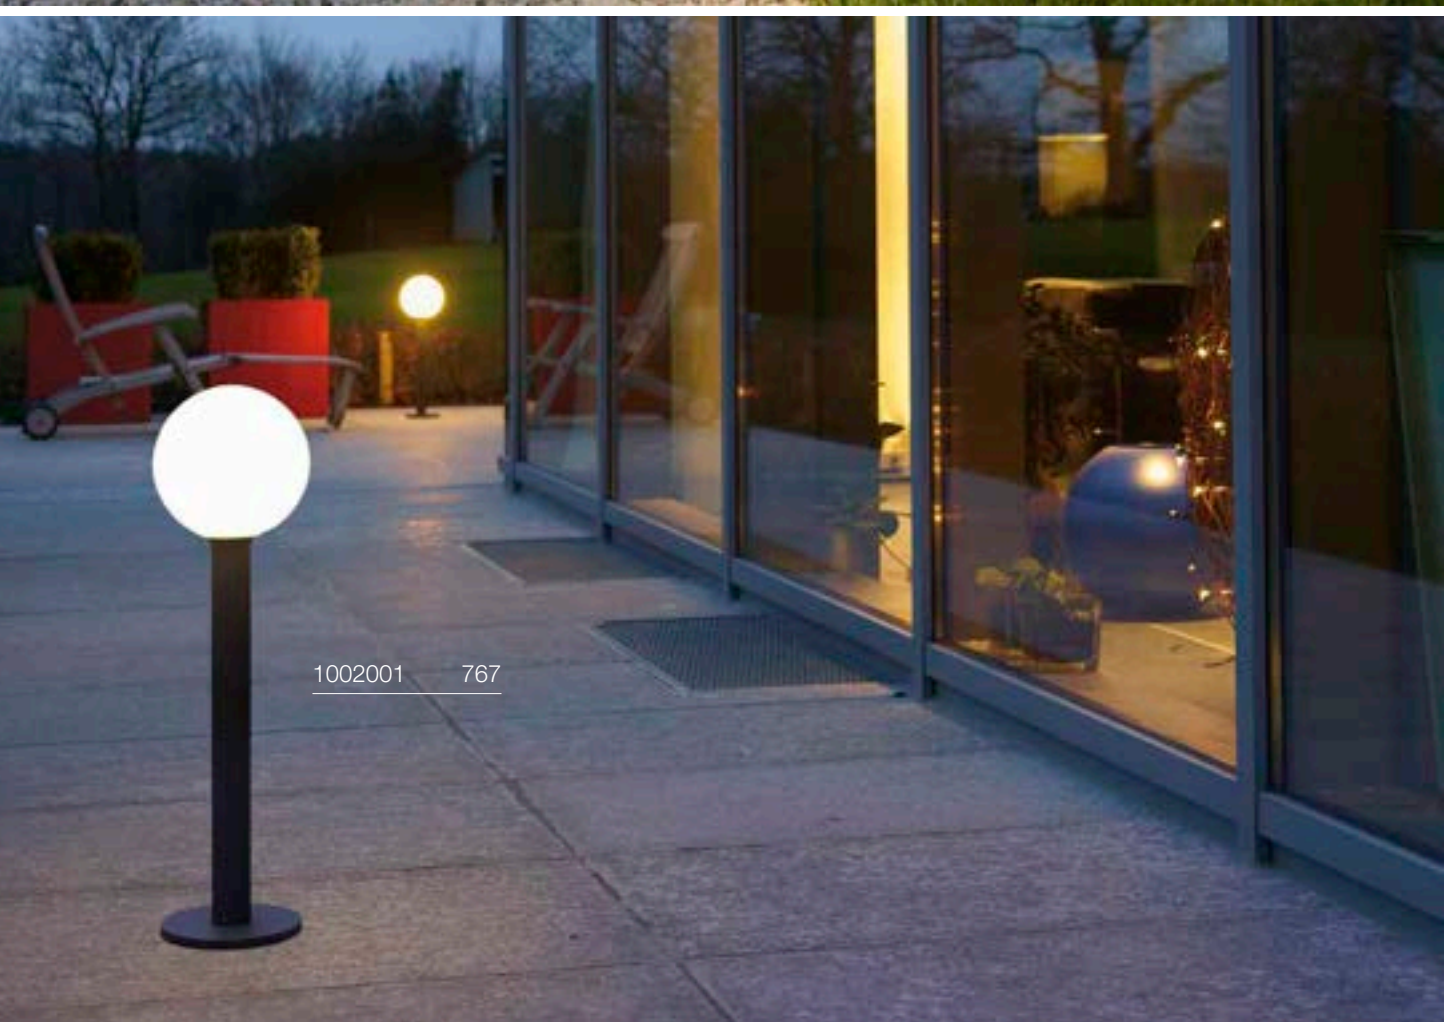
1002001 767

GLOO PURE 27
Pole, E27

IP44 IK02 30

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Glas

- offenes Kabelende

SOCKET INSIDE 23 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 4,8 cm | L: 18 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1001999**	**99,00**

E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | EEK = E
8 kW/1000h

Art.Nr.: 1005289 10,25 EUR

Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	**228730**	**18,00**
Erdspieß		
● grau	**231234**	**54,60**

GLOO PURE 44
Pole, E27

IP44 IK02 20

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Glas

- offenes Kabelende

SOCKET INSIDE 23 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 4,8 cm | L: 18 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1002000**	**134,00**

E27 | 14 W | 240°
1520 lm | 3000 K | EEK = E
14 kW/1000h

Art.Nr.: 1005307 12,50 EUR

Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	**228730**	**18,00**
Erdspieß		
● grau	**231234**	**54,60**

GLOO PURE 70
Pole, E27

IP44 IK02 20

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Glas

- offenes Kabelende

SOCKET INSIDE 23 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 4,8 cm | L: 18 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1002001**	**144,00**

E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | EEK = E
8 kW/1000h

Art.Nr.: 1005289 10,25 EUR

Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	**228730**	**18,00**
Erdspieß		
● grau	**231234**	**54,60**

227221 769

ROTOBALL 25
FL, E27

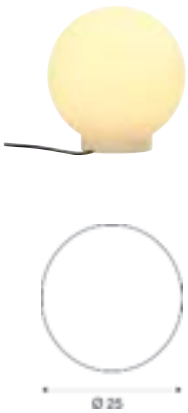

IP44 IK04

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Stahl/Polyethylene (PE)

- IP 44 Schutzkontaktstecker

SOCKET INSIDE 24 W

Sockel: 1xE27

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	227219	159,00

E27 | 13 W | 220°
1300 lm | 2700 K | EEK = F
14 kW/1000h

Art.Nr.: 1005302 12,25 EUR

ROTOBALL 40
FL, E27

IP44 IK04

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Stahl/Polyethylene (PE)

- IP 44 Schutzkontaktstecker

SOCKET INSIDE 24 W

Sockel: 1xE27 max. Ø: 9,5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	227220	179,00

E27 | 13 W | 220°
1300 lm | 2700 K | EEK = F
14 kW/1000h

Art.Nr.: 1005302 12,25 EUR

ROTOBALL 50
FL, E27

IP44 IK04

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Stahl/Polyethylene (PE)

- IP 44 Schutzkontaktstecker

SOCKET INSIDE 24 W

Sockel: 1xE27 max. Ø: 9,5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	227221	239,00

E27 | 13 W | 220°
1300 lm | 2700 K | EEK = F
14 kW/1000h

Art.Nr.: 1005302 12,25 EUR

232075 771

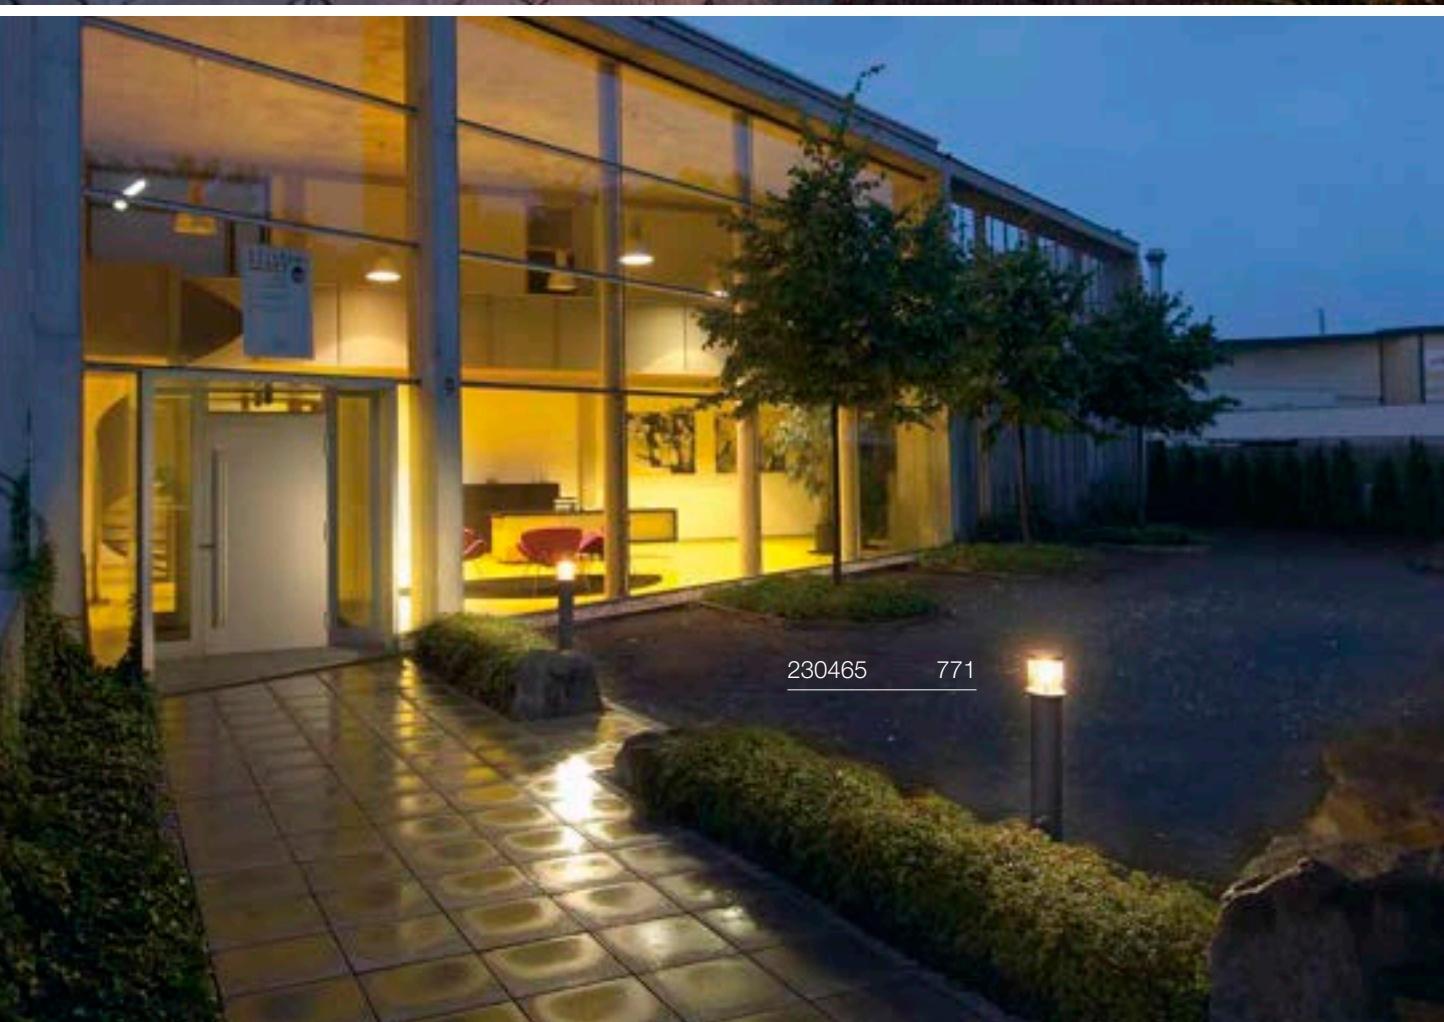
230465 771

PHOTONIA
Pole, E27

IP55 IK03 20

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Glas

- offenes Kabelende

SOCKET INSIDE 60 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 9 cm | L: 15 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**232075**	**284,00**

E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | EEK = F
8 kW/1000h

Art.Nr.: 1005303 9,60 EUR

Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	**228730**	**18,00**
Betonanker		
◐ edelstahl	**232085**	**50,70**

OTOS GLAS
Pole, E27

IP43 IK04

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Glas

- Betonanker inkl.

SOCKET INSIDE 15 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 6,5 cm | L: 14,5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**230465**	**149,00**

E27 | 13 W | 220°
1300 lm | 2700 K | EEK = F
14 kW/1000h

Art.Nr.: 1005302 12,25 EUR

Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	**228730**	**18,00**
Schraubenset		
◐ edelstahl	**228753**	**9,25**

CUBIX
FL, QPAR51



IP44 IK04 100°

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Glas

- IP44 Schutzkontaktstecker

SOCKET INSIDE 25 W

Sockel: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**132835**	**127,00**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kW/1000h

C,L

Art.Nr.: 1005077 7,50 EUR

CONE
FL, E27



IP54 IK05

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Glas

SOCKET INSIDE 100 W

Sockel: 1xE27 | L: 15 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**230435**	**99,00**

E27 | 13 W | 220°
1300 lm | 2700 K | EEK = F
14 kW/1000h

C

Art.Nr.: 1005302 12,25 EUR

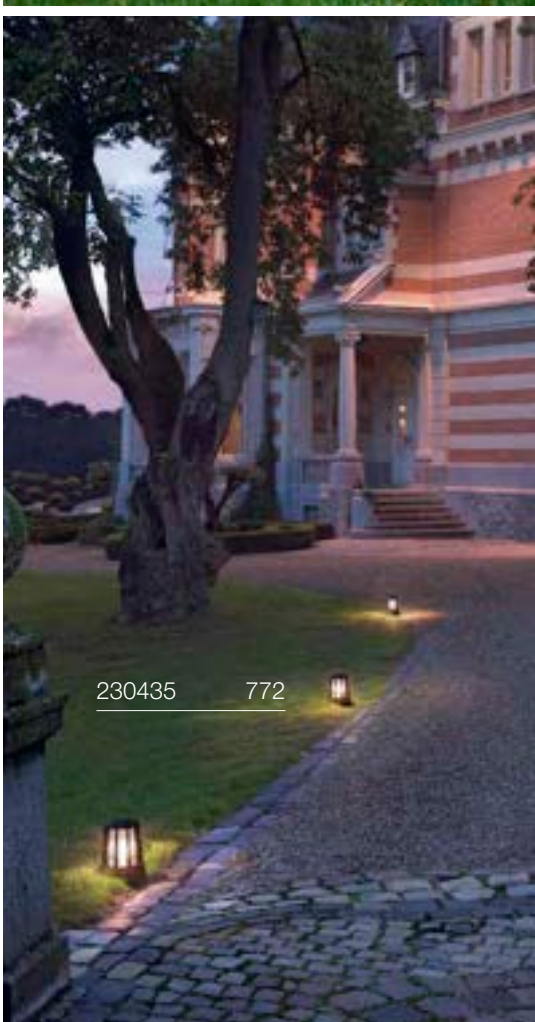

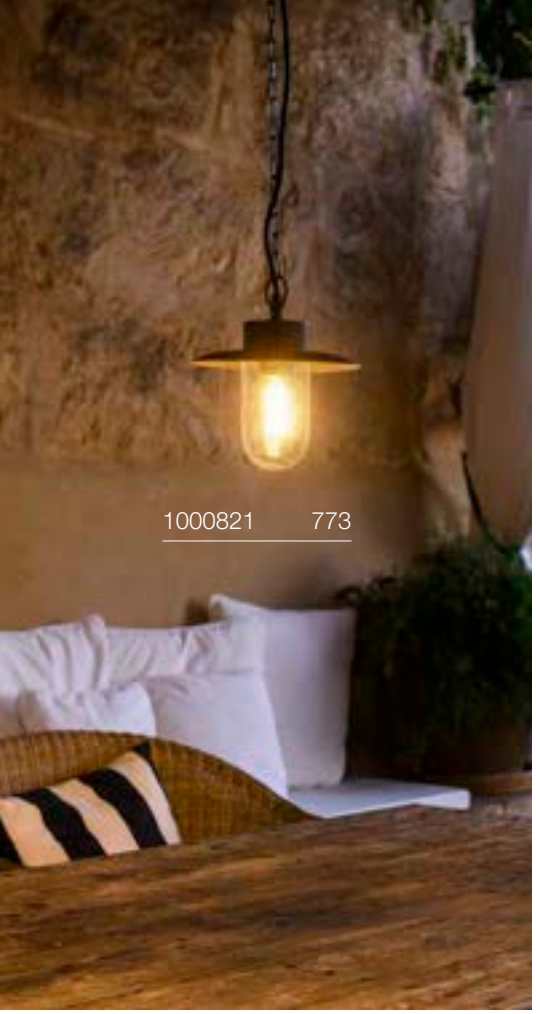

MOLAT
PD, E27



IP44 IK04 250 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Glas

- Kette für Abhängung inkl.
- IP44 Schutzkontaktstecker

SOCKET INSIDE 60 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 6,5 cm | L: 14,5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1000821**	**139,00**

E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | EEK = F
8 kW/1000h

Art.Nr.: 1005268 12,25 EUR

Artikel	Art.Nr.	EUR
Deckenrosette		
● anthrazit	**1000398**	**82,00**

MOLAT 100
Pole, E27

IP44 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Glas

- offenes Kabelende

SOCKET INSIDE 60 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 6,5 cm | L: 14,5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1000822**	**179,00**

E27 | 8 W | 320°
700 lm | 2500 K | EEK = F
8 kW/1000h

Art.Nr.: 1005265 26,50 EUR

Artikel	Art.Nr.	EUR
Erdspieß		
● grau	**230060**	**53,00**

LISENNE 40
Pole, E27

IP54 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Basalt/Glas

- offenes Kabelende

SOCKET INSIDE 23 W

Sockel: 1xE27	max. Ø: 5,9 cm	L: 15 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
grau	**1000665**	**400,00**

E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | EEK = F
8 kW/1000h

Art.Nr.: **1005268** **12,25 EUR**

Artikel	Art.Nr.	EUR
Erdspieß		
grau	**229422**	**45,50**

LISENNE 70
Pole, E27

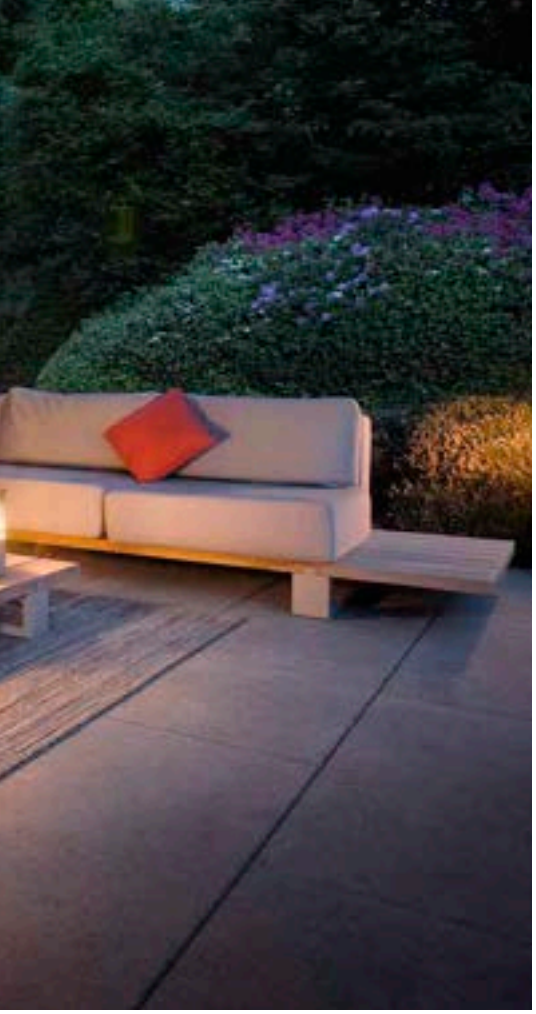

IP54 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Basalt/Glas

- offenes Kabelende

SOCKET INSIDE 23 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 5,9 cm | L: 15 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
grau	**1000666**	**458,00**

E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | EEK = F
8 kW/1000h

Art.Nr.: **1005268** **12,25 EUR**

Artikel	Art.Nr.	EUR
Erdspieß		
grau	**229422**	**45,50**

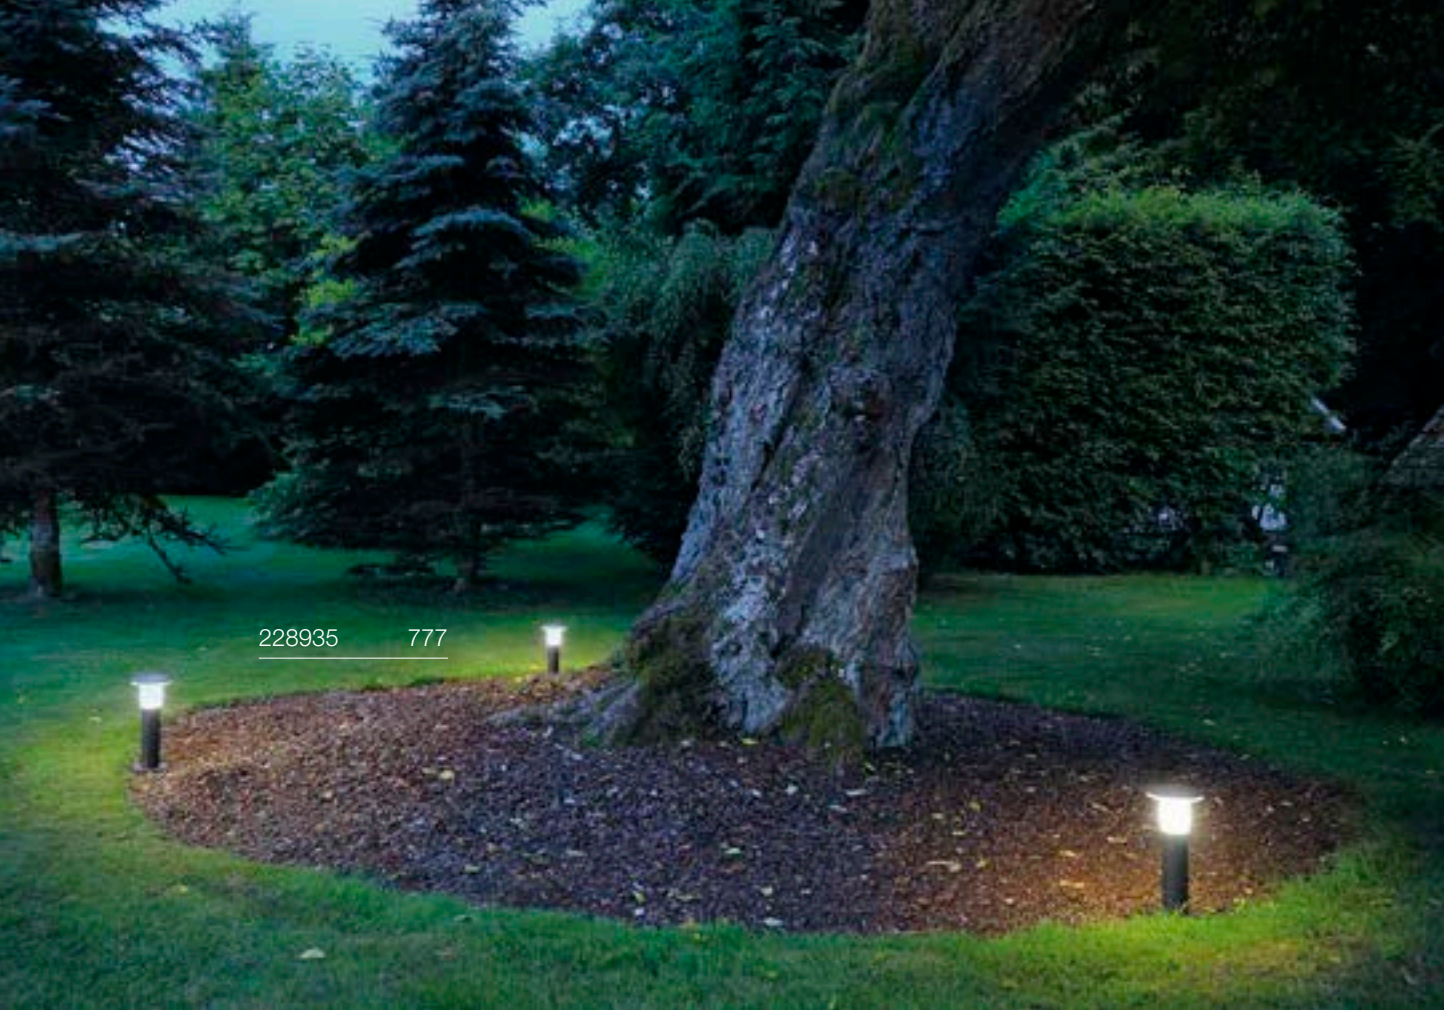
228935 777

228925 777

ALPA MUSHROOM 45
Pole, E27

IP55 IK03

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Polycarbonate (PC)

- offenes Kabelende

SOCKET INSIDE 24 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 5,2 cm | L: 16 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	228935	134,00

E27 | 14 W | 240°
1520 lm | 3000 K | EEK = E
14 kW/1000h

Art.Nr.: 1005307 12,50 EUR

Artikel	Art.Nr.	EUR
Betonanker		
silber	228712	64,00
Erdspieß		
grau	228722	59,50
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
schwarz	228730	18,00
Schraubenset		
edelstahl	228752	6,50

ALPA MUSHROOM 75
Pole, E27



IP55 IK03

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Polycarbonate (PC)

- offenes Kabelende

SOCKET INSIDE 24 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 5,2 cm | L: 16 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	228945	164,00

E27 | 14 W | 240°
1520 lm | 3000 K | EEK = E
14 kW/1000h

Art.Nr.: 1005307 12,50 EUR

Artikel	Art.Nr.	EUR
Betonanker		
silber	228712	64,00
Erdspieß		
grau	228722	59,50
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
schwarz	228730	18,00
Schraubenset		
edelstahl	228752	6,50

ALPA CONE 100
Pole, E27

IP55 IK03

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Polycarbonate (PC)

- offenes Kabelende

SOCKET INSIDE 24 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 5,2 cm | L: 17,5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	228925	194,00

E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | EEK = E
8 kW/1000h

Art.Nr.: 1005289 10,25 EUR

Artikel	Art.Nr.	EUR
Betonanker		
silber	228712	64,00
Erdspieß		
grau	228722	59,50
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
schwarz	228730	18,00
Schraubenset		
edelstahl	228752	6,50

APONI 90
Pole, PHASE

IP65 | 30000 h L70B50 | 20

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 6,3 W
Material: Aluminium

- offenes Kabelende

INSIDE | CRI 80

520 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1000682**	**266,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	**228730**	**18,00**

APONI 120
Pole, PHASE

IP65 | 30000 h L70B50 | 20

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 6,3 W
Material: Aluminium

- offenes Kabelende

INSIDE | CRI 80

520 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1000683**	**328,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	**228730**	**18,00**

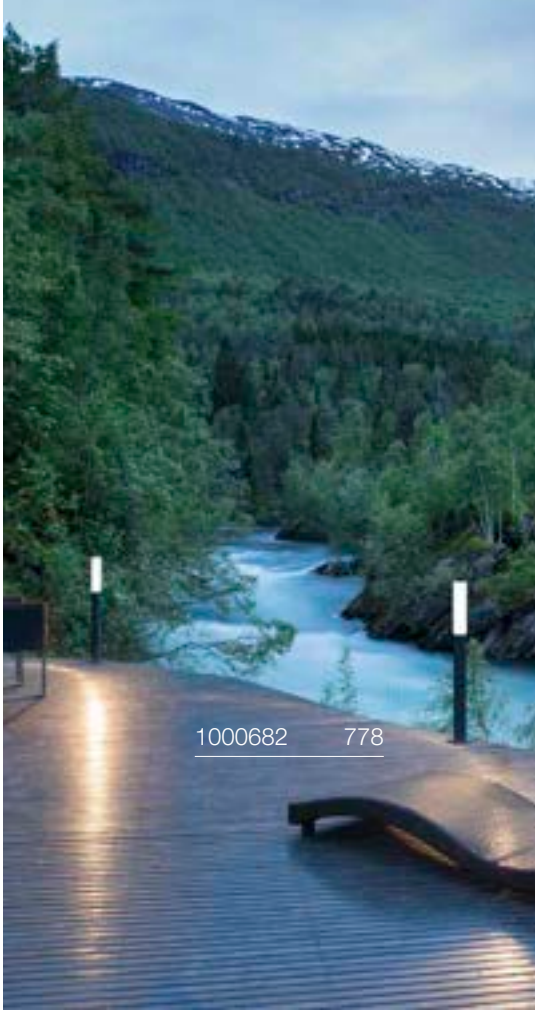

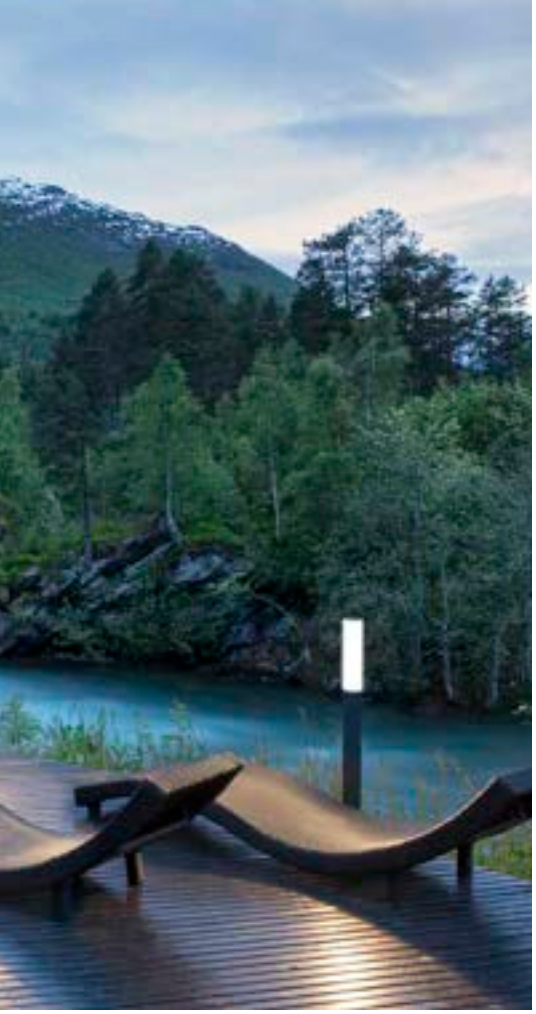

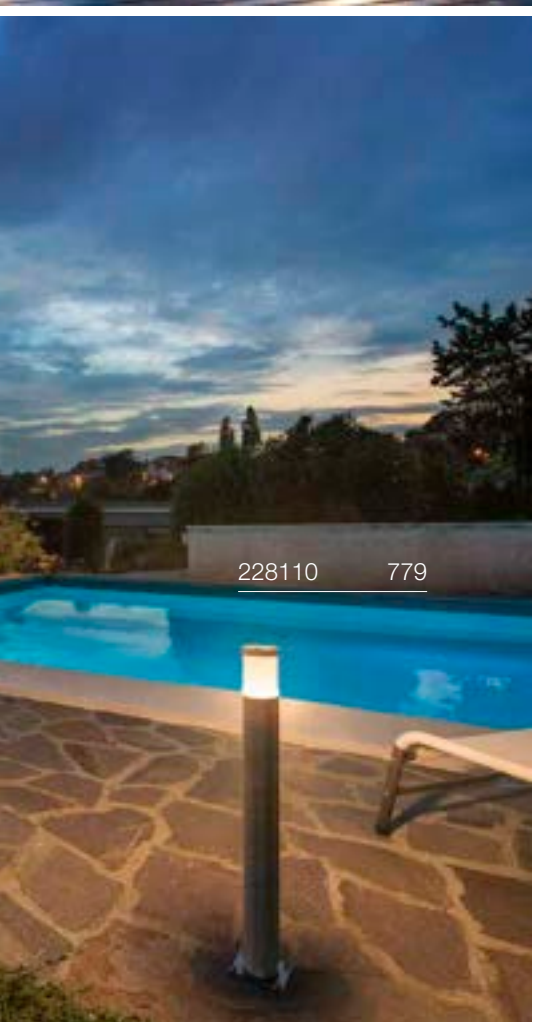

TRUST 30
Pole

IP55 IK07 30000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz
Systemleistung: 9 W
Material: Edelstahl 316

- offenes Kabelende

LED INSIDE CRI 80

400 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
edelstahl	**228100**	**259,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Erdspieß		
schwarz	**227922**	**53,00**
Raster ringförmig		
edelstahl	**228130**	**97,00**
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
schwarz	**228730**	**18,00**
Raster spiralförmig		
schwarz	**1000449**	**58,00**

TRUST 60
Pole

IP55 IK07 30000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz
Systemleistung: 9 W
Material: Edelstahl 316

- offenes Kabelende

LED INSIDE CRI 80

400 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
edelstahl	**228110**	**332,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Erdspieß		
schwarz	**227922**	**53,00**
Raster ringförmig		
edelstahl	**228130**	**97,00**
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
schwarz	**228730**	**18,00**
Raster spiralförmig		
schwarz	**1000449**	**58,00**

BIG NAILS 50
Pole, E27

IP44

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Edelstahl 304/Polycarbonate (PC)

- offenes Kabelende

SOCKET INSIDE 15 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 4,5 cm | L: 17 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
edelstahl	**229162**	**162,00**

E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | EEK = E
8 kW/1000h

Art.Nr.: 1005289 10,25 EUR

Artikel	Art.Nr.	EUR
Erdspieß		
schwarz	**227922**	**53,00**

BIG NAILS 80
Pole, E27

IP44

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Edelstahl 304/Polycarbonate (PC)

- offenes Kabelende

SOCKET INSIDE 15 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 4,5 cm | L: 17 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
edelstahl	**229172**	**186,00**

E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | EEK = E
8 kW/1000h

Art.Nr.: 1005289 10,25 EUR

Artikel	Art.Nr.	EUR
Erdspieß		
schwarz	**227922**	**53,00**

ROX ACRYL 30
Pole, E27

IP65 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Edelstahl 304

- offenes Kabelende

SOCKET INSIDE 20 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 6 cm | L: 15 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
edelstahl	**1001488**	**161,00**

E27 | 4 W | 280°
830 lm | 2700 K | EEK = A
4 kW/1000h

Art.Nr.: 1008641 7,50 EUR

Artikel	Art.Nr.	EUR
T-Verbinderbox		
schwarz	**228726**	**33,00**
Erdspieß		
grau	**231234**	**54,60**
Betonanker		
edelstahl	**1001494**	**29,50**

ROX ACRYL 60
Pole, E27

IP65 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Edelstahl 304

- offenes Kabelende

SOCKET INSIDE 20 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 6 cm | L: 15 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
edelstahl	**1001489**	**191,00**

E27 | 13 W | 220°
1300 lm | 2700 K | EEK = F
14 kW/1000h

Art.Nr.: 1005302 12,25 EUR

Artikel	Art.Nr.	EUR
T-Verbinderbox		
schwarz	**228726**	**33,00**
Erdspieß		
grau	**231234**	**54,60**
Betonanker		
edelstahl	**1001494**	**29,50**

ROX ACRYL 90
Pole, E27

IP65 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Edelstahl 304

- offenes Kabelende

SOCKET INSIDE 20 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 6 cm | L: 15 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
edelstahl	**1001490**	**211,00**

E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | EEK = F
8 kW/1000h

Art.Nr.: 1005303 9,60 EUR

Artikel	Art.Nr.	EUR
T-Verbinderbox		
schwarz	**228726**	**33,00**
Erdspieß		
grau	**231234**	**54,60**
Betonanker		
edelstahl	**1001494**	**29,50**

230066 783

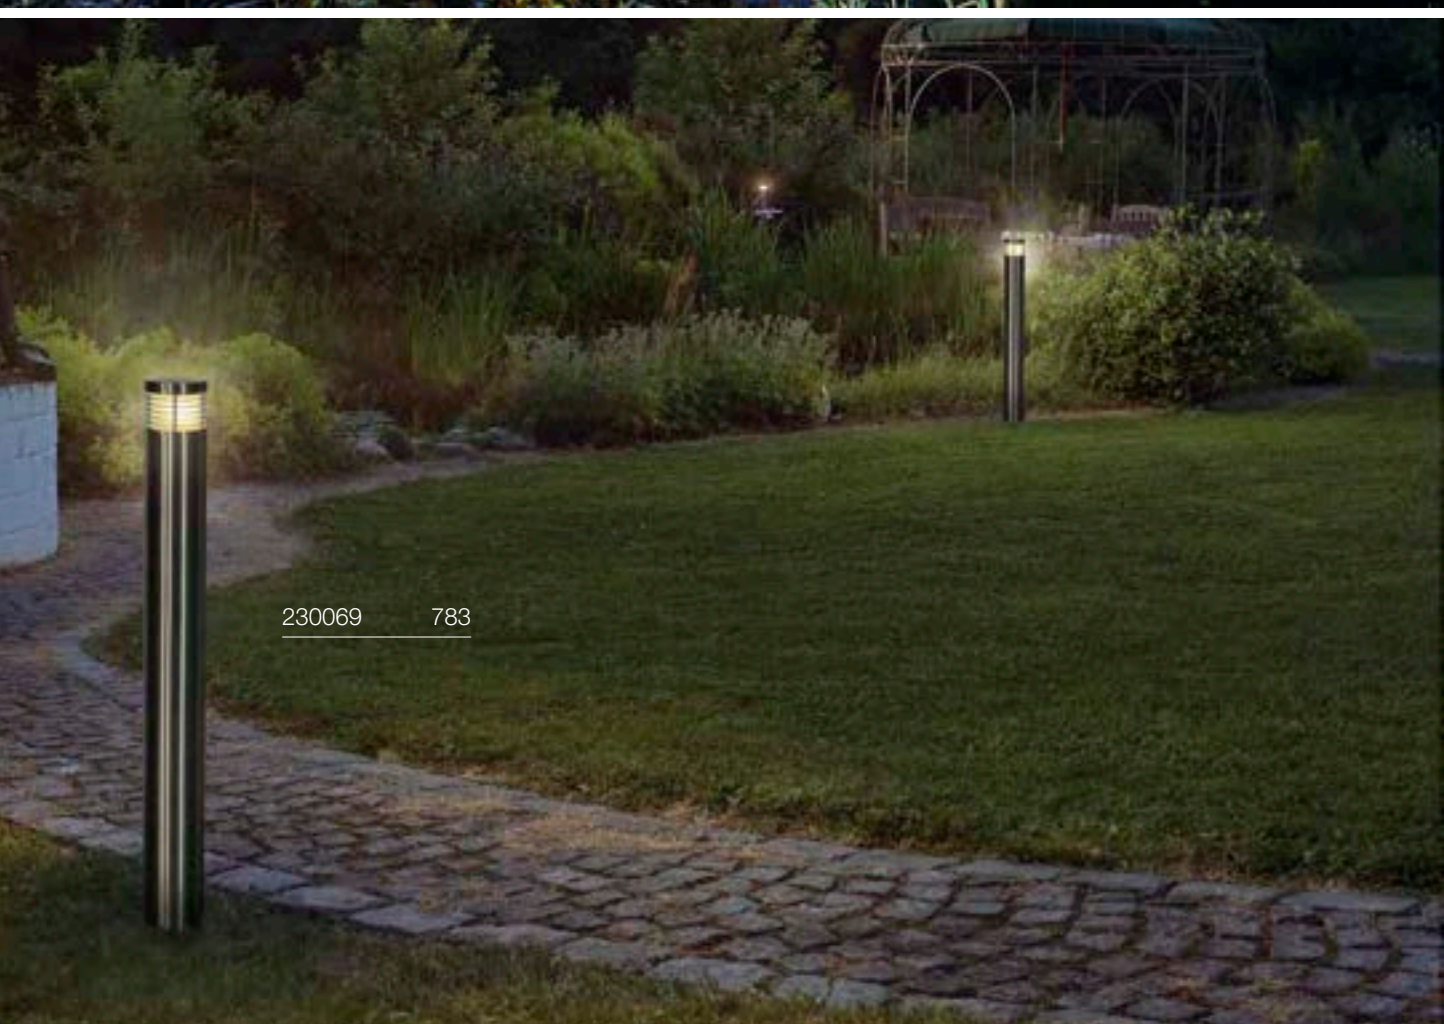
230069 783

VAP SLIM 30
Pole, E27

IP44

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Edelstahl 304

- offenes Kabelende

SOCKET INSIDE 20 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 5,1 cm | L: 12,6 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
edelstahl	230063	169,00

E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | EEK = E
8 kW/1000h

Art.Nr.: 1005289 10,25 EUR

Artikel	Art.Nr.	EUR
Erdspieß		
grau	230060	53,00
Betonanker		
edelstahl	230061	26,25

VAP SLIM 60
Pole, E27

IP44

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Edelstahl 304

- offenes Kabelende

SOCKET INSIDE 20 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 5,1 cm | L: 12,6 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
edelstahl	230066	189,00

E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | EEK = E
8 kW/1000h

Art.Nr.: 1005289 10,25 EUR

Artikel	Art.Nr.	EUR
Erdspieß		
grau	230060	53,00
Betonanker		
edelstahl	230061	26,25

VAP SLIM 90
Pole, E27

IP44

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Edelstahl 304

- offenes Kabelende

SOCKET INSIDE 20 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 5,1 cm | L: 12,6 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
edelstahl	230069	219,00

E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | EEK = E
8 kW/1000h

Art.Nr.: 1005289 10,25 EUR

Artikel	Art.Nr.	EUR
Erdspieß		
grau	230060	53,00
Betonanker		
edelstahl	230061	26,25

C-POL 90
Pole, E27

IP54 IK03

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Polycarbonate (PC)

- offenes Kabelende

SOCKET INSIDE 24 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 5,2 cm | L: 17,3 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**231475**	**199,00**

E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | EEK = E
8 kW/1000h

Art.Nr.: 1005289 10,25 EUR

Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	**228730**	**18,00**

F-POL 85
Pole, E27

IP54 IK05

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Polycarbonate (PC)

- offenes Kabelende

SOCKET INSIDE 20 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 5,1 cm | L: 14,8 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**231595**	**191,00**

E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | EEK = E
8 kW/1000h

Art.Nr.: 1005289 10,25 EUR

Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	**228730**	**18,00**

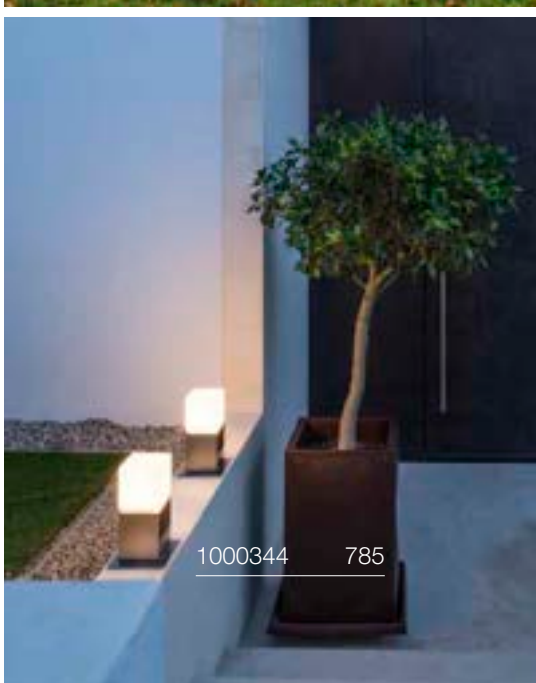

SQUARE POLE 30
Pole, E27

IP44 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Edelstahl 304

- offenes Kabelende

SOCKET INSIDE 20 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 6 cm | L: 15 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
edelstahl	1000344	229,00

E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | EEK = F
8 kW/1000h

Art.Nr.: 1005303 9,60 EUR

Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
schwarz	228730	18,00
Erdspieß		
grau	231234	54,60
Betonanker		
edelstahl	1000343	54,00

SQUARE POLE 60
Pole, E27



IP44 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Edelstahl 304

- offenes Kabelende

SOCKET INSIDE 20 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 6 cm | L: 15 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
edelstahl	1000345	289,00

E27 | 4 W | 280°
830 lm | 2700 K | EEK = A
4 kW/1000h

Art.Nr.: 1008641 7,50 EUR

Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
schwarz	228730	18,00
Erdspieß		
grau	231234	54,60
Betonanker		
edelstahl	1000343	54,00

SQUARE POLE 90
Pole, E27

IP44 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Edelstahl 304

- offenes Kabelende

SOCKET INSIDE 20 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 6 cm | L: 15 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
edelstahl	1000346	339,00

E27 | 13 W | 220°
1300 lm | 2700 K | EEK = F
14 kW/1000h

Art.Nr.: 1005302 12,25 EUR

Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
schwarz	228730	18,00
Erdspieß		
grau	231234	54,60
Betonanker		
edelstahl	1000343	54,00

231455 787

SLOTS 45
Pole

IP44 68° 25000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz
Systemleistung: 4,5 W
Material: Aluminium

- Betonanker inkl.
- offenes Kabelende

LED INSIDE CRI 80

200 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	**231815**	**179,00**
rost	**231817**	**179,00**

SLOTS 65
Pole

IP44 68° 25000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz
Systemleistung: 4,5 W
Material: Aluminium

- Betonanker inkl.
- offenes Kabelende

LED INSIDE CRI 90

200 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	**231455**	**189,00**
rost	**231457**	**189,00**

H-POL 30
Pole



IP65 IK03 120° 30000h L70B50 36

100-277 V ~50/60 Hz | 480 mA
Systemleistung: 9,7 W
Material: Aluminium/Kunststoff

- Das Produkt ist zum Bodeneinbau vorgesehen
- Zur optionalen Montage im Erdreich steht ein größerer Einbautopf zu Verfügung, Einbaumaße L: 14 cm B: 14 cm T: 16 cm

LED INSIDE CRI 80

350 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**232155**	**242,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Einbautopf, 14x14cm		
● schwarz	**232195**	**49,50**

H-POL 60
Pole



IP65 IK03 120° 30000h L70B50 18

100-277 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 18 W
Material: Aluminium/Kunststoff

- Das Produkt ist zum Bodeneinbau vorgesehen
- Zur optionalen Montage im Erdreich steht ein größerer Einbautopf zu Verfügung, Einbaumaße L: 14 cm B: 14 cm T: 16 cm

LED INSIDE CRI 80

700 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**232165**	**353,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Einbautopf, 14x14cm		
● schwarz	**232195**	**49,50**

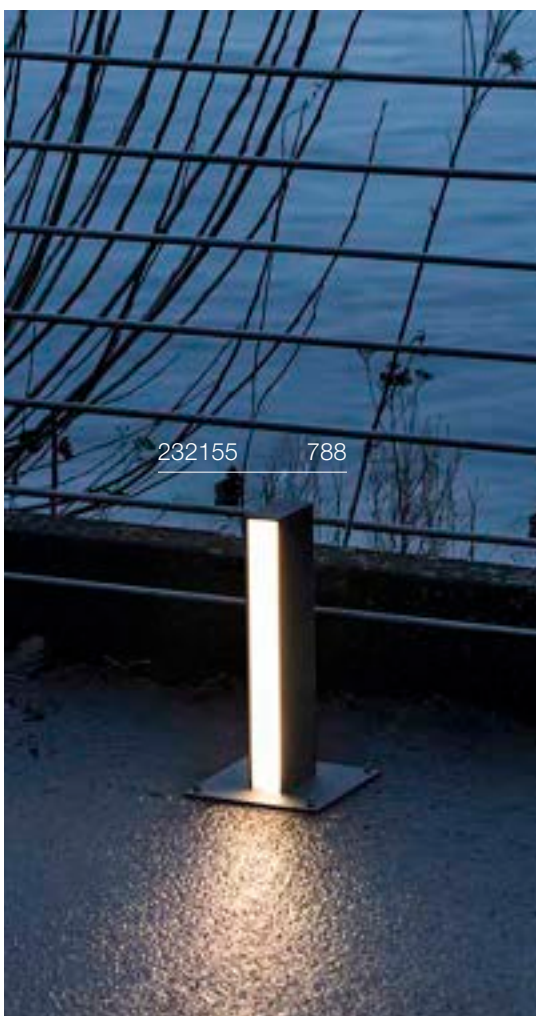

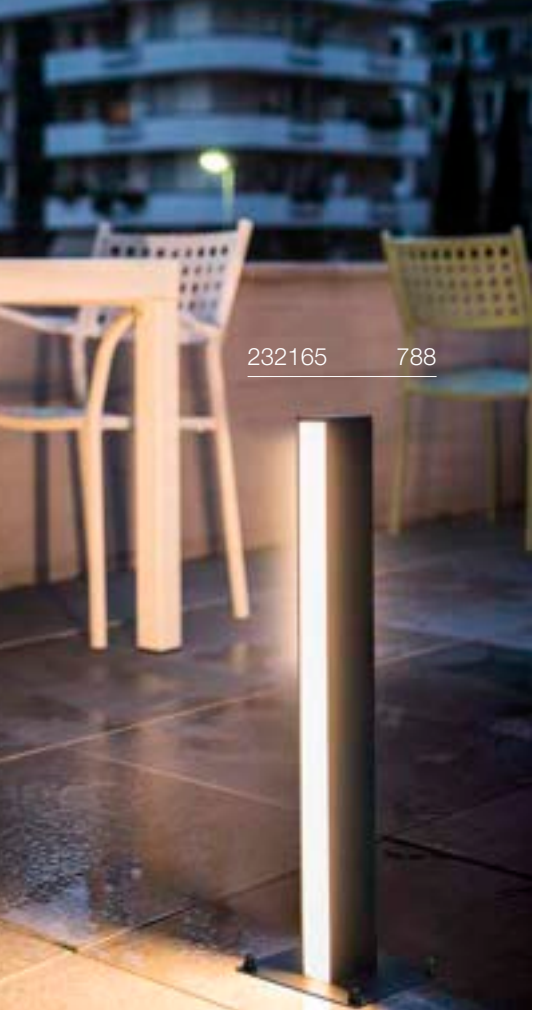

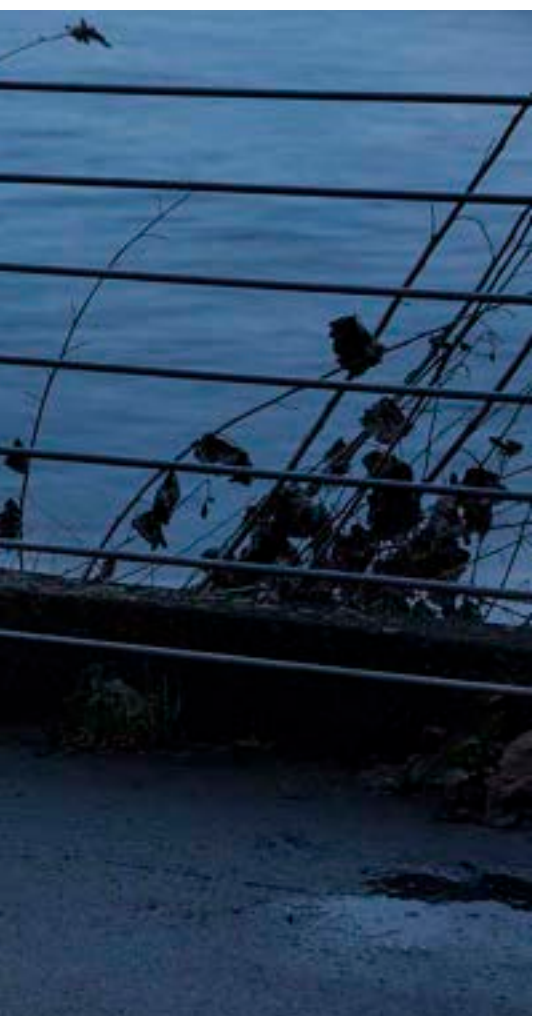

H-POL TWIN 60
Pole



220-240 V ~50/60 Hz | 1000 mA
Systemleistung: 35 W
Material: Aluminium/Kunststoff

- Das Produkt ist zum Bodeneinbau vorgesehen
- Zur optionalen Montage im Erdreich steht ein größerer Einbautopf zu Verfügung, Einbaumaße L: 14 cm B: 14 cm T: 16 cm

LED INSIDE CRI 80

Direct 700 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**232185**	**464,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Einbautopf, 14x14cm		
● schwarz	**232195**	**49,50**

232135 791

232145 791

SLOTBOX 40
Pole

IP44 IK04 35 000 h L70B50

100-277 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systemleistung: 8 W
Material: Aluminium

- offenes Kabelende

LED INSIDE

160 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**232135**	**201,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	**228730**	**18,00**

SLOTBOX 70
Pole

IP44 IK04 35 000 h L70B50

100-277 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systemleistung: 8,7 W
Material: Aluminium

- offenes Kabelende

LED INSIDE

160 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**232145**	**242,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	**228730**	**18,00**

1008727 793

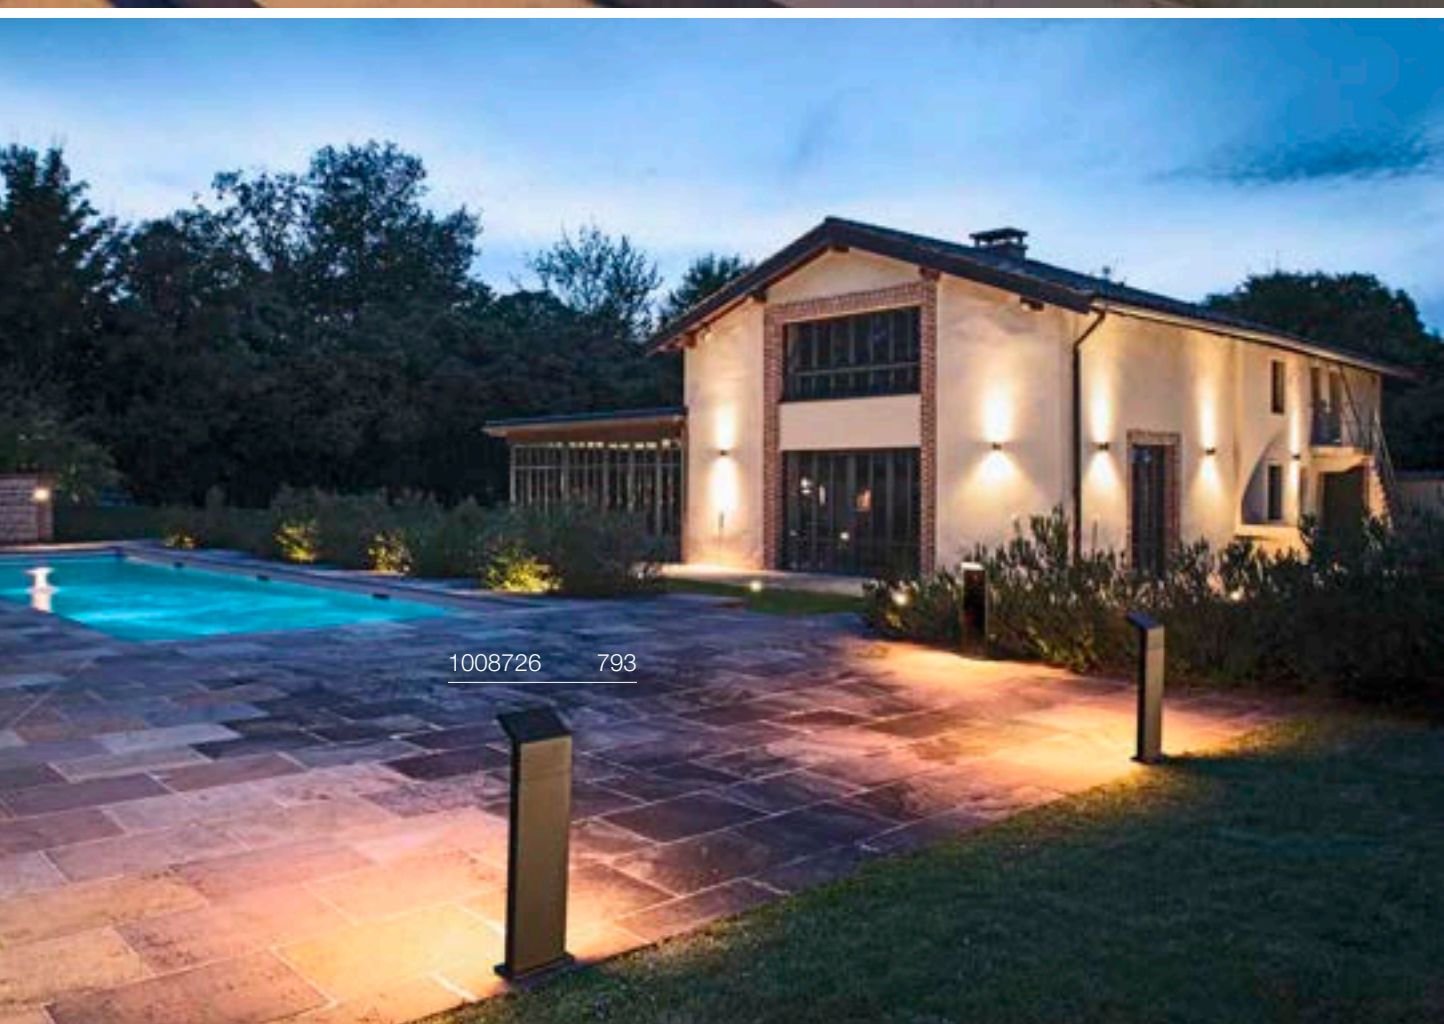
1008726 793

ORDI II 45
Pole, PHASE

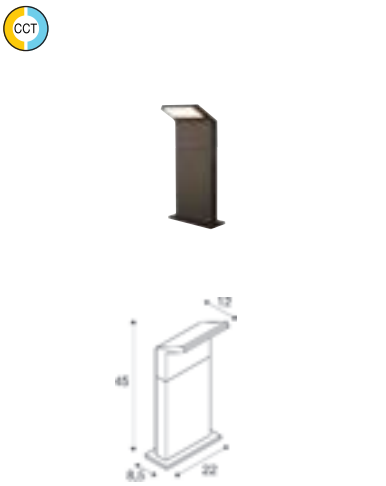

220-240 V ~50/60 Hz | 240 mA
Systemleistung: 9,5 W
Material: Aluminium

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- IP-Anschlussbox

700 lm | 2200 K | 850 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1008725**	**259,00**

ORDI II 70
Pole, PHASE

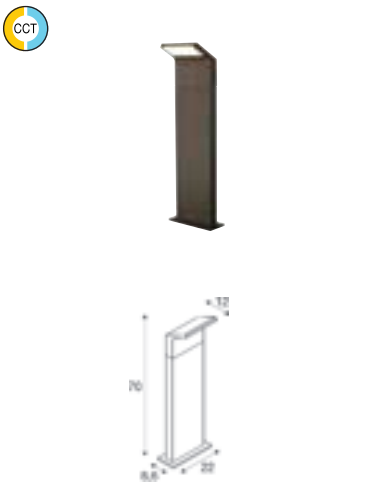

220-240 V ~50/60 Hz | 240 mA
Systemleistung: 9,5 W
Material: Aluminium

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- IP-Anschlussbox

700 lm | 2200 K | 850 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1008726**	**299,00**

ORDI II 70
Pole, Sensor

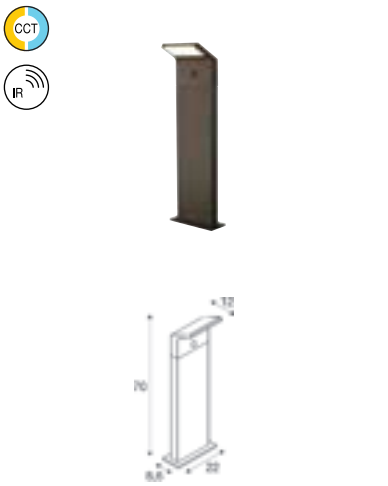

100-240 V ~50/60 Hz | 240 mA
Systemleistung: 9,5 W
Material: Aluminium

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- Primary und Replica Funktionalität
- IP-Anschlussbox

700 lm | 2200 K | 850 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1008727**	**309,00**

ABRIDOR HYBRID 60
Pole

IP65 IK07 30000h L80B50 80

100-240 V ~50/60 Hz | 380 mA
Systemleistung: 6,8 W
Material: Aluminium

- Solar und 230V Betrieb möglich
- 3 unterschiedliche Modi
- Akku Aufladung über Solar
- IP68-Anschlussbox

LED INSIDE CRI 80

600 lm | 2200 K	650 lm | 2700 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1008543**	**289,00**

ABRIDOR HYBRID 100
Pole

IP65 IK07 30000h L80B50 80

100-240 V ~50/60 Hz | 380 mA
Systemleistung: 6,8 W
Material: Aluminium

- Solar und 230V Betrieb möglich
- 3 unterschiedliche Modi
- Akku Aufladung über Solar
- IP68-Anschlussbox

LED INSIDE CRI 80

600 lm | 2200 K	650 lm | 2700 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1008544**	**329,00**

ABRIDOR 60
Pole

IP55 IK03 100° 90° 30 000 h L70B50

100-240 V ~50/60 Hz | 300 mA
Systemleistung: 12 W
Material: Aluminium

- offenes Kabelende

LED INSIDE CRI 80

950 lm | 3000 K	980 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1002991**	**219,00**

ABRIDOR 100
Pole

IP55 IK03 100° 90° 30 000 h L70B50

100-240 V ~50/60 Hz | 300 mA
Systemleistung: 12 W
Material: Aluminium

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- offenes Kabelende

LED INSIDE CRI 80

950 lm | 3000 K	980 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1002992**	**279,00**

IPERI 50
Pole

IP44 IK02 100° 25000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz
Systemleistung: 4,5 W
Material: Aluminium/Kunststoff

• offenes Kabelende

LED INSIDE CRI 80

400 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**231305**	**129,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Erdspieß		
● grau	**231231**	**49,50**

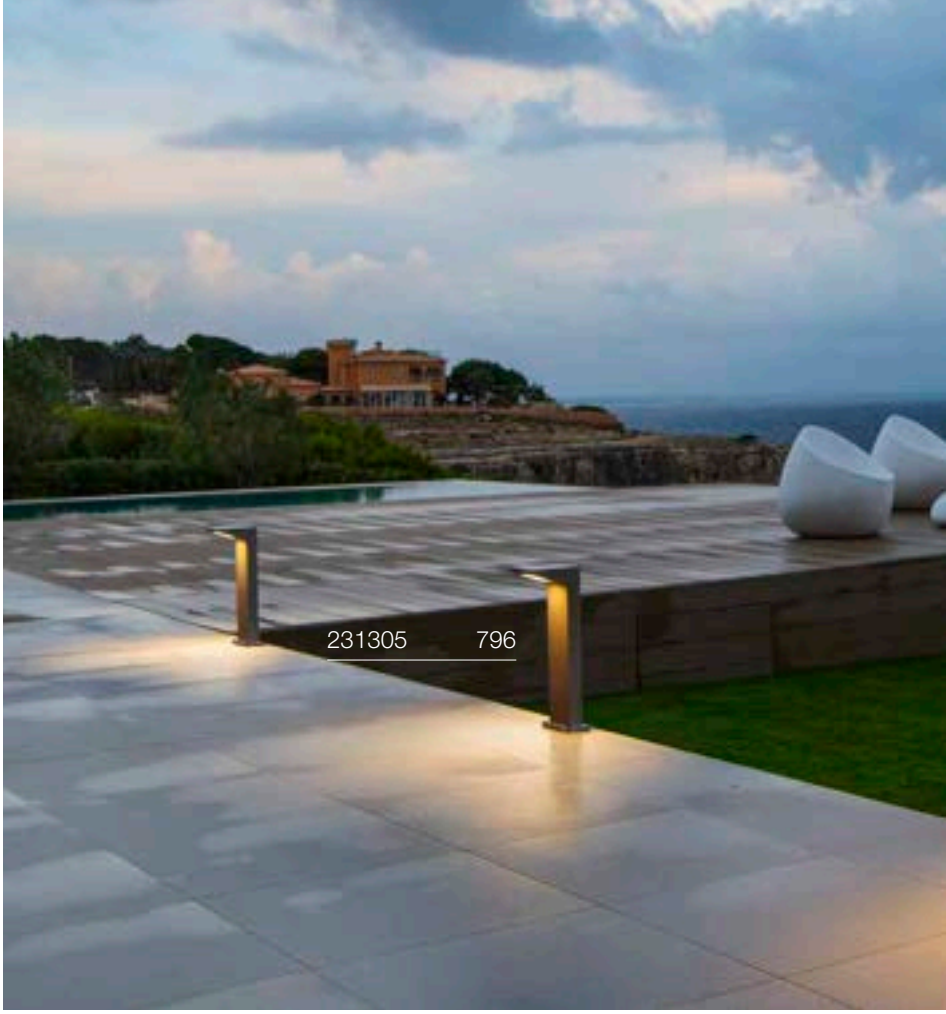

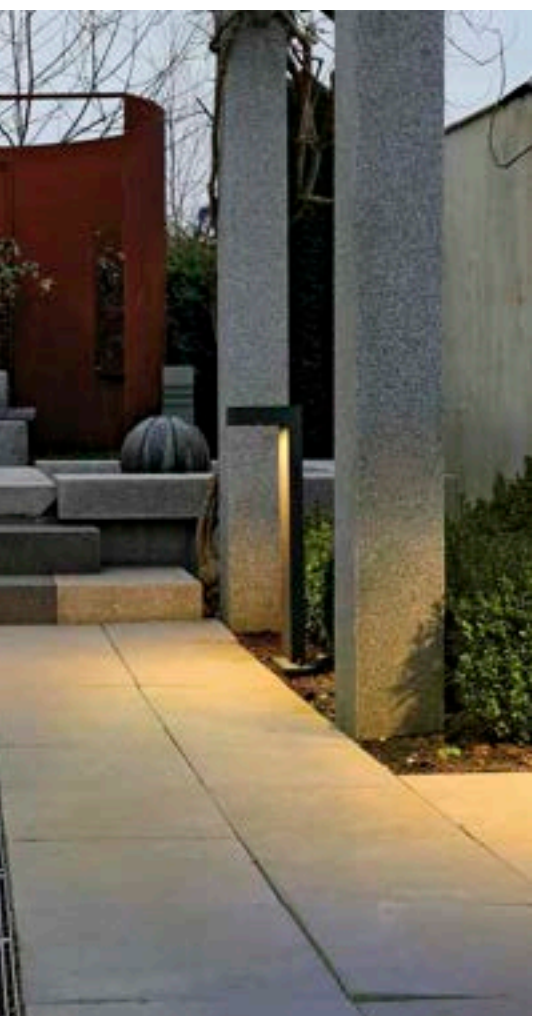

QUADRASYL 75
Pole, TCR-TSE

IP44

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

- Betonanker inkl.
- offenes Kabelende

SOCKET INSIDE 11 W

Sockel: 1xGX53	max. Ø: 7,5 cm	L: 2,7 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	232295	164,00
grau	232294	164,00

GX53 | 6 W | 120°
490 lm | 2700 K | EEK = G
7 kW/1000h

C,L

Art.Nr.: **1005272** **11,50 EUR**

Artikel	Art.Nr.	EUR
T-Verbinderbox		
schwarz	228726	33,00

QUAD
Pole



IP65 IK02 100° 180° 25000 h L70B50

100-277 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 18 W
Material: Aluminium/Glas

- offenes Kabelende

LED INSIDE CRI 80

1550 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1003001**	**370,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	**228730**	**18,00**

BOOKAT
Pole

CCT



IP65 IK05 30000 h L70B50

100-277 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systemleistung: 15 W
Material: Aluminium/Polycarbonate (PC)

- inkl. IP Verbindungsbox
- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- IP-Anschlussbox

LED INSIDE CRI 80

1240 lm | 3000 K | 1300 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1005441**	**419,00**

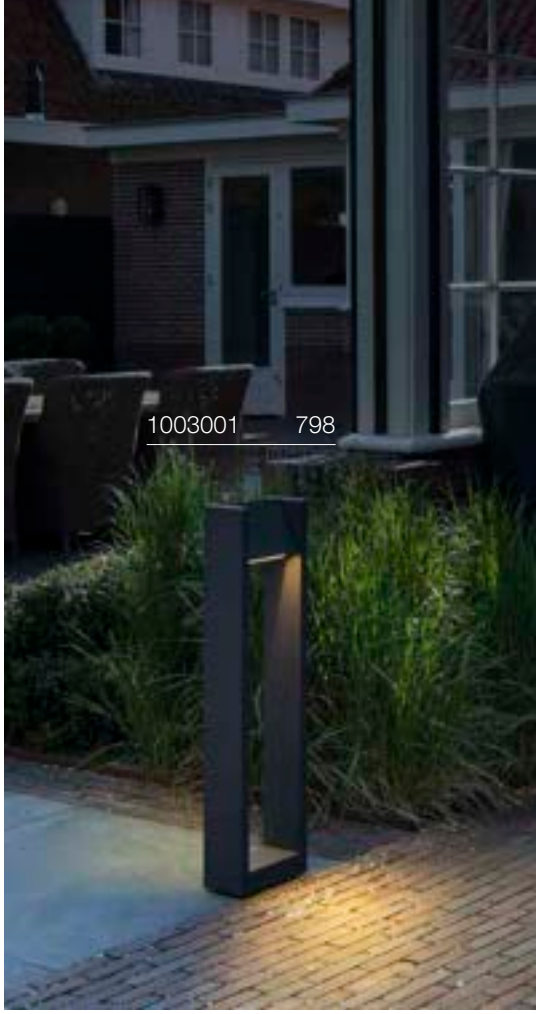

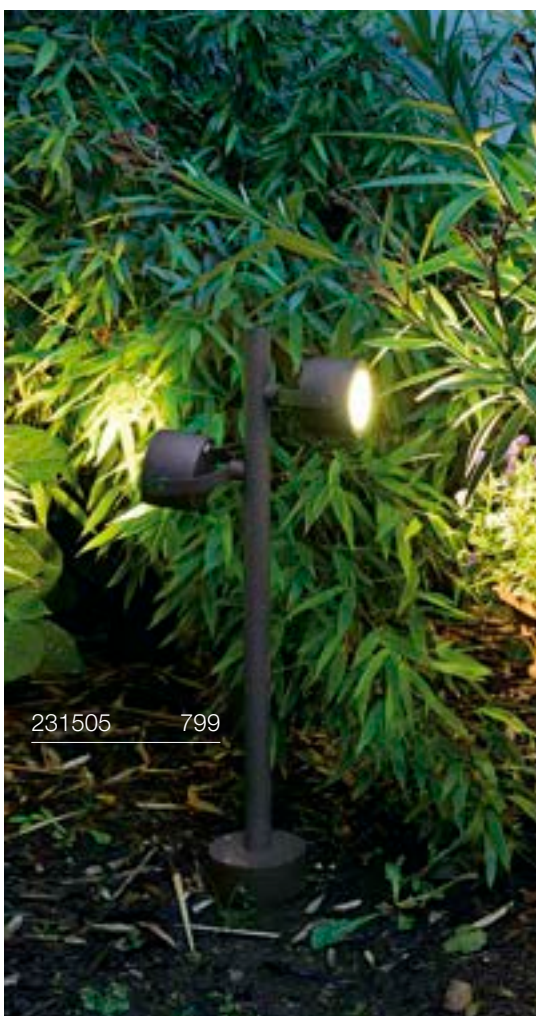

MYRA SPOT
Double, GU10



IP44 | 340° | 45° | 300

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

- Die Leuchtenhöhe kann max. durch 2 Verlängerungsstäbe erhöht werden
- offenes Kabelende

SOCKET INSIDE 4.5 W

Sockel: 2xGU10 | max. Ø: 5,1 cm | L: 5,7 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	233185	169,00

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kW/1000h

C,L

Art.Nr.: 1005077 7,50 EUR

Artikel	Art.Nr.	EUR
Betonanker		
silber	228712	64,00
Schraubenset		
edelstahl	228752	6,50
Standfuss		
anthrazit	233145	26,75
Verlängerungsstab 30cm		
anthrazit	233165	26,75

SITRA 360
Pole, TCR-TSE

IP44 | 90° | 90°

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Glas

SOCKET INSIDE 9 W

Sockel: 2xGX53 | max. Ø: 7,5 cm | L: 3,5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	231505	159,00

GX53 | 6 W | 120°
490 lm | 2700 K | EEK = G
7 kW/1000h

C,L

Art.Nr.: 1005272 11,50 EUR

Artikel	Art.Nr.	EUR
Erdspieß		
grau	230060	53,00
Erdspieß		
edelstahl	1000736	21,75

1002871 801

THEO PATHLIGHT 73
Pole, double



IP44 IK02 90°

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

- offenes Kabelende

SOCKET INSIDE 7 W

Sockel: 2xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1002871**	**239,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	**228730**	**18,00**

1007869 819

SYNA WIDE | 804

SYNA SHADE | 805

SYNA PLANT | 807

SYNA GARDEN | 807

SYNA | 807

GALEN 60 | 808

GALEN 120 | 808

GALEN PRO | 809

HELIA SPOT | 810–811

FLAC BEAM | 811

SAMRINA | 811

NAUTILUS 10 | 812–813

BIG NAUTILUS | 813

NAUTILUS 10 | 814

NAUTILUS | 815

NAUTILUS 10 SPOT | 815

DASAR® PROJECTOR | 817

DASAR® 920 | 817

HELIA SLIM | 819

THEO BRACKET | 821

LED SPIKE | 821

SITRA 360 SPIKE | 823

SYNA WIDE
SP



220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 5,5 W
Material: Aluminium

- IP44-Sicherheitsstecker

LED INSIDE CRI 80

	500 lm | 2200 K	650 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 500 lm | 2200 K	**1008478**	**69,90**
● schwarz 650 lm | 3000 K	**1008479**	**69,90**

SYNA SHADE
SP, GU10

NEW



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

- IP44-Sicherheitsstecker

SOCKET INSIDE 10 W

Sockel: 1xGU10 | max. Ø: 5 cm | L: 5,3 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1008480** ●	**44,90**

GU10 | 2 W | 36°
230 lm | 2700 K | EEK = E
3 kW/1000 h

Art.Nr.: **1007230** **5,50 EUR**

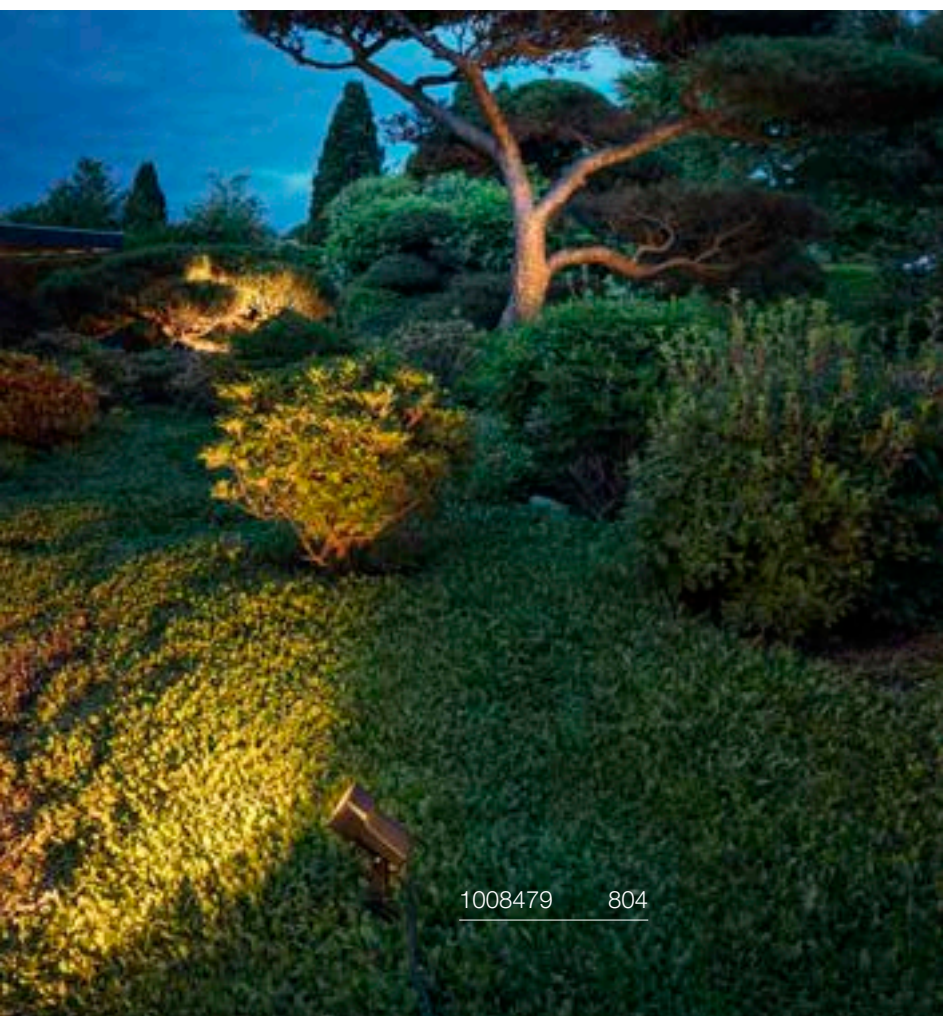

227505 807

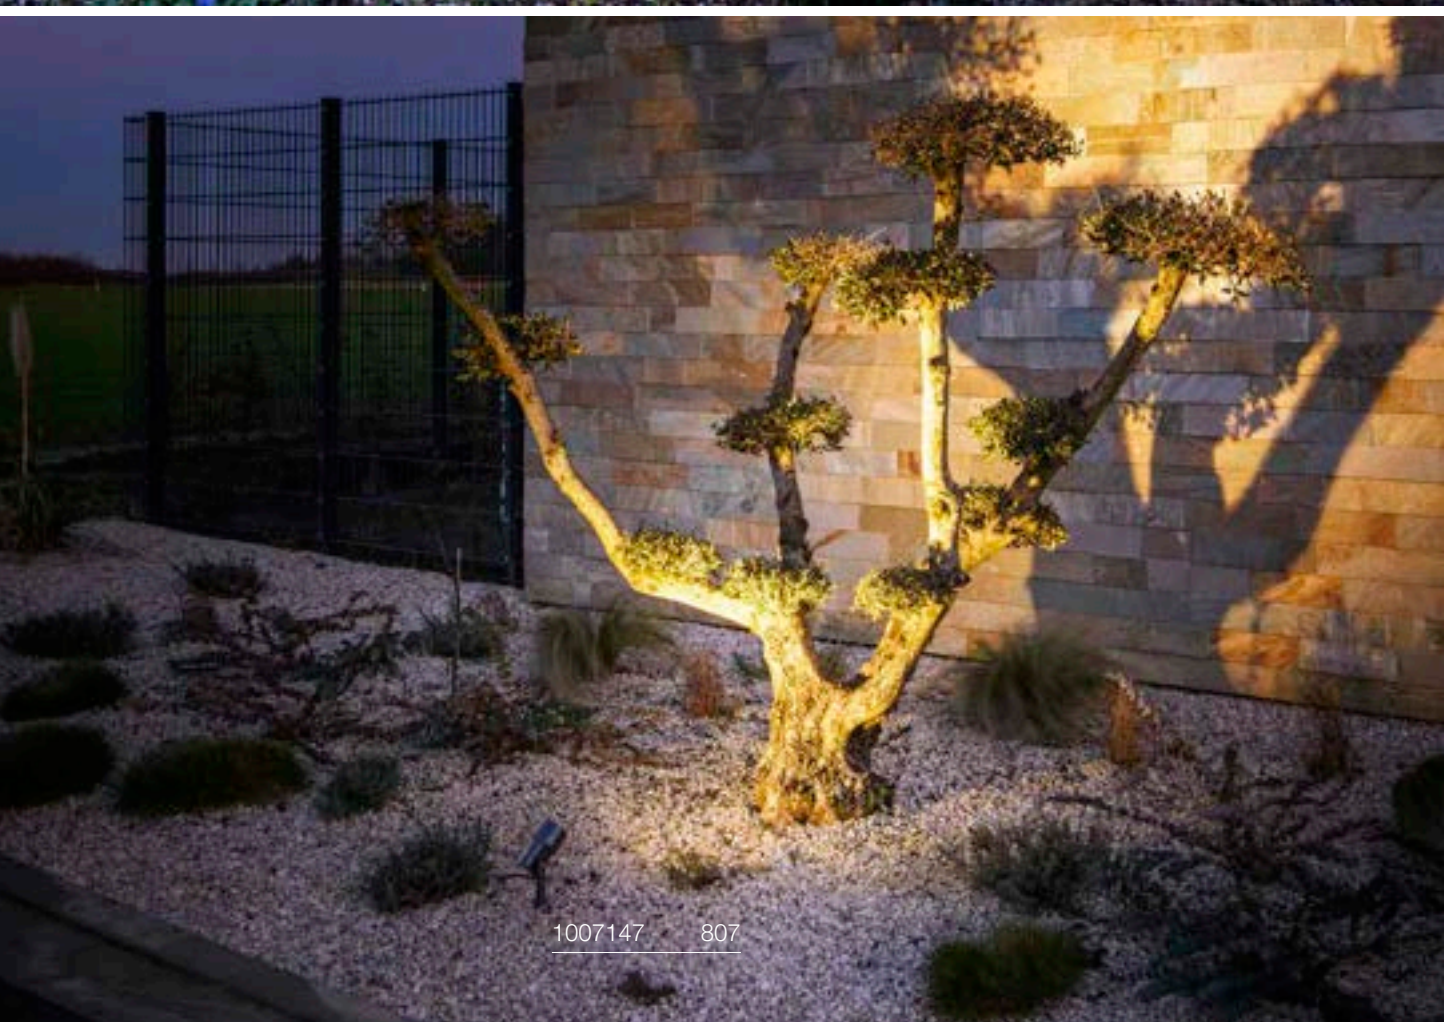

1007147 807

SYNA PLANT
SP



220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Systemleistung: 6 W
Material: Aluminium

- IP44-Sicherheitsstecker

540 lm|3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1007146**	**69,90**

SYNA GARDEN
SP



220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Systemleistung: 6 W
Material: Aluminium

- IP44-Sicherheitsstecker

540 lm|3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1007147**	**69,90**

SYNA
SP



220-240 V ~50/60 Hz
Systemleistung: 9 W
Material: Aluminium

- IP44-Sicherheitsstecker

470 lm|3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**227505**	**80,00**

GALEN 60
SP



IP65 IK03 180° 54000 h L70B50 12

220-240 V ~50/60 Hz | 450 mA
Systemleistung: 18 W
Material: Aluminium

LED INSIDE CRI 80

1570 lm | 3000 K	1570 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1003447**	**229,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Anschlussleitung 5m mit offenem Kabelende		
● schwarz	**231960**	**28,00**
Verbindungskabel 1,0m		
● schwarz	**231961**	**19,00**

GALEN 120
SP



IP65 IK03 180° 54000 h L70B50 10

220-240 V ~50/60 Hz | 900 mA
Systemleistung: 34 W
Material: Aluminium

- IP67-Stecksystem

LED INSIDE CRI 80

3000 lm | 3000 K	3100 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1003448**	**339,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Anschlussleitung 5m mit offenem Kabelende		
● schwarz	**231960**	**28,00**
Verbindungskabel 1,0m		
● schwarz	**231961**	**19,00**

GALEN Pro 60
WL, DALI

NEW



220-240 V ~0/50/60 Hz | 305 mA
Systemleistung: 20 W
Material: Aluminium/Glas

- Asym. Lichtverteilung zur optimalen Ausleuchtung von großen Flächen
- IP-Anschlussbox

LED INSIDE CRI 80

Asymetrical 2300 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	1009107	429,00

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Wandhalterung		
grau	234354	55,00

GALEN Pro 120
WL, DALI

NEW



220-240 V ~0/50/60 Hz | 335 mA
Systemleistung: 40 W
Material: Aluminium/Glas

- Asym. Lichtverteilung zur optimalen Ausleuchtung von großen Flächen
- IP-Anschlussbox

LED INSIDE CRI 80

Asymetrical 5150 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	1009108	529,00

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Wandhalterung		
grau	234354	55,00

HELIA SPOT S

SP, single



220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 6,5 W
Material: Aluminium

- IP44-Sicherheitsstecker

LED INSIDE CRI 80

440 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	**1000735**	**176,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Erdspieß		
edelstahl	**1000736**	**21,75**

HELIA SPOT L
SP, single, PHASE



IP66 IK04 40° 320° 90° 40000h L70B50 300

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systemleistung: 15 W
Material: Aluminium

- IP44-Sicherheitsstecker

LED INSIDE CRI 80

1340 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	228555	226,00

Artikel	Art.Nr.	EUR
Erdspieß		
edelstahl	228560	26,50

FLAC BEAM
SP



IP65 IK04 60° 120° 170° 50000h L70B50 200

220-240 V ~50/60 Hz
Systemleistung: 27 W
Material: Aluminium

- IP44-Sicherheitsstecker

LED INSIDE CRI 80

1600 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
grau	231072	492,00

SAMRINA
SP, single, GU10



IP65 IK04 280° 150

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Kunststoff

- Enthält recyceltes Material
- IP44-Sicherheitsstecker

SOCKET INSIDE 7 W

Sockel: GU10 | max. Ø: 6 cm | L: 6 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz	1004757	45,50

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kW/1000 h

Art.Nr.: **1005077** **7,50 EUR**

NAUTILUS 10
SP, rund, QPAR51



IP65 IK04 180° 150

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

- IP44-Sicherheitsstecker

SOCKET INSIDE 10 W

Sockel: 1xGU10	L: 5,7 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
grau	**227418**	**27,00**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kW/1000 h

Art.Nr.: **1005077** **7,50 EUR**

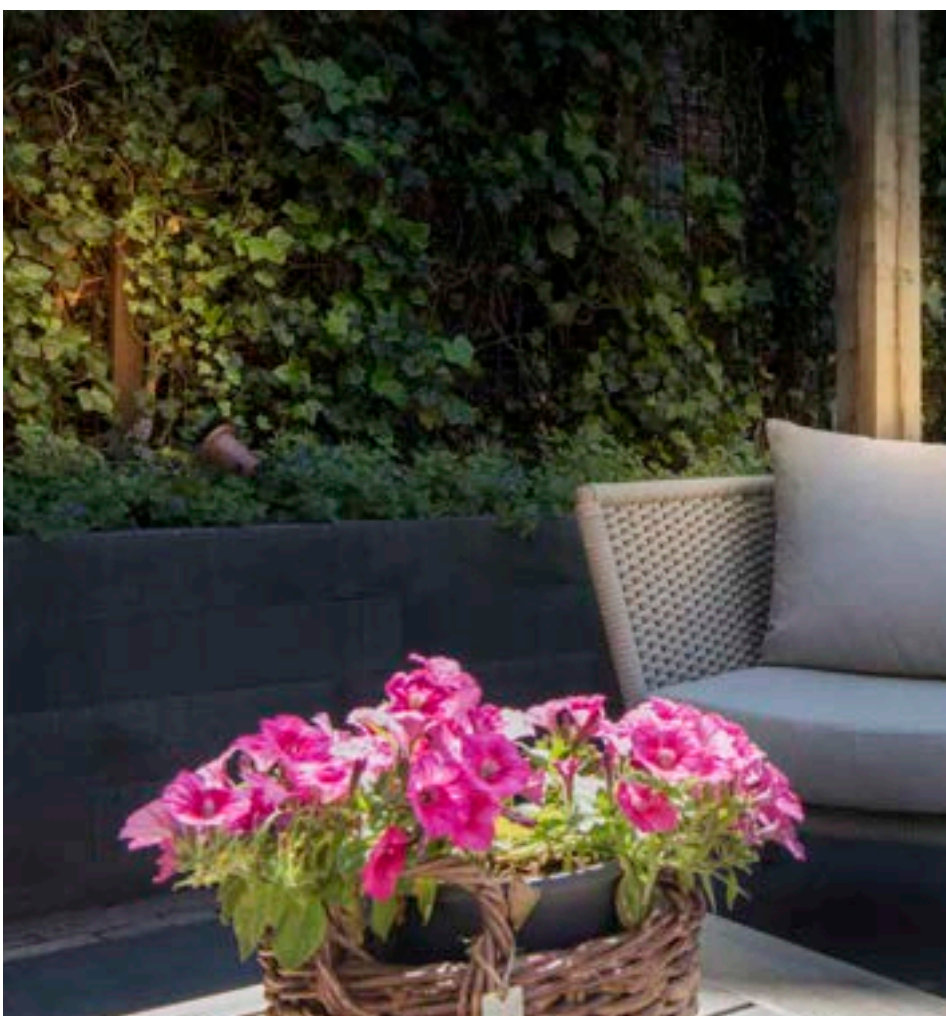

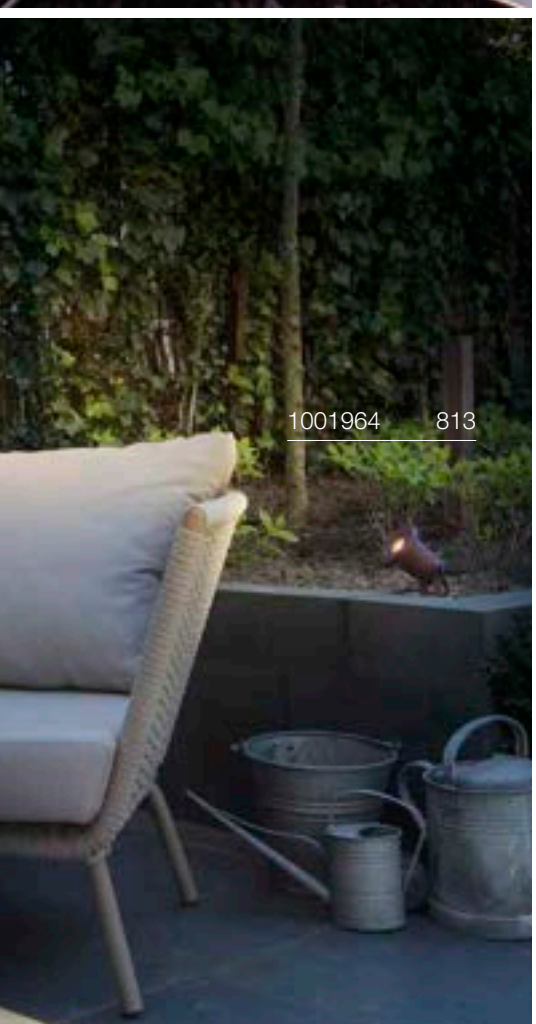

BIG NAUTILUS
SP, rund, QPAR51



IP44/ IP65 · IK06 · 180° · 150

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

- Erdspieß aus recyceltem Kunststoff
- IP44-Sicherheitsstecker

SOCKET INSIDE · 11 W

Sockel: GU10 | max. Ø: 5,1 cm | L: 8,3 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz	**227410**	**30,00**
rost	**1001964**	**30,00**
grün	**1001965**	**30,00**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kW/1000 h

Art.Nr.: **1005077** **7,50 EUR**

NAUTILUS 10
SP, rund, QPAR51



IP55 · IK04 · 180° · 150

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Edelstahl 316

- IP44-Sicherheitsstecker

SOCKET INSIDE · 25 W

Sockel: 1xGU10 | max. Ø: 5,1 cm | L: 5,7 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
edelstahl	**229740**	**99,00**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kW/1000 h

Art.Nr.: **1005077** **7,50 EUR**

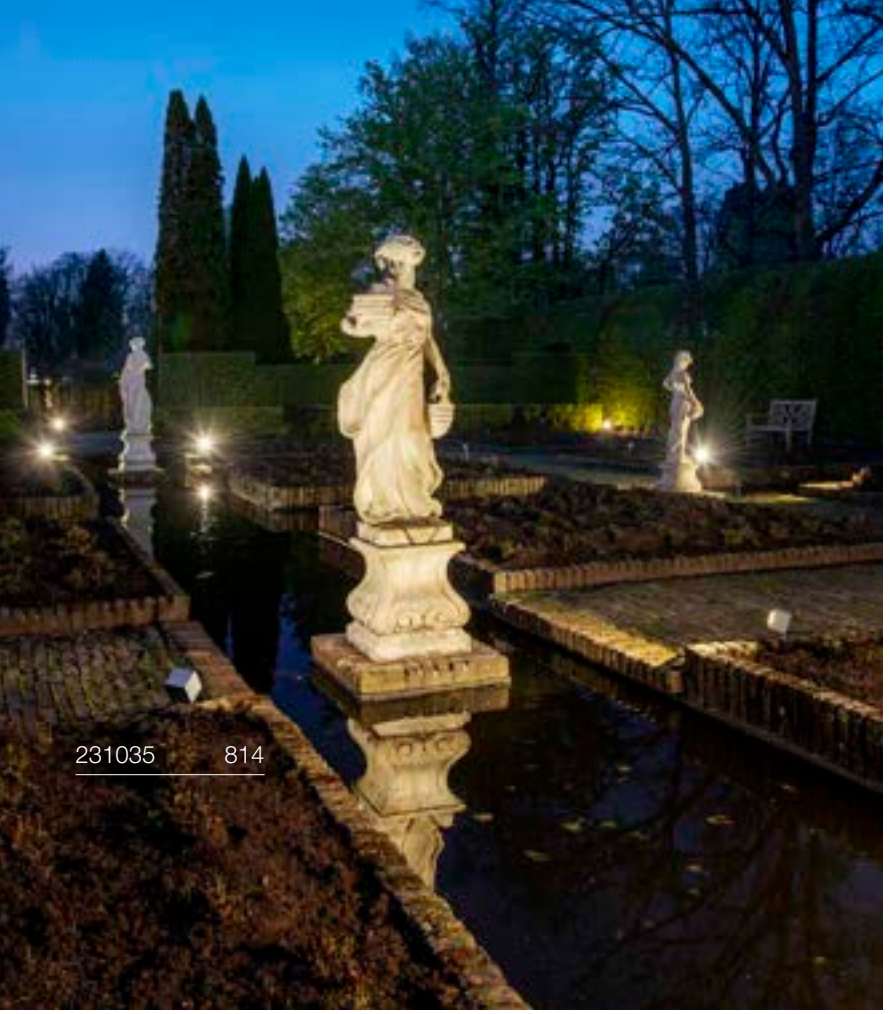

NAUTILUS 10

SP, quadratisch



100-277 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systemleistung: 8,5 W
Material: Aluminium/Glas

- IP44-Sicherheitsstecker

660 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**231035**	**145,00**

NAUTILUS
SP, QR-C51



12 V 50/60 Hz
Material: Edelstahl 304/Glas

- offenes Kabelende

Sockel: 1xGX5.3

Variante	Art.Nr.	EUR
edelstahl	**229090**	**89,00**

GU5.3 | 6 W | 36°
450 lm | 2700 K | EEK = G
6 kW/1000 h

Art.Nr.: 1001574 35,00 EUR

NAUTILUS 10 SPOT
SP, QPAR51



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Edelstahl 316

- offenes Kabelende

Sockel: 1xGU10 max. Ø: 5,1 cm | L: 6 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
edelstahl	**229741**	**99,00**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kW/1000 h

Art.Nr.: 1005077 7,50 EUR

Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
schwarz	**228730**	**18,00**

NAUTILUS 10 SPOT
SP, LED



220-240 V ~50/60 Hz
Systemleistung: 9 W
Material: Edelstahl 316

- IP44-Sicherheitsstecker

520 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
edelstahl	**1001962**	**114,00**

Artikel	Art.Nr.	EUR
Erdspieß Kunststoff		
schwarz	**900011**	**4,00**
Montage Platte		
edelstahl	**1001963**	**9,05**

233570 817

DASAR® PROJECTOR
SP, 12/24V



12-24 V
Systemleistung: 6,5 W
Material: Edelstahl 316/Glas

- offenes Kabelende

520 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
edelstahl	**233570**	**242,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Erdspiess Edelstahl 316		
edelstahl	**233580**	**19,00**
Montageplatte Edelstahl316		
edelstahl	**233582**	**26,00**
Erdspieß Kunststoff		
schwarz	**900011**	**4,00**
LED Netzteil, 15W | 12V		
weiß	**1005444**	**29,50**
LED Netzteil, 15W | 24V		
weiß	**1005445**	**29,50**

DASAR® 920
SP, 230V



220-240 V ~50/60 Hz | 400 mA
Systemleistung: 4,6 W
Material: Edelstahl 316/Glas

- IP44-Sicherheitsstecker

300 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
edelstahl	**233571**	**302,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Erdspiess Edelstahl 316		
edelstahl	**233580**	**19,00**
Montageplatte Edelstahl316		
edelstahl	**233582**	**26,00**
Erdspieß Kunststoff		
schwarz	**900011**	**4,00**

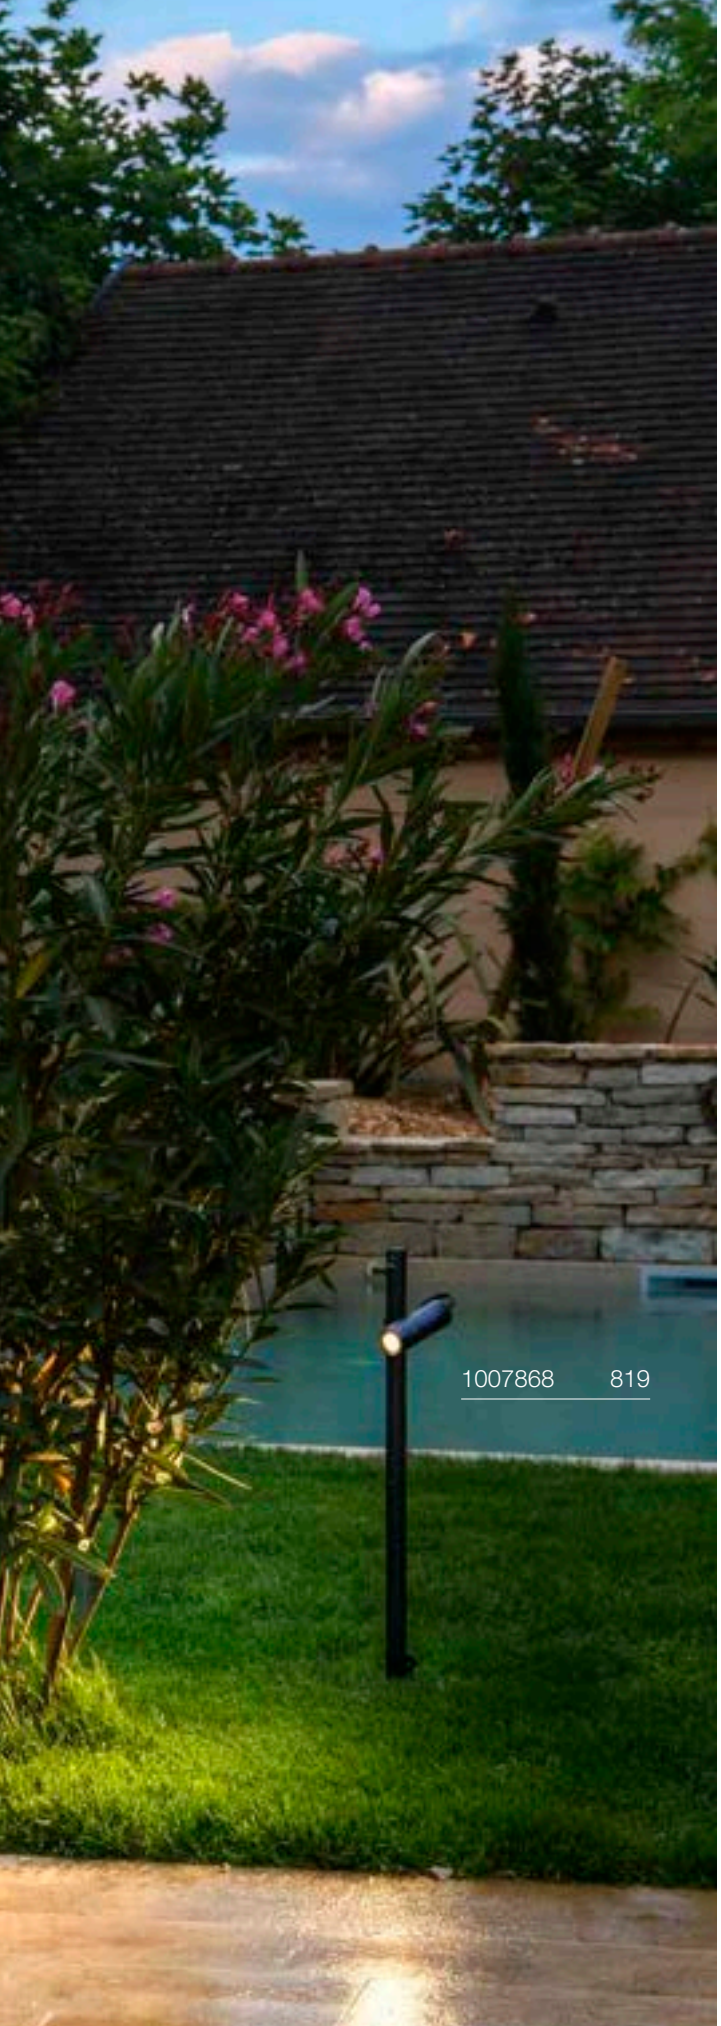
1007868 819

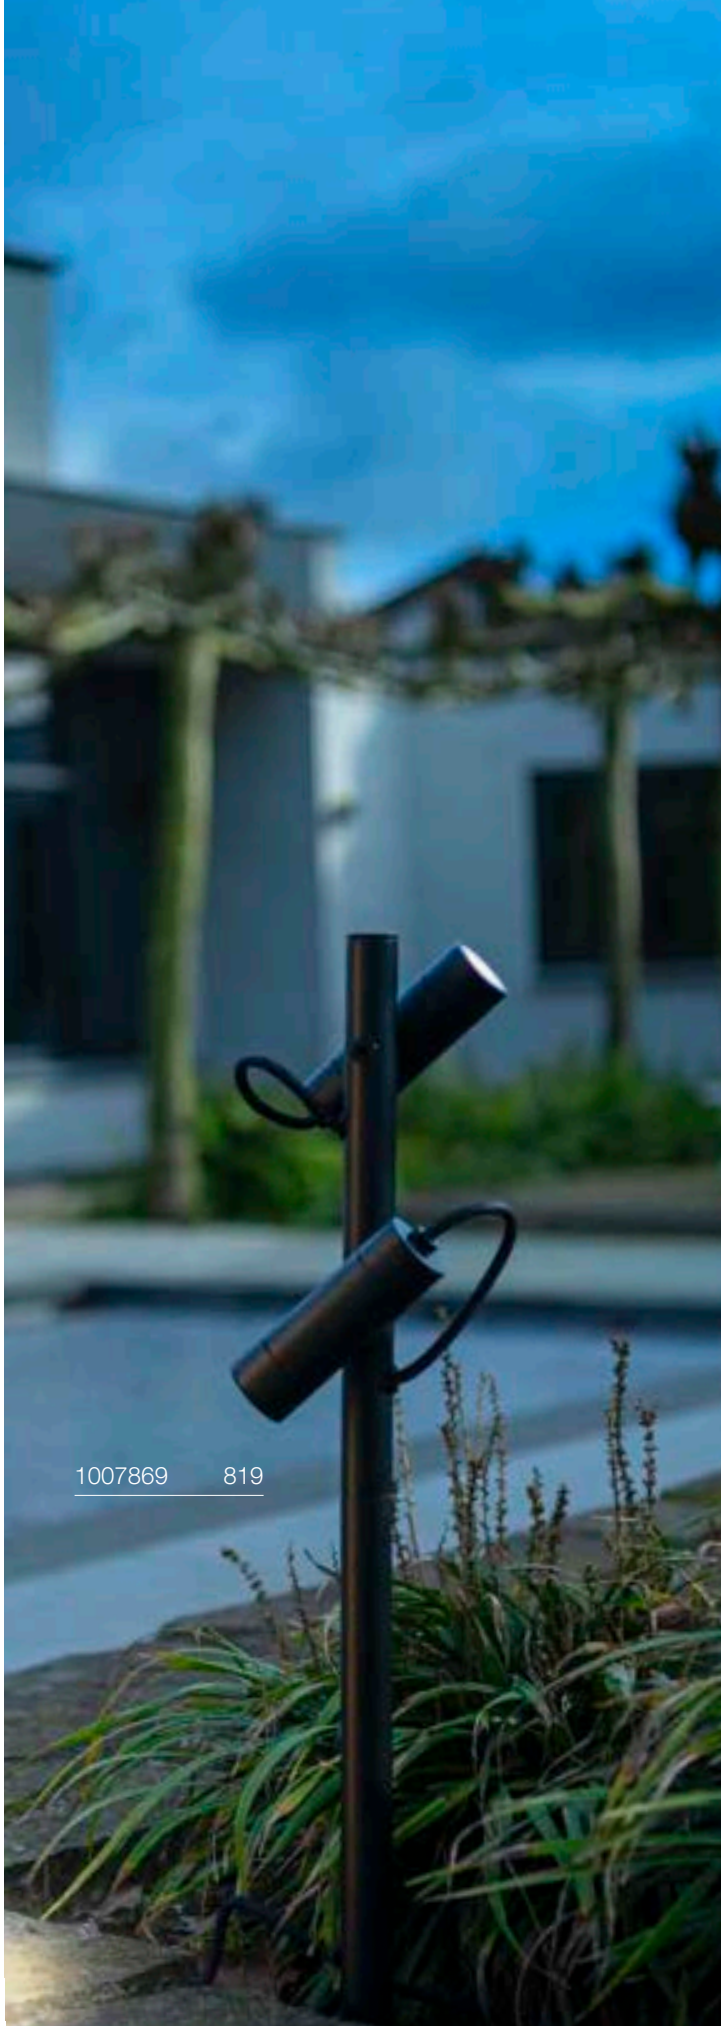
1007869 819

HELIA SLIM
Pole, single

IP65 IK03 38° 180° 50000h L70B50 150

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 6 W
Material: Aluminium

- IP44-Sicherheitsstecker

LED INSIDE CRI 80

450 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1007868**	**139,00**

HELIA SLIM
Pole, double

IP65 IK03 38° 180° 50000h L70B50 150

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 12 W
Material: Aluminium

- IP44-Sicherheitsstecker

LED INSIDE CRI 80

Down 450 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1007869**	**169,00**

1004652 821

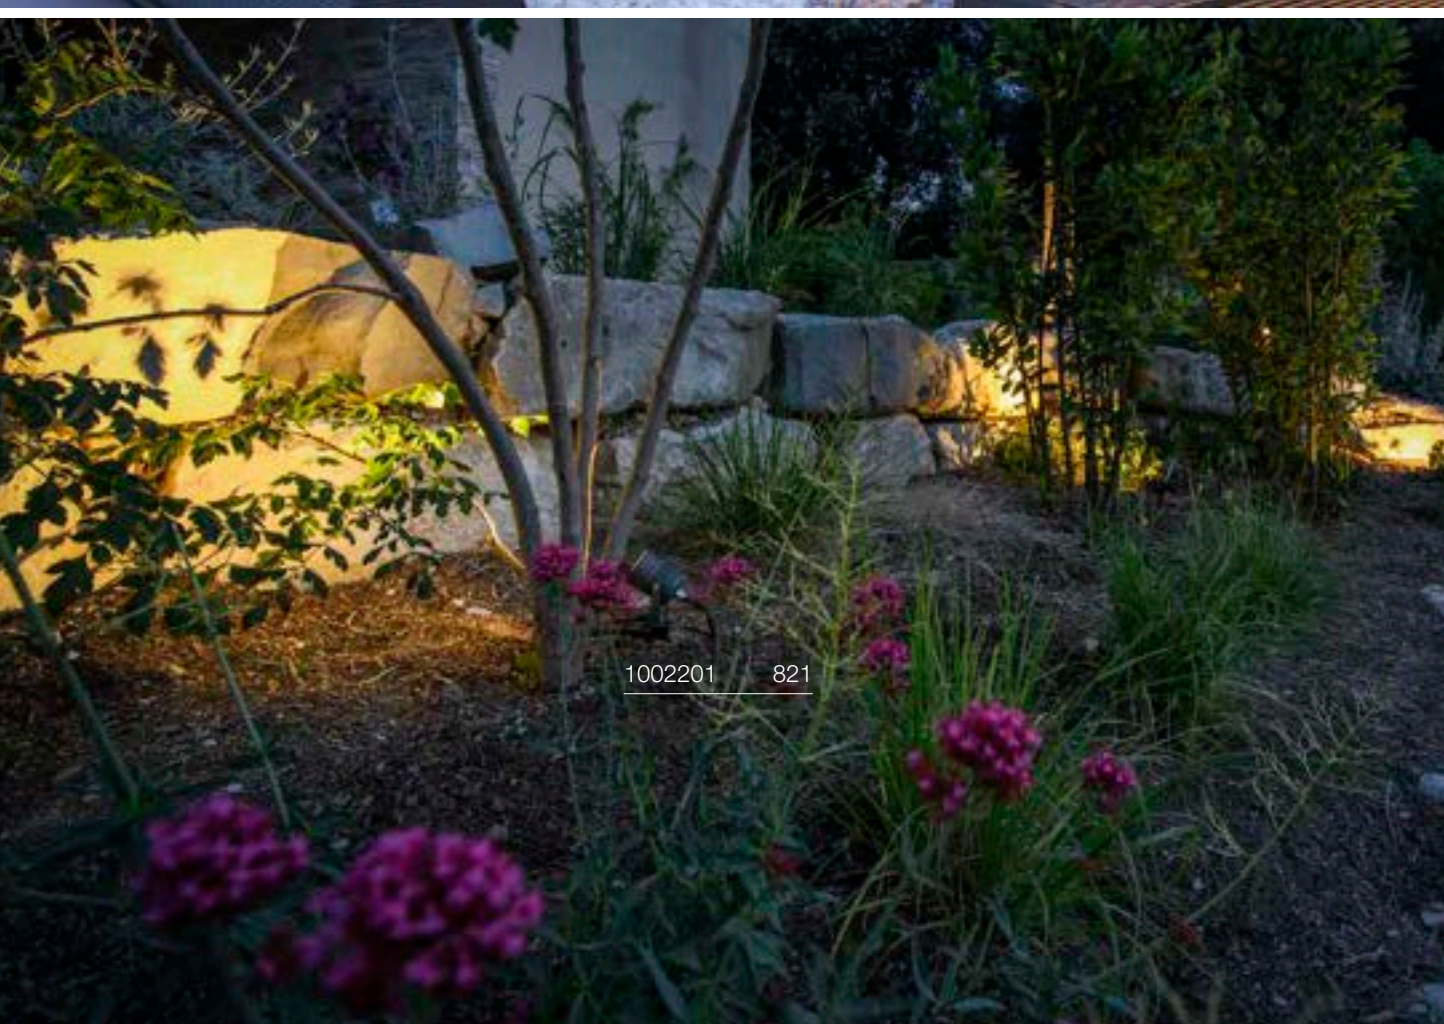
1002201 821

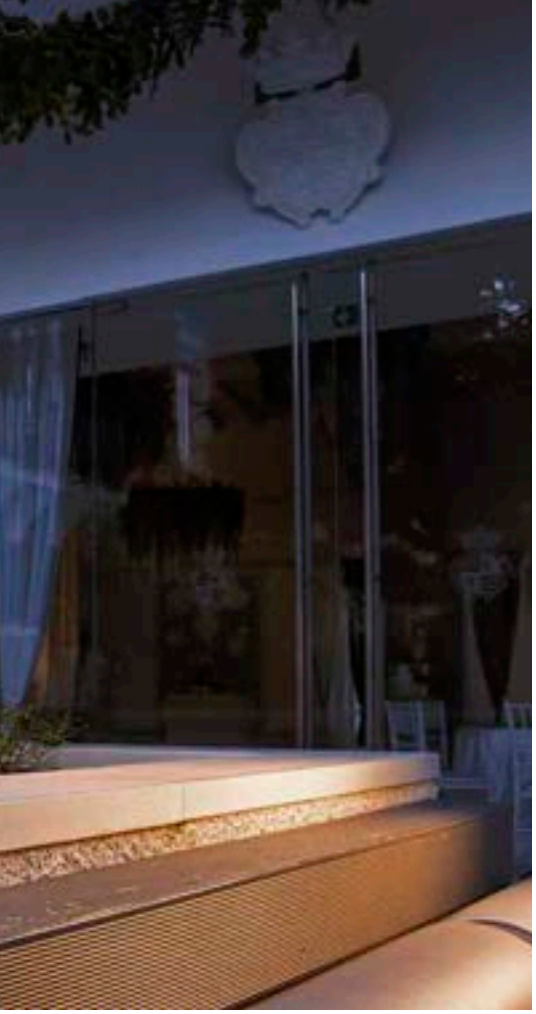

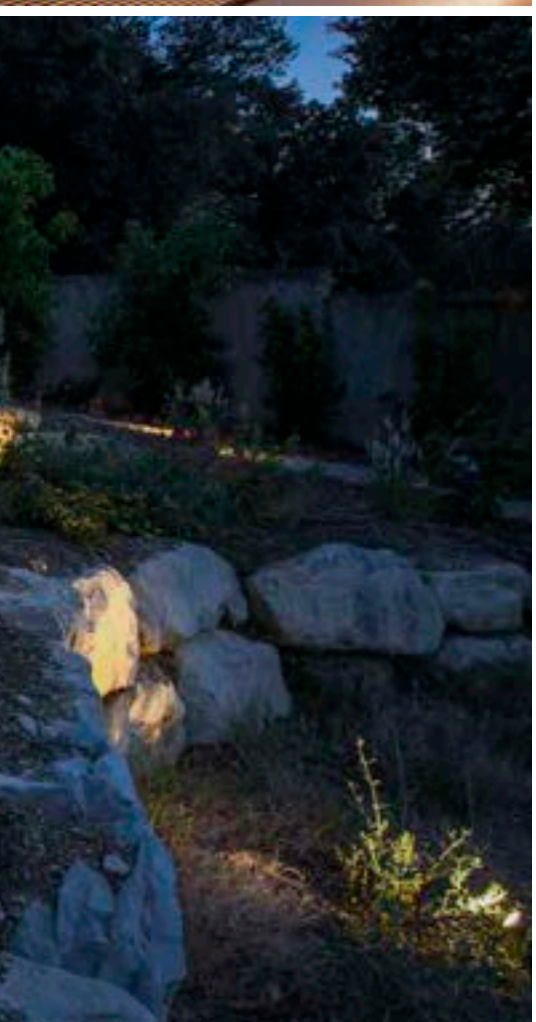

THEO BRACKET
SP



IP44/ IP65 | IK02 | 70° | 150

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Glas

- IP44-Sicherheitsstecker

SOCKET INSIDE | 7 W

Sockel: 1xGU10 | max. Ø: 5,1 cm | L: 5,7 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	**1004652**	**64,00**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kW/1000 h

C,L

Art.Nr.: 1005077 7,50 EUR

LED SPIKE
SP



IP55 | IK06 | 40° | 30 000 h L80B80

100-240 V ~50/60 Hz | 240 mA
Systemleistung: 6 W
Material: Aluminium/Glas

- IP44-Sicherheitsstecker

LED INSIDE | CRI 80

400 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	**1002201**	**70,00**
rost	**1002203**	**70,00**

231535 823

SITRA 360 SPIKE
SP, single, TCR-TSE



IP44 IK04 90° 150

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Glas

- Erdspieß aus recyceltem Kunststoff
- IP44-Sicherheitsstecker

SOCKET INSIDE 9 W

Sockel: 1xGX53 | max. Ø: 7,5 cm | L: 3,5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**231525**	**64,00**

GX53 | 6 W | 120°
490 lm | 2700 K | EEK = G
7 kW/1000 h

Art.Nr.: 1005272 11,50 EUR

SITRA 360 SPIKE
SP, double, TCR-TSE

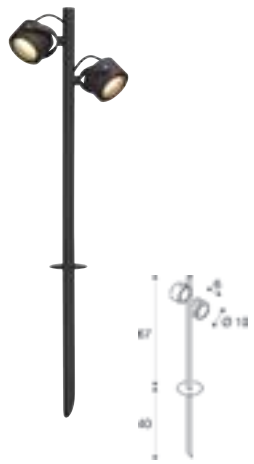

IP44 IK04 90° 90° 150

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Glas

- IP44-Sicherheitsstecker

SOCKET INSIDE 9 W

Sockel: 2xGX53 | max. Ø: 7,5 cm | L: 3,5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**231535**	**191,00**

GX53 | 6 W | 120°
490 lm | 3000 K | EEK = G
7 kW/1000 h

Art.Nr.: 1005271 11,50 EUR

1006327 830

SOCKET

PHOTONI | 827

SOCKET



CUBE | 828

ESKINA FRAME | 829

ENOLA® OCULUS | 830

ENOLA® ROUND | 831

ENOLA® SQUARE | 832



SOCKET

BIG THEO | 833



OVALISK | 834

SOCKET

MOLAT | 835

SITRA | 836

ROX | 837

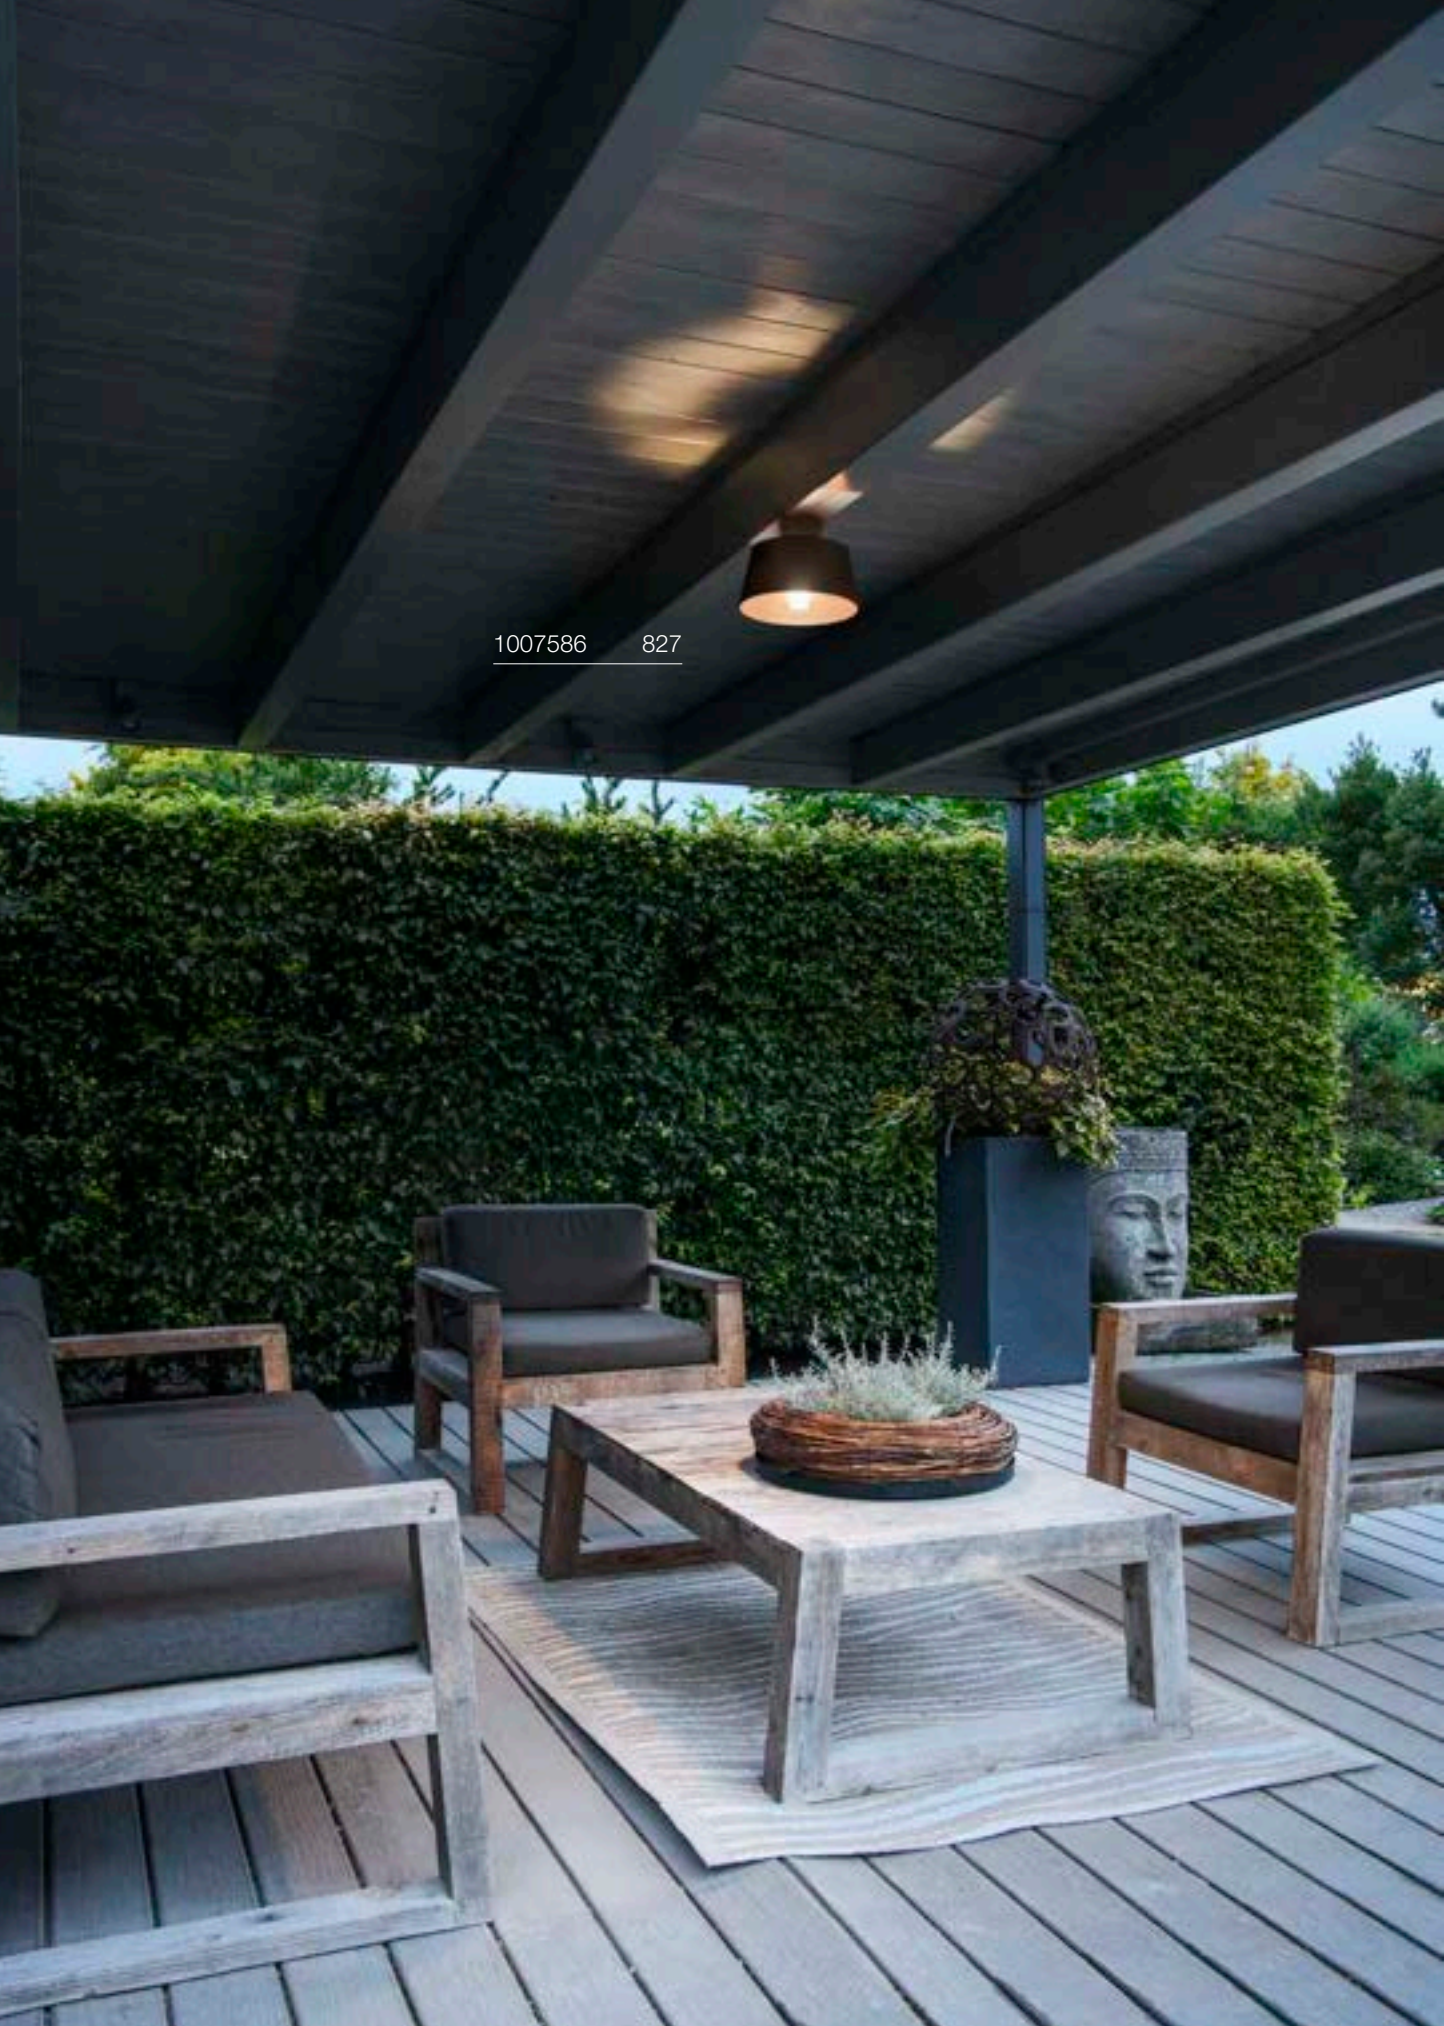
1007586 827

PHOTONI CYL
CL, E27



IP65 IK08

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

SOCKET INSIDE 13 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 6 cm | L: 11,6 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1008199**	**99,00**
● rost	**1008200**	**99,00**

E27 | 4 W | 280°
830 lm | 2700 K | EEK = A
4 kW/1000h

Art.Nr.: 1008641 7,50 EUR

PHOTONI
CL, E27



IP65 IK08

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

- Seeluftbeständig

SOCKET INSIDE 13 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 6 cm | L: 11,6 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1007586**	**99,00**
● rost	**1007582**	**99,00**

E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | EEK = E
8 kW/1000h

Art.Nr.: 1005289 10,25 EUR

CUBE
CL, PHASE



IP65 IK04 80° 50000 h L70B20

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 15 W
Material: Aluminium

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden

LED INSIDE CRI 80

1000 lm | 2700 K	1200 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1007461**	**139,00**

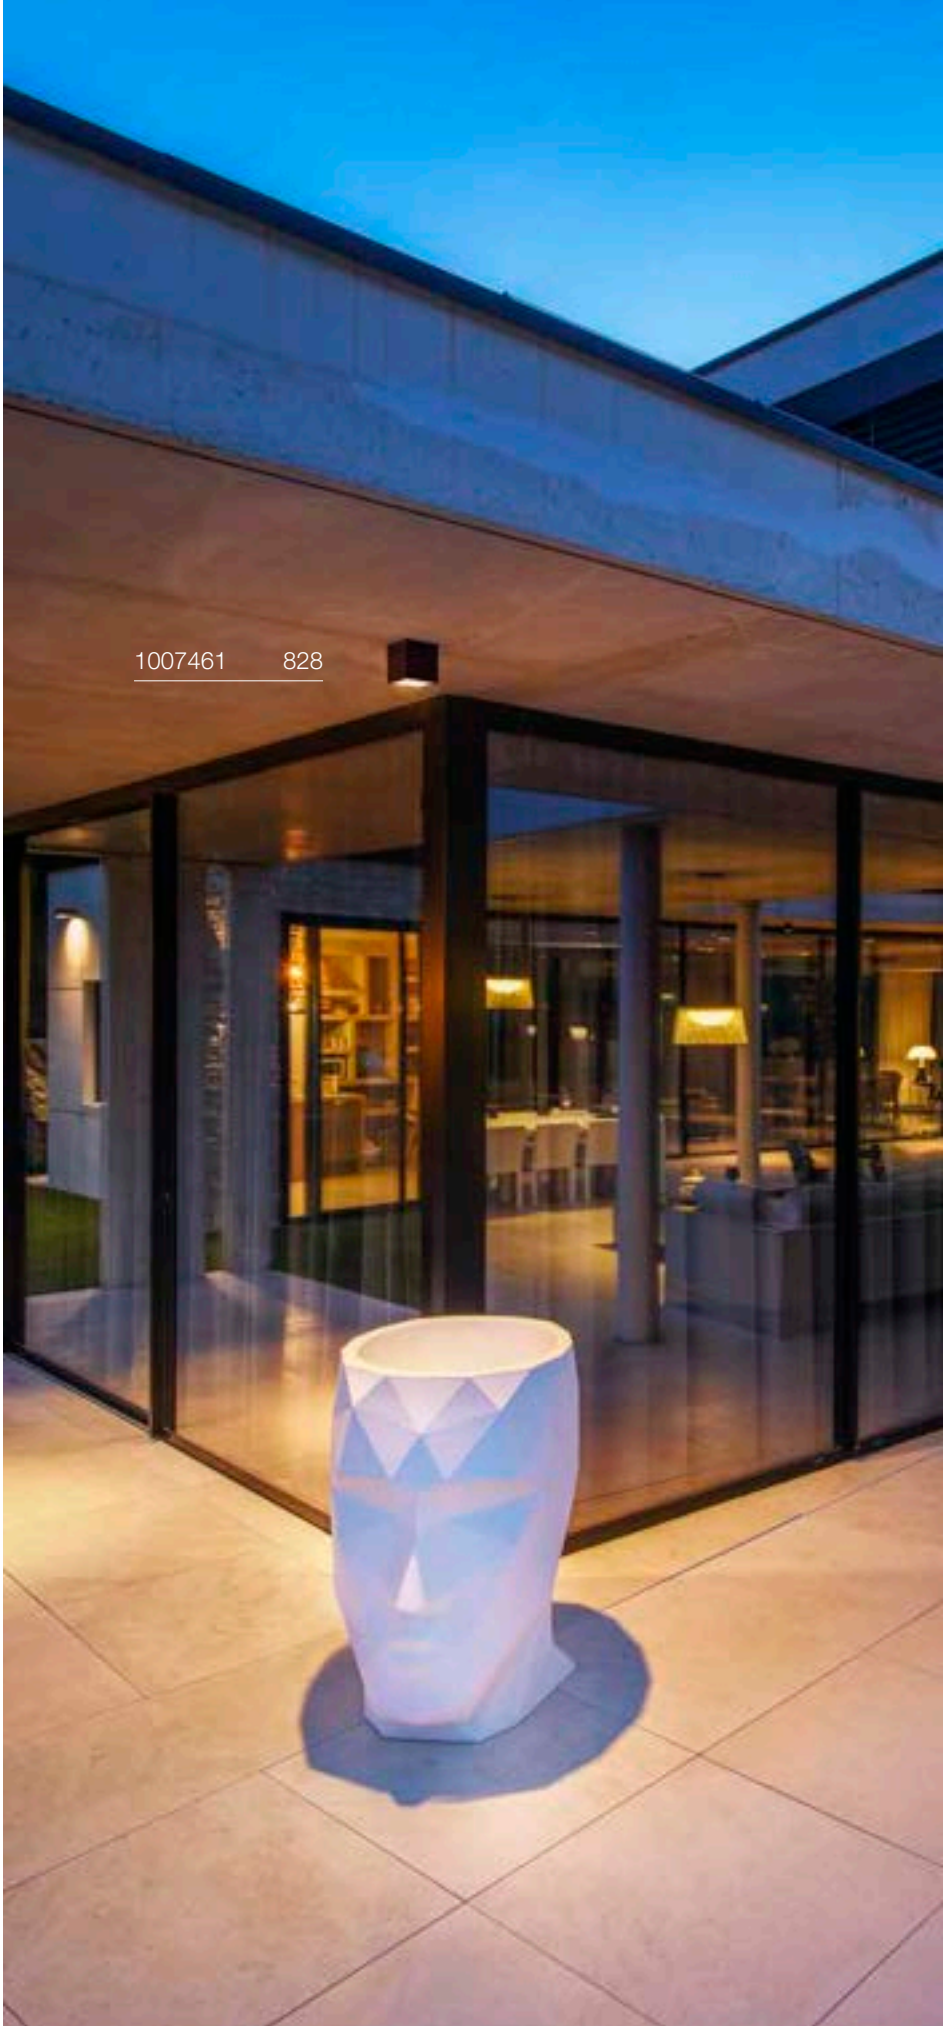

ESKINA FRAME
CL, single, PHASE



IP65 IK06 95° 320° 30000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 15 W
Material: Aluminium/Glas

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- Leuchtenkopf ist schwenkbar

LED INSIDE CRI 80

Direct	1100 lm | 3000 K	1200 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1006316**	**184,00**

ENOLA® OCULUS
CL



IP65 IK03 100° 30000 h L70B50 20

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 11 W
Material: Aluminium/Glas

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden

LED INSIDE CRI 90

	1000 lm | 3000 K	1100 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1006327**	**239,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Abstandshalter		
● anthrazit	**1003479**	**9,05**

ENOLA® ROUND S
CL

IP65 IK06 38° 30000h L70B50 10

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 9 W
Material: Aluminium/Glas

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden

LED INSIDE CRI 90

540 lm | 3000 K	610 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1003426**	**172,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Abstandshalter		
● anthrazit	**1003479**	**9,05**

ENOLA® ROUND M
CL

IP65 IK06 38° 30000h L70B50 10

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 11 W
Material: Aluminium/Glas

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- Bequem veränderbare Lichtverteilung mittels Wechseloptik 19°, 60° und asymmetrisch als Zubehör

LED INSIDE CRI 90

840 lm | 3000 K	960 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1003427**	**219,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Abstandshalter		
● anthrazit	**1003479**	**9,05**
Linse 19°		
● schwarz	**1005205**	**41,75**
Linse asymetrisch		
◐ schwarz/chrom	**1005206**	**41,75**
Reflektor 60°		
◑ chrom	**1005207**	**24,75**

ENOLA® ROUND L
CL

IP65 IK06 38° 30000h L70B50 10

220-240 V ~50/60 Hz | 900 mA
Systemleistung: 36 W
Material: Aluminium/Glas

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- Bequem wechselbare Lichtverteilung mittels Wechseloptik 60° als Zubehör

LED INSIDE CRI 90

3200 lm | 3000 K	3500 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1003442**	**312,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Abstandshalter		
● anthrazit	**1003479**	**9,05**
Reflektor 60°		
◑ chrom	**1005263**	**21,50**

ENOLA® SQUARE S
CL



IP65 IK06 38° 30000 h L70B50 10

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 9 W
Material: Aluminium/Glas

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden

LED INSIDE CRI 90

540 lm | 3000 K	610 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1003420**	**172,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Abstandshalter		
● anthrazit	**1003479**	**9,05**

ENOLA® SQUARE M
CL



IP65 IK06 38° 30000 h L70B50 10

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 11 W
Material: Aluminium/Glas

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- Bequem veränderbare Lichtverteilung mittels Wechseloptik 19°, 60° und asymmetrisch als Zubehör

LED INSIDE CRI 90

840 lm | 3000 K	960 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1003421**	**219,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Abstandshalter		
● anthrazit	**1003479**	**9,05**
Linse 19°		
● schwarz	**1005205**	**41,75**
Linse asymetrisch		
◐ schwarz/chrom	**1005206**	**41,75**
Reflektor 60°		
◑ chrom	**1005207**	**24,75**

234535 833

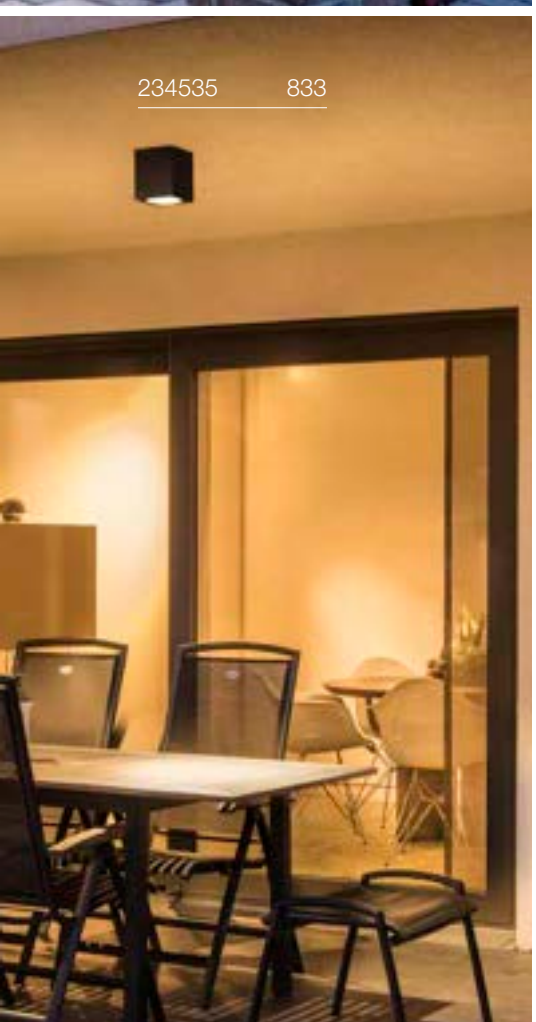

BIG THEO
CL

IP44 IK02 24° 30000h L70B50

100-277 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 21 W
Material: Aluminium/Glas

LED INSIDE CRI 80

2000 lm|3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**234535**	**209,00**

BIG THEO
CL, QPAR111



IP44 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Glas

SOCKET INSIDE 75 W

Sockel: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**229555**	**124,00**
○ weiß	**229551**	**124,00**
● grau	**229554**	**124,00**

GU10 | 13 W | 12°
650 lm | 3000 K | EEK = F
13 kW/1000h

C,L

Art.Nr.: 1005278 55,00 EUR

OVALISK
CL

IP65 IK02 30000 h L70B50 20

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 7,9 W
Material: Aluminium/Glas

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden

LED INSIDE CRI 80

540 lm | 3000 K	570 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1004677**	**284,00**

MOLAT
CL, E27



IP44 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Glas

SOCKET INSIDE 60 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 6,5 cm | L: 14,5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1000823**	**129,00**

E27 | 8 W | 320°
700 lm | 2500 K | EEK = F
8 kW/1000h

Art.Nr.: **1005265** **26,50 EUR**

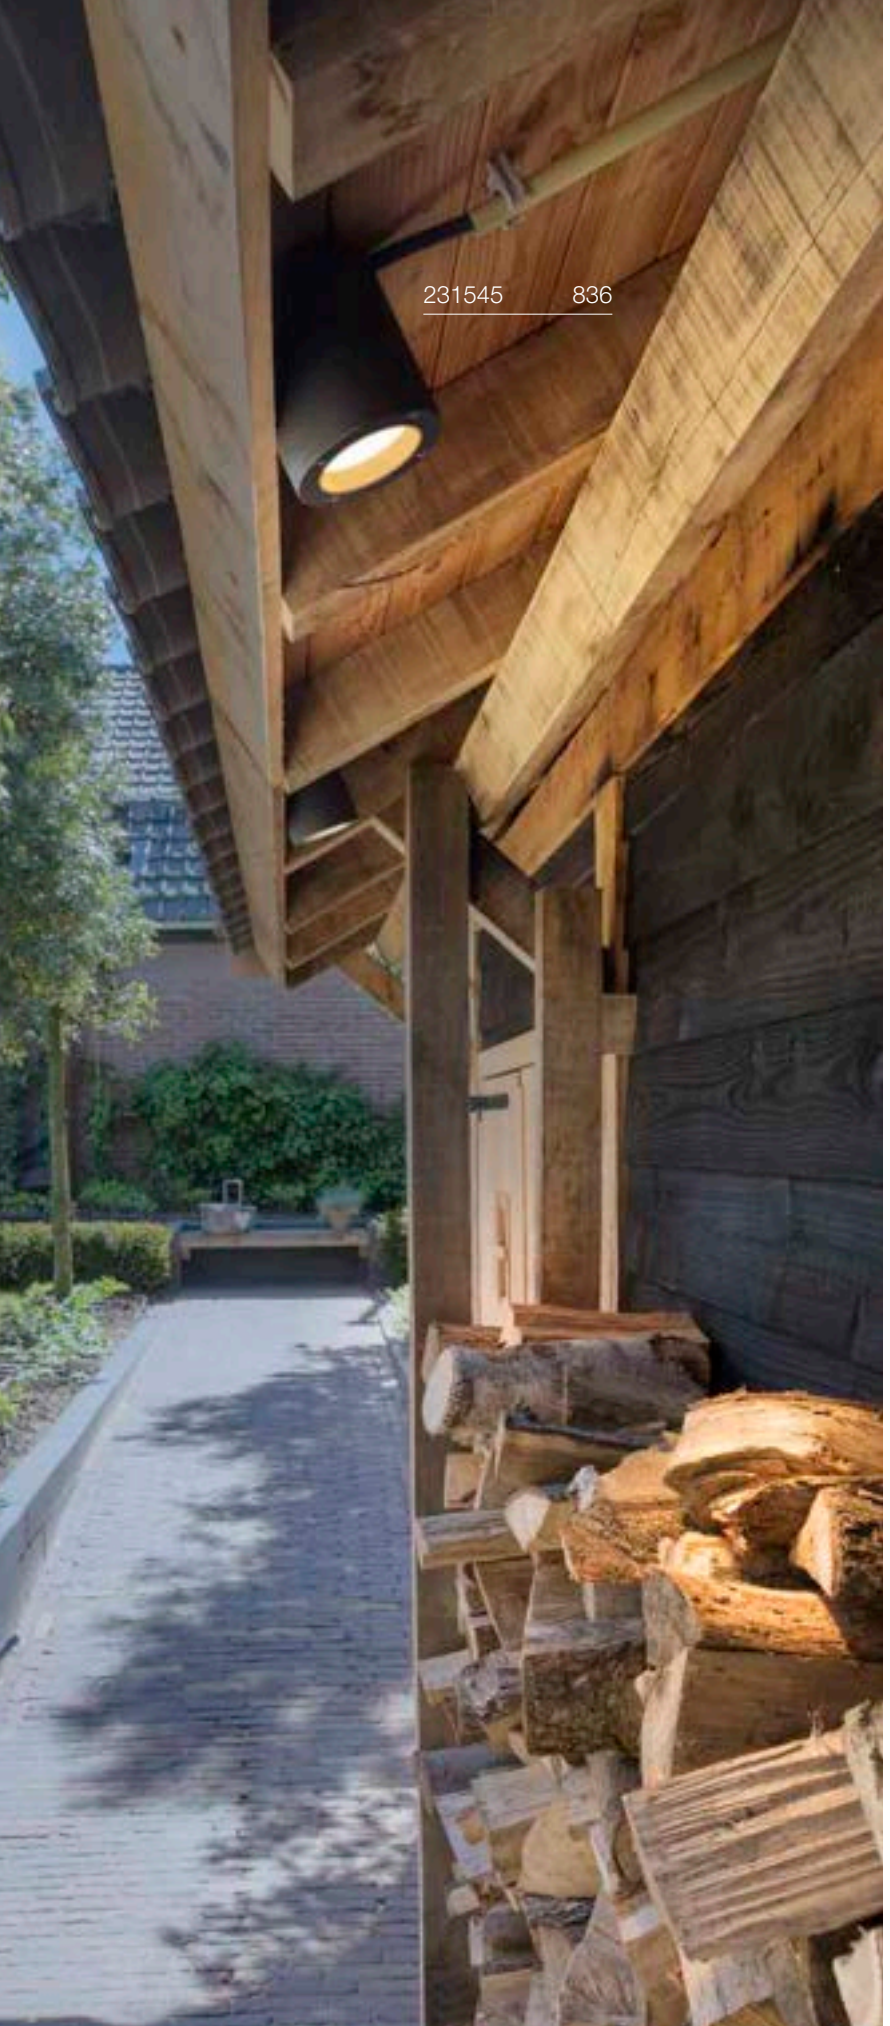

SITRA
CL, TCR-TSE

IP44 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Glas

SOCKET INSIDE 9 W

Sockel: 1xGX53 max. Ø: 7,5 cm | L: 3,5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**231545**	**89,00**
○ weiß	**231541**	**89,00**

GX53 | 6 W | 120°
490 lm | 2700 K | EEK = G
7 kW/1000h

C,L

Art.Nr.: 1005272 11,50 EUR

ROX
CL, QPAR111



IP44 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Glas

SOCKET INSIDE 50 W

Sockel: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
aluminium	**1000332**	**131,00**

GU10 | 13 W | 12°
650 lm | 3000 K | EEK = F
13 kW/1000h

Art.Nr.: 1005278 55,00 EUR

ROX
CL, GX53



IP44

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Glas

SOCKET INSIDE 11 W

Sockel: 1xGX53 max. Ø: 7,5 cm | L: 3,5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
aluminium	**1000339**	**161,00**

GX53 | 6 W | 120°
490 lm | 3000 K | EEK = G
7 kW/1000h

Art.Nr.: 1005271 11,50 EUR

1010107 859

R–CUBE | 843

S–CUBE | 843

PHOTONI | 844

MODELA | 845

LID I | 846

LID I | 846

LID II | 847

Q–RING | 848

I–RING | 849

D–RING | 849–850

OVAL | 851

CONCRETO | 852

RASTERLYS | 853

T–TUBE | 854–855

S–TUBE | 857

NEW

FLATT II | 858–859

FLATT | 860–861

THEO | 863–864

BIG THEO | 863–865

NEW

THEO PRO | 867–871

NEW

HELIA PRO | 873–877

SITRA | 879–881

SITRA CUBE | 881

BIG QUAD | 883

QUAD | 884

RUSTY® UP/DOWN | 885



RUSTY® UP/DOWN | 885

ENOLA® OCULUS | 887

ENOLA® ROUND | 889–891

ENOLA® SQUARE | 893–894

GRAFIT | 898–899

SQUARE | 900

QUADRULO | 901–903

MERIDIAN BOX | 904–905

MERIDIAN | 904

ESKINA FRAME | 907

ESKINA FRAME | 907



BOOKAT | 908

NEW

TAHA II | 908

OVALISK | 909

PEMA® | 910



PEMA® | 911

ASTINA | 912

ASTINA STEEL | 912

ANGOLUX | 913

VILUA | 915

VILUA | 915

MYRA UP/DOWN | 916

SITRA | 917

ROX | 919

DELWA | 919

WALLYX | 920

DOWNUNDER OUT | 921

ABRIDOR | 923–925

ORDI II | 926

ORDI | 927

BOX–L | 929



BOX | 929



LOGS | 931

OUT–BEAM UP/ FLOOD DOWN | 931

L–LINE OUT | 931

PHOTONIA | 933

SOCKET

MOLAT | 933

SOCKET

GLOO PURE | 933

SOCKET

F–POL | 934

LED

IPERI | 934

SOCKET

QUADRASYL | 935



SOCKET

SQUARE TURN | 935

LED

TODAY PRO | 936

LED

ESKINA D | 937

SOCKET

MYRA DISPLAY | 937

SOCKET

MYRA | 937

LED

LED SPOT | 939

SOCKET

NAUTILUS | 939

SOCKET

MYRA | 939

LED

ESKINA SPOT | 941

SOCKET

SITRA 360 | 942

SOCKET

THEO BRACKET | 942

LED

HELIA | 943

LED

AINOS | 944–945

LED

RUBA | 946

LED

TERANG 200 | 946

SOCKET

BULAN | 947

SOCKET

BULAN GRID | 947

1007511 843

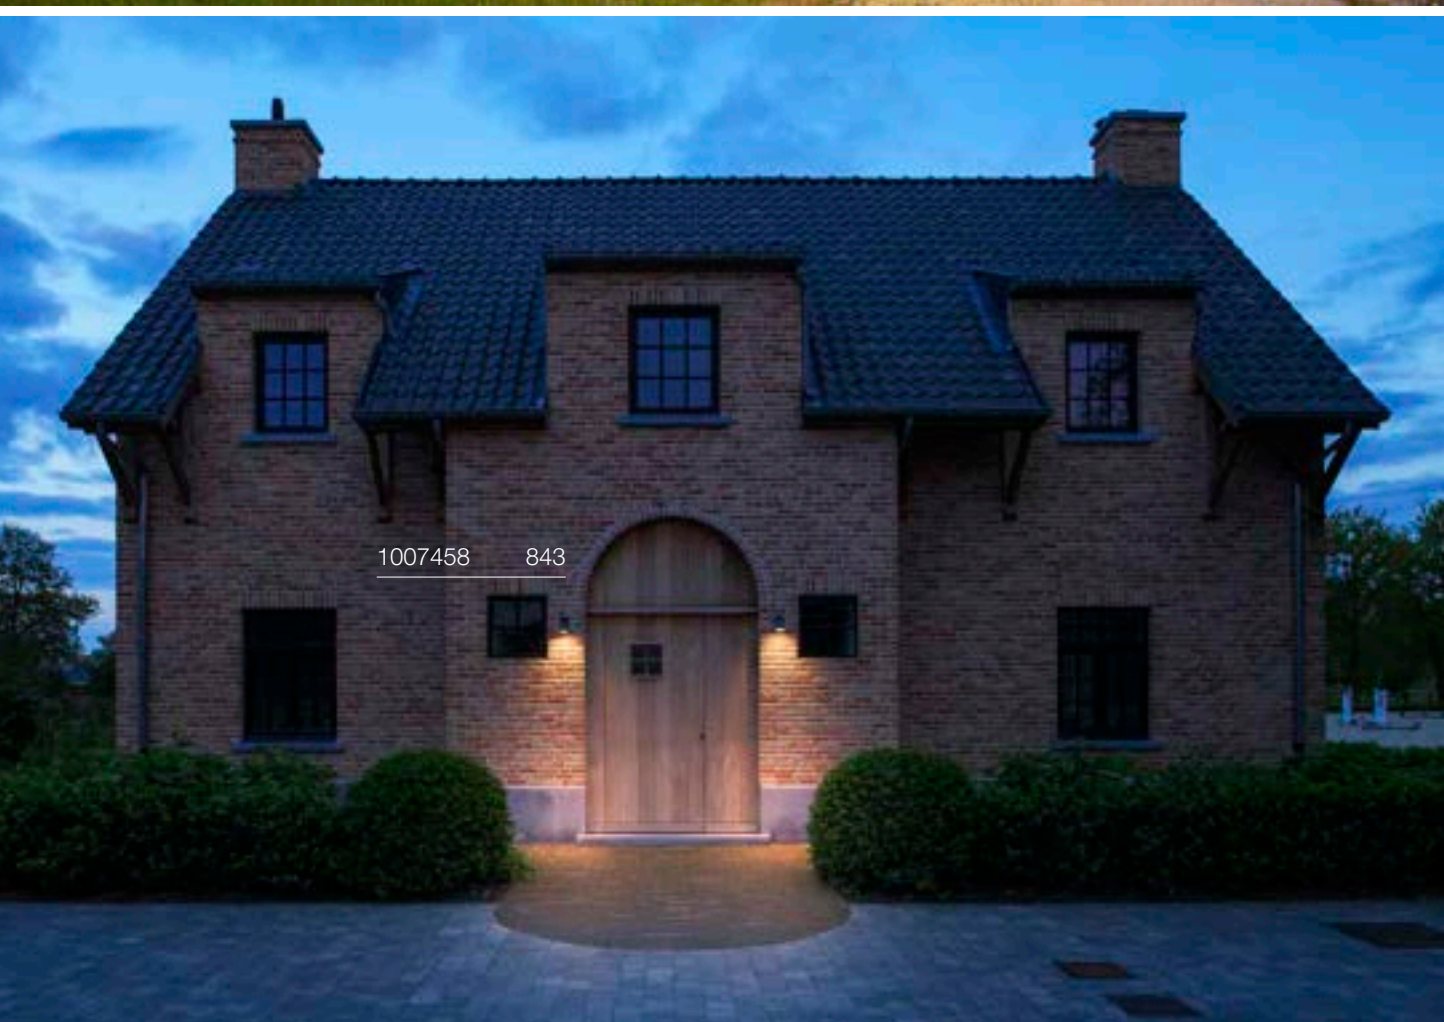
1007458 843

R-CUBE
WL, PHASE



IP65 IK04 70° 350° 130° 48000h L70B20

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 15 W
Material: Aluminium

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden

LED INSIDE CRI 80

800 lm | 2700 K	800 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1007511**	**159,00**

S-CUBE
CW, PHASE

CCT



IP65 IK04 80° 130° 50000h L70B20

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 15 W
Material: Aluminium

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden

LED INSIDE CRI 80

1000 lm | 2700 K	1200 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1007458**	**159,00**

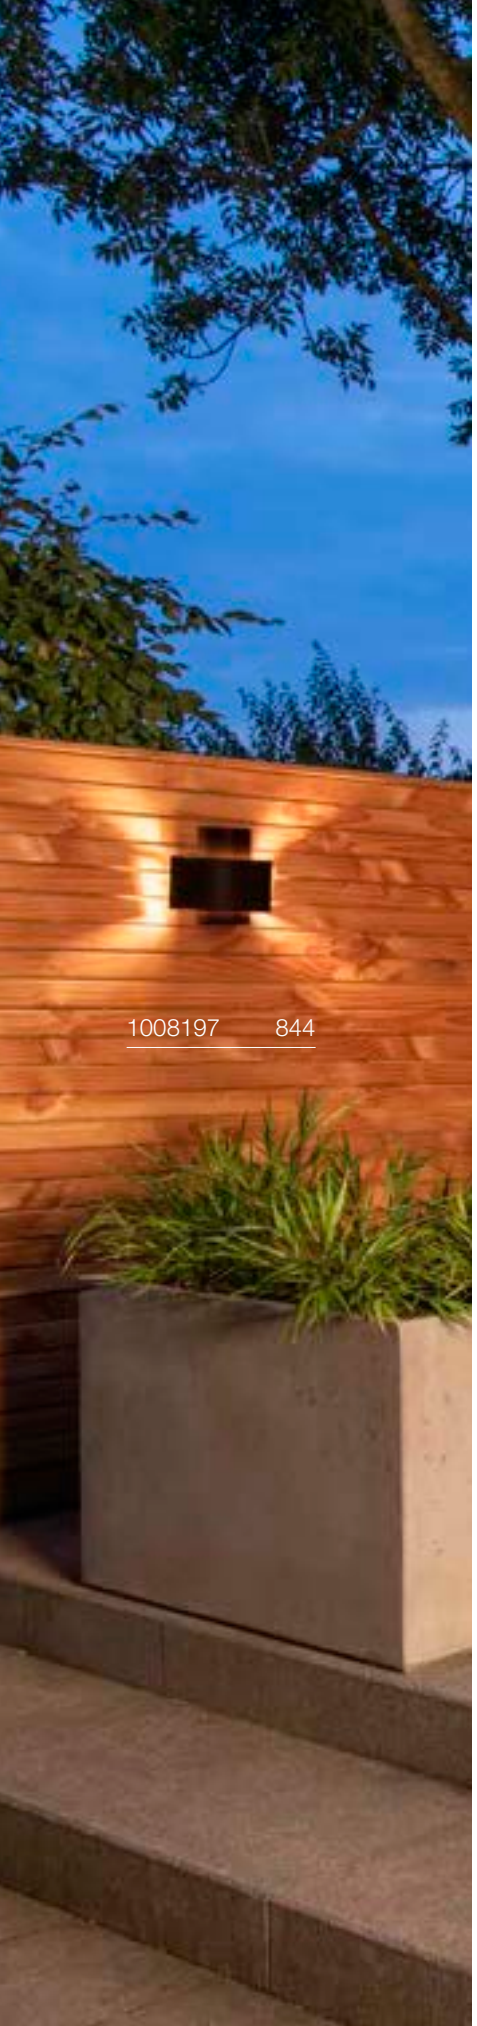

1008197 844

PHOTONI CYL
WL, E27

UPDATE



IP65 IK08

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

SOCKET INSIDE 13 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 6 cm | L: 11,6 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1008197	99,00
● rost	1008198	99,00

E27 | 8 W | 180°
720 lm | 2700 K | EEK = F
8 kW/1000h

Art.Nr.: 1005305 19,00 EUR

PHOTONI
WL, E27



IP65 IK08

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

SOCKET INSIDE 13 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 6 cm | L: 11,6 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1007585	99,00
● rost	1007581	99,00

E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | EEK = E
8 kW/1000h

Art.Nr.: 1005289 10,25 EUR

MODELA
WL, up/down, PHASE

IP65 IK07 60° 50000 h L80B50 65

220-240 V ~50/60 Hz | 95 mA
Systemleistung: 7,5 W
Material: Aluminium

LED INSIDE CRI 80

Up	405 lm	2700 K
Down	405 lm	

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz/gold 810 lm	**1007807**	**149,00**
schwarz 770 lm	**1007808**	**149,00**
weiß/gold 810 lm	**1007806**	**149,00**
weiß 800 lm	**1007809**	**149,00**

LID I
WL, single, PHASE

IP65 IK07 100° 330° 50000h L70B20

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 15 W
Material: Aluminium

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden

LED INSIDE CRI 80

	900 lm	2700 K	1050 lm	3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1007667**	**149,00**

LID I
WL, double, PHASE





IP65 IK07 2x 100° 330° 50000h L70B20 30

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systemleistung: 29 W
Material: Aluminium

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden

LED INSIDE CRI 80

	850 lm	2700 K	1000 lm	3000 K
Direct 1	850 lm	2700 K	1000 lm	3000 K
Direct 2				

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1007668**	**239,00**

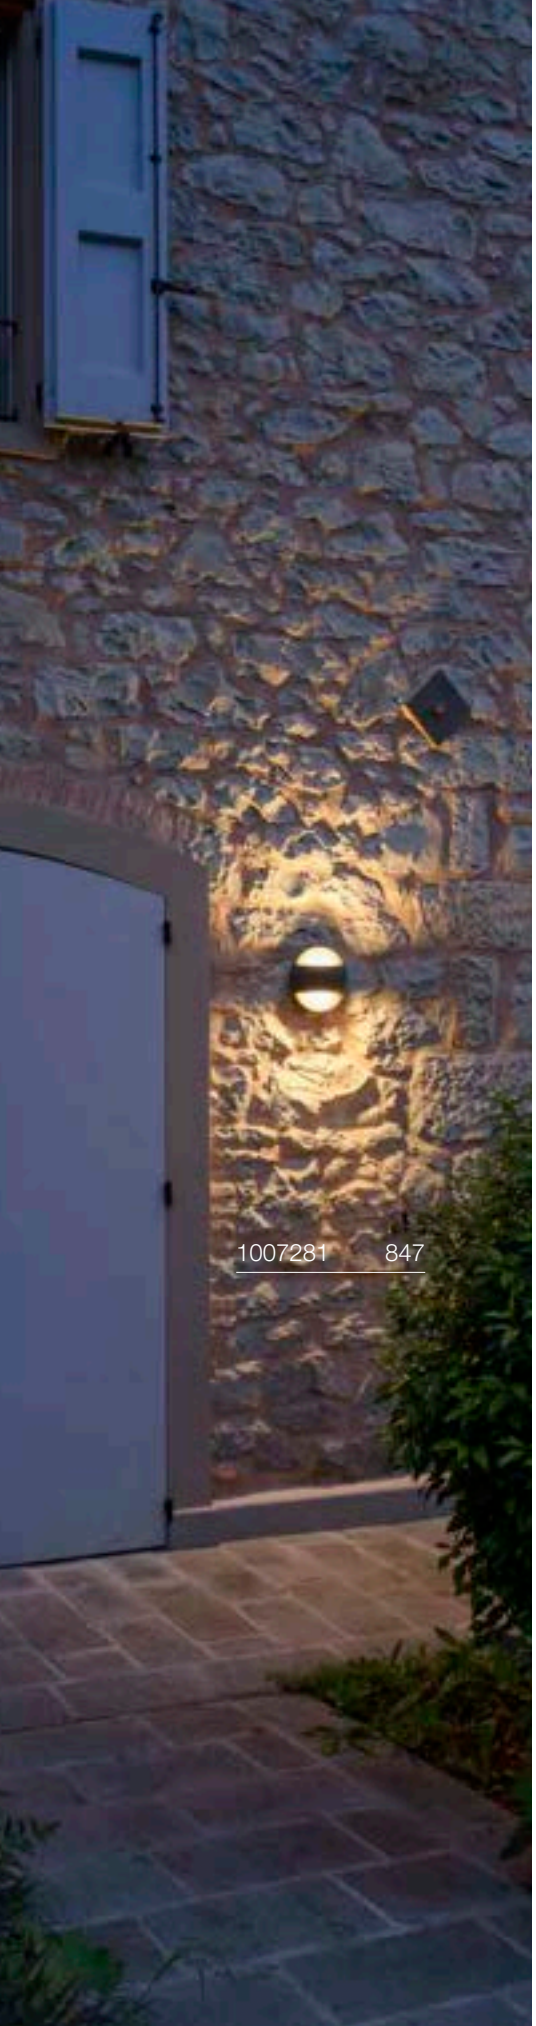

LID II
WL, single, PHASE





IP65 IK02 100° 48000 h L70B20 20

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 15 W
Material: Aluminium

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden

LED INSIDE CRI 80

	800 lm | 2700 K	800 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1007282**	**114,00**

LID II
WL. up/down, PHASE



IP65 IK03 100° 50000 h L70B20 20

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systemleistung: 28 W
Material: Aluminium

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden

LED INSIDE CRI 80

Up	750 lm	2700 K	750 lm	3000 K
Down	750 lm	2700 K	750 lm	3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1007281**	**134,00**

Q-RING
WL, PHASE



IP65 IK06 30000h L80B50 20

220-240 V ~50/60 Hz | 240 mA
Systemleistung: 10 W
Material: Aluminium/Kunststoff

INSIDE CRI 80

950 lm|3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1007918**	**159,00**
○ weiß	**1007919**	**159,00**

Q-RING
WL. Sensor



IP54 IK06 30000h L80B50 20

220-240 V ~50/60 Hz | 240 mA
Systemleistung: 10 W
Material: Aluminium/Kunststoff

- PIR Sensor, Einstellbarbereich 10–2000 lx und 8 s–8 min, Erfassungsbereich je nach Montagehöhe der Leuchte zwischen 6–10 m

INSIDE CRI 80

950 lm|3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1007916**	**179,00**
○ weiß	**1007917**	**179,00**

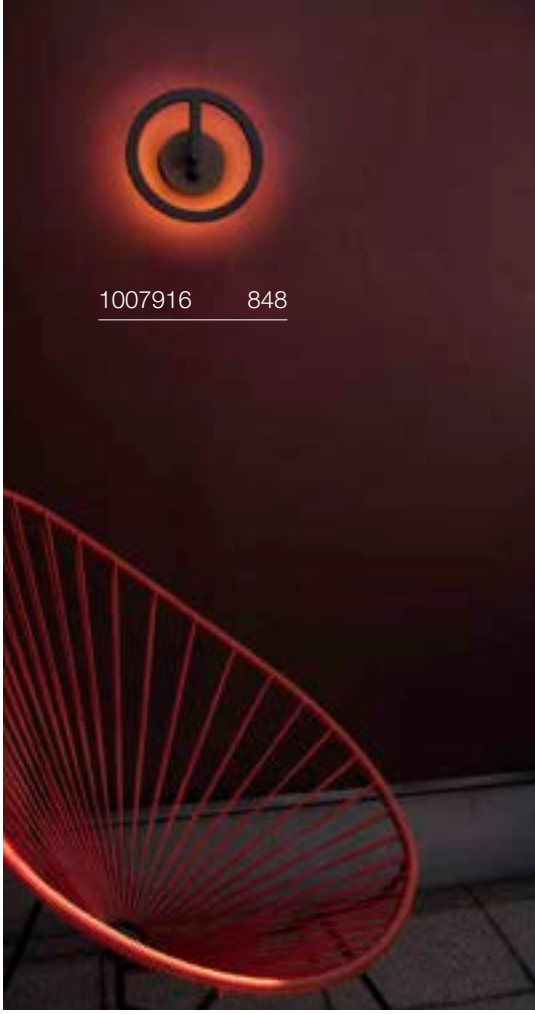

I-RING
WL



IP65 IK05 350° 90° 50000h L70B50 20

100-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 9,2 W
Material: Aluminium

LED INSIDE CRI 80

670 lm|3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1007236**	**164,00**

D-RING S
WL, PHASE

CCT



C,L IP65 IK06 50000h L80B20 160

220-240 V ~50/60 Hz | 95 mA
Systemleistung: 7,5 W
Material: Aluminium

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden

LED INSIDE CRI 80

630 lm|2700 K | 650 lm|3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 630 lm	**1007911**	**99,00**
○ weiß 790 lm	**1007912**	**99,00**

D-RING M
WL, PHASE



IP65 IK06 50 000 h L80B20 80

220-240 V ~50/60 Hz | 190 mA
Systemleistung: 15 W
Material: Aluminium

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden

LED INSIDE CRI 80

1260 lm | 2700 K	1360 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 1260 lm	**1007913**	**149,00**
○ weiß 1540 lm	**1007914**	**149,00**

OVAL 14
WL, up/down



IP65 IK08 50000 h L70B50 74

220-240 V ~50/60 Hz | 145 mA
Systemleistung: 5,7 W
Material: Aluminium/Polycarbonate (PC)

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden

LED INSIDE CRI 80

		2700 K	3000 K
Up	280 lm		
Down	280 lm		

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz/gefrosted	**1007142**	**75,00**
○ weiß/gefrosted	**1007143**	**75,00**

OVAL 18
WL, up/down



IP65 IK08 50000 h L70B50 71

220-240 V ~50/60 Hz | 275 mA
Systemleistung: 9,3 W
Material: Aluminium/Polycarbonate (PC)

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden

LED INSIDE CRI 80

		2700 K	3000 K
Up	430 lm		
Down	430 lm		

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz/gefrosted	**1007144**	**90,00**
○ weiß/gefrosted	**1007145**	**90,00**

CONCRETO M
WL



IP65 IK02 50 000 h L80B50

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systemleistung: 8,5 W
Material: Beton/Aluminium

LED INSIDE CRI 80

Asymetrical 270 lm|3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
grau/schwarz	**1006404**	**209,00**

CONCRETO L
WL



IP65 IK03 50 000 h L80B50

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systemleistung: 12 W
Material: Beton/Aluminium

LED INSIDE CRI 80

Asymetrical 470 lm|3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
grau/schwarz	**1006405**	**269,00**

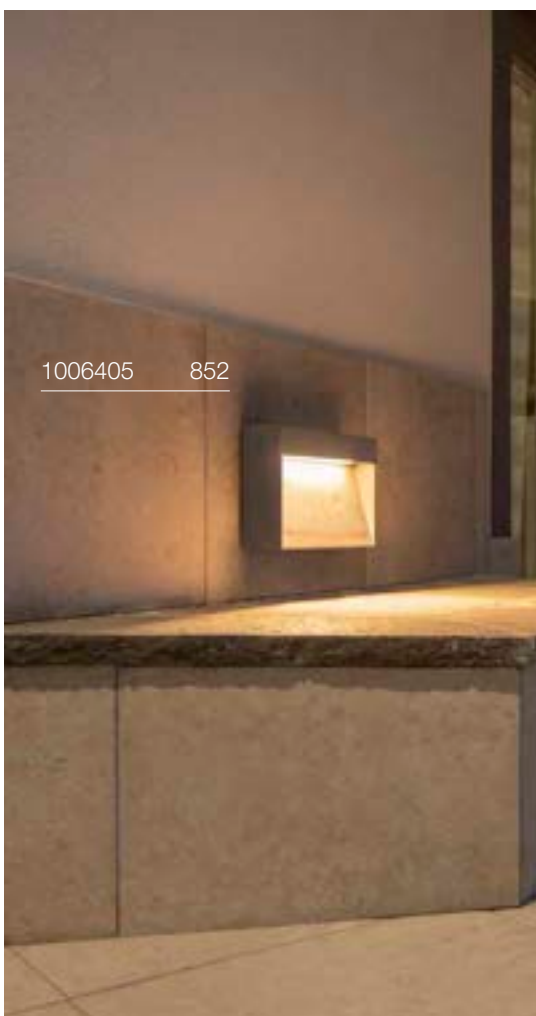

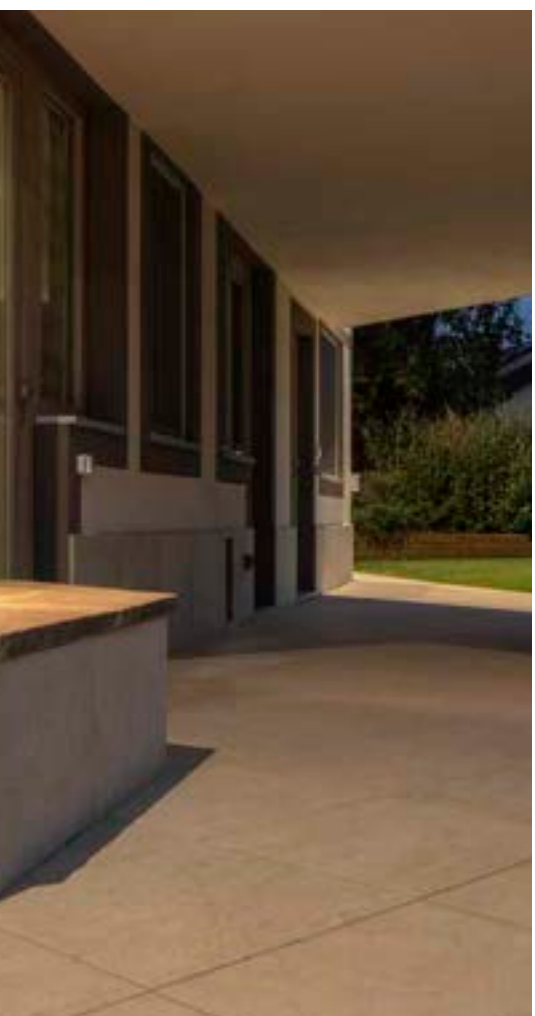

RASTERLYS
WL, PHASE

220-240 V ~0/50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 14 W
Material: Aluminium

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- Geeignet für DC-Betrieb

350 lm | 2700 K	400 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1008384**	**179,00**

T-TUBE
WL GU10, single, Sensor

UPDATE



IP44 IK06 36° 90°

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

- PIR Sensor, Einstellbarbereich 10–2000 lx und 5 s–10 min, Erfassungsbereich je nach Montagehöhe der Leuchte bis 8 m

SOCKET INSIDE 10 W

Sockel: 1xGU10	max. Ø: 5,1 cm	L: 5,5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1008010**	**134,00**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kW/1000h

C,L

Art.Nr.: 1005077 7,50 EUR

T-TUBE
WL GU10, double, Sensor

UPDATE



IP44 IK06 90°/180°

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

- Unterer Leuchtenkopf 90° – Oberer Leuchtenkopf 180° schwenkbar
- PIR Sensor, Einstellbarbereich 10–2000 lx und 5 s–10 min, Erfassungsbereich je nach Montagehöhe der Leuchte bis 8 m

SOCKET INSIDE 10 W

Sockel: 1xGU10	max. Ø: 5,1 cm	L: 5,5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1008011**	**164,00**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kW/1000h

C,L

Art.Nr.: 1005077 7,50 EUR

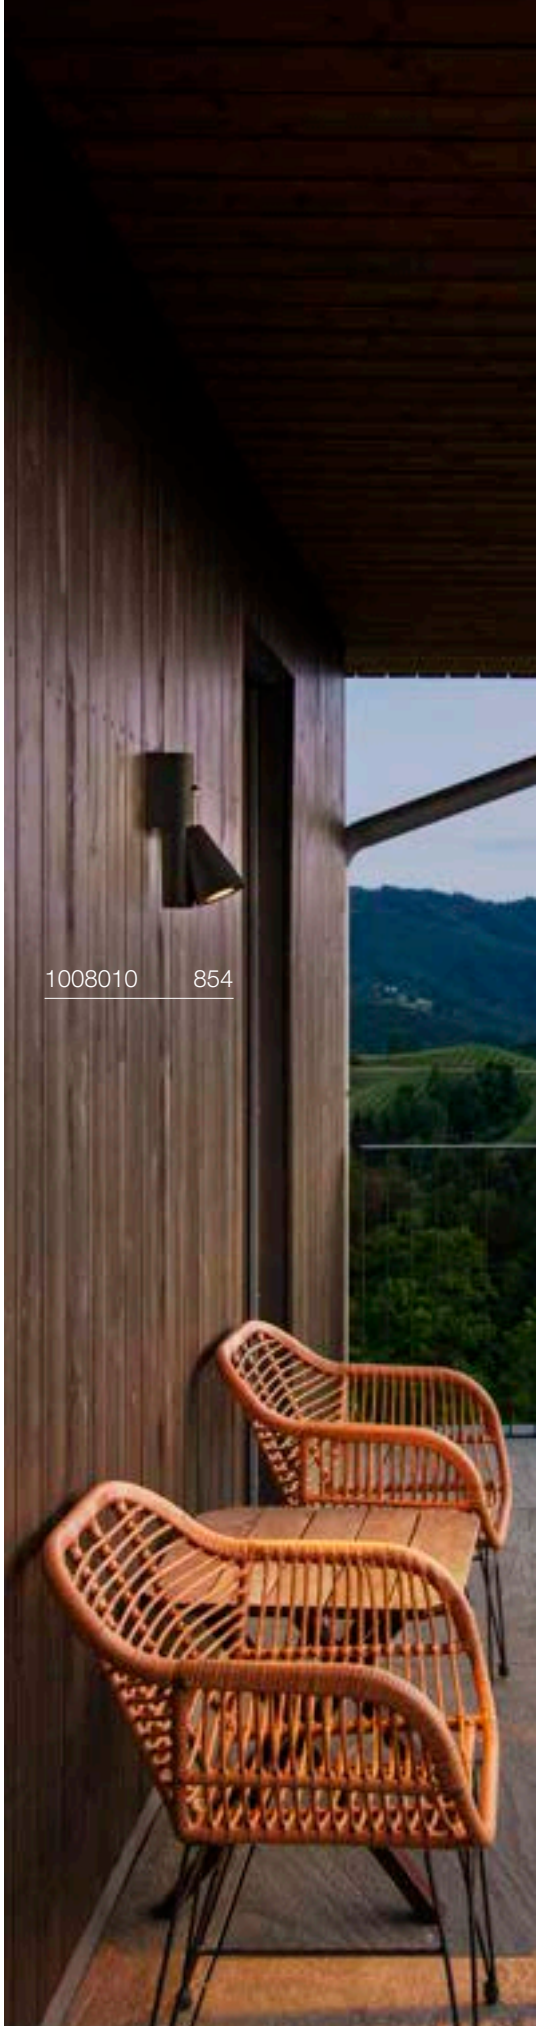

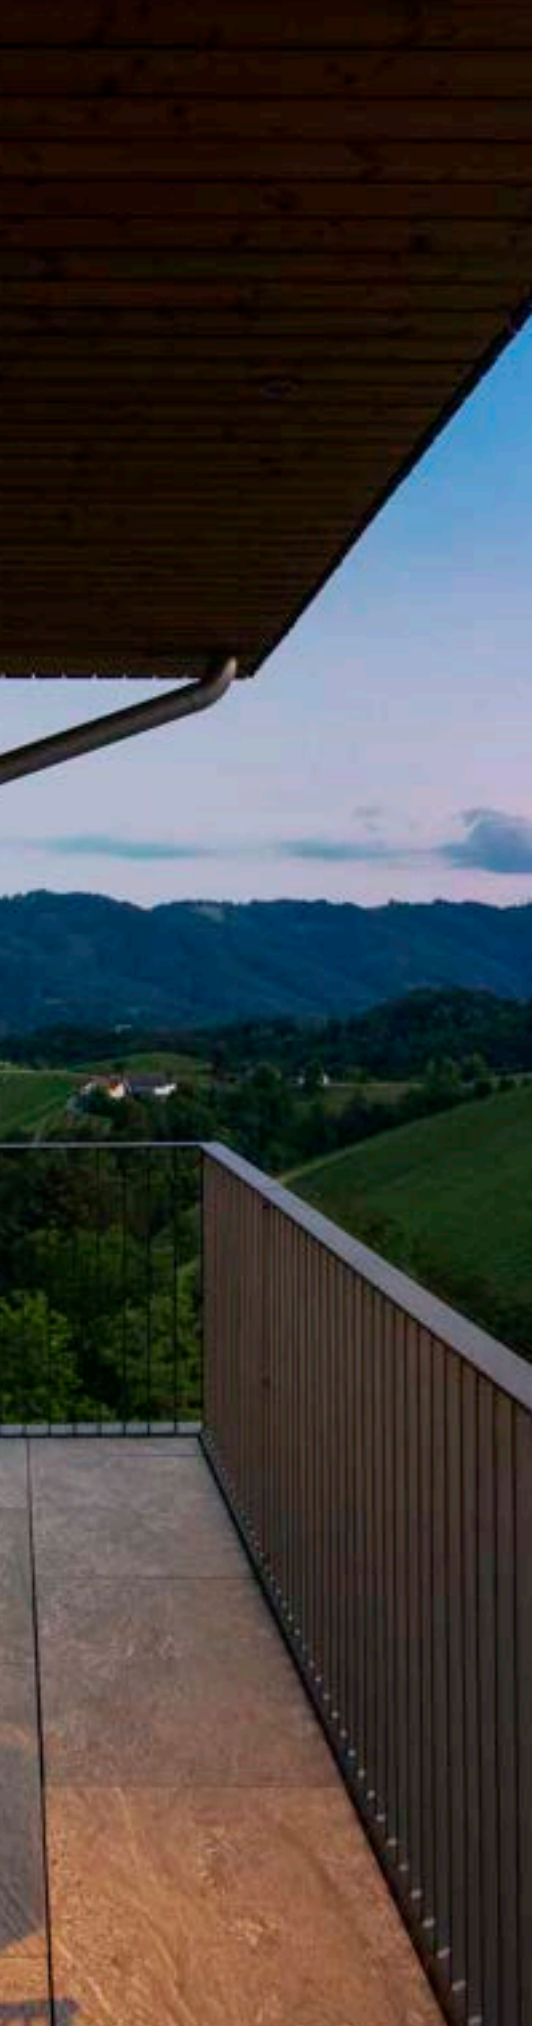

T-TUBE
WL GU10, single

UPDATE

IP65 IK06 90°

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

SOCKET INSIDE 10 W

Sockel: 1xGU10 max. Ø: 5,1 cm | L: 5,5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1008012	109,00

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kW/1000h

C,L

Art.Nr.: 1005077 7,50 EUR

T-TUBE
WL GU10, double

UPDATE



IP65 IK06 90°/180°

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

- Unterer Leuchtenkopf 90° –
  Oberer Leuchtenkopf 180° schwenkbar

SOCKET INSIDE 10 W

Sockel: 1xGU10 max. Ø: 5,1 cm | L: 5,5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1008013	149,00

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kW/1000h

C,L

Art.Nr.: 1005077 7,50 EUR

1007653 857

S-TUBE
CW



IP65 IK06 340° 90°

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

- Schlankes Design

SOCKET INSIDE 10 W

Sockel: 1xGU10	max. Ø: 5,1 cm	L: 5,5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1007653**	**99,00**

GU10 | 2 W | 36°
230 lm | 2700 K | EEK = E
3 kW/1000h

Art.Nr.: **1007230** **5,50 EUR**

FLATT II
WL, PHASE

NEW

C,L IP65 IK03 50 000 h L80B20 130

220-240 V ~50/60 Hz | 240 mA
Systemleistung: 9,5 W
Material: Aluminium

LED INSIDE CRI 80

Up	310/320 lm	2700 K
Down	310/320 lm	

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 620 lm	**1010102**	**179,00**
● anthrazit/braun 640 lm	**1010101**	**179,00**

1010107 859

FLATT II
WL, Sensor

NEW



IP54 IK03 50 000 h L80B20 10

100-240 V ~50/60 Hz | 240 mA
Systemleistung: 10 W
Material: Aluminium

- Primary und Replica Funktionalität. Möglichkeit der Steuerung weiterer Leuchten ohne Sensor

LED INSIDE CRI 80

Up	310/320 lm	2700 K
Down	310/320 lm	

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz 620 lm	1010108	199,00
anthrazit/braun 640 lm	1010107	199,00

FLATT
WL

IP65 IK03 30000h L70B50

100-240 V ~50/60 Hz | 300 mA
Systemleistung: 13 W
Material: Aluminium

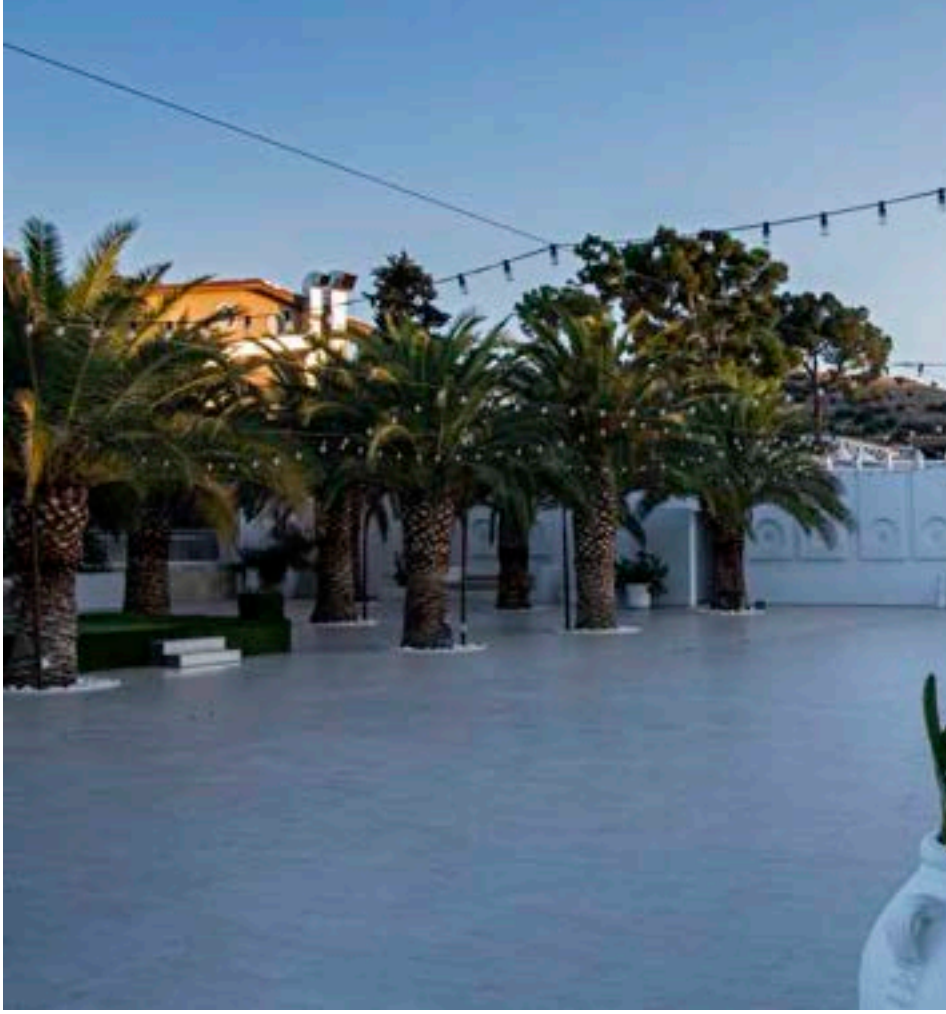

LED INSIDE CRI 80

	500 lm|3000 K	530 lm|4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit 500/530 lm	**1002952**	**179,00**
anthrazit/braun 500/530 lm	**1002953**	**179,00**

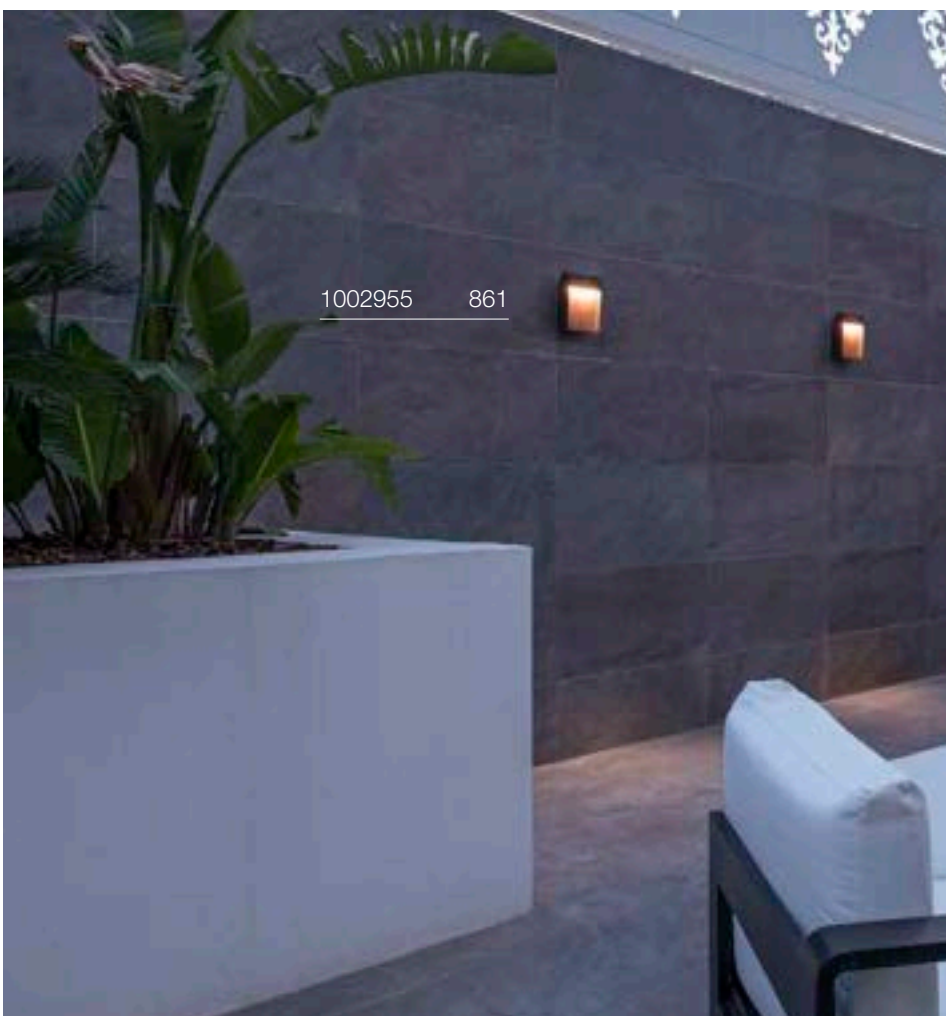

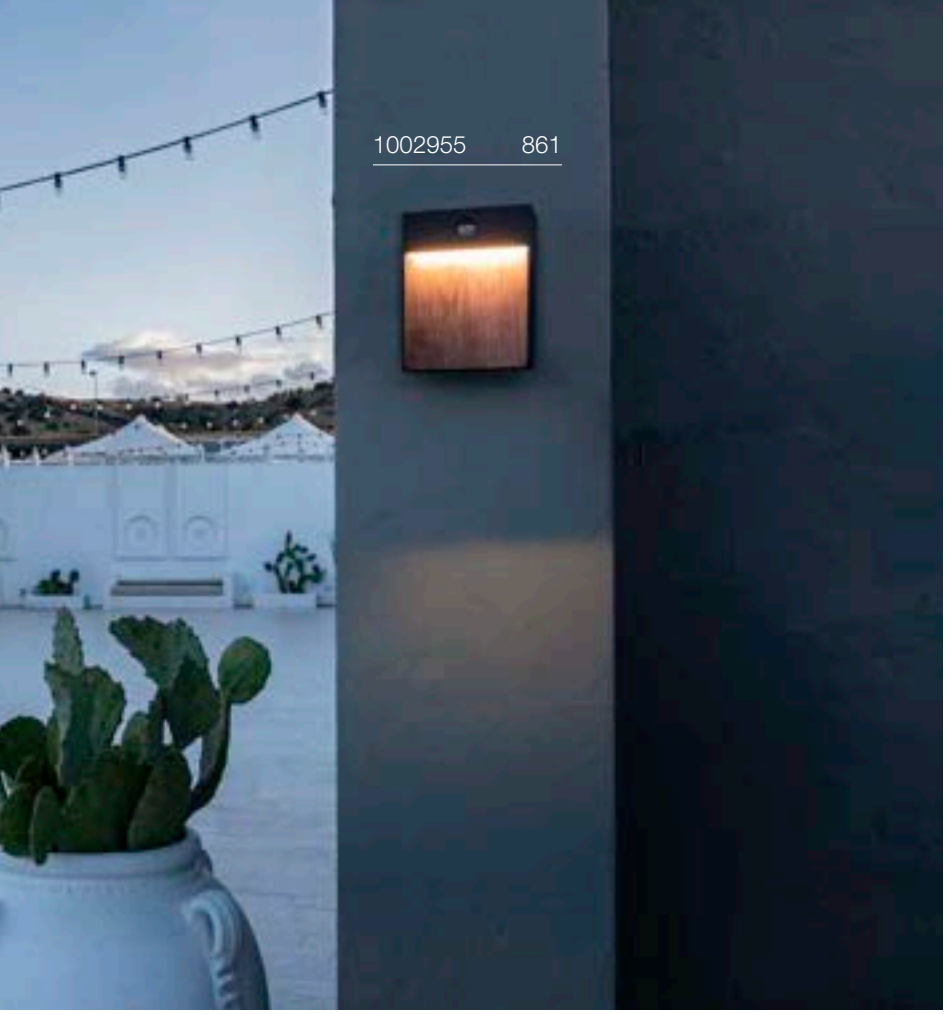

FLATT SENSOR
WL

IP54 IK03 30000h L70B50

100-240 V ~50/60 Hz | 300 mA
Systemleistung: 13 W
Material: Aluminium

- PIR Sensor, Einstellbarbereich 15–2000 lx und 5 s–10 min, Erfassungsbereich je nach Montagehöhe der Leuchte zwischen 6–9 m

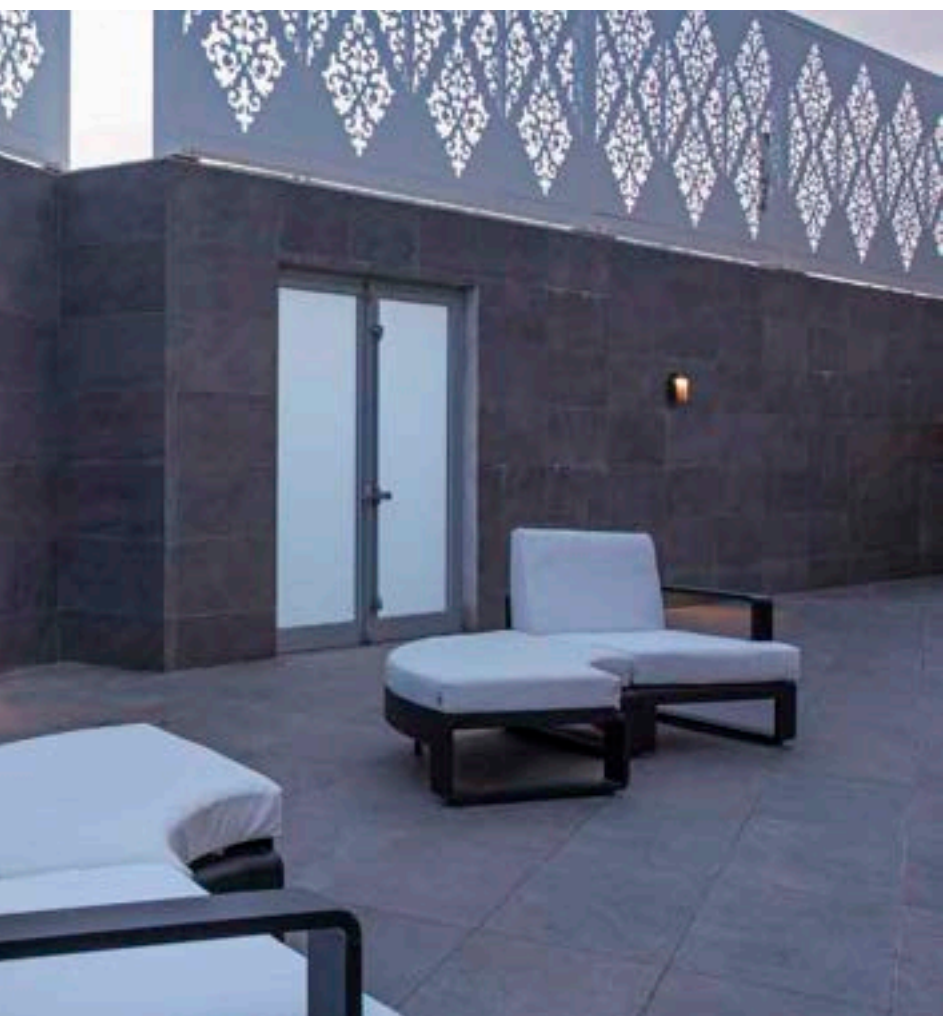

INSIDE CRI 80

500 lm | 3000 K	530 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit 500/530 lm	**1002954**	**219,00**
anthrazit/braun 500/530 lm	**1002955**	**219,00**

229532 862

234515 863

THEO UP/DOWN
WL, QPAR51



IP44 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Glas

SOCKET INSIDE 35 W

Sockel: 2xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**229535**	**89,00**
○ weiß	**229531**	**89,00**
● grau	**229532**	**89,00**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kW/1000h

Art.Nr.: 1005077 7,50 EUR

BIG THEO
WL, BEAM UP/FLOOD DOWN

IP44 IK02 2° 24°

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 29 W
Material: Aluminium/Glas

- Der 2° Lichteffekt eignet sich besonders zur Konturierung und Strukturierung von hohen Flächen und Hausfassaden wie z.B, Hotels, Gastronomie oder auch Mehrfamilienhäusern und Einkaufszentren

LED INSIDE CRI 80

Up	130 lm	3000 K
Down	2000 lm	

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**234515**	**279,00**

BIG THEO UP/DOWN
WL, QPAR111

IP44 IK02 25000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Glas

SOCKET INSIDE 75 W

Sockel: 2xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**229575**	**179,00**
● grau	**229574**	**179,00**

GU10 | 13 W | 12°
650 lm | 3000 K | EEK = F
13 kW/1000h

Art.Nr.: 1005278 55,00 EUR

THEO
WL, QPAR51

IP44 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Glas

SOCKET INSIDE 35 W

Sockel: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	229525	74,00
grau	229524	74,00

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kW/1000h

C.L

Art.Nr.: 1005077 7,50 EUR

BIG THEO FLOOD UP/DOWN
WL

IP44 IK02 24° 24° 30000h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 1000 mA
Systemleistung: 42 W
Material: Aluminium/Glas

LED INSIDE CRI 80

Up	2000 lm	3000 K
Down	2000 lm	

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	234505	314,00

BIG THEO
WL, QPAR111





IP44 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Glas

SOCKET INSIDE 75 W

Sockel: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	229565	113,00
grau	229564	113,00

GU10 | 13 W | 12°
650 lm | 3000 K | EEK = F
13 kW/1000h

C,L

Art.Nr.: 1005278 55,00 EUR

BIG THEO
WL

IP44 IK02 24° 30000h L70B50

100-277 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 21 W
Material: Aluminium/Glas

LED INSIDE CRI 80

2000 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	234525	224,00

1010179 867
33

THEO PRO S
WL, single, DALI P1



220-240 V ~50/60 Hz | 340 mA
Systemleistung: 3 W
Material: Aluminium

- Bequem veränderbare Lichtverteilung mittels Wechselreflektor 10°
- inkl. 1 Folie für asym. Lichtverteilung
- Optimale Fassendengestaltung aufgrund von einheitlichen Abmessungen und Lichtstrom (up und up/down) innerhalb einer Version

Down	300 lm | 2700 K	

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1010177	159,00
○ weiß	1010178	159,00

THEO PRO S
WL, up/down, DALI P1



220-240 V ~50/60 Hz | 385 mA
Systemleistung: 6 W
Material: Aluminium

- Bequem veränderbare Lichtverteilung mittels Wechselreflektor 10°
- inkl. 1 Folie für asym. Lichtverteilung
- Optimale Fassendengestaltung aufgrund von einheitlichen Abmessungen und Lichtstrom (up und up/down) innerhalb einer Version

Up	300 lm |	2700 K
Down	300 lm |	

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1010179	174,00
○ weiß	1010180	174,00

1010183 869

THEO PRO S
WL, single, DALI P2

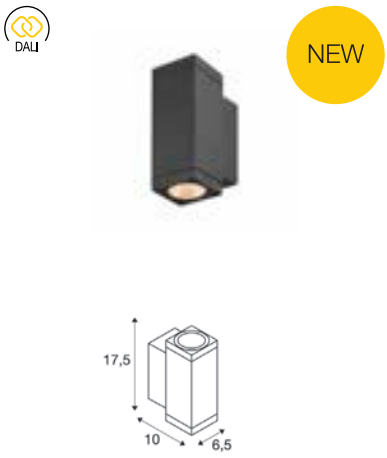

Dali Touch IP66 IK06 24° 50000h L80B10

220-240 V ~50/60 Hz | 150 mA
Systemleistung: 6 W
Material: Aluminium

- Bequem veränderbare Lichtverteilung mittels Wechselreflektor 10°
- inkl. 1 Folie für asym. Lichtverteilung
- Optimale Fassendengestaltung aufgrund von einheitlichen Abmessungen und Lichtstrom (up und up/down) innerhalb einer Version

LED INSIDE CRI 80

Down	600 lm	2700 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1010181	169,00
○ weiß	1010182	169,00

THEO PRO S
WL, up/down, DALI P2

Dali Touch IP66 IK06 24° 24° 50000h L80B10

220-240 V ~50/60 Hz | 285 mA
Systemleistung: 12 W
Material: Aluminium

- Bequem veränderbare Lichtverteilung mittels Wechselreflektor 10°
- inkl. 1 Folie für asym. Lichtverteilung
- Optimale Fassendengestaltung aufgrund von einheitlichen Abmessungen und Lichtstrom (up und up/down) innerhalb einer Version

LED INSIDE CRI 80

Up	600 lm	2700 K
Down	600 lm	

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1010183	189,00
○ weiß	1010184	189,00

THEO PRO L
WL, single, DALI P1

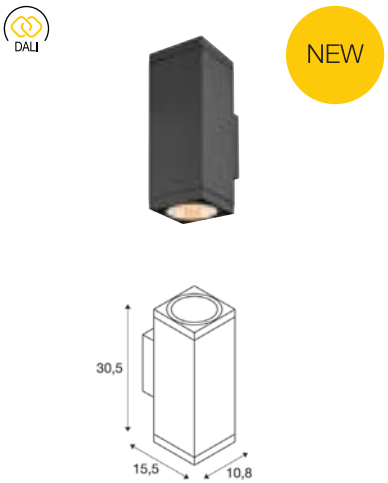

Dali Touch IP66 IK06 24° 50000h L80B10

220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Systemleistung: 10 W
Material: Aluminium

- Bequem veränderbare Lichtverteilung mittels Wechselreflektor 10°
- inkl. 1 Folie für asym. Lichtverteilung
- Optimale Fassendengestaltung aufgrund von einheitlichen Abmessungen und Lichtstrom (up und up/down) innerhalb einer Version

LED INSIDE CRI 80

Down	1200 lm	2700 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1010185	219,00
○ weiß	1010186	219,00

THEO PRO L
WL, up/down, DALI P1

DALI

NEW



Dali Touch IP66 IK08 24° 24°

50 000 h L80B10

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 20 W
Material: Aluminium

- Bequem veränderbare Lichtverteilung mittels Wechselreflektor 10°
- inkl. 1 Folie für asym. Lichtverteilung
- Optimale Fassendengestaltung aufgrund von einheitlichen Abmessungen und Lichtstrom (up und up/down) innerhalb einer Version

LED INSIDE CRI 80

Up	1200 lm	2700 K
Down	1200 lm	

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1010187**	**239,00**
○ weiß	**1010188**	**239,00**

THEO PRO L
WL, single, DALI P2



220-240 V ~50/60 Hz | 370 mA
Systemleistung: 15 W
Material: Aluminium

- Bequem veränderbare Lichtverteilung mittels Wechselreflektor 10°
- inkl. 1 Folie für asym. Lichtverteilung
- Optimale Fassendengestaltung aufgrund von einheitlichen Abmessungen und Lichtstrom (up und up/down) innerhalb einer Version

Down	1800 lm	2700 K

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	1010189	259,00
○ weiß	1010190	259,00

THEO PRO L
WL, up/down, DALI P2



220-240 V ~50/60 Hz | 800 mA
Systemleistung: 30 W
Material: Aluminium

- Bequem veränderbare Lichtverteilung mittels Wechselreflektor 10°
- inkl. 1 Folie für asym. Lichtverteilung
- Optimale Fassendengestaltung aufgrund von einheitlichen Abmessungen und Lichtstrom (up und up/down) innerhalb einer Version

Up	1800 lm	2700 K
Down	1800 lm	

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	1010191	279,00
○ weiß	1010192	279,00

1010163 873

HELIA PRO S
WL, single, DALI P1



220-240 V ~50/60 Hz | 340 mA
Systemleistung: 3 W
Material: Aluminium

- Bequem veränderbare Lichtverteilung mittels Wechselreflektor 10°
- inkl. 1 Folie für asym. Lichtverteilung
- Optimale Fassendengestaltung aufgrund von einheitlichen Abmessungen und Lichtstrom (up und up/down) innerhalb einer Version

Down	300 lm	2700 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1010161	149,00
○ weiß	1010162	149,00

HELIA PRO S
WL, up/down, DALI P1



220-240 V ~50/60 Hz | 385 mA
Systemleistung: 6 W
Material: Aluminium

- Bequem veränderbare Lichtverteilung mittels Wechselreflektor 10°
- inkl. 1 Folie für asym. Lichtverteilung
- Optimale Fassendengestaltung aufgrund von einheitlichen Abmessungen und Lichtstrom (up und up/down) innerhalb einer Version

Up	300 lm	2700 K
Down	300 lm	

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1010163	164,00
○ weiß	1010164	164,00

HELIA PRO S
WL, single, DALI P2





220-240 V ~50/60 Hz | 150 mA
Systemleistung: 6 W
Material: Aluminium

- Bequem veränderbare Lichtverteilung mittels Wechselreflektor 10°
- inkl. 1 Folie für asym. Lichtverteilung
- Optimale Fassendengestaltung aufgrund von einheitlichen Abmessungen und Lichtstrom (up und up/down) innerhalb einer Version

Down	600 lm	2700 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1010165	159,00
○ weiß	1010166	159,00

HELIA PRO S
WL, up/down, DALI P2



220-240 V ~50/60 Hz | 285 mA
Systemleistung: 12 W
Material: Aluminium

- Bequem veränderbare Lichtverteilung mittels Wechselreflektor 10°
- inkl. 1 Folie für asym. Lichtverteilung
- Optimale Fassendengestaltung aufgrund von einheitlichen Abmessungen und Lichtstrom (up und up/down) innerhalb einer Version

Up	600 lm	2700 K
Down	600 lm	

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1010167	179,00
○ weiß	1010168	179,00

HELIA PRO L
WL, single, DALI P1

220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Systemleistung: 10 W
Material: Aluminium

- Bequem veränderbare Lichtverteilung mittels Wechselreflektor 10°
- inkl. 1 Folie für asym. Lichtverteilung
- Optimale Fassendengestaltung aufgrund von einheitlichen Abmessungen und Lichtstrom (up und up/down) innerhalb einer Version

Down	1200 lm	2700 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1010169	209,00
○ weiß	1010170	209,00

HELIA PRO L
WL, up/down, DALI P1

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 20 W
Material: Aluminium

- Bequem veränderbare Lichtverteilung mittels Wechselreflektor 10°
- inkl. 1 Folie für asym. Lichtverteilung
- Optimale Fassendengestaltung aufgrund von einheitlichen Abmessungen und Lichtstrom (up und up/down) innerhalb einer Version

Up	1200 lm	2700 K
Down	1200 lm	

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1010171	229,00
○ weiß	1010172	229,00

1010175 877

HELIA PRO L
WL, single, DALI P2

220-240 V ~50/60 Hz | 370 mA
Systemleistung: 15 W
Material: Aluminium

- Bequem veränderbare Lichtverteilung mittels Wechselreflektor 10°
- inkl. 1 Folie für asym. Lichtverteilung
- Optimale Fassendengestaltung aufgrund von einheitlichen Abmessungen und Lichtstrom (up und up/down) innerhalb einer Version

Down	1800 lm	2700 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1010173	249,00
○ weiß	1010174	249,00

HELIA PRO L
WL, up/down, DALI P2

220-240 V ~50/60 Hz | 800 mA
Systemleistung: 30 W
Material: Aluminium

- Bequem veränderbare Lichtverteilung mittels Wechselreflektor 10°
- inkl. 1 Folie für asym. Lichtverteilung
- Optimale Fassendengestaltung aufgrund von einheitlichen Abmessungen und Lichtstrom (up und up/down) innerhalb einer Version

Up	1800 lm	2700 K
Down	1800 lm	

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1010175	269,00
○ weiß	1010176	269,00

1005149 879

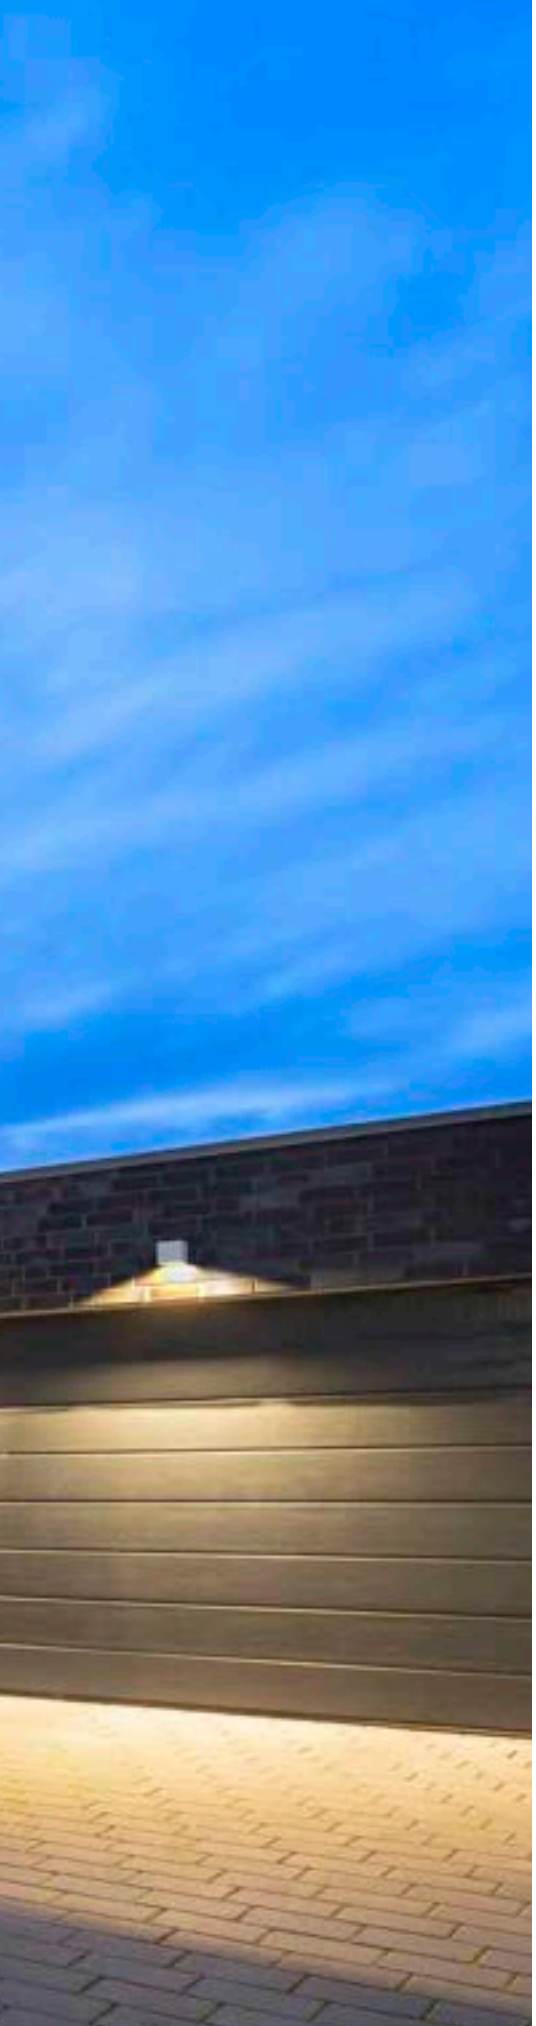

SITRA S
WL, single, eckig



IP44 IK05 105° 50000h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 6,2 W
Material: Aluminium/Glas

LED INSIDE CRI 80

580 lm	3000 K	620 lm	4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1005148**	**99,00**
○ weiß	**1005149**	**99,00**
● rost	**1005150**	**99,00**

SITRA S
WL, single, eckig



IP65 IK05 105° 50000h L70B50

100-277 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 11 W
Material: Aluminium

LED INSIDE CRI 80

Up	550 lm	3000 K	635 lm	4000 K
Down	550 lm		635 lm	

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1002032**	**119,00**
○ weiß	**1002033**	**119,00**
● rost	**1002034**	**119,00**

232531 881

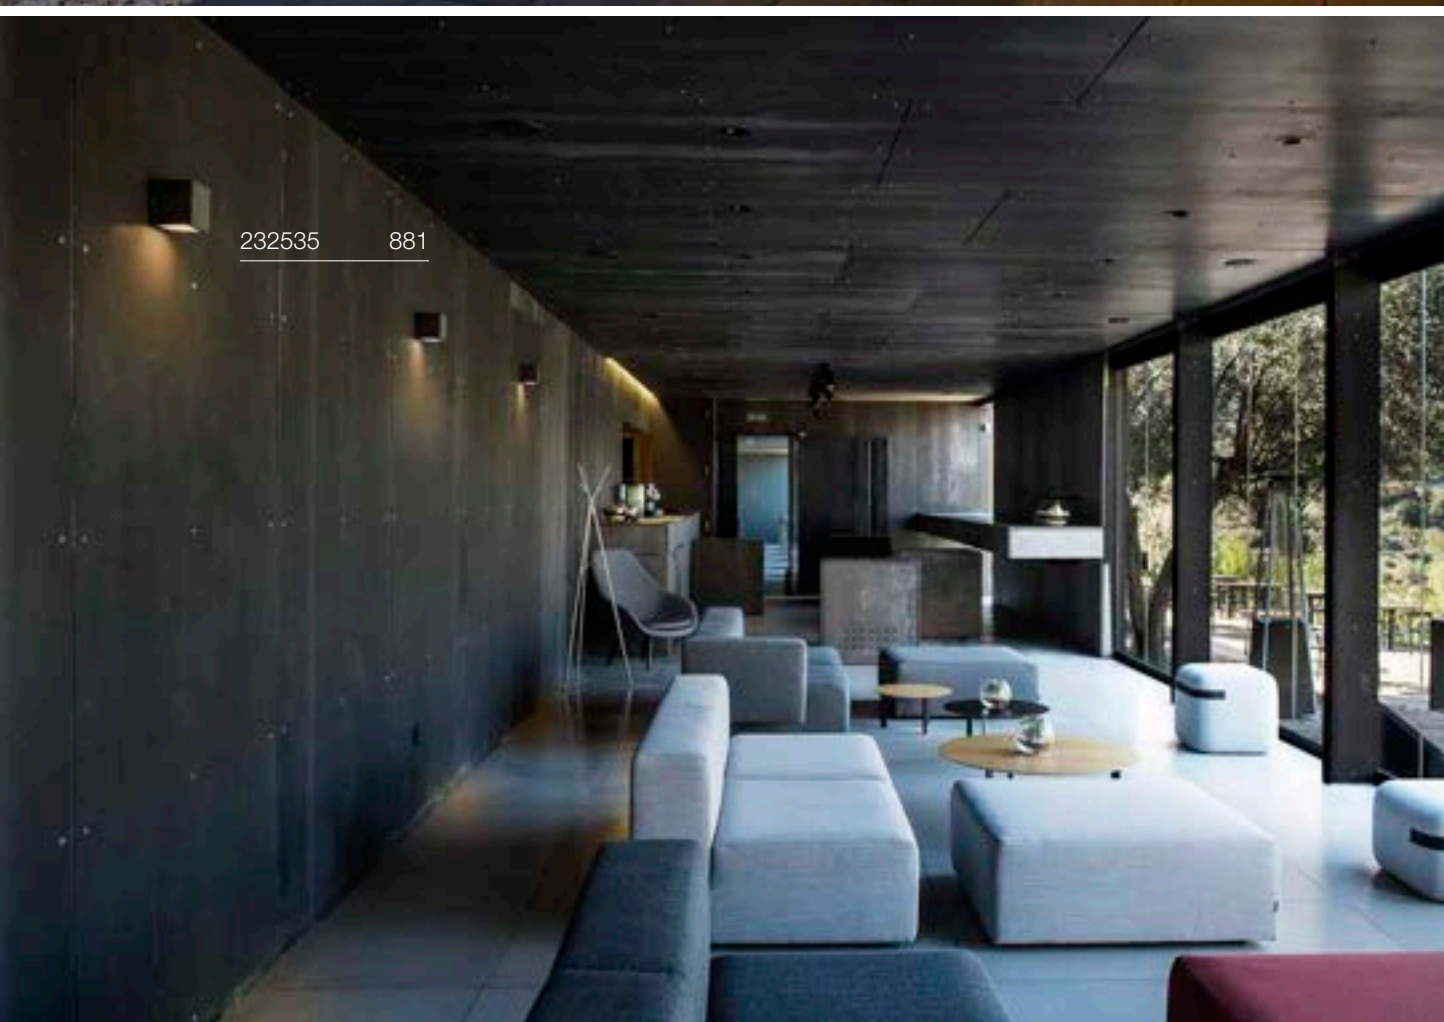
232535 881

SITRA M
WL, up/down, eckig



IP65 IK05 95° 50000h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 14 W
Material: Aluminium

LED INSIDE CRI 80

Up	850 lm	3000 K	940 lm	4000 K
Down	850 lm		940 lm	

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1005151**	**144,00**
○ weiß	**1005153**	**144,00**
● rost	**1005154**	**144,00**

SITRA L
WL, up/down, eckig



IP65 IK05 105° 50000h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 600 mA
Systemleistung: 24 W
Material: Aluminium

LED INSIDE CRI 80

Up	1400 lm	3000 K	1530 lm	4000 K
Down	1400 lm		1530 lm	

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1005155**	**184,00**
○ weiß	**1005156**	**184,00**
● rost	**1005157**	**184,00**

SITRA CUBE
WL, TCR-TSE



IP44 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Glas

SOCKET INSIDE 9 W

Sockel: 2xGX53	max. Ø: 7,5 cm	L: 2,7 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**232535**	**74,00**
○ weiß	**232531**	**74,00**
● rost	**232537**	**74,00**

GX53 | 6 W | 120°
490 lm | 2700 K | EEK = G
7 kW/1000h

C,L

Art.Nr.: 1005272 11,50 EUR

232435 883

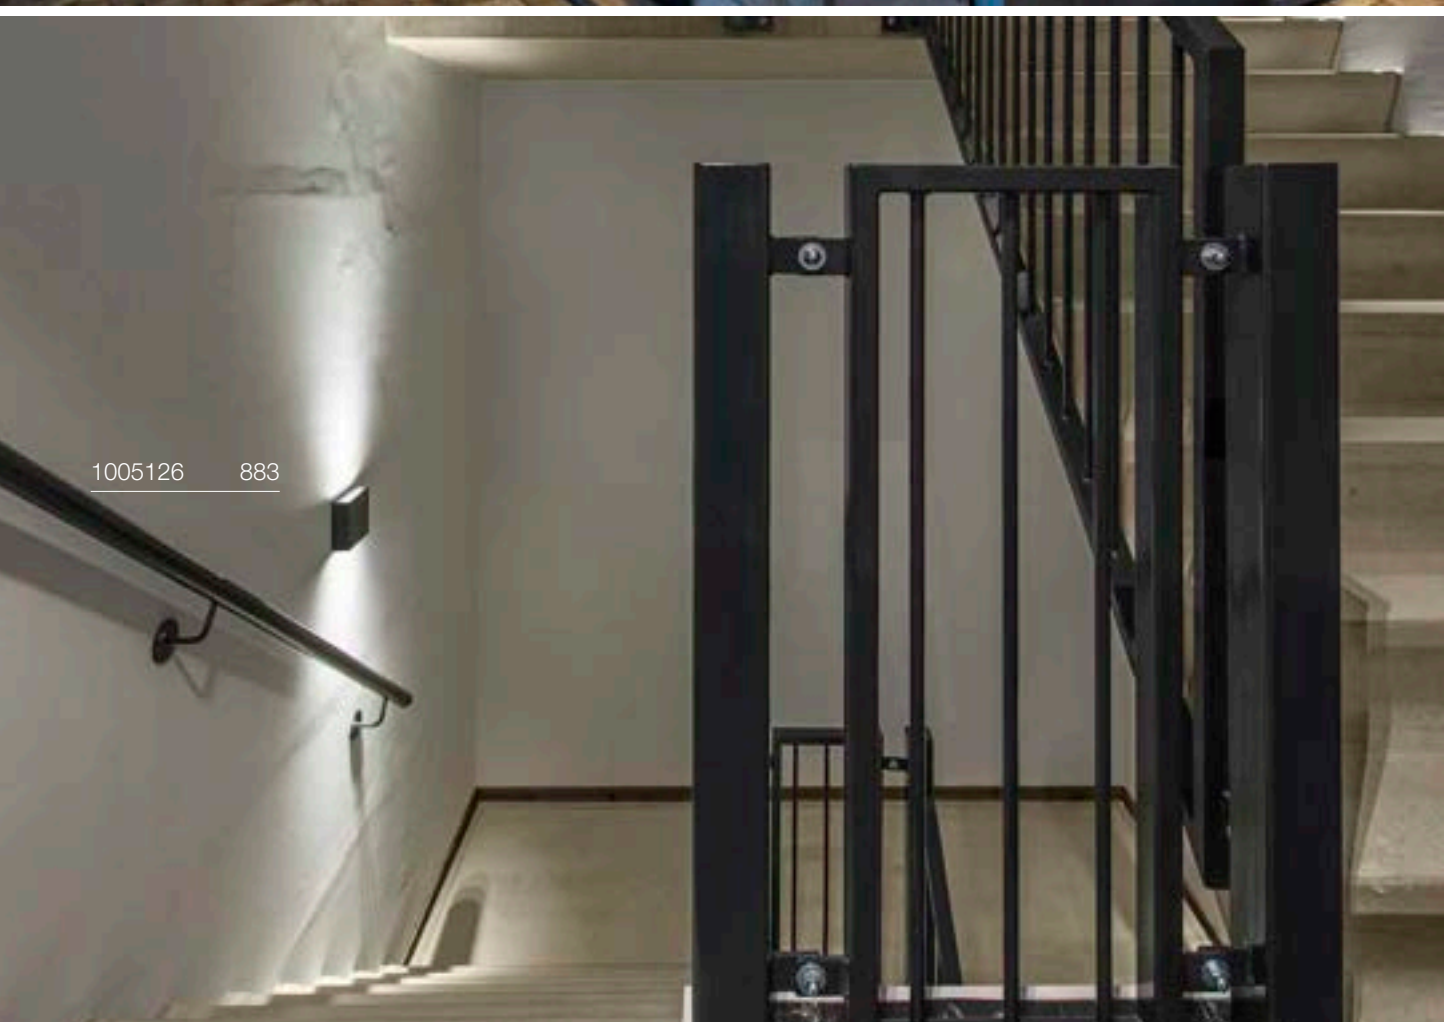
1005126 883

BIG QUAD
WL

IP44 IK05 110° 30000 h L70B50

100-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 4,5 W
Material: Aluminium/Glas

LED INSIDE CRI 80

290 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit 260 lm	**232435**	**119,00**
○ weiß 290 lm	**232431**	**119,00**

BIG QUAD UP/DOWN
WL



IP54 30° 36000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 8,2 W
Material: Aluminium/Glas

LED INSIDE CRI 80

Up	320 lm	3000 K
Down	320 lm	

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1005126**	**169,00**
○ weiß	**1005125**	**169,00**

QUAD
WL



IP44 IK02 90° 30000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systemleistung: 4,6 W
Material: Aluminium/Glas

LED INSIDE

100 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit 80 lm	**232465**	**84,00**
○ weiß 100 lm	**232461**	**84,00**

QUAD UP/DOWN 15
WL



IP44 IK02 110° 30000 h L70B50

100-277 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 8 W
Material: Aluminium/Glas

LED INSIDE

Up	290 lm	3000 K
Down	260 lm	

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit 260 lm	**232445**	**129,00**
○ weiß 290 lm	**232441**	**129,00**

RUSTY® UP/DOWN
WL, rund



IP65 IK02 65° 25000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 14 W
Material: FeCSi-Stahl/Aluminium

LED INSIDE CRI 80

Up	249 lm | 3000 K	254 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
rost/anthrazit	**1004651**	**279,00**

RUSTY® UP/DOWN
WL, quadratisch





IP65 IK02 65° 25000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 14 W
Material: FeCSi-Stahl/Aluminium

LED INSIDE CRI 80

Up	259 lm | 3000 K	260 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
rost/anthrazit	**1004650**	**279,00**

1006328 886

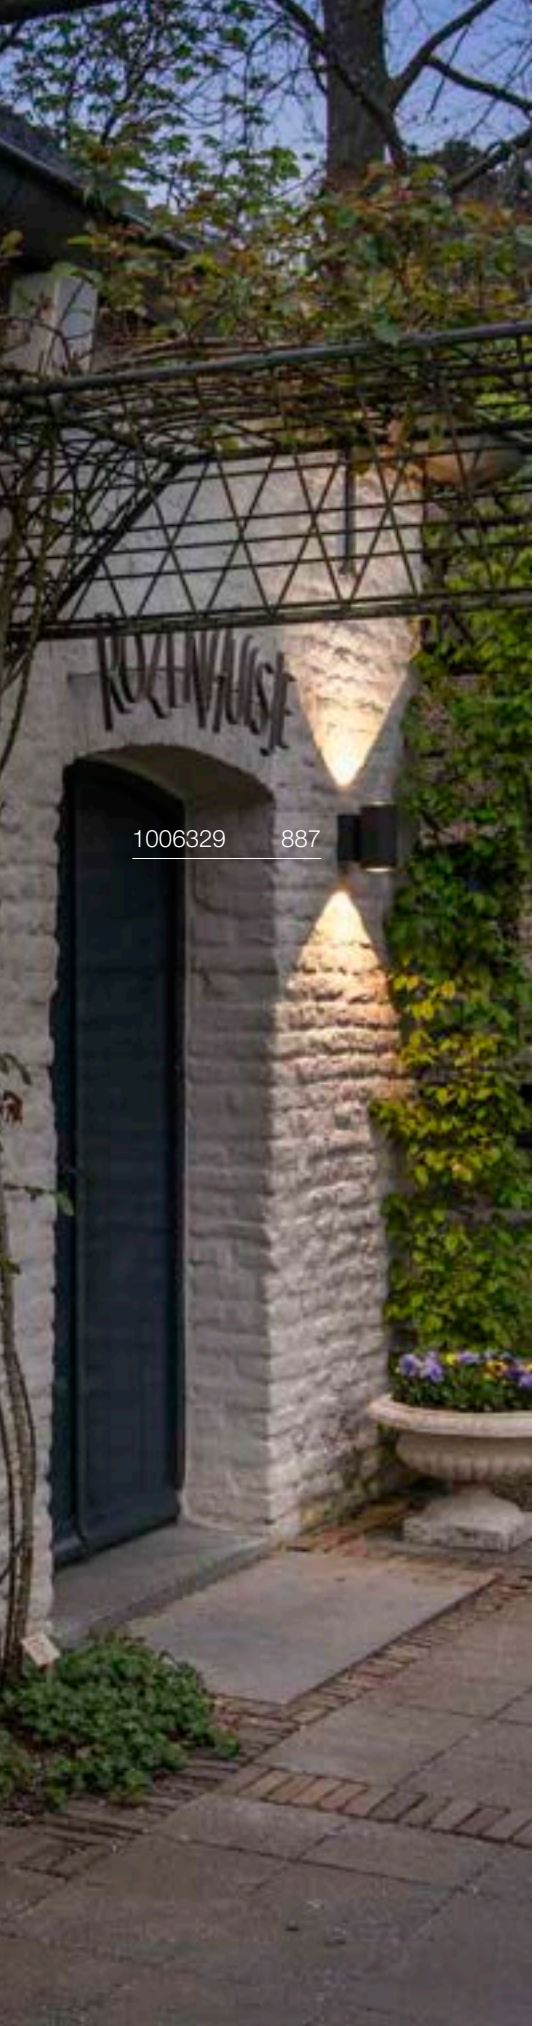

ENOLA® OCULUS
WL, single

IP65 IK03 100° 30000h L70B50 10

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 11 W
Material: Aluminium/Glas

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- Die Occulus Optik erzeugt einen konturiert sauber abgegrenzten Lichteffekt auf der jeweiligen Fläche

LED INSIDE CRI 90

	1000 lm | 3000 K	1100 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1006328**	**273,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Abstandshalter		
● anthrazit	**1002853**	**7,75**

ENOLA® OCULUS
WL, up/down

IP65 IK03 100° 30000h L70B50 37

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 20 W
Material: Aluminium/Glas

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- Die Occulus Optik erzeugt einen konturiert sauber abgegrenzten Lichteffekt auf der jeweiligen Fläche

LED INSIDE CRI 90

Up	940 lm	3000 K	1060 lm	4000 K
Down	940 lm	3000 K	1060 lm	4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1006329**	**344,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Abstandshalter		
● anthrazit	**1002853**	**7,75**

1003440 889

ENOLA® ROUND S
WL, single

IP65 IK06 30° 30000h L70B50 10

100-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 6 W
Material: Aluminium/Glas

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- Bequem veränderbare Lichtverteilung mittels Wechseloptik 60° als Zubehör

LED INSIDE CRI 90

450 lm | 3000 K	500 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1003422**	**200,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Abstandshalter		
● anthrazit	**1002853**	**7,75**
Reflektor 60°		
◑ chrom	**1005262**	**16,40**

ENOLA® ROUND M
WL, single

IP65 IK06 38° 30000h L70B50 10

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 11 W
Material: Aluminium/Glas

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- Bequem veränderbare Lichtverteilung mittels Wechseloptik 19°, 60° und asymmetrisch als Zubehör

LED INSIDE CRI 90

	860 lm | 3000 K	980 lm | 4000 K
Up		
Down	830 lm | 3000 K	950 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1003423**	**245,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Abstandshalter		
● anthrazit	**1002853**	**7,75**
Linse 19°		
● schwarz	**1005205**	**41,75**
Linse asymetrisch		
◐ schwarz/chrom	**1005206**	**41,75**
Reflektor 60°		
◑ chrom	**1005207**	**24,75**

ENOLA® ROUND L
WL, single

IP65 IK06 38° 30000h L70B50 10

220-240 V ~50/60 Hz | 900 mA
Systemleistung: 36 W
Material: Aluminium/Glas

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- Bequem wechselbare Lichtverteilung mittels Wechseloptik 60° als Zubehör

LED INSIDE CRI 90

3300 lm | 3000 K	3700 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1003440**	**343,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Abstandshalter		
● anthrazit	**1002853**	**7,75**
Reflektor 60°		
◑ chrom	**1005263**	**21,50**

1003441 891

ENOLA® ROUND S
WL, UP/DOWN



IP65 IK06 30° 30000 h L70B50 10

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 7,8 W
Material: Aluminium/Glas

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden

Up	310 lm	3000 K	350 lm	4000 K
Down	310 lm	3000 K	350 lm	4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	**1003424**	**245,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Abstandshalter		
anthrazit	**1002853**	**7,75**
Reflektor 60°		
chrom	**1005262**	**16,40**

ENOLA® ROUND M
WL, UP/DOWN

IP65 IK06 38° 30000 h L70B50 10

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 20 W
Material: Aluminium/Glas

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- Bequem veränderbare Lichtverteilung mittels Wechseloptik 19°, 60° und asymmetrisch als Zubehör

Up	830 lm	3000 K	900 lm	4000 K
Down	830 lm	3000 K	900 lm	4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	**1003425**	**300,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Abstandshalter		
anthrazit	**1002853**	**7,75**
Linse 19°		
schwarz	**1005205**	**41,75**
Linse asymetrisch		
schwarz/chrom	**1005206**	**41,75**
Reflektor 60°		
chrom	**1005207**	**24,75**

ENOLA® ROUND L
WL, UP/DOWN



IP65 IK06 38° 38° 30000 h L70B50 10

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systemleistung: 55 W
Material: Aluminium/Glas

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- Bequem wechselbare Lichtverteilung mittels Wechseloptik 60° als Zubehör

Up	2700 lm	3000 K	3000 lm	4000 K
Down	2700 lm	3000 K	3000 lm	4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	**1003441**	**470,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Abstandshalter		
anthrazit	**1002853**	**7,75**
Reflektor 60°		
chrom	**1005263**	**21,50**

1003417 893

ENOLA® SQUARE S
WL, single

CCT

IP65 IK06 30° 30000 h L70B50 10

100-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 6 W
Material: Aluminium/Glas

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- Bequem veränderbare Lichtverteilung mittels Wechseloptik 60° als Zubehör

LED INSIDE CRI 90

450 lm | 3000 K | 500 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1003416**	**200,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Abstandshalter		
● anthrazit	**1002853**	**7,75**
Reflektor 60°		
◑ chrom	**1005262**	**16,40**

ENOLA® SQUARE M
WL, single

CCT

IP65 IK06 38° 30000 h L70B50 10

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 11 W
Material: Aluminium/Glas

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- Bequem veränderbare Lichtverteilung mittels Wechseloptik 19°, 60° und asymmetrisch als Zubehör

LED INSIDE CRI 90

860 lm | 3000 K | 980 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1003417**	**245,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Abstandshalter		
● anthrazit	**1002853**	**7,75**
Linse 19°		
● schwarz	**1005205**	**41,75**
Linse asymetrisch		
◐ schwarz/chrom	**1006206**	**41,75**
Reflektor 60°		
◑ chrom	**1005207**	**24,75**

ENOLA® SQUARE L
WL, single

CCT



IP65 IK06 38° 30000 h L70B50 10

220-240 V ~50/60 Hz | 900 mA
Systemleistung: 36 W
Material: Aluminium/Glas

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- Bequem wechselbare Lichtverteilung mittels Wechseloptik 60° als Zubehör

LED INSIDE CRI 90

3300 lm | 3000 K | 3700 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1003437**	**343,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Abstandshalter		
● anthrazit	**1002853**	**7,75**
Reflektor 60°		
◑ chrom	**1005263**	**21,50**

ENOLA® SQUARE S
WL, UP/DOWN

IP65 IK06 30° 30000h L70B50 10

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 7,8 W
Material: Aluminium/Glas

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- Bequem veränderbare Lichtverteilung mittels Wechseloptik 60° als Zubehör

Up	310 lm	3000 K	350 lm	4000 K
Down	310 lm	3000 K	350 lm	4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	**1003418**	**245,00**

Artikel	Art.Nr.	EUR
Abstandshalter		
anthrazit	**1002853**	**7,75**
Reflektor 60°		
chrom	**1005262**	**16,40**

ENOLA® SQUARE M
WL, UP/DOWN



IP65 IK06 38° 30000h L70B50 10

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 20 W
Material: Aluminium/Glas

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- Bequem veränderbare Lichtverteilung mittels Wechseloptik 19°, 60° und asymmetrisch als Zubehör

Up	830 lm	3000 K	950 lm	4000 K
Down	830 lm	3000 K	950 lm	4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	**1003419**	**300,00**

Artikel	Art.Nr.	EUR
Abstandshalter		
anthrazit	**1002853**	**7,75**
Linse 19°		
schwarz	**1005205**	**41,75**
Linse asymetrisch		
schwarz/chrom	**1005206**	**41,75**
Reflektor 60°		
chrom	**1005207**	**24,75**

ENOLA® SQUARE L
WL, UP/DOWN

IP65 IK06 38° 30000h L70B50 10

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systemleistung: 55 W
Material: Aluminium/Glas

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- Bequem wechselbare Lichtverteilung mittels Wechseloptik 60° als Zubehör

Up	2700 lm	3000 K	3000 lm	4000 K
Down	2700 lm	3000 K	3000 lm	4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	**1003438**	**470,00**

Artikel	Art.Nr.	EUR
Abstandshalter		
anthrazit	**1002853**	**7,75**
Reflektor 60°		
chrom	**1005263**	**21,50**

ENOLA® S/M/L
Reflektor

S | H: 1,85 cm Ø: 4,5 cm
M | H 4 cm Ø: 7,5 cm
L | H: 6,96 cm Ø: 11 cm
Material: Polycarbonat (PC)

Variante	Art.Nr.	EUR
chrom | **S**	**1005262**	**16,40**
chrom | **M**	**1005207**	**24,75**
chrom | **L**	**1005263**	**21,50**

ENOLA® M
Linse 34°

Ø: 7,5 cm
H: 3,8 cm
Material: Stahl/Polycarbonate (PC)

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz	**1005205**	**41,75**

ENOLA® M
Linse asymmetrisch

Ø: 7,5 cm
H: 3 cm
Material: Stahl/Polycarbonate (PC)

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz/chrom	**1005206**	**41,75**

EASY TO INSTALL

1

MONTAGE AN DER WAND.

Montageplatte mit den Befestigungsschrauben an der Wand verschrauben.

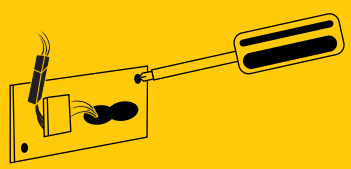

2

UNKOMPLIZIERT ZUSAMMENSTECKEN.

Die Stromzufuhr-Steckverbindung mit den LED-Leuchten verbinden.

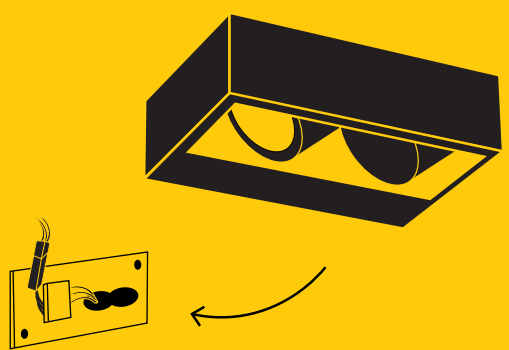

3

SAUBERES UND SICHERES ZUSAMMENFÜGEN.

Die Leuchte in die praktische Führungsnut der Montageplatte einhängen und den Leuchtenkörper mit der Montageplatte verschrauben.

FERTIG!

Weil sich Effizienz immer auszahlt, sind SLV Leuchten leicht, schnell und sicher zu installieren. Durch fixierte Montageplatten, einhängbare Leuchtenköpfe, Federklemmanschlüsse, Durchverdrahtungen, Kabeleinführungen und weitere Features bieten sie entscheidende Vorteile: Sie sparen Zeit, Aufwand und Kosten.

EINHÄNGBARE LEUCHTENKÖPFE.

Auch bei unserer ENOLA® Familie lässt sich der Leuchtenkopf von der an der Wand fixierten Montageplatte trennen. So bleiben nach dem Einhängen über die integrierte Nase und dem elektrischen Anschluss via Steckverbinder beide Hände frei, um die Leuchte sicher anzuschrauben.





PRAKTISCHE FEDERKLEMMENANSCHLÜSSE.

Die würfelförmigen SITRA CUBE Wandleuchten überzeugen durch moderne Schlichtheit. Dazu sind auch sie schnell und leicht installiert: Einfach die Anschlusskabel werkzeuglos und direkt anklemmen und die Kupplung der Montageplatte mit dem Stecker der Leuchte verbinden – fertig!

Anschluss
der Stromleitung



Einfach
zusammenstecken

DURCHGÄNGIG DURCHVERDRAHTET.

Unsere QUADRULO Wand- und Deckenleuchten zeigen, wie einfach die Durchverdrahtung in der Praxis funktioniert. Denn in der Grundplatte sind zwei Kabeleinführungen in 8er-Form vorgesehen. Neben zwei Kabeleinführungen weist auch die Federklemme zwei Anschlussmöglichkeiten auf. So lassen sich gleich mehrere Leuchten schnell und einfach installieren.



Sichere Kabeleinführung

Durch und durch ver-
drahtet

GRAFIT
WL, rund, Sensor, E27

IP44 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Acryl

- PIR Sensor, Einstellbarbereich 10–2000 lx und 8 s–8 min, Erfassungsbereich je nach Montagehöhe der Leuchte zwischen 6–10 m

SOCKET INSIDE 11 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 6 cm | L: 11,5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1006179**	**90,00**

E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | EEK = F
8 kW/1000h

Art.Nr.: 1005303 9,60 EUR

GRAFIT
WL, rund, E27

IP44 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Acryl

SOCKET INSIDE 11 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 6 cm | L: 11,5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1006178**	**80,00**

E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | EEK = F
8 kW/1000h

Art.Nr.: 1005303 9,60 EUR

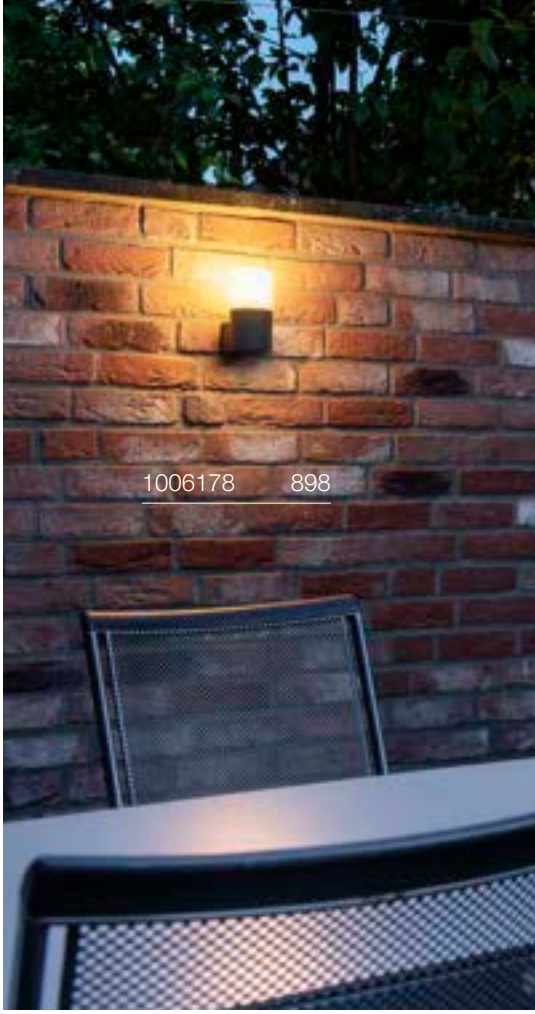

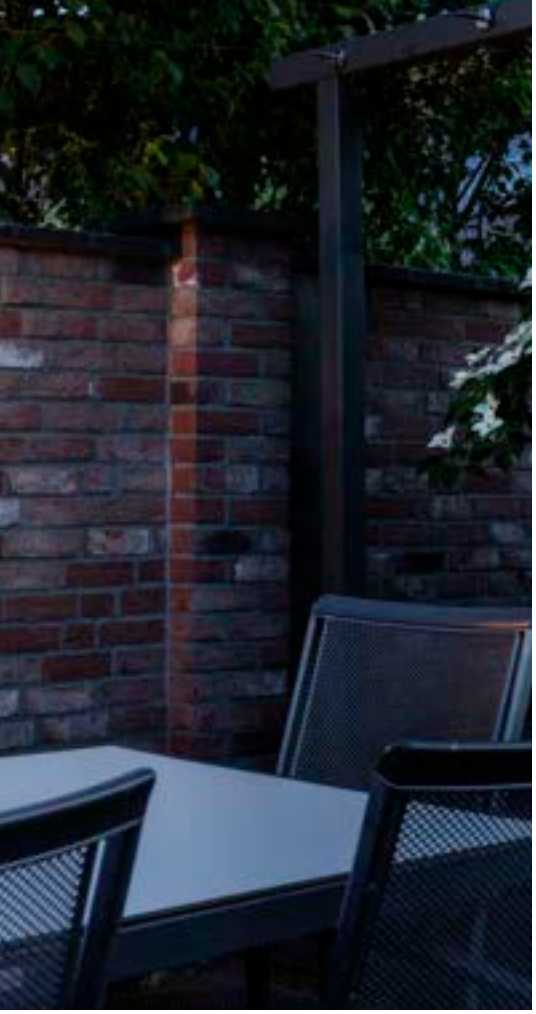

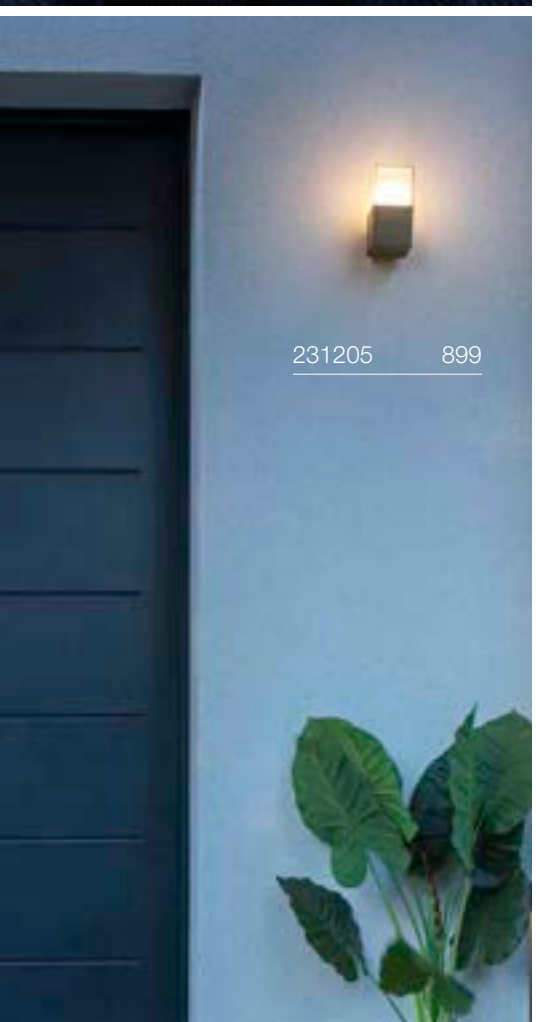

GRAFIT
WL, eckig, Sensor, E27

IP44 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Acryl

- PIR Sensor, Einstellbarbereich 10–2000 lx und 8 s–8 min, Erfassungsbereich je nach Montagehöhe der Leuchte zwischen 6–10 m

SOCKET INSIDE 11 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 6 cm | L: 11,5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1006183**	**90,00**

E27 | 13 W | 220°
1300 lm | 2700 K | EEK = F
14 kW/1000h

Art.Nr.: 1005302 12,25 EUR

GRAFIT
WL, E27



IP44 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Kunststoff

SOCKET INSIDE 11 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 6 cm | L: 11,5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**231205**	**80,00**

E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | EEK = F
8 kW/1000h

Art.Nr.: 1005303 9,60 EUR

1000336 900

1002402 901

SQUARE
WL, E27



IP44 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Edelstahl 304

SOCKET INSIDE 20 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 7 cm | L: 13 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
edelstahl	**1000336**	**224,00**

E27 | 4 W | 280°
830 lm | 2700 K | EEK = A
4 kW/1000h

Art.Nr.: 1008641 7,50 EUR

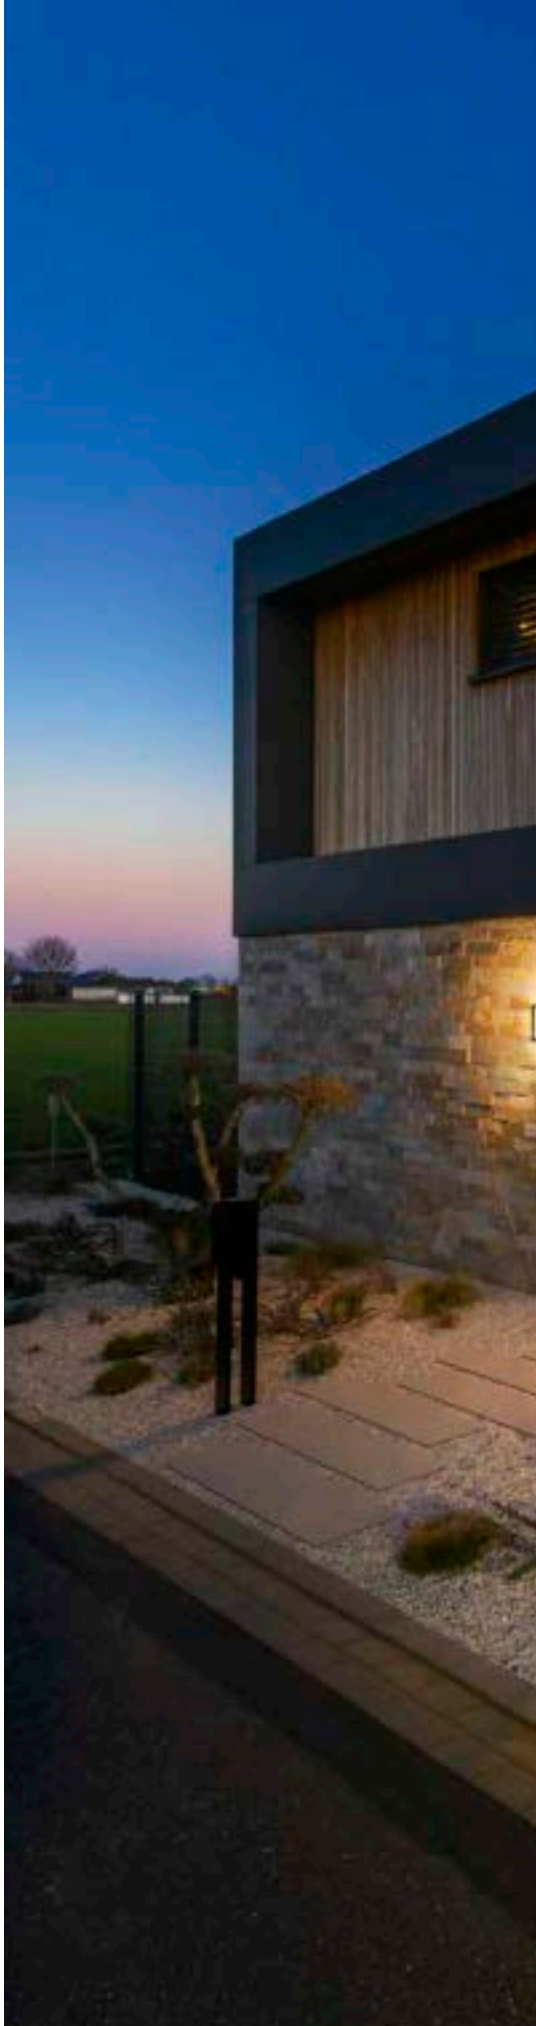

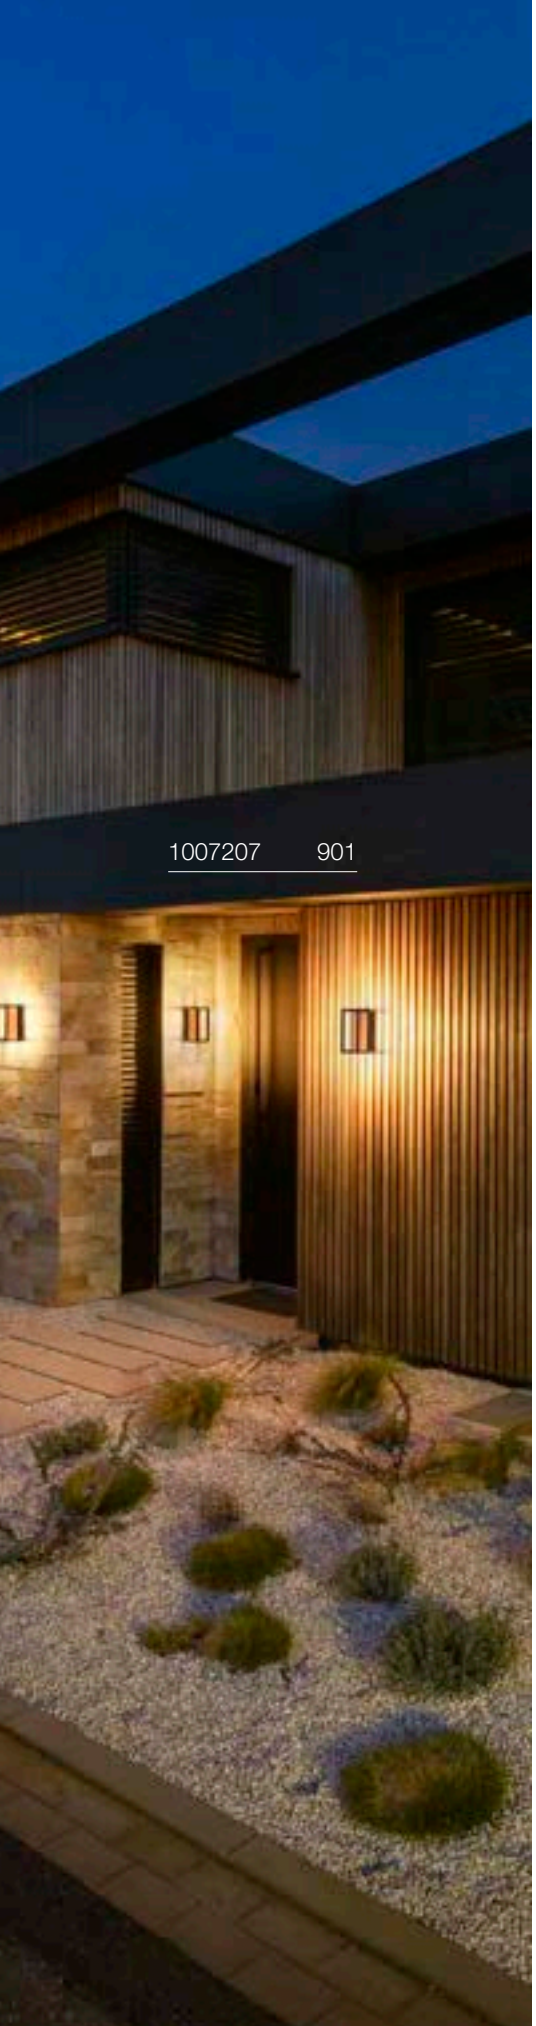

QUADRULO
WL



IP55 IK04 30000h L70B50 20

100-277 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 7,4 W
Material: Aluminium/Acryl

LED INSIDE CRI 80

270 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit/braun 280 lm	**1007207**	**179,00**
anthrazit 270 lm	**1005201**	**164,00**

QUADRULO SENSOR
WL, E27

IR



IP44 IK02 20

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Glas

- PIR Sensor, Erfassungsbereich je nach Montagehöhe der Leuchte zwischen 8 m

SOCKET INSIDE 15 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 8 cm | L: 18 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	**1002402**	**169,00**

E27 | 8 W | 320°
700 lm | 2500 K | EEK = F
8 kW/1000h

Art.Nr.: **1005265** **26,50 EUR**

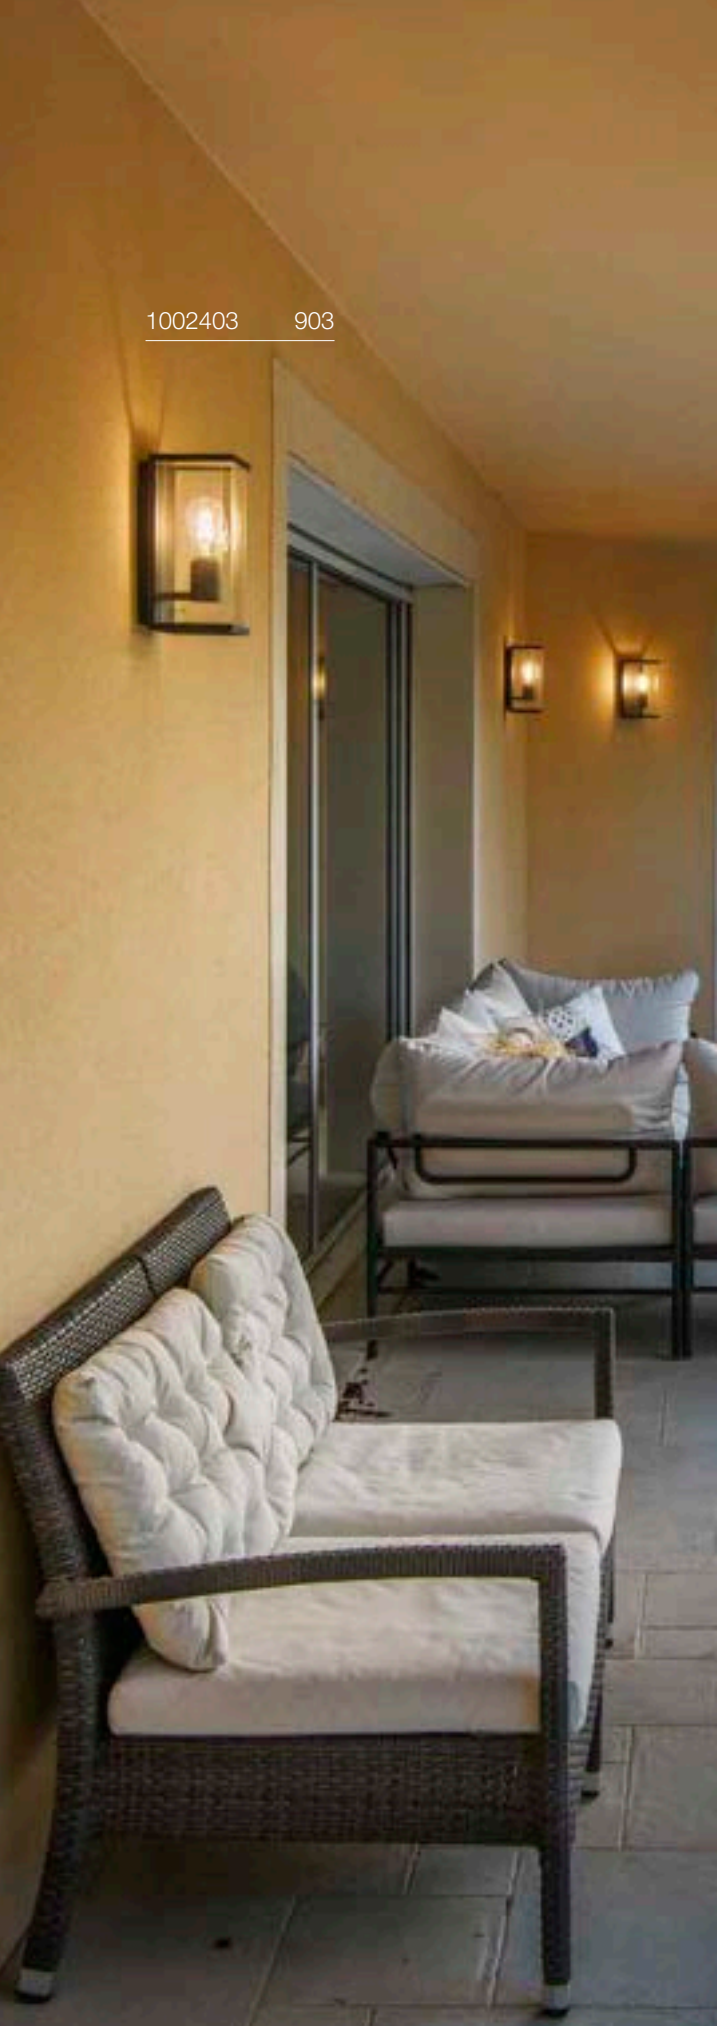
1002403 903

1005202 903

QUADRULO
WL, E27



IP44 IK02 20

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Glas

SOCKET INSIDE 15 W

Sockel: 1xE27 max. Ø: 8 cm | L: 18 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1002403**	**149,00**

E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | EEK = F
8 kW/1000h

Art.Nr.: 1005268 12,25 EUR

QUADRULO
CL





IP55 IK02 30000h L70B50 20

100-277 V ~50/60 Hz | 480 mA
Systemleistung: 7,5 W
Material: Aluminium/Acryl

LED INSIDE CRI 80

230 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1005202**	**164,00**

MERIDIAN BOX
WL, E27



IP54 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Polycarbonate (PC)

SOCKET INSIDE 25 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 7 cm | L: 17,5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	**230045**	**99,00**
grau	**230044**	**99,00**

E27 | 14 W | 240°
1520 lm | 3000 K | EEK = E
14 kW/1000h

Art.Nr.: 1005307 12,50 EUR

MERIDIAN
WL, E27



IP54 IK03

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Polycarbonate (PC)

SOCKET INSIDE 25 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 7 cm | L: 17,5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	**230445**	**79,00**
grau	**230444**	**79,00**

E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | EEK = E
8 kW/1000h

Art.Nr.: 1005289 10,25 EUR

MERIDIAN BOX SENSOR
WL, E27



IP54 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Polycarbonate (PC)

- Die Einschaltumgebungshelligkeit und Einschaltdauer können eingestellt werden

SOCKET INSIDE 25 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 7 cm | L: 17,5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	**230085**	**164,00**

E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | EEK = E
8 kW/1000h

Art.Nr.: 1005289 10,25 EUR

MERIDIAN BOX
WL, E27



IP54 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Polycarbonate (PC)

SOCKET INSIDE 25 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 7 cm | L: 17,5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	**230655**	**109,00**
rost	**230657**	**109,00**

E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | EEK = F
8 kW/1000h

Art.Nr.: 1005268 12,25 EUR

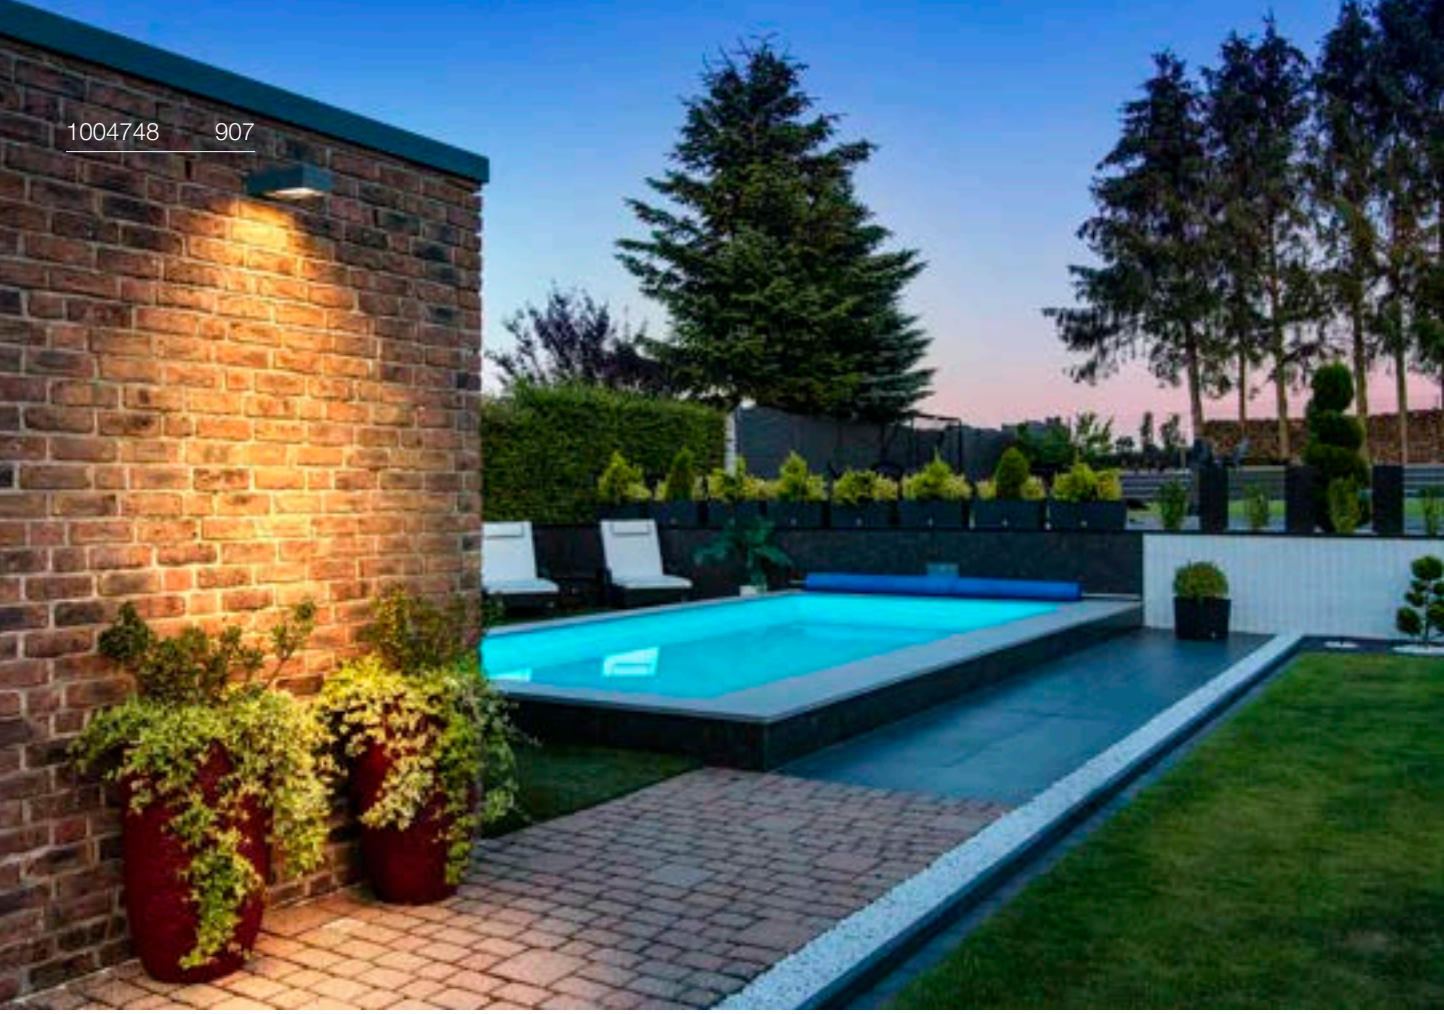
1004748 907

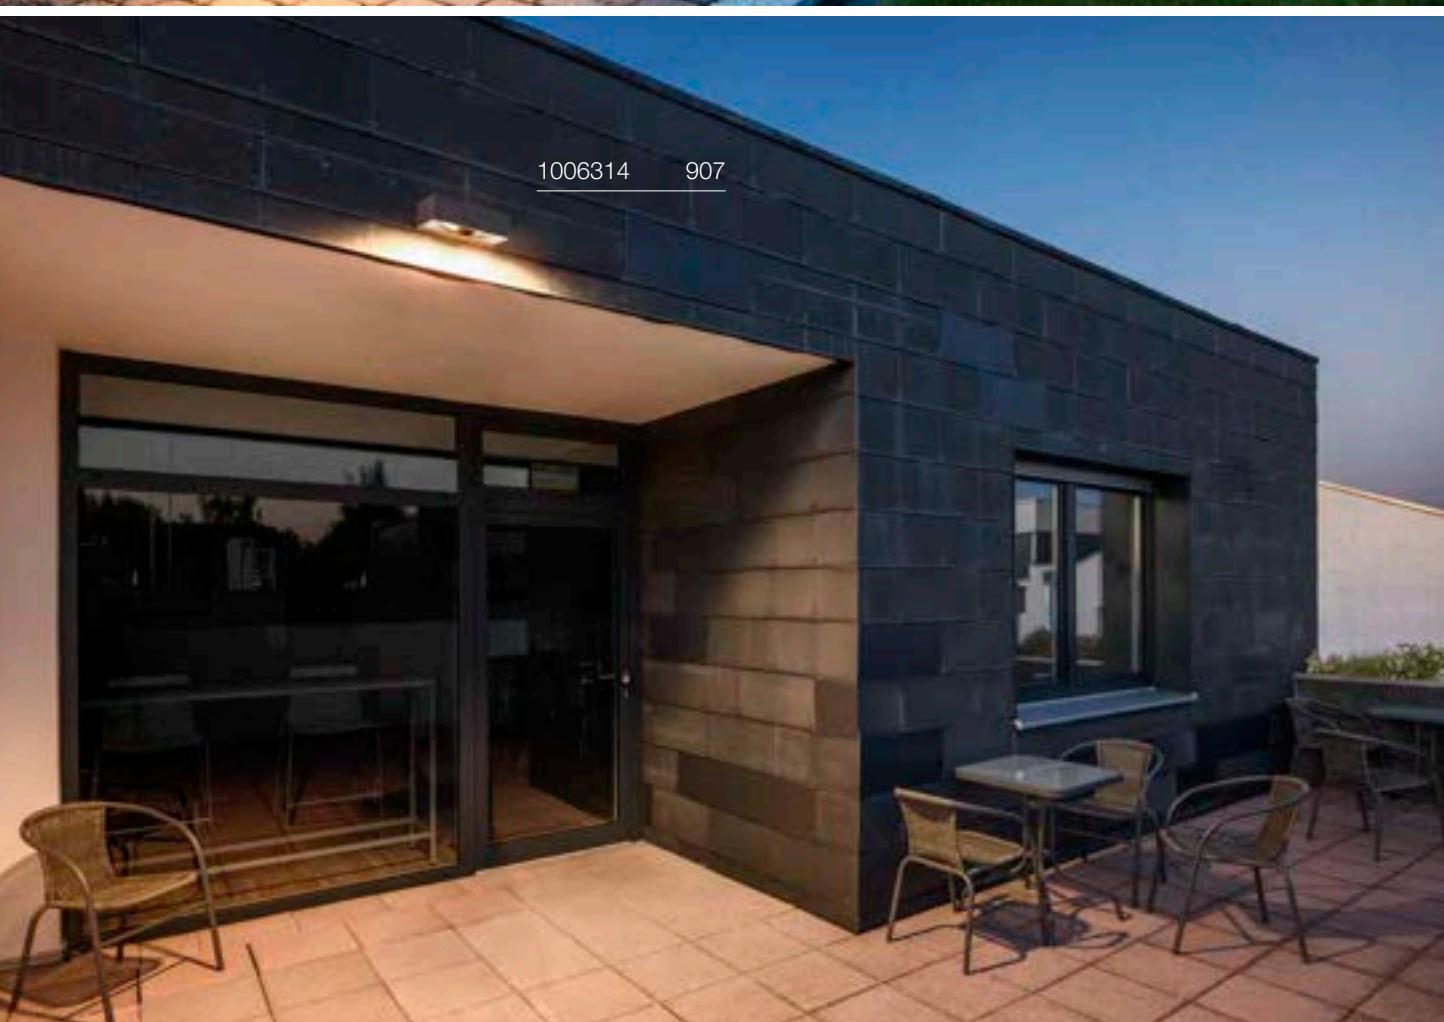
1006314 907

ESKINA FRAME
WL





IP65 IK06 95° 320° 30000h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 15 W
Material: Aluminium

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden

INSIDE CRI 80

Direct	1100 lm	3000 K	1200 lm	4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	**1004747**	**224,00**

ESKINA FRAME
WL, double





IP65 IK06 95° 320° 30000h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systemleistung: 27 W
Material: Aluminium

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden

INSIDE CRI 80

Spot 1	1100 lm	3000 K	1200 lm	4000 K
Spot 2	1100 lm	3000 K	1200 lm	4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	**1004748**	**274,00**

ESKINA FRAME
WL, double



C IP65 IK06 95° 320° 30000h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systemleistung: 27 W
Material: Aluminium

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden

INSIDE CRI 80

Spot 1	1100 lm	3000 K	1200 lm	4000 K
Spot 2	1100 lm	3000 K	1200 lm	4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	**1006314**	**274,00**

BOOKAT
WL





IP65 IK05 30000h L70B50 20

100-277 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systemleistung: 15 W
Material: Aluminium

INSIDE CRI 80

920 lm | 3000 K	990 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	1005443	204,00

TAHA II
WL, PHASE

NEW



C,L IP65 IK02 50000h L80B20

220-240 V ~50/60 Hz | 240 mA
Systemleistung: 10 W
Material: Aluminium

INSIDE CRI 80

450 lm | 2200 K	500 lm | 2700 K

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz	1010195	199,00

TAHA II
WL, Sensor

NEW



C,L IP65 IK02 50000h L80B20

220-240 V ~50/60 Hz | 240 mA
Systemleistung: 10 W
Material: Aluminium

- Primary und Replica Funktionalität. Möglichkeit der Steuerung weiterer Leuchten ohne Sensor

INSIDE CRI 80

450 lm | 2200 K	500 lm | 2700 K

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz	1010196	239,00

OVALISK SENSOR
WL

IP65 IK02 30000 h L70B50 19

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 9,6 W
Material: Aluminium/Glas

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- PIR Sensor, Einstellbarbereich 3 – 1000 lx und 8 s – 12 min, Erfassungsbereich je nach Montagehöhe der Leuchte zwischen 8 m

LED INSIDE CRI 80

580 lm | 3000 K	630 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1004679**	**304,00**

OVALISK
WL

IP65 IK02 30000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 9,2 W
Material: Aluminium/Glas

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden

LED INSIDE CRI 80

580 lm | 3000 K	630 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1004678**	**284,00**

PEMA®
WL

IP55 IK03 30000h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz
Systemleistung: 3,8 W
Material: Aluminium

LED INSIDE CRI 80

190 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**231015**	**118,00**
○ weiß	**231010**	**118,00**
● grau	**231012**	**118,00**

PEMA®
WL





IP54 IK05 110° 30000h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz
Systemleistung: 7,7 W
Material: Aluminium/Glas

LED INSIDE CRI 80

640 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1002069**	**129,00**
○ weiß	**1002070**	**129,00**

PEMA®
WL

CCT



IP65 IK02 30000h L70B50 10

100-277 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 14 W
Material: Aluminium/Glas

LED INSIDE CRI 80

1340 lm | 3000 K | 1420 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1003453**	**144,00**
● grau	**1003454**	**144,00**

PEMA®
WL, E27



IP65 20

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Glas

SOCKET INSIDE 15 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 4,5 cm | L: 21 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**230030**	**106,00**
● grau	**230034**	**106,00**

E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | EEK = E
8 kW/1000h

Art.Nr.: 1005289 **10,25 EUR**

ASTINA
WL, QPAR51



IP44

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Glas

SOCKET INSIDE 11 W

Sockel: 2xGU10 | L: 9 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	**228775**	**83,00**
weiß	**228771**	**83,00**
aluminium	**228776**	**88,00**

GU10 | 6 W | 36°
360 lm | 2200 K-2700 K | EEK = G
6 kW/1000h

Art.Nr.: 1005273 9,99 EUR

ASTINA STEEL
WL, QPAR51



IP44

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Edelstahl 304

SOCKET INSIDE 35 W

Sockel: 2xGU10 | max. Ø: 5,1 cm | L: 5,7 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
edelstahl	**233302**	**124,00**

GU10 | 6 W | 36°
360 lm | 2200 K-2700 K | EEK = G
6 kW/1000h

Art.Nr.: 1005273 9,99 EUR

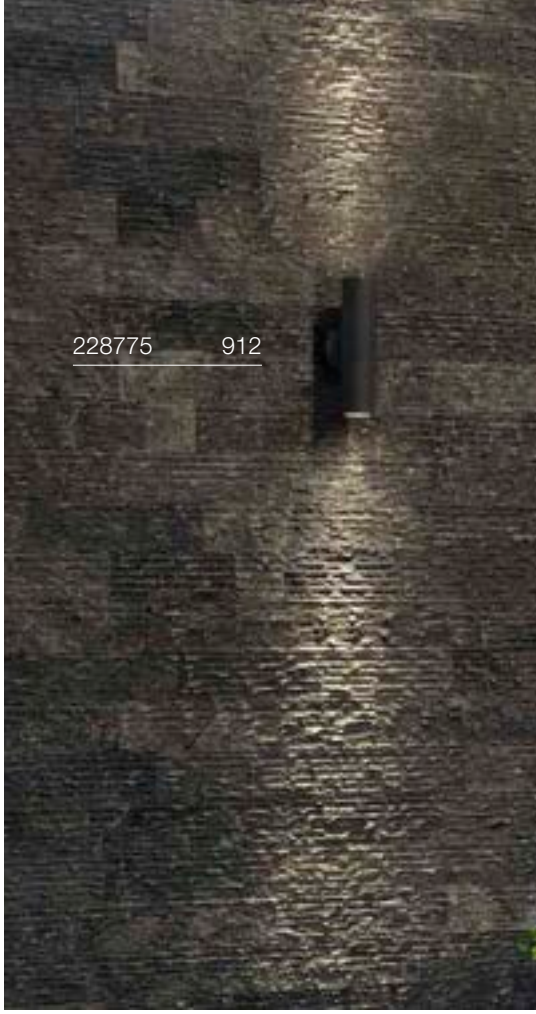

ANGOLUX SENSOR
WL



IP44 IK02 100° 25000h L80B50 20

100-240 V ~50/60 Hz | 240 mA
Systemleistung: 9,8 W
Material: Aluminium

- PIR Sensor, Einstellbarbereich 10–2000 lx und 8 s–8 min, Erfassungsbereich je nach Montagehöhe der Leuchte zwischen 6–10 m
- Schutzart IP44 nur bei Montage mit Lichtaustritt nach unten

LED INSIDE CRI 80

750 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1001969**	**181,00**
○ weiß	**1001970**	**181,00**

ANGOLUX
WL



IP44 IK02 120° 25000h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 80 mA
Systemleistung: 6,8 W
Material: Aluminium

- Schutzart IP44 nur bei Montage mit Lichtaustritt nach unten

LED INSIDE CRI 80

550 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**231355**	**161,00**
○ weiß	**231351**	**161,00**

1002505 914

VILUA S
WL

IP54 IK02 100° 30000h L70B50

100-277 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systemleistung: 9 W
Material: Aluminium/Glas

LED INSIDE CRI 80

405 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1002503**	**159,00**

VILUA L
WL



IP54 IK02 100° 30000h L70B50

100-277 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 17 W
Material: Aluminium/Glas

LED INSIDE CRI 80

940 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1002504**	**199,00**

VILUA
WL, UP/DOWN

IP54 IK02 100° 100° 30000h L70B50

100-277 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systemleistung: 16 W
Material: Aluminium/Glas

LED INSIDE CRI 80

Up	400 lm | 3000 K
Down	400 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1002505**	**199,00**

MYRA UP/DOWN
WL, QPAR51

IP55 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Glas

SOCKET INSIDE 35 W

Sockel: 2xGU10	max. Ø: 5,1 cm	L: 5,7 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	**233115**	**99,00**
grau	**233114**	**99,00**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kW/1000h

C,L

Art.Nr.: **1005077** **7,50 EUR**

Artikel	Art.Nr.	EUR
Aufbaumontage Rahmen		
grau	**233214**	**21,75**

233114 916

SITRA
WL, UP/DOWN, TCR-TSE



IP44

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Glas

SOCKET INSIDE 9 W

Sockel: 2xGX53 | max. Ø: 7,5 cm | L: 3,5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**230365**	**99,00**

GX53 | 6 W | 120°
490 lm | 2700 K | EEK = G
7 kW/1000h

Art.Nr.: 1005272 11,50 EUR

SITRA
WL, TCR-TSE



IP44

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Glas

SOCKET INSIDE 9 W

Sockel: 1xGX53 | max. Ø: 7,5 cm | L: 3,5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**230355**	**69,00**

GX53 | 6 W | 120°
490 lm | 3000 K | EEK = G
7 kW/1000h

Art.Nr.: 1005271 11,50 EUR

1000334 918

ROX
WL, UP/DOWN, QPAR111

IP44

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Glas

SOCKET INSIDE 50 W

Sockel: 2xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
● aluminium	**1000334**	**191,00**

GU10 | 12 W | 55°
680 lm | 3000 K | EEK = G
12 kW/1000h

Art.Nr.: 1005298 85,00 EUR

DELWA
WL



IP44 IK02 100° 30000h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systemleistung: 10 W
Material: Aluminium/Glas

LED INSIDE CRI 80

840 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1000342**	**212,00**
○ weiß	**1000340**	**212,00**

WALLYX
WL, QPAR51



IP44

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Glas

SOCKET INSIDE 50 W

Sockel: 1xGU10	L: 7,6 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**227195**	**119,00**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kW/1000h

C,L

Art.Nr.: **1005077** **7,50 EUR**

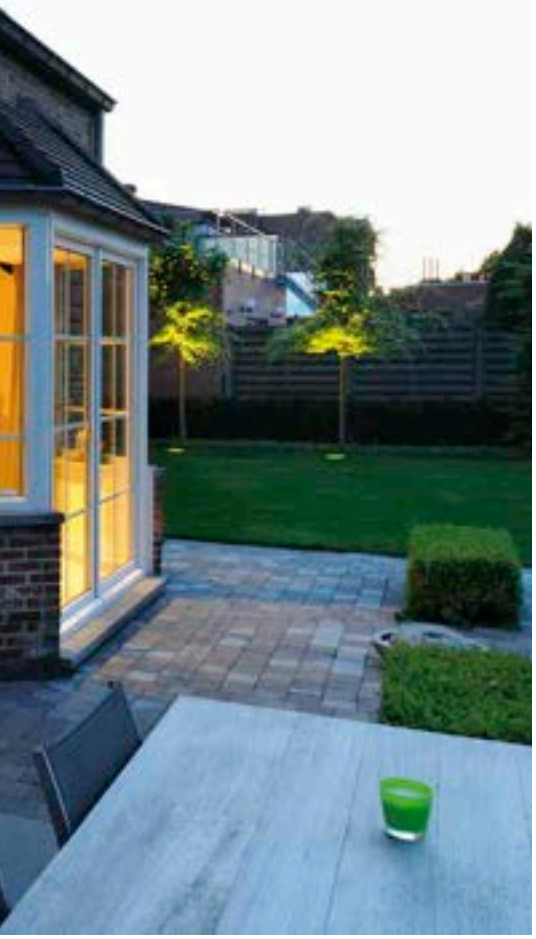

DOWNUNDER OUT
WL, rund

IP65 IK02 60° 30 000 h L70B50

100-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 4,3 W
Material: Aluminium

LED INSIDE CRI 80

150 lm | 3000 K	160 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1002868**	**134,00**

DOWNUNDER OUT
WL, quadratisch



IP65 IK02 60° 30 000 h L70B50

100-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 4,3 W
Material: Aluminium

LED INSIDE CRI 80

150 lm | 3000 K	160 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1002869**	**134,00**

1008542 923

ABRIDOR HYBRID
WL



IP65 IK07 30000h L80B50 80 90°

100-240 V ~50/60 Hz | 380 mA
Systemleistung: 6,8 W
Material: Aluminium

- Solar und 230V Betrieb möglich
- 3 unterschiedliche Modi
- Akku Aufladung über Solar

LED INSIDE CRI 80

600 lm | 2200 K	650 lm | 2700 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1008542**	**199,00**

1002990 925

ABRIDOR
WL



IP55 IK03 100° 90° 30000h L70B50

100-240 V ~50/60 Hz | 300 mA
Systemleistung: 12 W
Material: Aluminium

LED INSIDE CRI 80

950 lm | 3000 K	980 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1002989**	**179,00**

ABRIDOR SENSOR
WL



IP54 IK03 100° 90° 30000h L70B50

100-240 V ~50/60 Hz | 300 mA
Systemleistung: 12 W
Material: Aluminium

- PIR Sensor, Einstellbarbereich 15–2000 lx und 5 s–10 min, Erfassungsbereich je nach Montagehöhe der Leuchte zwischen 6–9 m

LED INSIDE CRI 80

950 lm | 3000 K	980 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1002990**	**199,00**

ORDI II SENSOR
WL

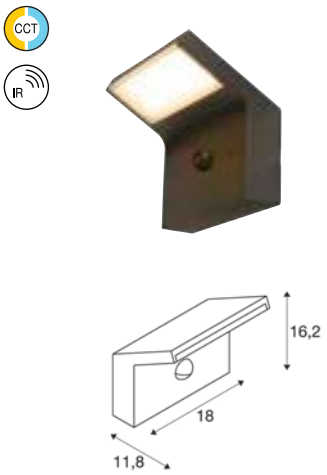

IP54 IK07 50 000 h L80B20 10

100-240 V ~50/60 Hz | 240 mA
Systemleistung: 9,5 W
Material: Aluminium

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- Primary und Replica Funktionalität
- PIR Sensor, Einstellbarbereich 20–2000 lx und 8 s–8 min, Erfassungsbereich je nach Montagehöhe der Leuchte zwischen 8–9 m

LED INSIDE CRI 80

700 lm | 2200 K	850 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 700/850 lm	**1008723**	**209,00**
○ weiß 750lm/900lm	**1008724**	**209,00**

ORDI II
WL, PHASE

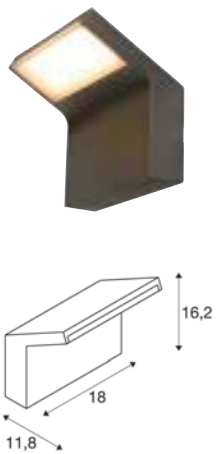

C,L IP65 IK07 50 000 h L80B20

220-240 V ~50/60 Hz | 240 mA
Systemleistung: 9,5 W
Material: Aluminium

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden

LED INSIDE CRI 80

700 lm | 2200 K	850 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 700 lm	**1008721**	**189,00**
○ weiß 750 lm	**1008722**	**189,00**

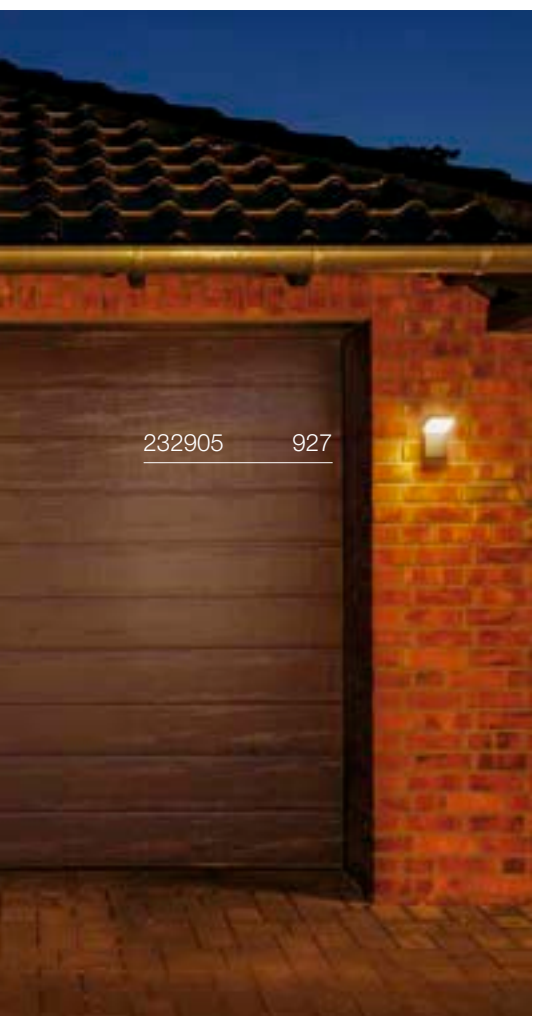

ORDI
WL

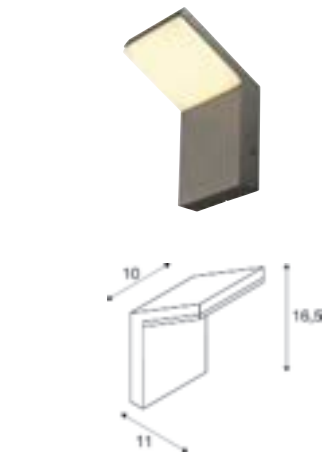

IP44 IK02 120° 25000h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 110 mA
Systemleistung: 9 W
Material: Aluminium

LED INSIDE CRI 80

740 lm|3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**232905**	**129,00**

ORDI SENSOR
WL

IR

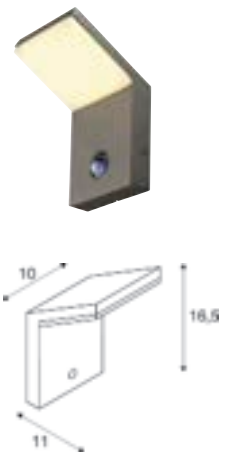

IP44 IK02 120° 25000h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 110 mA
Systemleistung: 9 W
Material: Aluminium

LED INSIDE CRI 80

740 lm|3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**232915**	**149,00**

232495 929

1002035 929

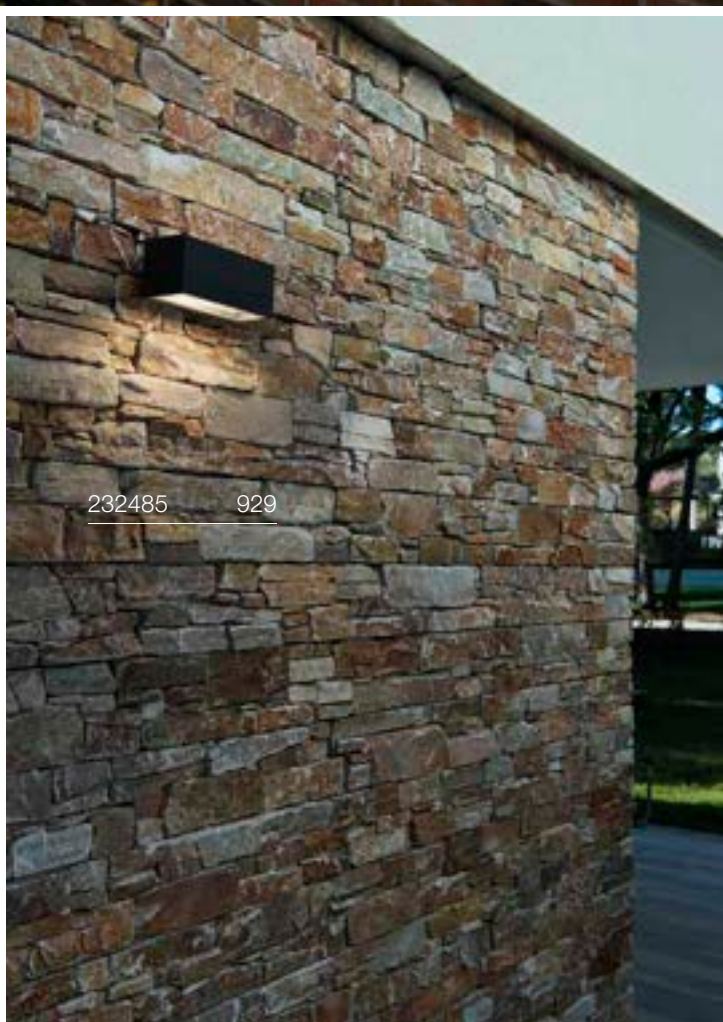
232485 929

BOX-L
WL, E27



IP54

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Acryl

SOCKET INSIDE 18 W

Sockel: 1xE27 max. Ø: 6 cm | L: 17,5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**232495**	**104,00**
○ weiß	**232491**	**104,00**
● rost	**232497**	**104,00**

E27 | 14 W | 240°
1520 lm | 3000 K | EEK = E
14 kW/1000h

Art.Nr.: 1005307 12,50 EUR

BOX-L
WL



IP54 IK05 30000h L70B50

100-277 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 19 W
Material: Aluminium/Acryl

LED INSIDE CRI 80

600 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1002035**	**128,00**

BOX
WL, UP/DOWN, QT-DE12





IP44 IK03

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

SOCKET INSIDE 80 W

Sockel: 1xR7s 78mm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**232485**	**99,00**

R7s 78mm | 9 W | 330°
1050 lm | 3000 K | EEK = E
9 kW/1000h

Art.Nr.: 1005287 24,00 EUR

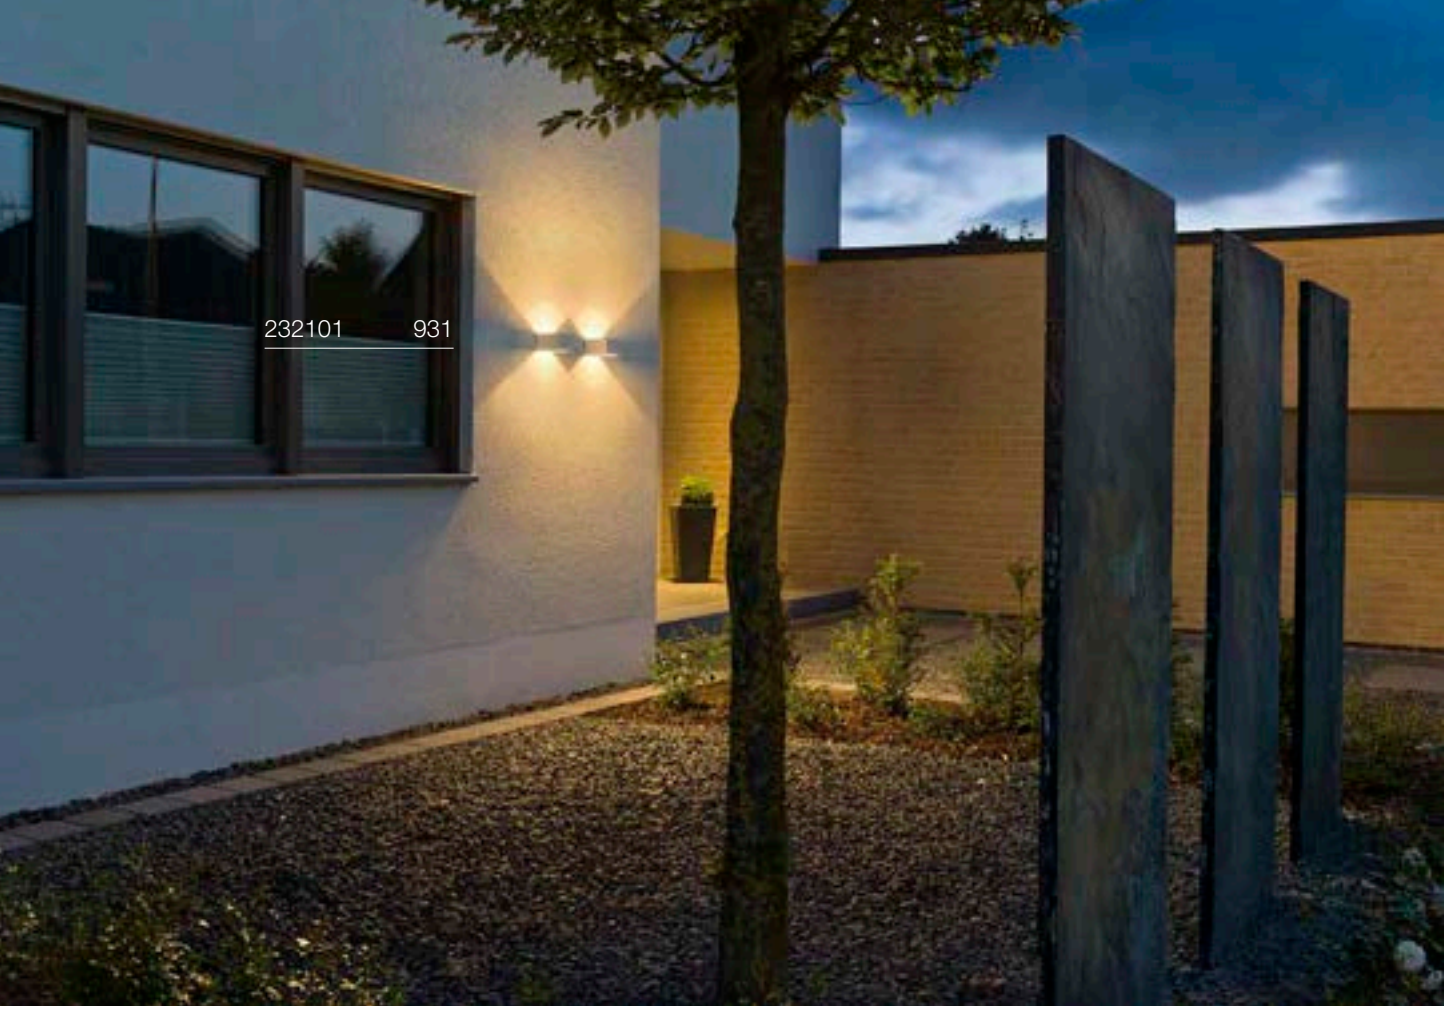
232101 931

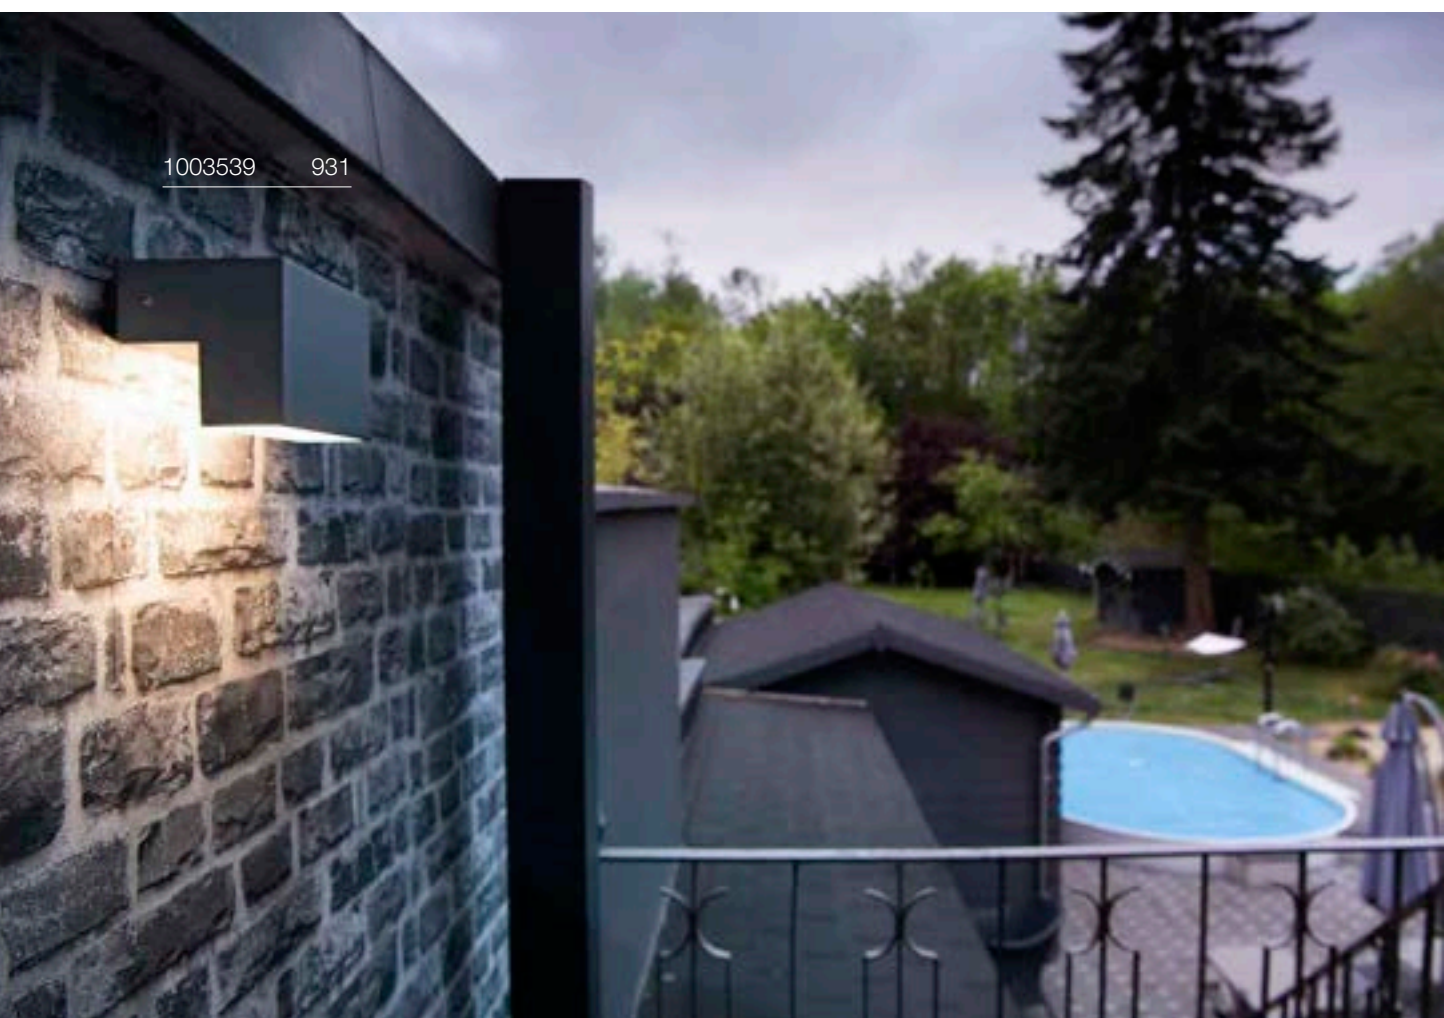
1003539 931

LOGS
WL





IP65 IK04 40000h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 9,5 W
Material: Aluminium

LED INSIDE CRI 80

	800 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit 520 lm	**232105**	**200,00**
○ weiß 800 lm	**232101**	**200,00**

OUT-BEAM UP/ FLOOD DOWN
WL

IP44 IK03 2° 80° 25000h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 18 W
Material: Aluminium/Glas

- Der 2° Lichteffekt eignet sich besonders zur Konturierung und Strukturierung von Flächen und Hausfassaden

LED INSIDE CRI 80

Down	690 lm	3000 K
Beam	50 lm	

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**229665**	**274,00**
● grau	**229664**	**274,00**

L-LINE OUT
WL

CCT



IP65 IK02 30000h L70B50 10

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 7 W
Material: Aluminium/Polycarbonate (PC)

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden

LED INSIDE CRI 80

	500 lm | 3000 K	570 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1003539**	**141,00**

232045 933

PHOTONIA
WL, E27



IP55 IK03 20

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Glas

SOCKET INSIDE 60 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 9 cm | L: 15 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**232045**	**194,00**

E27 | 8 W | 320°
700 lm | 2500 K | EEK = F
8 kW/1000h

Art.Nr.: 1005265 26,50 EUR

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Abstandshalter		
● anthrazit	**1002853**	**7,75**

MOLAT
WL, E27



IP44 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Glas

SOCKET INSIDE 60 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 6,5 cm | L: 14,5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1000820**	**99,00**

E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | EEK = F
8 kW/1000h

Art.Nr.: 1005303 9,60 EUR

GLOO PURE
WL, E27

IP44 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Glas

SOCKET INSIDE 23 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 4,8 cm | L: 18 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1002002**	**104,00**

E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | EEK = E
8 kW/1000h

Art.Nr.: 1005289 10,25 EUR

F-POL
WL, E27

IP54 IK07

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Polycarbonate (PC)

SOCKET INSIDE 20 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 5,1 cm | L: 14 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**231585**	**141,00**

E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | EEK = E
8 kW/1000h

Art.Nr.: 1005289 10,25 EUR

IPERI
WL



IP44 IK02 25000h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz
Systemleistung: 4,5 W
Material: Aluminium

LED INSIDE CRI 80

400 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**231315**	**129,00**

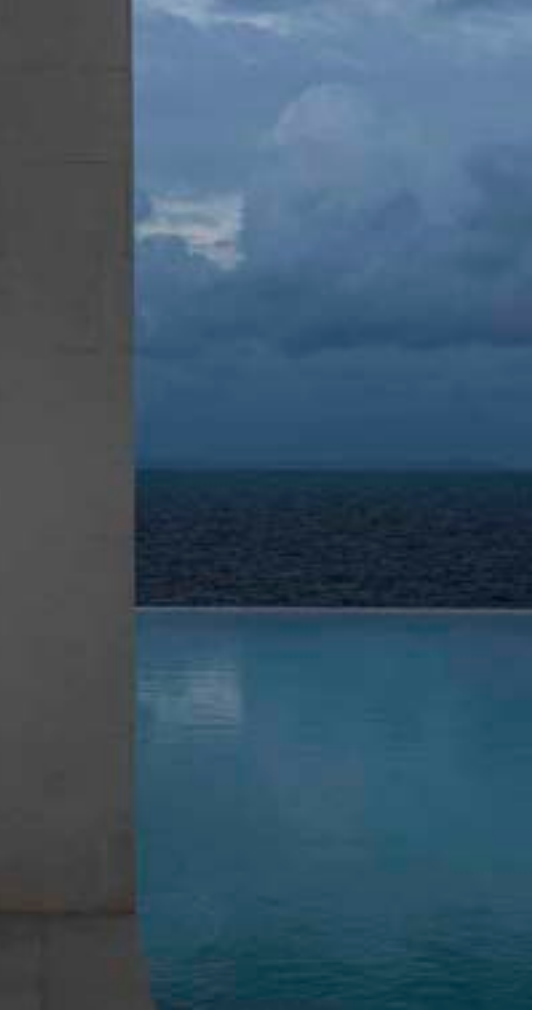

QUADRASYL
WL, TCR-TSE



IP44

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Glas

SOCKET INSIDE 11 W

Sockel: 1xGX53 | max. Ø: 7,5 cm | L: 2,7 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	**232285**	**64,00**

GX53 | 6 W | 120°
490 lm | 2700 K | EEK = G
7 kW/1000h

Art.Nr.: 1005272 11,50 EUR

SQUARE TURN
WL, G9





IP44 360°

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Glas

SOCKET INSIDE 42 W

Sockel: 1xG9 | max. Ø: 3,5 cm | L: 8 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
grau	**1000335**	**209,00**

G9 | 4 W | 300°
400 lm | 3000 K | EEK = E
4 kW/1000h

Art.Nr.: 1005286 8,80 EUR

TODAY PRO
Display



220-240 V ~50/60 Hz | 640 mA
Systemleistung: 29 W
Material: Aluminium

LED INSIDE CRI 70

2800 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 2800 lm	**1000880**	**239,00**
○ weiß 3400 lm	**1000881**	**239,00**

ESKINA D
Display, PHASE



IP65 IK02 95° 340° 105° 36000 h L70B50 20

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 14,5 W
Material: Aluminium

• CCT Schalter im Leuchtenkopf

LED INSIDE CRI 80

1000 lm	3000 K	4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1002905**	**274,00**

MYRA DISPLAY
WL, curved, QPAR51



IP55 IK02 340° 45°

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

SOCKET INSIDE 50 W

Sockel: 1xGU10 | max. Ø: 5,1 cm | L: 5,7 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**233135**	**179,00**
● grau	**233134**	**179,00**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kW/1000h

Art.Nr.: 1005077 7,50 EUR

Artikel	Art.Nr.	EUR
Aufbaumontage Rahmen		
● grau	**233214**	**21,75**

MYRA
WL, double, QPAR51



IP55 IK02 340° 45° 20

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Glas

SOCKET INSIDE 50 W

Sockel: 2xGU10 | max. Ø: 5,1 cm | L: 5,7 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**233095**	**169,00**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kW/1000h

Art.Nr.: 1005077 7,50 EUR

Artikel	Art.Nr.	EUR
Abstandshalter		
● anthrazit	**1002853**	**7,75**

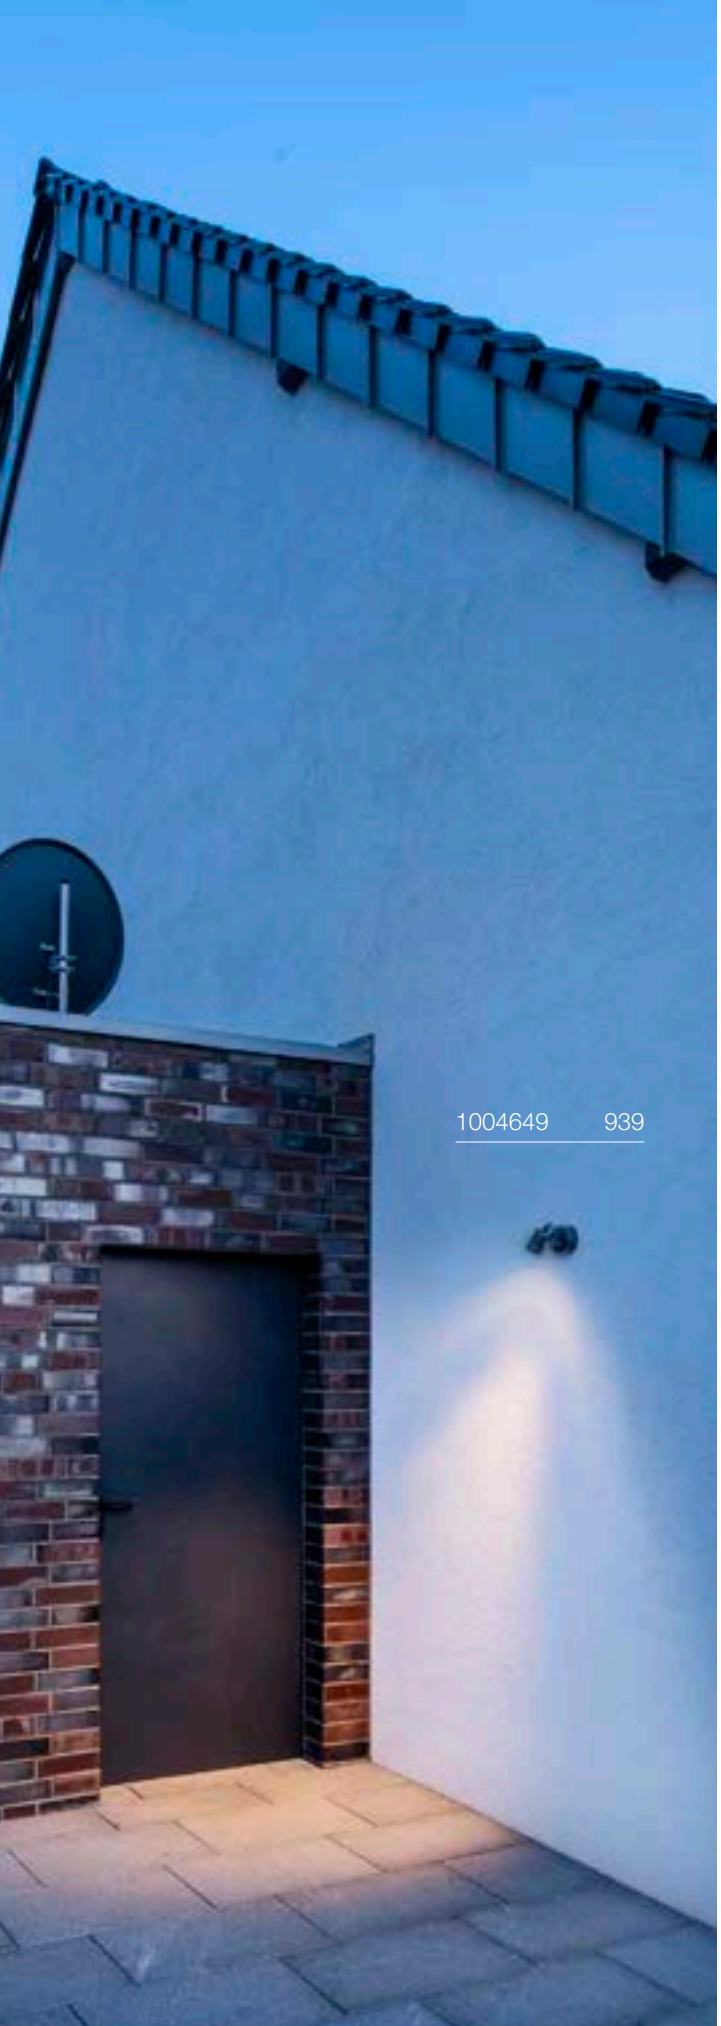

1004649 939

233105 939

LED SPOT
SP



IP55 IK06 40° 330° 180° 30000h L80B50

100-240 V ~50/60 Hz | 240 mA
Systemleistung: 6 W
Material: Aluminium/Glas

LED INSIDE CRI 80

400 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	1004649	72,00
rost	1004957	72,00

Artikel	Art.Nr.	EUR
NAUTILUS | Montageplatte		
schwarz	1002884	5,40

NAUTILUS
WL QPAR51



IP54 IK02 330° 180°

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

SOCKET INSIDE 11 W

Sockel: 1xGU10 | max. Ø: 5,1 cm | L: 8,3 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz	1002867	49,00

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kW/1000h

C,L

Art.Nr.: 1005077 7,50 EUR

Artikel	Art.Nr.	EUR
NAUTILUS | Montageplatte		
schwarz	1002884	5,40

MYRA
CW, single, QPAR51



IP55 IK02 340° 45°

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Glas

SOCKET INSIDE 50 W

Sockel: 1xGU10 | max. Ø: 5,1 cm | L: 5,7 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	233105	89,00
grau	233104	89,00

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kW/1000h

C,L

Art.Nr.: 1005077 7,50 EUR

Artikel	Art.Nr.	EUR
Aufbaumontage Rahmen		
grau	233214	21,75

1002904 941

ESKINA SPOT SENSOR
CW, PHASE



IP54 IK02 95° 340° 105° 36000h L70B50 20

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 15 W
Material: Aluminium

- Bewegungsmelder in der Wandrosette,
- PIR Sensor, Einstellbarbereich 0 – 1000 lx und 8 s – 12 min, Erfassungsbereich je nach Montagehöhe der Leuchte max. 10 m

1000 lm | 3000 K | 4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	**1002904**	**274,00**

ESKINA SPOT
CW, PHASE



IP65 IK02 95° 340° 105° 36000h L70B50 20

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 14,5 W
Material: Aluminium

1000 lm | 3000 K | 4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	**1002903**	**254,00**

SITRA 360
CW, TCR-TSE



IP44 90° 90°

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Glas

SOCKET INSIDE 9 W

Sockel: 1xGX53	max. Ø: 7,5 cm	L: 3,5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**231515**	**109,00**

GX53 | 6 W | 120°
490 lm | 2700 K | EEK = G
7 kW/1000h

Art.Nr.: 1005272 11,50 EUR

THEO BRACKET
CW



IP65 IK02 340° 70°

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Glas

SOCKET INSIDE 7 W

Sockel: 1xGU10	max. Ø: 5,1 cm	L: 5,7 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1004653**	**74,00**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kW/1000h

Art.Nr.: 1005077 7,50 EUR

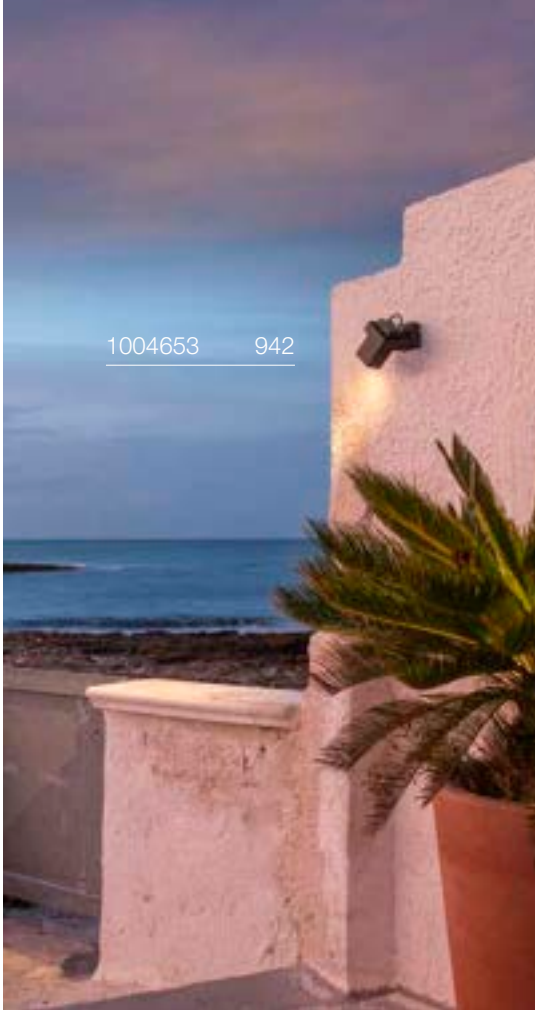

HELIA
CW, single



IP65 IK04 35° 350° 90° 30000 h L70B50 20

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 6,5 W
Material: Aluminium/Glas

LED INSIDE CRI 80

440 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**233245**	**176,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Abstandshalter		
● anthrazit	**1002853**	**7,75**

HELIA
CW, double



IP65 IK04 35° 350° 90° 30000 h L70B50 20

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 13 W
Material: Aluminium/Glas

LED INSIDE CRI 80

Spot 1	440 lm | 3000 K
Spot 2	440 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**233255**	**309,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Abstandshalter		
● anthrazit	**1002853**	**7,75**

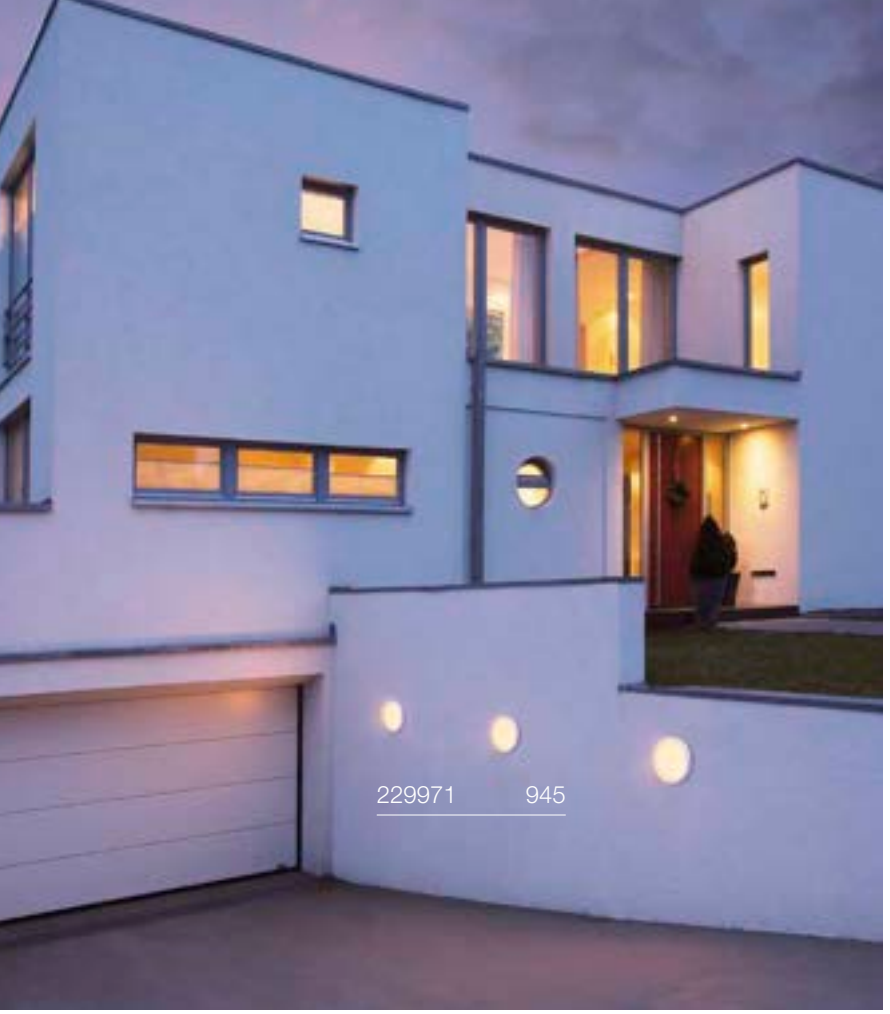

AINOS
CW



220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 21 W
Material: Aluminium/Polycarbonate (PC)

1430 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**229965**	**149,00**
○ weiß	**229961**	**149,00**

AINOS
CW, SENSOR



IP44 IK02 120° 30000h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 22 W
Material: Aluminium/Polycarbonate (PC)

- Sensor im Leuchtengehäuse

LED INSIDE CRI 80

1430 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**229975**	**195,00**
○ weiß	**229971**	**195,00**

AINOS
CW, quadratisch

CCT



IP65 IK02 120° 30000h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 17 W
Material: Aluminium/Polycarbonate (PC)

LED INSIDE CRI 80

1300 lm | 3000 K | 4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1003450**	**161,00**
○ weiß	**1003449**	**161,00**

AINOS
CW, SENSOR, quadratisch





IP65 IK02 120° 30000h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 18 W
Material: Aluminium/Polycarbonate (PC)

- Sensor im Leuchtengehäuse

LED INSIDE CRI 80

1300 lm | 3000 K | 4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1003452**	**201,00**
○ weiß	**1003451**	**201,00**

RUBA
CW

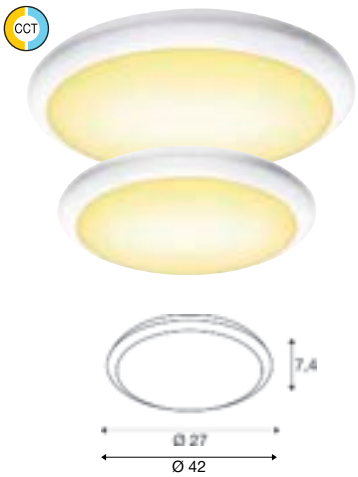

IP65 IK08 120° 30000h L70B50 10

220-240 V ~50/60 Hz | 300 mA
Systemleistung: 12 W
Material: Polycarbonate (PC)

LED INSIDE CRI 90

960 lm / 2000 lm	3000 K	1100 lm / 2300 lm	4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß | Ø: 27 cm 960/1100 lm	**1005089**	**114,00**
○ weiß | Ø: 42 cm 2000/2300 lm	**1005090**	**229,00**

TERANG 200
CW

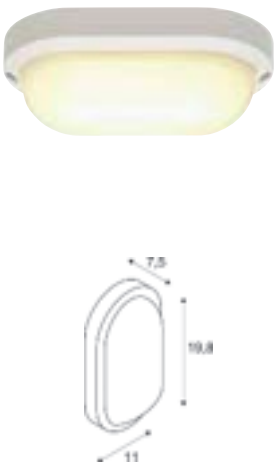

IP44 IK03 120° 20000h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz
Systemleistung: 11 W
Material: Aluminium/Polycarbonate (PC)

LED INSIDE CRI 80

830 lm	3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**229935**	**79,00**
○ weiß	**229931**	**79,00**

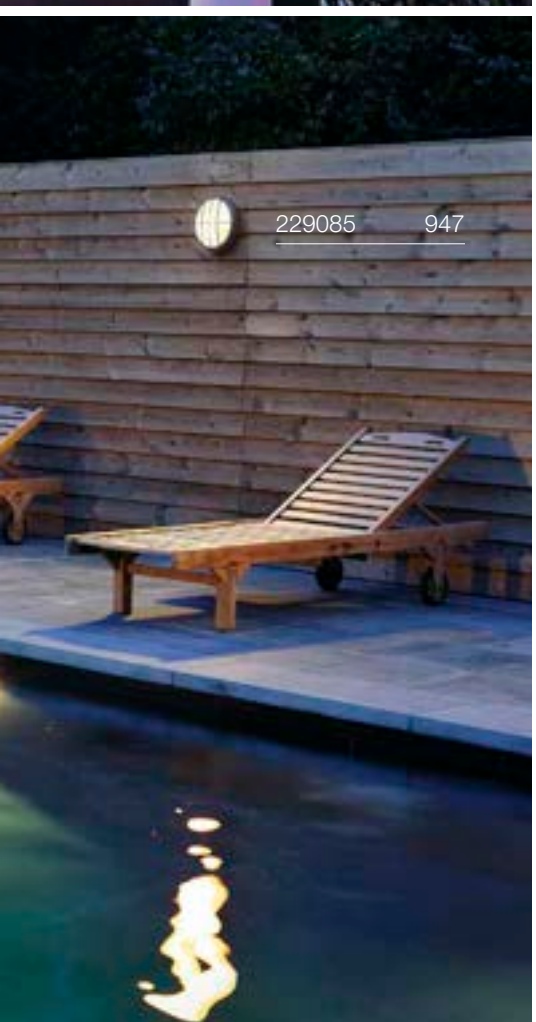

BULAN
CW, E14



IP44 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Glas

SOCKET INSIDE 60 W

Sockel: 1xE14 | max. Ø: 4,8 cm | L: 13 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**229075**	**69,00**
○ weiß	**229071**	**69,00**
● grau	**229072**	**69,00**

E14 | 4 W | 320°
350 lm | 2700 K | EEK = G
5 kW/1000h

Art.Nr.: 1005285 8,50 EUR

BULAN GRID
CW, E27



IP55 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Polycarbonate (PC)

SOCKET INSIDE 25 W

Sockel: 2xE27 | max. Ø: 5,2 cm | L: 17,3 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**229085**	**74,00**
○ weiß	**229081**	**74,00**

E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | EEK = E
8 kW/1000h

Art.Nr.: 1005289 10,25 EUR

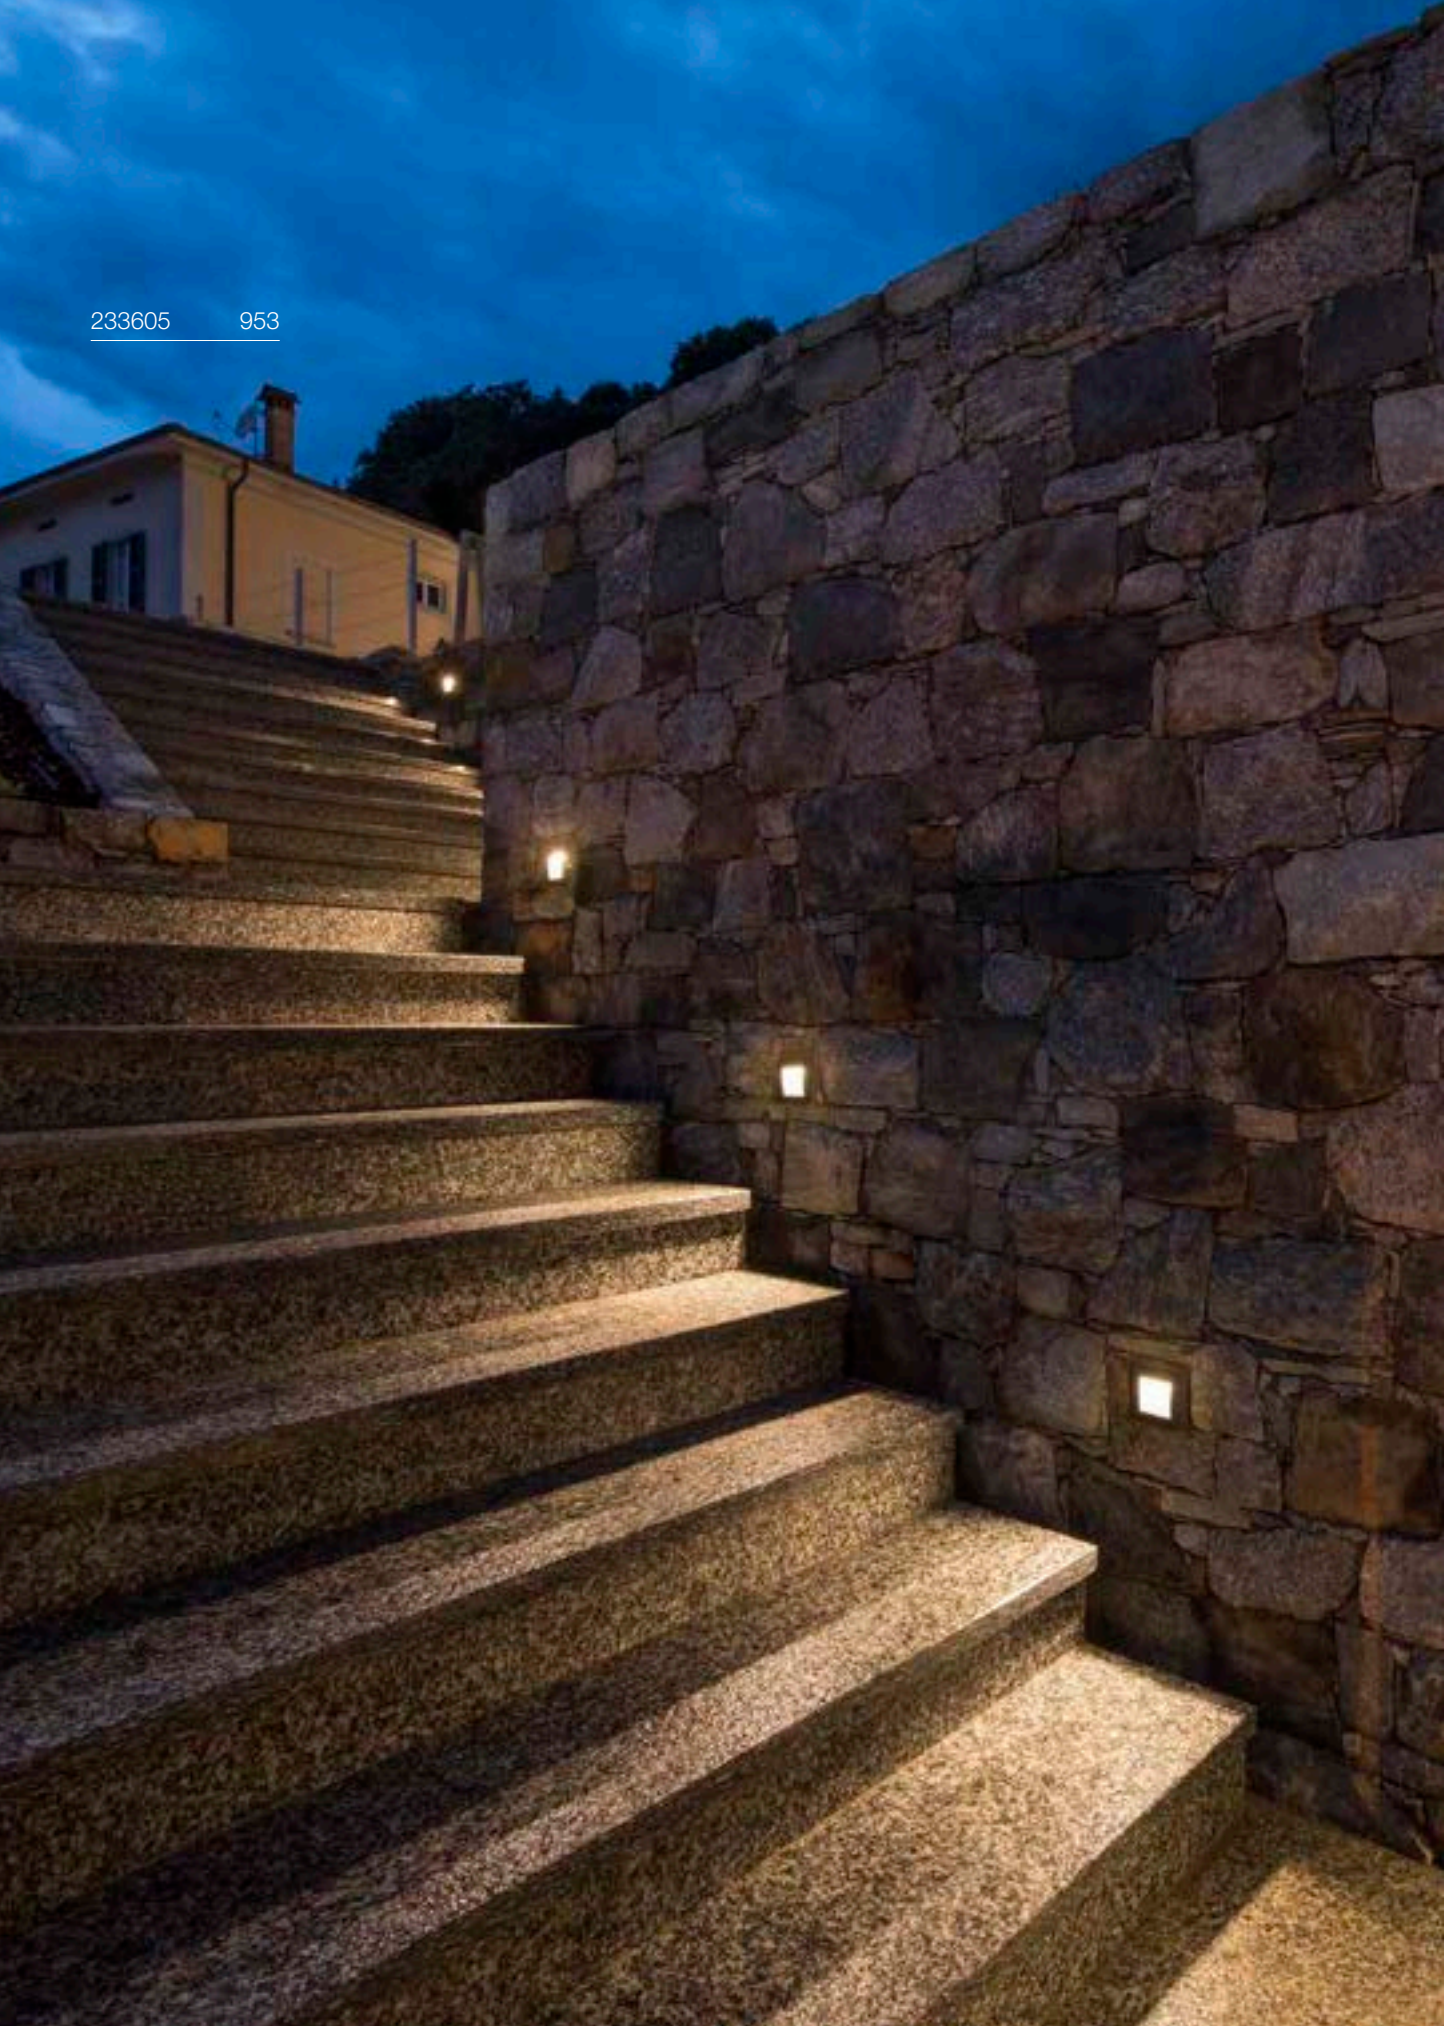
233605 953

CONCRETO | 951

ADI | 952

DOWNUNDER OUT | 953

BRICK MESH | 955

BRICK | 955

SOCKET

BRICK DOWNUNDER | 957

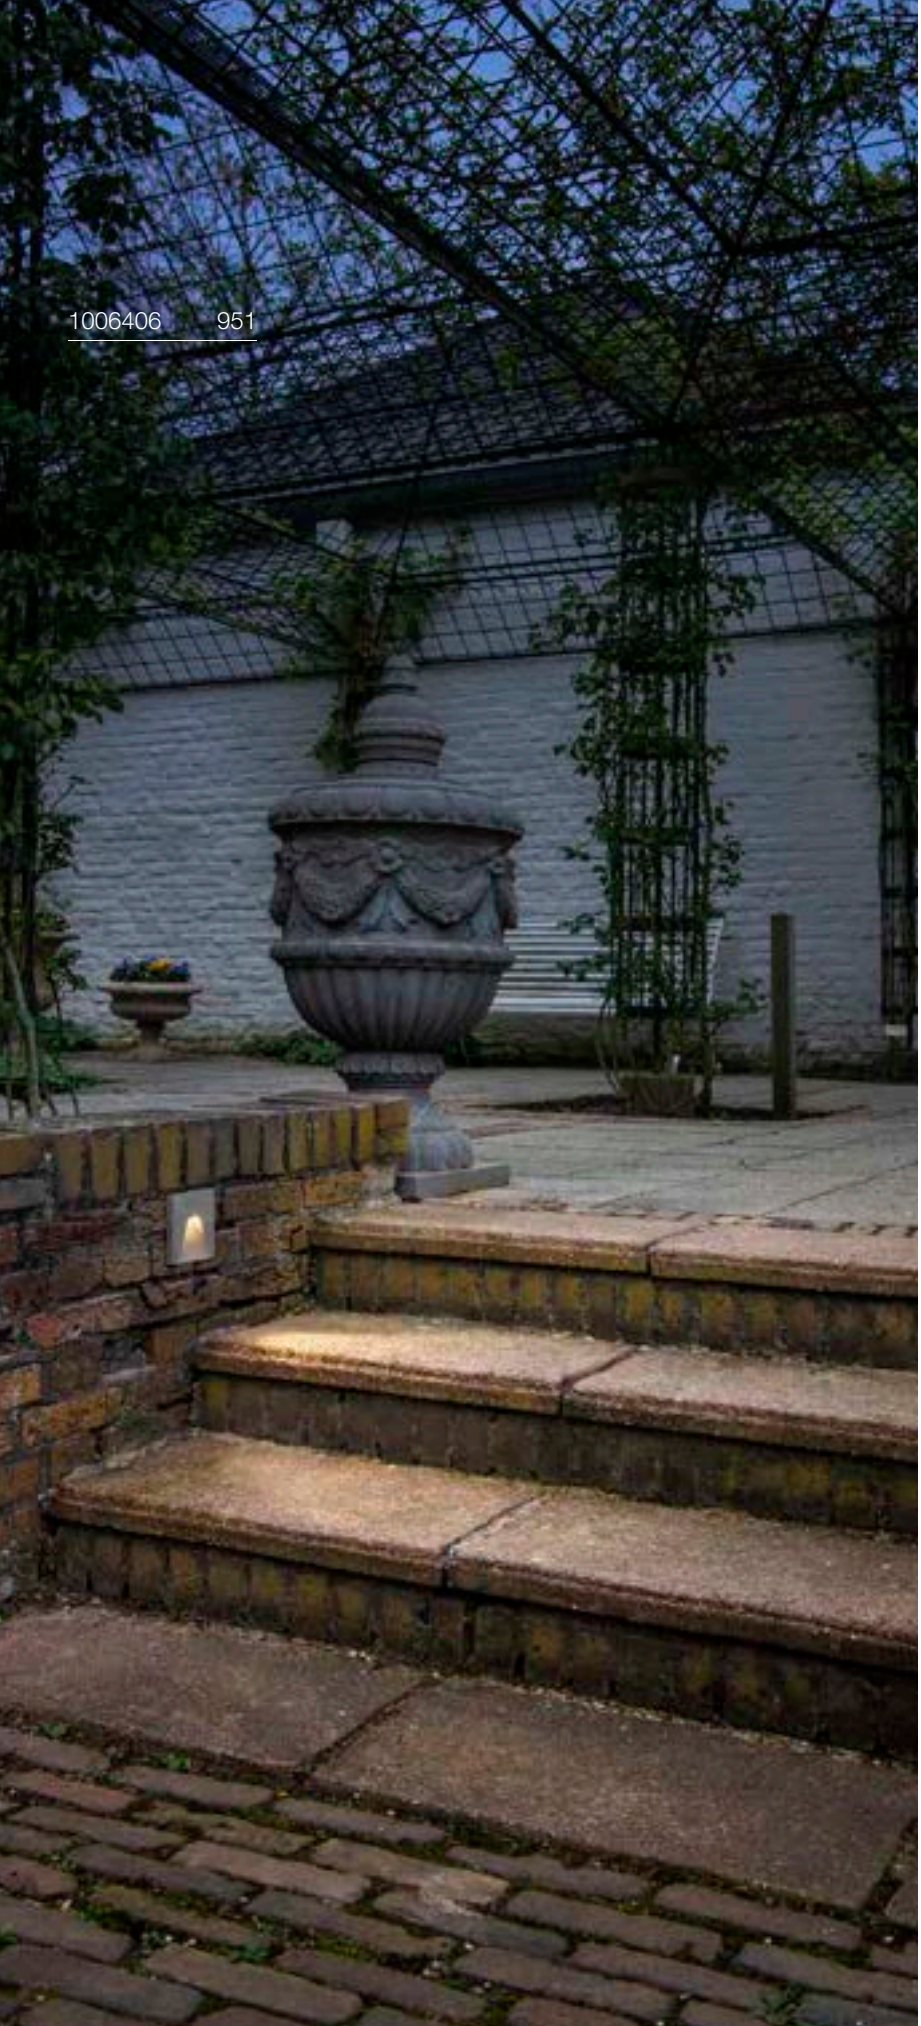
1006406 951

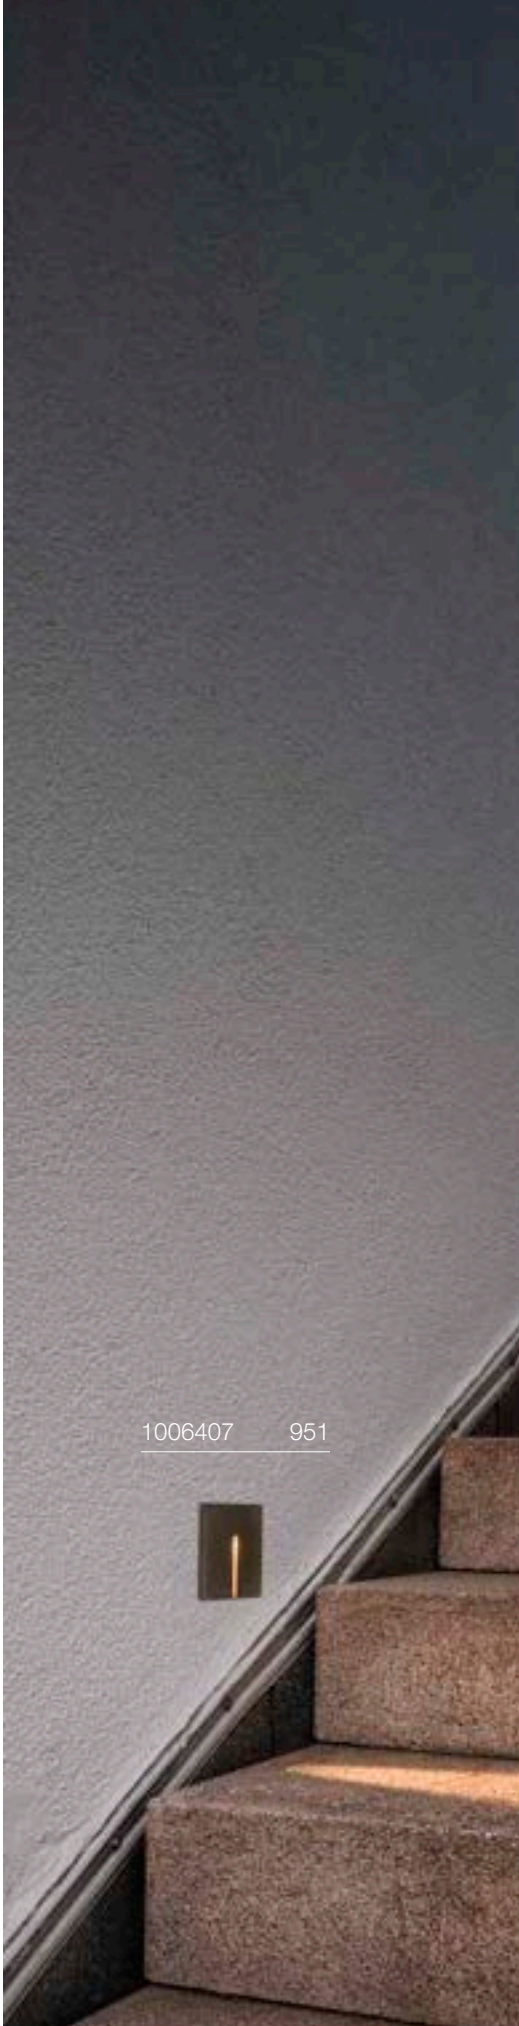
1006407 951

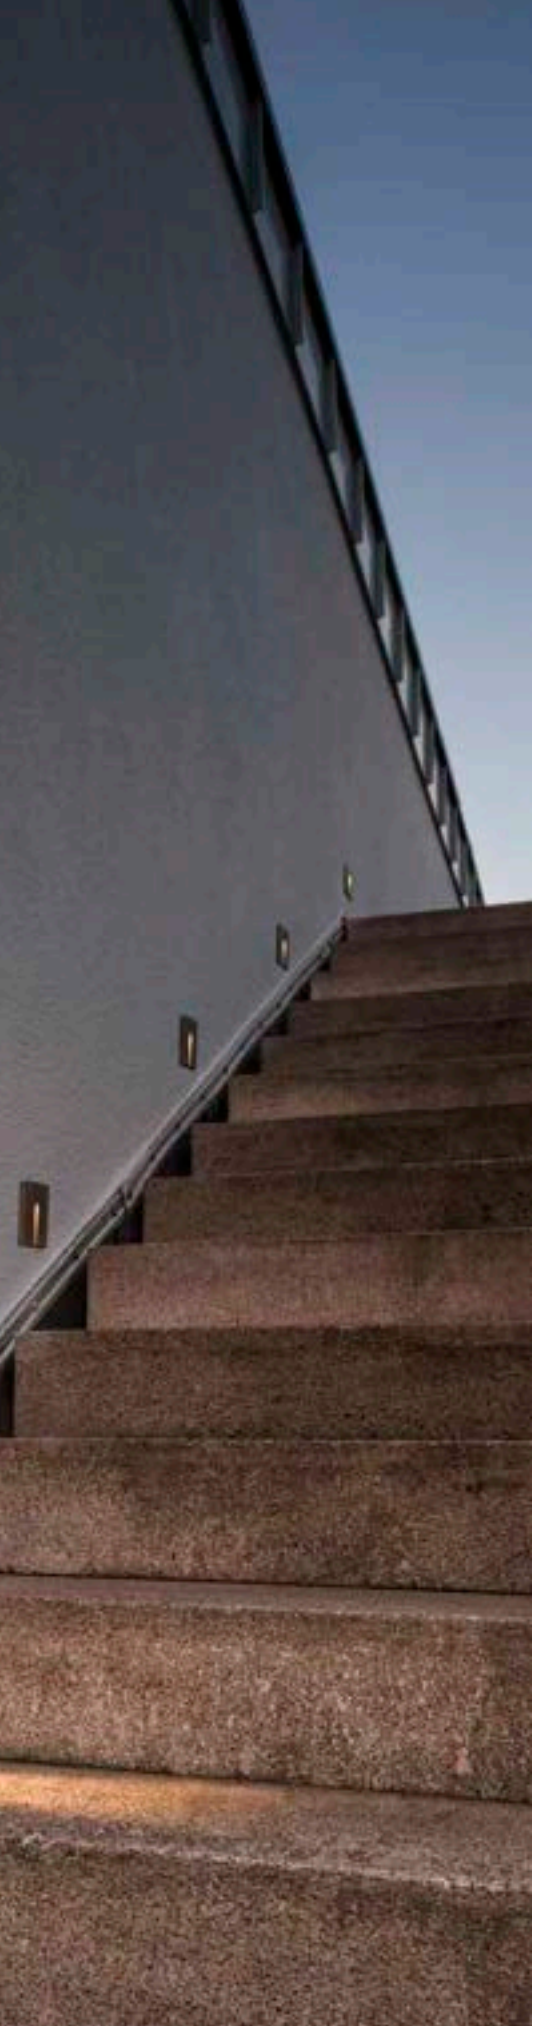

CONCRETO
EL, Wing





IP65 IK03 120° 50 000 h L80B50

100-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systemleistung: 3,2 W
Material: Beton/Aluminium

- Einbautopf inkl.

LED INSIDE CRI 80

45 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
grau/schwarz	**1006406**	**104,00**

CONCRETO
EL, Cut



IP65 IK03 15° 50 000 h L80B50

100-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systemleistung: 3,2 W
Material: Beton/Aluminium

- Einbautopf inkl.

LED INSIDE CRI 80

15 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
grau/schwarz	**1006407**	**104,00**

ADI
EL



IP55 IK02 25000 h L70B50

100-277 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 18 W
Material: Aluminium/Polycarbonate (PC)

- Leuchte nur mit Lichtaustritt nach unten montieren
- Einbautopf muss separat bestellt werden

LED INSIDE CRI 80

940 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**233635**	**262,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Einbautopf		
● schwarz	**233639**	**19,70**

DOWNUNDER OUT S
EL



IP55 IK02 25 000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 300 mA
Systemleistung: 1,7 W
Material: Aluminium/Kunststoff

- Leuchte nur mit Lichtaustritt nach unten montieren
- Einbautopf inkl.

LED INSIDE CRI 80

Down	25 lm | 3000 K	65 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit 25 lm	**233605**	**63,00**
○ weiß 65 lm	**233601**	**63,00**

DOWNUNDER OUT M
EL



IP55 IK02 25 000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 300 mA
Systemleistung: 4 W
Material: Aluminium/Kunststoff

- Leuchte nur mit Lichtaustritt nach unten montieren
- Einbautopf inkl.

LED INSIDE CRI 80

Down	85 lm | 3000 K	155 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit 85 lm	**233625**	**75,00**
○ weiß 155 lm	**233621**	**75,00**

DOWNUNDER OUT L
EL



IP55 IK02 25 000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 300 mA
Systemleistung: 4 W
Material: Aluminium/Kunststoff

- Leuchte nur mit Lichtaustritt nach unten montieren
- Einbautopf inkl.

LED INSIDE CRI 80

Down	85 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**233615**	**89,00**

233660 955

233650 955

BRICK MESH
EL





IP65 IK08 50000 h L80B50 64

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 5 W
Material: Edelstahl 304

- Leuchte muss für den Anschluss nicht von vorne geöffnet werden
- Einbautopf mit unterschiedlich großen Ausbrechöffnungen
- Einbautopf inkl.

LED INSIDE CRI 80

Down 150 lm|3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
edelstahl	**1008481**	**244,00**

BRICK
EL, symmetrisch



IP65 IK02 40° 25000 h L70B50 20

220-240 V ~50/60 Hz | 144 mA
Systemleistung: 9,5 W
Material: Aluminium/Edelstahl 316

- Einbautopf inkl.

LED INSIDE CRI 80

Down 950 lm|3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
edelstahl	**233650**	**314,00**

BRICK
EL, asymmetrisch



IP65 IK02 25000 h L70B50 20

220-240 V ~50/60 Hz | 144 mA
Systemleistung: 9,5 W
Material: Aluminium/Edelstahl 316

- Einbautopf inkl.

LED INSIDE CRI 80

Down 850 lm|3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
edelstahl	**233660**	**314,00**

BRICK DOWNUNDER
EL, E14



IP44 IK02 10

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Glas

- Kein Einbautopf erforderlich

SOCKET INSIDE 40 W

Sockel: 1xE14 | max. Ø: 4,3 cm | L: 12 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
grau	**229062**	**42,50**

E14 | 4 W | 320°
380 lm | 2700 K | EEK = F
5 kW/1000h

Art.Nr.: 1005284 6,50 EUR

BRICK DOWNUNDER
EL



IP54 IK02 20 000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz
Systemleistung: 1,4 W
Material: Aluminium/Glas

- Einbautopf inkl.

LED INSIDE CRI 80

30 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
grau	**229702**	**69,00**

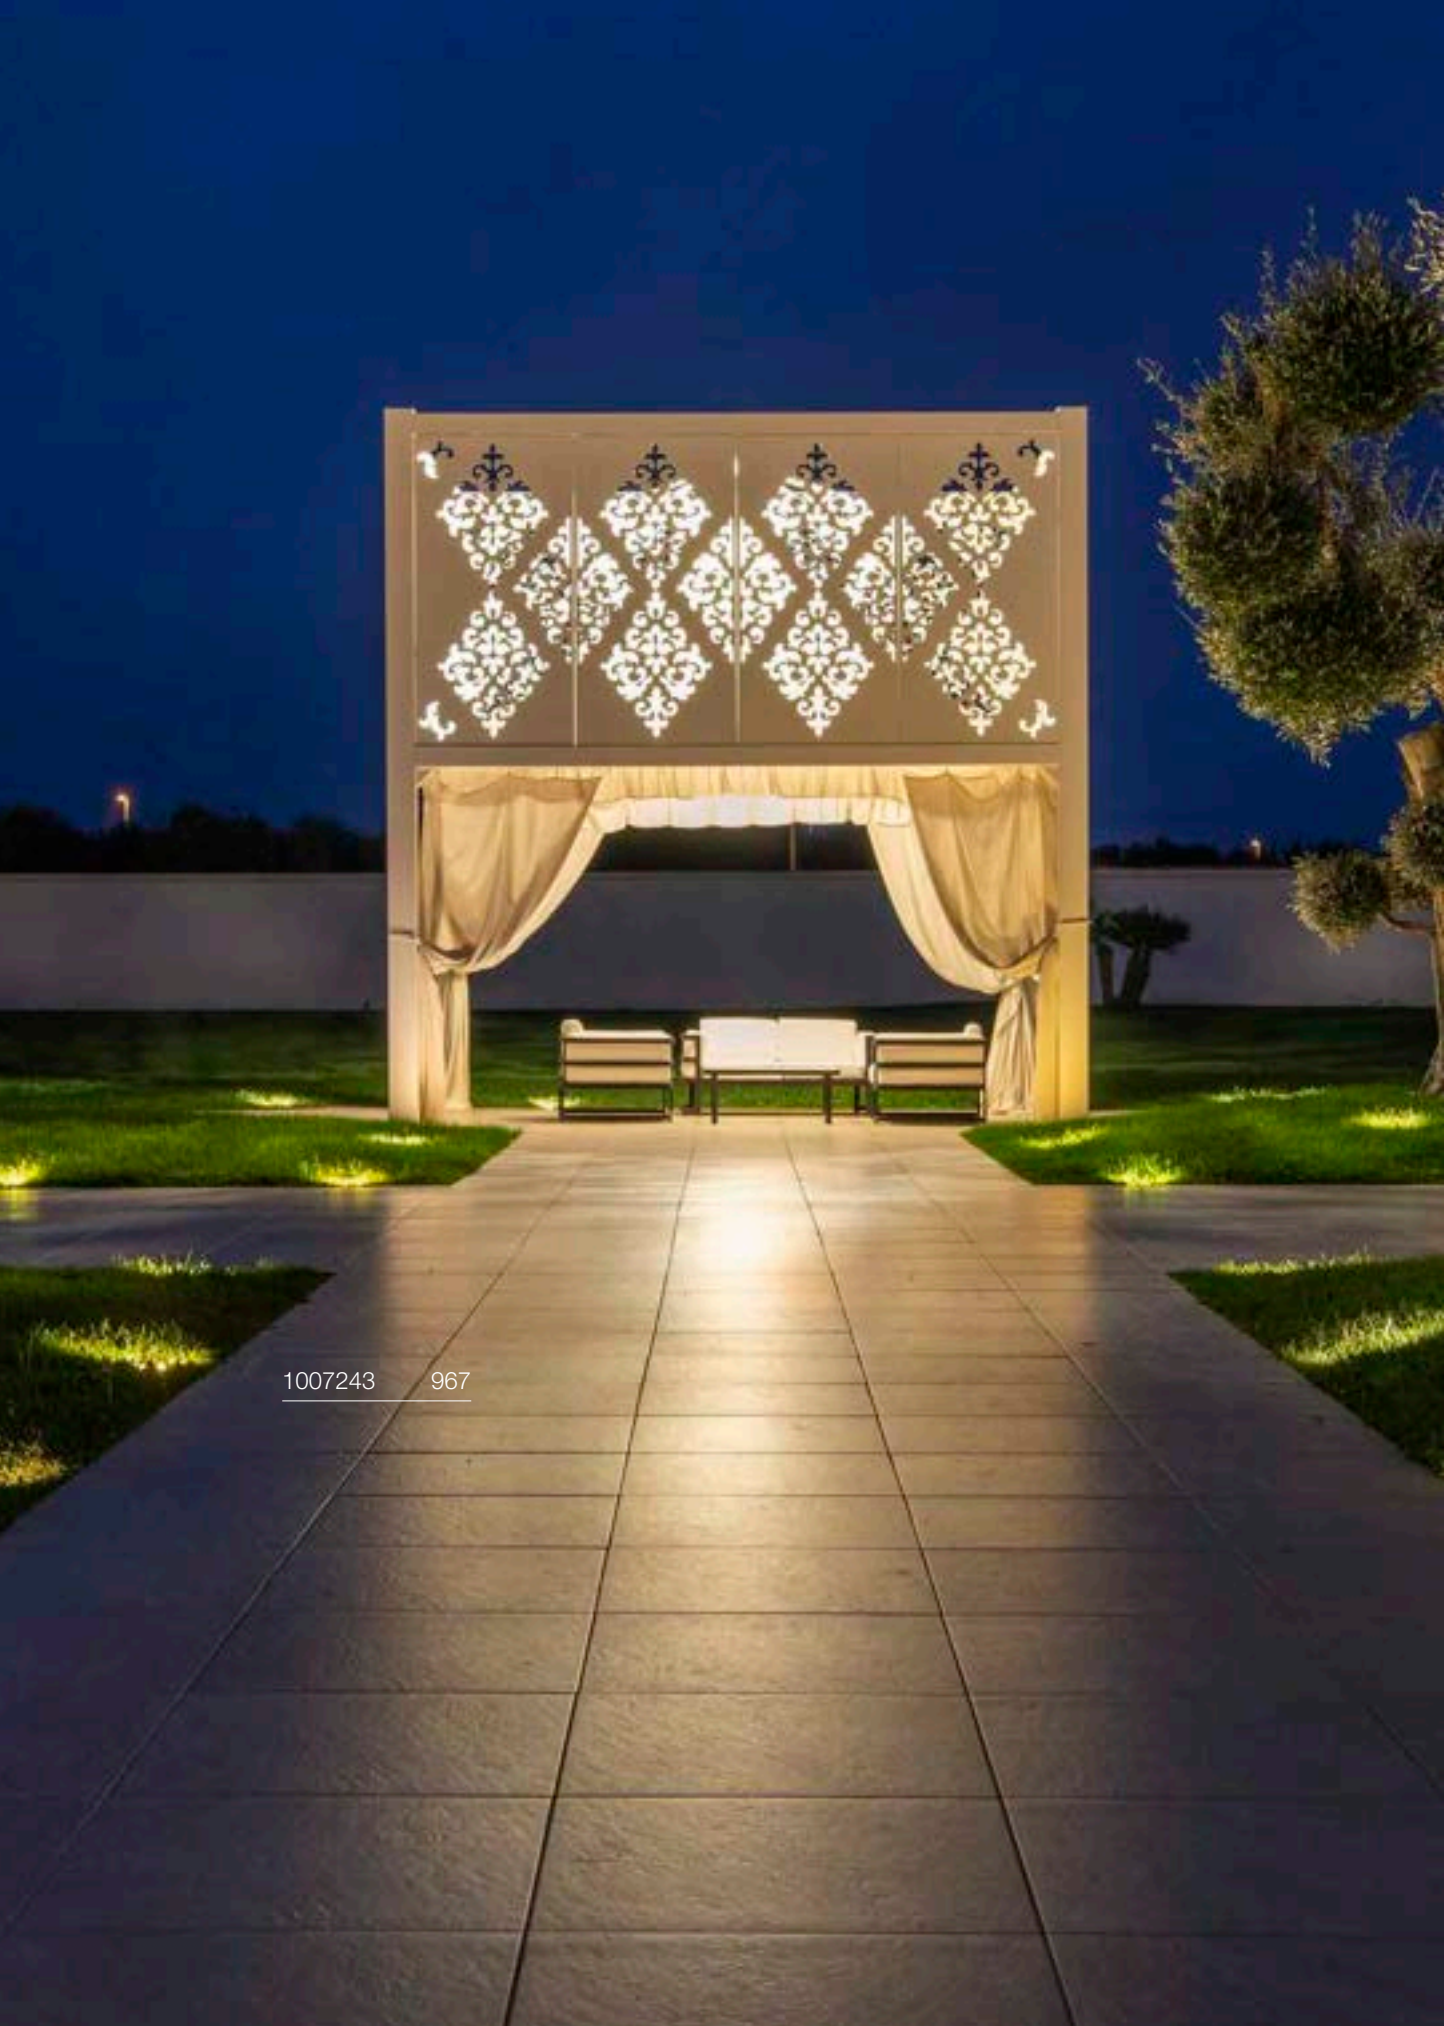

1007243 967

DASAR® | 961

DASAR® | 963–973

DASAR® FLAT | 975

DASAR® 255 | 975

DASAR® 920 | 977

DASAR® 115 | 979

DASAR® EXACT 116 | 981

DASAR® 215 | 983

DASAR® 215 | 983

DASAR® 370 | 983

TRAIL–LITE® 60 | 985

POWER TRAIL–LITE® | 987

SMALL PLOT | 989

BIG PLOT | 991

ROCCI | 993

ROCCI 200 | 995

SOLASTO | 997

1007196 961

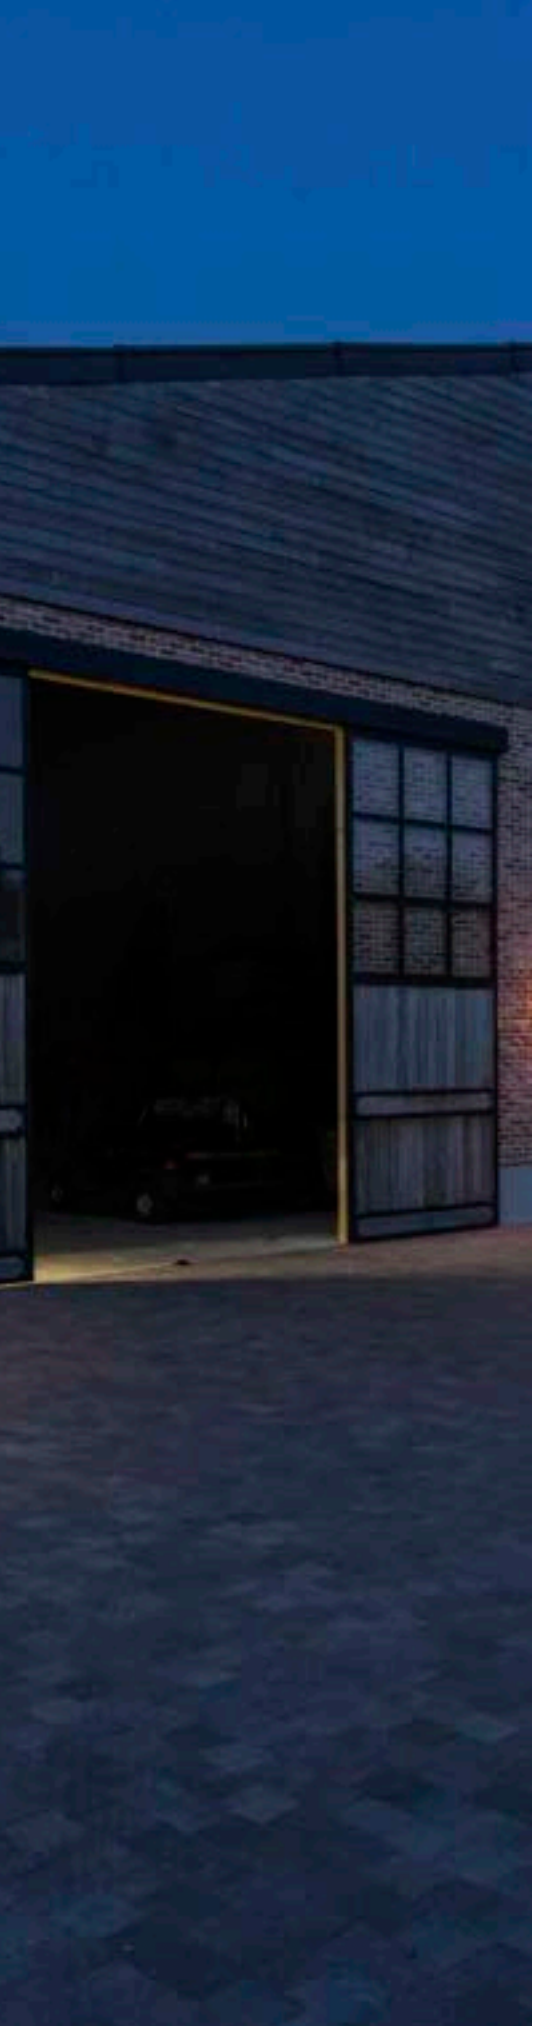

DASAR® 600
EL



220-240 V ~50/60 Hz | 550 mA
Systemleistung: 18 W
Material: Nichtrostender Stahl 316

- gekennzeichnete Einbaurichtung
- Einbautopf inkl. Abdeckung separat bestellbar
- IP Anschlussbox

2200 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
edelstahl	**1007195**	**549,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Einbautopf		
schwarz	**1007198**	**29,00**

DASAR® 1200
EL



220-240 V ~50/60 Hz | 900 mA
Systemleistung: 34 W
Material: Nichtrostender Stahl 316

- gekennzeichnete Einbaurichtung
- Einbautopf inkl. Abdeckung separat bestellbar
- IP Anschlussbox

4100 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
edelstahl	**1007196**	**729,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Einbautopf		
schwarz	**1007197**	**49,00**

1007680 963

DASAR® S
RL, rund



IP67 · IK10 · 24° · 15° · 50 000 h L80B50 · 50 · 2 t

220-240 V ~50/60 Hz | 200 mA
Systemleistung: 4 W
Material: Aluminium

- bequem veränderbare Lichtverteilung mittels Wechseloptik 15°, 36° und 50°
- Einbautopf inkl. Abdeckung separat bestellbar
- IP Anschlussbox

LED INSIDE · CRI 80

350 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
edelstahl	**1007680**	**209,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Bodeneinbautopf S		
schwarz	**1007682**	**49,00**
Reflektor 15°		
silber	**1007683**	**6,00**
Reflektor 36°		
silber	**1007684**	**6,00**
Reflektor 50°		
silber	**1007685**	**6,00**

DASAR® S
RL, eckig



IP67 · IK10 · 24° · 15° · 50 000 h L80B50 · 50 · 2 t

220-240 V ~50/60 Hz | 200 mA
Systemleistung: 4 W
Material: Aluminium

- bequem veränderbare Lichtverteilung mittels Wechseloptik 15°, 36° und 50°
- Einbautopf inkl. Abdeckung separat bestellbar
- IP Anschlussbox

LED INSIDE · CRI 80

350 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
edelstahl	**1007681**	**209,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Bodeneinbautopf S		
schwarz	**1007682**	**49,00**
Reflektor 15°		
silber	**1007683**	**6,00**
Reflektor 36°		
silber	**1007684**	**6,00**
Reflektor 50°		
silber	**1007685**	**6,00**

DASAR® M
RL, rund



220-240 V ~50/60 Hz | 300 mA
Systemleistung: 6,5 W
Material: Aluminium

- bequem veränderbare Lichtverteilung mittels Wechseloptik 15°, 36° und 50°
- Einbautopf inkl. Abdeckung separat bestellbar
- IP Anschlussbox

450 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
edelstahl	**1007810**	**349,00**

Artikel	Art.Nr.	EUR
Reflektor 15°		
silber	**1007683**	**6,00**
Reflektor 36°		
silber	**1007684**	**6,00**
Reflektor 50°		
silber	**1007685**	**6,00**
Bodeneinbautopf M		
schwarz	**1007822**	**79,00**

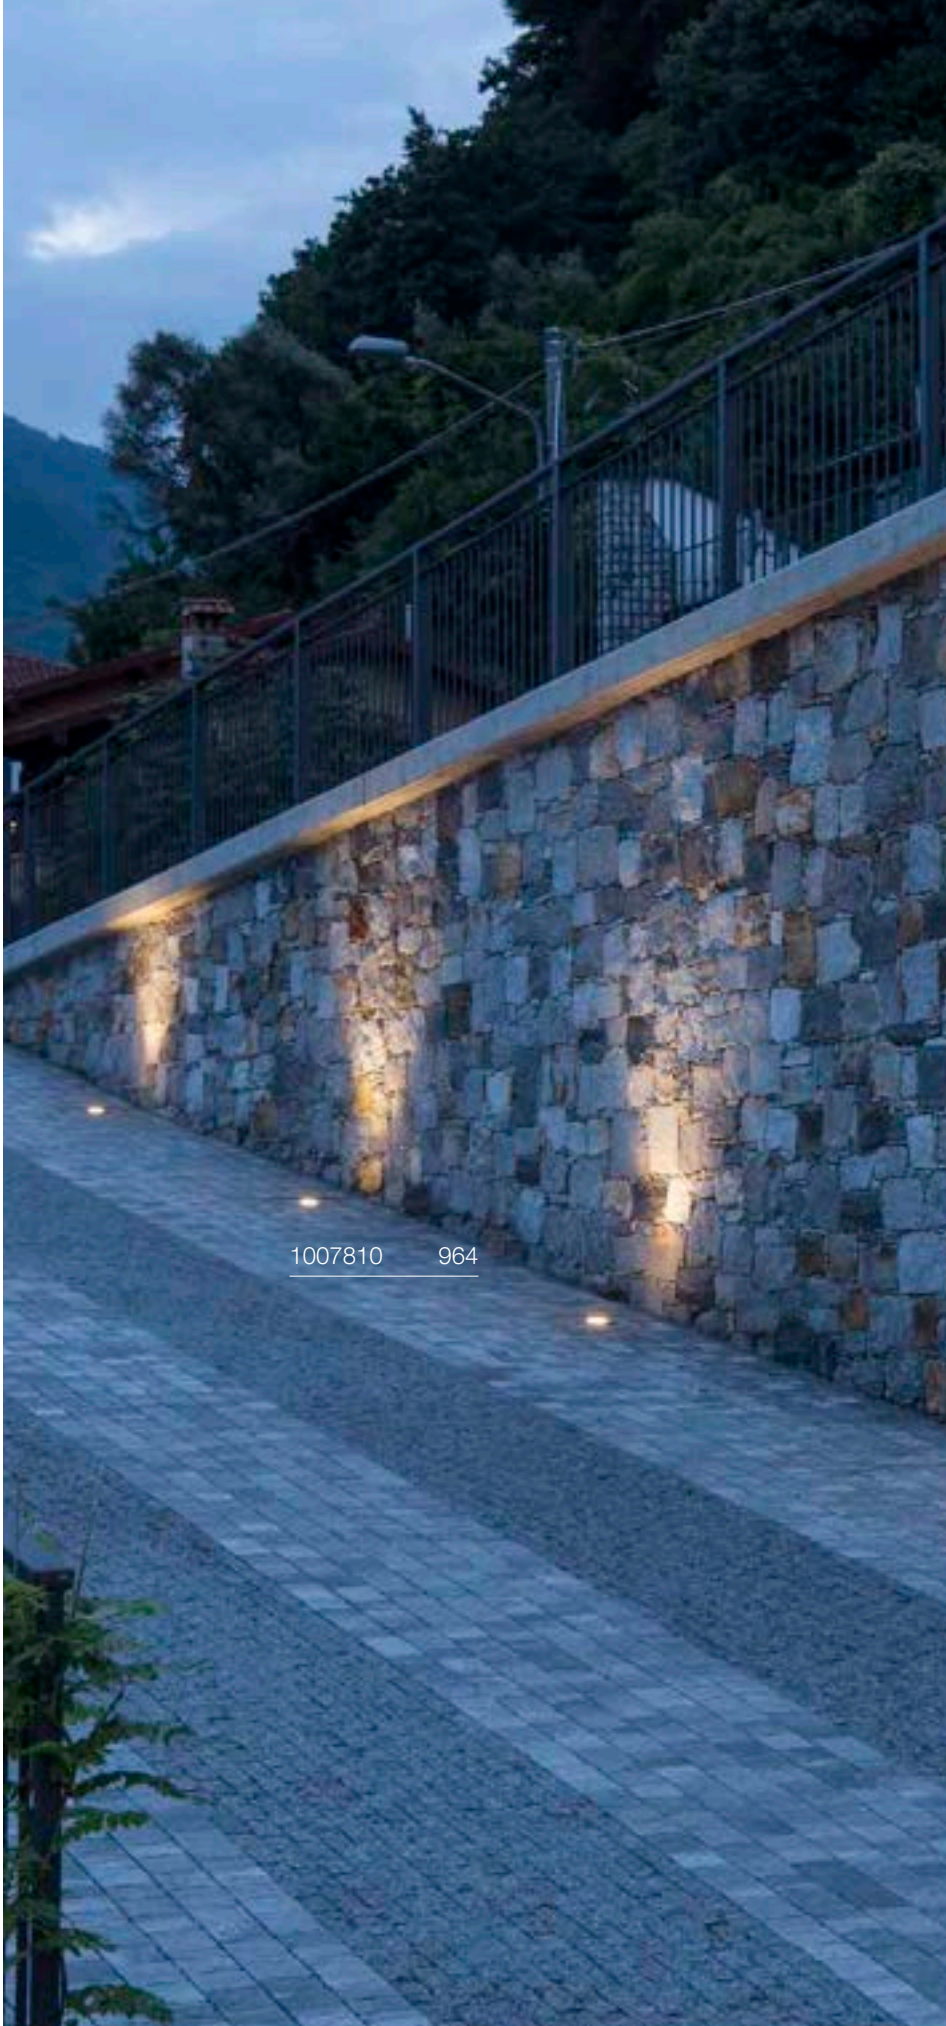

DASAR® M
RL, eckig





220-240 V ~50/60 Hz | 300 mA
Systemleistung: 6,5 W
Material: Aluminium

- bequem veränderbare Lichtverteilung mittels Wechseloptik 15°, 36° und 50°
- Einbautopf inkl. Abdeckung separat bestellbar
- IP Anschlussbox

LED INSIDE CRI 80

450 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
edelstahl	**1007811**	**349,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Reflektor 15°		
silber	**1007683**	**6,00**
Reflektor 36°		
silber	**1007684**	**6,00**
Reflektor 50°		
silber	**1007685**	**6,00**
Bodeneinbautopf M		
schwarz	**1007822**	**79,00**

1007243 967

1007244 967

DASAR® L
RL, rund

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 19 W
Material: Aluminium

- Einbautopf inkl. Abdeckung separat bestellbar
- bequem veränderbare Lichtverteilung mittels Wechseloptik 15°, 36° und 60°
- IP Anschlussbox

1950 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
edelstahl	**1007243**	**479,00**

Artikel	Art.Nr.	EUR
Reflektor 15° für L / XL		
silber	**1007238**	**12,00**
Reflektor 36° für L / XL		
silber	**1007239**	**12,00**
Reflektor 60° für L / XL		
silber	**1007240**	**12,00**
Einbautopf für DASAR L		
schwarz	**1007245**	**49,00**

DASAR® L
RL, quadratisch

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 19 W
Material: Aluminium

- Einbautopf inkl. Abdeckung separat bestellbar
- bequem veränderbare Lichtverteilung mittels Wechseloptik 15°, 36° und 60°
- IP Anschlussbox

1950 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
edelstahl	**1007244**	**479,00**

Artikel	Art.Nr.	EUR
Reflektor 15° für L / XL		
silber	**1007238**	**12,00**
Reflektor 36° für L / XL		
silber	**1007239**	**12,00**
Reflektor 60° für L / XL		
silber	**1007240**	**12,00**
Einbautopf für DASAR L		
schwarz	**1007245**	**49,00**

1009169 969

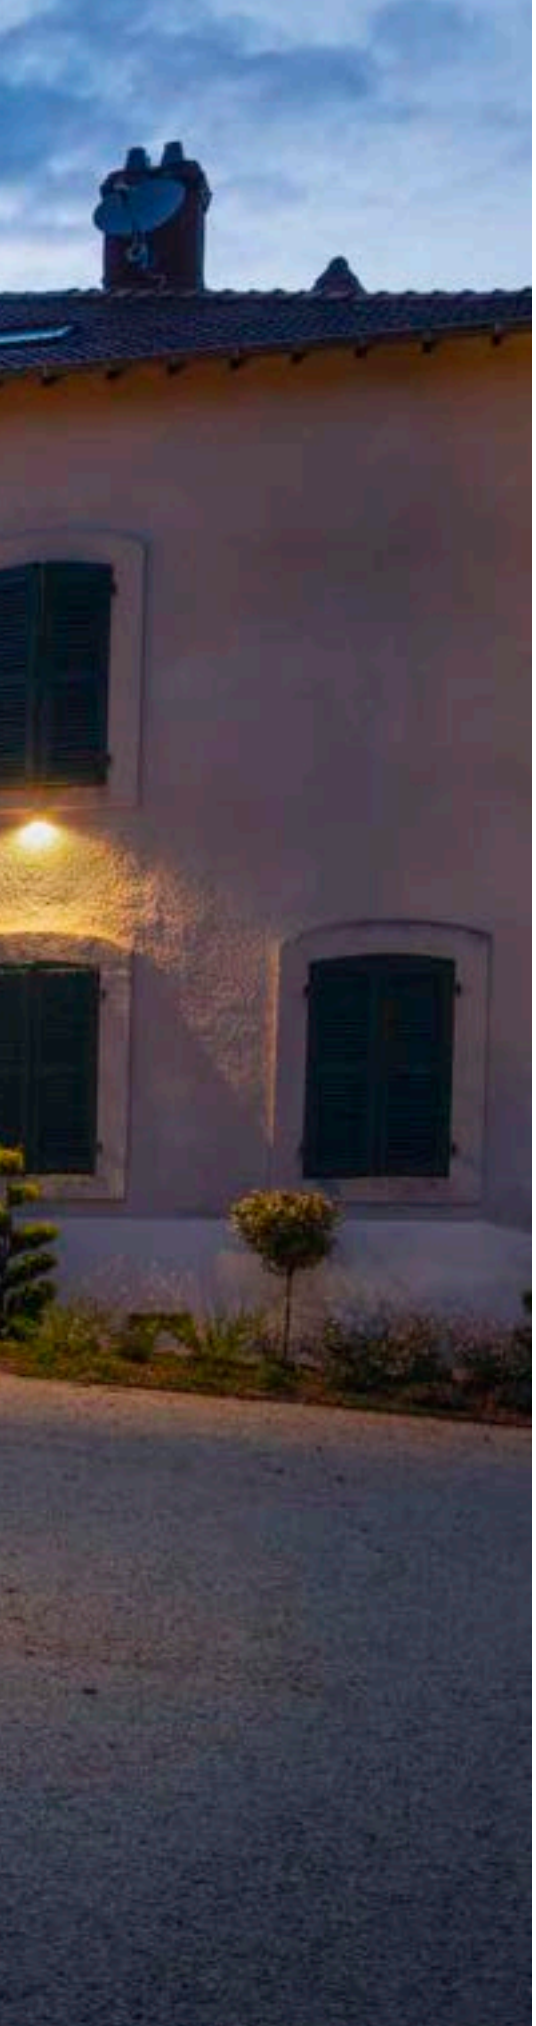

DASAR® L
RL, asym, rund, DALI



220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 19 W
Material: Edelstahl 316/Glas/Aluminium

- IP-Anschlussbox
- Einbautopf inkl. Abdeckung separat bestellbar

LED INSIDE CRI 80

Asymetrical 1800 lm|3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
edelstahl/schwarz	1009168	479,00

Artikel	Art.Nr.	EUR
Einbautopf für DASAR L		
schwarz	1007245	49,00

DASAR® L
RL, asym, quadratisch, DALI



220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 19 W
Material: Edelstahl 316/Glas/Aluminium

- IP-Anschlussbox
- Einbautopf inkl. Abdeckung separat bestellbar

LED INSIDE CRI 80

Asymetrical 1800 lm|3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
edelstahl/schwarz	1009169	479,00

Artikel	Art.Nr.	EUR
Einbautopf für DASAR L		
schwarz	1007245	49,00

DASAR® XL
RL, rund





220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systemleistung: 27 W
Material: Aluminium

- Einbautopf inkl. Abdeckung separat bestellbar
- bequem veränderbare Lichtverteilung mittels Wechseloptik 15°, 36° und 60°
- IP Anschlussbox

LED INSIDE CRI 80

2790 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
edelstahl	**1007241**	**579,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Reflektor 15° für L / XL		
silber	**1007238**	**12,00**
Reflektor 36° für L / XL		
silber	**1007239**	**12,00**
Reflektor 60° für L / XL		
silber	**1007240**	**12,00**
Einbautopf für DASAR XL		
schwarz	**1007246**	**59,00**

DASAR® XL
RL, quadratisch





220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systemleistung: 27 W
Material: Aluminium

- Einbautopf inkl. Abdeckung separat bestellbar
- bequem veränderbare Lichtverteilung mittels Wechseloptik 15°, 36° und 60°
- IP Anschlussbox

LED INSIDE CRI 80

2790 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
edelstahl	**1007242**	**579,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Reflektor 15° für L / XL		
silber	**1007238**	**12,00**
Reflektor 36° für L / XL		
silber	**1007239**	**12,00**
Reflektor 60° für L / XL		
silber	**1007240**	**12,00**
Einbautopf für DASAR XL		
schwarz	**1007246**	**59,00**

1007242 971

1009170 973

DASAR® XL,
RL, asym, rund, DALI



220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systemleistung: 27 W
Material: Edelstahl 316/Glas/Aluminium

- IP-Anschlussbox
- Einbautopf inkl. Abdeckung separat bestellbar

Asymetrical 2600 lm|3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
edelstahl/schwarz	1009170	579,00

Artikel	Art.Nr.	EUR
Einbautopf für DASAR XL		
schwarz	1007246	59,00

DASAR® XL,
RL, asym, quadratisch, DALI



220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systemleistung: 27 W
Material: Edelstahl 316/Glas/Aluminium

- IP-Anschlussbox
- Einbautopf inkl. Abdeckung separat bestellbar

Asymetrical 2600 lm|3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
edelstahl/schwarz	1009171	579,00

Artikel	Art.Nr.	EUR
Einbautopf für DASAR XL		
schwarz	1007246	59,00

228412 975

229383 975

DASAR® FLAT 80
EL



IP65/ IP67 · IK08 · 30000 h L70B50 · 150 · 0,5 t

220-240 V ~50/60 Hz
Systemleistung: 3,5 W
Material: Rostfreier Stahl 304/Glas

- Einbautopf inkl.
- Die Leuchte ist für den Einbau in Holz geeignet
- offenes Kabelende

LED INSIDE CRI 80

Up — 140 lm|3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
edelstahl	**228412**	**109,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
schwarz	**228730**	**18,00**

DASAR® FLAT 120
EL



IP65/ IP67 · IK08 · 30000 h L70B50 · 150 · 0,5 t

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 7 W
Material: Rostfreier Stahl 304/Aluminium

- Einbautopf inkl.
- offenes Kabelende

LED INSIDE CRI 80

490 lm|3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
edelstahl	**1006106**	**151,00**

DASAR® 255
EL



IP65/ IP67 · IK08 · 50000 h L70B50 · 2 t

220-240 V ~50/60 Hz | 750 mA
Systemleistung: 31 W
Material: Nichtrostender Stahl 316/Glas

- Einbautopf inkl.

LED INSIDE CRI 90

1660 lm|3000 K
1720 lm|4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
edelstahl 1720 lm|4000 K	**229381**	**403,00**
edelstahl 1660 lm|3000 K	**229383**	**403,00**

233500 977

DASAR® 920
EL



12-24 V
Systemleistung: 6,5 W
Material: Nichtrostender Stahl 316/Glas

- Einbautopf inkl.
- offenes Kabelende

LED INSIDE CRI 80

520 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
edelstahl	**233500**	**151,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
LED Netzteil, 15W | 12V		
○ weiß	**1005444**	**29,50**
LED Netzteil, 15W | 24V		
○ weiß	**1005445**	**29,50**

DASAR® 920
EL



220-240 V ~50/60 Hz | 400 mA
Systemleistung: 5,5 W
Material: Nichtrostender Stahl 316/Glas

- Einbautopf inkl.
- offenes Kabelende

LED INSIDE CRI 80

300 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
edelstahl	**233520**	**197,00**

229320 979

DASAR® 115
RL, rund, QPAR51



IP67 IK08 90° 30° 2 t

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Nichtrostender Stahl 316/Glas

- Einbautopf inkl.

SOCKET INSIDE 35 W

Sockel: 1xGU10 max. Ø: 5,1 cm | L: 6 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
edelstahl	**229320**	**114,00**

GU10 | 2 W | 36°
230 lm | 2700 K | EEK = E
3 kW/1000h

Art.Nr.: 1007230 5,50 EUR

DASAR® 115
RL, quadratisch, QPAR51



IP67 IK08 90° 30° 2 t

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Nichtrostender Stahl 316/Glas

- Einbautopf inkl.

SOCKET INSIDE 35 W

Sockel: 1xGU10 max. Ø: 5,1 cm | L: 6 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
edelstahl	**229324**	**114,00**

GU10 | 2 W | 36°
230 lm | 2700 K | EEK = E
3 kW/1000h

Art.Nr.: 1007230 5,50 EUR

DASAR® 115
RL, quadratisch, QPAR51



IP67 IK08 90° 30° 2 t

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Nichtrostender Stahl 316/Glas

- Einbautopf inkl.

SOCKET INSIDE 35 W

Sockel: 1xGU10 max. Ø: 5,1 cm | L: 6 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
edelstahl	**229374**	**114,00**

GU10 | 2 W | 36°
230 lm | 2700 K | EEK = E
3 kW/1000h

Art.Nr.: 1007230 5,50 EUR

228430 981

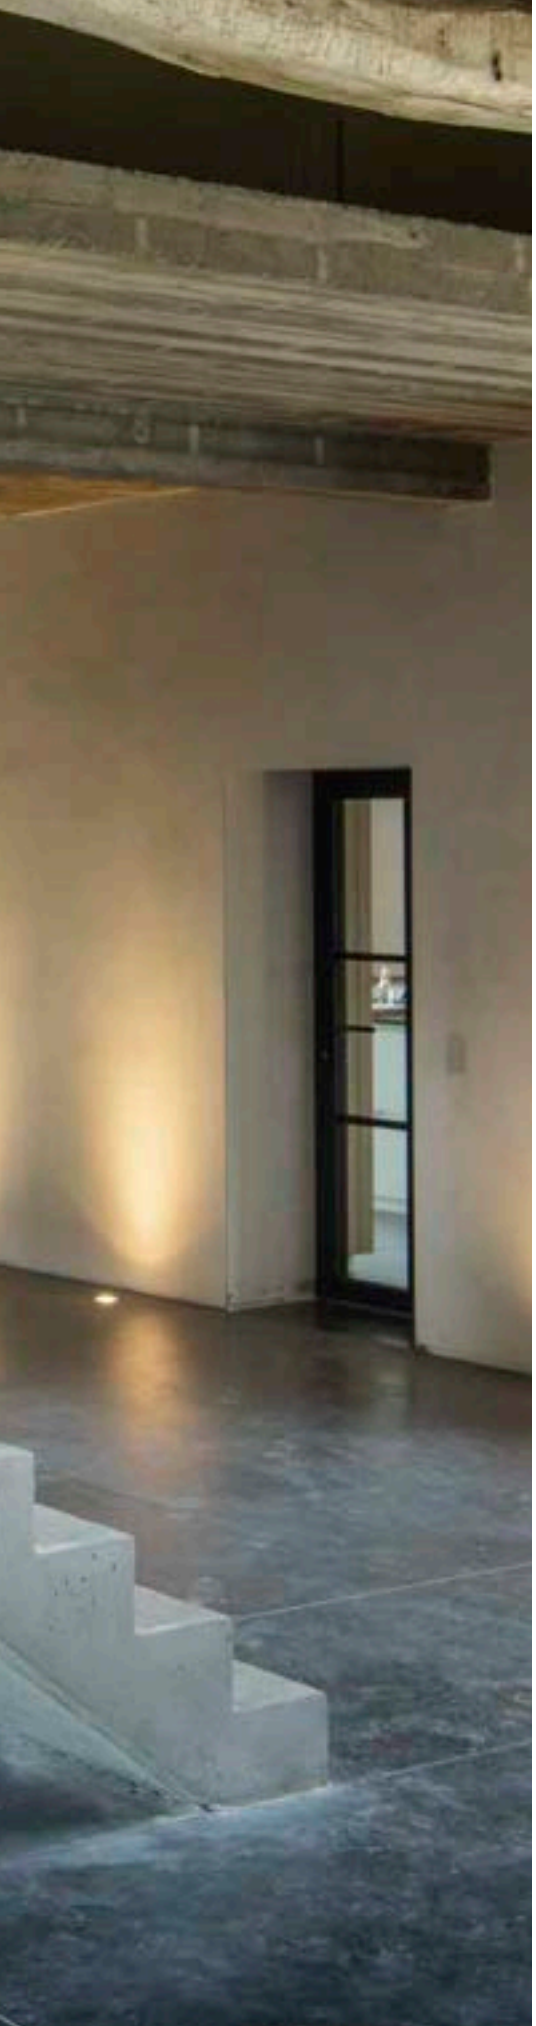

DASAR® EXACT 116
EL, rund, QPAR51



IP67 IK08 90° 30° 2 t

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Nichtrostender Stahl 316/Glas

- Einbautopf inkl.

SOCKET INSIDE 35 W

Sockel: 1xGU10 | max. Ø: 5,1 cm | L: 6 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
edelstahl	**228430**	**124,00**

GU10 | 2 W | 36°
230 lm | 2700 K | EEK = E
3 kW/1000h

Art.Nr.: 1007230 5,50 EUR

DASAR® EXACT 116
EL, quadratisch, QPAR51



IP67 IK08 90° 30° 2 t

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Nichtrostender Stahl 316/Glas

- Einbautopf inkl.

SOCKET INSIDE 35 W

Sockel: 1xGU10 | max. Ø: 5,1 cm | L: 6 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
edelstahl	**228434**	**124,00**

GU10 | 2 W | 36°
230 lm | 2700 K | EEK = E
3 kW/1000h

Art.Nr.: 1007230 5,50 EUR

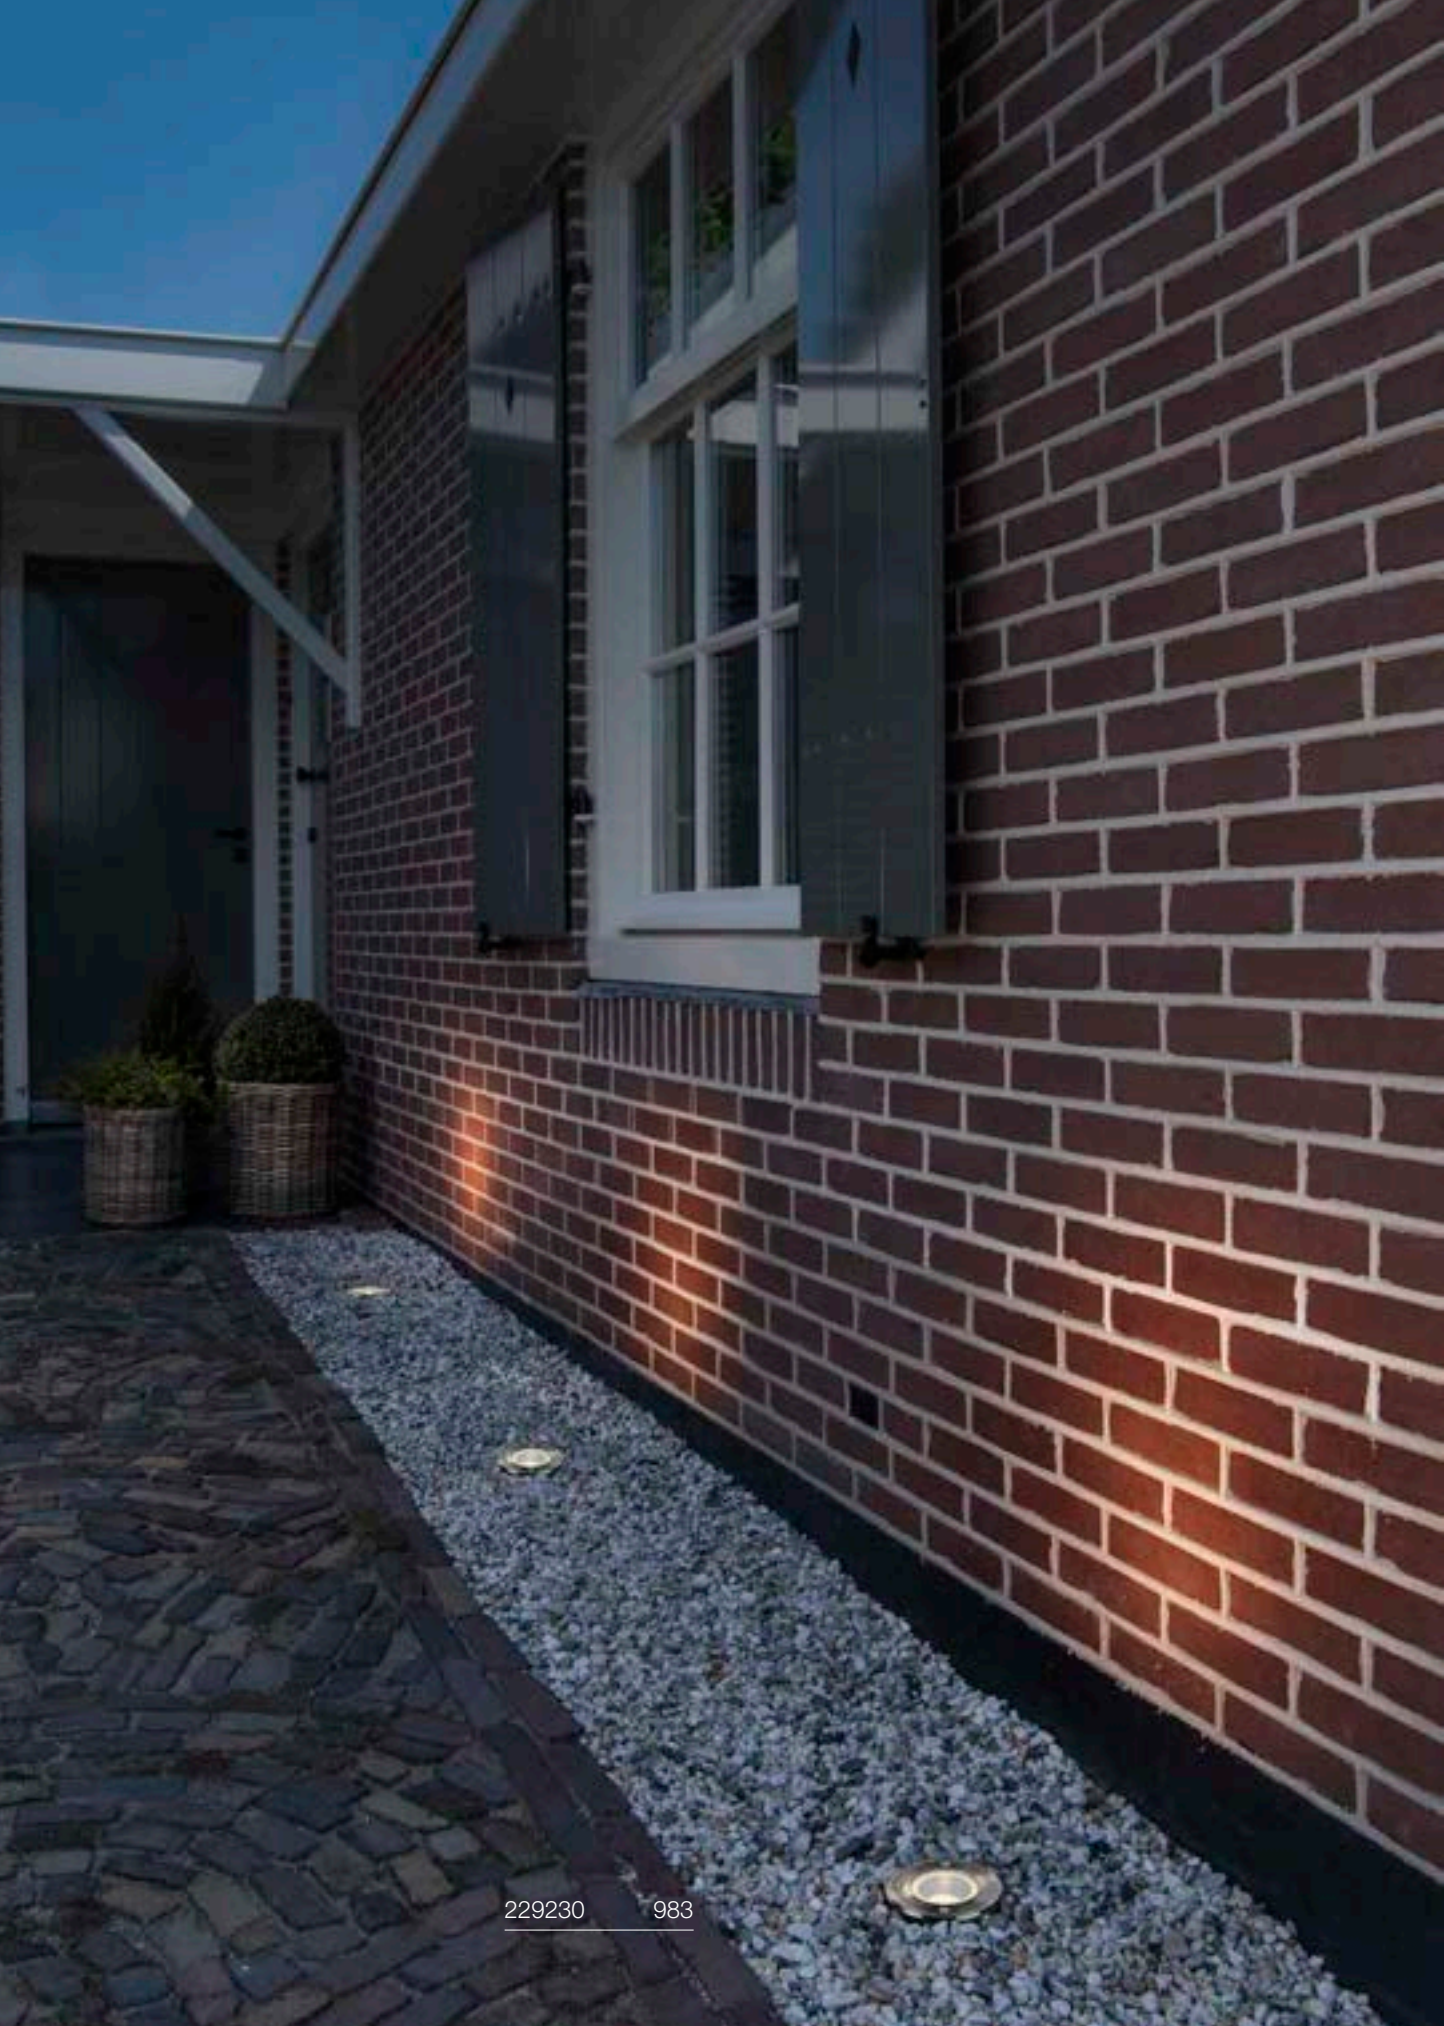

229230 983

DASAR® 215
RL, rund, QPAR111



IP67 IK08 20 2 t

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Nichtrostender Stahl 316/Glas

- Einbautopf inkl.

SOCKET INSIDE 75 W

Sockel: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
edelstahl	**229230**	**268,00**

GU10 | 13 W | 12°
650 lm | 3000 K | EEK = F
13 kW/1000h

Art.Nr.: 1005278 55,00 EUR

DASAR® 215
RL, quadratisch, QPAR111



IP67 IK08 20 2 t

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Nichtrostender Stahl 316/Glas

- Einbautopf inkl.

SOCKET INSIDE 75 W

Sockel: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
edelstahl	**229234**	**268,00**

GU10 | 13 W | 12°
650 lm | 3000 K | EEK = F
13 kW/1000h

Art.Nr.: 1005278 55,00 EUR

DASAR® 370
EL, rund



IP67 IK08 30° 25000 h L70B50 150 0,25 t

12-24 V
Leistungsaufnahme: 2W
Material: Nichtrostender Stahl 316/Glas

- Die Leuchte ist für den Einbau in Holz geeignet
- offenes Kabelende

LED INSIDE CRI 80

120 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
edelstahl	**233540**	**171,00**

Artikel	Art.Nr.	EUR
LED Netzteil, 15W	12V	
weiß	**1005444**	**29,50**
LED Netzteil, 15W	24V	
weiß	**1005445**	**29,50**

227462 985

TRAIL-LITE® 60
EL



IP65 | IK08 | 40 | 20000 h L70B50

12 V 50/60 Hz
Leistungsaufnahme: 0.3W
Material: Edelstahl 316/Glas

- Betrieb nur mit konventionellem Trafo
- Einbautopf inkl.
- Die Leuchte ist für den Einbau in Holz geeignet

LED INSIDE | CRI 80

4 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
edelstahl	**227462**	**70,00**

TRAIL-LITE® 60
EL

NEW

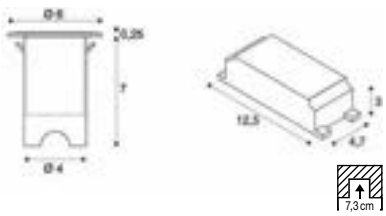

IP44/IP67 | IK08 | 30000 h L70B50 | 800

220-240 V ~50/60 Hz | 24 V
Systemleistung: 4,6 W
Material: Nichtrostender Stahl 316/Aluminium

- Set bestehend aus 4 Leuchten, Verbinder, Kabel und Steckernetzteil
- Die Leuchte ist für den Einbau in Holz geeignet
- IP44 Schutzkontaktstecker

LED INSIDE | CRI 80

25 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
edelstahl/aluminium	**1008841**	**299,00**

TRAIL-LITE® 60
EL, single

NEW



IP67 | IK08 | 30000 h L70B50

24 V
Leistungsaufnahme: 0.9000
Material: Nichtrostender Stahl 316/Aluminium

- Einbautopf inkl.
- Die Leuchte ist für den Einbau in Holz geeignet
- Niederspannungs-Sekundäranschluss weiblich

LED INSIDE

Up | 25 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
edelstahl/aluminium	**1008842**	**69,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
LED Netzteil | 12,6 W		
schwarz	**1008843**	**49,00**

228332 987

POWER TRAIL-LITE®
EL, quadratisch



350 mA
Leistungsaufnahme: 1W
Material: Nichtrostender Stahl 316/Glas

- Betrieb nur mit Treiber 350mA, Verdrahtung von mehreren PowerLEDs nur in Reihenschaltung! Einbauhülse inkl.
- Die Leuchte ist für den Einbau in Holz geeignet
- offenes Kabelende

LED INSIDE CRI 90

45 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
edelstahl	**228342**	**80,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
LED Treiber 3W | 350mA		
○ weiß	**1005248**	**15,00**

POWER TRAIL-LITE®
EL, rund



350 mA
Leistungsaufnahme: 1W
Material: Nichtrostender Stahl 316/Glas

- Betrieb nur mit Treiber 350mA, Verdrahtung von mehreren PowerLEDs nur in Reihenschaltung!
- Die Leuchte ist für den Einbau in Holz geeignet
- offenes Kabelende

LED INSIDE CRI 90

45 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
edelstahl	**228332**	**80,00**

1006171+1006173 989

SMALL PLOT
Module



24 V
Leistungsaufnahme: 2.6W
Material: Aluminium/Polymethylmethacrylate (PMMA)

- Das Produkt wird ohne Cover geliefert
- offenes Kabelende

240 lm|3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
aluminium	**1006172**	**79,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
LED Netzteil, 12/20W | 24V inkl. Zugentlastung		
○ weiß	**1005381**	**39,50**
LED Netzteil, 15W | 24V		
○ weiß	**1005445**	**29,50**

SMALL PLOT
Module



24 V
Leistungsaufnahme: 2.6W
Material: Rostfreier Stahl/ Polymethylmethacrylate (PMMA)

- Das Produkt wird ohne Cover geliefert
- offenes Kabelende

240 lm|3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
edelstahl	**1006171**	**94,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
LED Netzteil, 12/20W | 24V inkl. Zugentlastung		
○ weiß	**1005381**	**39,50**
LED Netzteil, 15W | 24V		
○ weiß	**1005445**	**29,50**

SMALL PLOT
Abdeckung, 2er

Ø: 10.3 cm
H: 1,7 cm
Material: Rostfreier Stahl

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	**1006174**	**42,25**
edelstahl	**1006173**	**139,00**

SMALL PLOT
Abdeckung, 4er

Ø: 10.3 cm
H: 1,7 cm
Material: Rostfreier Stahl

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	**1006176**	**42,25**
edelstahl	**1006175**	**139,00**

1008001+1001255 989

BIG PLOT
Module



IP67 IK06 180° 35000h L70B50 150

220-240 V ~50/60 Hz
Systemleistung: 4,9 W
Material: Aluminium/Polymethylmethacrylate (PMMA)

- Das Produkt wird ohne Cover geliefert
- offenes Kabelende

LED INSIDE CRI 80

540 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
aluminium	**1008000**	**92,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
T-Verbinderbox		
schwarz	**228726**	**33,00**
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
schwarz	**228730**	**18,00**
Abdeckung Aluminium zwei Lichtaustritte		
anthrazit	**1001262**	**56,00**
Abdeckung Aluminium vier Lichtaustritte		
anthrazit	**1001263**	**56,00**

BIG PLOT
Module



IP67 IK06 180° 35000h L70B50 150

220-240 V ~50/60 Hz
Systemleistung: 4,9 W
Material: Rostfreier Stahl/ Polymethylmethacrylate (PMMA)

- Das Produkt wird ohne Cover geliefert
- offenes Kabelende

LED INSIDE CRI 80

540 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
edelstahl	**1008001**	**133,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
T-Verbinderbox		
schwarz	**228726**	**33,00**
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
schwarz	**228730**	**18,00**
Abdeckung SST316L zwei Lichtaustritte		
edelstahl	**1001254**	**198,00**
Abdeckung SST316L vier Lichtaustritte		
edelstahl	**1001255**	**198,00**

BIG PLOT
Abdeckung, 2er

Ø: 17 cm
H: 2 cm
Material: Nichtrostender Stahl 316

- 1001262 bis 0,5t belastbar
- 1001254 bis 0,5t belastbar

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	**1001262**	**56,00**
edelstahl	**1001254**	**198,00**

BIG PLOT
Abdeckung, 4er

Ø: 17 cm
H: 2 cm
Material: Nichtrostender Stahl 316

- 1001255 bis 0,5t belastbar
- 1001263 bis 0,5t belastbar

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	**1001263**	**56,00**
edelstahl	**1001255**	**198,00**

227604 993

ROCCI
EL, quadratisch



IP67 IK08 120° 40 000 h L70B50 0,5t

100-277 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systemleistung: 8,6 W
Material: Nichtrostender Stahl 316/Glas

- Einbautopf inkl.

LED INSIDE CRI 80

580 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
edelstahl	**227604**	**167,00**

ROCCI
EL, rund



IP67 IK08 120° 40 000 h L70B50

100-277 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systemleistung: 8,6 W
Material: Nichtrostender Stahl 316/Glas

- Einbautopf inkl.

LED INSIDE CRI 80

580 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
edelstahl	**227600**	**167,00**

1006105 995

ROCCI 200
EL, eckig



100-277 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 16 W
Material: Nichtrostender Stahl 316/Glas

- Einbautopf inkl.

LED INSIDE CRI 80

1530 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
edelstahl	**1006105**	**189,00**

ROCCI 200
EL, rund



100-277 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 16 W
Material: Nichtrostender Stahl 316/Glas

- Einbautopf inkl.

LED INSIDE CRI 80

1530 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
edelstahl	**1006104**	**189,00**

227680 997

SOLASTO
EL, rund



IP67 IK08 0,6t

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Rostfreier Stahl 304/Glas

- Einbautopf inkl.

SOCKET INSIDE 6 W

Sockel: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
edelstahl	**227680**	**69,00**

GU10 | 6 W | 38°
470 lm | 3000 K | EEK = F
6 kW/1000h

C,L

Art.Nr.: 1005079 7,50 EUR

SOLASTO
EL, quadratisch



IP67 IK08 0,6t

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Rostfreier Stahl 304/Glas

- Einbautopf inkl.

SOCKET INSIDE 6 W

Sockel: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
edelstahl	**227684**	**69,00**

GU10 | 6 W | 38°
470 lm | 3000 K | EEK = F
6 kW/1000h

C,L

Art.Nr.: 1005079 7,50 EUR

LED QT14 | 1000

LED C35 | 1000–1001

LED QT–DE12 | 1000

LED G45 GOLD | 1000

LED C35 GOLD | 1000

LED TCR–TSE | 1001

LED QR51 | 1001

LED A60 | 1001, 1004, 1007

LED T32 | 1002

LED QPAR51 | 1002

LED QPAR111 | 1003

LED A19 | 1003

LED GLOBE 150 | 1004–1005

LED GLOBE 125 | 1004–1005, 1007

LED GLOBE 200 | 1005

LED GLOBE 300 | 1005

LED T32 | 1006

LED T38 | 1006

LED T45 | 1006

LED ST64 | 1006–1007

LED ST65 | 1007

LED ST58 | 1007

NEW

SLVconnect® LED A60 SMART | 1008

NEW

SLVconnect® LED QPAR111 SMART | 1008

NEW

SLVconnect® LED ST19 SMART | 1009

NEW

SLVconnect® LED QPAR51 SMART | 1009

LED QT14
G9

IP20 | 300° | 10000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Glas
Ø: 3,2 cm | L: 10 cm

Farbwiedergabe	90
Leistung	3,6 W
Energieverbrauch/1000 h	4 kWh

Variante	Art.Nr.	EUR
○ transparent 400 lm | 3000 K	1005286	8,80
○ transparent 450 lm | 2700 K	1007455	8,80

LED C35
G9

C | IP20 | 330° | 20000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Glas
Ø: 3,5 cm | L: 9,5 cm

Hersteller	Segula
Lichtstrom	260 lm
Farbwiedergabe	90
Leistung	3 W
Energieverbrauch/1000 h	3 kWh

Variante	Art.Nr.	EUR
○ transparent 2200 K	1008158	34,00

LED QT-DE12
R7S, 78 mm

C | 330° | 25000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Polycarbonate (PC)
Ø: 2,9 cm | L: 2,9 cm

Lichtstrom	1050 lm
Farbwiedergabe	90
Leistung	9 W
Energieverbrauch/1000 h	9 kWh

Variante	Art.Nr.	EUR
○ transparent 3000 K	1005287	24,00

LED QT-DE12
R7S, 118 mm

C | 330° | 25000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Polycarbonate (PC)
Ø: 2,9 cm | L: 11,8 cm

Lichtstrom	2000 lm
Farbwiedergabe	90
Leistung	15 W
Energieverbrauch/1000 h	15 kWh

Variante	Art.Nr.	EUR
○ transparent 3000 K	1005288	28,50

LED G45 gold
E14

C | IP20 | 325° | 25000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Glas
Ø: 4,5 cm | L: 7,5 cm

Farbwiedergabe	80
Leistung	2 W
Energieverbrauch/1000 h	2 kWh

Variante	Art.Nr.	EUR
○ gold/transparent 70 lm | 1800 K	1008649	4,90
○ gold/transparent 75 lm | 2200 K	1008650	4,90

LED C35 gold
E14

IP20 | 325° | 25000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Glas
Ø: 3,5 cm | L: 9,8 cm

Lichtstrom	80 lm
Farbwiedergabe	80
Leistung	2 W
Energieverbrauch/1000 h	2 kWh

Variante	Art.Nr.	EUR
○ gold/transparent 1800 K	1008647	5,20
○ gold/transparent 2200 K	1008648	5,20

LED C35
E14

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Glas
Ø: 3,5 cm | L: 9,8 cm

Lichtstrom	380 lm
Farbwiedergabe	90
Leistung	4,2 W
Energieverbrauch/1000 h	5 kWh

Variante	Art.Nr.	EUR
○ transparent 2700 K	**1005284**	**6,50**

LED C35
E14

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Glas
Ø: 3,5 cm | L: 9,8 cm

Lichtstrom	350 lm
Farbwiedergabe	90
Leistung	4,2 W
Energieverbrauch/1000 h	5 kWh

Variante	Art.Nr.	EUR
○ transparent 2700 K	**1005285**	**8,50**

LED TCR-TSE
GX53

230 V 50/60 Hz
Material: Polycarbonate (PC)
Ø: 7,5 cm | L: 2,4 cm

Farbwiedergabe	90
Leistung	6,1 W
Energieverbrauch/1000 h	7 kWh

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß 520 lm | 4000 K	**1005269**	**11,50**
○ weiß 490 lm | 3000 K	**1005271**	**11,50**
○ weiß 490 lm | 2700 K	**1005272**	**11,50**

LED QR51
GU5.3

12 V
Material: Glas
Ø: 5 cm | L: 4,5 cm

Farbwiedergabe	90
Leistung	5,8 W
Energieverbrauch/1000 h	6 kWh

Variante	Art.Nr.	EUR
○ transparent 450 lm | 2700 K	**1001574**	**35,00**
○ transparent 460 lm | 3000 K	**1001575**	**35,00**

LED A60
GU10

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Glas
Ø: 6 cm | L: 11 cm

Hersteller	Segula
Lichtstrom	400 lm
Farbwiedergabe	90
Leistung	5 W
Energieverbrauch/1000 h	5 kWh

Variante	Art.Nr.	EUR
○ transparent 2200 K	**1008154**	**44,00**

LED A60
GU10

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Glas
Ø: 6 cm | L: 11 cm

Hersteller	Segula
Lichtstrom	650 lm
Farbwiedergabe	90
Leistung	6,5 W
Energieverbrauch/1000 h	7 kWh

Variante	Art.Nr.	EUR
○ transparent 2700 K	**1008375**	**44,00**

LED T32
GU10

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Glas
Ø: 3,2 cm | L: 10 cm

Hersteller	Segula
Lichtstrom	270 lm
Farbwiedergabe	90
Leistung	3,2 W
Energieverbrauch/1000 h	4 kWh

Variante	Art.Nr.	EUR
○ transparent 2700 K	**1006321**	**39,00**

LED QPAR51
GU10

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Glas
Ø: 5 cm | L: 5 cm

Lichtstrom	360 lm
Farbwiedergabe	90
Leistung	6 W
Energieverbrauch/1000 h	6 kWh

Variante	Art.Nr.	EUR
○ silber 2200 K	**1005273**	**9,99**

LED QPAR51
GU10

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Kunststoff PC

Farbwiedergabe	90
Leistung	6 W
Energieverbrauch/1000 h	6 kWh

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 450 lm | 2700 K	**1005077**	**7,50**
● schwarz 470 lm | 3000 K	**1005080**	**7,50**
● schwarz 490 lm | 4000 K	**1005083**	**7,50**

LED QPAR51
GU10

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Kunststoff PC

Lichtstrom	450 lm
Farbwiedergabe	90
Leistung	6 W
Energieverbrauch/1000 h	6 kWh

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß 450 lm | 2700 K	**1005076**	**7,50**
○ weiß 470 lm | 3000 K	**1005079**	**7,50**
○ weiß 490 lm | 4000 K	**1005082**	**7,50**

LED QPAR51
GU10

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Kunststoff PC

Lichtstrom	450 lm
Farbwiedergabe	90
Leistung	6 W
Energieverbrauch/1000 h	6 kWh

Variante	Art.Nr.	EUR
● grau 450 lm | 2700 K	**1005075**	**7,50**
● grau 470 lm | 3000 K	**1005078**	**7,50**
● grau 490 lm | 4000 K	**1005081**	**7,50**

LED QPAR51
GU10

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Glas
Ø: 5 cm | L: 5,4 cm

Lichtstrom	230 lm
Farbwiedergabe	80
Leistung	2,4 W
Energieverbrauch/1000 h	3 kWh

Variante	Art.Nr.	EUR
○ transparent 2700 K	**1007230**	**5,50**
○ transparent 3000 K	**1007231**	**5,50**

LED QPAR111
GU10

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium
Ø: 11 cm | L: 7 cm

Farbwiedergabe	90
Leistung	12 W
Energieverbrauch/1000 h	12 kWh

Variante	Art.Nr.	EUR
aluminium 670 lm | 2700 K	**1005297**	**85,00**
aluminium 680 lm | 3000 K	**1005298**	**85,00**
aluminium 750 lm | 4000 K	**1005299**	**85,00**

LED QPAR 111
GU10

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium
Ø: 11,1 cm | L: 7 cm

Farbwiedergabe	90
Leistung	12,5 W
Energieverbrauch/1000 h	13 kWh

Variante	Art.Nr.	EUR
silber 900 lm | 2700 K | 10°	**1005275**	**55,00**
silber 650 lm | 3000 K | 12°	**1005278**	**55,00**
silber 1000 lm | 4000 K | 10°	**1005281**	**55,00**

LED QPAR 111
GU10

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium
Ø: 11,1 cm | L: 7 cm

Farbwiedergabe	90
Leistung	12,5 W
Energieverbrauch/1000 h	13 kWh

Variante	Art.Nr.	EUR
silber 950 lm | 2700 K	**1005276**	**49,50**
silber 950 lm | 3000 K	**1005279**	**49,50**
silber 1000 lm | 4000 K	**1005282**	**49,50**

LED QPAR 111
GU10

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium
Ø: 11,1 cm | L: 7 cm

Lichtstrom	1000 lm
Farbwiedergabe	90
Leistung	12,5 W
Energieverbrauch/1000 h	13 kWh

Variante	Art.Nr.	EUR
silber 1000 lm | 2700 K	**1005277**	**49,50**
silber 1000 lm | 3000 K	**1005280**	**49,50**
silber 1100 lm | 4000 K	**1005283**	**49,50**

LED QPAR111
GU10

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Glas
Ø: 11,1 cm | L: 6,1 cm

Lichtstrom	680 lm
Farbwiedergabe	90
Leistung	8 W
Energieverbrauch/1000 h	8 kWh

Variante	Art.Nr.	EUR
transparent 2700 K	**1005274**	**29,90**

LED A19
E27

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Glas
Ø: 6 cm | L: 11 cm

Lichtstrom	570 lm
Farbwiedergabe	90
Leistung	6 W
Energieverbrauch/1000 h	6 kWh

Variante	Art.Nr.	EUR
transparent 2200 K	**1008153**	**54,00**

LED A60
E27

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Kunststoff
Ø: 6 cm | L: 12 cm

Lichtstrom	1300 lm
Farbwiedergabe	90
Leistung	13,2 W
Energieverbrauch/1000 h	14 kWh

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß 2700 K	**1005302**	**12,25**

LED A60
E27, High Efficiency

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Glas
Ø: 6 cm | L: 10,8 cm

Farbwiedergabe	80
Leistung	3,8 W
Energieverbrauch/1000 h	4 kWh

Variante	Art.Nr.	EUR
○ transparent 830 lm | 2700 K	**1008641**	**7,50**
○ transparent 860 lm | 3000 K	**1008642**	**7,50**

LED A60
E27

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Glas
Ø: 6 cm | L: 10,8 cm

Lichtstrom	810 lm
Farbwiedergabe	80
Leistung	8 W
Energieverbrauch/1000 h	8 kWh

Variante	Art.Nr.	EUR
○ transparent 2700 K	**1008643**	**3,20**
○ transparent 3000 K	**1008644**	**3,20**

LED A60
E27

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Glas
Ø: 6 cm | L: 10,5 cm

Lichtstrom	800 lm
Farbwiedergabe	90
Leistung	7,5 W
Energieverbrauch/1000 h	8 kWh

Variante	Art.Nr.	EUR
○ transparent 2700 K	**1005303**	**9,60**

LED GLOBE 150
E27, Twisted Smokey Grey

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Glas
Ø: 15 cm | L: 18,5 cm

Hersteller	Segula
Lichtstrom	230 lm
Farbwiedergabe	85
Leistung	6 W
Energieverbrauch/1000 h	6 kWh

Variante	Art.Nr.	EUR
● rauchgrau 1900 K	**1008151**	**84,00**

LED GLOBE 125
E27, Soft Curve Smokey

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Glas
Ø: 12,5 cm | L: 18 cm

Hersteller	Segula
Lichtstrom	400 lm
Farbwiedergabe	90
Leistung	8 W
Energieverbrauch/1000 h	8 kWh

Variante	Art.Nr.	EUR
● rauchgrau 1900 K	**1008159**	**89,00**

LED GLOBE 125
E27, Slanting Top Smokey

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Glas
Ø: 12,5 cm | L: 18 cm

Hersteller	Segula
Lichtstrom	350 lm
Farbwiedergabe	90
Leistung	5 W
Energieverbrauch/1000 h	5 kWh

Variante	Art.Nr.	EUR
rauchgrau 2200 K	**1008160**	**79,00**

LED GLOBE 125
E27, Crescent Slanting Smokey

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Glas
Ø: 12,5 cm | L: 18 cm

Hersteller	Segula
Lichtstrom	310 lm
Farbwiedergabe	90
Leistung	6 W
Energieverbrauch/1000 h	6 kWh

Variante	Art.Nr.	EUR
rauchgrau 1900 K	**1008161**	**69,00**

LED GLOBE 125
E27, Black Smokey

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Glas
Ø: 12,5 cm | L: 16,5 cm

Hersteller	Segula
Lichtstrom	220 lm
Farbwiedergabe	85
Leistung	6 W
Energieverbrauch/1000 h	6 kWh

Variante	Art.Nr.	EUR
rauchgrau 1900 K	**1008155**	**69,00**

LED GLOBE 150
E27, Black Smokey

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Glas
Ø: 15 cm | L: 18,5 cm

Hersteller	Segula
Lichtstrom	260 lm
Farbwiedergabe	85
Leistung	6 W
Energieverbrauch/1000 h	6 kWh

Variante	Art.Nr.	EUR
rauchgrau 1900 K	**1008163**	**84,00**

LED GLOBE 200
E27, Black Smokey

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Glas
Ø: 20 cm | L: 23 cm

Hersteller	Segula
Lichtstrom	300 lm
Farbwiedergabe	85
Leistung	6 W
Energieverbrauch/1000 h	6 kWh

Variante	Art.Nr.	EUR
rauchgrau 1900 K	**1008164**	**104,00**

LED GLOBE 300
E27, Black Smokey

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Glas
Ø: 30 cm | L: 32 cm

Hersteller	Segula
Lichtstrom	350 lm
Farbwiedergabe	85
Leistung	8 W
Energieverbrauch/1000 h	8 kWh

Variante	Art.Nr.	EUR
rauchgrau 1900 K	**1008165**	**249,00**

LED T32
E27, Soft Spiral

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Glas
Ø: 3,2 cm | L: 19 cm

Hersteller	Segula
Lichtstrom	570 lm
Farbwiedergabe	90
Leistung	6 W
Energieverbrauch/1000 h	6 kWh

Variante	Art.Nr.	EUR
○ transparent 2200 K	**1008152**	**64,00**

LED T32
E27, Soft Tube

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Glas
Ø: 3,2 cm | L: 30 cm

Hersteller	Segula
Lichtstrom	400 lm
Farbwiedergabe	90
Leistung	8 W
Energieverbrauch/1000 h	8 kWh

Variante	Art.Nr.	EUR
○ transparent 1900 K	**1008374**	**49,00**

LED T38
E27

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Kunststoff
Ø: 3,8 cm | L: 11,6 cm

Lichtstrom	880 lm
Farbwiedergabe	90
Leistung	8 W
Energieverbrauch/1000 h	8 kWh

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß 3000 K	**1005289**	**10,25**

LED T45
E27

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Kunststoff
Ø: 4,5 cm | L: 14 cm

Lichtstrom	1520 lm
Farbwiedergabe	90
Leistung	13,5 W
Energieverbrauch/1000 h	14 kWh

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß 3000 K	**1005307**	**12,50**

LED T32
E27, Slim Tube

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Glas
Ø: 3,2 cm | L: 17,5 cm

Hersteller	Segula
Lichtstrom	1250 lm
Farbwiedergabe	90
Leistung	11 W
Energieverbrauch/1000 h	11 kWh

Variante	Art.Nr.	EUR
○ transparent 2700 K	**1008162**	**84,00**

LED ST64
E27, Gold

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Glas
Ø: 6,4 cm | L: 14,5 cm

Lichtstrom	700 lm
Farbwiedergabe	90
Leistung	7,5 W
Energieverbrauch/1000 h	8 kWh

Variante	Art.Nr.	EUR
● gold 2500 K	**1005265**	**26,50**

LED ST65
E27, Soft Cage

C · IP20 · 330° · 20000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Glas
Ø: 6,5 cm | L: 14,5 cm

Hersteller	Segula
Lichtstrom	570 lm
Farbwiedergabe	90
Leistung	6 W
Energieverbrauch/1000 h	6 kWh

Variante	Art.Nr.	EUR
○ transparent 2200 K	**1008156**	**54,00**

LED ST64
E27, Gold Curly Filament

A–G: G

IP20 · 325° · 25000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Glas
Ø: 6,4 cm | L: 14,2 cm

Farbwiedergabe	80
Leistung	4 W
Energieverbrauch/1000 h	4 kWh

Variante	Art.Nr.	EUR
◐ gold/transparent 250 lm | 1800 K	**1008645**	**5,90**
◐ gold/transparent 300 lm | 2000 K	**1008646**	**5,90**

LED ST58
E27

A–G: F

320° · 15000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Glas
Ø: 5,8 cm | L: 14,2 cm

Lichtstrom	800 lm
Farbwiedergabe	90
Leistung	7,5 W
Energieverbrauch/1000 h	8 kWh

Variante	Art.Nr.	EUR
○ transparent 2700 K	**1005268**	**12,25**

LED A60
E27, Mirrorhead Chrom

A–G: F

180° · 15000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Glas
Ø: 6 cm | L: 10,5 cm

Lichtstrom	720 lm
Farbwiedergabe	90
Leistung	7,5 W
Energieverbrauch/1000 h	8 kWh

Variante	Art.Nr.	EUR
◑ chrom 2700 K	**1005305**	**19,00**

LED GLOBE 125
E27

A–G: F

C · 320° · 15000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Glas
Ø: 12,5 cm | L: 17,8 cm

Lichtstrom	800 lm
Farbwiedergabe	90
Leistung	7,5 W
Energieverbrauch/1000 h	8 kWh

Variante	Art.Nr.	EUR
○ transparent 2700 K	**1005310**	**18,50**

LED GLOBE 125
E27, Half Moon

A–G: F

C · IP20 · 330° · 20000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Glas
Ø: 12,5 cm | L: 18 cm

Hersteller	Segula
Lichtstrom	650 lm
Farbwiedergabe	90
Leistung	6,5 W
Energieverbrauch/1000 h	7 kWh

Variante	Art.Nr.	EUR
○ gefrosted 2700 K	**1008157**	**49,00**

SLVconnect®
LED A60 Smart
E27, Tunable White

NEW

IP20 190°

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Kunststoff/PC
Ø: 6 cm

Lichtstrom	1100 lm
Farbwiedergabe	90
Leistung	8,5 W
Energieverbrauch/1000 h	9 kWh

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß 2200-6500 K	**1010465**	**35,00**

SLVconnect®
LED A60 Smart
E27, RGBW

NEW

IP20 190°

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Kunststoff/PC
Ø: 6 cm

Lichtstrom	1100 lm
Farbwiedergabe	90
Leistung	9,5 W
Energieverbrauch/1000 h	10 kWh

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß 1800-6500 K	**1010466**	**42,00**

SLVconnect®
LED QPAR111 Smart
GU10, Tunable White

NEW

IP20 24°

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium
Ø: 11,1 cm

Lichtstrom	750 lm
Farbwiedergabe	90
Leistung	10 W
Energieverbrauch/1000 h	10 kWh

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß 2200-6500 K	**1010467**	**59,00**

SLVconnect®
LED ST19 Smart
E27, Tunable White

NEW

IP20 300°

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Glas
Ø: 6 cm

Lichtstrom	640 lm
Farbwiedergabe	90
Leistung	7 W
Energieverbrauch/1000 h	7 kWh

Variante	Art.Nr.	EUR
● Bernstein 2200-4000 K	**1010484**	**32,00**

SLVconnect®
LED A60 Smart
E27, Tunable White

NEW

IP20 300°

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Glas
Ø: 6 cm

Lichtstrom	640 lm
Farbwiedergabe	90
Leistung	7 W
Energieverbrauch/1000 h	7 kWh

Variante	Art.Nr.	EUR
● Bernstein 2200-4000 K	**1010486**	**28,00**

SLVconnect®
LED QPAR51 Smart
GU10, Tunable White

NEW

IP20 36°

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/PC
Ø: 5 cm

Lichtstrom	420 lm
Farbwiedergabe	90
Leistung	5 W
Energieverbrauch/1000 h	5 kWh

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß 2200-6500 K	**1010470**	**39,00**

SLVconnect®
LED QPAR51 Smart
GU10, RGBW

NEW

IP20 36°

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/PC
Ø: 5 cm

Lichtstrom	400 lm
Farbwiedergabe	90
Leistung	5 W
Energieverbrauch/1000 h	5 kWh

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß 2200-6500 K	**1010471**	**46,00**

E-TRANS-
FORMATOR | 1012

TRANSFORMATOR
TENSEO | 1012

DALI
INTERFACE | 1012

KONVERTER | 1012



LED NETZTEIL |
1013–1015

LED NETZTEIL
DIMMBAR | 1015

LED TREIBER |
1015–1019

CONTROLLER | 1020

NOTLICHT-
ELEMENT | 1020

DECKENHAKEN | 1021

KABELKLEMME | 1021



DECKENROSETTE |
1021

TEXTILKABEL | 1021

GU10 LED CONNEC-
TION BOX | 1021

KABEL | 1021

GU10
FASSUNG | 1022

VERBINDUNGS-
BOX | 1022

VERBINDUNGS-
BOX Y | 1022

FERNBEDIENUNG |
1022

E-TRANSFORMATOR
60W | 12V dimmbar



220-240 V ~50/60 Hz
L: 10,6 cm | B: 3,3 cm | H: 2,2 cm

Ausgangsspannung	11.2V-11.5V
Leistung von	3 W
Leistung bis	60 W
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Ausgänge sek.	1

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**1008675**	**28,00**

TENSEO TRANSFORMATOR
12V AC | 50VA konventionell

220-240 V ~50/60 Hz
Ø: 11,1 cm | H: 11 cm
Material: Stahl/Brass

Ausgangsspannung	12V AC
Leistung bis	60 W
Temperaturschutz	130°C
Anzahl Ausgänge sek.	1

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1002691**	**111,00**
○ weiß	**1002692**	**111,00**
◑ chrom	**1002693**	**115,00**

TENSEO TRANSFORMATOR
12V AC | 105VA konventionell

220-240 V ~50/60 Hz
Ø: 11.1 cm | H: 11 cm
Material: Stahl/Brass

Ausgangsspannung	12V AC
Leistung bis	105 W
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Ausgänge sek.	1

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**138981**	**135,00**
◑ chrom	**138982**	**147,00**

TENSEO TRANSFORMATOR
12V AC | 210VA konventionell

220-240 V ~50/60 Hz
Ø: 13.5 cm | H: 11 cm
Material: Stahl/Brass

Ausgangsspannung	12V AC
Leistung bis	210 W
Temperaturschutz	130°C
Anzahl Ausgänge sek.	1

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**138991**	**204,00**
◑ chrom	**138992**	**213,00**

DALI INTERFACE
1-10V + on/off

L: 5,9 cm | B: 3,25 cm | H: 1,5 cm
Material: Kunststoff

- Zum Ansteuern von elektronischen Vorschaltgeräten mit 1-10V Steuereingang
- Galvanische Trennung von DALI-Eingang und 1-10V Ausgang

max. Nennlast	1000 W

Variante	Art.Nr.	EUR
● grau	**1002218**	**282,50**

KONVERTER
Phase dim -> Dali

L: 4,6 cm | B: 4,5 cm | H: 2 cm
Material: Polycarbonate (PC)

Ausgangsspannung	100-240V
max. Nennlast	200 W

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**1006452**	**79,00**

LED NETZTEIL
24V | 24W



IP20

220-240 V ~50/60 Hz
L: 13,7 cm | B: 5 cm | H: 1,55 cm

- Extra flaches Design
- Inklusive Zugentlastung

Ausgangsspannung	24 V DC
Leistung bis	30 W
Anzahl Ausgänge sek.	1

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**1008653**	**40,00**

LED NETZTEIL
24V | 36W

IP20

220-240 V ~50/60 Hz
L: 17 cm | B: 5,7 cm | H: 1,8 cm

- Extra flaches Design
- Inklusive Zugentlastung

Ausgangsspannung	24 V
Leistung bis	36 W
Anzahl Ausgänge sek.	1

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**1008654**	**55,00**

LED NETZTEIL
24 V | 60W

DALI



Dali IP20

220-240 V ~50/60 Hz
L: 17 cm | B: 5,7 cm | H: 1,8 cm

- Extra flaches Design
- Inklusive Zugentlastung

Ausgangsspannung	24V
Leistung bis	60 W
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Ausgänge sek.	1

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**1008655**	**65,00**

LED NETZTEIL
12V | 24W, rund

IP20

220-240 V ~50/60 Hz
Ø: 5.5 cm | H: 2,5 cm

- Für Doseneinbau geeignet
- Exklusive Zugentlastung

Ausgangsspannung	12 V
Leistung von	1,2 W
Leistung bis	24 W
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Ausgänge sek.	1

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**1008651**	**27,00**

LED NETZTEIL 24
24V | 25W, rund

IP20

220-240 V ~50/60 Hz
Ø: 5.5 cm | H: 2,5 cm

- Für Doseneinbau geeignet
- Exklusive Zugentlastung

Ausgangsspannung	24 V
Leistung von	1,2 W
Leistung bis	25 W
Anzahl Ausgänge sek.	1

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**1008652**	**27,00**

LED NETZTEIL
30W | 24V DC inkl. Zugentlastung

IP20

220-240 V ~50/60 Hz
L: 30 cm | B: 3 cm | H: 1,6 cm
Material: Polycarbonate (PC)

Ausgangsspannung	24V
Leistung von	0 W
Leistung bis	30 W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0.95
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Ausgänge sek.	1

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**1007250**	**50,00**

LED NETZTEIL
100W | 24V DC inkl. Zugentlastung

IP20

220-240 V ~50/60 Hz
L: 35 cm | B: 3 cm | H: 1,8 cm
Material: Polycarbonate (PC)

Ausgangsspannung	24V
Leistung von	0 W
Leistung bis	100 W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0.95
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Ausgänge sek.	1

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**1007251**	**80,00**

LED NETZTEIL
150W | 24V DC inkl. Zugentlastung

IP20

220-240 V ~50/60 Hz
L: 35 cm | B: 3 cm | H: 1,8 cm
Material: Polycarbonate (PC)

Ausgangsspannung	24V
Leistung von	0 W
Leistung bis	150 W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0.95
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Ausgänge sek.	1

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**1007252**	**100,00**

LED NETZTEIL
250W | 24V DC inkl. Zugentlastung

IP20

220-240 V ~50/60 Hz
L: 40 cm | B: 4 cm | H: 2,2 cm
Material: Polycarbonate (PC)

Ausgangsspannung	24V
Leistung bis	250 W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0.95
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Ausgänge sek.	1

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**1007253**	**120,00**

LED NETZTEIL
25W | 24V

C,L IP20

220-240 V ~50/60 Hz
L: 12,8 cm | B: 5,2 cm | H: 3 cm
Material: Polycarbonate (PC)

Ausgangsspannung	24V
Leistung von	9,6 W
Leistung bis	25 W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0.95
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Ausgänge sek.	1

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß/grau	**1006336**	**35,00**

NETZTEIL
50W | 24V

C,L IP20

220-240 V ~50/60 Hz
L: 18,4 cm | B: 6,1 cm | H: 3,2 cm
Material: Polycarbonate (PC)

Ausgangsspannung	24V
Leistung von	12 W
Leistung bis	50 W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0.95
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Ausgänge sek.	1

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß/blau	**1003104**	**49,50**

NETZTEIL
100W | 24V DC

C,L IP20

220-240 V ~50/60 Hz
L: 21 cm | B: 6,7 cm | H: 3,4 cm
Material: Polycarbonate (PC)

Ausgangsspannung	24V
Leistung von	33 W
Leistung bis	100 W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0.95
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Ausgänge sek.	1

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß/blau	**1003105**	**121,00**

LED NETZTEIL
30W | 24V DC Dali dimmbar
inkl. Zugentlastung

220-240 V ~50/60 Hz
L: 30 cm | B: 3 cm | H: 1,6 cm
Material: Polycarbonate (PC)

Ausgangsspannung	24V
Leistung von	12 W
Leistung bis	30 W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0.95
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Ausgänge sek.	1

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**1007254**	**60,00**

LED NETZTEIL
100W | 24V DC Dali dimmbar
inkl. Zugentlastung

220-240 V ~50/60 Hz
L: 35 cm | B: 3 cm | H: 1,8 cm
Material: Polycarbonate (PC)

Ausgangsspannung	24V
Leistung von	30 W
Leistung bis	100 W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0.95
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Ausgänge sek.	1

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**1007255**	**110,00**

LED NETZTEIL
150W | 24V DC Dali dimmbar
inkl. Zugentlastung

220-240 V ~50/60 Hz
L: 35 cm | B: 3 cm | H: 1,8 cm
Material: Polycarbonate (PC)

Ausgangsspannung	24V
Leistung von	45 W
Leistung bis	150 W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0.95
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Ausgänge sek.	1

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**1007256**	**140,00**

LED NETZTEIL
250W | 24V DC Dali dimmbar
inkl. Zugentlastung

220-240 V ~50/60 Hz
L: 40 cm | B: 4 cm | H: 2,2 cm
Material: Polycarbonate (PC)

Ausgangsspannung	24V
Leistung von	75 W
Leistung bis	250 W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0.95
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Ausgänge sek.	1

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**1007257**	**160,00**

LED TREIBER
4W | 350mA

220-240V ~ 50/60Hz
L: 4,75 cm | B: 2,72 cm | H: 2 cm
Material: Kunststoff PC

• Ausgangsstrom konstant 350mA

Ausgangsspannung	2,7-9,5 V
Leistung von	1 W
Leistung bis	3,32 W
Anzahl Ausgänge sek.	1

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**1008656**	**19,00**

LED TREIBER
4W | 700mA

220-240V ~ 50/60Hz
L: 4,75 cm | B: 2,72 cm | H: 2 cm
Material: Kunststoff PC

• Ausgangsstrom konstant 700mA

Ausgangsspannung	2,7-4,5 V
Leistung von	1,9 W
Leistung bis	3,15 W
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Ausgänge sek.	1

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**1008657**	**19,00**

LED TREIBER
10W |350mA rund

220-240V ~ 50/60Hz
L: 202 cm | Ø: 4,23 cm
Material: Kunststoff PC

• Ausgangsstrom konstant 700mA

Ausgangsspannung	19-28 V
Leistung von	6,5 W
Leistung bis	15 W
Anzahl Ausgänge sek.	1

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**1008658**	**29,00**

LED TREIBER
15W | 700mA rund

220-240V ~ 50/60Hz
L: 2,1 cm | Ø: 5 cm
Material: Kunststoff PC

• Ausgangsstrom konstant 700mA

Ausgangsspannung	13-21 V
Leistung von	9,1 W
Leistung bis	14,7 W
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Ausgänge sek.	1

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**1008659**	**29,00**

LED TREIBER
20 W | 350mA

220-240 V ~50/60 Hz
L: 11,6 cm | B: 4,1 cm | H: 2,5 cm
Material: Polycarbonate (PC)

• Ausgangsstrom einstellbar 350mA

Ausgangsspannung	2-54 V
Leistung von	0,7 W
Leistung bis	19 W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0.95
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Ausgänge sek.	1

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**1007225**	**30,00**

LED TREIBER
21W | 150-500mA

NEW

220-240 V ~50/60 Hz
L: 9,8 cm | B: 4,4 cm | H: 2,3 cm
Material: Kunststoff PC

• Ausgangsstrom einstellbar 150-500mA

Ausgangsspannung	15-45 V
Leistung von	2,3 W
Leistung bis	22,5 W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0.95
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Ausgänge sek.	1

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**1008699**	**24,00**

LED TREIBER
21W | 500mA inkl. Zugentlastsung

220-240 V ~50/60 Hz
L: 11,6 cm | B: 4,1 cm | H: 2,5 cm
Material: Polycarbonate (PC)

• Ausgangsstrom einstellbar 5000mA

Ausgangsspannung	2-4 V
Leistung von	1 W
Leistung bis	21 W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0.95
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Ausgänge sek.	1

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**1007226**	**30,00**

LED TREIBER
20W | 350mA | PHASE

220-240 V ~50/60 Hz
L: 11,6 cm | B: 4,1 cm | H: 2,5 cm
Material: Polycarbonate (PC)

• Ausgangsstrom konstant 350mA

Ausgangsspannung	28-50 V
Leistung von	9,8 W
Leistung bis	17,5 W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0.95
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Ausgänge sek.	1

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**1007228**	**40,00**

LED TREIBER
20W | 350mA/500mA | PHASE

220-240 V ~50/60 Hz
L: 11,6 cm | B: 4,1 cm | H: 2,5 cm
Material: Polycarbonate (PC)

• Ausgangsstrom einstellbar 350/500mA

Ausgangsspannung	10-30 V
Leistung von	3,5 W
Leistung bis	15 W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0.95
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Ausgänge sek.	1

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**1007227**	**40,00**

LED TREIBER
10W | 180-270mA PHASE

220-240 V ~50/60 Hz
L: 12,2 cm | B: 4,1 cm | H: 2,3 cm
Material: Kunststoff (PC)

• Ausgangsstrom einstellbar 180-270mA

Ausgangsspannung	26-38 V
Leistung von	4,68 W
Leistung bis	10 W
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Ausgänge sek.	1

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**1008660**	**32,00**

LED TREIBER
10W | 500-700mA PHASE



220-240 V ~50/60 Hz
L: 12,2 cm | B: 4,1 cm | H: 2,3 cm
Material: Kunststoff (PC)

• Ausgangsstrom einstellbar 500-700mA

Ausgangsspannung	8-14 V
Leistung von	4 W
Leistung bis	9,8 W
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Ausgänge sek.	1

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**1008661**	**36,00**

LED TREIBER
15W | 200-350mA PHASE

220-240 V ~50/60 Hz
L: 12,2 cm | B: 4,1 cm | H: 2,3 cm
Material: Kunststoff (PC)

• Ausgangsstrom einstellbar 200-350mA

Ausgangsspannung	12-42 V
Leistung von	5,2 W
Leistung bis	14,7 W
Anzahl Ausgänge sek.	1

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**1008662**	**41,00**

LED TREIBER
20W | 350-500mA PHASE

220-240 V ~50/60 Hz
L: 13,76 cm | B: 4,4 cm | H: 3 cm
Material: Kunststoff (PC)

• Ausgangsstrom einstellbar 300-500mA

Ausgangsspannung	26-38 V
Leistung von	9,1 W
Leistung bis	19 W
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Ausgänge sek.	1

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**1008663**	**47,00**

LED TREIBER
30W | 500-700mA PHASE

220-240 V ~50/60 Hz
L: 13,76 cm | B: 4,4 cm | H: 3 cm
Material: Kunststoff (PC)

• Ausgangsstrom einstellbar 500-700mA

Ausgangsspannung	26-42 V
Leistung von	13 W
Leistung bis	30 W
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Ausgänge sek.	1

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**1008664**	**53,00**

LED TREIBER
40W | 700-1050mA PHASE



220-240 V ~50/60 Hz
L: 17,23 cm | B: 4,4 cm | H: 3 cm
Material: Kunststoff (PC)

• Ausgangsstrom einstellbar 750-1050mA

Ausgangsspannung	27-38 V
Leistung von	26,6 W
Leistung bis	39,9 W
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Ausgänge sek.	1

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**1008665**	**57,00**

LED TREIBER
25W | 150-700mA | DALI dimmbar

220-240 V ~50/60 Hz
L: 11,9 cm | B: 5,2 cm | H: 2,25 cm
Material: Polycarbonate (PC)

• Ausgangsstrom einstellbar 150-700mA

Ausgangsspannung	2-42 V
Leistung von	0,3 W
Leistung bis	25 W
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Ausgänge sek.	1

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**1007229**	**70,00**

LED TREIBER
15W | 100-700mA DALI

220-240 V ~50/60 Hz
L: 10,35 cm | B: 3 cm | H: 2,1 cm
Material: Kunststoff (PC)

• Ausgangsstrom einstellbar 100-700mA

Ausgangsspannung	2,5-46 V
Leistung von	0,25 W
Leistung bis	14,7 W
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Ausgänge sek.	1

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**1008666**	**71,00**

LED TREIBER
23W | 100-700mA DALI

220-240 V ~50/60 Hz
L: 10,34 cm | B: 3 cm | H: 2,1 cm
Material: Kunststoff (PC)

• Ausgangsstrom einstellbar 100-700mA

Ausgangsspannung	2,5-46 V
Leistung von	0,25 W
Leistung bis	23,1 W
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Ausgänge sek.	1

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**1008667**	**77,00**

LED TREIBER
36W | 100-900mA DALI



220-240 V ~50/60 Hz
L: 12,8 cm | B: 4,4 cm | H: 3 cm
Material: Kunststoff (PC)

• Ausgangsstrom einstellbar 100-900mA

Ausgangsspannung	2,5-50 V
Leistung von	0,37 W
Leistung bis	36 W
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Ausgänge sek.	1

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**1008668**	**83,00**

LED TREIBER
53W | 650-1400mA DALI

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Kunststoff PC

• Ausgangsstrom einstellbar 650-1400mA

Ausgangsspannung	2,5-44 V
Leistung von	1,62 W
Leistung bis	53,2 W
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Ausgänge sek.	1

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**1008669**	**92,00**

LED TREIBER
Zugentlastung Standard

L: 3,4 cm | B: 3 cm | H: 2,1 cm
Material: Kunststoff PC

- Für DALI dimmbare Treiber: 1008666, 1008667, 1008668

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**1008672**	**0,85**

LED TREIBER
Zugentlastung Standard

L: 3,8 cm | B: 3,5 cm | H: 3 cm
Material: Kunststoff PC

- Für DALI dimmbare Treiber: 1008669

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**1008674**	**0,85**

LED TREIBER
Zugentlastung Durchverdrahtbar

L: 9,8 cm | B: 5,8 cm | H: 2,3 cm
Material: Kunststoff PC

- Für DALI dimmbare Treiber: 1008666, 1008667, 1008668

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**1008673**	**2,30**

LED TREIBER
Zugentlastung Standard

L: 3,4 cm | B: 3,6 cm | H: 2,3 cm
Material: Kunststoff PC

- Für DALI dimmbare Treiber: 1008666, 1008667, 1008668

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**1008670** ●	**0,85**

LED TREIBER
Zugentlastung Durchverdrahtbar

L: 10,6 cm | B: 5,6 cm | H: 2,1 cm
Material: Kunststoff PC

- Für DALI dimmbare Treiber: 1008666, 1008667, 1008668

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**1008671** ●	**2,30**

CONTROLLER
DALI, DT8, 5 CHANNEL

12-36 V
L: 17 cm | B: 5,34 cm | H: 2,8 cm
Material: Polycarbonate (PC)

Ausgangsspannung	12-36 V
Leistung von	60 W
Leistung bis	180 W
Anzahl Ausgänge sek.	5

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**1007997**	**120,00**

NOTLICHTELEMENT
DALI 2

Material: Polycarbonate (PC)

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**1007892**	**129,00**

FITU
Deckenhaken

IP20

Ø: 1.8 cm | L: 4,6 cm
Material: Aluminium

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	132670	19,20
○ weiß	132671	19,20

FITU
Kabelklemme

IP20

Ø: 1.4 cm | L: 3,1 cm
Material: Aluminium

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	132680	12,50
○ weiß	132681	12,50

GLENOS®
Deckenrosette

IP20

L: 8,5 cm | B: 8,5 cm | H: 2,7 cm
Material: Aluminium

Strombelastung max. 8,5 A

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	210060	32,00
○ weiß	210061	32,00

TEXTILKABEL
10m

IP20

Ø: 0,6 cm | L: 1000 cm
Material: Polyvinylchloride (PVC)/Textile

Spannung max. 300 V

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	961270	62,00

GU10 LED CONNECTION BOX
mit Sockel, max. 10W

IP20

220-240V ~50/60 Hz
L: 3,8 cm | B: 3,1 cm | H: 1,7 cm
Material: Kunststoff

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1007283	6,00

KABEL
3-polig, 3 x 0,75 mmA^2, 10 m



L: 1000 cm

Spannung max. 300 V

Variante	Art.Nr.	EUR
	961250	27,25

GU10 Fassung

IP20

220-240 V ~50/60 Hz
Ø: 2,8 cm | H: 1,6 cm
Material: Keramik

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	955135	2,05

VERBINDUNGSBOX
IP68, 3-polig

IP68

220-240V ~50/60 Hz
Ø: 2,7 cm | L: 11,5 cm
Material: Polyamide (PA)

Spannung max.	450 V
Strombelastung max.	17,5 A

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	228730	18,00

VERBINDUNGSBOX Y
IP68, 3-polig

IP68

220-240V ~50/60 Hz
L: 11 cm | B: 6,4 cm | H: 3 cm
Material: Polyamide (PA)

Spannung max.	450 V
Strombelastung max.	17,5 A

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	228726	33,00

VERBINDUNGSBOX
IP68, 5-polig

IP68

220-240V ~50/60 Hz
Ø: 3,2 cm | L: 13 cm
Material: Polyamide (PA)

Spannung max.	450 V
Strombelastung max.	32 A

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	228725	19,90

VERBINDUNGSBOX Y
5-polig, DALI

IP68

220-240V ~50/60 Hz
L: 18 cm | B: 6,3 cm | H: 3,3 cm
Material: Polyamide 66 (PA)

Spannung max.	450 V
Strombelastung max.	32 A

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1006453	35,00

FERNBEDIENUNG
Zigbee, CCT/RGBW

CCT
RGB +W
ZIGBEE

IP20

L: 14 cm | B: 4,4 cm | H: 1,7 cm
Material: Polycarbonate (PC)

• Batteriebetrieb

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	1007827	79,00

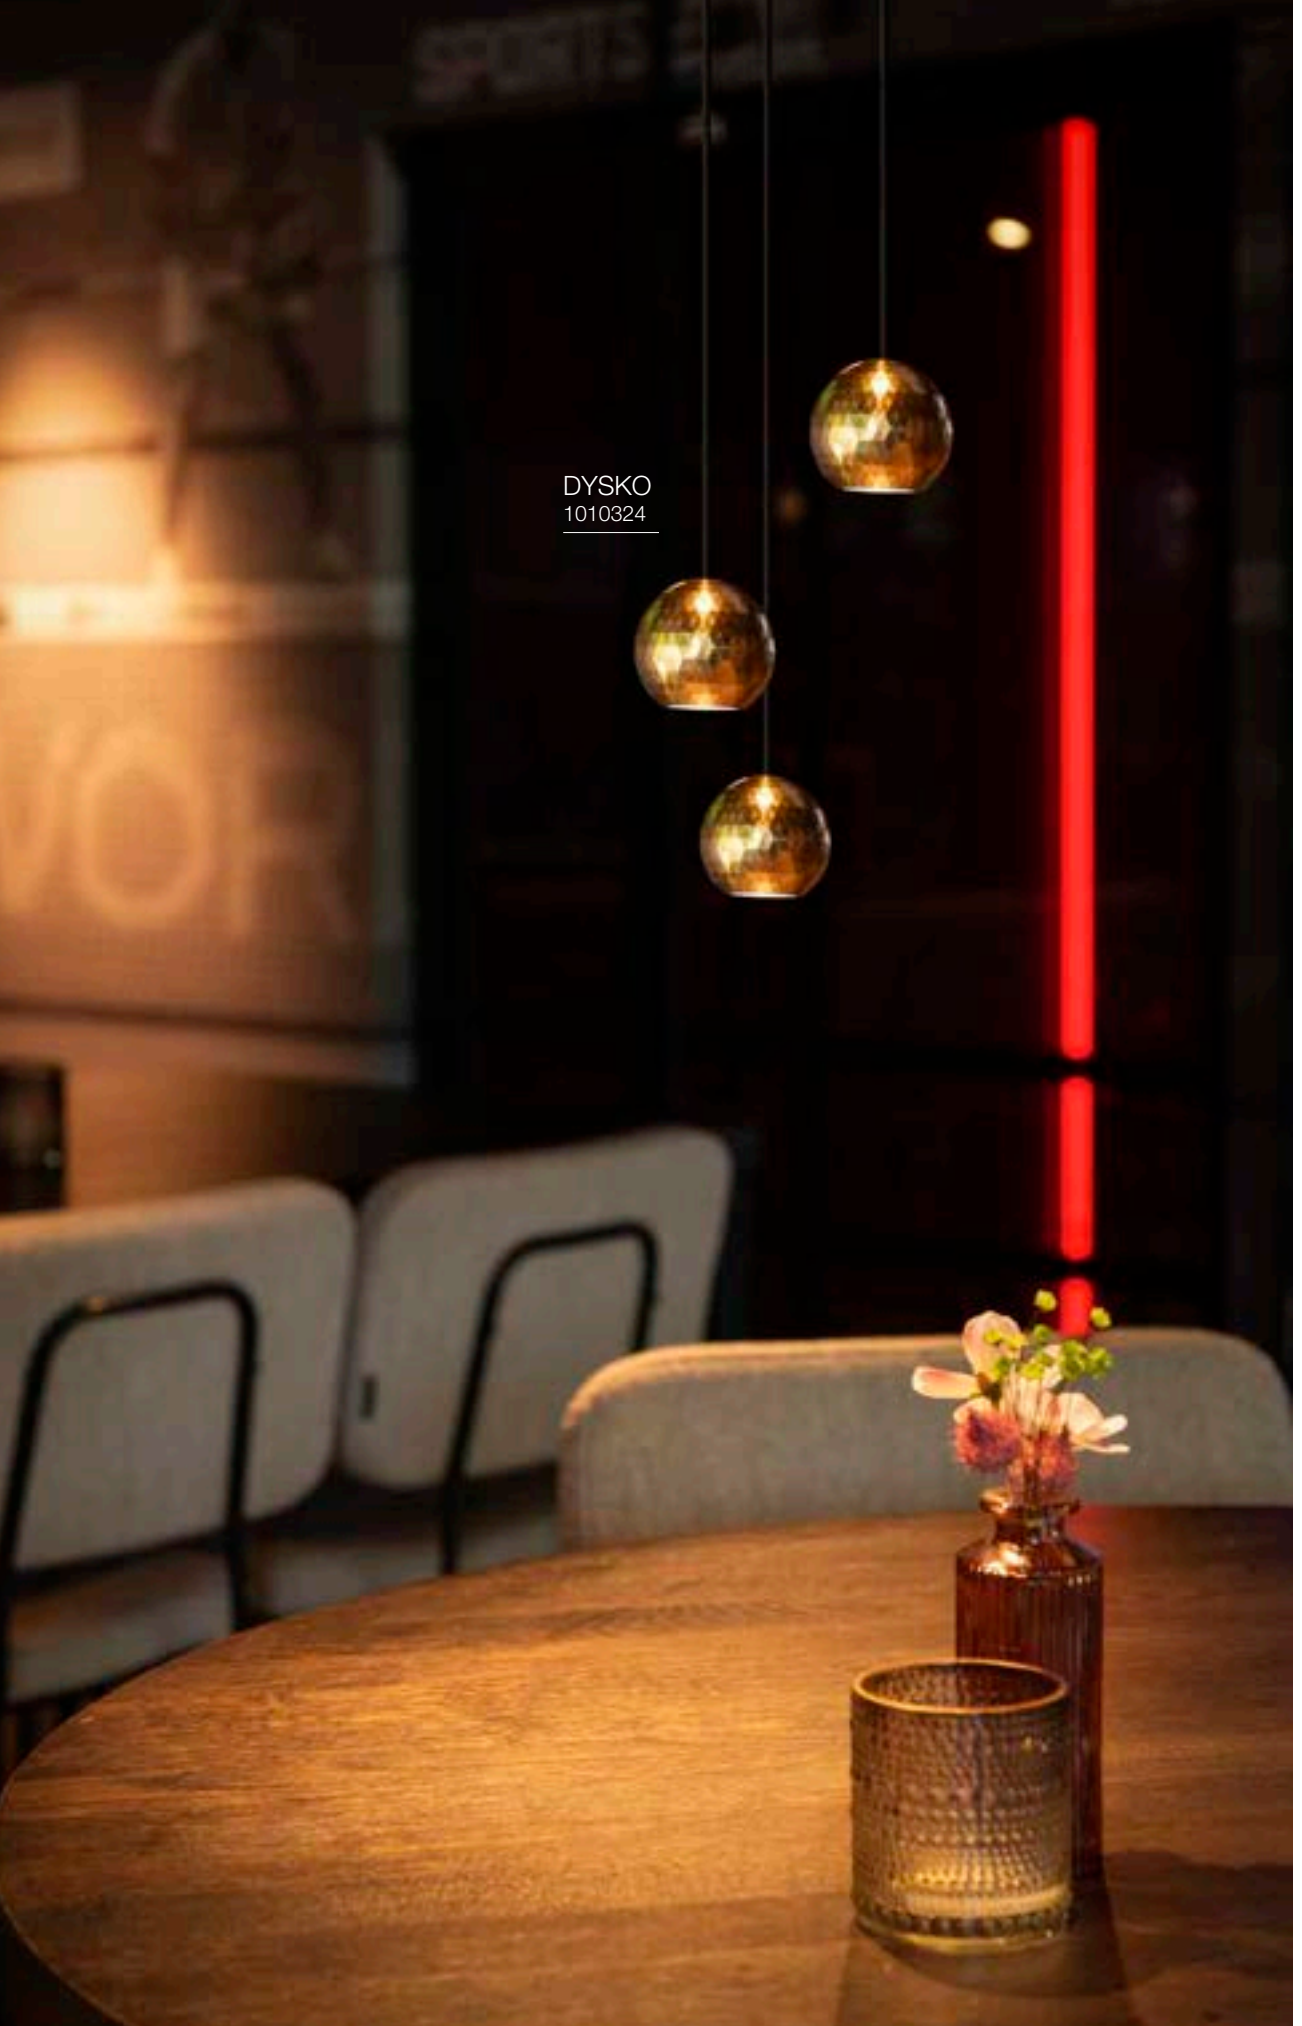
DYSKO
1010324

CONCRETE 35
1008838

NUMINOS® L
1004323
ASTO TUBE
1006443

ADEGAN
1008387

UNIVERSAL DOWNLIGHT | 15

KADUX | 18–19

KADUX | 21

KADUX | 22



KADUX | 22–23

NUMINOS® | 24–33

NUMINOS® MOVE | 34–43

NUMINOS® GIMBLE | 44–53

NEW

DYSKO | 61

NEW TRIA® 68 | 62–67, 70–87

NEW TRIA® UNIVERSAL | 68–69

NEW TRIA® | 90

NEW TRIA® | 91

NEW

GLENOS® PRO | 91

MEDO® | 92–95

HORN MINI | 96

HORN | 97–98

HORN 1 | 98

HORN T | 99

HORN MAGNA | 99

SENSER | 101–103

VERLUX | 105

DL 126 | 105

PIKA | 106

OCULUS | 107

OCCULDAS | 109

KARPO | 109

GRIP! | 111

PLASTRA | 112

SOCKET

VARU | 113

SOCKET

DOLIX OUT | 114

KINI | 115

AKALO D83 | 115

FRAME BASIC | 116

FRAME CURVE | 117

NOTAPO | 119

DOWNUNDER PUR | 120

MOBALA | 121

WORO | 121

PATTA–I | 122–123

PATTA–I | 122–123

PATTA–F | 124–125

WANDEINBAULEUCHTEN OUTDOOR

CONCRETO | 951

ADI | 952

DOWNUNDER OUT | 953

BRICK MESH | 955

BRICK | 955

SOCKET

BRICK DOWNUNDER | 957

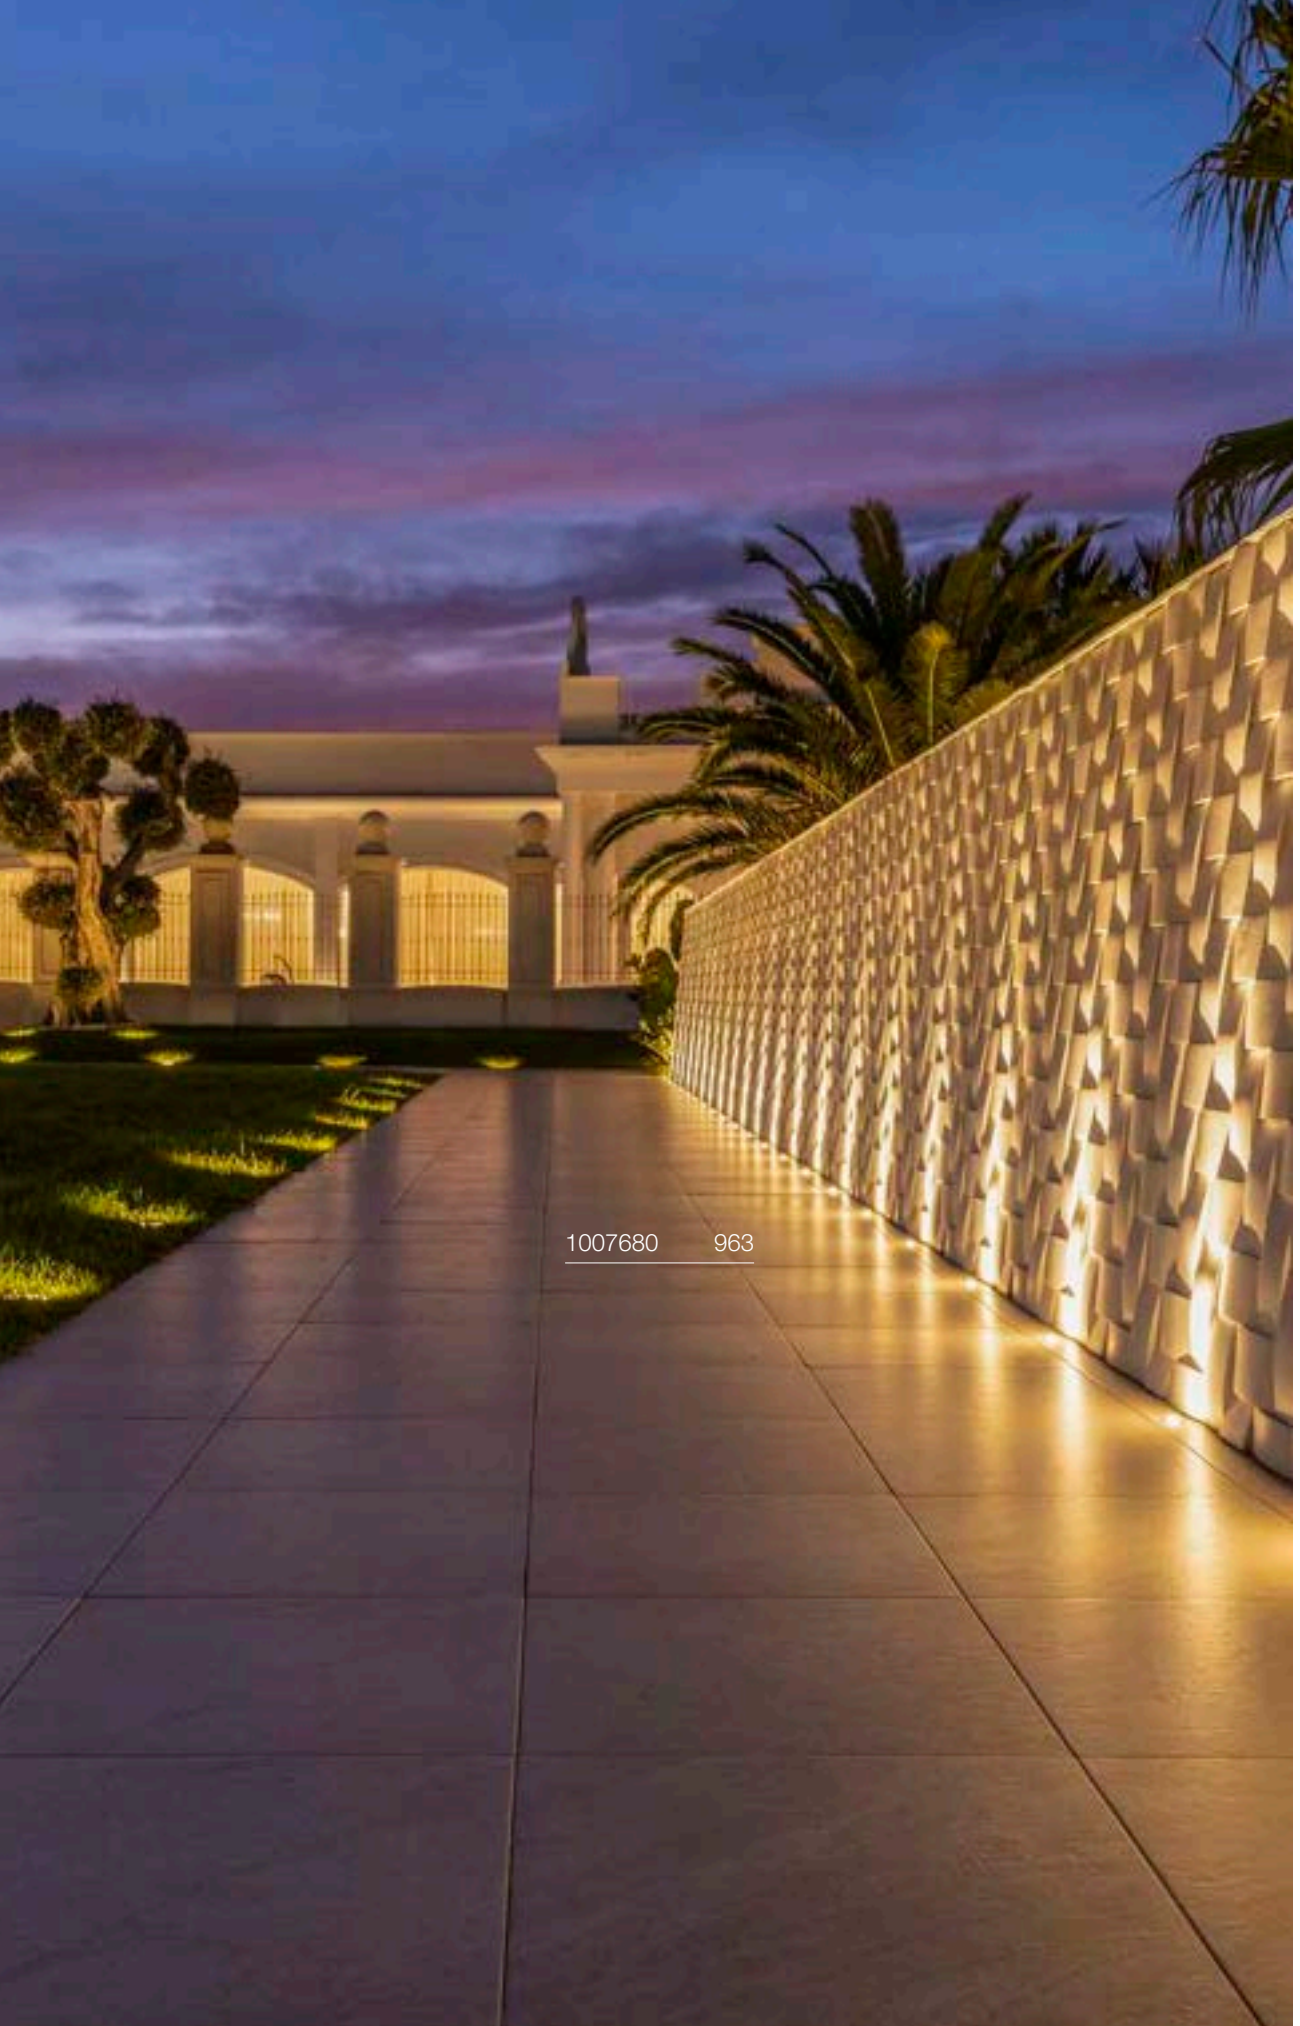

1007680 963

BODENEINBAULEUCHTEN OUTDOOR

DASAR® | 961

NEW

DASAR® | 963–973

DASAR® FLAT | 975

DASAR® 255 | 975

DASAR® 920 | 977

DASAR® 115 | 979

DASAR® EXACT 116 | 981

DASAR® 215 | 983

DASAR® 215 | 983

DASAR® 370 | 983

TRAIL–LITE® 60 | 985

NEW

POWER TRAIL–LITE® | 987

SMALL PLOT | 989

BIG PLOT | 991

ROCCI | 993

ROCCI 200 | 995

SOLASTO | 997

SOCKET

SUN | 128, 129

SOCKET MIX match

VARYT | 131

LED

TRILEDO | 135

LED

TRILEDO | 135

SOCKET

TRILEDO | 137

SOCKET

TRILEDO | 137

LED

NUMINOS® | 138–144

LED SOCKET

GRIP! | 147–151

LED

OCULUS CL | 153

SOCKET

ENOLA® B | 154

LED

ENOLA® C | 154

ANELA | 155

SOCKET

ASTO TUBE | 157

LED

OCCULDAS | 158

SOCKET

ALTRA DICE | 159

SOCKET

ALTRA DICE | 159

SOCKET

KARDAMOD | 161

SOCKET MIX match

FENDA | 163

SOCKET

TENORA | 164

SOCKET

SOPRANA | 165

SOCKET

PLASTRA | 166

LED

PLASTRA | 167

SOCKET

PLASTRA 105 | 167

SOCKET

PLASTRA 104 | 167

LED

FERA 25 | 168–169

LED

DECONA | 171–177

LED

MARONA | 178

NEW

LED

GLENOS® PRO | 179

LED

PANEL 60 | 181

DECKENLEUCHTEN OUTDOOR

SOCKET

PHOTONI | 827

SOCKET



LED

CUBE | 828

LED

ESKINA FRAME | 829

ENOLA® OCULUS | 830

ENOLA® ROUND | 831

LED

ENOLA® SQUARE | 832



LED

SOCKET

BIG THEO | 833



LED

OVALISK | 834

SOCKET

MOLAT | 835

SITRA | 836

ROX | 837

QUIMERA | 187

SOCKET

MIX match

VARYT | 189

WUD | 191

SOCKET

SUN | 192–195

NEW

SOCKET

OLYPSO | 197

SOCKET

MAGICO | 199

NUMINOS® | 200–207

GRIP! S | 209

MEDO® RING | 210–211

MEDO® PRO | 212–219

MEDO® | 220–221

NEW

SOCKET

LALU® SET | 224–229

ONE FLAT | 231

ONE VERTICAL | 233

ONE CUBE | 235

ONE | 237–239

ONE DOUBLE | 240

ONE TRIPLE | 241

ONE LINEAR | 243

SOCKET

PANTILO ROPE | 245

SOCKET

PANTILO OVAL | 247

SOCKET

PANTILO | 247

SOCKET

PANTILO CONVEX | 248–249

SOCKET

LIGHT EYE® | 251

SOCKET

ASTO TUBE | 253

NEW

LED

GLENOS® PRO | 255

LED

WORKLIGHT | 257

LED

WORKLIGHT PRO | 257

LED

PANEL 60 | 259

LED

GLENOS® | 261

LED

Q–LINE® | 263

LED

GRIP! FLAT | 265

LED

OCULUS | 266–267

NEW

SOCKET

MIX match

FITU | 269

SOCKET MIX match

FENDA | 272–273

LED

HELIA | 276–277

SOCKET

ENOLA® B | 279

SOCKET

ENOLA® | 279

LED

ANELA | 279

SOCKET

PARA CONE | 281

SOCKET

PHELIA | 283

SOCKET

FORCHINI | 284–285

SOCKET

ROTOBALL | 287

SOCKET

PARA DOME | 288

SOCKET

PARA 380 | 289

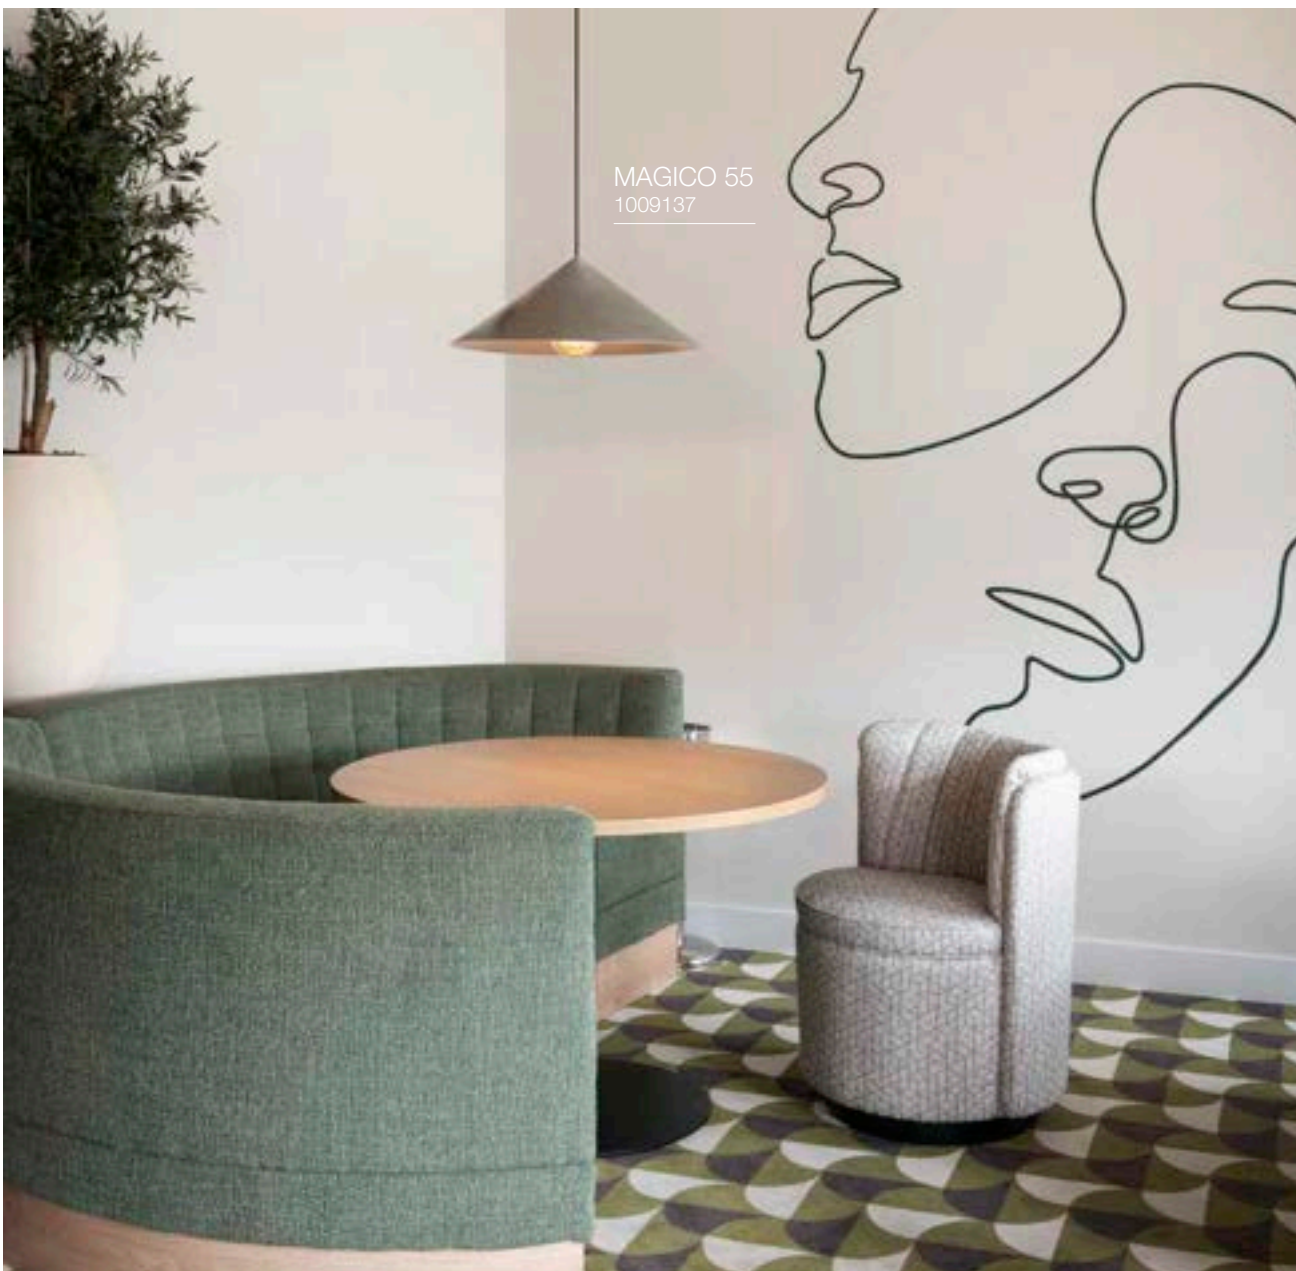

QUIMERA | 295

LYGANT | 297

NEW

SUN MIRROR | 299

NEW

MIX match

VARYT | 301

NEW

SUN | 302–305

NEW

DYSKO | 306–307

NUMINOS® | 308–315

MEDO® PRO | 316–323

MEDO® | 234–325

ONE | 326–327

ONE LINEAR | 328–329

ONE | 331

TRUKKO | 332

TRUKKO | 332–333

TRUKKO | 333

SEDO | 334

ARLINA | 335

WL 106 | 336

MIBO UP/DOWN | 337

MAGANDA | 337

DORISA | 339

GLENOS® 60 | 339

Q–LINE® | 340

L–LINE | 341

PANTILO ROPE | 345

ASTO TUBE | 347

MIX match

MANA | 349–351

OCULUS | 353

PLASTRA | 354

PLASTRA | 355

PLASTRA | 355

PLASTRA | 357

SOCKET
PLASTRA | 357

SOCKET
PLASTRA 101 | 359

SOCKET
PLASTRA | 359

SOCKET
PLASTRA 104 | 359

NEW

SOCKET
WUD WL | 361


LED
LOGS IN | 362

LED
LOGS IN L | 363

LED
QUAD FRAME | 365

LED
SOCKET
WL 149 | 367

LED
SHELL 30 | 367

LED
ASSO 300 | 368–369

SOCKET
OSSA | 369

LED
CARISO | 370

LED
CHROMBO | 371

LED
DIRETO 60 | 373

SOCKET
DENA 30 | 373

SOCKET
BASKET | 373

FITU | 375

SOCKET
THEO UP/DOWN | 375

SOCKET
SOLID CUBE | 375

SOCKET
ENOLA® B | 377

SOCKET
FENDA | 378

LED
SOCKET
KENKUA SPOT | 379

LED
SOCKET
COUPA | 379

LED
KARPO MAGN | 380

LED
KARPO GOOSE | 380

LED
KARPO 30 | 381

LED
KARPO | 381

LED
SOMNILA SPOT | 382–383

LED
SOMNILA FLEX | 383

LED
SOCKET
DIO FLEX PLATE | 385

SOCKET
DISPLAY ADL 50 | 385

SOCKET
PHELIA | 386

LED
MERADO FLOOD | 386

LED
KARPO 30 | 387

SOCKET
PURI 2.0 TUBE | 388–389

SOCKET

PURI 2.0 CONE | 390–391

SOCKET

PURI 2.0 DOME | 392–393

SOCKET

PURI | 397

LED

NOBLO® | 399–401

NEW

LED

KALU 2.0 | 403

NEW

LED

KALU 2.0 | 403

SOCKET

PANTILO ROPE | 405

NEW

LED

CYFT | 406–409

SOCKET

ASTO TUBE | 411

SOCKET

ASTO TUBE | 411

SOCKET

KALU | 413

NEW

LED

GRIP! FLAT | 415

SOCKET

ENOLA® B | 417

SOCKET

ALTRA DICE | 418

SOCKET

SPOT 79 | 419



LED

SENSER | 421–423

SOCKET

MELAN | 424

LED

SIMA | 425

LED

LIPSY® | 426–429

LED

BATTEN | 431

LED

SIGHT 115 | 431

WAND- UND DECKENLEUCHTEN OUTDOOR

R–CUBE | 843

S–CUBE | 843

PHOTONI | 844

MODELA | 845

LID I | 846


LID I | 846

LID II | 847

Q–RING | 848

I–RING | 849

D–RING | 849–850

OVAL | 851

CONCRETO | 852

RASTERLYS | 853

T–TUBE | 854–855

S–TUBE | 857

NEW

FLATT II | 858–859

FLATT | 860–861

THEO | 863–864

BIG THEO | 863–865

NEW

THEO PRO | 867–871

NEW

HELIA PRO | 873–877

SITRA | 879–881

SITRA CUBE | 881

BIG QUAD | 883

QUAD | 884

RUSTY® UP/DOWN | 885


RUSTY® UP/DOWN | 885

ENOLA® OCULUS | 887

ENOLA® ROUND | 889–891

ENOLA® SQUARE | 893–894

GRAFIT | 898–899

SQUARE | 900

QUADRULO | 901–903

MERIDIAN BOX | 904–905

MERIDIAN | 904

ESKINA FRAME | 907

ESKINA FRAME | 907



BOOKAT | 908

TAHA II | 908

OVALISK | 909

PEMA® | 910

PEMA® | 911

ASTINA | 912

ASTINA STEEL | 912

ANGOLUX | 913

VILUA | 915

VILUA | 915

MYRA UP/DOWN | 916

SITRA | 917

ROX | 919

DELWA | 919

WALLYX | 920

DOWNUNDER OUT | 921

ABRIDOR | 923–925

ORDI II | 926

ORDI | 927

BOX–L | 929

BOX | 929



LOGS | 931

OUT–BEAM UP/
FLOOD DOWN | 931

L–LINE OUT | 931

PHOTONIA | 933

MOLAT | 933

GLOO PURE | 933

F–POL | 934

IPERI | 934

QUADRASYL | 935



SQUARE TURN | 935

TODAY PRO | 936

ESKINA D | 937

MYRA DISPLAY | 937

MYRA | 937

LED SPOT | 939

NAUTILUS | 939

SOCKET

MYRA | 939

LED

ESKINA SPOT | 941

SOCKET

SITRA 360 | 942

SOCKET

THEO BRACKET | 942

LED

HELIA | 943

LED

AINOS | 944–945

LED

RUBA | 946

LED

TERANG 200 | 946

SOCKET

BULAN | 947

SOCKET

BULAN GRID | 947

ENOLA® ROUND L
1003442

BIG THEO
234515

QUIMERA
1008038

TISCH- UND STANDLEUCHTEN INDOOR

SOCKET
WUD TL | 435

SOCKET
VARYT | 436–437

LED
QUIMERA | 439

LED
ONE STRAIGHT | 441

LED
ONE BOW | 441

LED
VINOLINA ONE | 443

LED
VINOLINA | 443

LED
VINOLINA TWO | 445

LED
TAHA | 447

SOCKET
SUN | 449

SOCKET
TINY SUN | 451

SOCKET
PANTILO | 453–455

SOCKET
PANTILO | 453

SOCKET
PANTILO ROPE | 454–455

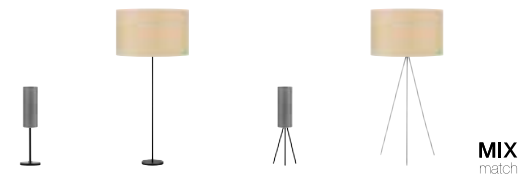

SOCKET
FENDA | 457–459

LED
KARPO | 460

SOCKET
PHELIA | 461

LED
WORKLIGHT EASY | 463

LED
WORKLIGHT PRO | 463

LED
WORKLIGHT | 465

GRID SUN | 691

GRID CUBE | 691

ADEGAN | 693

VINOLINA ONE | 695

VINOLINA | 695

VINOLINA TWO | 697

TAHA | 699

TUBE 32 | 701

S–TUBE 75 | 701

T–TUBE 70 | 702–703

PHOTONI CYL | 705

PHOTONI | 705

S–CUBE | 708

R–CUBE | 709

I–RING 65 | 710

LID I | 711

NEW

QUAD PRO | 713

M–POL | 714–723

NEW

CONCRETE | 726–727

CONCRETO | 729

RASTERLYS 70 | 731

NEW

FLATT II | 733

FLATT | 734–735

ESKINA FRAME | 737–739

LOGS | 741

GRAFIT | 743



GRAFIT | 744

QUADRULO | 747

RUSTY® SLOT | 748–749

RUSTY® PATHLIGHT | 750–751

RUSTY® | 752–753

RUSTY® CONE | 755

RUSTY® | 756

ARROCK GRANITE | 757

ARROCK ARC | 758

ARROCK STONE | 759

ARROCK SLOT | 759

L–LINE OUT | 760–761

TAHA II | 763

OVALISK | 765

GLOO PURE | 767

ROTOBALL | 769

PHOTONIA | 771

OTOS GLAS | 771

CUBIX | 772

CONE | 772

MOLAT | 773

LISENNE | 774–775

ALPA MUSHROOM | 777

ALPA CONE | 777

APONI | 778

TRUST | 779

BIG NAILS | 780

ROX ACRYL | 781

VAP SLIM | 783

C–POL 90 | 784

F–POL 85 | 784



SQUARE | 785

SLOTS | 787

H–POL | 788–789

SLOTBOX | 791

ORDI II | 793

ABRIDOR HYBRID | 794

ABRIDOR | 795

IPERI 50 | 796

QUADRASYL 75 | 797

QUAD | 798

BOOKAT | 798

MYRA SPOT | 799

SITRA 360 | 799

THEO PATHLIGHT 73 | 801

SYNA GARDEN
1007147

STRAHLER OUTDOOR

SYNA WIDE | 804

SYNA SHADE | 805

SYNA PLANT | 807

SYNA GARDEN | 807

SYNA | 807

GALEN 60 | 808

GALEN 120 | 808

GALEN PRO | 809

HELIA SPOT | 810–811

FLAC BEAM | 811

SAMRINA | 811

NAUTILUS 10 | 812–813

BIG NAUTILUS | 813

NAUTILUS 10 | 814

NAUTILUS | 815

NAUTILUS 10 SPOT | 815

DASAR® PROJECTOR | 817

DASAR® 920 | 817

HELIA SLIM | 819

THEO BRACKET | 821

LED SPIKE | 821

SITRA 360 SPIKE | 823

DYSKO
1010336

48V-SYSTEME INDOOR

KALU 2.0 | 480

LIGHT EYE® 2.0 | 481

DYSKO | 483

GRIP! FLAT | 485

GRIP! FLAT | 485

NUMINOS® | 486–493

IN–LINE | 495–499

FIX–IT! | 501–505

GRIP! S | 506–509

LALU® SET | 510–511

NIEDERVOLT SYSTEME INDOOR

ASMARA | 520

TELESKOP | 520

COSMIC | 521

DURNO | 523

NOBLO® SPOT | 523

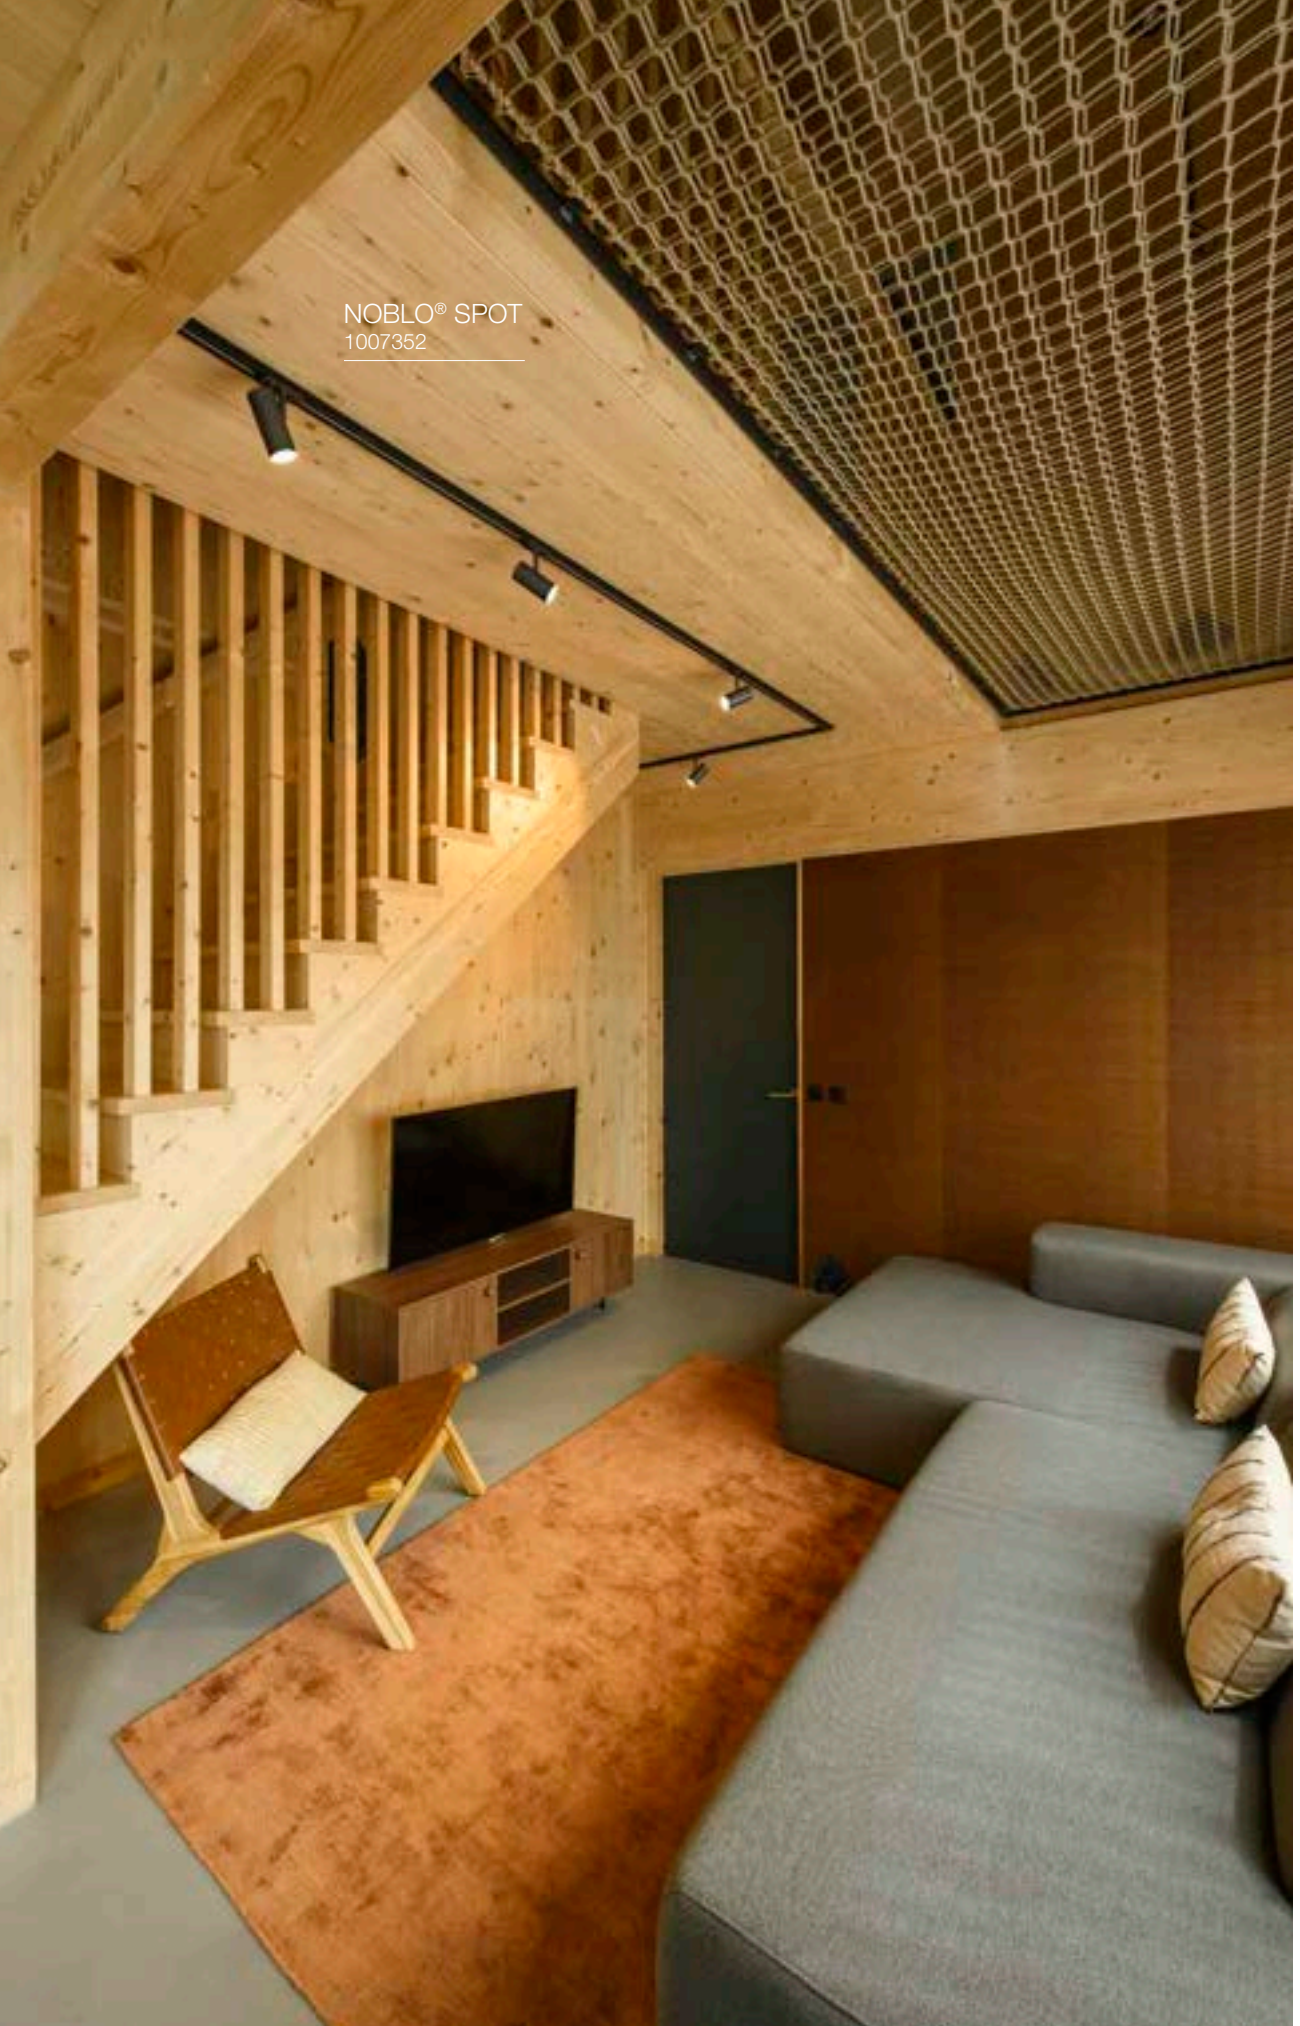
NOBLO® SPOT
1007352

1-PHASEN-SYSTEME INDOOR

LED
QUIMERA | 533

SOCKET
FORCHINI M 40
TRACK | 535

LED
LALU® SET | 537–539

SOCKET
PURI 2.0 TUBE |
541–543

SOCKET
PURI 2.0 CONE |
541–543

SOCKET
PURI 2.0 DOME |
541–543

SOCKET
PURI 2.0 | 544

SOCKET
PURI TRACK | 547

LED
GRIP! | 549–553

LED
DYSKO | 557

SOCKET
LIGHT EYE® | 558–561

LIGHT EYE® 2.0 |
562–563

LED
KALU 2.0 | 565

SOCKET
KALU TRACK | 565

LED
GRIP! FLAT | 567

LED
NOBLO® SPOT |
568–569

SOCKET
ASTO TUBE | 570–571

SOCKET
PARA CONE GL | 573

SOCKET
PARA CONE 14 | 573

LED
HELIA 50 TRACK | 575

LED
PANEL TRACK | 575

LED

SOCKET
ENOLA® C TRACK | 576

SOCKET
ENOLA® B TRACK | 577

SOCKET
ENOLA® B | 577

SOCKET
BIMA | 579

SOCKET
EURO SPOT
TRACK | 580

SOCKET
ALTRA DICE
TRACK | 581

TRACKSPOT V
1007655

3-PHASEN-SYSTEME INDOOR

SOCKET

PURI 2.0 TUBE | 607

SOCKET

PURI 2.0 CONE | 607

SOCKET

PURI 2.0 DOME | 607

SOCKET

PURI TRACK | 613

SOCKET

GRIP! | 614–617

LED

NUMINOS® | 620–627

LED

NUMINOS® ZOOM M | 628

NEW

LED

UNIVERSAL TRACKSPOT | 631

LED

ONE 40 TRACK | 633

LED

NOBLO® SPOT | 635

NEW

LED

SIGHT EVO | 637–639

NEW

LED

SIGHT PANEL | 640

LED

SIGHT EASY | 641

LED

SIGHT TRACK | 642

LED

SIGHT MOVE | 643

NEW

SOCKET

PARA CONE 14 | 645

SOCKET

PARA CONE GL | 647

SOCKET

FORCHINI M 40 TRACK | 649

SOCKET

LIGHT EYE® | 650–651

SOCKET

EURO SPOT TRACK | 562

LED

EURO CUBE | 653

NEW

LED

KALU 2.0 | 655

SOCKET

KALU TRACK | 655

SOCKET

BIMA | 656

SOCKET

BIMA | 657

LED

HELIA 50 TRACK | 657

LED

ENOLA® C TRACK | 657

GRAZIA IP
FLEXSTRIP
1004737

PROFILE

GRAZIA 10
AUFBAUPROFIL | 663



GRAZIA 10
EINBAUPROFIL | 663



GRAZIA 10 EDGE | 666



GRAZIA 20
AUFBAUPROFIL | 669

GRAZIA 20
EINBAUPROFIL | 669



GRAZIA 60
AUFBAUPROFIL | 673



GRAZIA 60
EINBAUPROFIL | 673

GRAZIA 10
ZUBEHÖR | 665

GRAZIA 10 EDGE
ZUBEHÖR | 667

GRAZIA 20
ZUBEHÖR | 670-671

GRAZIA 60
ZUBEHÖR | 674-675

LED-STRIPS

GRAZIA LED STRIP
VALUE ADDITIONAL
LIGHTING
UND ZUBEHÖR | 676

GRAZIA LED STRIP
VALUE MAIN LIGHTING
UND ZUBEHÖR | 677

GRAZIA LED STRIP
VALUE MAIN
LIGHTING +
UND ZUBEHÖR | 678

GRAZIA LED STRIP
CORE MAIN LIGHTING
UND ZUBEHÖR | 679

GRAZIA PRO MAX
FLEXSTRIP
UND ZUBEHÖR | 680

GRAZIA PRO MAX
FLEXSTRIP
UND ZUBEHÖR | 681

GRAZIA PRO
FLEXSTRIP
TUNABLE WHITE
UND ZUBEHÖR | 682

GRAZIA PRO
FLEXSTRIP RGBW UND
ZUBEHÖR | 683

GRAZIA IP
FLEXSTRIP | 684

GRAZIA IP FLEXSTRIP
TUNABLE WHITE
UND ZUBEHÖR | 685

GRAZIA IP
FLEXSTRIP RGBW
UND ZUBEHÖR | 685

MANA 40
1008205

NUMINOS®
ZOOM M
1004737

Hinweis: 7-stellige Art. Nr. finden Sie ab Seite 1061

111000
111262 116
111292 117
111382 91

112000
112221 105
112222 105
112225 105
112682 105
112692 105
112720 116
112721 116
112780 116, 117
112781 116, 117
112910 98
112911 98

113000
113140 97
113141 97
113150 97
113151 97
113160 98
113161 98
113170 99
113171 99
113262 116
113292 117
113540 90
113541 91
113550 90
113830 91
113840 91
113841 91
113930 135
113931 135
113940 135
113941 135

114000
114420 123
114421 123
114426 123
114430 123
114431 123
114436 123
114440 124
114441 124
114450 125
114451 125

115000
115510 22
115511 22
115520 22
115521 22
115530 22
115531 22
115540 23
115541 23
115550 23
115551 23

117000
117100 161
117101 161
117110 161
117111 161
117311 109
117321 158
117331 109
117351 158

132000
132020 419
132021 419
132024 419
132600 192, 193, 199, 271, 288
132601 192, 193, 199, 271
132605 271
132610 271
132611 271
132660 272
132661 272
132662 272
132670 271, 1021
132671 271, 1021
132680 271, 1021
132681 271, 1021
132690 269
132691 269
132835 772

135000
135250 212, 213, 214, 215, 216, 217
135251 212, 213, 214, 215, 216, 217
135254 316, 317, 318, 319, 320, 321

138000
138981 519, 1012
138982 519, 1012
138991 519, 1012
138992 519, 1012

139000
139024 516
139026 517
139030 516
139031 516
139050 517
139051 517
139070 520
139071 520
139072 520
139080 520
139081 520
139082 520
139090 521
139091 521
139092 521

143000
143010 527
143011 527
143012 527
143020 527
143021 527
143022 527
143030 528
143031 528
143032 528
143040 528
143041 528
143042 528
143050 529
143051 529
143052 529
143060 529
143061 529
143062 529
143070 529
143071 529
143072 529
143080 529
143081 529
143082 529
143090 529
143091 529
143092 529
143100 529
143101 529
143102 529
143110 529
143111 529
143112 529
143120 271, 528, 531
143121 271, 528, 531
143124 271, 528, 531
143130 529
143131 529
143132 529
143151 529
143152 529
143160 529
143161 529
143162 529
143169 529
143170 528, 531
143171 528, 531
143172 528, 531
143221 531
143230 531
143231 531
143241 531
143251 531
143261 531
143271 531
143281 531
143350 581
143351 581
143390 547
143391 547
143392 547
143430 579
143431 579
143432 579
143440 579
143441 579
143442 579
143540 565
143541 565
143544 565
143580 575
143581 575
143811 580
143941 576
143951 576
143960 577
143961 577

145000
145100 601
145102 601
145200 601
145202 601
145300 601
145302 601
145510 602
145514 602
145520 602
145524 602
145530 602

145534 602
145551 605
145560 603
145564 603
145580 603
145584 603
145590 603
145594 603
145600 603
145604 603
145630 603
145634 603
145640 603
145644 603
145660 602
145664 602
145670 603
145674 603
145680 603
145684 603
145690 603
145694 603
145700 603
145710 603
145714 603
145720 603
145724 603
145730 603
145734 603
145830 603
145834 603
145990 271, 603
145994 271, 603

146000
146010 461
146332 385
146682 385
146692 385

147000
147301 413
147306 413
147311 413
147316 413
147321 413
147326 413
147360 397
147361 397
147370 397
147371 397
147380 397
147381 397
147529 373

148000
148001 167
148002 167
148004 166
148005 167
148010 355
148012 359
148013 359
148016 359
148018 354
148019 357
148060 357
148070 112
148071 112
148091 357
148540 386

149000
149452 379
149471 367
149511 367
149762 333
149772 333

151000
151049 251, 561, 651
151271 368
151275 368
151282 337
151320 362
151321 362
151410 369
151411 369
151450 369
151451 369
151511 159
151531 159, 418
151591 373
151710 370
151711 370
151740 370
151741 370
151781 334
151786 334
151791 334
151796 334
151800 377
151801 377
151803 377
151810 154
151811 154
151830 417
151831 417
151840 154, 377, 417
151850 279
151851 279
151853 279
151950 120
151952 120
151960 120
151962 120

152000
152010 417
152011 417
152020 417
152021 417
152101 154
152230 657
152231 657
152232 657
152240 656
152241 656
152242 656
152330 387
152331 387
152340 381
152341 381
152360 276
152370 277
152380 109
152381 109
152430 657
152431 657
152610 655
152611 655
152750 653
152751 653
152780 653
152781 653
152960 657
152961 657

153000
153420 652
153421 652
153560 613
153561 613
153564 613
153850 652
153851 652

155000
155156 178
155236 424
155373 165
155490 459
155540 457
155550 163
155551 163
155570 273
155582 163, 273, 459
155583 163, 273, 459
155592 163, 273, 459
155780 457
155790 457

156000
156050 164
156051 164
156100 163, 273, 459
156111 163, 273, 459
156113 163, 273, 459
156122 163, 273, 459

158000
158400 276
158410 277

161000
161461 169

165000
165359 289
165390 287
165400 287
165410 287

175000
175010 589
175020 589
175030 589
175050 590
175060 591, 595
175070 591
175080 591, 595
175090 591
175100 591
175110 590
175120 590
175130 590
175140 590
175150 591
175160 591, 595
175180 591, 595
175190 591, 595
175200 591
175210 591, 595

181000
181530 519
181531 519
181532 519

184000
184290 288

186000
186300 519
186301 519
186302 519
186310 519
186311 519
186312 519
186330 519
186331 519
186332 519
186340 519
186341 519
186342 519
186350 519
186351 519
186352 519
186360 519
186361 519
186362 519
186640 519
186641 519
186642 519

210000
210060 288, 1021
210061 1021

227000
227195 920
227219 769
227220 769
227221 769
227410 813
227418 812
227462 985
227505 807
227600 993
227604 993
227680 997
227684 997
227922 779, 780

228000
228100 779
228110 779
228130 779
228332 987
228342 987
228412 975
228430 981
228434 981
228555 811
228560 811
228712 765, 777, 799
228722 765, 777
228725 1022
228726 1022
228730 1022
228752 777, 799
228753 710, 771
228754 741, 745
228771 912
228775 912
228776 912
228925 777
228935 777
228945 777

229000
229020 756
229021 756
229022 756
229062 957
229071 947
229072 947
229075 947
229081 947
229085 947
229090 815
229162 780
229172 780
229230 983
229234 983
229320 979
229324 979
229374 979
229381 975
229383 975
229410 749
229411 749
229420 753
229421 753
229422 750, 751, 752, 753, 757, 774, 775
229423 755
229430 755
229431 755
229432 755
229524 864
229525 864
229531 863
229532 863
229535 863
229551 833
229554 833
229555 833
229564 865
229565 865
229574 863
229575 863
229664 931
229665 931
229702 957
229740 813
229741 815
229931 946
229935 946
229961 944
229965 944
229971 945
229975 945

230000
230030 911
230034 911
230044 904
230045 904
230060 773, 783, 799
230061 783
230063 783
230066 783
230069 783
230085 905
230090 750
230355 917
230365 917
230435 772
230444 904
230445 904
230465 771
230655 905
230657 905

231000
231010 910
231012 910
231015 910
231035 814
231072 811
231205 899
231215 745
231225 745
231230 741, 745, 748, 749
231231 796
231233 758
231234 767, 781, 785
231235 759
231305 796
231315 934
231351 913
231355 913
231370 759
231371 759
231410 757
231411 757
231420 758
231440 759
231455 787
231457 787
231475 784
231505 799
231515 942
231525 823
231535 823
231541 836
231545 836
231585 934
231595 784
231815 787
231817 787
231960 808
231961 808

232000
232045 933
232075 771
232085 771
232101 931
232105 931
232115 741
232119 741
232125 741
232135 791
232145 791
232155 788
232165 788
232185 789
232195 788, 789
232285 935
232294 797
232295 797
232431 883
232435 883
232441 884
232445 884
232461 884

232465 884
232485 929
232491 929
232495 929
232497 929
232531 881, 882
232535 881, 882
232537 881, 882
232905 927
232915 927

233000
233095 937
233104 939
233105 939
233114 916
233115 916
233134 937
233135 937
233145 799
233165 799
233185 799
233214 916, 937, 939
233245 943
233255 943
233302 912
233427 752
233437 753
233447 748
233457 748
233500 977
233520 977
233540 983
233570 817
233571 817
233580 817
233582 817
233601 953
233605 953
233615 953
233621 953
233625 953
233635 952
233639 952
233650 955
233660 955

234000
234354 809
234505 864
234515 863
234525 865
234535 833

900000
900011 815, 817

955000
955135 1022

961000
961250 1021
961270 1021

1000300
1000327 375
1000329 375
1000330 375
1000332 837
1000334 919
1000335 935
1000336 900
1000339 837
1000340 919
1000342 919
1000343 785
1000344 785
1000345 785
1000346 785
1000398 773

1000400
1000423 367
1000449 779
1000458 663
1000459 663
1000461 663
1000462 663
1000464 663
1000465 663
1000466 665, 667
1000468 665, 667
1000469 665, 667
1000473 665
1000474 665
1000476 665
1000477 665
1000479 665
1000480 665
1000487 665
1000489 665
1000497 669
1000498 669

1000500
1000524 669
1000525 669
1000533 669
1000534 669
1000535 671
1000536 671
1000540 670
1000546 670
1000549 670
1000557 671
1000558 671
1000560 670
1000561 670
1000566 670
1000567 670
1000571 670
1000574 117
1000575 117
1000576 116
1000577 116
1000579 163, 273, 459
1000580 163, 273, 459

1000600
1000634 369
1000638 362
1000639 362
1000665 774
1000666 775
1000668 340
1000669 340
1000670 340
1000682 778
1000683 778

1000700
1000702 413
1000703 413
1000704 413
1000711 576
1000712 576
1000714 106
1000715 106
1000716 106
1000717 106
1000718 106
1000719 106
1000720 106
1000721 106
1000729 377
1000730 377
1000735 810
1000736 799, 810
1000773 273
1000777 339
1000780 339

1000800
1000807 155
1000809 155, 279
1000810 155, 279
1000811 155, 279
1000812 155, 279
1000813 279
1000820 933
1000821 773
1000822 773
1000823 835
1000833 115
1000880 936
1000881 936

1000900
1000910 375
1000911 375
1000914 96
1000915 96
1000917 96
1000926 263
1000927 263
1000929 263
1000930 263
1000932 263
1000933 263
1000935 263
1000936 263
1000957 163, 273, 459

1001100
1001165 114
1001166 114
1001167 114
1001168 114
1001169 114
1001171 114
1001172 114

1001200
1001254 991
1001255 991
1001262 991
1001263 991
1001264 115
1001272 378
1001273 378
1001274 378
1001275 378
1001276 378

1001286 431
1001287 431
1001299 341

1001300
1001300 341
1001303 341
1001304 341
1001309 263
1001310 263
1001375 589
1001376 589
1001377 589
1001378 590
1001379 590
1001380 591, 595
1001381 591
1001382 591, 595
1001383 591
1001384 591
1001385 590
1001386 590
1001387 590
1001388 590
1001389 591
1001390 591, 595
1001392 591, 595
1001393 591, 595
1001394 591
1001395 591, 595

1001400
1001400 261
1001403 261
1001406 261
1001409 261
1001460 460
1001461 460
1001463 460
1001468 386
1001472 386
1001488 781
1001489 781
1001490 781
1001494 781

1001500
1001510 601
1001511 601
1001512 601
1001513 602
1001514 602
1001515 602
1001516 603
1001517 602
1001518 603
1001519 603
1001520 603
1001521 603
1001522 603
1001523 603
1001524 603
1001525 603
1001526 603
1001527 603
1001528 603
1001529 603
1001530 603
1001531 605
1001532 605
1001533 605
1001534 605
1001536 605
1001537 605
1001538 605
1001539 605
1001542 271, 603
1001574 1001
1001575 1001

1001800
1001861 580

1001900
1001930 113
1001931 113
1001939 169
1001950 212, 213, 214, 215, 216, 217
1001951 316, 317, 318, 319, 320, 321
1001952 212, 213, 214, 215, 216, 217
1001962 815
1001963 815
1001964 813
1001965 813
1001969 913
1001970 913
1001999 767

1002000
1002000 767
1002001 767
1002002 933
1002003 135
1002004 137
1002005 137
1002006 137
1002008 135
1002010 137
1002011 137
1002012 137
1002013 137
1002015 137
1002020 426
1002021 426
1002022 426
1002023 413
1002024 413
1002025 413
1002029 397
1002030 397
1002032 879
1002033 879
1002034 879
1002035 929
1002069 911
1002070 911
1002075 427
1002076 428
1002077 428
1002098 122
1002099 122

1002100
1002100 122
1002101 122
1002102 122
1002110 577
1002111 577
1002113 577
1002118 385
1002140 381
1002151 527
1002152 527
1002153 527
1002163 192, 193, 271

1002200
1002201 821
1002203 821
1002216 159
1002218 1012
1002228 336
1002229 336
1002238 354
1002239 335
1002240 335
1002402 901

1002400
1002403 903
1002430 385
1002431 385

1002500
1002503 915
1002504 915
1002505 915
1002591 99
1002592 99
1002594 99
1002596 99

1002600
1002602 516
1002603 516
1002604 516
1002607 385
1002608 385
1002631 593
1002632 593
1002633 593
1002634 593
1002635 593
1002636 593
1002637 594
1002638 595
1002639 594
1002640 595
1002641 595, 599
1002642 595, 599
1002643 595
1002644 595
1002645 595
1002646 595
1002655 595
1002656 595
1002657 591, 595
1002658 591, 595
1002659 595, 599
1002660 595, 599
1002691 519, 1012
1002692 519, 1012
1002693 519, 1012
1002694 523
1002695 523
1002696 523
1002697 519
1002698 519
1002699 519

1002700
1002700 519
1002701 519
1002702 519
1002703 519
1002704 519

1002705 519

1002800
1002842 363
1002844 363
1002845 529, 591, 595, 603
1002853 887, 889, 891, 893, 894, 933
1002855 379
1002860 385
1002861 523
1002862 523
1002863 523
1002867 939
1002868 921
1002869 921
1002871 801
1002884 939

1002900
1002903 941
1002904 941
1002905 937
1002909 237
1002910 237
1002911 239
1002912 239
1002913 241
1002914 241
1002915 331
1002917 331
1002918 331
1002922 121
1002928 363
1002929 363
1002940 429
1002941 429
1002949 283
1002950 283
1002951 283
1002952 860
1002953 860
1002954 861
1002955 861
1002956 734
1002957 734
1002958 735
1002959 735
1002967 168
1002968 168
1002979 119
1002980 119
1002981 119
1002982 121
1002983 121
1002984 121
1002989 925
1002990 925
1002991 795
1002992 795

1003000
1003001 798
1003004 247
1003005 247
1003006 247
1003007 247
1003008 101
1003009 101
1003010 101
1003011 103
1003012 103
1003013 103
1003014 423
1003015 423
1003016 423
1003017 421
1003018 421
1003019 421

1003100
1003104 677, 679, 1014
1003105 678, 1014
1003106 682

1003300
1003316 371

1003400
1003416 893
1003417 893
1003418 894
1003419 894
1003420 832
1003421 832
1003422 889
1003423 889
1003424 891
1003425 891
1003426 831
1003427 831
1003437 893
1003438 894
1003440 889
1003441 891
1003442 831
1003443 248
1003444 249
1003447 808
1003448 808
1003449 945
1003450 945
1003451 945
1003452 945
1003453 911
1003454 911
1003455 382
1003456 383
1003457 382
1003458 383
1003459 383
1003460 383
1003467 365
1003468 365
1003479 830, 831, 832

1003500
1003506 339
1003507 339
1003508 339
1003535 761
1003536 760
1003537 761
1003538 761
1003539 931

1004000
1004074 620
1004098 308

1004100
1004122 138
1004146 200, 202
1004170 622
1004194 310

1004200
1004218 140
1004266 624
1004290 312

1004300
1004314 142
1004338 204
1004362 620
1004386 308

1004400
1004410 138
1004434 200, 202
1004458 622
1004482 310

1004500
1004506 140
1004554 624
1004578 312

1004600
1004602 142
1004626 204
1004649 939
1004650 885
1004651 885
1004652 821
1004653 942
1004660 350
1004661 350
1004662 350
1004663 350
1004666 153
1004667 153
1004668 107
1004669 107
1004670 353
1004671 353
1004672 266
1004673 266
1004674 271
1004675 271
1004677 834
1004678 909
1004679 909
1004680 765
1004681 765
1004682 375
1004684 591, 595
1004685 591, 595
1004686 643
1004687 643
1004688 643
1004689 643
1004690 643
1004691 643
1004692 643
1004693 643
1004694 101
1004695 101
1004696 101
1004697 103
1004698 103
1004699 103

1004700
1004700 423
1004701 423
1004702 423
1004705 421

1004706 380
1004720 680
1004721 680
1004722 681
1004723 681
1004725 682
1004726 685
1004727 683
1004730 332
1004731 332
1004732 355
1004734 684
1004735 684
1004736 684
1004737 685
1004740 373
1004741 373
1004744 271
1004745 271
1004747 907
1004748 907
1004749 737
1004750 737
1004751 737
1004757 811
1004759 237
1004760 237
1004761 237
1004762 237
1004763 239
1004764 239
1004765 240
1004766 240
1004767 240
1004768 240
1004772 633
1004773 273, 459
1004774 163, 273, 459
1004775 163, 273, 459
1004783 529
1004784 529
1004785 529
1004786 488, 492
1004787 488, 492
1004788 488, 492
1004789 488, 492

1004800

1004889 666
1004890 666
1004893 667
1004894 667
1004895 667
1004896 673
1004897 673
1004898 673
1004899 673

1004900

1004900 674
1004901 674
1004902 675
1004903 675
1004904 675
1004905 673
1004906 673
1004907 673
1004908 673
1004909 674
1004910 674
1004911 675
1004912 674
1004913 674
1004914 674
1004915 674
1004916 674
1004917 674
1004932 671
1004933 575
1004934 575
1004935 575
1004936 575
1004937 593
1004938 593
1004939 591, 595
1004940 591, 595
1004957 939
1004969 350
1004971 337

1005000

1005075 1002
1005076 1002
1005077 1002
1005078 1002
1005079 1002
1005080 1002
1005081 1002
1005082 1002
1005083 1002
1005087 425
1005088 425
1005089 946
1005090 946

1005100

1005125 883
1005126 883
1005148 879
1005149 879
1005150 879
1005151 881
1005153 881
1005154 881
1005155 881
1005156 881
1005157 881
1005177 237
1005178 240

1005200

1005201 901
1005202 903
1005205 895
1005206 895
1005207 895
1005214 288
1005215 288
1005216 288
1005217 288
1005218 288
1005248 121
1005262 895
1005263 895
1005265 1006
1005268 1007
1005269 1001
1005271 1001
1005272 1001
1005273 1002
1005274 1003
1005275 1003
1005276 1003
1005277 1003
1005278 833, 837, 863, 865, 983, 1003
1005279 1003
1005280 1003
1005281 1003
1005282 1003
1005283 1003
1005284 1001
1005285 1001
1005286 1000
1005287 1000
1005288 1000
1005289 1006
1005297 1003
1005298 1003
1005299 1003

1005300

1005302 1004
1005303 1004
1005305 1007
1005307 1006
1005310 1007
1005390 465
1005391 465
1005392 465
1005394 465
1005395 257
1005396 257
1005397 642
1005399 642

1005400

1005400 642
1005401 642
1005402 642
1005435 98
1005436 98
1005439 739
1005440 739
1005441 798
1005442 747
1005443 908
1005444 817
1005445 817

1005600

1005612 25, 35, 45, 486, 490
1005613 25, 35, 45, 486, 490
1005614 25, 35, 45, 486, 490
1005615 25, 35, 45, 486, 490
1005687 144

1005700

1005705 206
1005723 626
1005741 314
1005759 144
1005777 206
1005795 626

1006000

1006083 314

1006100

1006104 995
1006105 995
1006106 975
1006108 628
1006114 628
1006121 97
1006122 97
1006123 431

1006124 431
1006125 431
1006126 431
1006127 431
1006128 431
1006133 682, 685
1006134 685
1006136 58
1006138 58
1006140 58
1006142 58
1006144 58
1006146 58
1006148 58
1006150 58
1006152 58
1006154 58
1006155 573
1006156 573
1006157 647
1006158 647
1006159 647
1006160 647
1006161 380
1006162 380
1006167 138, 308, 620
1006168 140, 310, 622
1006169 142, 312, 624
1006170 144, 314, 626
1006171 989
1006172 989
1006173 989
1006174 989
1006175 989
1006176 989
1006178 898
1006179 898
1006180 743
1006181 743
1006182 743
1006183 899
1006184 745
1006185 243
1006188 243
1006189 243
1006190 243

1006300

1006307 353
1006308 353
1006314 907
1006316 829
1006319 349
1006321 1002
1006327 830
1006328 887
1006329 887
1006336 1014
1006343 465
1006344 465
1006345 257
1006346 751
1006347 751
1006348 1024
1006350 441
1006351 441
1006352 441
1006353 441
1006354 441
1006355 441
1006377 271
1006378 271
1006379 723
1006380 723
1006381 723
1006382 722, 723
1006383 716
1006384 719
1006385 718
1006386 721
1006387 717
1006388 720
1006389 717
1006390 719
1006391 718
1006392 721
1006393 717
1006394 720
1006395 247
1006396 247
1006397 247
1006398 247
1006399 247

1006400

1006400 247
1006402 247
1006403 247
1006404 852
1006405 852
1006406 951
1006407 951
1006408 729
1006409 729
1006410 288
1006423 411
1006424 411
1006425 411
1006426 411
1006427 411
1006428 411
1006429 411
1006430 411
1006431 253
1006433 253
1006434 253
1006435 253
1006436 253
1006437 253
1006438 253
1006439 157
1006440 157
1006441 347
1006442 347
1006443 347
1006444 347
1006445 570
1006446 570
1006449 157, 253, 347, 411, 571
1006450 157, 253, 347, 411, 571
1006451 157, 253, 347, 411, 571
1006452 1012
1006453 1022

1006500

1006511 597
1006512 597
1006513 597
1006514 597
1006515 597
1006516 597
1006517 597
1006518 597
1006519 599
1006520 599
1006521 599
1006522 599
1006523 599
1006524 599
1006525 599
1006526 599
1006527 599
1006528 599
1006529 599
1006530 599
1006531 599
1006532 599
1006533 599
1006534 599
1006535 599
1006536 599
1006537 599
1006538 599
1006539 599
1006540 599
1006541 469
1006542 469
1006543 469
1006544 469
1006545 469
1006546 469
1006547 469
1006548 469
1006549 473
1006550 473
1006551 473
1006552 473
1006553 473
1006554 473
1006555 473
1006556 473
1006557 477
1006558 477
1006559 477
1006560 477
1006561 477
1006562 477
1006563 477
1006564 477
1006565 470, 474, 478
1006566 470, 474, 478
1006567 470, 474, 478
1006568 470, 474, 478
1006569 471, 475, 479
1006570 471, 475, 479
1006571 470, 474, 478
1006572 470, 474, 478
1006573 471, 475, 479
1006574 471, 475, 479
1006575 470
1006576 470
1006577 470
1006578 470
1006579 470
1006580 470
1006581 474
1006582 474
1006583 474
1006584 474
1006585 474
1006586 474
1006587 478
1006588 478
1006589 478
1006590 478
1006591 478

1006592 478
1006593 471
1006594 471
1006595 475
1006596 475
1006597 479
1006598 479
1006599 471, 475, 479

1006600
1006600 471, 475, 479
1006601 471, 475, 479
1006602 471, 475, 475
1006603 471, 475, 479
1006604 471, 475, 479
1006605 471, 475, 479
1006606 471, 475, 479
1006607 471, 475, 479
1006608 471, 475, 479
1006609 471, 475
1006610 479
1006611 471
1006612 471
1006613 471, 475, 479
1006614 471, 475, 479
1006615 495
1006616 495
1006617 495
1006618 495
1006619 495
1006620 495
1006621 497
1006622 497
1006623 497
1006624 497
1006625 497
1006626 497
1006627 495
1006628 495
1006629 495
1006630 495
1006631 495
1006632 495
1006633 497
1006634 497
1006635 497
1006636 497
1006637 497
1006638 497
1006639 499
1006640 499
1006641 499
1006642 499
1006643 499
1006644 499
1006645 499
1006646 499
1006647 499
1006648 499
1006649 499
1006650 499
1006651 486

1006700
1006705 488
1006759 490
1006813 492

1007000
1007091 15
1007092 15
1007093 15

1007100
1007142 851
1007143 851
1007144 851
1007145 851
1007146 807
1007147 807
1007184 15
1007185 15
1007186 15
1007188 475, 479
1007189 475, 479
1007190 157, 253, 347, 411, 571
1007191 15
1007194 15
1007195 961
1007196 961
1007197 961
1007198 961

1007200
1007200 333
1007201 332
1007202 333
1007207 901
1007225 1016
1007226 1016
1007227 1017
1007228 1016
1007229 1018
1007230 1002
1007231 1002
1007232 714
1007233 714
1007234 715
1007235 715
1007236 849
1007237 710
1007238 967, 970, 971
1007240 967, 970, 971
1007241 970
1007242 971
1007243 967
1007244 967
1007245 967, 969
1007250 1013
1007251 1014
1007252 1014
1007253 1014
1007254 1015
1007255 1015
1007256 1015
1007257 1015
1007281 847
1007282 847
1007283 1021
1007284 212, 316
1007285 212, 316
1007286 216, 320
1007287 216, 320
1007288 212, 316
1007289 212, 316
1007290 216, 320
1007291 216, 320
1007292 213, 317
1007293 213, 317
1007294 217, 321
1007295 217, 321
1007296 213, 317
1007297 213, 317
1007298 217, 321
1007299 217, 321

1007300
1007300 214, 318
1007301 214, 318
1007302 218, 322
1007303 218, 322
1007304 214, 318
1007305 214, 318
1007306 218, 322
1007307 218, 322
1007308 215, 319
1007309 215, 319
1007310 219, 323
1007311 219, 323
1007312 215, 319
1007313 215, 319
1007314 219, 323
1007315 219, 323
1007316 220, 324
1007317 220, 324
1007318 220, 324
1007319 220, 324
1007320 220, 324
1007321 220, 324
1007322 221, 325
1007323 221, 325
1007324 221, 325
1007325 221, 325
1007326 221, 325
1007327 221, 325
1007328 80
1007329 80
1007330 80
1007331 80
1007332 80
1007333 80
1007334 80
1007335 80
1007336 81
1007337 81
1007338 81
1007339 81
1007340 82
1007341 82
1007342 82
1007343 82
1007344 82
1007345 81
1007346 81
1007347 81
1007348 81
1007349 82
1007350 82
1007351 82
1007352 569
1007353 569
1007354 569
1007355 635
1007356 635
1007357 443, 695
1007358 443, 695
1007359 443, 695
1007360 443, 695
1007361 443, 695
1007362 443, 695
1007363 451
1007364 451
1007368 73
1007369 73
1007370 73
1007371 73
1007372 73
1007373 73

1007374 75
1007375 75
1007376 75
1007377 75
1007378 75
1007379 75
1007380 447, 699
1007381 79
1007382 79
1007383 79
1007384 79
1007385 63
1007386 63
1007387 63
1007388 63
1007389 63
1007390 63
1007391 63
1007392 63
1007393 63
1007394 63
1007395 63
1007396 63
1007397 63
1007398 63
1007399 63

1007400
1007400 63
1007401 65
1007402 65
1007403 65
1007404 65
1007405 65
1007406 65
1007407 65
1007408 65
1007409 85
1007410 85
1007411 85
1007412 85
1007421 79
1007422 79
1007423 67
1007424 67
1007425 67
1007426 67
1007427 67
1007428 67
1007429 67
1007430 67
1007431 79
1007432 79
1007433 69
1007434 69
1007435 69
1007436 69
1007437 69
1007438 69
1007439 69
1007440 69
1007441 69
1007442 69
1007443 85
1007444 85
1007445 85
1007446 85
1007447 85
1007448 85
1007449 82
1007450 82
1007451 81
1007452 85
1007453 81
1007454 85
1007455 1000
1007458 843
1007459 708
1007460 708
1007461 828
1007462 463
1007463 463
1007464 463
1007465 463
1007466 463
1007467 463
1007468 257
1007469 257
1007470 257
1007471 257
1007472 257
1007473 257
1007488 82
1007489 82

1007500
1007511 843
1007512 709
1007513 709
1007551 21
1007552 21
1007559 21
1007560 21
1007567 21
1007568 21
1007580 707
1007581 844
1007582 827
1007583 707
1007584 707
1007585 844
1007586 827
1007587 707
1007588 245
1007589 245
1007590 405
1007591 405
1007592 405
1007593 405
1007594 345
1007595 345
1007596 245
1007597 245
1007598 245
1007599 245

1007600
1007608 407
1007609 407
1007610 407
1007611 407
1007612 297
1007614 297
1007615 297
1007616 297
1007618 297
1007619 297
1007624 75
1007625 75
1007626 75
1007627 75
1007628 75
1007629 75
1007630 83
1007631 83
1007632 83
1007633 83
1007634 83
1007635 83
1007636 83
1007637 83
1007638 569
1007639 569
1007640 569
1007641 569
1007642 569
1007643 569
1007644 635
1007645 635
1007646 635
1007647 635
1007648 635
1007649 635
1007651 701
1007652 701
1007653 857
1007654 631
1007655 631
1007656 631
1007657 631
1007661 235
1007662 235
1007663 235
1007664 235
1007665 235
1007666 235
1007667 846
1007668 846
1007669 711
1007670 711
1007671 235
1007672 235
1007673 568
1007674 568
1007680 963
1007681 963
1007682 963, 964, 965
1007684 963, 964, 965
1007685 963, 964, 965
1007692 445, 697
1007693 445, 697
1007694 445, 697
1007695 445, 697
1007696 445, 697
1007697 445, 697
1007698 445, 697

1007700
1007701 231
1007702 231
1007703 231
1007746 235, 239

1007800
1007806 845
1007807 845
1007808 845
1007809 845
1007810 964
1007811 965
1007816 594
1007817 594
1007818 594
1007819 594
1007820 594
1007821 594

1007827 1022
1007855 231
1007856 231
1007857 231
1007858 131, 189, 301, 437
1007859 131, 189, 301, 437
1007860 131, 189, 301, 437
1007868 819
1007869 819
1007874 471, 475, 479
1007875 471, 475, 479
1007876 249
1007877 249
1007878 249
1007879 248
1007880 248
1007881 248
1007891 235, 239
1007892 1020

1007900
1007911 849
1007912 849
1007913 850
1007914 850
1007916 848
1007917 848
1007918 848
1007919 848
1007926 529
1007927 529
1007928 529
1007997 1020

1008000
1008000 991
1008001 991
1008002 233
1008003 233
1008004 233
1008005 87
1008006 87
1008007 87
1008008 87
1008009 87
1008010 854
1008011 854
1008012 855
1008013 855
1008014 702
1008015 702
1008016 703
1008017 703
1008023 131, 189, 301, 437
1008024 406
1008025 407
1008026 407
1008029 445, 697
1008032 187
1008033 187
1008034 187
1008035 295
1008036 295
1008037 295
1008038 439
1008039 439
1008040 439
1008041 533
1008042 533
1008043 533
1008045 191
1008047 191
1008052 573
1008053 573
1008054 573
1008055 645
1008056 645
1008057 645
1008058 573
1008059 573
1008060 573
1008061 645
1008062 645
1008063 645
1008065 15
1008067 15
1008068 15
1008069 15
1008070 15
1008071 371
1008081 329
1008082 329
1008083 329
1008084 328
1008085 328
1008086 328
1008095 15
1008096 15
1008097 15
1008098 15
1008099 131

1008100
1008100 131
1008101 131
1008102 131
1008103 131
1008104 301
1008105 301
1008106 301
1008107 301
1008108 301
1008109 436
1008110 436
1008111 436
1008112 436
1008113 436
1008114 189
1008115 189
1008116 189
1008117 189
1008118 189
1008119 131, 189, 301, 437
1008123 302
1008124 303
1008125 128
1008126 128
1008127 129
1008128 129
1008129 281
1008130 281
1008131 281
1008132 281
1008133 279
1008134 279
1008135 279
1008136 193
1008137 193
1008138 192
1008139 192
1008140 138, 308, 620
1008141 140, 310, 622
1008142 142, 312, 624
1008143 144, 314, 626
1008144 138, 308, 620
1008145 140, 310, 622
1008146 142, 312, 624
1008147 144, 314, 626
1008148 529
1008149 529
1008150 529
1008151 1004
1008152 1006
1008153 1003
1008154 1001
1008155 1005
1008156 1007
1008157 1007
1008158 1000
1008159 1004
1008160 1005
1008161 1005
1008162 1006
1008163 1005
1008164 1005
1008165 1005
1008168 561
1008169 561
1008170 650
1008171 650
1008172 251
1008173 251
1008174 561
1008175 561
1008176 651
1008177 651
1008178 251
1008179 251
1008180 558
1008181 558
1008182 559
1008183 559
1008184 651
1008185 651
1008186 251, 561, 651
1008187 251, 561, 651
1008188 251, 561, 651
1008189 251, 561, 651
1008190 251, 561, 651
1008191 251, 561, 651
1008192 251, 561, 651
1008193 705
1008194 705
1008195 705
1008196 705
1008197 844
1008198 844
1008199 827

1008200
1008200 827
1008201 351
1008202 351
1008203 351
1008204 351
1008205 351
1008206 351
1008213 395, 545, 611
1008214 395, 545, 611
1008215 395, 545, 611
1008216 395, 545, 611
1008217 395, 545, 611
1008218 395, 545, 611
1008219 395, 545, 611
1008220 395, 545, 611
1008221 395, 545, 611

1008222 395, 545, 611
1008223 395, 545, 611
1008224 395, 545, 611
1008225 395, 545, 611
1008226 395, 545, 611
1008227 395, 545, 611
1008242 541
1008243 541
1008244 541
1008245 541
1008246 541
1008247 541
1008248 541
1008249 541
1008250 541
1008251 541
1008252 541
1008253 541
1008254 543
1008255 543
1008256 543
1008257 543
1008258 543
1008259 543
1008260 543
1008261 543
1008262 543
1008263 543
1008264 543
1008265 543
1008266 607
1008267 607
1008268 607
1008269 607
1008270 607
1008271 607
1008272 607
1008273 607
1008274 607
1008275 609
1008276 609
1008277 609
1008278 609
1008279 609
1008280 609
1008281 609
1008282 609
1008283 609
1008284 389
1008285 389
1008286 389
1008287 389
1008288 391
1008289 391
1008290 391
1008291 391
1008292 393
1008293 393
1008294 393
1008295 393
1008296 389
1008297 389
1008298 389
1008299 389

1008300

1008300 391
1008301 391
1008302 391
1008303 391
1008304 393
1008305 393
1008306 393
1008307 393
1008308 389
1008309 389
1008310 389
1008311 389
1008312 391
1008313 391
1008314 391
1008315 391
1008316 393
1008317 393
1008318 393
1008319 393
1008320 389
1008321 389
1008322 389
1008323 389
1008324 391
1008325 391
1008326 391
1008327 391
1008328 393
1008329 393
1008330 393
1008331 393
1008332 389
1008333 389
1008334 389
1008335 389
1008336 391
1008337 391
1008338 391
1008339 391
1008340 393
1008341 393
1008342 393
1008343 393
1008344 389
1008345 389
1008346 389
1008347 389
1008348 391
1008349 391
1008350 391
1008351 391
1008352 393
1008353 393
1008354 393
1008355 393
1008361 388
1008362 388
1008363 388
1008364 388
1008365 390
1008366 390
1008367 390
1008368 390
1008369 392
1008370 392
1008371 392
1008372 392
1008374 1006
1008375 1001
1008376 395, 545, 611
1008377 395, 545, 611
1008378 395, 545, 611
1008379 676
1008380 676
1008381 676
1008382 471, 475, 479
1008383 471, 475, 479
1008384 853
1008385 731
1008386 693
1008387 693
1008388 693
1008389 693
1008390 549
1008392 549
1008393 549
1008394 549
1008395 549
1008397 549
1008398 549
1008399 549

1008400

1008400 549
1008402 549
1008403 549
1008404 549
1008405 506
1008407 506
1008408 506
1008409 506
1008410 506
1008412 506
1008413 506
1008414 506
1008415 507
1008417 507
1008418 507
1008419 507
1008420 551
1008422 551
1008423 551
1008424 551
1008425 551
1008427 551
1008428 551
1008429 551
1008430 551
1008432 551
1008433 551
1008434 551
1008435 614
1008436 614
1008437 614
1008438 614
1008439 614
1008440 614
1008441 615
1008442 615
1008443 615
1008444 615
1008445 615
1008446 615
1008447 553
1008449 553
1008450 553
1008451 553
1008452 617
1008453 617
1008454 509
1008456 509
1008457 509
1008458 509
1008459 509
1008461 509
1008462 509
1008463 509
1008464 509
1008466 509

1008467 509
1008468 509
1008469 553
1008471 553
1008472 553
1008473 553
1008474 722
1008475 722
1008476 691
1008477 691
1008478 804
1008479 804
1008480 805
1008481 955
1008482 399, 401, 569, 635
1008483 399, 401, 569, 635
1008484 399, 401, 569, 635
1008485 399, 401, 569, 635
1008486 399, 401, 569, 635
1008487 399, 401, 569, 635
1008488 111, 147, 209, 506, 507, 509
1008489 111, 147, 209, 506, 507, 509
1008490 111, 147, 209, 506, 507, 509
1008491 111, 147, 209, 506, 507, 509
1008492 148, 149, 555, 614, 615, 617
1008493 148, 149, 555, 614, 615, 617
1008494 148, 149, 555, 614, 615, 617
1008495 148, 149, 555, 614, 615, 617
1008496 151, 555, 617
1008497 151, 555, 617
1008498 151, 555, 617
1008499 151, 555, 617

1008500

1008500 199
1008501 199
1008502 199
1008503 199
1008504 199
1008505 199
1008506 199
1008507 199
1008508 199
1008509 77
1008510 77
1008511 77
1008512 77
1008513 77
1008514 77
1008515 677
1008516 677
1008517 677
1008518 678
1008519 678
1008520 678
1008521 679
1008522 679
1008523 679
1008524 679
1008533 195
1008534 195
1008535 284
1008536 285
1008537 285
1008538 284
1008539 535
1008540 535
1008541 649
1008542 923
1008543 794
1008544 794
1008545 326
1008546 326
1008547 326
1008548 326
1008549 326
1008550 326
1008551 327
1008552 327
1008553 327
1008554 327
1008555 327
1008556 327
1008567 18
1008568 18
1008569 18
1008570 18
1008571 19
1008572 19
1008573 19
1008574 19
1008577 171
1008578 171
1008579 171
1008580 171
1008581 175
1008582 175
1008583 175
1008584 175
1008585 177
1008586 177
1008587 177
1008588 177
1008589 210
1008590 210
1008591 211
1008592 211
1008593 211
1008594 211
1008595 211
1008596 211

1008600

1008612 353
1008613 353
1008614 353
1008615 267
1008616 267
1008617 267
1008618 153
1008619 153
1008620 153
1008629 92
1008630 94
1008631 92
1008632 94
1008633 93
1008634 95
1008635 93
1008636 95
1008641 1004
1008642 1004
1008643 1004
1008644 1004
1008645 269, 1007
1008646 1007
1008647 1000
1008648 1000
1008649 1000
1008650 1000
1008651 1013
1008652 1013
1008653 1013
1008654 1013
1008655 1013
1008656 1015
1008657 1015
1008658 1016
1008659 1016
1008660 1017
1008661 1017
1008662 1017
1008663 1017
1008664 1017
1008665 1018
1008666 1018
1008667 1018
1008668 1018
1008669 1018
1008670 1019
1008671 1019
1008672 1019
1008673 1019
1008674 1019
1008675 1012
1008676 641
1008677 641
1008678 641
1008679 641
1008699 1016

1008700

1008701 93, 95
1008702 93, 95
1008703 399
1008704 399
1008705 399
1008706 399
1008707 399
1008708 399
1008709 401
1008710 401
1008711 401
1008712 401
1008713 401
1008714 401
1008715 401
1008716 401
1008717 401
1008718 401
1008719 401
1008720 401
1008721 926
1008722 926
1008723 926
1008724 926
1008725 793
1008726 793
1008727 793
1008728 641
1008729 641
1008730 641
1008731 641

1008800

1008838 726
1008839 727
1008841 985
1008842 985
1008843 985

1008900

1008902 544
1008903 544
1008904 544
1008917 173

1008918 173
1008919 173
1008920 173
1008921 176
1008922 176
1008923 176
1008924 176
1008925 171
1008926 173
1008927 175
1008928 177
1008941 406
1008943 407
1008944 407
1008945 501
1008946 501
1008947 501
1008948 501
1008949 501
1008950 501
1008951 501
1008952 501
1008953 501
1008954 501
1008955 501
1008956 501
1008957 501
1008958 501
1008959 501
1008960 501
1008961 501
1008962 501
1008963 501
1008964 501
1008965 503
1008966 503
1008967 503
1008968 503
1008969 503
1008970 503
1008971 503
1008972 503
1008973 503
1008974 503
1008975 503
1008976 503
1008977 503
1008978 503
1008979 503
1008980 503
1008981 505
1008982 505
1008983 505
1008984 505
1008985 505
1008986 505
1008987 505
1008988 505
1008989 505
1008990 505
1008991 505
1008992 505
1008993 501, 503
1008994 501, 503
1008995 501, 503
1008996 501, 503
1008997 503, 505
1008998 503, 505
1008999 503, 505

1009000
1009000 503, 505
1009001 471, 475, 479
1009002 76
1009003 76
1009004 76
1009005 76
1009012 471, 475, 479
1009014 265
1009015 265
1009016 485
1009017 485
1009018 485
1009019 485
1009020 71
1009021 71
1009022 71
1009023 71
1009024 507
1009025 507
1009026 507
1009027 507
1009028 507
1009029 507
1009030 507
1009031 507
1009032 507
1009033 507
1009034 507
1009035 507
1009036 147
1009037 147
1009038 147
1009039 147
1009040 147
1009041 147
1009042 147
1009043 147
1009044 147
1009045 147
1009046 147
1009047 147
1009048 147
1009049 147
1009050 147
1009051 147
1009052 111
1009053 111
1009054 111
1009055 111
1009056 111
1009057 111
1009058 111
1009059 111
1009060 209
1009061 209
1009062 209
1009063 209
1009064 209
1009065 209
1009066 209
1009067 209
1009068 148
1009069 148
1009070 148
1009071 148
1009072 148
1009073 148
1009074 148
1009075 148
1009076 149
1009077 149
1009078 149
1009079 149
1009080 149
1009081 149
1009082 149
1009083 149
1009084 111
1009085 111
1009086 111
1009087 111
1009088 111
1009089 111
1009090 111
1009091 111
1009092 151
1009093 151
1009094 151
1009095 151
1009096 151
1009097 151
1009098 151
1009099 151

1009100
1009100 415
1009101 415
1009102 265, 415, 485
1009103 265
1009104 265
1009107 809
1009108 809
1009131 567
1009132 567
1009133 567
1009134 567
1009135 199
1009136 199
1009137 199
1009138 573
1009139 645
1009140 573
1009141 645
1009142 449
1009143 449
1009144 305
1009145 305
1009146 640
1009147 640
1009148 640
1009149 640
1009150 640
1009151 640
1009152 640
1009153 640
1009168 969
1009169 969
1009170 973
1009171 973

1009200
1009271 24

1009300
1009325 34
1009379 46

1009400
1009433 26
1009487 36

1009500
1009541 48
1009595 28

1009600
1009649 38

1009700
1009703 50
1009757 30
1009810 40

1009800
1009864 52

1009900
1009918 32
1009972 42

1010000
1010026 44
1010099 571

1010100
1010100 571
1010101 858
1010102 858
1010103 733
1010104 733
1010105 733
1010106 733
1010107 859
1010108 859
1010125 24, 34, 44
1010126 24, 34, 44
1010127 26, 36, 46
1010128 26, 36, 46
1010129 28, 38, 48
1010130 28, 38, 48
1010131 30, 40, 50
1010132 30, 40, 50
1010133 32, 42, 52
1010134 32, 42, 52
1010135 403, 480, 565, 655
1010136 403, 480, 565, 655
1010138 403, 480, 565, 655
1010139 403, 480, 565, 655
1010140 403, 480, 565, 655
1010141 403, 480, 565, 655
1010142 403, 480, 565, 655
1010143 403, 480, 565, 655
1010144 637
1010145 637
1010146 637
1010147 637
1010148 637
1010149 637
1010150 637
1010151 637
1010152 637
1010153 637
1010154 637
1010155 637
1010156 639
1010157 639
1010158 639
1010159 639
1010161 873
1010162 873
1010163 873
1010164 873
1010165 874
1010166 874
1010167 874
1010168 874
1010169 875
1010170 875
1010171 875
1010172 875
1010173 877
1010174 877
1010175 877
1010176 877
1010177 867
1010178 867
1010179 867
1010180 867
1010181 869
1010182 869
1010183 869
1010184 869
1010185 869
1010186 869
1010187 870
1010188 870
1010189 871
1010190 871
1010191 871
1010192 871
1010193 299
1010194 299
1010195 908
1010196 908
1010197 763
1010198 763
1010199 763

1010200
1010200 763
1010201 763
1010202 713
1010203 713
1010204 713
1010205 713
1010206 455
1010207 455
1010208 454
1010209 454
1010210 409
1010211 409
1010212 409
1010213 409
1010214 409
1010215 409
1010222 565
1010224 565
1010226 565
1010228 565
1010230 565
1010232 565
1010234 655
1010236 655
1010237 655
1010239 655
1010240 655
1010242 655
1010243 655
1010245 655
1010246 655
1010248 655
1010249 655
1010251 655
1010252 480
1010254 480
1010255 480
1010257 480
1010258 403
1010260 403
1010261 403
1010263 403
1010264 403
1010266 403
1010267 403
1010269 403
1010270 403
1010272 403
1010273 403
1010275 403

1010300
1010300 306
1010301 306
1010306 307
1010307 307
1010312 307
1010313 307
1010318 557
1010319 557
1010324 557
1010325 557
1010330 483
1010331 483
1010336 483
1010337 483
1010345 453
1010346 453
1010347 453
1010348 453
1010349 453
1010350 453
1010351 453
1010352 453
1010353 61
1010354 61
1010375 483
1010376 483
1010381 639
1010382 639
1010383 639
1010384 639
1010385 639
1010386 639
1010387 639
1010388 639
1010393 463
1010394 463

1010400
1010401 361
1010402 435
1010403 265, 485, 567
1010404 265, 485, 567
1010405 265, 485, 567
1010406 265, 485, 567
1010407 265, 485, 567
1010408 265, 485, 567
1010413 197
1010414 197
1010415 197
1010416 197
1010417 269
1010418 269
1010419 269
1010420 269
1010421 269
1010422 181
1010423 181
1010424 181
1010425 181
1010426 259

1010427 259
1010428 259
1010429 259
1010446 471, 479
1010447 471, 479
1010448 562
1010449 562
1010450 562
1010451 562
1010452 563
1010453 563
1010454 563
1010455 563
1010456 481
1010457 481
1010458 481
1010459 481
1010460 481
1010461 481
1010462 481
1010463 481
1010465 1008
1010466 1008
1010467 1008
1010470 1009
1010471 1009
1010472 1008
1010473 1024
1010474 1024
1010475 1024
1010476 1024
1010481 1024
1010484 1009
1010486 1009
1010488 1025
1010489 1025
1010490 1025
1010491 1025

1010500

1010509 255
1010510 255
1010511 255
1010512 255
1010513 255
1010514 255
1010515 255
1010516 255
1010517 179
1010518 179
1010519 179
1010520 179
1010521 91
1010522 91
1010523 91
1010524 91

1010600

1010679 27, 37, 47
1010680 27, 37, 47
1010681 27, 37, 47
1010682 27, 37, 47
1010683 29, 39, 49
1010684 29, 39, 49
1010685 29, 39, 49
1010686 29, 39, 49
1010687 31, 41, 51
1010688 31, 41, 51
1010689 31, 41, 51
1010690 31, 41, 51
1010691 33, 43, 53
1010692 33, 43, 53
1010693 33, 43, 53
1010694 33, 43, 53
1010695 54
1010696 55
1010697 56
1010698 57
1010699 54

1010700

1010700 55
1010701 56
1010702 57
1010703 54
1010704 55
1010705 56
1010706 57
1010785 224
1010786 225
1010787 225
1010788 225
1010789 226
1010790 226
1010791 227
1010792 227
1010793 228
1010794 229
1010795 229
1010796 229
1010797 537
1010798 537
1010799 538

1010800

1010800 539
1010801 510
1010802 511
1010803 511
1010804 511

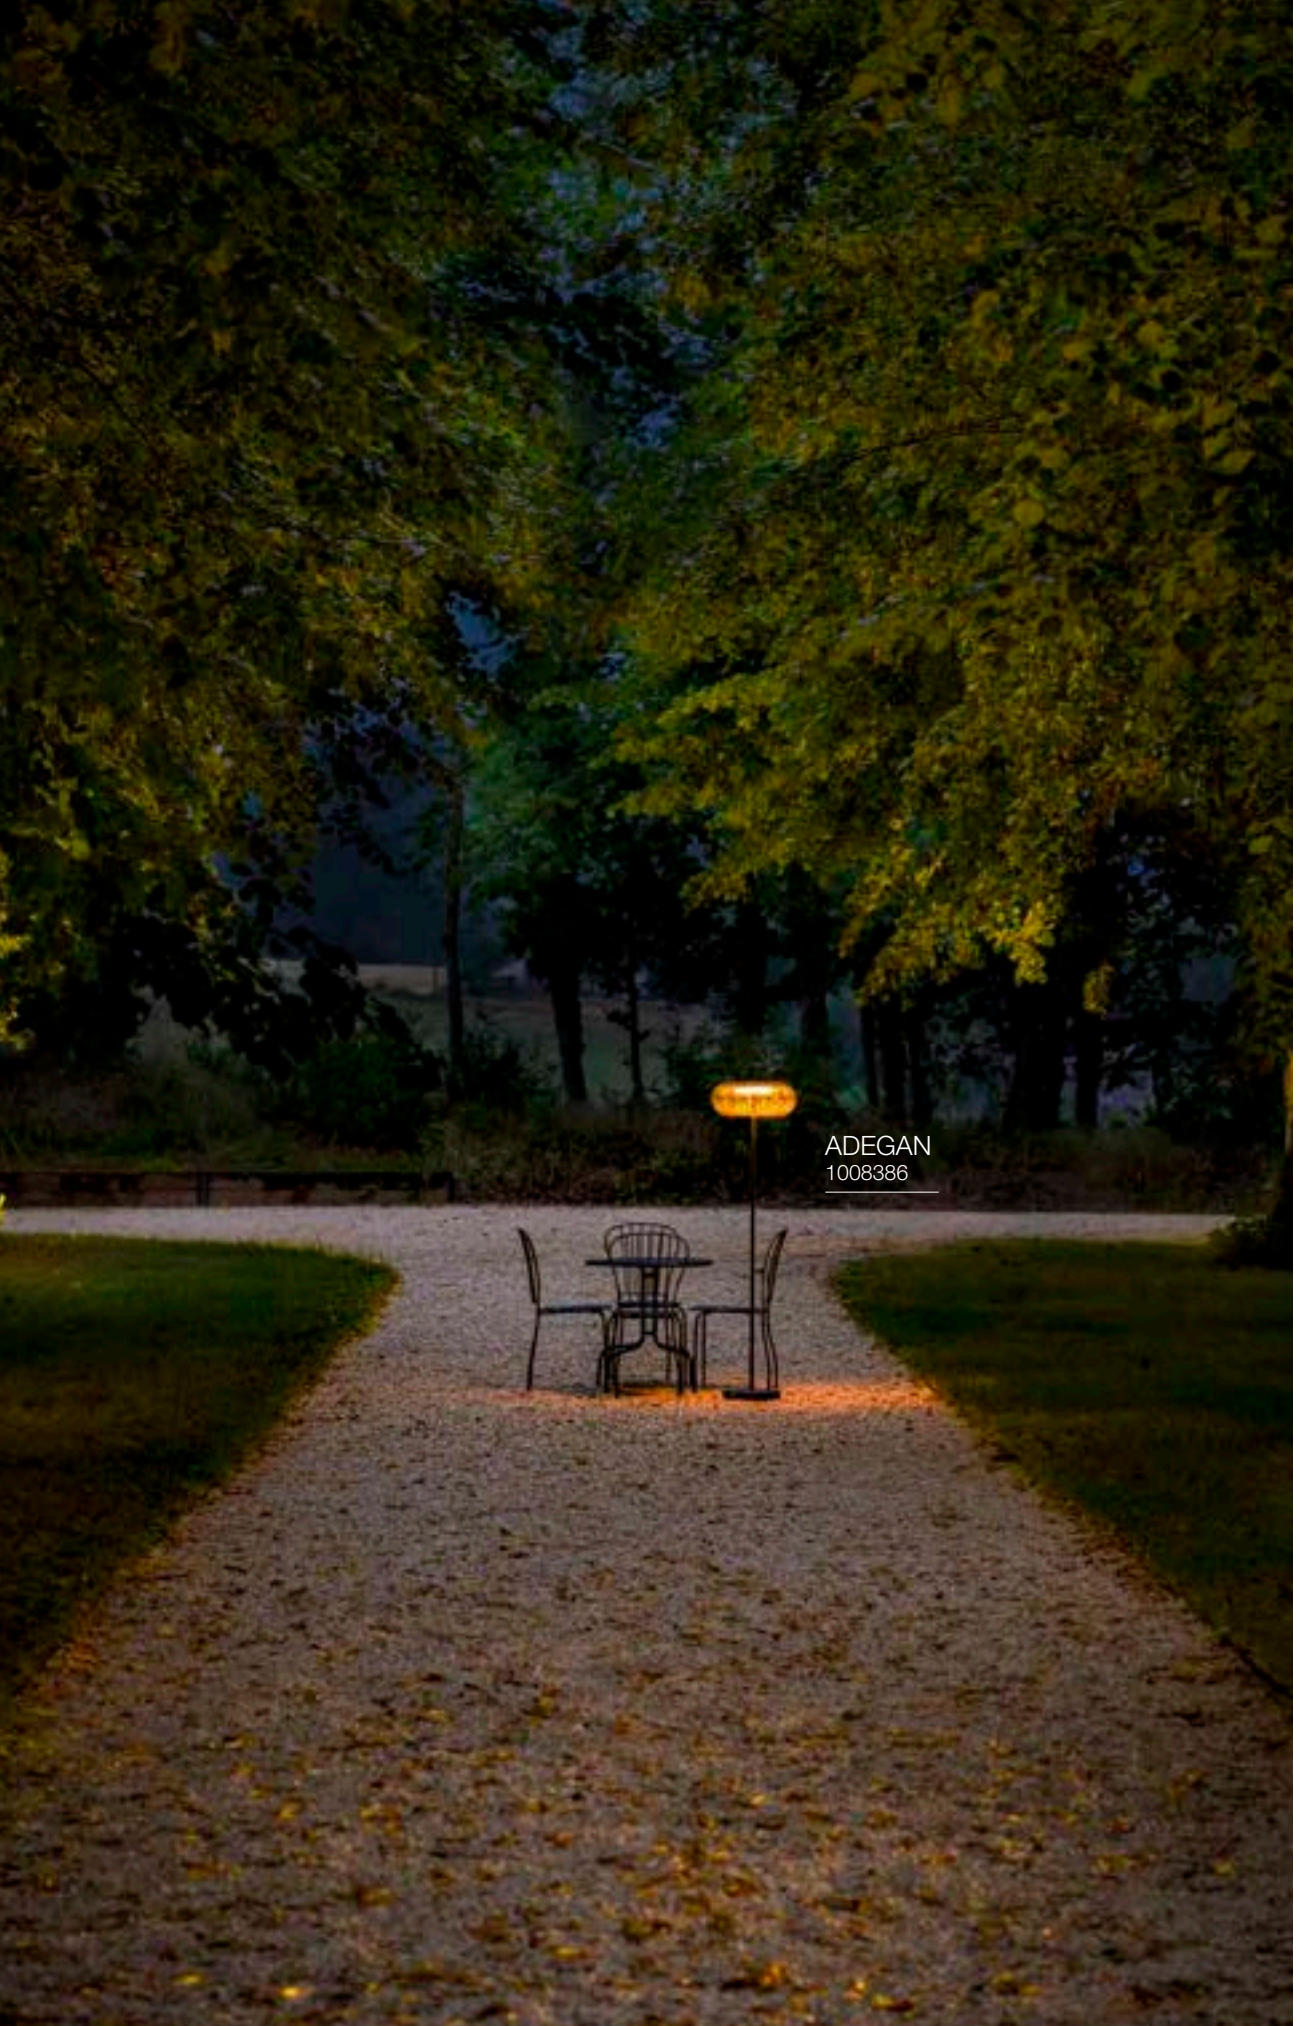

ADEGAN
1008386

1-PHASEN

1-PHASEN AUFBAUSCHIENE 527
1-PHASEN AUFBAUSCHIENE ZUBEHÖR 528, 529
1-PHASEN EINBAUSCHIENE 531
1-PHASEN EINBAUSCHIENE ZUBEHÖR 531

3-PHASEN

EUTRAC® 3PH., AUFBAUSCHIENE 601
EUTRAC® 3PH., AUFBAUSCHIENE ZUBEHÖR 601
EUTRAC® 3PH., EINBAUSCHIENE 605
EUTRAC® 3PH., EINBAUSCHIENE ZUBEHÖR 605
S-TRACK 3 PHASEN AUFBAUSCHIENE, ON/OFF 589
S-TRACK 3 PHASEN AUFBAUSCHIENE, ON/OFF ZUBEHÖR 590, 591
S-TRACK 3 PHASEN AUFBAUSCHIENE, PHASE & DALI 593
S-TRACK 3 PHASEN AUFBAUSCHIENE, PHASE & DALI ZUBEHÖR 594, 595
S-TRACK 3-PHASEN-EINBAUSCHIENE, PHASE & DALI 597
S-TRACK 3-PHASEN-EINBAUSCHIENE, PHASE & DALI ZUBEHÖR 598, 590

48V-SYSTEME

48V SYSTEM TRACK AUFBAUSCHIENE TIEF, DALI 473
48V SYSTEM TRACK AUFBAUSCHIENE TIEF, DALI ZUBEHÖR 474, 475
48V SYSTEM TRACK AUFBAUSCHIENE, DALI 469
48V SYSTEM TRACK AUFBAUSCHIENE, DALI ZUBEHÖR 470, 471
48V SYSTEM TRACK, EINBAUSCHIENE, DALI 477
48V SYSTEM TRACK, EINBAUSCHIENE, DALI ZUBEHÖR 478, 479

A

ABRIDOR 100 POLE 795
ABRIDOR 60 POLE 795
ABRIDOR HYBRID 100 POLE 794
ABRIDOR HYBRID 60 POLE 794
ABRIDOR HYBRID WL 923
ABRIDOR SENSOR WL 925
ABRIDOR WL 925
ADEGAN FL, FLAT SOLAR 693
ADEGAN FL, SOLAR 693
ADI EL 952
AINOS CW 944
AINOS CW, QUADRATISCH 945
AINOS CW, SENSOR 945
AINOS CW, SENSOR, QUADRATISCH 945
AKALO D83 EL 115
ALPA CONE 100 POLE, E27 777
ALPA MUSHROOM 45 POLE, E27 777
ALPA MUSHROOM 75 POLE, E27 777
ALTRA DICE CL, QPAR51 159
ALTRA DICE CW, DOUBLE, QPAR51 159, 418
ALTRA DICE TRACK 1PH., QPAR51 581
ANELA CL, PHASE 155
ANELA PD, PHASE 279
ANGOLUX SENSOR WL 913
ANGOLUX WL 913
APONI 120 POLE, PHASE 778
APONI 90 POLE, PHASE 778
ARLINA 130 WL 335
ARLINA 60 WL 335
ARROCK ARC POLE, QPAR51 758
ARROCK GRANITE 40 POLE, SQUARE, E27 757
ARROCK GRANITE 70 POLE, SQUARE, E27 757
ARROCK SLOT POLE, QPAR51 759
ARROCK STONE 50 POLE 759
ARROCK STONE 75 POLE 759
ASMARA LV, QR-C51 520
ASSO 300 WL, PHASE 368, 369
ASTINA STEEL WL, QPAR51 912
ASTINA WL, QPAR51 912
ASTO TUBE 1PH., GU10 570
ASTO TUBE 1PH., PD, GU10 571
ASTO TUBE CL, SINGLE, GU10 157
ASTO TUBE CW, DOUBLE, GU10 411
ASTO TUBE CW, GU10 411
ASTO TUBE CW, QUADRUPLE, GU10 411
ASTO TUBE CW, SINGLE, GU10 411
ASTO TUBE CW, TRIPLE, GU10 411
ASTO TUBE DEKOREFLEKTOR 157, 253, 347, 411, 571
ASTO TUBE PD, DOUBLE, GU10 253
ASTO TUBE PD, GU10 253
ASTO TUBE PD, QUADRUPLE, GU10 253
ASTO TUBE PD, SINGLE, GU10 253
ASTO TUBE PD, TRIPLE, GU10 253
ASTO TUBE WL, G10 347
ASTO TUBE WL, UP/DOWN, GU10 347

B

BASKET WL, E27 373
BATTEN 120 CW 431
BATTEN 60 CW 431
BIG NAILS 50 POLE, E27 780
BIG NAILS 80 POLE, E27 780
BIG NAUTILUS SP, RUND, QPAR51 813
BIG PLOT ABDECKUNG, 2ER 991
BIG PLOT ABDECKUNG, 4ER 991
BIG PLOT MODULE 991
BIG QUAD UP/DOWN WL 883
BIG QUAD WL 883
BIG THEO FLOOD UP/DOWN WL 864
BIG THEO CL 833
BIG THEO CL, QPAR111 833
BIG THEO UP/DOWN WL, QPAR111 863
BIG THEO WL 865
BIG THEO WL, BEAM UP/FLOOD DOWN 863
BIG THEO WL, QPAR111 865
BIMA 1PH., DOUBLE, QPAR51 579
BIMA 1PH., SINGLE, QPAR51 579
BIMA 3PH., DOUBLE, QPAR51 657
BIMA 3PH., SINGLE, QPAR51 656
BOOKAT POLE 798
BOOKAT WL 908
BOX WL, UP/DOWN, QT-DE12 929
BOX-L WL 929
BOX-L WL, E27 929
BRICK DOWNUNDER EL 957
BRICK DOWNUNDER EL, E14 957
BRICK EL, ASYMMETRISCH 955
BRICK EL, SYMMETRISCH 955
BRICK MESH EL 955
BULAN CW, E14 947
BULAN GRID CW, E27 947

C

C-POL 90 POLE, E27 784
CARISO WL, PHASE 370
CHROMBO WL, PHASE 371
CONCRETE 35 POLE, PHASE 726
CONCRETE 55 POLE, PHASE 727
CONCRETO EL, CUT 951
CONCRETO EL, WING 951
CONCRETO FL, ECKIG, QPAR51 729
CONCRETO FL, RUND, QPAR 51 729
CONCRETO L WL 852
CONCRETO M WL 852
CONE FL, E27 772
COSMIC LV, QR-C51 521
COUPA WL 379
CUBE CL, PHASE 828
CUBIX FL, QPAR51 772
CYFT CW, PHASE 407
CYFT DEKORING 407
CYFT DOME CW, PHASE 407
CYFT WAVE CW, PHASE 406
CYFT WAVE XL CW, PHASE 409
CYFT XL CW, PHASE 409
CYFT XL DEKORING 409

D

D-RING M WL, PHASE 850
D-RING S WL, PHASE 849
DASAR® 115 RL, QUADRATISCH, QPAR51 979
DASAR® 115 RL, RUND, QPAR51 979
DASAR® 1200 EL 961
DASAR® 215 RL, QUADRATISCH, QPAR111 983
DASAR® 215 RL, RUND, QPAR111 983
DASAR® 255 EL 975
DASAR® 370 EL, RUND 983
DASAR® 600 EL 961
DASAR® 920 EL 977
DASAR® 920 SP, 230V 817
DASAR® EXACT 116 EL, QUADRATISCH, QPAR51 981
DASAR® EXACT 116 EL, RUND, QPAR51 981
DASAR® FLAT 120 EL 975
DASAR® FLAT 80 EL 975
DASAR® L RL, ASYM, QUADRATISCH, DALI 969
DASAR® L RL, ASYM, RUND, DALI 969
DASAR® L RL, QUADRATISCH 967
DASAR® L RL, RUND 967
DASAR® M RL, ECKIG 965
DASAR® M RL, RUND 964
DASAR® PROJECTOR SP, 12/24V 817
DASAR® S RL, ECKIG 963
DASAR® S RL, RUND 963
DASAR® XL RL, ASYM, QUADRATISCH, DALI 973
DASAR® XL RL, ASYM, RUND, DALI 973
DASAR® XL RL, QUADRATISCH 971
DASAR® XL RL, RUND 970
DECONA 30 CL, PHASE 171, 173
DECONA 30 CL, SENSOR 171, 173
DECONA 42 CL, PHASE 175, 176
DECONA 42 CL, SENSOR 175, 177
DECONA ABHÄNGESET 1,50 M 177
DECONA EINBAURAHMEN 310 MM 177
DECONA EINBAURAHMEN 430 MM 177
DELWA WL 919
DENA 30 WL, E14 373
DIO FLEX PLATE WL 385
DIO FLEX PLATE WL QPAR51 385
DIRETO 60 WL, PHASE 373
DISPLAY ADL 50 QPAR51 385
DL 126 EL 105
DOLIX OUT EL, QUADRATISCH, QPAR51 114
DOLIX OUT EL, RUND, QPAR51 114
DORISA 30 WL 339
DORISA 50 WL 339
DOWNUNDER OUT L EL 953

DOWNUNDER OUT M EL 953
DOWNUNDER OUT S EL 953
DOWNUNDER OUT WL, QUADRATISCH 921
DOWNUNDER OUT WL, RUND 921
DOWNUNDER PUR 150 EL 120
DOWNUNDER PUR 80 EL 120
DURNO LV 523
DYSKO 1PH., PD, PHASE 557
DYSKO 48V, DALI 483
DYSKO 48V, PD, DALI 483
DYSKO CW, DOUBLE, PHASE 307
DYSKO CW, SINGLE, PHASE 306
DYSKO CW, SWITCH, SINGLE, PHASE 307
DYSKO DL, RUND, PHASE 61

E

ENOLA® B 1PH., PD, QPAR51 577
ENOLA® B CL, QPAR51 154
ENOLA® B CW, DOUBLE, QPAR51 417
ENOLA® B CW, SINGLE, QPAR51 417
ENOLA® B PD, QPAR51 279
ENOLA® B TRACK 1PH., QPAR51 577
ENOLA® B WL, QPAR51 377
ENOLA® C CL 154
ENOLA® C TRACK 1PH. 576
ENOLA® C TRACK 3PH. 657
ENOLA® M LINSE 34° 895
ENOLA® M LINSE ASYMMETRISCH 895
ENOLA® OCULUS CL 830
ENOLA® OCULUS WL, SINGLE 887
ENOLA® OCULUS WL, UP/DOWN 887
ENOLA® PD, E27 279
ENOLA® ROUND L CL 831
ENOLA® ROUND L WL, SINGLE 889
ENOLA® ROUND L WL, UP/DOWN 891
ENOLA® ROUND M CL 831
ENOLA® ROUND M WL, SINGLE 889
ENOLA® ROUND M WL, UP/DOWN 891
ENOLA® ROUND S CL 831
ENOLA® ROUND S WL, SINGLE 889
ENOLA® ROUND S WL, UP/DOWN 891
ENOLA® S/M/L REFLEKTOR 895
ENOLA® SQUARE L WL, SINGLE 893
ENOLA® SQUARE L WL, UP/DOWN 894
ENOLA® SQUARE M CL 832
ENOLA® SQUARE M WL, SINGLE 893
ENOLA® SQUARE M WL, UP/DOWN 894
ENOLA® SQUARE S CL 832
ENOLA® SQUARE S WL, SINGLE 893
ENOLA® SQUARE S WL, UP/DOWN 894
ESKINA D DISPLAY, PHASE 937
ESKINA FRAME 125 POLE, DOUBLE 739
ESKINA FRAME 175 POLE, DOUBLE 739
ESKINA FRAME 45 POLE, SINGLE 737
ESKINA FRAME 78 POLE, DOUBLE 737
ESKINA FRAME 78 POLE, SINGLE 737
ESKINA FRAME CL, SINGLE, PHASE 829
ESKINA FRAME WL 907
ESKINA FRAME WL, DOUBLE 907
ESKINA SPOT CW, PHASE 941
ESKINA SPOT SENSOR CW, PHASE 941
EURO CUBE 3PH. 653
EURO SPOT TRACK 1PH., QPAR51 580
EURO SPOT TRACK 3PH., QPAR111 652
EURO SPOT TRACK 3PH., QPAR51 652

F

F-POL 85 POLE, E27 784
F-POL WL, E27 934
FENDA 15 CM, RUND 273, 459
FENDA 30 CM, RUND 163, 459
FENDA 45 CM, RUND 163
FENDA 70 CM, RUND 163, 459
FENDA DECKENROSETTE, E27 163
FENDA FL, E27 457, 459
FENDA GLASSCHIRM 12,5 CM, RUND 273
FENDA HALBSCHIRM 378
FENDA Ø 30 CM, RUND 273
FENDA Ø 45 CM, RUND 273, 459
FENDA Ø 70 CM, RUND 273
FENDA PD, E27 272
FENDA TL, E27 457
FENDA WL, BASIS, E27 378
FERA 25 CL 169
FERA 25 CL, DALI 168
FITU PD, E27 269
FITU PD, E27 RIBBED 269
FITU PD, E27 STONE 269
FITU WANDHALTER 375
FIX-IT! 48V, DALI, ROUND, DEEP SURFACE MOUNTED TRACK 501, 503
FIX-IT! 48V, DALI, ROUND, STANDARD SURFACE MOUNTED TRACK 501
FIX-IT! 48V, DALI, SQUARE, DEEP SURFACE MOUNTED TRACK 505
FIX-IT! 48V, DALI, SQUARE, STANDARD SURFACE MOUNTED TRACK 503
FLAC BEAM SP 811
FLATT 100 POLE 735
FLATT 65 POLE 734
FLATT II 36 POLE, PHASE 733
FLATT II 62 POLE, PHASE 733
FLATT II WL, PHASE 858
FLATT II WL, SENSOR 859
FLATT SENSOR WL 861
FLATT WL 860
FLOOD DOWN WL 931
FORCHINI 50 PD, E27 284
FORCHINI 70 PD, E27 284
FORCHINI M 40 PD, E27 285
FORCHINI M 40 TRACK 1PH., E27 535
FORCHINI M 40 TRACK 3PH., PD, E27 649
FORCHINI M 50 PD, E27 285
FRAME BASIC RL 116
FRAME BASIC RL, HV 116
FRAME CURVE EL 117

G

GALEN 120 SP 808
GALEN 60 SP 808
GALEN PRO 120 WL, DALI 809
GALEN PRO 60 WL, DALI 809
GLENOS® 60 WL 339
GLENOS® PD, 1M, 1-10V 261
GLENOS® PD, 2M, 1-10V 261
GLENOS® PRO CL, 1,2 M, DALI, UGR19 179
GLENOS® PRO PD, 1,2M, DALI, UGR16 255
GLENOS® PRO PD, 1,5M, DALI, UGR16 255
GLENOS® PRO RL, 1,2 M, DALI, UGR19 91
GLOO PURE 27 POLE, E27 767
GLOO PURE 44 POLE, E27 767
GLOO PURE 70 POLE, E27 767
GLOO PURE WL, E27 933
GRAFIT 30 POLE, E27 745
GRAFIT 30 POLE, RUND, E27 743
GRAFIT 60 POLE, E27 745
GRAFIT 60 POLE, RUND, E27 743
GRAFIT 90 POLE, E27 745
GRAFIT 90 POLE, RUND, E27 743
GRAFIT WL, E27 899
GRAFIT WL, ECKIG, SENSOR, E27 899
GRAFIT WL, RUND, E27 898
GRAFIT WL, RUND, SENSOR, E27 898
GRAZIA 10 AUFBAUPROFIL, FLACH 2M 663
GRAZIA 10 AUFBAUPROFIL, STANDARD 663
GRAZIA 10 EINBAUPROFIL 663
GRAZIA 10 ZUBEHÖR 665
GRAZIA 10 EDGE 2 M 666
GRAZIA 10 EDGE ZUBEHÖR 667
GRAZIA 20 AUFBAUPROFIL, STANDARD, 3 M 669
GRAZIA 20 EINBAUPROFIL, 3 M 669
GRAZIA 20 ZUBEHÖR 670, 671
GRAZIA 60 AUFBAUPROFIL, 1,5 M 673
GRAZIA 60 EINBAUPROFIL, 1,5 M 673
GRAZIA 60 ZUBEHÖR 674, 675
GRAZIA IP FLEXSTRIP 24V 684
GRAZIA IP FLEXSTRIP RGBW, 24V 685
GRAZIA IP FLEXSTRIP TUNABLE WHITE, 24V 685
GRAZIA LED STRIP CORE MAIN LIGHTING 679
GRAZIA LED STRIP VALUE ADDITIONAL LIGHTING 676
GRAZIA LED STRIP VALUE MAIN LIGHTING + 678
GRAZIA LED STRIP VALUE MAIN LIGHTING 677
GRAZIA PRO FLEXSTRIP RGBW, 24V 683
GRAZIA PRO FLEXSTRIP TUNABLE WHITE, 24V 682
GRAZIA PRO MAX FLEXSTRIP 24V 680, 681
GRID CUBE FL 691
GRID SUN FL 691
GRIP! FLAT 1PH., PD, PHASE 567
GRIP! FLAT 1PH., PHASE 567
GRIP! FLAT 48V, DALI 485
GRIP! FLAT 48V, PD, DALI 485
GRIP! FLAT CL, PHASE 415
GRIP! FLAT FELT SHADE Ø 50 CM X 0,6 CM 265, 485, 567
GRIP! FLAT FELT SHADE Ø 50 CM X 6,2 CM 265, 485, 567
GRIP! FLAT PD, PHASE 265
GRIP! L 1PH., PD, QPAR51, Ø 5,7 CM 553
GRIP! L 1PH., QPAR51, Ø 5,7CM 553
GRIP! L 3PH., QPAR51, Ø 5,7 CM 617
GRIP! L 48V, PD, DALI, Ø 3 CM 509
GRIP! L CL, DOUBLE, QPAR51 Ø 5,7 CM 151
GRIP! L CL, SINGLE, QPAR51 Ø 5,7 CM 151
GRIP! L DECO RING Ø 5,4 CM 555, 617
GRIP! M 1PH., PHASE, Ø 4,3CM 551
GRIP! M 3PH., DALI, Ø 4,3 CM 614
GRIP! M 3PH., PHASE, Ø 4,3 CM 615
GRIP! M CL, DOUBLE, PHASE, Ø 4,3 CM 149
GRIP! M CL, SINGLE, PHASE, Ø 4,3 CM 148
GRIP! M DECO RING Ø 4,0 CM 555, 617
GRIP! M EL, PHASE, Ø 4,3 CM 111
GRIP! S 1PH., PHASE, Ø 3,0CM 549
GRIP! S 48V, DALI, DEEP & RECESSED TRACK, Ø 3 CM 507, 509
GRIP! S 48V, DALI, STANDARD TRACK, Ø 3 CM 506, 507
GRIP! S CL, DOUBLE, PHASE, Ø 3 CM 147
GRIP! S CL, SINGLE, PHASE, Ø 3 CM 147
GRIP! S DECO RING Ø 2,7 CM 555
GRIP! S EL, PHASE, Ø 3,0 CM 111
GRIP! S PD, PHASE, Ø 3 CM 209
GU10 LED CONNECTION BOX MIT SOCKEL, MAX. 10W 78

H

H-POL 30 POLE 788
H-POL 60 POLE 788
H-POL TWIN 60 POLE 789
HELIA 30 PD 276

HELIA 30 PD, PHASE 276
HELIA 40 PD 277
HELIA 40 PD, PHASE 277
HELIA 50 TRACK 1PH. 575
HELIA 50 TRACK 3PH. 657
HELIA CW, DOUBLE 943
HELIA CW, SINGLE 943
HELIA PRO L WL, SINGLE, DALI P1 875
HELIA PRO L WL, SINGLE, DALI P2 877
HELIA PRO L WL, UP/DOWN, DALI P1 875
HELIA PRO L WL, UP/DOWN, DALI P2 877
HELIA PRO S WL, SINGLE, DALI P1 873
HELIA PRO S WL, SINGLE, DALI P2 874
HELIA PRO S WL, UP/DOWN, DALI P1 873
HELIA PRO S WL, UP/DOWN, DALI P2 874
HELIA SLIM POLE, DOUBLE 819
HELIA SLIM POLE, SINGLE 819
HELIA SPOT L SP, SINGLE, PHASE 811
HELIA SPOT S SP, SINGLE 810
HORN 1 EL, SINGLE, QPAR51 98
HORN DL, DOUBLE, QPAR51 97
HORN DL, GU10, BLOWER DOOR GETESTET 98
HORN DL, SINGLE, ASYMMETRISCH, QPAR51 97
HORN DL, SINGLE, QPAR51 97, 98
HORN MAGNA EL 99
HORN MINI EL 96
HORN T EL, QPAR111 99

I

I-RING 65 POLE 710
I-RING WL 849
IN-LINE 22 48V, DARKLIGHT REFLECTOR, DALI 495
IN-LINE 22 48V, OPAL, DALI 495
IN-LINE 24 48V, MOVE, DARKLIGHT REFLECTOR, DALI 499
IN-LINE 44 48V, DARKLIGHT REFLECTOR, DALI 497
IN-LINE 44 48V, OPAL, DALI 497
IN-LINE 46 48V, MOVE, DARKLIGHT REFLECTOR, DALI 499
IPERI 50 POLE 796
IPERI WL 934

K

KADUX DL, DOUBLE, DALI 19
KADUX DL, DOUBLE, PHASE 21
KADUX DL, SINGLE, DALI 18
KADUX DL, SINGLE, PHASE 21
KADUX DL, TRIPLE, PHASE 21
KADUX EL, DOUBLE, QPAR111 23
KADUX EL, DOUBLE, QPAR51 22
KADUX EL, SINGLE, QPAR111 23
KADUX EL, SINGLE, QPAR51 22
KADUX EL, TRIPLE, QPAR51 22
KALU 2.0 1PH., PHASE 565
KALU 2.0 3PH., DALI 655
KALU 2.0 3PH., PHASE 655
KALU 2.0 48V, DALI 480
KALU 2.0 CW, PHASE 403
KALU CW, DOUBLE, QPAR111 413
KALU CW, QPAR111 413
KALU CW, QUAD, QPAR111 413
KALU CW, SINGLE, QPAR111 413
KALU CW, TRIPLE, QPAR111 413
KALU TRACK 1PH., QPAR111 565
KALU TRACK 3PH., QPAR111 655
KARDAMOD CL, DOUBLE, QUADRATISCH, QPAR111 161
KARDAMOD CL, SINGLE, QUADRATISCH, QPAR111 161
KARPO 30 CW, SINGLE 387
KARPO 30 EL 109
KARPO 30 WL, SINGLE 381
KARPO FL 460
KARPO GOOSE WL 380
KARPO MAGN CW, SINGLE, PHASE 380
KARPO TL 460
KARPO WL 381
KENKUA SPOT WL, E27 379
KINI EL, PHASE 115

L

L-LINE 120 WL 341
L-LINE 60 WL 341
L-LINE OUT 30 FL, VERTIKAL 760
L-LINE OUT 50 POLE, HORIZONTAL 761
L-LINE OUT 60 FL, VERTIKAL 761
L-LINE OUT 80 POLE, HORIZONTAL 761
L-LINE OUT WL 931
LALU® SET 1PH., PD, LED BASE, PHASE 537, 538, 539
LALU® SET 48V, PD, LED BASE, DALI 510, 511
LALU® SET PD, E27 BASE 224, 225
LALU® SET PD, LED BASE, PHASE 226, 227
LALU® SET PD, LED BASE, PHASE, RECESSED 228, 229
LED SPIKE SP 821
LED SPOT SP 939
LID I 45 POLE, SINGLE, PHASE 711
LID I 75 POLE, DOUBLE, PHASE 711
LID I WL, DOUBLE, PHASE 846
LID I WL, SINGLE, PHASE 846
LID II WL, SINGLE, PHASE 847
LID II WL. UP/DOWN, PHASE 847
LIGHT EYE® 150 1PH., PD, QPAR111 561
LIGHT EYE® 150 1PH., QPAR111 559
LIGHT EYE® 150 3PH., PD, QPAR111 651
LIGHT EYE® 150 3PH., QPAR111 651
LIGHT EYE® 150 DECO RING Ø 13,6 CM 251
LIGHT EYE® 150 DECO RING Ø 13,6CM 561
LIGHT EYE® 150 DEKORING Ø 13,6 CM 651
LIGHT EYE® 150 PD, QPAR111 251
LIGHT EYE® 2.0 1PH., PD, Ø 7,5 CM 563
LIGHT EYE® 2.0 1PH., PHASE, Ø 7,5 CM 562
LIGHT EYE® 2.0 48V, DALI, Ø 7,5CM 481
LIGHT EYE® 2.0 48V, PD, DALI, Ø 7,5 CM 481
LIGHT EYE® 90 1PH., PD, QPAR51 561
LIGHT EYE® 90 1PH., QPAR51 558
LIGHT EYE® 90 3PH., PD, QPAR51 650
LIGHT EYE® 90 DECO RING Ø 5,7 CM 251
LIGHT EYE® 90 DECO RING Ø 5,7 CM 561
LIGHT EYE® 90 DEKORING 651
LIGHT EYE® 90 PD, QPAR51 251
LIPSY® 30 CW, DOME 426
LIPSY® 30 CW, DRUM 427
LIPSY® 40 CW, DOME 426
LIPSY® 40 CW, DRUM 428
LIPSY® 40 CW, DRUM, DALI 429
LIPSY® 50 CW, DOME 426
LIPSY® 50 CW, DRUM 428
LIPSY® 50 CW, DRUM, DALI 429
LISENNE 40 POLE, E27 774
LISENNE 70 POLE, E27 775
LOGS 40 POLE 741
LOGS 70 POLE 741
LOGS IN L WL, PHASE 363
LOGS IN WL 362
LOGS IN WL, PHASE 362
LOGS WL 931
LYGANT WL, DOUBLE 297
LYGANT WL, SINGLE 297

LEUCHTMITTEL

LED A19 E27 1003
LED A60 E27 1004
LED A60 E27, HIGH EFFICIENCY 1004
LED A60 E27, MIRRORHEAD CHROM 1007
LED A60 GU10 1001
LED C35 G9 1000
LED C35 GOLD E14 1000
LED G45 GOLD E14 1000
LED GLOBE 125 E27 1007
LED GLOBE 125 E27, BLACK SMOKEY 1005
LED GLOBE 125 E27, CRESCENT SLANTING SMOKEY 1005
LED GLOBE 125 E27, HALF MOON 1007
LED GLOBE 125 E27, SLANTING TOP SMOKEY 1005
LED GLOBE 125 E27, SOFT CURVE SMOKEY 1004
LED GLOBE 150 E27, BLACK SMOKEY 1005
LED GLOBE 150 E27, TWISTED SMOKEY GREY 1004
LED GLOBE 200 E27, BLACK SMOKEY 1005
LED GLOBE 300 E27, BLACK SMOKEY 1005
LED QPAR 111 GU10 1003
LED QPAR51 GU10 1002
LED QR51 GU5.3 1001
LED QT-DE12 R7S, 118 MM 1000
LED QT-DE12 R7S, 78 MM 1000
LED QT14 G9 1000
LED ST58 E27 1007
LED ST64 E27, GOLD 1006
LED ST64 E27, GOLD CURLY FILAMENT 1007
LED ST65 E27, SOFT CAGE 1007
LED T32 E27, SLIM TUBE 1006
LED T32 E27, SOFT SPIRAL 1006
LED T32 E27, SOFT TUBE 1006
LED T32 GU10 1002
LED T38 E27 1006
LED T45 E27 1006
LED TCR-TSE GX53 1001
SLVconnect® LED A60 SMART E27, RGBW 1008
SLVconnect® LED A60 SMART E27, TUNABLE WHITE 1008
SLVconnect® LED QPAR111 SMART GU10, TUNABLE WHITE 1008
SLVconnect® LED QPAR51 SMART GU10, RGBW 1009
SLVconnect® LED QPAR51 SMART GU10, TUNABLE WHITE 1008
SLVconnect® LED ST19 SMART E27, TUNABLE WHITE 1008

M

M-POL 30 POLE 723
M-POL 60 POLE 723
M-POL 90 POLE 723
M-POL ABDECKUNG 722
M-POL M POLEHEAD 719
M-POL M POLEHEAD, DALI 719
M-POL M POLEHEAD, LOUVER 721
M-POL M POLEHEAD, LOUVER, DALI 721
M-POL M POLEHEAD, SHADER 720
M-POL M POLEHEAD, SHADER, DALI 720
M-POL POLE 60, SOCKET 722
M-POL S POLEHEAD 716
M-POL S POLEHEAD 180°, ENTBLENDET 715
M-POL S POLEHEAD 180°, ENTBLENDET, DALI 715

M-POL S POLEHEAD 360°, ENTBLENDET 714
M-POL S POLEHEAD 360°, ENTBLENDET, DALI 714
M-POL S POLEHEAD, DALI 717
M-POL S POLEHEAD, LOUVER 718
M-POL S POLEHEAD, LOUVER, DALI 718
M-POL S POLEHEAD, SHADER 717
M-POL S POLEHEAD, SHADER, DALI 717
MAGANDA WL 337
MAGICO 20 PD, E27 199
MAGICO 38 PD, E27 199
MAGICO 55 PD, E27 199
MANA 40 SCHIRM, RUND 351
MANA 40 SCHIRM, RUND, ARCOUSTIC FILZ 350
MANA 40 SCHIRM, RUND, MOON STRUCTURE 351
MANA 60 SCHIRM, RUND 351
MANA 60 SCHIRM, RUND, ARCOUSTIC FILZ 350
MANA 60 SCHIRM, RUND, MOON STRUCTURE 351
MANA BASE RUND 350
MANA BASE WL, RUND, PHASE 349
MARONA CL, PHASE 178
MEDO® 30 CW, PHASE 220, 324
MEDO® 30 RL, FRAME 92
MEDO® 30 RL, FRAMELESS 94
MEDO® 40 CW, PHASE 220, 324
MEDO® 40 RL, FRAME 92
MEDO® 40 RL, FRAMELESS 94
MEDO® 60 CW, PHASE 221, 325
MEDO® 60 RL, FRAME 93
MEDO® 60 RL, FRAMELESS 95
MEDO® 90 CL, PHASE 221, 325
MEDO® 90 RL, FRAME 93
MEDO® 90 RL, FRAMELESS 95
MEDO® PRO 30 CW, DALI 216, 320
MEDO® PRO 30 CW, DALI, UGR<19 212, 316
MEDO® PRO 30 CW, PHASE 216, 320
MEDO® PRO 30 CW, PHASE, UGR<19 212, 316
MEDO® PRO 40 CW, DALI 217, 321
MEDO® PRO 40 CW, DALI, UGR<19 213, 317
MEDO® PRO 40 CW, PHASE 217, 321
MEDO® PRO 40 CW, PHASE, UGR<19 213, 317
MEDO® PRO 60 CW, DALI 218, 322
MEDO® PRO 60 CW, DALI, UGR<19 214, 318
MEDO® PRO 60 CW, PHASE 218, 322
MEDO® PRO 60 CW, PHASE, UGR<19 214, 318
MEDO® PRO 90 CL, DALI 219, 323
MEDO® PRO 90 CL, DALI, UGR<19 215, 319
MEDO® PRO 90 CL, PHASE 219, 323
MEDO® PRO 90 CL, PHASE, UGR<19 215, 319
MEDO® RING 60 PD, DALI 210
MEDO® RING 60 PD, PHASE 211
MEDO® RING 90 PD, DALI 211
MEDO® RING 90 PD, PHASE 211
MELAN CW, E27 424
MERADO FLOOD WL, PHASE 386
MERIDIAN BOX SENSOR WL, E27 905
MERIDIAN BOX WL, E27 904, 905
MERIDIAN WL, E27 904
MIBO UP/DOWN WL, QT14 337
MOBALA EL 121
MODELA WL, UP/DOWN, PHASE 845
MOLAT 100 POLE, E27 773
MOLAT CL, E27 835
MOLAT PD, E27 773
MOLAT WL, E27 933
MYRA CW, SINGLE, QPAR51 939
MYRA DISPLAY WL, CURVED, QPAR51 937
MYRA SPOT DOUBLE, GU10 799
MYRA UP/DOWN WL, QPAR51 916
MYRA WL, DOUBLE, QPAR51 937

N

NAUTILUS 10 SP, QUADRATISCH 814
NAUTILUS 10 SP, RUND, QPAR51 812, 813
NAUTILUS 10 SPOT SP, LED 815
NAUTILUS 10 SPOT SP, QPAR51 815
NAUTILUS SP, QR-C51 815
NAUTILUS WL QPAR51 939
NEW TRIA® UNIVERSAL 68 DL, PHASE 68
NEW TRIA® 150 DL, RUND, QPAR111 90
NEW TRIA® 155 DL, DOUBLE 77
NEW TRIA® 155 DL, DOUBLE, QPAR51 77
NEW TRIA® 155 RING, DOUBLE, SQUARE GU10/LED MODULE 87
NEW TRIA® 300 DL, ECKIG, QPAR111 91
NEW TRIA® 45 DL, RUND 76
NEW TRIA® 68 DL, DTW, PHASE 66
NEW TRIA® 68 DL, PHASE 62, 64
NEW TRIA® 68 DL, PHASE, AIRTIGHT 70
NEW TRIA® 68 DL, QPAR51 72
NEW TRIA® 68 RING, ROUND, GU10/LED MODULE 81
NEW TRIA® 68 RING, ROUND, GU10/LED-MODULE 80, 81
NEW TRIA® 68 RING, SQUARE, GU10/LED MODULE 81
NEW TRIA® 68 RING, SQUARE, GU10/LED-MODULE 80, 81
NEW TRIA® 75 / XL DL, QPAR51 74
NEW TRIA® 75 DL, RUND, PHASE 64
NEW TRIA® 75 RING, ROUND, GU10/LED MODULE 82
NEW TRIA® 75 RING, ROUND, GU10/LED-MODULE 82
NEW TRIA® 75 RING, SQUARE, GU10/LED MODULE 82
NEW TRIA® 75 XL RING, ROUND, GU10/LED-MODULE 83
NEW TRIA® 75 XL RING, SQUARE, GU10/LED-MODULE 83
NEW TRIA® 95 RING, ROUND, LED-MODULE 85
NEW TRIA® 95 RING, SQUARE, LED-MODULE 85
NEW TRIA® DL, DOUBLE LED-MODUL, PHASE 87
NEW TRIA® DL, DOUBLE, QPAR111 91
NEW TRIA® DL, LED-MODUL, DTW, PHASE 79
NEW TRIA® DL, LED-MODUL, PHASE 79, 85
NEW TRIA® UNIVERSAL DL, LED-MODUL, PHASE 79
NOBLO® CW, DOUBLE, PHASE 401
NOBLO® CW, DOUBLE, PHASE, DTW 399
NOBLO® CW, SINGLE, PHASE 401
NOBLO® CW, SINGLE, PHASE, DTW 399
NOBLO® CW, TRIPLE, PHASE 401
NOBLO® CW, TRIPLE, PHASE, DTW 399
NOBLO® SPOT 1PH., PHASE 569
NOBLO® SPOT 1PH., TRIPLE TRACK SET 568
NOBLO® SPOT 3PH., PHASE 635
NOBLO® SPOT LV, ROPE TRACK 523
NOTAPO L RL 119
NOTAPO S RL 119
NUMINOS® GIMBLE L DL 50
NUMINOS® GIMBLE M DL 48
NUMINOS® GIMBLE S DL 46
NUMINOS® GIMBLE XL DL 52
NUMINOS® GIMBLE XS DL 44
NUMINOS® L 3PH., PHASE 624
NUMINOS® L CL, PHASE 142, 312
NUMINOS® L DL 30
NUMINOS® L PD, PHASE 204
NUMINOS® M 3PH., PHASE 622
NUMINOS® M CL, PHASE 140, 310
NUMINOS® M DL 28
NUMINOS® M PD, PHASE 202
NUMINOS® MOVE L DL 40
NUMINOS® MOVE M DL 38
NUMINOS® MOVE S DL 36
NUMINOS® MOVE XL DL 42
NUMINOS® MOVE XS DL 34
NUMINOS® S 3PH., PHASE 620
NUMINOS® S 48V, DALI 488, 492
NUMINOS® S CL, PHASE 138
NUMINOS® S CW, PHASE 308
NUMINOS® S DL 26
NUMINOS® S PD, PHASE 200
NUMINOS® XL 3PH., PHASE 626
NUMINOS® XL CL, PHASE 144, 314
NUMINOS® XL DL 32
NUMINOS® XL PD, DALI 206
NUMINOS® XS 48V, DALI 486, 490
NUMINOS® XS DL 24
NUMINOS® ZOOM M 3PH., PHASE 628

O

OCCULDAS 13 CL, INDIREKT, PHASE 158
OCCULDAS 14 EL, INDIREKT, PHASE 109
OCCULDAS 23 CL, INDIREKT, PHASE 158
OCCULDAS 23 EL, INDIREKT, PHASE 109
OCULUS CL DTW, PVD 153
OCULUS CL, MOVE, PHASE 107
OCULUS CL, PHASE 153
OCULUS PD DTW, PVD 267
OCULUS PD, SINGLE, PHASE 266
OCULUS UP/DOWN WL, DTW, PVD 353
OCULUS UP/DOWN WL, PHASE 353
OCULUS WL, SINGLE, PHASE 353
OLYPSO 40 PD, E27 197
OLYPSO 50 PD, E27 197
ONE 40 CW, DALI 331
ONE 40 CW, DALI, UP/DOWN 327
ONE 40 CW, PHASE, UP/DOWN 326
ONE 40 TRACK 3PH., DALI 633
ONE 60 CW, DALI 331
ONE 60 CW, DALI, UP/DOWN 327
ONE 60 CW, PHASE, UP/DOWN 326
ONE 60 PD, DALI 237
ONE 60 PD, DALI, UP/DOWN 237
ONE 60 PD, PHASE, UP/DOWN 237
ONE 80 PD, DALI 239
ONE 80 PD, DALI, UP/DOWN 239
ONE BOW FL 441
ONE CUBE PD, DALI 235
ONE CUBE PD, DALI, UP/DOWN 235
ONE DOUBLE PD, DALI, UP/DOWN 240
ONE DOUBLE PD, PHASE, UP/DOWN 240
ONE FILZPLATTE, AKUSTIK FILZ, F. ONE 80/ ONE CUBE 235, 239
ONE FLAT PD, DALI, TRIPLE 231
ONE FLAT PD, PHASE, SINGLE 231
ONE LINEAR 100 PD, PHASE, UP/DOWN 243
ONE LINEAR 140 PD, PHASE, UP/DOWN 243
ONE LINEAR 50 WL, PHASE, UP/DOWN 328
ONE LINEAR 70 WL, PHASE, UP/DOWN 329
ONE STRAIGHT FL 441
ONE TRIPLE PD, DALI 241
ONE VERTICAL PD, PHASE 233
ORDI II 45 POLE, PHASE 793
ORDI II 70 POLE, PHASE 793

ORDI II 70 POLE, SENSOR 793
ORDI II SENSOR WL 926
ORDI II WL, PHASE 926
ORDI SENSOR WL 927
ORDI WL 927
OSSA 180 WL, QT-DE12 369
OSSA 300 WL, QT-DE12 369
OTOS GLAS POLE, E27 771
OUT-BEAM UP/ 931
OVAL 14 WL, UP/DOWN 851
OVAL 18 WL, UP/DOWN 851
OVALISK 100 POLE 765
OVALISK 75 POLE 765
OVALISK CL 834
OVALISK SENSOR WL 909
OVALISK WL 909

P

PANEL 60 CL, RUND, DALI 181
PANEL 60 CL, RUND, PHASE 181
PANEL 60 PD, ROUND, DALI 259
PANEL 60 PD, ROUND, PHASE 259
PANEL TRACK 1PH., ECKIG 575
PANEL TRACK 1PH., RUND 575
PANTILO 28 PD, E27 247
PANTILO CONVEX 29 PD, E27 248
PANTILO CONVEX 40 PD, E27 249
PANTILO OVAL PD, E27 247
PANTILO PD, E27 247
PANTILO ROPE 19 TL, E27 454
PANTILO ROPE 19 CW, E27 405
PANTILO ROPE 19 PD, E27 245
PANTILO ROPE 20 PD, E27 245
PANTILO ROPE 27 CW, E27 405
PANTILO ROPE 27 FL, E27 455
PANTILO ROPE 27 PD, E27 245
PANTILO ROPE WL, G9 345
PANTILO SLIM TL, E27 453
PANTILO TL, E27 453
PARA 380 PD, E27 289
PARA CONE 14 1PH., GU10 573
PARA CONE 14 1PH., PD, GU10 573
PARA CONE 14 3PH., GU10 645
PARA CONE 14 3PH., PD, GU10 645
PARA CONE 20 PD, E27 281
PARA CONE 30 PD, E27 281
PARA CONE GL 1PH., GU10 573
PARA CONE GL 3PH., GU10 647
PARA CONE GL PD, GU10 647
PARA DOME PD, E27 288
PARA DOME SCHIRM 288
PATTA-F EL, QUADRATISCH, PHASE 125
PATTA-F EL, RUND, PHASE 124
PATTA-I 123
PATTA-I EL, ECKIG, PHASE 122
PATTA-I EL, QUADRATISCH, PHASE 123
PATTA-I EL, RUND, PHASE 122, 123
PEMA® WL 910, 911
PEMA® WL, E27 911
PHELIA 10 PD, E27 283
PHELIA 20 PD, E27 283
PHELIA FL, E27 461
PHELIA WL, QPAR51 386
PHOTONI 45 POLE, E27 707
PHOTONI 75 POLE, E27 707
PHOTONI CL, E27 827
PHOTONI CYL 45 POLE, E27 705
PHOTONI CYL 75 POLE, E27 705
PHOTONI CYL CL, E27 827
PHOTONI CYL WL, E27 844
PHOTONI WL, E27 844
PHOTONIA POLE, E27 771
PHOTONIA WL, E27 933
PIKA DL, RUND, QPAR51, SCHWENKBAR 106
PIKA DL, RUND, QPAR51, STARR 106
PLASTRA 101 WL, E14 359
PLASTRA 104 CL, E27 167
PLASTRA 104 WL, QT14 359
PLASTRA 105 CL, E27 167
PLASTRA CL 166
PLASTRA CL, PHASE 167
PLASTRA RL, QUADRATISCH, QPAR51 112
PLASTRA RL, RUND, QPAR51 112
PLASTRA WL, CUBE, QT14 354
PLASTRA WL, CURVE, QT-DE12 359
PLASTRA WL, E14 355
PLASTRA WL, ECKIG 357
PLASTRA WL, HALBRUND 355
PLASTRA WL, QPAR51 357
PLASTRA WL, RECHTECKIG, QT-DE12 354
PLASTRA WL, SHIELD RUND 357
POWER TRAIL-LITE® EL, QUADRATISCH 987
POWER TRAIL-LITE® EL, RUND 987
PURI 2.0 1PH., TRIPLE TRACK SET, QPAR51 544
PURI 2.0 CONE 1PH., PD, QPAR51 543
PURI 2.0 CONE 1PH., QPAR51 541
PURI 2.0 CONE 3PH., PD, QPAR51 609
PURI 2.0 CONE 3PH., QPAR51 607
PURI 2.0 CONE CW, DOUBLE ASYM., QPAR51 391
PURI 2.0 CONE CW, DOUBLE LONG, QPAR51 390
PURI 2.0 CONE CW, QPAR51 390
PURI 2.0 CONE CW, QUADRUPLE LONG, QPAR51 391
PURI 2.0 CONE CW, SCHALTER, SINGLE, QPAR51 391
PURI 2.0 CONE CW, SINGLE, QPAR51 391
PURI 2.0 CONE CW, TRIPLE LONG, QPAR51 391
PURI 2.0 CONE CW, TRIPLE ROUND, QPAR51 391
PURI 2.0 CONE SCHIRM 395, 545, 611
PURI 2.0 DOME 1PH., PD, QPAR51 543
PURI 2.0 DOME 1PH., QPAR51 541
PURI 2.0 DOME 3PH., PD, QPAR51 609
PURI 2.0 DOME 3PH., QPAR51 607
PURI 2.0 DOME CW, DOUBLE ASYM., QPAR51 393
PURI 2.0 DOME CW, DOUBLE LONG, QPAR51 392
PURI 2.0 DOME CW, QPAR51 392
PURI 2.0 DOME CW, QUADRUPLE LONG, QPAR51 393
PURI 2.0 DOME CW, SCHALTER, SINGLE, QPAR51 393
PURI 2.0 DOME CW, SINGLE, QPAR51 393
PURI 2.0 DOME CW, TRIPLE LONG, QPAR51 393
PURI 2.0 DOME CW, TRIPLE ROUND, QPAR51 393
PURI 2.0 DOME SCHIRM 395, 545, 611
PURI 2.0 TUBE 1PH., PD, QPAR51 543
PURI 2.0 TUBE 1PH., QPAR51 541
PURI 2.0 TUBE 3PH., PD, QPAR51 609
PURI 2.0 TUBE 3PH., QPAR51 607
PURI 2.0 TUBE CW, DOUBLE ASYM., QPAR51 389
PURI 2.0 TUBE CW, DOUBLE LONG, QPAR51 388
PURI 2.0 TUBE CW, QPAR51 388
PURI 2.0 TUBE CW, QUADRUPLE LONG, QPAR51 389
PURI 2.0 TUBE CW, SCHALTER, SINGLE, QPAR51 389
PURI 2.0 TUBE CW, SINGLE, QPAR51 389
PURI 2.0 TUBE CW, TRIPLE LONG, QPAR51 389
PURI 2.0 TUBE CW, TRIPLE ROUND, QPAR51 389
PURI 2.0 TUBE SCHIRM 395, 545, 611
PURI CW, DOUBLE, QPAR51 397
PURI CW, QPAR51 397
PURI CW, QUAD, QPAR51 397
PURI CW, SINGLE, QPAR51 397
PURI CW, TRIPLE, QPAR51 397
PURI TRACK 1PH., QPAR51 547
PURI TRACK 3PH., QPAR51 613

Q

Q-LINE® PD 263
Q-LINE® PD, 1M, BAP, PHASE 263
Q-LINE® PD, 2M, BAP, PHASE 263
Q-LINE® WL 340
Q-RING WL, PHASE 848
Q-RING WL. SENSOR 848
QUAD FRAME 14 WL 365
QUAD FRAME 19 WL 365
QUAD POLE 798
QUAD PRO 60 POLE, DALI 713
QUAD PRO 90 POLE, DALI 713
QUAD UP/DOWN 15 WL 884
QUAD WL 884
QUADRASYL 75 POLE, TCR-TSE 797
QUADRASYL WL, TCR-TSE 935
QUADRULO CL 903
QUADRULO FL 747
QUADRULO SENSOR WL, E27 901
QUADRULO WL 901
QUADRULO WL, E27 903
QUIMERA PD, 1PH. 533
QUIMERA PD, PHASE 187
QUIMERA TL 439
QUIMERA WL, PHASE 295

R

R-CUBE 35 POLE, PHASE 709
R-CUBE 75 POLE, PHASE 709
R-CUBE WL, PHASE 843
RASTERLYS 70 POLE, PHASE 731
RASTERLYS WL, PHASE 853
ROCCI 200 EL, ECKIG 995
ROCCI 200 EL, RUND 995
ROCCI EL, QUADRATISCH 993
ROCCI EL, RUND 993
ROTOBALL 25 FL, E27 769
ROTOBALL 25 PD, E27 287
ROTOBALL 40 FL, E27 769
ROTOBALL 40 PD, E27 287
ROTOBALL 50 FL, E27 769
ROTOBALL 50 PD, E27 287
ROX ACRYL 30 POLE, E27 781
ROX ACRYL 60 POLE, E27 781
ROX ACRYL 90 POLE, E27 781
ROX CL, GX53 837
ROX CL, QPAR111 837
ROX WL, UP/DOWN, QPAR111 919
RUBA CW 946
RUSTY® 40 POLE 752
RUSTY® 40 POLE, E27 753, 756
RUSTY® 70 POLE 753
RUSTY® 70 POLE, E27 753, 756
RUSTY® CONE 24 FL, E14 755
RUSTY® CONE 40 POLE, E27 755
RUSTY® CONE 70 POLE, E27 755

RUSTY® PATHLIGHT 40 POLE 751
RUSTY® PATHLIGHT 70 POLE 751
RUSTY® PATHLIGHT POLE, TCR-TSE 750
RUSTY® SLOT 50 POLE 748
RUSTY® SLOT 50 POLE, E27 749
RUSTY® SLOT 80 POLE 748
RUSTY® SLOT 80 POLE, E27 749
RUSTY® UP/DOWN WL, QUADRATISCH 885
RUSTY® UP/DOWN WL, RUND 885

S
S-CUBE 75 POLE, PHASE 708
S-CUBE CW, PHASE 843
S-CUBE POLE, PHASE 708
S-TUBE 32 POLE, GU10 701
S-TUBE 75 POLE, GU10 701
S-TUBE CW 857
SAMRINA SP, SINGLE, GU10 811
SEDO 14 WL 334
SEDO 21 WL 334
SENSER 12 CW, QUADRATISCH, PHASE 421
SENSER 12 CW, RUND, PHASE 423
SENSER 12 EL, QUADRATISCH 103
SENSER 12 EL, RUND 101
SENSER 18 CW, QUADRATISCH, PHASE 421
SENSER 18 CW, RUND, PHASE 423
SENSER 18 EL, QUADRATISCH 103
SENSER 18 EL, RUND 101
SENSER 24 CW, QUADRATISCH, PHASE 421
SENSER 24 CW, RUND, PHASE 423
SENSER 24 EL, QUADRATISCH 103
SENSER 24 EL, RUND 101
SHELL 30 WL, PHASE 367
SIGHT 115 CW 431
SIGHT EASY 3PH. 641
SIGHT EASY 3PH., DALI 641
SIGHT EVO 3PH. 637
SIGHT EVO 3PH., DALI 639
SIGHT MOVE 3PH. 643
SIGHT MOVE 3PH., DALI 643
SIGHT PANEL 3PH. 640
SIGHT PANEL 3PH., DALI 640
SIGHT TRACK 3PH. 642
SIGHT TRACK 3PH., DALI 642
SIMA CW, QUADRATISCH, PHASE 425
SIMA CW, QUADRATISCH, SENSOR 425
SITRA 360 CW, TCR-TSE 942
SITRA 360 POLE, TCR-TSE 799
SITRA 360 SPIKE SP, DOUBLE, TCR-TSE 823
SITRA 360 SPIKE SP, SINGLE, TCR-TSE 823
SITRA CL, TCR-TSE 836
SITRA CUBE WL, TCR-TSE 881
SITRA L WL, UP/DOWN, ECKIG 881
SITRA M WL, UP/DOWN, ECKIG 881
SITRA S WL, SINGLE, ECKIG 879
SITRA WL, TCR-TSE 917
SITRA WL, UP/DOWN, TCR-TSE 917
SLOTBOX 40 POLE 791
SLOTBOX 70 POLE 791
SLOTS 45 POLE 787
SLOTS 65 POLE 787
SMALL PLOT ABDECKUNG, 2ER 989
SMALL PLOT ABDECKUNG, 4ER 989
SMALL PLOT MODULE 989
SOLASTO EL, QUADRATISCH 997
SOLASTO EL, RUND 997
SOLID CUBE WL, QT14 375
SOMNILA FLEX WL, LINKS 383
SOMNILA FLEX WL, RECHTS 383
SOMNILA SPOT WL, LINKS 382
SOMNILA SPOT WL, RECHTS 383
SOPRANA CL, E27 165
SPOT 79 CW, QPAR51 419
SQUARE POLE 30 POLE, E27 785
SQUARE POLE 60 POLE, E27 785
SQUARE POLE 90 POLE, E27 785
SQUARE TURN WL, G9 935
SQUARE WL, E27 900
SUN 20 CL, E27 128
SUN 20 PD, E27 192
SUN 30 CL, E27 129
SUN 30 PD, E27 193
SUN 40 PD, E27 195
SUN FL, G9 449
SUN MIRROR WL, QUAD 299
SUN MIRROR WL, TRIPLE 299
SUN TL, G9 449
SUN WL, DOUBLE, G9, ECKIG 305
SUN WL, G9, ECKIG 302
SUN WL, G9, GERUNDET 303
SUN WL, UP, G9, ECKIG 305
SYNA GARDEN SP 807
SYNA PLANT SP 807
SYNA SHADE SP, GU10 805
SYNA SP 807
SYNA WIDE SP 804

T
T-TUBE 70 POLE, GU10, DOUBLE 703
T-TUBE 70 POLE, GU10, DOUBLE, SENSOR 702
T-TUBE 70 POLE, GU10, SINGLE 703
T-TUBE 70 POLE, GU10, SINGLE, SENSOR 702
T-TUBE WL GU10, DOUBLE 855
T-TUBE WL GU10, DOUBLE, SENSOR 854
T-TUBE WL GU10, SINGLE 855
T-TUBE WL GU10, SINGLE, SENSOR 854
TAHA II 45 POLE, PHASE 763
TAHA II 70 POLE, SENSOR 763
TAHA II WL, PHASE 908
TAHA II WL, SENSOR 908
TAHA LEUCHTEN-SET, AKKU 447, 699
TELESKOP LV, QR-C51 520
TENORA CL, E27 164
TENSEO NIEDERVOLT-SEIL 4 MMA 514, 515
TERANG 200 CW 946
THEO BRACKET CW 942
THEO BRACKET SP 821
THEO PATHLIGHT 73 POLE, DOUBLE 801
THEO PRO L WL, SINGLE, DALI P1 869
THEO PRO L WL, SINGLE, DALI P2 871
THEO PRO L WL, UP/DOWN, DALI P1 870
THEO PRO L WL, UP/DOWN, DALI P2 871
THEO PRO S WL, SINGLE, DALI P1 867
THEO PRO S WL, SINGLE, DALI P2 869
THEO PRO S WL, UP/DOWN, DALI P1 867
THEO PRO S WL, UP/DOWN, DALI P2 869
THEO UP/DOWN WL, QPAR51 375, 863
THEO WL, QPAR51 864
TINY SUN TL 451
TODAY PRO DISPLAY 936
TRAIL-LITE® 60 EL 985
TRAIL-LITE® 60 EL, SINGLE 985
TRILEDO CL, DOUBLE, QUADRATISCH 135
TRILEDO CL, DOUBLE, QUADRATISCH, QPAR51 137
TRILEDO CL, SINGLE, QUADRATISCH 135
TRILEDO CL, SINGLE, QUADRATISCH, QPAR51 137
TRILEDO CL, SINGLE, RUND 135
TRILEDO CL, SINGLE, RUND, QPAR51 137
TRUKKO 60 WL 333
TRUKKO 80 WL, RUND 333
TRUKKO 90 WL 333
TRUKKO WL, RUND 332
TRUKKO WL,RECHTECKIG 332
TRUST 30 POLE 779
TRUST 60 POLE 779

U
UNIVERSAL DOWNLIGHT COVER, SCHWENKBAR, QUADRATISCH, IP20 15
UNIVERSAL DOWNLIGHT COVER, SCHWENKBAR, RUND, IP20 15
UNIVERSAL DOWNLIGHT COVER, STARR, QUADRATISCH, IP65 15
UNIVERSAL DOWNLIGHT COVER, STARR, RUND, IP65 15
UNIVERSAL DOWNLIGHT DL, PHASE 15
UNIVERSAL TRACKSPOT L 3PH. 631
UNIVERSAL TRACKSPOT M 3PH. 631

V
VAP SLIM 30 POLE, E27 783
VAP SLIM 60 POLE, E27 783
VAP SLIM 90 POLE, E27 783
VARU EL, QPAR51 113
VARYT CL, E14 131
VARYT GLAS SHADE OPAL 131, 189, 301, 437
VARYT GLASSCHIRM F. PD, WL, CL, TL 131, 189, 301, 437
VARYT PD, E14 189
VARYT TL, E14 436
VARYT WL, E14 301
VERLUX EL, QUADRATISCH, PHASE 105
VILUA L WL 915
VILUA S WL 915
VILUA WL, UP/DOWN 915
VINOLINA ONE TL, AKKU 443, 695
VINOLINA TL, AKKU 443, 695
VINOLINA TWO KALTGERÄTEANSCHLUSS-KABEL MIT SICHERHEITSSTECKER 445, 697
VINOLINA TWO LADEBASIS 445, 697
VINOLINA TWO TL, AKKU, DTW 445, 697

W
WALLYX WL, QPAR51 920
WL 106 E14 336
WL 149 WL, PHASE 367
WL 149 WL, QT-DE12 367
WORKLIGHT EASY FL 940 463
WORKLIGHT FL 465
WORKLIGHT PD, DALI 257
WORKLIGHT PRO 120 PD, DALI 257
WORKLIGHT PRO 150 PD, DALI 257
WORKLIGHT PRO FL DOUBLE 463
WORKLIGHT PRO FL SINGLE 463
WORKLIGHT TL 465
WORO EL 121
WUD PD, E27, CYLINDRICAL 191
WUD PD, E27, HALF ROUND 191
WUD TL, E27 CYLINDRICAL 435
WUD WL, E27 CYLINDRICAL 361

Z
ZUBEHÖR
CONTROLLER DALI, DT8, 5 CHANNEL 1020
DALI INTERFACE 1-10V + ON/OFF 1012
E-TRANSFORMATOR 60W | 12V DIMMBAR 1012
FERNBEDIENUNG ZIGBEE, CCT/RGBW 1022
FITU DECKENHAKEN 1021
FITU KABELKLEMME 1021
GLENOS® DECKENROSETTE 1021
GU10 FASSUNG 1022
GU10 LED CONNECTION BOX MIT SOCKEL, MAX. 10W 1021

KABEL 3-POLIG, 3 X 0,75 MMA, 10 M ____1021
KONVERTER PHASE DIM -> DALI ____1012
LED NETZTEIL 100W | 24V DC DALI
DIMMBAR INKL. ZUGENTLASTUNG ____1015
LED NETZTEIL 100W | 24V DC
INKL. ZUGENTLASTUNG ____1014
LED NETZTEIL 12V | 24W, RUND ____1013
LED NETZTEIL 150W | 24V DC DALI
DIMMBAR INKL. ZUGENTLASTUNG ____1015
LED NETZTEIL 150W | 24V DC INKL.
ZUGENTLASTUNG ____1014
LED NETZTEIL 24 24V | 25W, RUND ____1013
LED NETZTEIL 24 V | 60W ____1013
LED NETZTEIL 24V | 24W ____1013
LED NETZTEIL 24V | 36W ____1013
LED NETZTEIL 250W | 24V DC DALI
DIMMBAR INKL. ZUGENTLASTUNG ____1015
LED NETZTEIL 250W | 24V DC INKL.
ZUGENTLASTUNG ____1014
LED NETZTEIL 25W | 24V ____1014
LED NETZTEIL 30W | 24V DC DALI
DIMMBAR INKL. ZUGENTLASTUNG ____1015
LED NETZTEIL 30W | 24V DC INKL.
ZUGENTLASTUNG ____1013
LED TREIBER 10W | 180-270MA PHASE ___1017
LED TREIBER 10W | 500-700MA PHASE ___1017
LED TREIBER 10W |350MA RUND ____1016
LED TREIBER 15W | 100-700MA DALI ____1018
LED TREIBER 15W | 200-350MA PHASE ___1017
LED TREIBER 15W | 700MA RUND ____1016
LED TREIBER 20 W | 350MA ____1016
LED TREIBER 20W | 350-500MA PHASE ___1017
LED TREIBER 20W | 350MA | PHASE ____1016
LED TREIBER 20W | 350MA/500MA |
PHASE ____1017
LED TREIBER 21W | 150-500MA ____1016
LED TREIBER 21W | 500MA
INKL. ZUGENTLASTSUNG ____1016
LED TREIBER 23W | 100-700MA DALI ____1018
LED TREIBER 25W | 150-700MA |
DALI DIMMBAR ____1018
LED TREIBER 30W | 500-700MA PHASE ___1017
LED TREIBER 36W | 100-900MA DALI ____1018
LED TREIBER 40W | 700-1050MA PHASE ___1018
LED TREIBER 4W | 350MA ____1015
LED TREIBER 4W | 700MA ____1015
LED TREIBER 53W | 650-1400MA DALI ____1018
LED TREIBER ZUGENTLASTUNG
DURCHVERDRAHTBAR ____1019
LED TREIBER ZUGENTLASTUNG
STANDARD ____1019
NETZTEIL 100W | 24V DC ____1014
NETZTEIL 50W | 24V ____1014
NOTLICHTELEMENT DALI 2 ____1020
SLVconnect® 4 IN 1 BEWEGUNGSMELDER
ZIGBEE ____1025
SLVconnect® CONTROLER LED STRIP
CCT / RGBW ____1024
SLVconnect® DIMMER ZIGBEE ____1025
SLVconnect® DIMMERSTECKDOSE
ZIGBEE ____1025
SLVconnect® FERNBEDIENUNG ____1024
SLVconnect® FUNKSENDER
MIT DIM FUNKTION, ZIGBEE ____1024
SLVconnect® FUNKSTECKDOSE ON OFF,
ZIGBEE ____1025
SLVconnect® HUB ZIGBEE, THREAD,
MATTER ____1024
SLVconnect® LED TREIBER 20W |
150-450 MA | ZIGBEE ____1024
SLVconnect® LED TREIBER 40W |
500-1050 MA | ZIGBEE ____1024
TENSEO TRANSFORMATOR 12V AC |
105VA KONVENTIONELL ____1012
TENSEO TRANSFORMATOR 12V AC |
210VA KONVENTIONELL ____1012
TENSEO TRANSFORMATOR 12V AC |
50VA KONVENTIONELL ____1012
TEXTILKABEL 10M ____1021
VERBINDUNGSBOX IP68, 3-POLIG ____1022
VERBINDUNGSBOX IP68, 5-POLIG ____1022
VERBINDUNGSBOX Y IP68, 3-POLIG ____1022
VERBINDUNGSBOX Y 5-POLIG, DALI ____1022

SYMBOLERKLÄRUNG

Empfehlungen
Zeigt Zubehör- und Leuchtmittelempfehlungen der jeweiligen Produkte

Mix & Match
Kennzeichnet individuell kombinierbare Produkte

Energieeffizienzklasse
„Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieeffizienzklassen ...“

Schutzklassen
- Schutzklasse I / Schutzleiter
- Schutzklasse II / Schutz durch doppelte oder verstärkte Isolierung
- Schutzklasse III / Schutz durch Kleinspannung

Dimmbar mit:
- C = Phasenabschnittsdimmer
- L = Phasenanschnittsdimmer
- Uni = Universaldimmer
- 1–10 V
- Dali = Dali Bussystem
- Switch = Schalter/Taster bzw. Touch Control an der Leuchte
- **Touch** = Einfache, stufenlose Bedienung; reagiert auf Berührung

IP-Schutzart:
Gibt die Eignung elektrischer Betriebsmittel für verschiedene Umgebungsbedingungen an.

IK-Stoßfestigkeitsgrad:
Der IK-Stoßfestigkeitsgrad ist ein Maß für die Widerstandsfähigkeit von Gehäusen elektrischer Betriebsmittel gegen mechanische Beanspruchung, insbesondere Stoßbeanspruchung.

Halbstreuwinkel:
Beschreibt den Ausstrahlungswinkel in Grad. Je kleiner der Winkel desto stärker wird das Licht gebündelt.

Dreh- und Schwenkbarkeit in Grad:
- Drehbereich
- Schwenkbereich
- Kardanisch

Lichtstromerhalt:
Beschreibt, um wie viel der Lichtstrom einer LED imangegebenen Zeitraum abnimmt.

Unified Glare Rating:
Je niedriger der UGR-Wert, desto geringer die psychologische Blendung.

Pendelkabellänge
in cm

Kabellänge:
Netzsteckern, Konnektoren und Zuleitungen (bei offenem Kabelende) in cm

Durchverdrahtung möglich

Form der Einbauöffnung

Angabe der Einbautiefe

Überfahrbarkeit des Produktes gegeben

Gewichtsbelastbarkeit des Produkts bis zum angegebenen Wert in Tonnen. Messungen basieren auf Betoneinbau.

Seeluftbeständige Beschichtung

Unabhängiger Konverter:
Betriebsgerät auch zur Verwendung außerhalb von Leuchten

Kurzschlussfestes Sicherheitsbetriebsgerät

Connected Lighting:
- Kennzeichnet smarte Produkte, die folgende Protokolle verwenden:
- Zigbee®
- DALI
- Bluetooth

Erlaubt die Montage eines elektrischen Betriebsgeräts auf Werkstoffen, deren Entflammverhalten nicht bekannt ist.

CCT-Schalter:
Mittels eingebautem CCT-Schalter kann die Lichtfarbe bei der Installation von 2700 K, 3000 K, 4000 K auf 6500 K gewechselt werden.

Dim-to-Warm:
Durch das Dimmen verändert sich die Lichtfarbe von kaltweiß zu warmweiß.

Kennzeichnet Leuchten mit RGB+W und RGB
(Rot-Grün-Blau + Weiß und Rot-Grün-Blau)

Kennzeichnet Leuchten mit Bewegungsmelder
(Mikrowellen (MR)-Technik / Infrarot / Funk)

- Produkte mit eingebauten LEDs
- Produkte mit Lampenfassung
- Kennzeichnet smartes Zubehör und Leuchtmittel die mit SLVconnect® kompatibel sind

GUT INFORMIERT

QR-Code scannen, Land auswählen
und immer unsere aktuellen Preise erhalten.
Besuchen Sie uns auf **slv.com**

Sofern keine anderweitigen Vereinbarungen bestehen, richten sich alle Lieferungen und Leistungen nach unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen, welche Sie auf unserer Internetseite **slv.com** einsehen können.

SLV ist berechtigt, die jeweilige Preisliste an sich verändernde Marktbedingungen, bei erheblichen Veränderungen in den Beschaffungskosten, Änderungen der Umsatzsteuer oder der Beschaffungspreise, anzupassen.

*Bitte beachten Sie die Garantiebedingungen unter
slv.com → Service → Downloads → Garantiebedingungen.

Ein großer Teil der in diesem Katalog vorgestellten Produkte ist durch Warenzeichen, Geschmacksmuster, Gebrauchsmuster oder Patente geschützt. Ein Verstoß gegen diese Schutzrechte oder eine Verwendung von Text- und Layoutgestaltung sowie urheberrechtlich geschützten Bildern ohne unsere Genehmigung wird gerichtlich verfolgt. Die in diesem Katalog enthaltenen Abbildungen und Angaben dienen nur der Veranschaulichung und sind unverbindlich in Farbe, Form, Ausführung und technischen Daten. Bei sämtlichen Produktbeschreibungen/-angaben bleiben Änderungen und Irrtümer daher vorbehalten.
Alle Produkte unseres Sortiments unterliegen einer strengen Qualitätssicherung und erfüllen die allgemein gültigen Normen. Dieser Katalog beinhaltet ein allgemeines Sortiment und ist nicht landesspezifisch ausgelegt. Etwaige Abweichungen von landesspezifischen Vorgaben sind vor der Bestellung zu klären. SLV haftet nicht für gegebenenfalls abweichende technische Normen. Alle Gewichts- und Längenangaben sind in kg bzw. in cm angegeben, sofern nicht anders bezeichnet. Technische Änderungen vorbehalten!

Die Präsentation unserer Leuchten mit realistischen und beispielhaften Anwendungsfotos wird ermöglicht durch das freundliche Entgegenkommen und die Zustimmung der Eigentümer oder Gestalter der jeweils vordergründig in den Bildern zu sehenden Umgebungen. All jenen, die durch ihr Einverständnis zur Entstehung und Verwendung unserer Fotos beigetragen haben, sei an dieser Stelle nochmals herzlich gedankt!

Mit Erscheinen dieses Katalogs sind die Preise in den bisher erschienenen Listen und Katalogen ungültig. SLV ist berechtigt, die jeweilige Preisliste an sich verändernde Marktbedingungen, bei erheblichen Veränderungen in den Beschaffungskosten, Änderungen der Umsatzsteuer oder der Beschaffungspreise, anzupassen.

Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung (UVP) ohne MwSt.

Herausgeber
SLV GmbH, Deutschland
Daimlerstraße 21-23
52531 Übach-Palenberg
T +49 (0) 2451 4833 - 0
slv.com

Copyright
© SLV GmbH, 2025

FSC
www.fsc.org
MIX
Paper | Supporting responsible forestry
FSC® C011124

SLV GmbH | Daimlerstraße 21-23, 52531 Übach-Palenberg | Germany | +49 (0) 2451 4833 - 333 | info@slv.de
SLV Österreich GmbH | Zaunergasse 4/4. Stock, 1030 Wien | Austria | +49 (0)2451 4833 - 355 | info@slv.de
SLV Belgium N.V. | Herentalsebaan 429,2160 Wommelgem | Belgium | +32 (0)3 385 30 08 | info.be@slv.com
SLV France S.A.S. | 88 rue Henri Dépagneux, ZAC du Martelet - Bât B, 69400 Limas | France | +33 4 74 02 71 20 | info-fr@slv.com
SLV Lighting UK Ltd. | Unit E Chiltern Park, Boscombe Road, LU5 4LT Dunstable | UK | +44 (0)203 968 11 00 | info@uk.slv.com
SLV Italia s.r.l. | Via Lecco, 19/D, 23896 Bevera di Sirtori (LC) | Italy | +39 039 5983575 | infoit@slv.com
SLV Nederland BV | Sint Jansweg 15, 5928 RC Venlo | The Netherlands | +31 773204343 | info.nl@slv.com
SLV Poland sp. z.o.o. ul. | Aleje Jerozolimskie 200, 02-486 Warsaw | Poland | +48 22 722-49-75 | slv@slv.pl
SLV Portugal, LDA. | Rua Margarida de Abreu N°15 - B, Casal Vistoso, 1900-410 Lisboa | Portugal | +351 210 185 961 | info@pt.slv.com
SLV Swiss SA | Route du Bey 6, 1847 Rennaz | Switzerland | +41 218113232 | info@slv-swiss.ch
SLV d.o.o. | Barjanska cesta 50, 1000 Ljubljana | Slovenia | +386 1 2009 730 | info@slv.si
Soluciones Luminotécnicas Visulales, S.L. | Antic Camí Ral de Valencia, 38, L17, 8860 Castelldefels Barcelona | Spain | +34 931 168 161 | info@slv.es
SLV Czech s.r.o. | V Sedlci 28/17,160 00 Praha 6 - Sedlec | Czech | +420 739 282 151 | info@cz.slv.com
SLV Nordics | Daimlerstraße 21-23, 52531 Übach-Palenberg | Germany | +46 70 854 9770 | info@nordics.slv.com

slv.com

4024163324274
2000430